



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V., representada por el Ing. Melesio Hernández Martínez en su calidad de Administrador General Uncio, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16, financiado a través de Recurso Municipal, (Ramo 33).

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 30 de agosto de 2016, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 15 de septiembre de 2016, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 14/16 con fecha 14 de Septiembre de 2016.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Constructora Vico S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 3595 de fecha 12 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público número 20 del municipio de Zapopan, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Inscripción 159-160 del Tomo 671 del Libro Primero del Registro



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

de Comercio. Agrego con número 28 al Apéndice 2756 de este Libro la documentación respectiva, con fecha 11 de Marzo de 1998.

II.2.-El C. Ing. Melesio Hernández Martínez, quién se identifica con credencial para votar No. 3116029981102, acredita su carácter de Administrador General Uncio, con el testimonio de la Escritura Pública 3595 de fecha 12 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Lic. María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público número 20 del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Inscripción 159-160 del Tomo 671 del Libro Primero del Registro de Comercio. Agrego con número 28 al Apéndice 2756 de este Libro la documentación respectiva, con fecha 11 de Marzo de 1998, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Calle Tlalpan número 4 , colonia Jardines del Ixtepete, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45077, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número CVI980213UM6. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1186/01.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 1,545,335.09 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), más \$ 247,253.61 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

PESOS 61/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 1,792,588.70 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 88 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 26 de septiembre de 2016, y a concluirla el día 22 de diciembre de 2016, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SIXTA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 179,258.87 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2026322, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

SÉPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

NOVENA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA SEGUNDA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA CUARTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x (ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndose a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
- 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

- A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.
- B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
- C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
- D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

"EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deducivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".



Gestión Integral
de la Ciudad



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

VIGÉSIMA TERCERA.- “LAS PARTES”, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2016.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**


POR "EL MUNICIPIO"

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL




Gobierno de
Guadalajara


Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ AL CÉRRECEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO



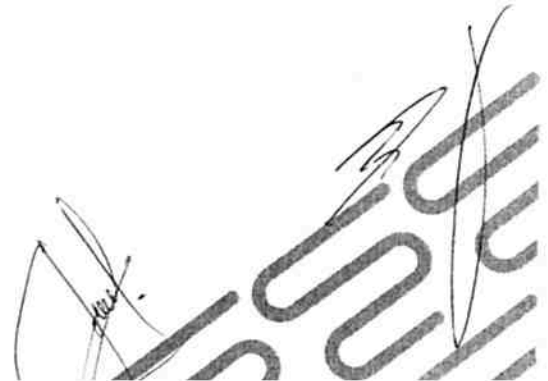



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**

"EL CONTRATISTA"

Ing. Melesio Hernández Martínez
Administrador General Uncio

De la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V..

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora Vico S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora Vico S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN SESION 14/16 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/03/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: SA-AD-108-16 DGP-REHABILI

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PNEUMOPALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO CRIEYIE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Cuauhtlém, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
CAPITULO REMODELACION UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD BENITO JUAREZ									
UNICO EXTERIORE FACHADA Y PLAZA DE INGRESO									
S									
ALB Y ACAB									
DGP-001 ALBANILERIA Y ACABADOS									
DGP-001	Demolición de alfarado con espesor promedio de 2.5cm incluye: acerro y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	52,5000	17,5000	588,05				70,0000
			\$2,040.15	\$683.05	\$23,722.50				\$27,445.70
DGP-002	Demolición de acedero, incluye: acerro y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	12,0000	3,0000	116,58				15,0000
			\$465.32	\$116.58	\$4,218.62				\$4,798.52
DGP-003	Sampeado en muro con mortero cemento arena 1:5 con imprimantizante integral en proporción de 2 kg por 50 kg de cemento de 2 cm de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7,3584	55,2832	56,49.38				70,0000
			\$249.38	\$1,870.35	\$1,921.37				\$4,041.10
DGP-004	Retiro de estructura metálica a base de perfiles tubulares y PTR sin recuperación, y retiro fuera de la obra con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	93,7500	206,2500	\$1,072.50				300,0000
			\$497.50	\$1,125.00	\$10,725.00				\$12,347.50
DGP-005	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye: acerro y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		115,2000	\$4,218.62				115,2000
				\$4,218.62	\$4,218.62				\$8,437.24
DGP-006	Retiro de arbores secos en jardinería	m2		1,0000	\$31.63				2,0000
				\$31.63	\$63.26				\$126.52
DGP-007	Desmonte de herencia sin recuperación, incluye: acerro y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,1250	7,8750	\$420.26				9,0000
			\$117.18	\$787.50	\$3,781.34				\$4,686.02

CONSTRUCTORA VIGI, S.A. DE C.V.

Representante legal

RICARDO HERNANDEZ MAZARIEGO
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco Cuicatalpa, Jalisco

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/02/2016

No. de licitación: DOP REH/MU/AD-108-16

Hoja 2 de 71
20

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-009	Airte y compactación de terreno natural para desplante de celdas de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		9,1429 \$1,604.67	22,6571 \$4,011.65				32,0000 \$5,616.32
DOP-010	Carga a mano y acarreo en camion de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producido de excavación y/o acarreo de distribución, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				4,4000 \$668.01			4,4000 \$668.01
DOP-011	Excavación manual en capas para desplante de muro de tesón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				14,0900 \$7,559.96			14,0900 \$7,559.96
DOP-012	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de no 1:3 en pequeñas áreas y terminado en escuival para rampas, incluye: materiales: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3				9,6000 \$3,271.20	2,4000 \$817.99		12,0000 \$4,089.60
DOP-013	Relevo compactado al 90% PROCTOR, con material de banco, en capas de 20 cm de espesor, agregando sílica para lograr su humedad óptima, por cualquier método, medida compacta, incluye: suministro de material y los acarreo a sito de su colocación, terminados en escuival para rampas, incluye: materiales: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				1,0567 \$6,14.95	13,3433 \$4,919.45		15,0000 \$5,534.40
DOP-014	Piso de concreto Fc=150 Kg/cm2 12 cm de espesor con malla electrodadada 6"x6" 10'x10' acabado, fidele o rayado, incluye: materiales: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				14,4444 \$6,319.57	115,5556 \$50,556.73		130,0000 \$59,876.30

CONSTRUCTORA VIDA S.A DE CV

Representante legal

ING. EULIO HERRERA VILLAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO

ZONA 7 (CPUZ VERDE)

Ubicación: 187a y 1a Lozada escuela Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado:

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-015	Fogado de mano en bodega se incluye únicamente contra y mano de obra, incluye mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Aplanado con motor concreto arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: mallas, mano de obra, herramienta, anclajes y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	70 0000	\$285.39	21 6000	\$2 577.53	70 0000	\$5 651.80	70 0000 \$7 953.92
DOP-016	Plancha vertical VINIMEX de COMEX o VINHOGSAR de SHERWIN WILLIAMS en cueros operarios de mezcla abalado o pulido trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado anclajes y acabados de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	140 0000	\$2 695.00	140 0000	\$2 695.00	140 0000	\$2 695.00	140 0000 \$7 955.00
DOP-017	Limpeza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción, incluye: acople de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	589 0000	\$39 775.17	589 0000	\$39 775.17	589 0000	\$39 775.17	589 0000 \$39 775.17
DOP-018	CUBIERTA DE LONA EN INGRESO	kg	4 2857	\$3 122.65	1 7143	\$1 249.07	589 0000	\$39 775.17	6 0000 \$4 371.72
DOP-020	Zapata de 0.50'x0.50'x0.15 de concreto f'c=200 kg/cm ² armada con una parrilla de varilla de 3/8 (Ø)15 en ambas direcciones, con cada de 0.20'x0.20' promedio de 0.85, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	589 0000	\$39 775.17	589 0000	\$39 775.17	589 0000	\$39 775.17	589 0000 \$39 775.17

CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V

Representante legal

R/S. ALEJANDRO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: SAL-AD-108-16 DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PAFHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rdcar Lopez estrada Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 10/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-021	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica a base de tubería (DCT) en diámetros de 4" a 27" en cimbra 40 y 80, en armaduras en geometría curva incluye todo el material, lapsos de tubería con placa, mano de obra, equipo, pintura anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	150,0000		\$11,643.00				150,0000 \$11,643.00
DOP-022	Suministro, confección y montaje por medios manuales de cubierta de manillar en alambres de DIXON, SUNBL-OCK, fijación a estructura metálica a base de solera de aluminio de 1 1/2" con clavo y tornillo rojo cal. 0.27, colocando un clavo a cada 5 cm sobre tubería de acero perimetral incluye material, mano de obra equipo, andamios, equipo de seguridad y herramienta. Pintura esmalte Fakor Conex en herrería por m ² de proyección, trabajo terminado incl. limpieza y preparación de la superficie. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al año de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,0000		\$17,318.88				27,0000 \$17,318.88
DOP-023	Pintura esmalte Fakor Conex en herrería por m ² de proyección, trabajo terminado incl. limpieza y preparación de la superficie. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al año de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		11,4286	\$1,042.97		8,5714	\$782.23	20,0000 \$1,825.20
ACOMETIDA ACOMETIDA ELECTRICA									
DOP-024	Sum. y cal de vanilla para tierra Caspr wold de 3.60 mts por 19mm de diam. incl conector y conductor. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	uzo	0,1333		0,8867				1,0000 \$612.29
DOP-025	Registro eléctrico 60*80*50cm con block de cemento o bloque pulido, con tapa de lámina y forja de arena, incl cadena de 14*14mm armada var #3 y est #2. 60*20cm incl alfilerado exterior e interior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	0,1333		0,8867				1,0000 \$2,735.84
DOP-026	Suministro e instalación de poliducto de 1" incluye excavación, material, mano de obra y herramental. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	4,0000		26,0000				30,0000 \$462.60

CONSTRUCTORA VISA S.A. DE CV

Representante legal

RD MILEGIO MORGANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Ortega esquina Carlos A. Curielo, Polanco, Cuauhtémoc, Jalisco

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 30/02/2016

Fecha de Inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/02/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-027	Suministro y colocación de cable VINANEL THWLS 600 V. A 75°C 90°C, marca CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLOUZADO) Cal 8 incluye: despiece de materiales menores, terminación conexiones, mano de obra especializada, limpieza del área de trabajo, puestas y acurro al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	12,000	\$201.12	78,000	\$1,892.28			90,000 \$2,093.40
INST H Y S	INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA	PZ	0.2307	\$462.76	1,8462	\$3,703.27	0.9231	\$1,851.64	3.0000 \$6,017.67
DOP-028	Registro sanitario 60x40" hasta 100cm cublock de cemento o tacque aplacado inferior con marco y cerramiento metálico de ángulo de 3.16"x1" y tapa. Incluye cadena de 1x1x14 cm, armado con 4 varo. #3 y eslabos #2 @ 20 cm incluye aplacado exterior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en una unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1.5385	\$450.32	12,3077	\$3,602.46	6.1538	\$1,801.22	20.0000 \$5,854.00
DOP-029	Incluye: suministro, revoleción y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1.1538	\$51.25	9.2308	\$410.03	4.6154	\$295.02	15.0000 \$566.30
DOP-030	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 3/4" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al tubo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	0.9231	\$48.04	7.3846	\$384.29	3.6923	\$192.15	12.0000 \$594.46
DOP-031	Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de diámetro, incluye: suministro, revoleción y colocación, material, mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	0.2381	\$122.74	3.8095	\$1,953.64	0.9524	\$480.92	5.0000 \$2,657.30
INST EL	INSTALACION ELECTRICA	ml							
DOP-032	Salida de eléctrica con tubo paldada navajita con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en descargas de hasta 8 m incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml							

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.

Representante legal

MRS. MELÉNDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: DGP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Ubicación: Rafael Lozano esq. Carlos A. Corral, Fátima, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-033	Salida de antena para televisión telefonía, y/o voz y datos, con palanqueo de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voladizos, pezuñas en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.0052	1.5238	0.3810	2.5900	4.0000	\$776.24	
DOF-034	Suministro, armado y colocación de luminaria. Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de polycarbonato resistente a vandalismo para saltepeñer / suspender. Dimensiones: 14x12x12cm	pza	536.95	\$911.42	\$147.87	\$2,915.16	\$4,858.68	\$7,773.76	
PROTECCION HERRERIA EN FACHADA Y PLAZOLETA									
DOF-035	Suministro, habilitado, armado y forjado de puerta de ingreso principal con dimensiones de 2.05x2.38 m (v= 10 cm) fabricada con solera de 1"x", en horizontal 38cm, horizontal y vertical @550cm con chapla eléctrica y de barra incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos de taller, fieles a obra.	pza	0.2927	0.3902	0.3171	0.5000	0.5000	1.0000	
DOF-036	Suministro y colocación de Puerta de Aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos filis de 0.50m de ancho en los extremos y dos centralizos al centro con altura de 2.38m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voladizos, pezuñas en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	\$3,000.34	\$3,099.77	\$3,250.46	\$5,136.92	\$5,136.91	\$10,250.57	
DOF-037	Suministro, habilitado, armado y forjado de protección de ventana principal con dimensiones de 2.00x2.00 m (v= 10 cm) fabricada con solera de 1"x/16 en horizontal @8cm, horizontal y vertical @30cm con chapla eléctrica y de barra, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos de taller, fieles a obra.	pza	0.2927	0.3902	0.3171	0.5000	0.5000	1.0000	
DOF-038	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para fabricar una base de tubería (C/C) en diámetros de 6", 4" y 3" en cédulas 40 y 60, en armaduras y estructura, secundaria en geometría recta incluye: material, tags de tubería con placa y perfil PIR 3 x 3 bco en conexión de arranca de armadura, mano de obra, equipo, personal, herramienta, equipo de seguridad y herramientas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voladizos, pezuñas en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	0.2657	0.3410	0.3533	0.5000	0.5000	1.0000	
DOF-039	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica para fabricar una base de tubería (C/C) en diámetros de 6", 4" y 3" en cédulas 40 y 60, en armaduras y estructura, secundaria en geometría recta incluye: material, tags de tubería con placa y perfil PIR 3 x 3 bco en conexión de arranca de armadura, mano de obra, equipo, personal, herramienta, equipo de seguridad y herramientas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voladizos, pezuñas en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	\$1,275.65	\$1,701.15	\$1,488.17	\$2,423.59	\$2,423.59	\$4,464.97	
			87,804.8	117,073.2	95,122.0	150,000.0	150,000.0	300,000.0	
			\$5,029.46	\$7,006.95	\$6,423.59	\$10,250.57	\$10,250.57	\$20,250.90	

CONSTRUCTORA VCO S.A DE C.V.

Representante legal

RGO MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: A3

Fecha de publicación: 7/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluara

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco Guadaluara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-040	Colocación de barria haciendo abertura muro y/o cambio para anclaje relleno con mortero cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta, maquinas, nivelado y plomado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				2,9733	5,9467		8,9200
DOP-041	Pintura esmalte Rokor Cenex en hormón por m ² de protección, trabajo terminado, incl limpieza y preparación de la superficie. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación en la unidad.	m2				5633.22	11,266.47		16,900.00
AZOTEA ALB Y ACAB	Suministro y colocación de plástico negro calbra 600 para protección de áreas de trabajo, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	120,2475	40,0825				9,0000	160,3300
DOP-042			\$906.67	\$302.22				\$821.34	\$1,209.89
DOP-043	Retiro de lamina de azotea por zonas pequeñas para ventilar pendientes, evitando dejar grandes superficies expuestas a la lluvia en protección, incluye acrop de producto de demolición al exterior de la obra para su retiro posterior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	96,1980	64,1320					160,3300
DOP-044	Demolición de aplamado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acrop de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	18,0000	42,0000					60,0000
			\$699.48	\$1,632.12					\$2,331.60

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE CV

Representante legal

RIG MELISSA HERRERA MARTINEZ
REFERENCIANTE LEGAL



Procedimiento de: A0

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-045	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m ³ de material producido de excavación y/o ascenso de demolición. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas. Y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	12,000.00	\$2,105.12					12,000.00 \$2,105.12
DOP-046	Revisión y retiro de hormigón suelto y reemplazo de hormigón en azedra para eliminar contaminaciones y reemplazamientos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13,836.4	\$1,505.98	35,363.6	\$4,014.54			59,000.00 \$8,520.00
DOP-047	Lectura sobre hormigón con aproximadamente: integral, en proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	160,330.00	\$7,900.08					160,330.00 \$7,900.08
DOP-048	Sistema prefabricado, alabrado, con asfalto modificado, con eslatano bituminoso (SBA de 100gr/m ²) y poliéstero alático (APP de 180gr/m ²) reforzado internamente con una red de fibra de políster de alta resistencia, colocándose con liana de fibra para formar un mata hermético al paso del agua, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	37,724.7	\$6,235.89	94,311.8	\$15,589.74	28,293.5	\$4,676.92	160,330.00 \$28,502.55
DOP-049	Avanzado con mucho cemento arena de río, con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, anillos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	26,250.0	\$5,364.19	43,750.0	\$8,940.31			70,000.00 \$14,304.50
DOP-050	Piedra venica VIRIMEX de CONEX o VIRIHOGAR de SHERMIN WILLIAMS en muros aplastados de media anillado o pilón, trabajo terminado, incluye: preparación de la superficie sellada, endamios y acarros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	52,500.0	\$4,238.65			17,500.0	\$1,412.95	70,000.00 \$5,651.60
DOP-051	Enladrinado en azotea asfaltada, empujete, concreto-arena proporción 1:5, jurado y lechada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	160,330.0	\$8,066.23					160,330.00 \$8,066.23

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Artes

Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (OPU2 VERDE)

Ubicación: Rafael Ozuna esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-052	Zanaheta de medio ladrillo de azotea, asfáltico y juntas con mortero cemento arena 1:3, y ladrillado con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 sq por saco de cemento. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación.	m ²				100,0000	\$8,134.00		100,0000 \$8,134.00
DOP-053	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción. Incluye: acople de soleras y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes muertos en unidad mediana en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²				160,3500	\$3,086.35		160,3500 \$3,086.35
INST HID	INSTALACIÓN HIDRAULICA								
DOP-054	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes muertos en unidad mediana en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000	\$194.58	12,0000	\$389.16	11,2500	\$264.84	30,0000 \$972.80
DOP-055	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000	\$266.52	12,0000	\$553.04	11,2500	\$499.73	30,0000 \$1,332.80
DOP-056	Suministro y colocación de trunco tipo AGUAPLUS de 1.100 lts con accesorios	piezo							
INSTE EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-057	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1,9444	\$202.53	2,2222	\$231.48	0,8134	\$96.81	5,0000 \$522.80
DOP-058	Retiro de cableado existente en unidad mediana. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1,9444	\$424.70	2,2222	\$485.37	0,8134	\$182.03	5,0000 \$1,092.10

CONSTRUCTORA WFO, S.A DE CV

Representante legal

ING. MEXESIO HERRANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: SA-AD-108-16 DOP-REH-MUN

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLIMICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada escuela Carlos A. Cuatrecasas Palanca, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 10/09/2016

Piazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-059	Salida de electrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDU-MEX en distancias de hasta 8 m. incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mecica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Suministra, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envuelto resina virgen para soatepener. Dimensiones: 21x122x7cm	sal		1,9444 \$1,002.25	2,2222 \$1,145.46	0,8334 \$428.58			5,0000 \$2,577.30
DOP-060	Armadado y color luminaria fluorescente de soatepener TCAPFCE de 2x39 med fiado del alambre de alambre galvanizado en zincacion, para su fijandEBERA FIARSE CON EQUIPO NEUMÁTICO	pza		0,7778 \$752.62	0,8889 \$860.13	0,3333 \$322.61			2,0000 \$1,935.36
DOP-061	Salida de antena para television telefono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mecica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal		0,3889 \$212.90	0,4444 \$243.28	0,1667 \$91.26			1,0000 \$547.44
DOP-062	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envuelto resina virgen para soatepener. Dimensiones: 21x122x7cm	pza		1,5556 \$603.76	1,7778 \$690.00	0,6668 \$258.72			4,0000 \$1,552.48
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS								
DOP-063	Suministro, instalado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura primer anticorrosivo, liers, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación.	kg	0,6667 \$41.123	5,0000 \$309.20	5,3333 \$329.81	5,0000 \$309.20	4,0000 \$247.36		20,0000 \$1,236.80
DOP-064	Pintura esmalte Rokor Cornox en herraje por m ² de proyección trabajo terminado incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mecica en operación con herramientas manuales por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0,6667 \$60.84	5,0000 \$456.30	5,3333 \$486.72	5,0000 \$456.30	4,0000 \$385.04		26,0000 \$1,825.20
RECEPCION Y SALA DE ESPERA	RECEPCION Y SALA DE ESPERA								
ALB Y ACAB	ALBANILERIA Y ACABADOS								

CONSTRUCTORA VCO, S.A. DE C.V.

Representación legal

ING. MELESO HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: ALI

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH-MUN- No. de licitación: SA.-AD.-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJALARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/08/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 86 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos: calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-065	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m ³ de área de trabajo; intervención para trabajos de sbantería ya instalaciones. Protección de equipos y productos con plástico negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	32,000.00	\$1,896.00					32,000.00 \$1,896.00
DOP-066	Desarrollo de herramienta sin recuperación incluye: acarreo y acople de producto en el entorno de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,260.00	\$131.24					1,260.00 \$131.24
DOP-067	Reparación de aplastado en boveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas; cepillado para limpieza de viga; colocación de metal respaldado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ¹	15,000.00	\$2,203.20					15,000.00 \$2,203.20
DOP-068	Pintura vinílica VINIATEX de COMEX o VINI-HOGGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apalillado a pulido trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, soldado andamios y accesorios de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	32,600.00	\$2,583.68					32,600.00 \$2,583.68
INST EL	INSTALACION ELECTRICA	sal							
DOP-069	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10,000.00	\$1,041.60					10,000.00 \$1,041.60
DOP-070	Relevo de cableado existente en unidad médica incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10,000.00	\$2,184.20					10,000.00 \$2,184.20

CONSTRUCTORA WCO, S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. MATEO HERRANDEZ MATEO
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and stamps]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Saltillo, Lozada esquina Carlos A. Carrillo, Polanca, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-072	Desmontaje de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	luz	4,0000						4,0000
DOP-072	Salida de electrica con tubo perfilado naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	\$873.68						\$873.68
DOP-073	Salida de antena para televisión telefona y/o voz y datos, con parafuertes de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3,0000						3,0000
DOP-074	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes X226w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrepapel. Dimensiones: 21x12x7cm	luz			3,7500			0,2500	4,0000
					\$3,828.81			\$241.91	\$3,870.52
AREA DE BAÑOS PUBLICOS									
ALB Y ACAB									
DOP-075	Desmontaje y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarlo provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	luz	2,5000						2,5000
DOP-076	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	\$976.45						\$976.45
DOP-077	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4,0000						4,0000
			\$1,567.32						\$1,567.32
			0,2400						0,2400
			\$25.02						\$25.02
						0,3000			0,3000
						\$17.50			\$17.50
									10,0000
									\$3,505.60
									0,6000
									\$62.89

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DGP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Curiel, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 10/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/02/2016

Programa de ejecución de los trabajos de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-074	Demolicion de piso de loseta con arena raspando yirme para quitar aditivo de limo de carpeto con espesor promedio de 5 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 9550 \$151.77	6 8950 \$354.13					9 8500 \$905.90
DGP-073	Aline y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye, mano de obra, herramienta. Trabajos repletados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 9550 \$172.22	4 8950 \$401.84	23 8000 \$1,320.66				31 6400 \$574.06
DGP-083	Demolicion de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		23 8000 \$1,320.66					23 8000 \$2,641.32
DGP-081	Ranura en muro de ladrillo cunando con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con cancel hacer ranura conbada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		50 0000 \$1,386.50					50 0000 \$1,386.50
DGP-082	Recebr maniguera e tubería en ranura con sables de mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos, al sdo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		43 7500 \$1,435.75	6,2500 \$295.25				50 0000 \$1,642.00
DGP-083	Demolicion de aplastado con espesor promedio de 2.5cm incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		36 0444 \$1,167.53	37 5856 \$1,489.41				73 6300 \$2,626.94
DGP-084	Aplastado con mortero cemento arena de 1:3 con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, armados y estribo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			8 5306 \$1,726.76	59 1100 \$12,087.30			67 6406 \$1,314.06

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

RGS WILFIDO HENRIQUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara
 Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PSEHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO CIRIACI MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Ubicación: Rafael Lazade esquina Carlos A Carrillo Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/08/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-085	Reparación de armario en bodega incluye: Retiro de armario dañado en vgas. medicas, copilado para limpieza de agua, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y operado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,0000						15,0000
DOP-086	Registro 60'x40'80cm c/lock de cemento o tabique, aplastado interior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y tala. Incluye cadena de 14x14 cm armado con 4 vras. #3 y estribos #2 eg 20 cm incluye armadura incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	PZ	1,0000						1,0000
DOP-087	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm ² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, aceros de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8,5000						8,5000
DOP-088	Pintura unitaria VINI-MEX de COMEX o VINI-HOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aparadores de mezcla asfaltado o pasta, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y aceros de materiales al sitio de su colocación a cualquier nivel. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	4,0000						4,0000
DOP-088	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTE color blanco 30x45 cm asfaltado con PEGAZULIAD conjunta con juntascon incluye cortes, fectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20,4000						20,4000
DOP-093	Recetas y ensaques en psc o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solerama de obra	pieza	13,6000						13,6000
			\$786.24	\$10,213.26	\$18,000.00	\$13,617.98	\$8,000.00	\$524.16	\$23,830.94
									\$1,310.40

CONSTRUCORA VICO S.A. DE C.V.

Representante legal

MRS. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP REH MUN-
SAL AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. PLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Cuacalaya, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-091	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color Blanco marca DALILE de 45-45 cm, asentado con pegajoso juntado con juntas de corte rectos, materiales y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,925.00	\$2,126.91	4,925.00	\$2,126.91	4,925.00	\$2,126.91	9,850.00 \$4,253.82
DOP-092	Suministro y colocación de zócalo PARK AVENUE de 5 cm con recorte de piso.	ml	2,500.00	\$220.00	2,500.00	\$220.00	2,500.00	\$220.00	5,000.00 \$440.00
DOP-093	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,000.00	\$914.20	2,000.00	\$914.20	2,000.00	\$914.20	2,000.00 \$914.20
DOP-094	S y C papetera de achilco Kimberly Clark para papel en ralla grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye material es mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,000.00	\$1,205.44	2,000.00	\$1,205.44	2,000.00	\$1,205.44	2,000.00 \$1,205.44
DOP-095	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximas de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombros de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4,000.00	\$702.04	4,000.00	\$702.04	4,000.00	\$702.04	4,000.00 \$702.04
DOP-097	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción incluye: acción de sobantes y balsa al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	9,850.00	\$189.61	9,850.00	\$189.61	9,850.00	\$189.61	9,850.00 \$189.61
INST HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								

CONSTRUCTORA VITAL S A DE CV

Representante legal

ING. REFESIO HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REHABILIN SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Lázaca esquina Carlos A Carrillo Palanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Fecha de inicio: 18/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término al catálogo de conceptos: 31/10/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 CRUZ VERDEI

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO-098	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				6,000.00			6,000.00
DO-099	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				4,000.00			4,000.00
DO-100	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00			2,000.00
DO-101	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8,336.40			8,336.40
DO-102	Suministro y colocación de Tee sencilla PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00			2,000.00
DO-103	Suministro y colocación de Tee PVC 4" x 4 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00			2,000.00
DO-104	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 45 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00			2,000.00

CONSTRUCTORA VIDA, S.A. DE C.V.

Representante legal

RVO MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH-MUN- No. de licitación: SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales	
DOP-105	Suministro y colocación de Coladera espal PVC. Z Blanco de forma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,000.00	\$460.44	2,000.00	\$334.05	5,000.00	\$194.58	5,000.00	\$194.58
DOP-106	Suministro y colocación de Reducción para cementar PVC 4"x2" blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,000.00	\$334.05	5,000.00	\$194.58	5,000.00	\$194.58	5,000.00	\$194.58
DOP-107	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52
DOP-108	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52	5,000.00	\$266.52
DOP-109	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90°, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5,000.00	\$59.65	5,000.00	\$59.65	5,000.00	\$59.65	5,000.00	\$59.65
DOP-110	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9,000.00	\$108.81	9,000.00	\$108.81	9,000.00	\$108.81	9,000.00	\$108.81
DOP-111	Suministro y colocación de Tee cementar CPVC CTS 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,000.00	\$24.54	2,000.00	\$24.54	2,000.00	\$24.54	2,000.00	\$24.54
DOP-112	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90°, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5,000.00	\$64.70	5,000.00	\$64.70	5,000.00	\$64.70	5,000.00	\$64.70

CONSTRUCTORA WICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. METELIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

DOP-REH-MUN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA HERICA BRITO JUÁREZ, CCL POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guatemala, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-113	Suministro y colocación de Tasa cementar CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5	108.19	0	0	0	0	113.19
DOP-114	Suministro y colocación de Reductor Bushing espesor CPVC CTS 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	8	65.00	165.84	0	0	0	238.84
DOP-115	Suministro y colocación de codo galvanizado cod 40 1/2" x 90", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9	07.00	153.18	0	0	0	160.18
DOP-116	Suministro y colocación de riple galvanizado cod 40 1/2" x 3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9	00.00	283.05	0	0	0	283.05
DOP-117	Suministro y colocación de llave angular sin contanteera. Una Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9	00.00	815.67	0	0	0	815.67
DOP-118	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable 1/2". Una para WC, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2	00.00	165.70	0	0	0	165.70
DOP-119	Suministro y colocación de manija acero inoxidable 1/2". Una para lavabo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	6	00.00	477.78	0	0	0	537.78

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERRERA MARTINEZ
REFERENTE ART. 17.0.1.0



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A. Carrillo Padilla, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Pazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-120	Suministro y colocación de WC SIMONE Urna de línea Orán Residencial cerámica color blanco inyeje pipas, cuello de cera y puñales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2,000.00						2,000.00
DOP-121	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando control de rejilla y cespill cromados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2,000.00						2,000.00
DOP-122	Sum de fregadero de acero inoxidable con esquinero ind contra de canasta, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	\$7,530.28						\$7,530.28
DOP-123	Sum. de ventilador de Fofgo 4141cm instalado incluye contrarrejilla cespil y llave ca nanz c/dapeton cromados, VERTEDERO C/NSA, LAMINA ESMALTADA, INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	gza	1,000.00						1,000.00
INST EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-124	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,000.00						5,000.00
DOP-125	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,000.00						5,000.00
DOP-126	Desarme de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	3,000.00						3,000.00
			\$655.26						\$655.26
			1,307.61						1,307.61
			5,000.00						5,000.00
			\$520.80						\$520.80
			5,000.00						5,000.00
			\$1,000.19						\$1,000.19
			3,000.00						3,000.00
			\$655.26						\$655.26
			1,000.00						1,000.00
			\$1,307.61						\$1,307.61
			5,000.00						5,000.00
			\$520.80						\$520.80
			5,000.00						5,000.00
			\$1,000.19						\$1,000.19
			3,000.00						3,000.00
			\$655.26						\$655.26

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante legal

MRS. MARIANO HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP REH-MUN No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-127	Salida de electricidad con tubo perforado ranurado con cable calibre 12 y 10 marca CONDUNEX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	caj	5,0000						5,0000
DOP-128	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resista virgen para sobrepasar Dimensiones: 21x12x7cm	caj	0,9000						0,9000
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	m2							
DOP-129	Sum y col da puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de resinae basaltur y marco de madera de 0,90 a 1,00 altura de 2,00 hasta 2,15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,5000						1,5000
DOP-130	Suministro fabricación y montaje de clase con puertas correizas con marcos de cotto y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0,7059						0,7059
CONSULTORIO	CONSULTORIO	m2							
ALB Y ACAB	ALBANILERIA Y ACABADOS	m2							
DOP-131	Movimiento de material y equipo medio por m ² de área de trabajo intermedia para trabajos de albanilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,1745						2,1745
DOP-132	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,8182						1,8182

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

RIG. MFL ESQUIBU ARANDA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP REH-MUN- No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-133	Demanda de piso de loseta cerámica (apartado firma para quitar adhesivo de firma de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745				11,1355		13,6100
DOP-134	Alineo y compactación de terreno natural para desplante de cuido de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	\$127.00				\$571.92		\$509.01
DOP-135	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm ² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, aceros de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745				11,1355		13,6100
DOP-136	Reparación de pavimento en boveda incluye: Retiro de pavimento dañado en Vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desgrugado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aislamiento nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	0.3273				1.4727		1.8000
DOP-137	Piso Porcelánico (polido, microesladado, rectificado para alto tráfico Marca Castel, asentado con pegajoso jurinado con Juniferad incluye cortos rectos materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745				11,1355		13,6100
DOP-138	Pintura vinílica VINILEX de CONEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en nuevos aparatos de mezcla acabado o pulido, trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y aceros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745				11,1355		13,6100

Anexo

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

MIGUEL ANGELO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PIREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Canillo Palanca, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Piazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-139	Suministro y colocación de agujero PARK AVENUE marca DAL TITE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO Junteira con junteador incluye cables rectos, incluye materiales mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7273				3.2727		4.0000
DOP-140	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijadas a bovedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5919				2.5182		3.0000
INST-HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
DOP-141	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	0.1818				0.8182		1.0000
DOP-142	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 3/4", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	\$5.90				\$26.53		\$32.43
DOP-143	Suministro y colocación de línea agujilar sin cartucho Urea Cáscara, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.3636				1.6364		2.0000
DOP-144	Suministro y colocación de ranguera acero inoxidable LL Urea para lavado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	\$28.95				\$130.31		\$159.26
DOP-145	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezclador monomando, concha de rejilla y cespel cromada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	0.1818				0.8182		1.0000
			\$694.50				\$3,080.64		\$3,785.14

CONSTRUCTORA WCO, S.A DE CV

Representante legal

MIG. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazcano esquina Calles A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

INTERMILL LINTERNILLA CONSULTORIO

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-145	Dentador: de bóveda de caña en interior de centro de salud para apertura de Intermilla, previa localización de viguerías y apoyos. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1636	531.04	0.7364	\$139.74	0.9000	\$170.78	0.9000
DOP-147	Limpieza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en vigueta metálica de hasta 60kg de peso. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1818	\$7.52	0.8182	\$33.86	1.0000	\$41.38	1.0000
DOP-148	Cascillo de concreto F'c=250 kg/cm2, l.m.a.=34, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12-12-4. Incluye: armado, colado, curado, vibrado, cubra cornu, desmolda, traslapos, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7273	\$162.06	3.2727	\$729.26	4.0000	\$891.32	4.0000
DOP-149	Mura de saja (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con nuevo cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m altura y planeara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5991	\$190.75	2.6009	\$858.36	3.2000	\$1,049.11	3.2000
DOP-150	Dala de concreto F'c=250 kg/cm2, l.m.a.=34, con sección de 14 x 15 cms., armada con armaz 12-12-4. Incluye: armado, colado, curado, vibrado, cubra cornu, desmolda, traslapos, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.4300	\$117.42	2.2091	\$528.37	2.7000	\$645.79	2.7000


CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

HGO. BENITO JUÁREZ MARTELIZ REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

[Signature]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH MUN- No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 60 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-151	Cubierta con noventa ds cana, acabado común, de la tabla de lama de la región 5.0*11.0*22.0 cm aserrado con mortero cemento-calcreta de r/o 1:3:12, techumbre con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con techos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1814 \$92.16				0.8192 \$414.70		1.0006 \$506.86
DOP-152	Aplanado con mortero cemento arena de r/o con espesor promedio de 2cm incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con techos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.4345 \$92.89				2.0455 \$118.00		2.5000 \$510.88
DOP-153	Plintha vinílica VINIMEX de CONEX o VINI-HOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con techos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.4545 \$117.44				6.5455 \$528.48		8.0000 \$645.92
HERRERIA									
DOP-154	Suministro, habilitación y armado de perfil tubular comercial para puertas y cerrojos, incluye: bisagras, herrajes, soldadura primer anticorrosivo, lijas, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación.	kg	4.5455 \$281.09				20.4545 \$1,264.91		25.0000 \$1,546.00
DOP-155	Colocación de herrería haciendo abrido muro y/o casillo para anclaje recibo con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, manubrios, alfileres y flomado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con techos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1256 \$26.63				0.3750 \$79.86		0.5006 \$106.49
DOP-156	Plintha estriada Reker Cormex en herrería por m ² de proyección, trabajo terminado incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con techos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1091 \$9.96				0.4309 \$44.80		0.6000 \$54.76

CONSISTE: TORAYVO S.A DE C.V.

Representante legal

H. G. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOP-REH-MUN-2016-108-16 No de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-157	Suministro y colocación de cristal flotado term. de espesor, incl. vinyl, cortes, desperdicios y acortado de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1091				0.4309		0.5400
			\$18.14				\$81.61		\$99.75
INST-EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-158	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad. Póster de cableado existente en unidad médica incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.9691				4.0909		5.0600
			\$94.69				\$426.11		\$520.80
DOP-159	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.9691				4.0909		5.0600
			\$198.57				\$893.53		\$1,092.10
DOP-160	Salida de eléctrica con tubo poliducto naveaja con cable calibre 12 y 10, marca CONDUMEX, en distancias de hasta 5 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.9691				4.0909		5.0600
			\$488.60				\$2,108.70		\$2,597.30
DOP-161	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con poliducto de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.1818				0.8182		1.0000
			\$76.56				\$317.56		\$388.12
DOP-162	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes, 2x28w con difusor de acrílico involucra: recibir virgen para adpatar para Dimensiones: 21x12x27cm	pza	0.1818				0.8182		1.0000
			\$175.92				\$79.74		\$255.66

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal:

ING. PABLO HERRERA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: SAL-AD-108-16 DGP-REH-MUN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PSICOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-164	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico encolado resina virgen para sobrepapel Dimensiones 21x122x7cm	m2				0.3636	1.6354		2.0000
DGP-165	Suministro fabricación y montaje de cosed con 2 puertas cerchadas, con marcos de cedro y cubierta de Formica Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	0.8333	0.1667					1.0000
DGP-166	Suministro fabricación y montaje de cosed con 2 puertas cerchadas, con marcos de cedro y cubierta de Formica Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	\$7,630.43	\$1,526.45					\$9,156.88
DGP-167	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reemplazo provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2			0.8333	\$1,257.84			\$1,257.84
DGP-168	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2					2.0000		2.0000
DGP-169	Demolición de piso de loseta cerámica rayando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 5 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acapio de producto en el exterior de la unidad para su destino real. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2					1.9350		1.9350
							\$755.77		\$755.77
							2.9000		2.9000
							\$148.94		\$148.94

CONSTRUCTORA VVO S.A DE C.V.

Representante legal

RIG MELISSO IRRIGANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

[Signature]



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazada esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guatemala, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Piiza de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-177	Registro 60'40'30cm click de cemento o labique, aplastado inferior con mureta y cambramuro mediano de jirque 0.5/1.6 x 1 y labra incluye cadena de 14x14 cm amarrado con 4 var. #3 y estirios #2 @ 20 cm incluye aplastado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,000.00						1,000.00
DOP-178	Firme de concreto, F'c=150 Kg/cm ² de 5cm de espesor incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarros de materiales hasta interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,900.00						2,900.00
DOP-179	Plancha ventilada VINIMEX de CONEX o VINIHOSAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla espaltada o pulida, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8,000.00						8,000.00
DOP-180	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL TLE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO juntando con juntador incluye: cactus rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16,320.00						16,320.00
DOP-181	Recursos y materiales en piso o azulejo para salida hidráulica sanitaria o eléctrica solo mano de obra.	piiza	\$8,170.61						\$8,170.61
DOP-182	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DAL TLE de 45x45 cm, asentado con Pegazulejo, incluye: con juntador incluye: cactus rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7,000.00						7,000.00
DOP-183	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark Incluye accesorios de fijación incluye: materiales, mano de obra, herram en la y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	piiza	\$458.64						\$458.64
			2,900.00						2,900.00
			\$1,252.38						\$1,252.38
			1,000.00						1,000.00
			\$457.19						\$457.19

CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.

Representante legal

ING. MELESIO HERNANDEZ MARRQUEZ REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP REHABUN
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE);

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Plazo de ejecución de los trabajos: 89 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecución de los trabajos de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales	
DOP-184	S y C papelería de acrílico Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales	
DOP-185	S y C ganchito doble marca Urea incluye accesorios de fijación, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza								
DOP-186	Carga a mano y acarreo en camion de volteo en contenedores máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3								
DOP-187	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: accion de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2								
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA										
DOP-188	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m								
DOP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m								
DOP-190	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza								

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA ROMÁN MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and stamps]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/03/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozoya esquina Carlos A Carrillo, Palanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/03/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-191	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4,0000						4,0000
DOP-192	Suministro y colocación de Coladera cospol PVC 2" blanca de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	\$418.20						\$418.20
DOP-193	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1,0000						1,0000
DOP-194	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000						6,0000
DOP-195	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	\$194.58						\$194.58
DOP-196	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	6,0000						6,0000
DOP-197	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	\$286.52						\$286.52
DOP-198	Suministro y colocación de Tee cementer CPVC CTS 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,0000						3,0000
			\$35.79						\$35.79
			3,0000						3,0000
			\$36.27						\$36.27
			2,0000						2,0000
			\$36.06						\$36.06

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante Legal

ING. MELESIO DE LA ROSA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]



Procedimiento de: AD
 Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: DGP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco
 Fecha de inicio: 18/03/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales
 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.
 Fecha de término: 15/12/2016
 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-199	Suministro y colocación de Reducción Blasting esp'caen CPVC CTS 3/4" x 1/2". Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza					1,000.00		1,000.00
DOF-200	Suministro y colocación de codo galvanizado con 40 % zinc. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza					3,000.00		3,000.00
DOF-201	Suministro y colocación de niple galvanizado con 40 % zinc. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza					3,000.00		3,000.00
DOF-202	Suministro y colocación de llave angular sin contraluz. Urea C/álica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza					3,000.00		3,000.00
DOF-203	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable 1/2 Urea para WC. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza					1,000.00		1,000.00
DOF-204	Suministro y colocación de mangrera acero inoxidable 1/2 Urea para lavabo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza					2,000.00		2,000.00
DOF-205	Suministro y colocación de WC SIMONF Urea de línea Orión Resistant cerámica color blanco incluye: pías, culeta de cera y fruentes. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza					1,000.00		1,000.00
							\$2,485.42		\$2,485.42
									\$3,485.42

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE CV

Representante legal

B. G. MATEO MENDOZA MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP REHAB-UN- SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A. Cantillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-206	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de regla y cespel cromados. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños; con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pcm					1.0000		1.0000
							\$3,765.14		\$3,765.14
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								
DOP-207	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad. Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000		3.0000
							\$312.46		\$312.46
DOP-208	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000		3.0000
							\$655.26		\$655.26
DOP-203	Destornillado de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pzn					1.0000		1.0000
							\$218.42		\$218.42
DOP-210	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					3.0000		3.0000
							\$1,546.38		\$1,546.38
DOP-211	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrefijar. Dimensiones: 21x122x7cm	pcm					1.0000		1.0000
							\$967.63		\$967.63
DOP-212	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sobrefijar. Dimensiones: 21x122x7cm	pcz						2.0000	2.0000
								\$1,832.54	\$1,832.54
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS								

CONSTRUCTORA VIVO S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA FERRAZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature



Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-213	Sum y col de puerta de pueras de laminar de intercomunicador con acabado Formica de incluye: Bapstón y marco de madera de 0.80 a 1.00' altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: sujetadores, mano de obra, herramientas y los accesorios al sillo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2		0.4000	\$3,652.75		0.6000	\$5,191.13	1.0000 \$8,843.88
OBSERVACION	ALBANILERIA Y ACABADOS								
ON									
ALB Y									
ACAB									
DOP-214	Movimiento de material y equipo medido por m ³ de área de trabajo intervenida para los trabajos de albanilería y/o instalaciones: protección de equinos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sillo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2						29.1000 \$1,724.18	29.1000 \$1,724.18
DOP-215	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2						3.0000 \$312.48	3.0000 \$312.48
DOP-216	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2						40.9000 \$2,263.99	40.9000 \$2,263.99
DOP-217	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2						40.8000 \$1,585.49	40.8000 \$1,585.49
DOP-218	Excavación manual en cepas para despiante de muro de lechón a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m3						0.2000 \$30.36	0.2000 \$30.36

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.

PREPAREDADO POR: [Firma]

ING. RAFAEL LOZADA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL [Firma]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Luarca esquina Carlos A Cortés, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendariando y cuantificando.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-219	Muro de block o jacinto con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento arena de río 1:3 en pequeños áreas y terminados en desvel para rampas, incluye materiales mano de obra, herramienta Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						0.5000 \$270.00	0.5000 \$270.00
DOP-220	Dala de concreto fe=250 kg/m ² , 1m a=3/4, con sección de 14 x 15 cms, armada con amox 12-12-4, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cubra común, desmolda, traspase, cruces de varillas con elementos transversales, desmoldes, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						1.0000 \$739.18	1.0000 \$739.18
DOP-221	Muro de soga (14 cm) hecho de block soldo de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alveado y plumbado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						2.4000 \$777.12	2.4000 \$777.12
DOP-222	Aplazado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, anclajes y estribo, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						4.8000 \$980.88	4.8000 \$980.88
DOP-223	Reparación de alzado en boveda incluye: Retiro de aplazado antiguo en vigas metálicas, copilado para limpieza de vigas, colocación de metal neoplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplazado nuevo con mortero cemento arena 1:3 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						30.0000 \$4,405.40	30.0000 \$4,405.40

CONSTRUCTORA VCO, S.A. DE C.V.

ING. MILENIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE TÉCNICO



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: SAL-AD-108-16 DGP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaluara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-224	Planta eléctrica VINNEX de CONEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en nuevos apliques de mezcla acabado o pulido trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado anticorrosivos y acabados de metales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2							40.0000 \$3,229.60
DOP-225	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color Blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO terminado con pintador incluye cortes rectos. Incluye: materiales: mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2							40.8000 \$20,426.52
DOP-226	Suministro y colocación de cortinas antihumedades fijas a bvedas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas, y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3							42.0000 \$23,134.44
DOP-227	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro en demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3							2.5000 \$438.78
DOP-228	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción incluye: acopio de escombros y basura al exterior de la obra para su retiro, posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2							29.1000 \$560.18
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA	sal							27.0000 \$2,812.32
DOP-229	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal							27.0000 \$2,812.32

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 7/8/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH-MUN
No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-230	Ratío de cableado existente en unidad médica incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal						27 0000	27 0000
DOP-231	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza						9 0000	9 0000
DOP-232	Salida de electricidad con tubo poliducto mayoría con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal						27 0000	27 0000
DOP-233	Salida de antena para televisión (teléfono, y/o voz y datos, con folgado de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal						1 0000	1 0000
DOP-234	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para scorepanel Dimensiones: 2' x12'x7cm	pza						12 0000	12 0000
<p>BANO OBSERVACION</p> <p>ALBANILERIA Y ACABADOS</p> <p>Descripción y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabó) con recuperación para reinstalar provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.</p>									
			1 1429					0 8571	2 0000
			\$446.39					\$334.77	\$781.16
								\$10,995.24	\$10,995.24

CONSTRUCTORA VICA S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guacahara

No. de licitación: DGP-REH-MUN-

Procedimiento de: AD Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PNEUMOPALMARA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO CRENTE, MUNICIPIO DE CUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Fecha de inicio: 10/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-236	Desmontaje y retiro de palera de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					1 105/7	0 8293	1 9350
DGP-237	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 5 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 371/4				\$70/44	\$52/82	2 4090
DGP-238	Afrite y compactación de terreno natural para desplaye de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 371/4				\$79/93	\$59/94	2 4090
DGP-239	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7 680/0				\$426/16	\$319/63	13 4400
DGP-240	Ranura en muro de ladrillo cantando con gillo el trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	5 714/3				\$155/17	\$117/13	10 0090
DGP-241	Realizar manguera o tubería en ranura con sarga de mortero cemento arena 1:3, incluye: rotomates, mano de obra, herramienta y los acarros al sbo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	5 714/3				\$187/66	\$140/74	10 0090
DGP-242	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7 680/0				\$298/44	\$223/84	13 4400

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

Representante legal

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature



Procedimiento de: AU

Fecha de publicación: 7/6/2016 Dependencia/Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE); Ubicación: Calle: Lozoya esquina Carlos A Carillo, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-243	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm; incluye materiales, mano de obra, herramienta, accesorios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7 6800	\$1 569 411	5 7500	\$1 177 05	13 4400	\$2 746 46	
DOP-244	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm ² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, accesorios de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes frecuentes. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 3714	\$346 61	1 0286	\$259 97	2 4000	\$606 58	
DOP-245	Pintura vinílica VINILTEX de COMEX o VINIHOSGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de media abalado o molda, trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado, enduminos y acabados de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y las accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 5714	\$369 09	3 4286	\$276 83	8 0000	\$645 92	
DOP-246	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO juntador con juntas de color gris; incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7 6800	\$3 844 99	5 7600	\$2 883 75	13 4400	\$6 728 74	
DOP-247	Recortes y resacas en piso o azulejo para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica solo mano de obra	pieza	4 0000	\$3 0000	3 196 56	7 0000	\$458 54		
DOP-248	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45x45 cm, asentado con propiopo juntado con juntas de color gris; incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 3714	\$592 25	1 0286	\$444 21	2 4000	\$1 036 46	
DOP-249	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por uso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0 5714	\$261 19	0 4286	\$195 97	1 0000	\$457 10	

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante legal

ING. MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 7/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE). Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Cantillo Papanza, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales	
DOP-250	S y C papelera de eclica Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.5714 \$244.39					0.4286 \$258.33	1.0000 \$502.72	
DOP-251	S y C gancho doble marca Urea incluye accesorios de fijación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.5714 \$224.57					0.4286 \$168.45	1.0000 \$393.02	
DOP-252	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades mayores de 5 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	1.7143 \$500.88					1.2857 \$225.65	3.0000 \$726.53	
DOP-253	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acceso de sobantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.3714 \$26.40					1.0286 \$19.80	2.4000 \$46.20	
INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA										
DOP-254	Suministro y colocación de tubo PVC 4" diámetro de norma sanitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1.1429 \$145.44					0.8571 \$109.92	2.0000 \$255.36	
DOP-255	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1.1429 \$81.34					0.8571 \$61.00	2.0000 \$142.34	
DOP-256	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	uza	0.5714 \$114.17					0.4286 \$85.65	1.0000 \$199.80	

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante legal

ING. MELISSA DE JUANES MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lavada esquina Carlos A. Carrillo Platanos, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de Inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-267	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	16	0	0	0	0	16	4 0000 \$418.20
DOP-268	Suministro y colocación de Coladera cespil PVC 2" Tiranca de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0	0	0	0	0	0	1 0000 \$153.48
DOP-269	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	3 4296	0	0	0	0	3 4296	6 0000 \$194.98
DOP-280	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	3 4296	0	0	0	0	3 4296	6 0000 \$266.52
DOP-261	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	17	0	0	0	0	17	3 0000 \$35.79
DOP-262	Suministro y colocación de adaptador medio CPVC CTSI 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	17	0	0	0	0	17	3 0000 \$16.27
DOP-263	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" x 90, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2	0	0	0	0	2	4 0000 \$67.76
DOP-264	Suministro y colocación de Tee ranurar CPVC CTS 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1	0	0	0	0	1	2 0000 \$36.06

CONSTRUCCION AVICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. WILSON HERRANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AU

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOP-REH-MUN- No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (GRU2 VERDE)

Ubicación: Rafael Lazada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Píazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-265	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp con CPVC CTS 3/4" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.5714 511.85					0.4286 \$8.89	1.0000 \$20.73
DOP-266	Suministro y colocación de caba Galvanizado cod 40 1/2" x 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.7143 \$29.16					1.2857 \$21.88	3.0000 \$51.06
DOP-267	Suministro y colocación de rípe Galvanizado cod 40 1/2" x 3" incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.7143 \$53.91					1.2857 \$40.44	3.0000 \$94.35
DOP-268	Suministro y colocación de llave angular sin contratuerza Ureca Cálida, incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.7143 \$155.37					1.2857 \$115.52	3.0000 \$271.89
DOP-269	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureca para WC, incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.5714					0.4286	1.0000
DOP-270	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Ureca para lavabo, incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.1429					0.8571	2.0000
DOP-271	Suministro y colocación de WC SIMONE Ureca de línea Orón Residencia cerámica color blanco incluye pilas, cubo de ceta y flushbas, incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.5714 \$1,420.17					0.4286 \$1,065.26	1.0000 \$2,485.42

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

Representante legal

ING. MELESIO FERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 1/08/2016 Dependencia/Ayuntamiento de Guadalajara DGP-REH-MUN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE) No. de licitación: SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-272	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora momentáneo contra de rejilla y cuspil cromados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					0.5714	0.4286	1.0000
							\$2,151.40	\$1,613.74	\$3,765.14
INST EL	INSTALACION ELECTRICA	sal							
DOP-273	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal					1.7143	1.2857	3.0000
							\$178.56	\$133.92	\$312.48
DOP-274	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					0.5714	0.4286	1.0000
							\$124.81	\$93.61	\$218.42
DOP-275	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza					1.7143	1.2857	3.0000
							\$881.65	\$667.73	\$1,549.38
DOP-276	Salida de eléctrica con tubo pulido navalita con cable calibre 12 y 10 marca CONDUWEX en distancias de hasta 3 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	liza						1.0000	1.0000
								\$916.27	\$916.27
DOP-277	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente resma virgen para sobrepasar. Dimensiones: 21x12x27cm	pza							
PIAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	pza							
DOP-278	Sum y col de puerta de tambor de intercomunicacion con acabado Formica de molde. Trabajo y mano de mano de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza							
							0.1429	0.8571	1.0000
							\$1,308.52	\$7,948.35	\$9,256.87

CONSTRUCTORA VINO, S.A. DE CV.

Representante Legal.

RIG MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: SAL-AD-108-16 DOP-REH-VUN-

Ubicación: Rafael Lazniza esquina Carlos A. Carrillo, Pórtico, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plaza de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de los trabajos: Programa general de la ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
COMEDOR ALB Y ACAB	COMEDOR ALBAÑILERIA Y ACABADOS	m2	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	4.3880
DOP-279	Desconexión y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con reaperación para reinstalarlo provisionamente, hasta instalación de muebles definitivos. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios y extras. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	\$195.29	\$195.29	\$195.29	\$195.29	\$195.29	\$195.29	\$1,706.05
DOP-280	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.1840	2.1840	2.1840	2.1840	2.1840	2.1840	4.0000
DOP-281	Ranura en muro de ladrillo con grito al trazo de la ranura para posteriormente con cancel hacer ranura confinada, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	4.0000
DOP-282	Recibir manguera o tubería en ranura con sastro de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	2.0900	4.0000
DOP-285	Reparación de alfilerado en bodega incluye: Retiro de alfilerado dañado en vigas, molicas, aplicación para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alfilerado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	15.0000
			\$1,101.60	\$1,101.60	\$1,101.60	\$1,101.60	\$1,101.60	\$1,101.60	\$2,203.20

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante legal

HIG. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD **Fecha de publicación:** 17/08/2016 **Dependencia:** Ayuntamiento de Guatemala
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. **No. de licitación:** SAL-AD-108-16
Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A. Carrillo, Palanca, Cuicatlan, Jalisco.

Fecha de inicio: 18/08/2016 **Plazo de ejecución de los trabajos:** 88 días naturales **Fecha de término:** 15/12/2016 **Fecha de presentación de la propuesta:** 30/08/2016
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/08/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-286	Plumero vertical VINIMEX de CONEX o VINIHOGAR o SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla asfaltado o pulido, trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y acortados de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acortados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3,0500	0	0	0	3,0500	0	6,1000
DOP-285	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 5 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	0	0	0	0	0	0	0
DOP-286	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3,0500	0	0	0	3,0500	0	6,1000
INST HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
DOP-287	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 "7", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acortados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	1,0000	0	0	0	1,0000	0	2,0000
DOP-288	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 "7", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acortados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	544.42	0	0	0	544.42	0	1,088.84
DOP-289	Suministro y colocación de llavo angujilla sin cartilera. Urga Clásica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acortados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000	0	0	0	1,0000	0	2,0000
			1,0000	0	0	0	1,0000	0	2,0000
			590.63	0	0	0	590.63	0	1,181.26

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. ALLISON HERRANZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazada esquina Carlos A. Corral, Palanca, Cuadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendariando y cuantificando.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-296	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavado incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mza	1.0000					1.0000	2.0000
DOP-291	Sumo de fregadero de acero inoxidable con escurridor incl. contra de caracota, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mza	579.63					\$79.63	\$159.26
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA	sal							
DOP-292	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	2.5000					2.5000	5.0000
DOP-293	Relevo de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	\$281.49					\$260.40	\$541.89
DOP-294	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	mza	2.5000					2.5000	5.0000
DOP-295	Salida de eléctrica con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUX en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1.0000					1.0000	2.0000
DOP-296	Salida de antena para televisión teléfono, YU voz y datos, con fidelidad de 1" y gnia de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	\$218.42					\$218.42	\$436.84
			2.5000					2.5000	5.0000
			\$1,288.65					\$1,288.65	\$2,577.30
			0.5000					0.5000	1.0000
			\$194.06					\$194.06	\$388.12

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MATEO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CRIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE) Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-297	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para sodio por el. Dimensiones: 21x12x7cm	luz					0.5000 \$483.82	0.5000 \$483.81	1.0000 \$967.63
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	pza							
DOP-298	Suministro y colocación de puerta corrediza de Aluminio anodizado natural y cristal de 6 mm con un fijo de 0.91 m y un corredizo de 0.91 y altura de 2.40. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	0.0500 \$555.02		0.6500 \$7,215.21		0.3000 \$3,330.10		1.0000 \$11,100.33
DOP-299	Movimiento de mobiliario y equipo médico por m ² de área de trabajo intermedia para trabajos de albanilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarios al sibo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2				23.8000 \$1,410.15			23.8000 \$1,410.15
DOP-300	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acaro y acapio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2				2.9988 \$312.36			2.9988 \$312.36
DOP-301	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2				1.9350 \$755.17			1.9350 \$755.17
DOP-302	Demolición de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firma de caracter con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acaro y acapio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de persona y revers óndas de operación de la unidad	m2				23.8000 \$1,222.37			23.8000 \$1,222.37

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV.

Representante legal

HGO MELISSIO AFRANQUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lanza esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos: calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-303	Año y compactación en terreno natural para despiante de cédado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$1,387.06		23,8900 \$1,387.06
DOP-304	Frme de concreto, Fc=150 Kg/cm² de sem.de espesor, incluye materiales mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hasta interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4.0000	\$1,010.95		4.0000 \$1,010.95
DOP-305	Reparación de aplastado en bóveda incluye: Retiro de aplastado dentro en vigas, moldes, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alfanbrico nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				20.0000	\$2,937.60		20.0000 \$2,937.60
DOP-306	Piso Porcelánico pulido, microeslido, reflicado para alto tráfico, Marca Castel, asentado con pegajoso lustrado con juntaor incluye: cortos rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$16,231.35		23,8000 \$16,231.35
DOP-307	Planta vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplastados de mezcla apalado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, selado, acabados y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$1,921.61		23,8000 \$1,921.61
DOP-308	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DVA-TILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO lustrado con juntaor incluye: cortos rectos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				24,0000	\$12,015.60		24,0000 \$12,015.60

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V

Representante legal

RIG MEJESIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-309	Suministro y colocación de columnas autoabastecedoras fijadas a losa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	24 000.00	\$13,219.68					24 000.00 \$13,219.68
DOP-310	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en carrizales masimo de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombros de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	3 570.00	\$526.57					3 570.00 \$526.57
DOP-311	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acarreo de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23 800.00	\$458.15					23 800.00 \$458.15
INST EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-312	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	8 000.00	\$833.28					8 000.00 \$833.28
DOP-313	Relevo de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	8 000.00	\$1,747.36					8 000.00 \$1,747.36
DOP-314	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 000.00	\$873.68					4 000.00 \$873.68
DOP-315	Señala de electrica con tubo poliuretano naranja con cable calibre 12 y 19 marca CONDUMEX en distancias de hasta 5 m , incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	17 000.00	\$3,762.82					17 000.00 \$3,762.82

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. ARTURO MARTINEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AJ

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

OP-REH-MUN No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL POLANCO CIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Landrau esquina Carlos A Carrillo Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	15/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	15/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-316	Salida de antera para televisión lediloro, y/o voz y datos, con conducto de 1" y guía de alambre de aluminio galvanizado en distancias de hasta 9 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sqm				1,0000	\$388.12		1,0000 \$388.12
DOP-317	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico, envolvente resina virgen para su protección. Dimensiones: 21x12x27cm	pza				5,0000	\$4,581.35		5,0000 \$4,581.35
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS								
DOP-318	Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable calibre 16 con medidas de 2.39'x1.26 con manija de cristal de 5mm de 0.77'x0.15 careada con chapa de seguridad y jaldadera de acero inoxidable	pza	0.0714	\$2,673.88	0.7143	0.0714	\$2,673.88	0.1429	1.0000 \$7,449.23
DOP-319	Suav y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Femenia de inlayo, bastidor y marco de madera de 0.80 a 1.00' altura de 2.00 hasta 2.15m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pza	0.0567	\$6,103.98	0.0567	\$6,103.98	0.2000	\$1,831.38	1.0000 \$9,158.85
PELILUVIO	PELILUVIO URGENCIAS								
ALB Y ACAB	ALBANILERIA Y ACABADOS								
DOP-320	Desmontaje y destrucción de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reutilizarlo provisionalmente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, herramienta, accesorios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pza				1.0000	\$390.58		1.0000 \$390.58
DOP-321	Desarrollo de herrería sin recuperación incluye: accesorios y accesorios de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2				2.4000	\$249.98		2.4000 \$249.98

CONSTRUCTORA VIGI S.A DE CV

Representante legal

ING. NILESIO PERRANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DGP-REH-MUN No. de licitación: SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazada esquina Calles A Carril, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-322	Demolicion de piso de losete ceramica raspando firme para quitar adhesivo de firma de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo. Incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2800	\$219.82					4,2800 \$219.82
DGP-323	Alineo y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto. Incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2800	\$249.44					4,2800 \$249.44
DGP-324	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2800	\$1,081.73					4,2800 \$1,081.73
DGP-325	Demolicion de azulejo en zonas de atención médica. Incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,8400	\$1,544.84					27,8400 \$1,544.84
DGP-326	Ranura en muro de ladrillo cantado con gillo el trazo de la ranura para posteriormente con canal hacer ranura confinada. Incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000	\$163.98					6,0000 \$163.98
DGP-327	Recibir manguera o tubería en ranura con sarajo de motoro cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000	\$197.04					6,0000 \$197.04
DGP-328	Demolicion de aplastado con espesor promedio de 2.5cm. Incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,8400	\$1,081.86					27,8400 \$1,081.86

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

HGO. MELISSO GERRANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN

SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lavada esquina Carlos A Carrillo Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 10/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-329	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramientas, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,840.00	\$5,589.10					27,840.00 \$5,589.10
DOP-330	Reparación de aplanado en bóveda incluye: Retiro de aplanado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal despujado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplanado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,000.00	\$587.52					4,000.00 \$587.52
DOP-331	Plataforma VINIMEX de CONEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,280.00	\$345.57					4,280.00 \$345.57
DOP-332	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULEJO Juntado con juntas incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,840.00	\$13,338.10					27,840.00 \$13,338.10
DOP-333	Recortes y resaqueos en piso e azulejo para salida hidráulica sanitaria o eléctrica, según mano de obra	pieza	15,000.00	\$962.80					15,000.00 \$962.80
DOP-334	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45*45 cm, asentado con pegajoso, juntado con juntas incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,280.00	\$1,848.36					4,280.00 \$1,848.36
DOP-335	S y C Jabonera Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijación incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,000.00	\$457.10					1,000.00 \$457.10

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

No. de licitación: SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Luzaeda esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de inicio: 18/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-336	Carga a mano y acurdo en carritón de vollos en cantidades máximas de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4,0000						4,0000
DOP-337	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acopio de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medio en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,2800						4,2800
INST-HID	INSTALACION HIDRÁULICA Y SANITARIA								
DOP-335	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10,0000						10,0000
DOP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4,0000						4,0000
DOP-340	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	284,68						284,68
DOP-341	Suministro y colocación de tubo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1,0000						1,0000
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1,9980						1,9980
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4,0000						4,0000
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	418,20						418,20
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	3,0000						3,0000
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	568,79						568,79

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

Representante legal

RIGUELLESIO GUERRANDER MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL



20

Hoja 53 de 71

Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

No. de licitación: SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Lozano esq. Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016

Piase de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-343	Suministro y colocación de Tapa de inspección PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,0000			\$74.09			1,0000 \$74.09
DOP-344	Suministro y colocación de Coladera cáspol PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,0000			\$160.44			3,0000 \$480.44
DOP-345	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000			\$194.58			6,0000 \$194.58
DOP-346	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,0000			\$295.52			6,0000 \$295.52
DOP-347	Suministro y colocación de coco CPVC RD 13.5 1/2" 90°, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5,0000			\$59.65			5,0000 \$59.65
DOP-348	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTSA 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	9,0000			\$108.81			9,0000 \$108.81
DOP-349	Suministro y colocación de Teo cementar CPVC CTS 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000			\$24.54			2,0000 \$24.54
DOP-350	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90°, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5,0000			\$84.70			5,0000 \$84.70
									5,0000 \$84.70

CONSTRUCTORA WICO S.A DE C.V

Representante legal

RIG. FELISIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Procedimiento de: AD
 Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Fecha de inicio: 16/09/2016
 Fecha de publicación: 17/08/2016
 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara
 No. de licitación: SAL-AD-108-16
 Fecha de ejecución de los trabajos: 88 días naturales
 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.
 Fecha de término: 15/12/2016
 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-351	Suministro y colocación de Toe cementor CPVC CTS 1", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				6,0000			6,0000
DOP-352	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp'cam CPVC CTS 3/4" x 1/2", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8,0000			8,0000
DOP-353	Suministro y colocación de codo galvanizado con 10 "x 1/2" x 90", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9,0000			9,0000
DOP-354	Suministro y colocación de llave angular sin contrabanca Urea Casera, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,0000			2,0000
DOP-355	Suministro y colocación de riñe galvanizado con 10 "x 1/2" x 3", incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9,0000			9,0000
DOP-356	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,0000			2,0000
DOP-357	Sum de fregadero de acero inoxidable con escurridor incl centro de canasta, llave mezcladora, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,0000			1,0000
						\$5,405.28			\$5,405.28
									\$5,405.28

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CRENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazada escuela Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-358	Sum. de varadero de Falso 41.41cm esmaltado incluye contravergilla espal y flava de ranz cdaparon conacos VERTEDERO CINSA LAMINA ESMALTADA INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2a	1,0000						1,0000
DOP-359	Suministro y colocación de llaves de empollar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	lgo	2,0000						2,0000
DOP-360	Suministro y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1,841.10						1,841.10
INST-EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-361	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,0000						5,0000
DOP-362	Ruido de calzado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,0000						5,0000
DOP-363	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	3,0000						3,0000
DOP-364	Salida de eléctrica con tubo poliduro ranilla con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en disancas de hasta 8 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los andamios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,0000						5,0000
DOP-365	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de técnico envolvente resina virgen para sostener Dimensiones: 21x12x7cm	pza	2,0000						2,0000

CONSTRUCTORA VIKO, S. A. DE C.V.

Representante legal:

ING. MELISSA HERRERA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Aguascalientes
20

Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. PULCANO CRENIE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael I azada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2015

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-366	Sum y colocación de cancelera de aluminio anodizado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			1,760.00	0.00	\$1,894.00		2,400.00
DOP-367	Movimiento de mobiliario y equipo, medido por m ² de área de trabajo intervenida para trabajos de albanilería y/o instalaciones, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,312.50	\$77.77	9,187.50	\$544.36			10,500.00
DOP-368	Protección de mobiliario y/o equipo con dimensiones promedio de 1.00 x 2.50 m) con plástico negro calibre 800 envuelto en el objeto y fijado al plástico con cinta gris industrial. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,000.00	\$209.18	7,000.00	\$1,464.33			8,000.00
DOP-369	Desmonte de herrera sin recuperación incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1575	\$16.40	1,1025	\$114.84			1,2800
DOP-370	Demolición de piso de loseta cerámica rasante firme para quitar adorno de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,312.50	\$87.41	9,187.50	\$471.87			10,500.00
DOP-371	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,375.00	\$242.77	30,625.00	\$1,699.38			35,000.00

CONSTRUCTORA VFO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. PELESIO HERRERA MARRIEN
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: SAL-AD-108-16 DOP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE REHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-572	Reparar en muro de ladrillo con rejilla con grito el brazo de la rebarra para posteriormente con el concreto hacer rebarra conhada, incluye acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7500 \$20.50			5.2500 \$143.48			6.0000 \$163.98
DOP-573	Reparar manguera o tubería en ranura con sarpaso de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7500 \$24.63			5.2500 \$172.41			6.0000 \$197.04
DOP-574	Reparación de aplastado en bodega incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas, metalizas, capilada para limpieza de agua, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.8750 \$275.40			13.1250 \$1,927.80			15.0000 \$2,203.20
DOP-575	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5cm incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.3750 \$170.01			30.6250 \$1,190.09			35.0000 \$1,360.10
DOP-576	Aplastado con mortero cemento arena de 1:10 con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.3750 \$894.03			30.6250 \$6,258.72			35.0000 \$7,152.25
DOP-577	Piso Porcelánico pulido, microeslizado, rectificado para alto tráfico. Marca Casati, asentado con pegajoso jantado con juntas. Incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.3125 \$805.12			9.1875 \$6,265.78			10.5000 \$7,160.90

CONSTRUCTORA VICO, S. DE C.V.

Representante legal

MIGUELÉS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AJ

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

DOP-REH-MUN-
No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. PLACANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: 324 del Loteada esquina Carlos A Carrillo, Palencia, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 10/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado:

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-378	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DAL-TILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO Portland con junteador incluye cortes rectos, incluye materiales mano de obra, herramientas y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 375.00			30 625.00			\$17,522.75
DOP-379	Muro de soga (14 cm) hueco de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m almeado y plomado, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0 157.50			1 107.50			\$407.99
DOP-380	Plintura vinílica VINILEX de COVEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros apilados de mezcla ahallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, andamios y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas, y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 312.50			9 187.50			10 500.00
DOP-381	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máximo de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	0 750.00			5 250.00			6 000.00
DOP-382	Luneta gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acopio de sobantes y basura al exterior de la obra para su retiro, posterior, Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 312.50			9 187.50			10 500.00
DOP-383	Demolición de bodega de cuña en interior de centro de salud para apertura de linterna, previa localización de viguerías y aleros, incluye: mano de obra, herramientas, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0 112.50			0 787.50			0 900.00
			\$21.34			\$159.44			\$170.78

LINTERNILL A
LINTERNILLA FARMACIA

CONSTRUCFORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signatures and stamps)



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: SAL-AD-105-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rd del Lozala esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-384	Limpieza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en vigueta metálica de hasta 600 gr de perfilte. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	0.1250 \$5.17			0.8750 \$35.21			1.0000 \$41.39
DOP-385	Castillo de concreto Fc=2500 kg/cm2, l m a =34, con sección de 14 x 15 cms., armada con amex 12*12*4, mayor armado, colado curado, vibrado, cubra con un desahorra, frosilaps, cruces de varillas con elementos transversales, despendidos, mano de obra, herramienta y acarros de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	0.2500 \$55.71			1.7500 \$369.95			2.0000 \$445.05
DOP-386	Muro de soja (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de r/o proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alineado y plomado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.4050 \$131.14			2.8350 \$917.97			3.2400 \$1,049.11
DOP-387	Dala de concreto Fc=2500 kg/cm2, l m a =34, con sección de 14 x 15 cms., armada con amex 12*12*4, incluye armado, colado curado, vibrado, cubra con un desahorra, frosilaps, cruces de varillas con elementos transversales, despendidos, mano de obra, herramienta y acarros de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.3375 \$50.73			2.3625 \$665.06			2.7000 \$645.79
DOP-388	Cubierta con boveda de caña, acabado con un de ladrillo de lama de la región S.O-11-0-22.0 en asentado con mortero cemento-cal arena de r/o 1:3:2, echado con cemento gris. Incluye acarros de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1250 \$53.37			0.8750 \$445.59			1.0000 \$506.95

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

Representante legal

MIG. MELISSO HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE) Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A. Gantilo, Polanco Guadaluaja, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Piso de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-389	Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.3125 \$63.86	2.1875 \$447.02	7.0000 \$565.18	8.0000 \$415.02	25.0000 \$1,545.00	0.5000 \$93.49	0.5000 \$93.49
DOP-390	Plataforma vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla acabada o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, anclajes y aceros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.0000 \$80.74	0.4375 \$93.17	0.0625 \$13.32	0.0625 \$13.32	0.0625 \$13.32	0.0625 \$13.32	0.0625 \$13.32
HERRERIA	Suministro, habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye bisagras, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, fierros, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación.	kg	3.1250 \$193.25	21.8750 \$1,352.76	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85
DOP-392	Colocador de herrería haciendo abrido muro ya castillo para anzole, hecho con mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta, manivelas, nivelado y plomado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0750 \$6.85	0.5250 \$47.91	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85
DOP-393	Plataforma especial Rexor Comex en herrería por m ² de proyección, trabajo terminado, incl limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0750 \$12.47	0.5250 \$87.29	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85
DOP-394	Suministro y colocación de cristal floatlo Emira, de espesor: incl viril, cortes, desperdicios y acero de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0750 \$12.47	0.5250 \$87.29	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85	0.0750 \$6.85
INST EL	INSTALACION ELÉCTRICA								

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

Representante legal:

ING. MELISSA DEJALANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-AUN- SA-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PNEUMOPALMARA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazda esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Cuadaluja, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-395	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.6250	4.3750	\$455.70				5.0000
DOP-396	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.6250	4.3750	\$955.50				5.0000
DOP-397	Desmonte de luminarias existentes, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pta	0.3750	2.6250	\$573.35				3.0000
DOP-398	Salida de eléctrica con tubo conducto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en ductos de hasta 6 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.6250	4.3750	\$2,285.14				5.0000
DOP-399	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de óptica envolvente resina virgen para sobrepasar Dimensiones: 21x122x7cm	caja	0.1250	0.8750	\$846.68				1.0000
DOP-400	SYC tablero control QOC-8 Square-D o con, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad	caja	0.1250	0.8750	\$1,809.58				1.0000
DOP-401	Salida de antena para televisión teléfono, y/o voz y datos, con conducto de T y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	0.1250	0.8750	\$339.61				1.0000
DOP-402	Suministro armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w herramienta a prueba de polvo y numerar el difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sobrepasar Dimensiones: 14x122x12cm	caja	0.2500	1.7500	\$3,401.02				2.0000
DOP-403	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de óptica envolvente resina virgen para sobrepasar Dimensiones: 21x122x7cm	caja	0.1250	0.8750	\$891.74				1.0000

CONSTRUC TORAYVINO S.A DE CV

Representante legal

ING. MÉSIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO CRIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 89 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-410	Excavacion manual en etapas para desplante de muro de base a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retro trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m3							
DOP-411	Alme y compactación de terreno natural para desplante de colada de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramientas, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2							
DOP-412	Carga a mano y acarreo en camión de volcán un cantidades máximo de 6 m3 de material ubicado de excavacion y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m3							
DOP-413	Muro de block o ladrillo con espesor de 28 cms asentado con mortero cemento-arena de no 1:3 en pequeñas áreas y terminado en ósmarol para rampas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, Trabajo ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2							
DOP-414	Castillo de concreto Fc=250 kg/cm2, l.m.a=34, con seccion de 14 x 15 cms, armada con arena 12#24, incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra camión, desmontaje, instales, cruce de varillas con elementos transversales, despiece, mano de obra, herramienta y acarreo de material al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, a los aceros al sitio de su colocacion, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m3							
DOP-415	Muro de soga (14 cm) hecho de block sólido de cemento asentado con mortero cemento arena de no proporción 1:3 con altura máxima de 2.40m armado y plomado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocacion, Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2							

CONSTRUCTORA VPO, S.A DE CV

Representante legal

A

MIGUEL ANGELO ZACARIAS REPR. LEGAL

[Signature]

8.0000 \$2.590.40

4.0000 \$891.32

4.0000 \$2.159.96

6.0000 \$1.053.06

4.0000 \$233.12

2.0000 \$303.64



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-

SAL-AD-09-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORFITE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-416	Dala de concreto f _c =250 kg/cm ² , l _m a=34, con sección de 14 x 15 cms, armada con amarr 12-12-4, incluye armado, colado curado, vibrado, cimbra común, desmolda, traspase, cruces de varillas con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m				7,036.4	4,353.6		12,000
DOP-417	Suministro, colocación y instalación de viga IPS. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg				\$1,826.47	\$1,043.69		\$2,870.16
DOP-418	Cubierta con bóveda de curva, acabado común, de ladrillo de lama de la región 5, 0'11.0'22" 0 en acabado con mortero cemento-cal arena de no 1:3:12, lechadoso con cemento gris. Incluye: acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²				6,363.6	3,636.4		10,000
DOP-419	Herrigon en azotea sobre bóveda nueva. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²				\$3,225.03	\$1,813.47		\$5,038.50
DOP-420	Lechada sobre herrigon con impermeabilizante integral. Incluye: mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²				6,363.6	3,636.4		10,000
DOP-421	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m ³) y poliuretano alático (APP de 80g/m ³) reforzada internamente con una membrana de polietileno de alta resistencia, colocándose con lana directa para formar un manto hermético al paso del agua. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m ²				102,028.2	\$9,301.6		\$160,330.0
			\$16,895.26	\$9,637.29					\$26,532.55

CONSTRUCTORA WCO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

DOP-REH-MUN- SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PNEUMOTIAXARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Parcela 1024 esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-422	Piso de concreto Fc=150 Kg/cm ² 10 cm de espesor acabado pulido o asfaltado en terminados en desnivel para rampas. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarresos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²				2,5455	1,4545		4,0000
DOP-423	Enladrillado en azotea asentado concreto cemento-arena proporción 1:5, portado y lechadado. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarresos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m ²			102,0282	\$22,951.24	\$939.18	\$5,365.65	\$36,096.23
DOP-424	Zanqueta de medio ladrillo de azulejo, asentado y lustrado con mortero cemento arena 1:3, y lechadado con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarresos al sitio de su colocación.	m ¹				63,6364	38,3636		100,0000
DOP-425	Aplamado con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 2cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²			15,9091	\$3,261.02	\$1,857.73	9,0909	\$5,108.75
DOP-426	Aplamado en bodega con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 4cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²			6,3636	\$1,427.18	\$915.54	3,6364	\$2,242.70
DOP-427	Pintura vinílica VINAMEX en CONEX o VINHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros, aplamados, de mezcla apalillado o pulido. Trabajo terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado andamios y acarresos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarresos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²			12,7273	\$1,027.60	\$587.20	7,2727	\$1,614.80
DOP-428	Lustrado gruesa general al final de la obra por m ² de construcción. Incluye: acopio de solventes y balsa al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²			7,6304	\$117.60	\$84.00	4,3636	\$231.00
INST-ELE	INSTALACION ELECTRICA								

CONSTRUCTORA VICAL S.A. DE C.V.

Representante legal

MRS. ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-429	Salida de electricidad con tubo poliducto naranja con cable calibre 12 y 16 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	5,7273	2,952 19	3,2727	1,686 95	3,2727	1,686 95	9,0000
DOP-430	Suministro, armado y colocación de luminaria Luminarias fluorescentes 2x28w hermética a prueba de polvo y humedad en chisur de policarbonato resistente a vandalismo para sostener / suspender. Dimensiones: 14x12x12cm	pza	0,6364	1,236 81	0,3636	0,3636	0,3636	0,3636	1,0000
DOP-431	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico equivalente resina vírgen para sostener Dimensiones: 21x12x7cm	pza	1,2727	1,166 14	0,7273	0,7273	0,7273	0,7273	2,0000
INST HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	m	6,3636	8,15 37	3,6364	3,6364	3,6364	3,6364	10,0000
DOP-432	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2,5455	1,81 16	1,4545	1,4545	1,4545	1,4545	4,0000
DOP-433	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	0,6364	1,27 15	0,3636	0,3636	0,3636	0,3636	1,0000
DOP-434	Suministro y colocación de codo PVC 2" negro blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2,5455	2,66 13	1,4545	1,4545	1,4545	1,4545	4,0000
DOP-435	Suministro y colocación de codo PVC 4" negro blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1,9691	5,425 60	1,0909	1,0909	1,0909	1,0909	3,0000
DOP-436	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1,9691	5,425 60	1,0909	1,0909	1,0909	1,0909	3,0000

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

Representante: (993)

RIS MILENIO URBANIZACIONES Y SERVICIOS S.A DE CV



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

DOP-REH-MUN-
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VFRDE)

Ubicación: Rafael Lazarte esquina Calles A Corillo, Pujarco, Guadaluajara, Jalisco

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-437	Suministro y colocación de Tapa de Inspección PVC 4" Blanco de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.6364 \$47.15				0.3636 \$26.94		1.0000 \$74.09
DOP-438	Suministro y colocación de Colectora cédaga PVC 2"Barroca de norma sanitario, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.0001 \$203.07				1.0009 \$167.43		3.0000 \$460.44
DOP-439	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	3.8182 \$123.82				2.1818 \$70.76		6.0000 \$194.58
DOP-440	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	3.8182 \$169.60				2.1818 \$96.92		6.0000 \$266.52
DOP-441	Suministro y colocación de llave angular sin centralera Urea Clásica, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.2727 \$115.34				0.7273 \$65.92		2.0000 \$181.26
DOP-442	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL Urea para lavar, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1.2727 \$101.35				0.7273 \$57.91		2.0000 \$159.26
DOP-443	Sumo de fogadero de acero inoxidable con escumadero hid contra de cerámica, llave mezcladora, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	0.6364 \$3,440.66				0.3636 \$1,955.73		1.0000 \$5,396.39

CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Hoja 68 de 71

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO

Ubicación: Rafael Lavado escuela Carlos A Carrillo, Población Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plaza de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado. Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-444	Sum. de varadero de Falso 41 ^{ta} con esmalado incluye contratejilla, espel y llave de nariz c/charpón cerrados VEREDERO CIVISA, LAMINA ESMALTADA INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15,000.00	67,500.00	7,500.00	39,000.00	1,200.00	120,000.00	210,000.00
DOP-445	Suministro y colocación de llaves de empujar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	lgs	0.6364	0.3636	0.3636	0.3636	0.3636	1.0000	4.8112
DOP-446	Suministro y colocación de regador de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,272.7	1,171.58	1,272.7	1,171.58	1,272.7	1,171.58	2,000.00
DOP-447	Suministro, colocación y conexiones eléctricas e hidráulicas de CALENTADOR ELECTRICO 9 LTS 127 V. RHEEM. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	0.6364	0.3636	0.3636	0.3636	0.3636	1.0000	2,850.00
DOP-448	Suministro, colocación y conexiones de CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS CAP. 84 2 PERSONAS NOVASOX	pza	0.6364	0.3636	0.3636	0.3636	0.3636	1.0000	\$4,241.33
PTAS Y VENTANAS	HERREÑA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	kg	15,000.00	67,500.00	7,500.00	39,000.00	1,200.00	120,000.00	\$4,811.24
DOP-449	Suministro, jabalisco y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye: tablas, herrajes, soldadura primer anticorrosivo, folios, gaskets de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los aceros, al sitio de su colocación.	kg	15,000.00	67,500.00	7,500.00	39,000.00	1,200.00	120,000.00	\$7,420.80
DOP-450	Colocación de herrera haciendo abriendo muro y/o casillo para andque recobido con muestro cemento arena 1:3 incluye materiales, mano de obra, herramienta, manojeras, nivelado y pomezco. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0.5039	2.2765	0.3035	1.2141	0.6463	4.3080	\$915.77
DOP-451	Platina esmalte Rohrer Gomez en herrera por m ² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2,222.22	10,000.00	1,555.56	6,222.22	1,141.96	20,000.00	\$1,825.20

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MELISSA HERRERA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lopez esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
-------	-------------	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

DOF-452	Fumigación antientenas en una superficie aproximada de 160 m2.	lote	1,0000						1,0000
			\$13,481.65						\$13,481.65

SISTEMA DE OXIGENO **SISTEMA DE OXIGENO**

Suministro e instalación de red de distribución de oxígeno medicinal para 5 camas y red de distribución, incluye equipos, materiales, mano de obra de instalaciones y de obra civil en ranuras, resanes y reparaciones de acabados. Trabajos ejecutados en zonas desérticas y volúmenes pequeños en unidades médicas en operación, con límites nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. (desglose anexo)

DOF-453		lote	0,6111	0,3889					1,0000
			\$51,227.89	\$32,601.09					\$83,828.98

VOZ Y DATOS **VOZ Y DATOS**

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA DATOS, 2 SALIDAS PARA VIDEO VIGILANCIA, INCLUYE: DISEÑO E INSTALACION DE ACUERDO A LA TABLA 569 Y 606, PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA LA TABLA 569 Y 606, PRUEBAS INTERACTIVA Y CERTIFICACION POR FABRICANTE COMMSCOPE BY SYSTEMAX, CABLE UTP GIGASPEED XI CAT 6 CRIS MARCA SYSTEMAX, JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED CAT 6 MARCA SYSTEMAX, CABLE DE PARCHEO GIGASPEED DE 3, 5, 7 Y 10 FT MARCA SYSTEMAX, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTA Y TONO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA CONFORME A NORMATIVA EIA/TA 569. SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PSE MARCA CISCO IADJ WS-C2960X-24PS-L PARA ADMINISTRACION DE VLAN Y LISTAS DE ACCESO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL AREA DE TI INCLUYE FUACION DEL MISMO EN RACK O GABINETE CONEXION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.

DOF-455		lote	0,6000	0,1000	0,3000				1,0000
			\$21,003.22	\$3,500.54	\$10,501.61				\$35,005.37

		lote	0,5715	0,0952	0,3333				1,0000
			\$25,996.79	\$4,330.52	\$15,161.36				\$45,488.63

CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

Representante legal

ING. MLESIO HERNANDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-ALIN-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO ZONA 7 (ORUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Pazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-456	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA CCTV MARCA HIKVISION INCLUYE UNA CAMARA IP TIPO DOMO MARCA HIKVISION Y UNA TIPO CAJA DE LA MISMA MARCA, GRABADOR DE 4 CANALES, MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24", FUENTE DE PODER MARCA HIKVISION DISCO DURO DE 4 TB INCLUYE MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION FIJACION DE CAMARAS, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lotc	0.5715	0.0052	0.3333	0.3000	0.3000	0.3000	1.0000
			\$17,137.51	\$2,854.76	\$9,994.63	\$2,927.49	\$9,758.31	\$9,758.31	\$9,758.31
DOP-457	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 KVA MARCA APC O SIMILAR PARA RESPALDO Y PROTECCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES EN SITE INCLUYE INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EN CASO DE REQUERIRSE, EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lotc	0.5455	0.0908	0.3636	0.3000	0.3000	0.3000	1.0000
			\$11,576.24	\$1,929.02	\$7,716.08	\$7,716.08	\$7,716.08	\$7,716.08	\$21,221.34
DOP-458	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE HERRA FISICA MOD-FG-KIT15A FARAGAUS, INCLUYE MATERIALES, TUBO CONDUIT Y DE PVC DE 3/4", CABLE CAL. 4 Y 8, Y ACCESORIOS, COMPACTACION DE COMPUESTO ORGANICO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lotc	0.9000	0.1000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	1.0000
			\$7,427.26	\$1,237.88	\$3,713.63	\$3,713.63	\$3,713.63	\$3,713.63	\$12,378.77
DOP-460	CITYLIGHT MARCA FARGAUS INCLUYE MASTIL DE PTR PREFABRICADO DE 3 MTS, MISELANOS, ABRAZADERAS UNICA, TUBO DE 3/4" PARED GRUESA, CABLE THW CAL. 2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lotc	0.6000	0.1000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	1.0000
			\$13,420.64	\$2,256.76	\$6,710.39	\$6,710.39	\$6,710.39	\$6,710.39	\$22,367.66

CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.

Representante legal

ING. RAFAEL LOZANO MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AU

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH MUN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozada esquina Carretera A Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
	Total del Reporte		\$29,605.15	\$273,921.45	\$283,413.56	\$542,742.28	\$285,937.87	\$129,714.78	\$1,545,335.09
	Acumulado del Reporte		\$29,605.15	\$303,526.60	\$586,940.16	\$1,129,682.44	\$1,415,620.31	\$1,545,335.09	
	% Absoluto		1.916 %	17.726 %	18.340 %	35.121 %	18.503 %	8.394 %	100.000 %
	% Absoluto Acumulado		1.916 %	19.641 %	37.981 %	73.103 %	91.606 %	100.000 %	

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.



Representante legal

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 1

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

<p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</p>	<p>LA SINDICO</p>  <p>ANNA BARBARA CASILLAS GARCÍA</p>
--	--

EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ


TESTIGOS

<p>EL TESORERO</p>  <p>JUAN PARTIDA MORALES</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALGERRECA</p>
--	---



Gobierno de
Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Comisión General
Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.** el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación de la unidad prehospitalaria medica Benito Juárez en la colonia Polanco Oriente.





Procedimiento de: A3

Fecha de publicación: 17/03/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO GRUPO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Polanco esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalupe Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: de días naturales

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
CAPITULO UNICO EXTERIORE	REMODELACION UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD BENITO JUAREZ								
S	FACHADA Y PLAZA DE INGRESO								
ALB Y ACAB	ALBANILERIA Y ACABADOS								
DOP-001	Demolición de alfarero con espacio geométrico de 2.5cm incluyé acrílico y acople de producto en el exterior de la unidad para su futuro refiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes permitidos en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	52,500.95	17,500.00	6682.05				70,000.00
DOP-002	Demolición de acrílico, incluyé, acrílico y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior refiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes permitidos en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	12,000.00	3,000.00	1195.58				15,000.00
DOP-003	Demolición de acrílico, incluyé, acrílico y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior refiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes permitidos en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	7,368.41	55,283.22	7,368.41				70,000.00
DOP-004	Reparo de estructura metálica a base de perfiles calderales y PTR sin recubrimiento y refiro fuera de la obra con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	93,750.00	266,250.00	1,072.50				300,000.00
DOP-005	Demolición de Pasa de var. Pasa con espesor promedio de 10 cm forjado alarero y acrílico de acrílico en el exterior de la unidad para su posterior refiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes permitidos en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	3497.50	115,200.00	4,218.62				118,900.00
DOP-006	Reparo de alfareros secos en fachada	m ²		1,000.00	7,000.00				8,000.00
DOP-007	Demolición de betón en un vertimiento por refiro acrílico y acrílico de producto en el exterior de la unidad para su posterior refiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes permitidos en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,125.00	7,675.00	4,820.58				13,620.58

COORDINADOR GENERAL DE OBRAS

Representante legal

REGISTRADO EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PRESENTANTE LEGAL



Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-009	Atar y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye mano de obra, herramienta, trabajos efectuados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				8 030.00			8 030.00
DOP-009	Carga a mano y acarreo en camion de voldeo en cantidades máximas de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombros de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		0 142.00	22 857.1				23 000.00
DOP-010	Excavación manual en cunetas para desplante de mano de obra productivas y/o mayores a 0.50m, incluye acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		\$1 804.67	\$4 011.65				\$5 816.32
DOP-011	Muro de bloques o similar con espesor de 20 cms, acabado con mortero, cemento-arena de no 1:3 en porcentajes deca y terminados en general para rampas, bajaje, mamparas, mano de obra, herramienta. Trabajos operados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			14 050.00				14 050.00
DOP-012	Relleno compactado al 95% PROCTOR con material de banco en capas de 20 cm de espesor, agregado grueso para lograr su homogeneidad, por cualquier método, usando compactador, incluye suministro de material y los accesorios al sitio de su colocación, terminados en concreto para rampas, mamparas, mano de obra, herramienta. Trabajos operados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3		9 670.00	\$3 271.20		2 400.00		\$15 341.20
DOP-013	Peso de concreto Fc=150 Kg/m2 f'c en el espesor acabado puede ser ajustado en aceros de acuerdo para trabajos especiales, muros de obra, mamparas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		1 000.00	12 343.3		4 999.45		\$18 342.75
DOP-014	Piso de concreto Fc=150 Kg/m2 f'c en el espesor con mala elasticidad, 6cm 10cm, acabado pulido o coger, incluye mamparas, muros de obra, herramienta. Trabajos operados en zonas delimitadas y voladuras puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		14 444.4		115 525.56			\$129 970.00

COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD

Representante legal

ING. ORTEGA ROSALES, JUAN CARLOS



Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD FAFHOSPITALARIA AERICA BENITO JUAREZ CON POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 GRUPO VERDE I Ubicación: Polanco Oriente Guastama, Chiapas, México No. de licitación: SAL-AD-109-16 DOP-REH-AUN-

Fecha de inicio: 18/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos: calendario y cuantía cado.

Clave	Descripción	Unidad	18/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-021	Suministro, instalado y montaje de estructura metálica a base de tubos (Caja) en diámetros de 4" a 24" con cables de 40 y 60 en estructuras en general en curva incluye: trabajo manual de labores de tubería con placa, mano de obra, equipo, mano de obra, transporte, equipo de seguridad y herramienta. Tratados efectuados en zonas remotas y volúmenes pequeños en unidad reducida en operación, con tiempos nuevos por caso de personal y prestaciones de operación de la unidad	kg			150,0000	\$11,643.00			150,0000 \$11,643.00
DOP-012	Suministro, certificación y montaje por medida manual: la cubierta de estructura arquitectónica DIXON SONELTEC, flacha a estructura metálica a base de soportar el aluminio de 1.12" con clave y helimante rojo cal 0.27, cobertizo de clave a cada 5 cm sobre tubería de acero perimetral incluye: material, mano de obra, equipo, andamios, equipo de seguridad y herramienta	m2			27,0000	\$17,119.98			27,0000 \$17,119.98
DOP-025	Plataforma estante Reser Comex en cemento por m ² de protección, trabajo terminado incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al año de su colocación. Trabajos efectuados en zonas remotas y volúmenes pequeños en unidad reducida en operación, con tiempos nuevos por caso de personal y prestaciones de operación de la unidad	m2			11,4286	\$1,042.97	8,5714	\$782.73	20,0000 \$1,825.20
ACOMETIDA ACOMETIDA ELÉCTRICA									
DOP-024	Sum y cda de vanilla para tierra Chaparral por 3.00 mts por 1.00m de diámetro y conductor. Trabajos efectuados en zonas remotas y volúmenes pequeños en unidad reducida en operación con tiempos nuevos por caso de personal y prestaciones de operación de la unidad	m2		0.1333	0.6667				1.0000 \$512.29
DOP-015	Registro eléctrico de 60*60*80mm con bloque de cemento a trabajo fudo con tapa de lapso y fondo de arena, incl. vanillas de 14" diam con el var de 6.3 y est #2 602cm por aldarada endere e fuerza. Trabajos efectuados en zonas remotas y volúmenes pequeños en unidad reducida en operación, con tiempos nuevos por caso de personal y prestaciones de operación de la unidad	PZ		0.1333	0.6667				1.0000 \$2,112.84
DOP-023	Suministro e instalación de pedicura de 1" incluye: obra civil, material, mano de obra y herramienta. Trabajos efectuados en zonas remotas y volúmenes pequeños en unidad reducida en operación, con tiempos nuevos por caso de personal y prestaciones de operación de la unidad	mll		4.0000	26.0000				30.0000 \$462.90

CGI-300-1008-V-01-15-09-16

Dependencia: Legal

DR. CÉSAR HERNÁNDEZ MARCHESI
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: ADJ

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: DGP-REH-AJUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE),

Ubicación: Polanco Oriente, colonia Benito Juárez, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendario y cuantía cada:

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-033	Salida de antaña para telefonía telefónica y/o voz y datos, con conductor de 1" y gros de alambre de aluminio galvanizado en diámetros de 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/8", 3 1/4", 3 1/2", 3 3/4", 4", 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/8", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", 6", 6 1/8", 6 1/4", 6 1/2", 6 3/4", 7", 7 1/8", 7 1/4", 7 1/2", 7 3/4", 8", 8 1/8", 8 1/4", 8 1/2", 8 3/4", 9", 9 1/8", 9 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10", 10 1/8", 10 1/4", 10 1/2", 10 3/4", 11", 11 1/8", 11 1/4", 11 1/2", 11 3/4", 12", 12 1/8", 12 1/4", 12 1/2", 12 3/4", 13", 13 1/8", 13 1/4", 13 1/2", 13 3/4", 14", 14 1/8", 14 1/4", 14 1/2", 14 3/4", 15", 15 1/8", 15 1/4", 15 1/2", 15 3/4", 16", 16 1/8", 16 1/4", 16 1/2", 16 3/4", 17", 17 1/8", 17 1/4", 17 1/2", 17 3/4", 18", 18 1/8", 18 1/4", 18 1/2", 18 3/4", 19", 19 1/8", 19 1/4", 19 1/2", 19 3/4", 20", 20 1/8", 20 1/4", 20 1/2", 20 3/4", 21", 21 1/8", 21 1/4", 21 1/2", 21 3/4", 22", 22 1/8", 22 1/4", 22 1/2", 22 3/4", 23", 23 1/8", 23 1/4", 23 1/2", 23 3/4", 24", 24 1/8", 24 1/4", 24 1/2", 24 3/4", 25", 25 1/8", 25 1/4", 25 1/2", 25 3/4", 26", 26 1/8", 26 1/4", 26 1/2", 26 3/4", 27", 27 1/8", 27 1/4", 27 1/2", 27 3/4", 28", 28 1/8", 28 1/4", 28 1/2", 28 3/4", 29", 29 1/8", 29 1/4", 29 1/2", 29 3/4", 30", 30 1/8", 30 1/4", 30 1/2", 30 3/4", 31", 31 1/8", 31 1/4", 31 1/2", 31 3/4, 32", 32 1/8", 32 1/4", 32 1/2", 32 3/4, 33", 33 1/8", 33 1/4", 33 1/2", 33 3/4, 34", 34 1/8", 34 1/4", 34 1/2", 34 3/4, 35", 35 1/8", 35 1/4", 35 1/2", 35 3/4, 36", 36 1/8", 36 1/4", 36 1/2", 36 3/4, 37", 37 1/8", 37 1/4", 37 1/2", 37 3/4, 38", 38 1/8", 38 1/4", 38 1/2", 38 3/4, 39", 39 1/8", 39 1/4", 39 1/2", 39 3/4, 40", 40 1/8", 40 1/4", 40 1/2", 40 3/4, 41", 41 1/8", 41 1/4", 41 1/2", 41 3/4, 42", 42 1/8", 42 1/4", 42 1/2", 42 3/4, 43", 43 1/8", 43 1/4", 43 1/2", 43 3/4, 44", 44 1/8", 44 1/4", 44 1/2", 44 3/4, 45", 45 1/8", 45 1/4", 45 1/2", 45 3/4, 46", 46 1/8", 46 1/4", 46 1/2", 46 3/4, 47", 47 1/8", 47 1/4", 47 1/2", 47 3/4, 48", 48 1/8", 48 1/4", 48 1/2", 48 3/4, 49", 49 1/8", 49 1/4", 49 1/2", 49 3/4, 50", 50 1/8", 50 1/4", 50 1/2", 50 3/4, 51", 51 1/8", 51 1/4", 51 1/2", 51 3/4, 52", 52 1/8", 52 1/4", 52 1/2", 52 3/4, 53", 53 1/8", 53 1/4", 53 1/2", 53 3/4, 54", 54 1/8", 54 1/4", 54 1/2", 54 3/4, 55", 55 1/8", 55 1/4", 55 1/2", 55 3/4, 56", 56 1/8", 56 1/4", 56 1/2", 56 3/4, 57", 57 1/8", 57 1/4", 57 1/2", 57 3/4, 58", 58 1/8", 58 1/4", 58 1/2", 58 3/4, 59", 59 1/8", 59 1/4", 59 1/2", 59 3/4, 60", 60 1/8", 60 1/4", 60 1/2", 60 3/4, 61", 61 1/8", 61 1/4", 61 1/2", 61 3/4, 62", 62 1/8", 62 1/4", 62 1/2", 62 3/4, 63", 63 1/8", 63 1/4", 63 1/2", 63 3/4, 64", 64 1/8", 64 1/4", 64 1/2", 64 3/4, 65", 65 1/8", 65 1/4", 65 1/2", 65 3/4, 66", 66 1/8", 66 1/4", 66 1/2", 66 3/4, 67", 67 1/8", 67 1/4", 67 1/2", 67 3/4, 68", 68 1/8", 68 1/4", 68 1/2", 68 3/4, 69", 69 1/8", 69 1/4", 69 1/2", 69 3/4, 70", 70 1/8", 70 1/4", 70 1/2", 70 3/4, 71", 71 1/8", 71 1/4", 71 1/2", 71 3/4, 72", 72 1/8", 72 1/4", 72 1/2", 72 3/4, 73", 73 1/8", 73 1/4", 73 1/2", 73 3/4, 74", 74 1/8", 74 1/4", 74 1/2", 74 3/4, 75", 75 1/8", 75 1/4", 75 1/2", 75 3/4, 76", 76 1/8", 76 1/4", 76 1/2", 76 3/4, 77", 77 1/8", 77 1/4", 77 1/2", 77 3/4, 78", 78 1/8", 78 1/4", 78 1/2", 78 3/4, 79", 79 1/8", 79 1/4", 79 1/2", 79 3/4, 80", 80 1/8", 80 1/4", 80 1/2", 80 3/4, 81", 81 1/8", 81 1/4", 81 1/2", 81 3/4, 82", 82 1/8", 82 1/4", 82 1/2", 82 3/4, 83", 83 1/8", 83 1/4", 83 1/2", 83 3/4, 84", 84 1/8", 84 1/4", 84 1/2", 84 3/4, 85", 85 1/8", 85 1/4", 85 1/2", 85 3/4, 86", 86 1/8", 86 1/4", 86 1/2", 86 3/4, 87", 87 1/8", 87 1/4", 87 1/2", 87 3/4, 88", 88 1/8", 88 1/4", 88 1/2", 88 3/4, 89", 89 1/8", 89 1/4", 89 1/2", 89 3/4, 90", 90 1/8", 90 1/4", 90 1/2", 90 3/4, 91", 91 1/8", 91 1/4", 91 1/2", 91 3/4, 92", 92 1/8", 92 1/4", 92 1/2", 92 3/4, 93", 93 1/8", 93 1/4", 93 1/2", 93 3/4, 94", 94 1/8", 94 1/4", 94 1/2", 94 3/4, 95", 95 1/8", 95 1/4", 95 1/2", 95 3/4, 96", 96 1/8", 96 1/4", 96 1/2", 96 3/4, 97", 97 1/8", 97 1/4", 97 1/2", 97 3/4, 98", 98 1/8", 98 1/4", 98 1/2", 98 3/4, 99", 99 1/8", 99 1/4", 99 1/2", 99 3/4, 100", 100 1/8", 100 1/4", 100 1/2", 100 3/4, 101", 101 1/8", 101 1/4", 101 1/2", 101 3/4, 102", 102 1/8", 102 1/4", 102 1/2", 102 3/4, 103", 103 1/8", 103 1/4", 103 1/2", 103 3/4, 104", 104 1/8", 104 1/4", 104 1/2", 104 3/4, 105", 105 1/8", 105 1/4", 105 1/2", 105 3/4, 106", 106 1/8", 106 1/4", 106 1/2", 106 3/4, 107", 107 1/8", 107 1/4", 107 1/2", 107 3/4, 108", 108 1/8", 108 1/4", 108 1/2", 108 3/4, 109", 109 1/8", 109 1/4", 109 1/2", 109 3/4, 110", 110 1/8", 110 1/4", 110 1/2", 110 3/4, 111", 111 1/8", 111 1/4", 111 1/2", 111 3/4, 112", 112 1/8", 112 1/4", 112 1/2", 112 3/4, 113", 113 1/8", 113 1/4", 113 1/2", 113 3/4, 114", 114 1/8", 114 1/4", 114 1/2", 114 3/4, 115", 115 1/8", 115 1/4", 115 1/2", 115 3/4, 116", 116 1/8", 116 1/4", 116 1/2", 116 3/4, 117", 117 1/8", 117 1/4", 117 1/2", 117 3/4, 118", 118 1/8", 118 1/4", 118 1/2", 118 3/4, 119", 119 1/8", 119 1/4", 119 1/2", 119 3/4, 120", 120 1/8", 120 1/4", 120 1/2", 120 3/4, 121", 121 1/8", 121 1/4", 121 1/2", 121 3/4, 122", 122 1/8", 122 1/4", 122 1/2", 122 3/4, 123", 123 1/8", 123 1/4", 123 1/2", 123 3/4, 124", 124 1/8", 124 1/4", 124 1/2", 124 3/4, 125", 125 1/8", 125 1/4", 125 1/2", 125 3/4, 126", 126 1/8", 126 1/4", 126 1/2", 126 3/4, 127", 127 1/8", 127 1/4", 127 1/2", 127 3/4, 128", 128 1/8", 128 1/4", 128 1/2", 128 3/4, 129", 129 1/8", 129 1/4", 129 1/2", 129 3/4, 130", 130 1/8", 130 1/4", 130 1/2", 130 3/4, 131", 131 1/8", 131 1/4", 131 1/2", 131 3/4, 132", 132 1/8", 132 1/4", 132 1/2", 132 3/4, 133", 133 1/8", 133 1/4", 133 1/2", 133 3/4, 134", 134 1/8", 134 1/4", 134 1/2", 134 3/4, 135", 135 1/8", 135 1/4", 135 1/2", 135 3/4, 136", 136 1/8", 136 1/4", 136 1/2", 136 3/4, 137", 137 1/8", 137 1/4", 137 1/2", 137 3/4, 138", 138 1/8", 138 1/4", 138 1/2", 138 3/4, 139", 139 1/8", 139 1/4", 139 1/2", 139 3/4, 140", 140 1/8", 140 1/4", 140 1/2", 140 3/4, 141", 141 1/8", 141 1/4", 141 1/2", 141 3/4, 142", 142 1/8", 142 1/4", 142 1/2", 142 3/4, 143", 143 1/8", 143 1/4", 143 1/2", 143 3/4, 144", 144 1/8", 144 1/4", 144 1/2", 144 3/4, 145", 145 1/8", 145 1/4", 145 1/2", 145 3/4, 146", 146 1/8", 146 1/4", 146 1/2", 146 3/4, 147", 147 1/8", 147 1/4", 147 1/2", 147 3/4, 148", 148 1/8", 148 1/4", 148 1/2", 148 3/4, 149", 149 1/8", 149 1/4", 149 1/2", 149 3/4, 150", 150 1/8", 150 1/4", 150 1/2", 150 3/4, 151", 151 1/8", 151 1/4", 151 1/2", 151 3/4, 152", 152 1/8", 152 1/4", 152 1/2", 152 3/4, 153", 153 1/8", 153 1/4", 153 1/2", 153 3/4, 154", 154 1/8", 154 1/4", 154 1/2", 154 3/4, 155", 155 1/8", 155 1/4", 155 1/2", 155 3/4, 156", 156 1/8", 156 1/4", 156 1/2", 156 3/4, 157", 157 1/8", 157 1/4", 157 1/2", 157 3/4, 158", 158 1/8", 158 1/4", 158 1/2", 158 3/4, 159", 159 1/8", 159 1/4", 159 1/2", 159 3/4, 160", 160 1/8", 160 1/4", 160 1/2", 160 3/4, 161", 161 1/8", 161 1/4", 161 1/2", 161 3/4, 162", 162 1/8", 162 1/4", 162 1/2", 162 3/4, 163", 163 1/8", 163 1/4", 163 1/2", 163 3/4, 164", 164 1/8", 164 1/4", 164 1/2", 164 3/4, 165", 165 1/8", 165 1/4", 165 1/2", 165 3/4, 166", 166 1/8", 166 1/4", 166 1/2", 166 3/4, 167", 167 1/8", 167 1/4", 167 1/2", 167 3/4, 168", 168 1/8", 168 1/4", 168 1/2", 168 3/4, 169", 169 1/8", 169 1/4", 169 1/2", 169 3/4, 170", 170 1/8", 170 1/4", 170 1/2", 170 3/4, 171", 171 1/8", 171 1/4", 171 1/2", 171 3/4, 172", 172 1/8", 172 1/4", 172 1/2", 172 3/4, 173", 173 1/8", 173 1/4", 173 1/2", 173 3/4, 174", 174 1/8", 174 1/4", 174 1/2", 174 3/4, 175", 175 1/8", 175 1/4", 175 1/2", 175 3/4, 176", 176 1/8", 176 1/4", 176 1/2", 176 3/4, 177", 177 1/8", 177 1/4", 177 1/2", 177 3/4, 178", 178 1/8", 178 1/4", 178 1/2", 178 3/4, 179", 179 1/8", 179 1/4", 179 1/2", 179 3/4, 180", 180 1/8", 180 1/4", 180 1/2", 180 3/4, 181", 181 1/8", 181 1/4", 181 1/2", 181 3/4, 182", 182 1/8", 182 1/4", 182 1/2", 182 3/4, 183", 183 1/8", 183 1/4", 183 1/2", 183 3/4, 184", 184 1/8", 184 1/4", 184 1/2", 184 3/4, 185", 185 1/8", 185 1/4", 185 1/2", 185 3/4, 186", 186 1/8", 186 1/4", 186 1/2", 186 3/4, 187", 187 1/8", 187 1/4", 187 1/2", 187 3/4, 188", 188 1/8", 188 1/4", 188 1/2", 188 3/4, 189", 189 1/8", 189 1/4", 189 1/2", 189 3/4, 190", 190 1/8", 190 1/4", 190 1/2", 190 3/4, 191", 191 1/8", 191 1/4", 191 1/2", 191 3/4, 192", 192 1/8", 192 1/4", 192 1/2", 192 3/4, 193", 193 1/8", 193 1/4", 193 1/2", 193 3/4, 194", 194 1/8", 194 1/4", 194 1/2", 194 3/4, 195", 195 1/8", 195 1/4", 195 1/2", 195 3/4, 196", 196 1/8", 196 1/4", 196 1/2", 196 3/4, 197", 197 1/8", 197 1/4", 197 1/2", 197 3/4, 198", 198 1/8", 198 1/4", 198 1/2", 198 3/4, 199", 199 1/8", 199 1/4", 199 1/2", 199 3/4, 200", 200 1/8", 200 1/4", 200 1/2", 200 3/4, 201", 201 1/8", 201 1/4", 201 1/2", 201 3/4, 202", 202 1/8", 202 1/4", 202 1/2", 202 3/4, 203", 203 1/8", 203 1/4", 203 1/2", 203 3/4, 204", 204 1/8", 204 1/4", 204 1/2", 204 3/4, 205", 205 1/8", 205 1/4", 205 1/2", 205 3/4, 206", 206 1/8", 206 1/4", 206 1/2", 206 3/4, 207", 207 1/8", 207 1/4", 207 1/2", 207 3/4, 208", 208 1/8", 208 1/4", 208 1/2", 208 3/4, 209", 209 1/8", 209 1/4", 209 1/2", 209 3/4, 210", 210 1/8", 210 1/4", 210 1/2", 210 3/4, 211", 211 1/8", 211 1/4", 211 1/2", 211 3/4, 212", 212 1/8", 212 1/4", 212 1/2", 212 3/4, 213", 213 1/8", 213 1/4", 213 1/2", 213 3/4, 214", 214 1/8", 214 1/4", 214 1/2", 214 3/4, 215", 215 1/8", 215 1/4", 215 1/2", 215 3/4, 216", 216 1/8", 216 1/4", 216 1/2", 216 3/4, 217", 217 1/8", 217 1/4", 217 1/2", 217 3/4, 218", 218 1/8", 218 1/4", 218 1/2", 218 3/4, 219", 219 1/8", 219 1/4", 219 1/2", 219 3/4, 220", 220 1/8", 220 1/4", 220 1/2", 220 3/4, 221", 221 1/8", 221 1/4", 221 1/2", 221 3/4, 222", 222 1/8", 222 1/4", 222 1/2", 222 3/4, 223", 223 1/8", 223 1/4", 223 1/2", 223 3/4, 224", 224 1/8", 224 1/4", 224 1/2", 224 3/4, 225", 225 1/8", 225 1/4", 225 1/2", 225 3/4, 226", 226 1/8", 226 1/4", 226 1/2", 226 3/4, 227", 227 1/8", 227 1/4", 227 1/2", 227 3/4, 228", 228 1/8", 228 1/4", 228 1/2", 228 3/4, 229", 229 1/8", 229 1/4", 229 1/2", 229 3/4, 230", 230 1/8", 230 1/4", 230 1/2", 230 3/4, 231", 231 1/8", 231 1/4", 231 1/2", 231 3/4, 232", 232 1/8", 232 1/4", 232 1/2", 232 3/4, 233", 233 1/8", 233 1/4", 233 1/2", 233 3/4, 234", 234 1/8", 234 1/4", 234 1/2", 234 3/4, 235", 235 1/8", 235 1/4", 235 1/2", 235 3/4, 236", 236 1/8", 236 1/4", 236 1/2", 236 3/4, 237", 237 1/8", 237 1/4", 237 1/2", 237 3/4, 238", 238 1/8", 238 1/4", 238 1/2", 238 3/4, 239", 239 1/8", 239 1/4", 239 1/2", 239 3/4, 240", 240 1/8", 240 1/4", 240 1/2", 240 3/4, 241", 241 1/8", 241 1/4", 241 1/2", 241 3/4, 242", 242 1/8", 242 1/4", 242 1/2", 242 3/4, 243", 243 1/8", 243 1/4", 243 1/2", 243 3/4, 244", 244 1/8", 244 1/4", 244 1/2", 244 3/4, 245", 245 1/8", 245 1/4", 245 1/2", 245 3/4, 246", 246 1/8", 246 1/4", 246 1/2", 246 3/4, 247", 247 1/8", 247 1/4", 247 1/2", 247 3/4, 248", 248 1/8", 248 1/4", 248 1/2", 248 3/4, 249", 249 1/8", 249 1/4", 249 1/2", 249 3/4, 250", 250 1/8", 250 1/4", 250 1/2", 250 3/4, 251", 251 1/8", 251 1/4", 251 1/2", 251 3/4, 252", 252 1/8", 252 1/4", 252 1/2", 252 3/4, 253", 253 1/8", 253 1/4", 253 1/2", 253 3/4, 254", 254 1/8", 254 1/4", 254 1/2", 254 3/4, 255", 255 1/8", 255 1/4", 255 1/2", 255 3/4, 256", 256 1/8", 256 1/4", 256 1/2", 256 3/4, 257", 257 1/8", 257 1/4", 257 1/2", 257 3/4, 258", 258 1/8", 258 1/4", 258 1/2", 258 3/4, 259", 259 1/8", 259 1/4", 259 1/2", 259 3/4, 260", 260 1/8", 260 1/4", 260 1/2", 260 3/4, 261", 261 1/8", 261 1/4", 261 1/2", 261 3/4, 262", 262 1/8", 262 1/4", 262 1/2", 262 3/4, 263", 263 1/8", 263 1/4", 263 1/2", 263 3/4, 264", 264 1/8", 264 1/4", 264 1/2", 264 3/4, 265", 265 1/8", 265 1/4", 265 1/2", 265 3/4, 266", 266 1/8", 266 1/4", 266 1/2", 266 3/4, 267", 267 1/8", 267 1/4", 267 1/2", 267 3/4, 268", 268 1/8", 268 1/4", 268 1/2", 268 3/4, 269", 269 1/8", 269 1/4", 269 1/2", 269 3/4, 270", 270 1/8", 270 1/4", 270 1/2", 270 3/4, 271", 271 1/8", 271 1/4", 271 1/2", 271 3/4, 272", 272 1/8", 272 1/4", 272 1/2", 272 3/4, 273", 273 1/8", 273 1/4", 273 1/2", 273 3/4, 274", 274 1/8", 274 1/4", 274 1/2", 274 3/4, 275", 275 1/8", 275 1/4", 275 1/2", 275 3/4, 276", 276 1/8", 276 1/4", 276 1/2", 276 3/4, 277", 277 1/8", 277 1/4", 277 1/2", 277 3/4, 278", 278 1/8", 278 1/4", 278 1/2", 278 3/4, 279", 279 1/8", 279 1/4", 279 1/2", 279 3/4, 280", 280 1/8", 280 1/4", 280 1/2", 280 3/4, 281", 281 1/8", 281 1/4", 281 1/2", 281 3/4, 282", 282 1/8", 282 1/4", 282 1/2", 282 3/4, 283", 283 1/8", 283 1/4", 283 1/2", 283 3/4, 284", 284 1/8", 284 1/4", 284 1/2", 284 3/4, 285", 285 1/8", 285 1/4", 285 1/2", 285 3/4, 286", 286 1/8", 286 1/4", 286 1/2", 286 3/4, 287", 287 1/8", 287 1/4", 287 1/2", 287 3/4, 288", 288 1/8", 288 1/4", 288 1/2", 288 3/4, 289", 289 1/8", 289 1/4", 289 1/2", 289 3/4, 290", 290 1/8", 290 1/4", 290 1/2", 290 3/4, 2								



Procedimiento de: A3

Fecha de publicación: 7/28/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Sancti Spiritus

No. de licitación: DOP-REH-ANUN-SAN-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA, MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLARCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO ZONA 7 (CERCA VERDE);

Ubicación: Rafael Lozada escuela Carlos A. Curillo, Polanco, Ciudad Juarez, México

Fecha de inicio: 15/03/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
2031-040	Colocación de barandera forjando alfileres mano y/o canchales para ajuste vertical con macho cemento arena 1:3, muelle y materiales para obra: herramientos, molduras, concreto y formaco. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes fechados en unida médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unida.	m2	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	180,000.00
2031-041	Pintura cemento Bokor Cement en hormón por m ² de propagación, trabajo forjando, mol imprimen y forjamiento de los alfileres; trabajo materiales mano en obra, forjamiento y los alfileres al lado de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unida.	m2	130,247.50	596,637.00	40,082.50	43,070.00	219,733.00	5,946.57	910,697.57
AZCTEA ALB Y ACAB	AZOTEA ALBANILERIA Y ACABADOS	m2	96,188.00	64,134.00	40,082.50	43,070.00	219,733.00	5,946.57	388,359.07
DOP-042	Suministro y colocación de plástico negro color negro para protección de áreas de trabajo, incluye materiales, mano de obra, forjamiento y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unida.	m2	130,247.50	596,637.00	40,082.50	43,070.00	219,733.00	5,946.57	910,697.57
DOP-043	Ruido de la unidad de Azotea por zonas periferias para retirar pendientes, exhibiendo grandes superficies expuestas a la lluvia con protección vegetal, atropo de material de distribución al exterior de la obra para su retiro posterior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unida.	m2	96,188.00	64,134.00	40,082.50	43,070.00	219,733.00	5,946.57	388,359.07
DOP-044	Demolición de mamparas con espesor promedio de 7.5 cm, arena, acrílico y agua de producto en el exterior de la unida para su posterior uso. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unida médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unida.	m2	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	180,000.00

COAHUILA DE ZARAGOZA S. DE C. V.

Representante legal

DR. RAFAEL HERRERA MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]

9,209.60

91,000.00

160,330.00

110,135.84

60,000.00

2,241.80



Procedimiento de: A1)

Fecha de publicación: 17/03/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Dep-REH-MUN- No. de licitación: SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIÁTRICA ALVARO MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO ZONA 7 (CRL2 VERDE)

Ubicación: Pável Izoala esquina Carlos A Canillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 10/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO-045	Carga a mano y descarga en camión de volteo sin calculadora máximo de 6 m3 de material producido de excavación y/o escurrido de demolición incluye mano de obra, herramientas y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	12,000.00	\$ 2,160.00					12,000.00 \$ 2,160.00
DO-046	Revisión y retiro de hormigón suelto y renovación de mortero en acedat para eliminar contaminantes y refortificamientos, incluye: molineras, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13,825.4	\$ 6,263.36	\$ 4,614.54				13,825.4 \$ 6,263.36 \$ 4,614.54
DO-047	Lechada sobre hormigón con amarracalzado integral, con promoción de 2 kg de imprimenol-franck por 50 kg de cemento, incluye molineras, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	140,330.0	\$ 7,903.08					140,330.0 \$ 7,903.08
DO-048	Sistema Perforante elaborado con asfalto modificado con estireno bitudome (SEBA de 180gr/l) y ponchete atático (APP de 180gr/m2) reforzado internamente con una membrana de polietileno de alta resistencia, colocabándose con flama, chispa para formar un manto hermético al paso del agua, incluye molineras, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	37,724.7	\$ 15,589.71	\$ 4,311.8	\$ 28,294.6			37,724.7 \$ 15,589.71 \$ 4,311.8 \$ 28,294.6
DO-049	Aparato con motor centrado arriba de río con espesor promedio de 2cm, incluye molineras, mano de obra, herramientas, amarras y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	26,250.0	\$ 8,946.33					26,250.0 \$ 8,946.33
DO-050	Protección contra VIBRACIONES de CAJONES o VIBRO-CASAS de SHELVIN WILLIAMS en otros apliques de obra, acabado o pulido, trabajo preventivo, incluye preparación de la superficie, soldado cuadrado y acabados de maderas al sitio de su colocación a cualquier nivel, incluye molineras, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	52,500.0	\$ 14,129.85					52,500.0 \$ 14,129.85
DO-051	Elaboración en azulejo acabado, granito, cantinera, troncones 1.5, percheo y loschafones, incluye molineras, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m2	160,330.0	\$ 32,066.23					160,330.0 \$ 32,066.23

BOGOTAS, FORNIZO S.A. DE C.V.

Representación legal

ING. RAÚL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SU REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DGP REH/ALIN/

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIAS DEL HOSPITAL AREA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLIVICO GRENIE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (COPUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esquina Calles a Corral, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendario y cuantificado

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-052	Lavabos de metal hasta de azuleo, abastecido y pintado con pintura cemento arena 1:3 y terminado con esmalte cemento esmalte impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios en sitio de su colocación.	m ²							100,0000
DOP-053	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción, incluye arqueo de superficies y limpieza a vapor de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida con tiempos nuevos por parte de personal y requerimientos de operación de la unidad.	m ²							160,3700
DOP-054	Suministro y colocación de tubo CPVC, R/D 1.5", anclaje mediante apoyo de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y requerimientos de operación de la unidad.	ml							30,0000
DOP-055	Suministro y colocación de tubo CPVC, R/D 1.5", anclaje mediante apoyo de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y requerimientos de operación de la unidad.	ml							30,0000
DOP-056	Suministro y colocación de tubo tipo ACQUAFLEX de 100 lts con accesorios	pieza							1,0000
INSTALACION ELECTRICA									
DOP-057	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y requerimientos de operación de la unidad.	ml							5,0000
DOP-058	Revisión de cableado existente en cubo nueva, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y requerimientos de operación de la unidad.	ml							5,0000

CONSTRUCCIONES S.A. DE CV

ING. MARIANO RAMIREZ MARTINEZ
RESPONSABLE TÉCNICO



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-ALUN-
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLIMICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJUARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Izabela resales Carlos A Corrala Páez, Cuauhtémoc, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave

Descripción

Unidad

16/09/2016 -
30/09/2016

01/10/2016 -
15/10/2016

16/10/2016 -
31/10/2016

01/11/2016 -
15/11/2016

16/11/2016 -
30/11/2016

01/12/2016 -
15/12/2016

Totales

DO-398 Salidas de electricidad con tubo protector naranja con cable calibre 12 y 10 marca COMUDMEX en distribuidor de hasta 8 m , incluye materiales mano de obra herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad. Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para acceperar Dimensiones: 2' x 2' x 7cm

DO-399

Armando y cableo luminaria fluorescente de sobretopar TCAFFCE de 2' x 30" con cable aluminio CAPFCE a la obra y materiales incluye accesorios para su fijación DEBERA FIARSE CON EQUIPO NEUMÁTICO

DO-396

Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.

PTAS Y VENTANAS

HERRERIA, ALUMINO, PUERTAS Y VENTANAS

DO-393

Suministro instalado y armado de perfil tubular comercial para puertas y ventanas, incluye bisagras, herrajes, soldadura primer antirrosas, tornos, ganchos de tubo, minerales, para de alca, herramientas y los accesorios al tubo de su colocación.

DO-394

Planta esboste Power Comex en hormón por m² de protección tamaño terminado: 10' de altura y preparación de la superficie, por hoyo, maderales, muro de alba, herramienta y los accesorios al tubo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.

RECEPCION RECEPCION Y SALA DE ESPERA
ALB Y ACAB
ALBANILERIA Y ACABADOS

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO-398	Salidas de electricidad con tubo protector naranja con cable calibre 12 y 10 marca COMUDMEX en distribuidor de hasta 8 m , incluye materiales mano de obra herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad. Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para acceperar Dimensiones: 2' x 2' x 7cm	sal	1.9444	2.2222	0.8333	0.8333	0.8333	0.8333	5.0000
DO-399	Armando y cableo luminaria fluorescente de sobretopar TCAFFCE de 2' x 30" con cable aluminio CAPFCE a la obra y materiales incluye accesorios para su fijación DEBERA FIARSE CON EQUIPO NEUMÁTICO	sal	\$1,002.25	\$1,145.46	\$420.58	\$420.58	\$420.58	\$420.58	\$2,829.58
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	0.7778	0.8889	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333	2.0000
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	\$752.52	\$860.13	\$322.51	\$322.51	\$322.51	\$322.51	\$2,584.28
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	0.3889	0.4444	0.1667	0.1667	0.1667	0.1667	1.0000
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	\$212.90	\$243.28	\$91.25	\$91.25	\$91.25	\$91.25	\$829.93
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	1.5556	1.7778	0.6668	0.6668	0.6668	0.6668	4.0000
DO-396	Salida de antena para televisión teléfono, voz voz y datos, con pedicuto de 1" y guía de alambre en alumina galvanizado en distintos de hasta 5 m , incluye materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	sal	\$503.76	\$690.00	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$258.72	\$1,558.94
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINO, PUERTAS Y VENTANAS	kg	0.6667	5.0000	5.3333	5.0000	4.0000	4.0000	26.0000
DO-393	Suministro instalado y armado de perfil tubular comercial para puertas y ventanas, incluye bisagras, herrajes, soldadura primer antirrosas, tornos, ganchos de tubo, minerales, para de alca, herramientas y los accesorios al tubo de su colocación.	kg	\$41.23	\$369.20	\$329.81	\$309.20	\$247.56	\$247.56	\$1,236.56
DO-394	Planta esboste Power Comex en hormón por m ² de protección tamaño terminado: 10' de altura y preparación de la superficie, por hoyo, maderales, muro de alba, herramienta y los accesorios al tubo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	m ²	0.6667	\$1,000.00	\$486.72	\$5,000.00	\$450.30	\$4,000.00	26,000.00
DO-394	Planta esboste Power Comex en hormón por m ² de protección tamaño terminado: 10' de altura y preparación de la superficie, por hoyo, maderales, muro de alba, herramienta y los accesorios al tubo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y señalizadas por parte de personal y necesarios de operación de la unidad.	m ²	\$60.84	\$450.30	\$486.72	\$450.30	\$450.30	\$450.30	\$2,829.58

CONSTRUTORA VOLTA S.A DE CV

Representación legal

RIG MELESIO HERRANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DEL FIDEICOMISARIO



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOI: REHAB-MUN

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORFENITE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO. ZONA 7 (OPUZ VERDE)

Ubicación: Ref: Lázaro esquivel Calles A, Caribú, Piedad, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 66 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave

Descripción

Unidad

16/09/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

DOF-065

Mejoramiento de mobiliario y equipo unidad por m² de área de trabajo intervención para trabajos de albanilería y/o instalaciones. Protección de equipos y productos con plástico negro. Incluye materiales mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

32.0000

\$1,898.00

32.0000

\$1,898.00

32.0000

\$1,898.00

DOF-066

Desmonte de herrería sin restauración incluye: aceros y acero de p. aducto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

15.0000

\$2,203.20

15.0000

\$2,203.20

15.0000

\$2,203.20

DOF-067

Reparación de splinado en bobina incluye: Retiro de splinado antiguo en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal despijado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y soldadura nuevo con muelle cemento arena 1:5 según al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

32.0000

\$2,583.68

32.0000

\$2,583.68

32.0000

\$2,583.68

DOF-068

Plomera vitrea VINALEX de COMEX o VINHOGAR de SHEMWIN WILLIAMS en muros, aparatos de mezcla estabilizado o malto, trabajo terminado incluye: preparación de la superficie, maldo, andamios y accesorios de maderas al sitio de su colocación a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

INST. EL

INSTALACION ELECTRICA

DOF-069

Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

DOF-070

Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

10.0000

\$1,011.60

CONSTRUCCIONES C.S.A. S. DE C.V.

Representante legal

DR. PEDRO HERRERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AU

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIAL AREA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLIVICO CRIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CFLZ VERDE)
Ubicación: Unidad médica esquina Calles A y Cerdas, Polivico, Cerdas, Jalisco

Fecha de inicio: 15/10/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecuciones de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-071	Desarrollo de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de persona y requerimientos de operación de la unidad.	m2	4,000.00	\$873.58					4,000.00 \$873.58
DOP-072	Salida de electrica con tubo puleador naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUVEX en distancias en hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	10,000.00	\$5,154.60					10,000.00 \$5,154.60
DOP-073	Soldado de antena para televisión telefónica y/o voz y datos, con protección de 1" y guía de alambres de aluminio galvanizado en esteros de hasta 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3,000.00	\$1,164.36					3,000.00 \$1,164.36
DOP-074	Montaje de armario y colocación de luminarias fluorescentes 2x26w con difusor de aluminio, envolvente resina según para satisfacer Dimensiones: 21x12x7cm	luz	3,750.00	\$3,828.61					3,750.00 \$3,828.61
BAÑOS PÙBLICOS ALB Y ACAB	AREA DE BAÑOS PÙBLICOS ALBANILERIA Y ACABADOS								
DOP-075	Desmontaje y desarrollo de montaje de baño (wc o lavabo) con recubrimiento para resguardar fraccionamiento, hasta instalación de muebles, drenajes, incluye: mano de obra, herramienta, acabados y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,500.00	\$076.45	2,500.00				5,000.00 \$1,052.90
DOP-076	Desmontaje y desarrollo de baño de materia orgánica, mano de obra, herramienta, acabados y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,000.00	\$1,567.32	6,000.00				10,000.00 \$3,134.64
DOP-077	Desarrollo de herrería en recubrimiento, incluye: acero y acero de protección en el exterior de la unidad para su posterior mantenimiento. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0,240.00	\$25.00	0,300.00				0,540.00 \$52.00

INSTRUMENTACIÓN A DE CV

Operaciones logar

MICHAEL HERNÁNDEZ MARGINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



Procedimiento de: AU

Fecha de publicación: 1/2012/2916 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: DOP-REG-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PRERHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE QUINDIA ALVARO JAISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Páramo La Cruz esquiña, Carlos A. Gaitán, Polanco, Guadalupe, Quindío

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-078	Demolicion de piso en losa cimbra a rasante. Para quitar adhesivo de fondo de pavimento con esparto (módulo de 8 con para fondo) tipo: piedra, mármol, cerámico y acople de producto en su exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 4550 \$151.77	6 8050 \$354.13					9 2500 \$465.90
DOP-079	Alfite y compactación de terreno natural para desplante de cimbra de piso de cimbra de lujo, mármol de obra, ornamentada. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 9550 \$172.22	6 8950 \$401.84					9 8500 \$574.06
DOP-080	Demolicion de acople en zonas de acople médica, incluye acople y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		23 8000 \$1 320.66	23 8000 \$1 320.66				47 6000 \$2 641.32
DOP-081	Ranura en muro de la losa cimbra con grillo al trazo de la ranura para posteriormente con unido hacer cimbra (cimbra, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		50 0000 \$1 366.50					50 0000 \$1 366.50
DOP-082	Recibir manguera e tubería en ranura con sargos de mortero cemento arena 1:3, molinos, molinos, mano de obra, herramientas y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m		13 7500 \$1 436.75	6 2500 \$706.25				20 0000 \$2 143.00
DOP-083	Demolicion de aluminado con esparto (módulo de 2.5m ancho, acople y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		30 0444 \$1 167.53	27 5555 \$1 459.41				57 6000 \$2 626.94
DOP-084	Aplastado con mortero cemento arena de 1:3 con esparto (módulo de 2m ancho, molinos, mano de obra, herramientas, andares y esparto. Trabajos ejecutados en zonas demolidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2		8 5000 \$1 226.70	50 1000 \$12 087.30				58 6000 \$7 314.06

INSTRUCCIONES DE LA LEY

Figura en mil kg/m

BOGOTÁ, COLOMBIA, 2016



Procedimiento de AD Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIALARIA, MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CIRUJE MUNICIPIO DE GUADAJARA, JAISCO, ZONA 7 (GRUPO VERDE)

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de publicación: 1/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadajara Fecha de término: 15/12/2016

Clave Descripción Unidad Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO2-087	Reparación de sistema en bodega incluye: Retiro de aplanado dañado en viga metálica, empalme para limpieza de agua colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplicación nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios a giro de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15,0000						15,0000
DO2-088	Registro eléctrico: 20 m ² de conexión o tablero, aplanado interior con mano y cantinavaca, metalico de ancho de 415" x 1" y tabe. Incluye cables en 14x14 cm amado con 4 varas #5 y conductos #2 ó 3/4" en vidrio apalado incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al giro de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,0000						1,0000
DO2-087	Forme de concreto: 150 Kg/m ³ de Beton de expesor incluye: mano de obra de obra, herramienta, accesorios de materiales hasta obtener un Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	\$2,082.46						\$2,082.46
DO2-088	Problema sanitaria VINILIX de COMEX o VINILOGAR de SHERWIN WILLIAMS en zonas operadas de aseos sanitario o pintura trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y arreglos de mantillos al solo de su aplicación a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios a giro de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4,0000						4,0000
DO2-088	Stranubito y colocación de acrílico PARR AVENUE, marca DALTE color blanco 30x45 cm abanico con PEGATELCO pintura con aplicación incluye cables, teñido, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al giro de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	\$10,213.26						\$10,213.26
DO2-088	Recetas y resacas de pvc o acrílo hasta salida hidráulica sanitaria o educativa con mano de obra	pieza	12,0000						12,0000
			\$761.24						\$761.24
			20,4000						20,4000
			\$16,213.26						\$16,213.26
			27,2000						27,2000
			\$13,617.68						\$13,617.68
			9,0000						9,0000
			\$524.16						\$524.16
			47,6000						47,6000
			\$25,830.94						\$25,830.94
			26,0000						26,0000
			\$1,310.40						\$1,310.40

CONSTRUCION DE LA UNIDAD MEDICA

Depositarario: Ing. J. J. RIVERA

ING. J. J. RIVERA

ING. J. J. RIVERA



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

No. de licitación: SAL-AD-105-16

Ubicación: Rafael Landrau esquina Carlos A. Carrillo Palanca, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 16/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/02/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizando y cuantificando.

Clave	Descripción	Unidad	16/03/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DM-2091	Suministro y colocación de Piso PARE AVENUE color Blanco marca DAL TLE de 45.45 cm, asentado con pegajoso juntado con particular incluye cortes rectos, mangueras, mano de obra, herramienta y los accesorios de sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,925.00	4,925.00		9,850.00
DM-2092	Suministro y colocación de Zanco PARK AVENUE de 5 cm con resorte de piso.	ml				\$2,126.91	\$2,126.91		\$4,253.82
DM-2093	S y C tubería de hierro Kimberly Clark incluye accesorios de fijación incluye: mangueras, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,500.00						2,500.00
DM-2094	S y C tubería de hierro Kimberly Clark para faja en color grande tipo protección incluye accesorios de fijación, incluye mangueras, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	\$220.00						\$220.00
DM-2095	S y C tubería de hierro Kimberly Clark incluye accesorios de fijación incluye: mangueras, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza			2,000.00				2,000.00
DM-2096	S y C tubería de hierro Kimberly Clark incluye accesorios de fijación incluye: mangueras, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza			\$1,205.44				\$1,205.44
DM-2097	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantantes máximo de 0.03 de material producido de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3			4,000.00				4,000.00
DM-2098	Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			\$702.04				\$702.04
DM-2099	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción incluye: acarreo de sobrantes y basura al exterior de la obra para su relleno, pesaje, voladura, medición en área, consolidación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			9,850.00				9,850.00
DM-2100	Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes previstos en unidad medida en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2			\$189.61				\$189.61
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									

CONSTRUCCION DE VIAL S. DE CV

Representante legal

RIGORIO HERNANDEZ MANRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PSICHOSSOMATICA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CIRENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazcano esquina Calles A Cañillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-098	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6,0000	\$728.78					6,0000 \$728.78
DOP-099	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4,0000	\$284.68					4,0000 \$284.68
DOP-100	Suministro y colocación de codo PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000	\$399.60					2,0000 \$399.60
DOP-101	Suministro y colocación de codo PVC 2" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	8,0000	\$846.40					8,0000 \$846.40
DOP-102	Suministro y colocación de Tee sencilla PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000	\$589.02					2,0000 \$589.02
DOP-103	Suministro y colocación de Tee PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000	\$445.86					2,0000 \$445.86
DOP-104	Suministro y colocación de codo PVC 2" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,0000	\$269.10					2,0000 \$269.10

CONSTRUCCIONA DECSA S.A DE CV

Representante legal

RO GALETO HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DE SERVICIO LEGAL



Procedimiento de: AN) Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: S/LC-AD-109-16 DOP-RELI-M/JN
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO GRENHE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE) S/LC-AD-109-16
Ubicación: 2da. Av. Unidad Estancia Colitas A. Cuatim, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-106	Suministro y colocación de Coladera chapal PVC 2" Blanco de forma sanitaria incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	3,000.00						3,000.00
DOP-106	Manejo de horma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2,000.00						2,000.00
DOP-107	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	ml	5,000.00						5,000.00
DOP-108	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	ml	194.58						194.58
DOP-109	Suministro y colocación de cono CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	5,000.00						5,000.00
DOP-110	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC G1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	559.65						559.65
DOP-111	Suministro y colocación de Tee cemento CPVC G1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	9,000.00						9,000.00
DOP-112	Suministro y colocación de cono CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	524.54						524.54
DOP-112	Suministro y colocación de cono CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	584.70						584.70

CONSTRUCCION AVCO, S.A DE CV

Representante legal

MIGUEL ESTEBAN FERRER MARTINEZ
representante legal AME-TEGA



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/05/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe
 Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIHOSPITALARIA MÉDICA BERTO JUÁREZ, COL. POLANCO CRIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16
 Ubicación: Polanco de Guadalupe, Calle A Corral Polanco, Guadalupe, Jalisco
 Fecha de inicio: 19/07/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 28 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-113	Suministro y colocación de Tee concreto CPVC CTS 1/2", incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas del riego y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con buena mano de obra. For mano de personal y materiales de operación de la unidad.	pieza				5,000.00	\$102.18		5,000.00 \$102.18
DOP-114	Suministro y colocación de Reducción flush en CPVC CTS 1/4", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				4,000.00	\$165.84		4,000.00 \$165.84
DOP-115	Suministro y colocación de codo 45º en CPVC CTS 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9,000.00	\$153.18		9,000.00 \$153.18
DOP-116	Suministro y colocación de tubo galvanizado con 40 x 3/8", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9,000.00	\$283.05		9,000.00 \$283.05
DOP-117	Suministro y colocación de llave simple sin control de flujo. Clásica, incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	caja				9,000.00	\$215.67		9,000.00 \$215.67
DOP-118	Suministro y colocación de manija acero inoxidable 1/2" para VMC, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00	\$105.79		2,000.00 \$105.79
DOP-119	Suministro y colocación de travajero acero inoxidable 1/2" para llave, incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos nuevos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	caja				4,000.00	\$477.78		4,000.00 \$477.78

FORMACIÓN (DOP) S. S. A. E. S. V.

Procedimiento

REG. FÉLIX GUERRA MARTINEZ
 FEBRERO 9 ANTE LA CAJ



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 12/05/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: DOP RELI-MUN SAL-AD-108-16

Descripción: SERVICIO DE LA UNIDAD PERIQUINARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lavado esquina Carlos A. Corral, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-127	Salida de obra con tubo perforado enroscado con cable calibre 12 y 10 marca CONSUMEX en distancias no más de 8 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su correcta instalación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	cm ³	5,0000	2,5000	2,5000	5,0000	2,5000	2,5000	25,0000
DOP-128	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes, 2x14w con difusor de acrílico envolvente resina virgen para soldar. Dimensiones 21x12x7cm.	cm ²	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
PTAS Y VENTANAS	HERREÑA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	cm ²	1,5000	0,2500	0,2500	1,5000	0,2500	0,2500	2,0000
DOP-129	Forma y col de puerta de tambor de aluminio, con acabado mate, altura de 2.00 hasta 2.10m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	cm ²	\$13,735.32	\$2,399.22	\$2,399.22	\$13,735.32	\$2,399.22	\$2,399.22	\$18,313.76
DOP-130	Suministro fabricación y montaje de clase con puertas correizas, en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	cm ²	0,7059	0,1176	0,1176	0,7059	0,1176	0,1176	1,0000
CCNSULTIO CONSULTORIO	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	m ²	\$7,469.18	\$1,247.50	\$1,247.50	\$7,469.18	\$1,247.50	\$1,247.50	\$10,607.36
ALA Y ACAB	Movimiento de material y carga media por m ² de área de trabajo intermedia para trabajos de albañilería y/o instalaciones, perforación de esqujes y probetas con pistola neop. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0,445	0,07	0,07	0,445	0,07	0,07	13,6703
DOP-131	Desmontaje y retira de esleta de madera, eslice, masa de arena, herramienta, andamios y esque. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	\$14,015	\$716.15	\$716.15	\$14,015	\$716.15	\$716.15	\$20,965.78
DOP-132	Desmontaje y retira de esleta de madera, eslice, masa de arena, herramienta, andamios y esque. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes precisos en unidad medidas en metros cúbicos, con tiempos muertos por base de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	9,4816	53,185,65	53,185,65	9,4816	53,185,65	53,185,65	11,0009
			\$3,605.36			\$3,605.36			\$3,605.36

Representante legal

RIGORIO RIVERA RIVERA

Signature



Procedimiento de: AD
Fecha de publicación: 7/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala
No. de licitación: DOP-REH-MUN-
SAL-AD-102-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIATRIAL DE LA CLÍNICA HENRI JUÁREZ, CCL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)
Ubicación: Rafael Ángel Castañón, Carlos A. Gamito, Palencia, Guatemala, Jalisco

Plazo de ejecución de los trabajos: de días naturales
Fecha de inicio: 19/09/2016
Fecha de término: 19/12/2016
Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-133	Demolición de piso de losa en cocina existente dejando firme para volver adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745	\$127,09	11,1355	\$571,92	13,6100	\$569,01	13,6100 \$569,01
DOP-134	Aliso y compactación de terreno natural para desplante de celdas de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745	\$144,21	11,1355	\$648,98	13,6100	\$793,19	13,6100 \$793,19
DOP-135	Firme de concreto Fc=150 kg/cm2 de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de materiales hecha enser de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0,3275	\$82,72	1,4727	\$722,21	1,8000	\$454,93	1,8000 \$454,93
DOP-136	Reparación de alfileres, en brevedad incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, espaldado para limpieza de viga colocación de metal esgrapeado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aislamiento nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, morteros, materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	3,6564	\$534,11	18,3636	\$2,493,49	20,0000	\$2,937,69	20,0000 \$2,937,69
DOP-137	Piso Parquetado, parqué, microestado, rectificado para alfo trático Marca Castol, asentado con pegajoso pintado con juntas, incluye zonas rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745	\$1,687,59	11,1355	\$7,594,30	13,6100	\$9,281,89	13,6100 \$9,281,89
DOP-138	Unidad sanitaria VIMIXEX de CONEX o VIM-HOCSAR de SHERWIN WILLIAMS con manos aplicadas de mezcla amolada o blanca, trabajo terminado incluye preferencia de la superficie, sellos, acabados y acabados de instalaciones al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acarroses al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,4745	\$195,79	11,1355	\$899,08	13,6100	\$1,094,87	13,6100 \$1,094,87

Rafael Ángel Castañón, S.A. DE C.V.

Representante legal

Rafael Ángel Castañón

Rafael Ángel Castañón



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

OP RELACION: DOP RELACION

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE- Ubicada en: Calle Lázaro esquina Calles A Camilo Pedraza, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-139	Suministro y colocación de alfilero PARK AVENUE marca DALLIE color blanco 30x45 con acabado con PEGAVULCO pintado con justificación incluye cortes rectos, incluye materiales nuevo de cinta hermética y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de Fecund y necesidades de operación de la unidad.	m2							
DOP-140	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales, fijas a hocetas, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2							
DOP-141	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml							
DOP-142	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml							
DOP-143	Suministro y colocación de llave angular sin contraluzera. Una Chaveta, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	UVA							
DOP-144	Suministro y colocación de rampa para accesorio LL. Una pisa lavable, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	UPA							
DOP-145	Suministro y colocación de Asesor de ventilación color blanco, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas demarcadas y volúmenes, requieren en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	UVA							

Representante legal

MG ADELINO HERNANDEZ MARTINEZ
PRESENCIA DEL LEAL

Handwritten signature



Procedimiento de AD Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (GRUPO VERDE) Ubicación: Unidad Externa escuela Carlos A. Corral, Pórtico, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 25 días naturales Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecuciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

A LINTERNIL LINTERNILA CONSULTORIO

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOPE-146	Densificar de bodega de cada en interior de centro de salud para apertura de linternila, previa autorización de vigilancia y apoyos incluye: mano de obra, herramienta, ascenso y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes, interiores de unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1239	\$31.04	0.7364	\$139.74	0.9009	\$16.78	1.0000
DOPE-147	Limpieza, cepillado con cepillo de alambre y preparación para recibir pintura anticorrosiva en vigueta metálica de fascia solda de peralte incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los recorros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1818	\$7.52	0.2182	\$33.86	1.0000	\$41.38	1.0000
DOPE-148	Casillo de concreto Fc=250 kg/cm2; Lm=5.4, con sección de 14 x 15 cm, armado con amarr 12*12.4 - incluye: armado, colado, curado, vibrado, curado común, desmoldes, deslapes, cruces de varillas con elementos transversales, despartidos, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los recorros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	0.7273	\$152.08	3.2727	\$729.26	4.0000	\$891.32	4.0000
DOPE-149	Muro de soga (14 cm) hecho de block, solda de cemento asentado con mortero laminado arena de río proporción 1:3:5 en aburas máximas de 2.400 alveolado y elementos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los recorros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	6.5891	\$146.75	2.6509	\$598.36	5.2400	\$1,049.11	5.2400
DOPE-150	Lofta de concreto Fc=250 kg/cm2; Lm=5.4, con sección de 14 x 15 cm, armada con amarr 12*12.4 - incluye: armado, colado, curado, vibrado, curado común, desmoldes, deslapes, cruces de varillas con elementos transversales, despartidos, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los recorros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.4303	\$117.42	2.2901	\$529.37	2.7599	\$645.79	2.7599

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Representante legal

MRO. JHAI RUIZ HERRERA/2016/01/04/2
REPRES. LEGAL/11/04/16



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REG-MUN-SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PRONOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. PSICOLICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Nivel Escuela secundaria Carlos A. Gudiño Pedraza, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 16/02/2016

Plazo de ejecución de las obras: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/02/2016

Programa de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/02/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO-154	Cubierta con barroca de cana, acabado con pintura de látex de la región 5 0 1 1 0 2 2 0 con asfalto con mortero cemento-cal greso de no 1 3 1 2, teñida con cemento gris incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cantidad que incluye materiales como de obra, mano de obra y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Apilado con mortero cemento arena de r. con espesor promedio de 2cm incluye paramentos, mano de obra, herramientas auxiliares y equipos. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Pintura vinílica VINILX de COMEX o VINTHOSAR de SHERWIN WILLIAMS en muros apilados de media, acabado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado anclajes y accesorios de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1609/2016 - 30009/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	16000 \$300525 \$510.88
DO-155	Suministro, instalación y armado de perfil labrado comercial para fierros y carretes, incluye: mangas, herrajes, soldadura para autolimpieza, fierros, ganchos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación.	kg						25.0000 \$1,546.09	
DO-155	Colocación de hormón triturado adensado tipo 3/4 castillo para revestir acabado con mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta, materiales, acabado y terminado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					0.1250 \$76.63	0.3750 \$79.80	0.5000 \$106.49
DO-156	Forma curvada Kicker conex en herrería 100' m' de proyección, trabajo terminado, incl. pintura y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2					0.1091 \$9.95	0.4309 \$44.80	0.5400 \$54.76

INGENIERO ENERGIAS S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. MELISSA GUERRA MARQUEZ

Representante legal



Procedimiento de: A)

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DXP-REH-MUN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PRÉHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLIVICO GRENHE, MUNICIPIO DE GUADAJALARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Av. del Estado esquina Carlos A. Guilló, Polanco Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 35 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 20/09/2016

Clave

Descripción

Unidad

16/09/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

Suministro y colocación de cable (cable term. de espesor, med. vital, cables desparejados y acurto de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas ocultas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. con tiempos nuevos por caso de presencia y necesidades de operación de la unidad

INST EL

INSTALACION ELECTRICA

DOP-158

50

6.960,1

5.000,0

DOP-159

50

594,69

5.520,89

DOP-160

0,24

0,3635

2.090,0

DOP-161

50

570,42

4.568,4

DOP-162

50

0,9091

5.090,0

DOP-163

50

4.090,0

2.577,30

Señala de eléctrica con tubo perforado rayado con cable calibre 12 y 14 marca CONDEX en distancia de hasta 5 m. incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas ocultas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. con tiempos nuevos por caso de presencia y necesidades de operación de la unidad

50

0,1418

1.000,0

50

570,56

3.868,12

50

0,1418

1.000,0

50

4.090,0

2.577,30

50

0,1418

1.000,0

COSEINTELECOM S.A. DE C.V.

Proponente/licitador

M/9 DALEDO HERRERA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/05/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: DOP-REH-MUN-2016-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIATRIAL ARIA, MEDICA HERNAN JUAREZ, COL POZANCO CRISTIE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano Espinoza Carlos A Canedo Polanco Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado. Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-164	Suministro amolado y colocación de herrajes fluorescentes 2x14w con difusor de arcebo proveedor Lerma Sigeo para subestación Dimensiones: 75x127x70mm	029					1,635.4		2,000.0
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS						\$1,499.38		\$1,832.54
DOP-165	Sin y col de puerta de aluminio con acabado	029							1,600.0
FACP-165	Formación de arroyo basador y muro en concreto en 3.00 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m., en losa, maderales, coque de obra, herramienta y los accesos al sitio en su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por parte del personal y necesidades de operación de la unidad	029	0.8333		0.1667				\$9,150.88
DOP-166	Suministro fabricación y montaje de chisel con 2 puertas cerradas con marcos de acero y calce de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por parte del personal y necesidades de operación de la unidad	029	\$7,630.43		\$1,526.45				\$7,425.58
DOP-167	Desmantelamiento y desmontaje de mureta de hacha (ver a hacha) con recuperación para reutilizarse proveerá: mano de obra, herramienta, materiales, arroyo, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por parte del personal y necesidades de operación de la unidad	029		0.8333		0.1667			2,000.0
DOP-168	Desmantelamiento y desmontaje de mureta de hacha (ver a hacha) con recuperación para reutilizarse proveerá: mano de obra, herramienta, materiales, arroyo, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por parte del personal y necesidades de operación de la unidad	029		\$6,187.74		\$1,257.84			\$7,811.16
DOP-169	Desmantelamiento y desmontaje de mureta de hacha (ver a hacha) con recuperación para reutilizarse proveerá: mano de obra, herramienta, materiales, arroyo, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por parte del personal y necesidades de operación de la unidad	029					2,000.0		2,000.0
							1,935.0		1,935.0
							\$755.77		\$755.77
							2,000.0		2,000.0
							\$148.91		\$148.91

COORDINADOR GENERAL DE C.V.

Representante legal

MRS. MELISSA HERRANDEZ MARTINEZ
PREFESIONARIO LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: SAL AD-108-16

Descripción: HABILITACION DE LA UNIDAD PERIQUINAVIA, MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO 2016 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Calle Lázaro de la Garza, Col. A. Carrillo Palanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 86 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendario y cuantificables.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-170	Atar y carpintería en terreno natural para desjarro de colada de piso de concreto, incluye mano de obra, herramienta, tiempos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	m2						2 990.00	2 990.00
DOP-171	Firme de concreto, F=150 Kg/cm ² de 8cm de espesor, incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreos de materiales hasta interior en zona delimitada y volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	m2					13 610.00	\$3,436.79	\$3,436.79
DOP-172	Demolición de acople en zonas de atención médica, incluye acople y acople de concreto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	m2					16 320.00	\$805.60	\$805.60
DOP-173	Ranura en muro de ladrillo conrado con grito al trazo de la ranura para posterior relleno con concreto ranura con fibra, incluye acarreo y acople de concreto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	ml					10 000.00	\$273.30	\$273.30
DOP-174	Pavilar, maniviera o tubería en ranura con surco de concreto cemento arena 1:3 incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	ml					10 000.00	\$129.40	\$129.40
DOP-175	Demolición de aplastado con amarrar concreto de 2.5cm incluye: acarreo y acople de concreto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	m2					16 320.00	\$634.20	\$634.20
DOP-176	Aplastado con concreto, cemento arena 1:3 con espesor promedio de 2cm incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo y acople, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidad de operación de la unidad.	m2					16 320.00	\$3,334.99	\$3,334.99

COE/ESTRATEGIA/REG. DE CV

compras@coe.gob.mx

DRG ROY ESTEVEZ MARTINEZ
SECRETARÍA GENERAL

[Signature]



Procedimiento de: AD **Fecha de publicación: 17/08/2016** **Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala** **No. de licitación: DOP RELI-MUN-**
Descripción: REPARO E INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRÉHOSPITALARIA MÉDICA HENRI JOUAREZ COL. POLANCO GRUPE MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JAISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE) **SAL-AD-108-16**

Ubicación: Parol I, zona Estrella Carlos A. Guzmán, Pinarua, Guatemala, Jalisco **Fecha de inicio: 19/09/2016** **Plazo de ejecución de los trabajos: 82 días naturales** **Fecha de término: 15/12/2016** **Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016**

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/08/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-177	Registro EPO-208000, Clark de cemento o lapríque, aluminato naranja con marca y embalaje con número de registro 00316767 y tapa, incluye: Cadena de 14414 cm, anclada con 2 Vars #3 y estibas #2 eq 20 cm incluye aplastado, incluye: morteros, mano de obra, letrameo y los acabados al sitio de su colocación. Trazos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación en la unidad.	m2	1,000.00	\$2,682.56					3,682.56
DOP-178	Tramo de concreto Fc=150 kg/cm2 de sobre espesor incluye: moldajes, mano de obra, letrameo, acabados de mamparas hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2,900.00	\$732.95					3,632.95
DOP-179	Mano de obra VINNEX de COMEX o VINHOOGAR de SHERWIN WILLIAMS en zonas aplastadas de mezcla espesada o pulida, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, morteros y acabados de mamparas al sitio de su colocación a cualquier nivel incluye: moldajes, mano de obra, letrameo y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	8,000.00	\$845.92					8,845.92
DOP-180	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca COLTILE cada pieza 30x45 cm asentado con PECAZULEJO incluido con juntas de mortero color rojo, incluye: morteros, mano de obra, letrameo y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	16,320.00	\$8,170.61					24,490.61
DOP-181	Resortes y resacas, en peso o azulejo para salida hidráulica sanitaria o eléctrica como mano de obra.	pieza							
DOP-182	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca DALTE de 45x45 cm asentado con mortero, incluye con juntas de mortero color rojo, morteros, mano de obra, letrameo y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	7,600.00	\$458.84					8,058.84
DOP-193	Se y 2 personas Morea Kennedy con los hijos accesorios de floración incluye: letrameo, mano de obra, letrameo y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,000.00	\$497.10					1,497.10

CONSTRUCION GUATEMALA S.A. DE C.V.

El poseedor de la firma

ING. ABEL SANCHEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

1,000.00
 \$497.10
 3,682.56
 8,845.92



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de Inicial: DGP-REHABIN-SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CPUZ VERDE)

Ubicación: Palacio de gobierno esquina Carlos A. Carrillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-184	S y C. papeera en archivo Kimberly Clark para papel en toda grande tipo institucional incluye accesorios de fijección, incluye molinetes, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1,000.00	\$402.72					1,000.00
DGP-185	S y C. ganchos, cable marca Ultra Insplay, accesorios de fijación, incluye molinetes, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva e en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1,000.00	\$493.02					1,000.00
DGP-186	Carga a mano y accesorios en camión de volteo sin contrapeso máximo de 0.03 de humedad, producto de excavación y/o esconcho de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	m3	2,000.00	\$526.53					2,000.00
DGP-187	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: accesorios de secadores y bacteria al exterior de la obra para su retiro, pendiente. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	2,900.00	\$45.83					2,900.00
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA									
DGP-188	Suministro y colocación de tubo PVC 4" Hacerca de norma sanitaria incluye: molinetes, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	m	7,500.00	\$432.85					7,500.00
DGP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 2" Hacerca de norma sanitaria incluye: molinetes, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	m	2,000.00	\$142.34					2,000.00
DGP-190	Suministro y colocación de tubo PVC 4" (3) blanco de norma sanitaria, incluye: molinetes, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad	m3	2,000.00	\$399.59					2,000.00

3,000.00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION

Reg. electrónico legal

DR. MED. OSCAR GUERRERO MARTINEZ

Handwritten signature



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOP-REH-MUN-

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO CHIQUITE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 CRUZ VERDE I

Ubicación: Rafael Lozano esquina Carlos A. Carrillo Padilla, Cuadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 18/02/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales Fecha de termino: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-191	Suministro y colocación de cable PVC 3" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4,000.00	\$118.20					4,000.00 \$118.20
DOP-192	Suministro y colocación de Colocación especial PVC 2" blanca de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1,600.00	\$153.48					1,600.00 \$153.48
DOP-193	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,000.00	\$194.58					6,000.00 \$194.58
DOP-194	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	6,000.00	\$266.52					6,000.00 \$266.52
DOP-195	Suministro y colocación de cable CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,000.00	\$35.79					3,000.00 \$35.79
DOP-196	Suministro y colocación de cable CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3,000.00	\$36.27					3,000.00 \$36.27
DOP-197	Suministro y colocación de cable CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	4,000.00	\$67.76					4,000.00 \$67.76
DOP-198	Suministro y colocación de cable CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes frecuentes en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2,000.00	\$36.08					2,000.00 \$36.08

CONSEJO REGULADOR
C.R.V.

Reglamento Reg

REG. ASESOR DE ANÁLISIS DE PRESUPUESTO

Handwritten signature



Procedimiento de: **MP** Fecha de publicación: **1/08/2016** Dependencia: **Ayuntamiento de Guatemala** No. de licitación: **SAL-AD-108-16** DCP REL-AMUN

Descripción: **REHABILITACION DE LA UNIDAD PNEUMOPNEUMIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)**

Ubicación: **Barra de Cozuma esquina Calles A Curillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco** Fecha de inicio: **18/03/2016** Plazo de ejecución de los trabajos: **85 días naturales** Fecha de término: **15/12/2016** Fecha de presentación de la propuesta: **30/04/2016**

Programa de ejecución de los trabajos: **de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.**

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DCP-199	Suministro y colocación de Reducoran Basting espuma EPVC CIS 344772, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						1 000.00	1 000.00
DCP-200	Suministro y colocación de todo galvanizado con 40 x 40 mm incluye: tornillos, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						3 000.00	3 000.00
DCP-201	Suministro y colocación de triple Galvanizado con 40 x 40 mm incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						3 000.00	3 000.00
DCP-202	Suministro y colocación de llave angular sin contrahesa Urua Clásica incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						3 000.00	3 000.00
DCP-203	Suministro y colocación de varanquea acero inoxidable 11. Unres para WC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						1 000.00	1 000.00
DCP-204	Suministro y colocación de varanquea acero inoxidable 11. Unres para lavabo incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						2 000.00	2 000.00
DCP-205	Suministro y colocación de WC SIFONE Unres de Inga Organ Residualista cerámica color blanco incluye: pipa, codo de cera y flecheros. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por faso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza						52 455.42	52 455.42

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Supervisor legal

ING. FLESO, JENY MARIEZ MARRIEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-SALIN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIAL PARA HERICKA BEATRIZ JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJALARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Hospital Losada esquina Carlos A. Corral, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado:

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-206	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcla de mortero, control de agua y canal cruzado, incluye: pedestal, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza							1,000.00 \$3,755.14
INSTEL	INSTALACION ELECTRICA	sal							3,000.00 \$1,412.46
DOF-207	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal							3,000.00 \$655.26
DOF-208	Refrío de cableado existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza							1,000.00 \$249.42
DOF-209	Salida de eléctrica con tubo poliducto negro con cable cobre 12 y 10 núcleos CONDULEX en distancias de hasta 2 m., incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal							3,000.00 \$1,545.38
DOF-210	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x24w con divisor de ancho envolvente recata según para instalación. Dependencias: 21x12x277m	pza							1,000.00 \$987.63
DOF-211	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x24w con divisor de ancho envolvente recata según para instalación. Dependencias: 21x12x277m	pza							2,000.00 \$1,832.61
DOF-212	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x24w con divisor de ancho envolvente recata según para instalación. Dependencias: 21x12x277m	pza							2,000.00 \$1,832.61
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS								2,000.00 \$1,832.61

Consta de una hoja y una copia de la licitación. Respuesta electrónica

El/los firmante(s) es/son: MARTIN DEL ROSARIO GARCIA



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BRUNO JUBERTZ COL. POLANCO CRISTIE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CPUZ VERDE)

Ubicación: Calle Lázaro espinoza Carlos A. Gumbel, Pedernera, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: de días naturales Fecha de término: 15/12/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado. Fecha de presentación de la propuesta: 20/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-213	Surti y cal de pintura en latas de rubro:comerciales con acabado Fomento de nuevo barniz y óxido de mancha de 0.80 a 1.00 litro de 2.00 hasta 2.15m ² incluye materiales mano de obra, herramientas y los accesorios al solda de su aplicación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²		0.4000				0.8000	1.0000
				\$3,502.75				\$5,404.13	\$9,156.88

OBSERVACION

ALB Y ACAB

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-214	Movimiento de material y equipo medido por m ² de área de trabajo intervenida para los trabajos de albanilería y/o instalaciones: protección de esquinas y productos con plástico negro, incluye: materiales mano de obra, herramientas y los accesorios al solda de su aplicación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²						20.1000	20.1000
								\$1,724.18	\$1,724.18
DOP-215	Desmonte de pintura en recuperación, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²						3.0000	3.0000
								\$312.98	\$312.98
DOP-216	Demolición de azulejo en zonas de alero en unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²						40.8000	40.8000
								\$2,283.94	\$2,283.94
DOP-217	Distribución de aluminato con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarreo y acople de material en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²						40.8000	40.8000
								\$1,585.49	\$1,585.49
DOP-218	Ejecución mano de obra para desague de agua de lluvia a perforaciones de concreto a 0.5cm incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad medida en elevación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ³						1.2000	1.2000
								\$40.36	\$40.36

CONSTITUYENTE SALIR C.V. [Signature]

Dependencia: log

ROX MELISSA HERRERA MARTINEZ
DEPENDENCIA FISCAL

[Signature]



Procedimiento de: M)

Fecha de publicación: 17/03/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: SAL-AD-195-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COJ. POLANCO GRE-ITE, MUNICIPIO DE GUALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: 2do nivel, escuela, Calles A-Corillo, Palanca, Ciudad Guzmán, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 86 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DO-219	Muro de block o ladrillo con espesor de 20 cm, terminado con mortero cemento arena de 1:0.13 en pequeños arcos y terminado en desnivel para rampas; incluye materiales mano de obra, herramientas, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños de un día medio en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						0.5000 \$270.01	0.5000 \$270.00
DO-220	Dala de concreto f'c=250 kg/cm ² , l'm a=20, con sección de 14 x 15 cms, armada con amios 12-14, en el dulo armado, colado cuando vibran; cambia cromo; desmonta; molapre; encaja de varillas con elementos transverales; desmonta; mano de obra; herramienta y acarreo de materiales al sitio de su utilización; a cualquier altura; incluye; materiales; mano de obra; herramienta y los materiales al sitio de su colocación; Incluye; operarios en zonas delimitadas y volantes pequeños en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						1.0000 \$777.12	1.0000 \$777.12
DO-221	Muro de soga (14 cm) hecho de block solo; de concreto asentado con mortero cemento arena de 1:0.13 con aristas mínimas de 2.50m; albañilería y plumbado; incluye; materiales; mano de obra; herramienta y los materiales al sitio de su colocación; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						4.8000 \$860.88	4.8000 \$860.88
DO-222	Apilación con mortero cemento arena de 1:0 con espesor promedio de 2cm; incluye; materiales; mano de obra; herramientas; auxilios y equipo; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						30.0000 \$4,495.40	30.0000 \$4,495.40
DO-223	Reparación de vigas metálicas; cepillado para limpieza de agua; colocación de mortal resqueado en un ancho de 11.5 a 0.20 cm y aplanchado f'c=20 con mortero cemento arena 1:0 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm; incluye; materiales; mano de obra; herramienta y los materiales al sitio de su colocación; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²						30.0000 \$4,495.40	30.0000 \$4,495.40

CONSTRUCIONES TORAYCO S.A. DE C.V.

Representante legal

RGS: RAFAEL BUSTAMANTE GARCIA

Representante legal



Procedimiento de: AV

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DGP-REH MUN- SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Barrio de la Cruz esquina Calles A Cantina, Polanco Guadaluaja, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendanzado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-224	Prueba sónica VINNEX o COMEX o VINHOCAIR o SHERWIN WILLIAMS en torres apiladas de mezcla estabilizada o pulido, trabajo terminado incluye preparación de la superficie, estado antiguo y aceros de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros a fin de su colocación. Trabajos dedicados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con torres nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	40.0000 \$3,293.60
DGP-225	Suministro y colocación de estalido PARK AVENUE marca DALTE color Hanco 31'x33' en asfalto con PEGAZOLEJO pintura con particolor incluye cortes rectos, trabajo: materiales mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2							40.8000 \$20,426.52
DGP-226	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales, faldas a lloveras, asenje materiales mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m3							42.0000 \$21,345.44
DGP-227	Trabajos de operación de la unidad: Carga a mano y acarreo en camión de volco en cantones no demolicion, incluye mano de obra herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m3							2.5300 \$438.78
DGP-228	Instalación general al final de la obra por m2 de construcción incluye: acabo de acabados y labores al exterior de la obra para su refor, pedestal. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2							20.1000 \$560.18
INST EL	INSTALACION ELECTRICA								
DGP-229	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de ejecución de la unidad	m3							27.0000 \$2,612.32

CONSTRUCCION VOTO SALUD

Representante legal

DR. FELISDO HERNANDEZ MARTINEZ
ATENCION AL CLIENTE



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guayaquil

No. de licitación: DOP-REH-MUN-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA HERIBTO JUÁREZ. COL. POLANCO ORIENTE. MUNICIPIO DE GUADALUPEA JAUISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esq. Julio C. Curiel, Parroquia: Guayaquil, Jauisco

Fecha de inicio: 15/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-230	Bano de calbado existente en unidad médica incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	sqm						27.0000	27.0000
DOP-231	Destrucción de luminarias existentes incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	uda						9.0000	9.0000
DOP-232	Salida de electricista con tubo conducto ranura con cable calibre 12 y 10 nueva CONDUITE en disenos de hasta 8 m. Incluye: maderas, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Salida de antenna para televisión (adorno y/o voz y datos, con folio de 1 m y guía de alambre de aluminio galvanizado en distancias de hasta 6 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	sqm						27.0000	27.0000
DOP-233	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente recta vijeta para suspensión. Dimensiones: 2' x 12' x 17cm	uda						12.0000	12.0000
<p>BANO OBSERVACION</p> <p>ALBANILERIA Y ACABADOS</p> <p>Descripción y desarrollo de montaje de bano (wc o lavabo) con fundación para cimientos preexistente hasta instalación de muelles definitivos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad</p>									
DOP-234		sqm						1.1420	1.1420
								0.8571	0.8571
								\$347.77	\$347.77
								\$146.39	\$146.39
								\$10.995.24	\$10.995.24
								\$10.995.24	\$10.995.24

CONSEJO DIRECTIVO S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. OTI E SORU FERNANDEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Precedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala

No. de licitación: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

Ubicación: Rafael Ángel espinosa Cardus A Carrillo Palencia Guatemala Jalisco

Fecha de inicio: 19/03/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de los trabajos: Programa general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales	
DOP-236	Desat ortople y retiro de puerta de madera, incluye: mano de obra, herramientas, andamios y equipos. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						1 1057 \$431.86	0.8293 \$353.91	1.9350 \$785.77
DOP-237	Dentadura de piso de casita cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 5 cm para recibir piso nuevo. Incluye: acarofo y acopio de producto en el entorno de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						1 3714 \$70.44	1.0286 \$52.82	2.4000 \$123.26
DOP-238	Arme y compactación de terreno natural para despiece de colado de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramientas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						1 3714 \$79.93	1.0286 \$59.94	2.4000 \$139.87
DOP-239	Dentadura de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarofo y acopio de producto en el entorno de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						7 6800 \$425.16	5.7200 \$319.63	13.4000 \$744.79
DOP-240	Rafar en muro de hulelo con grito al trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura conchada, incluye: acarofo y acopio de producto en el entorno de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml						5 7143 \$155.17	4.2857 \$117.13	10.0000 \$272.30
DOP-241	Reclar mangrera o librería en ranura con sarpas de mortero cemento arena 1:3 incluye: retanetas, mano de obra, herramientas y los acarofo al sito de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml						5 7143 \$187.95	4.2857 \$140.74	10.0000 \$328.69
DOP-242	Dentadura de alfarado con espesor promedio de 2.5cm, incluye: acarofo y acopio de producto en el entorno de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						7 6800 \$295.44	5.7200 \$523.94	13.4000 \$819.38

CONDUCTORA VERO S.A DE CV

Logo: conductora-vero

DR. MELISSA HERRERA Z. MARTINEZ
ABogada QUINTELEGA



PROCEDIMIENTO DE: ADJ

FECHA DE PUBLICACION: 7/08/2016

DEPENDENCIA: Ayuntamiento de Guadalupe

DESCRIPCION: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERI-HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO CRISTINE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE);

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 30/08/2016

FECHA DE INICIO: 16/09/2016

FECHA DE TERMINO: 15/12/2016

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 30/11/2016

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

16/09/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

Clave	Descripcion	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
2009-243	Apilado con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 2cm, incluye materiales mano de obra, herramienta accesorios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida, en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	m2	7,680.00	\$1,569.41	5,740.00	\$1,177.05	13,440.00	\$2,746.46	\$696.58
2009-244	Forma de concreto Fc=150 kg/cm ² de boca de escape, incluye materiales mano de obra, herramienta, accesorios de materiales hacia interior de Unidad Medica en volúmenes firmados. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	m2	1,371.4	\$345.61	1,628.6	\$25,917	13,440.00	\$696.58	\$696.58
2009-245	Plancha unica VINILEX de COMEX o VINIHOSSAR de SHERWILLIAMS en obra, operaciones de corteo, asentado o perfilado trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado anclajes y accesorios de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	m2	4,571.4	\$389.09	3,428.6	\$276.83	8,000.00	\$645.92	\$645.92
2009-246	Suministro y colocación de azulejo PAIR AVENUE marca DALTE color blanco 30x45 cm, adaptado con PEGAZULEJO pintura con jurador incluye cables, resivo, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	m2	7,680.00	\$3,844.96	5,760.00	\$7,863.75	13,440.00	\$6,728.74	\$6,728.74
2009-247	Recortes y resagues en piso o acrílico para salida hidráulica, sanitaria o eléctrica, solo mano de obra.	pieza	4,000.00	\$262.08	3,000.00	\$186.56	7,000.00	\$458.64	\$458.64
2009-248	Suministro y colocación de Piso PAIR AVENUE color blanco marca DALTE de 45x45 cm, asentado con PEGAZULEJO con jurador incluye cables, resivo, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	m2	1,371.4	\$592.25	1,628.6	\$444.21	2,400.00	\$1,036.46	\$1,036.46
2009-249	S y C Jabonera Marca Fairy C/ink incluye accesorios de fijación incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes firmados en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades en operación de la unidad.	pieza	0,721.1	\$261.19	0,429.6	\$195.91	1,000.00	\$457.10	\$457.10

CONSEJO FOMENTO S.A. DE C.V.

[Signature]

Se presento en legal

PRO. HILARIO HERRERA MARTINEZ

[Signature]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: DOP REH-MUN
SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lazarte estrada, Calles A-Carillo, Palencia, Cuadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 36 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-256	S y C papavera de aceite Kanony Clark para perfil en tubo grande tipo instalador incluye accesorios de fijación incluye muelles, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	pieza	150	150	150	150	150	150	1,050
DOP-257	S y C ganchos doble marca Urea incluye accesorios de fijación incluye: cables, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	pieza	150	150	150	150	150	150	1,050
DOP-252	Carga o mano y accesorio en cemento de volteo en cantoneras máximo de 6.03 de altura, producto de ejecución y/o escarroz de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m ³	1,714.3	1,714.3	1,714.3	1,714.3	1,714.3	1,714.3	13,714.3
DOP-253	Longeiza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción incluye: accesorio de soportes y diseño al exterior de la obra para su fleteo, pendiente. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m ²	300.86	300.86	300.86	300.86	300.86	300.86	2,406.9
INST-HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
DOP-254	Suministro y colocación de tubo PVC 4" diámetro de norma sanitaria incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m	1,342.9	1,342.9	1,342.9	1,342.9	1,342.9	1,342.9	10,743.2
DOP-255	Suministro y colocación tubo PVC 2" diámetro de norma sanitaria incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	11,360
DOP-256	Suplido y colocación de cada PVC 4" x 1/2" mano de norma sanitaria, incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m	581.34	581.34	581.34	581.34	581.34	581.34	4,650.72
DOP-257	Suplido y colocación de cada PVC 4" x 1/2" mano de norma sanitaria, incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m	6,571.4	6,571.4	6,571.4	6,571.4	6,571.4	6,571.4	52,571.2

1,050

Escritura de AVALUO S.A. DE C.V.

Requisitos para

MRS. ORIEL SOLOIMANOV MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de Inicial: DOP-REH-MUN- SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lavado esquina Carlos A. Carrón, Polanco Guadalupe, Jalisco

Fecha de Inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 69 días naturales

Fecha de término: 19/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-257	Suministro y colocación de cable PVC 2"-96 blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes definidos, y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							4,000
DOP-255	Suministro y colocación de Coladera cespel PVC 2"blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							1,000
DOP-256	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	m							0
DOP-260	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	m							5,000
DOP-261	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							3,000
DOP-262	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							3,000
DOP-263	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							4,000
DOP-264	Suministro y colocación de Tee codo CPVC CTS 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paro de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							56,000

REGISTRADORA VOTO SA INEEL

Representante legal

REG. EF. LESIO M. PARRONDEZ MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature



Procedimiento de: A0

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DCP-REH-ANU No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLIVICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADAJALARA, JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Hospital General de Zona Miguel Alemán, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-272	Suministro y colocación de lavabo de reja para cada Blanca incluye necesidad mínima contra de fuga y raspa cremado incluye mamparas, mano de obra, lejanos y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad.	m2	0.5714	\$2,151.40	0.4286	\$1,513.74	1.0000	\$3,765.14	1.0000 \$3,765.14
INST EL	INSTALACION ELECTRICA	sal	1.7143	\$172.56	1.2857	\$133.92	3.0000	\$312.48	3.0000 \$312.48
DOP-273	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad. Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra, herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en ejecución. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad.	sal	1.7143	\$374.44	1.2857	\$250.82	3.0000	\$625.26	3.0000 \$625.26
DOP-274	Desmonte de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad.	m2	0.5714	\$121.81	0.4286	\$103.61	1.0000	\$225.42	1.0000 \$225.42
DOP-275	Salida de eléctrica con tubo protector ranurado con cable calibre 12 y 10 metro CONDUITE en distancias de hasta 3 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad.	sal	1.7143	\$983.05	1.2857	\$957.73	3.0000	\$1,940.78	3.0000 \$1,940.78
DOP-276	Sanitismo, armado y colocación de luminarias fluorescentes, 2x14x con difusor de arriba, revolvedor resina, según para autorregulación. Dimensiones: 21x12x27cm	m2	0.1429	\$1,308.52	0.0571	\$7,918.36	1.0000	\$9,226.88	1.0000 \$9,226.88
PIAS Y VENTANAS	HERRERIA ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	m2	0.1429	\$1,308.52	0.0571	\$7,918.36	1.0000	\$9,226.88	1.0000 \$9,226.88
DOP-278	Sano y cul de hierro de tambor de volteo, con sistema forjado en hierro, 1.50m x 1.50m, con sistema de 0.60 a 1.00 metros de altura, 2.15m, incluye mamparas, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en ejecución, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de coordinación de la unidad.	m2	0.1429	\$1,308.52	0.0571	\$7,918.36	1.0000	\$9,226.88	1.0000 \$9,226.88

LEONOR FLORES VARGAS
Representante legal

DR. FELIPE HERRERA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL FOA



Procedimiento de: AJ

Fecha de publicación: 17/02/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PSICOHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL PULANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: 74 de la Zona esquina Carlos A. Lugo, Población, Calaca, Jalisco

Fecha de Inicio: 15/06/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 68 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
COMEDOR	COMEDOR								
ALD Y ACAB	ALBAÑILERIA Y ACABADOS								
DOF-278	Desmontaje y desmontaje de muebles de baño (ve o lavabo) con recuperación para reinstalarlo, provisionamente, hasta instalación de muebles definitivos, incluye: mano de obra, Perforamiento, anclajes y enlape. Trabajos: quitados en zonas delimitadas y volantes pequeños en áreas: muellos en operación, con tiempo de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.5000					0.5000	1.0000
			\$195.29					\$195.29	\$390.58
DOF-240	Desmontaje y veina de puerta de madera, incluye: mano de obra, herradura, muellos y equipo. Trabajos: electricistas en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2.1840					2.1840	4.3680
			\$653.03					\$653.02	\$1,306.05
DOF-281	Ranura en muro de ladrillo cortado con gubio al trazo de la ranura para posteriormente con cercel hacer ranura cortada, incluye: acarreo y acople de concreto en el entorno de la unidad para su posterior idón. Trabajos: ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2.0000					2.0000	4.0000
			\$54.66					\$54.66	\$109.32
DOF-282	Rececho mampuera o tubería en ranura con sacos de mortero cemento arena 1:3, incluye: mampuras, mano de obra, herradura y los acabados al sido de su colocación. Trabajos: ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2.0000					2.0000	4.0000
			\$65.66					\$65.66	\$131.36
DOF-283	Reparación de alfilerado en laveta helijo. Retiro de alfilerado dañado en vigas, muellos, capilla para limpieza de viga, colocación de metal despegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alfilerado nuevo con mortero cemento arena 1:5, su vida al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: muellos, mano de obra, herradura y los acabados al sido de su colocación. Trabajos: ejecutados en zonas delimitadas y volantes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	7.5000					7.5000	15.0000
			\$1,101.60					\$1,101.60	\$2,203.20

COORDINADOR GENERAL S.A. DE CV

Representante legal

REG. DEL SEGO OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
REF: 02/2016/1304

[Handwritten signature]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: DOP-REH-MUN-DCP-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ. COL. POLIFUNCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esq. Carlos A Corillo, Población: Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-284	Entrega, unifica, VENTILAR y de CONEX. o VENTILACION en SHERWIN WILLIAMS en metros cuadrados de mezcla nivelado o pulido bajo el terminado. Incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y aceros, de materiales al sitio, en su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1609/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	9,1000 \$246,26 \$246,26 \$246,25 \$492,51
DOP-285	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en candidato, material de obra de excavación y/o sercote de distribución, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3						1,0000 \$87,75 \$87,75	
DOP-286	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: accio de solantes y balsa al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2						3,0500 \$68,71 \$68,71 3,0500 \$58,72 \$58,72	
INST HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								15,1000 \$117,43 \$117,43
DOP-287	Suministro y colocación de tubería CPVC RD 13.5 " y ardoles, materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml						2,0000 \$64,88 \$64,88	
DOP-288	Suministro y colocación de tubería CPVC RD 13.5 " y ardoles, materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml						2,0000 \$82,81 \$82,81	
DOP-289	Suministro y colocación de llave angular con control de Urea para trabajo en tuberías, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes postueros en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml						2,0000 \$90,63 \$90,63	

CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. WILLIAM ESPINER MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: A1)

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DOP-REH-MJ-IN No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PSICOHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL POBLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Poblado Los Hornos esquina Calles A y Carretera Palmar, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales

Fecha de término: 19/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecución de la obra: Programa general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos: calendario y cuantificando.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-291	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L.L. Urea para lavado incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas definidas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad. Sumo de friccionado de acero inoxidable con esmerilero tres ranura de carbón. Hacer mezcladora incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza							1,0000 \$5,406.28
INST EL	INSTALACION ELECTRICA	sol							5,0000 \$1,092.10
DOP-292	Revisión de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol							2,5000 \$260.40
DOP-293	Refrío de calentamiento existente en unidad médica, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol							2,5000 \$546.05
DOP-294	Desmonte de luminarias existentes incluye: mano de obra herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol							1,0000 \$218.42
DOP-295	Salida de eléctrica con tubería pintada rotanga con cable calibre 12 y 16 marca CONDUMEX en distancias de hasta 6 m., incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol							2,5000 \$1,788.05
DOP-296	Salida de antena para televisión telefono Vo voz y datos, con conducto de T y guía de alambre de aluminio galvanizado en distancias de hasta 6 m., incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol							0,5000 \$194.06
									0,5000 \$194.06
									0,0000 \$398.12

CONSTRUC TOBA VERO SA DE CV

Representante legal

DIC DEL ESTO HERMANEZ MARTINEZ
PEPE SENA OBTE LEGAL



Procedimiento de: AN

Fecha de publicación: 7/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

No. de licitación: DGP-REH-AMUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO CREPYTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Lozano esquina Calles A Coruña, Palanca, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-297	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x28w con difusor de acrílico envolvente (suma según para suministrador Dimensiones 2'x1'22x27cm)	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
DGP-298	Suministro y colocación de puerta corrediza de Aluminio anodizado natural y cristal de 6 mm con un fijo de 0.91 m y un corredizo de 0.91 y altura de 2.40. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
URGENCIAS URGENCIAS	ALBANILERIA Y ACABADOS	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
ALB Y ACAB	Movimiento de material y equipo medido por m ² de área de trabajo involucrada para trabajos de albanilería y/o instalaciones: protección de esquinas y bordes con plástico negro, ardoles, molduras, mano de obra, herramienta y los recursos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
DGP-300	Desmonte de herrería sin recuperación, incluye: acero y acero de punto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
DGP-301	Desmonte y retiro de puerta de madera, ardoles, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500
DGP-302	Demolición de piso de loseta cerámica (dependiendo firme para quitar adyacente de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: acople y acople de concreto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y tiempos muertos de operación de la unidad.	m2	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.3500

CELIS TRUJANO VICO, S. DE C. V.

Representante legal

HGO. JOSE LUIS PEREZ GONZALEZ

Handwritten signature

Handwritten signature



Procedimiento de: AD
 Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PERIQUEROSALABRA MEDICA BENITO JUÁREZ COI POI AVIADO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Ubicación: Pánel 1 zona escuela Carlos A Carrillo Palencia, Guadalupe Jalsco
 Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe
 No. de licitación: DCP REH-MUN
 SAL-AD-108-16

Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales
 Fecha de inicio: 19/09/2016
 Fecha de término: 15/12/2016
 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.
 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-305	Arrio y compactación en terreno natural para después de colado de piso de concreto, incluye mano de obra, herramientas, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$1,387.06		23,8900 \$1,387.06
DOP-301	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm ² de 5cm de espesor, incluye materiales mano de obra, hormigón, aceros de refuerzo, hechos a requerir de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas de montañas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,0000	\$1,010.95		4,0000 \$1,010.95
DOP-305	Reparación de alférez en tubería incluye: Relleno de aglutante dentro en vega, morteros, capelotes para limpieza de agua, vacación de metal despegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alisado nuevo con material cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m1				20,0000	\$2,617.66		20,0000 \$2,617.66
DOP-306	Piso Porcelánico pulido, microesladado, refrendado para alta tráfico, Marca Castel, asentado con pegajoso laminado con laminador incluye: ceros, relleno, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$16,231.36		23,8000 \$16,231.36
DOP-307	Finicura vinílica VINIFEX de COMEX o VIRADOGART de SHERWIN WILLIAMS en muros, aplomados de morsa aplomado o pulido, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y acabados de materiales al sitio de su aplicación a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				23,8000	\$1,927.61		23,8000 \$1,927.61
DOP-308	Suministro y colocación de azulejo PABIC AVENUE marca PABIC ILE marca Barro 10x15 cm asentado con PEGAVOLUFIJO incluido con preparación incluye: cortes, muros, pulido, mantener mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				24,0000	\$12,015.60		24,0000 \$12,015.60

COPIA DEL TALLADO DE LA FE

Representante legal

Mrs. DEL CISO DE GUADALUPE MARTINEZ
 46 601 507 4016 11 604



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 7/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara No. de licitación: DGP REHABUN-
 Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERHOSPITALARIA AFONCA BENITO JUÁREZ COL. POUMICO CHREVILE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE) SAL-AD-02-16
 Ubicación: Panteón La Soledad esquina Calles a Cañón Palanca, Guadaluajara Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 25 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-300	Suministro y colocación de cables subterráneos (cable a losados, arroyo metálicos mano de obra, herramienta y los accesorios al filo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y fines de día de operación de la unidad.	m2	24 0000						24 0000
DGP-310	Carga a mano y acarreo en camión de voladío en cantidades máximas de 6 m3 de material producido de escavación y/o escombro de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y fines de día de operación de la unidad.	m3	3 5700						3 5700
DGP-311	Impulsa gruesa general a fin de la obra por no de construcción incluye: accesorios de sobrantes y hasta de exterior de la obra para su retiro. Incluye: Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	23 8000						23 8000
INST EL	INSTALACION ELECTRICA								
DGP-312	Reparación de circuitos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	9 0000						9 0000
DGP-313	Reparo de cableado existente en unidad médica incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	8 0000						8 0000
DGP-314	Decomente de luminarias, cables, incluye: mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 0000						4 0000
DGP-315	Sabón de eleccion con tubo. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	17 0000						17 0000

COESTIMIO TORALBA...

Representante legal

DR. ARTURO ESPINOSA MARTINEZ
 Representante legal



Procedimiento de: A13 Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala
 Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Umicación: Barrio Los Angeles Cadas A Camino Polanco, Guatemala, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-316	Salida de artífara para revisión teléfono, por vez y gatos, con producto de 1" y gus de sombra de aluminio galvanizado en distancia de hasta 5 m incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros a filo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sol	1.0000			\$ 388.12			1.0000 \$ 388.12
DGP-317	Suministro armado y colocación de herrnatas fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico envolvente, resaca virgen para sostener luminarias: 21x122x70w	luz	5.0000			\$4,581.35			5.0000 \$4,581.35
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	pieza							
DGP-318	Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable calibre 16 con medidas de 2.39'x1.26' con manija de cristal de 5mm de 0.77'x0.15' careta con chapa de seguridad y jalador de acero inoxidable	pieza	0.0714	\$2,673.88	0.7143	\$2,673.88	0.1429	\$5,351.49	1.0000 \$7,440.23
DGP-319	Ston y col de resaca de bauler de intercomunicación con arábata Ferrnata de acero bauler y marco de madera de 0.80 a 1.00'alura de 2.60 hasta 2.15m. incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros a filo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	0.0567	\$610.76	0.6666	\$610.76	0.2000	\$1,931.38	1.0000 \$3,152.89
PECIU UNO	PECIU UNO URGENCIAS								
A1B Y ACAB	ALBANILERIA Y ACABADOS	pieza							
DGP-320	Desmontaje y demontage de resaca de baño (wc o lavaboi) con terminación para redistribuir provisionariamente, hasta instalación de muebles de baño, incluye mano de obra, herramienta, aceros y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1.0000			\$340.58			1.0000 \$340.58
DGP-321	Desmontaje de lavaboi sin recubrimiento, incluye: aceros y accesorios de plástico en el exterior de la unidad (wc) su posterior rotto. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2.4000			\$249.98			2.4000 \$249.98

7908100170104 V.O. S.A. DE C.V.

Representante legal

RODOLFO HERNANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

2.4000
\$249.98



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara

No. de licitación: SAL-AD-108-16 DOP-REH-ALUR-

Descripción: REPARO Y LIACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CRIFITE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE).

Ubicación: Rafael Lazaro Esteban Cruz A. Cuatle, Polanco, Guadaluajara, Jalisco

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-322	Demolición de piso de losa de losa cerámica raspando firme para poner aditivo de fibra de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso sobre: "acroye" acroye y acroye de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,280.00	\$219.82	4,280.00	\$219.82	4,280.00	\$219.82	4,280.00 \$219.82
DOP-323	Abrir y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye mano de obra herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,280.00	\$249.44	4,280.00	\$249.44	4,280.00	\$249.44	4,280.00 \$249.44
DOP-324	Firme de concreto, Fc=150 Kg/cm² de leon de espesor incluye materiales, mano de obra, hierro enla, acurros de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,280.00	\$1,081.73	4,280.00	\$1,081.73	4,280.00	\$1,081.73	4,280.00 \$1,081.73
DOP-325	Demolición de azulejo en zonas de atención médica, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,840.00	\$1,544.84	27,840.00	\$1,544.84	27,840.00	\$1,544.84	27,840.00 \$1,544.84
DOP-326	Reparar en un muro de ladrillo con gesso el rizo de la canchales para posteriormente con un canal hacer canchales, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	5,000.00	\$163.98	5,000.00	\$163.98	5,000.00	\$163.98	5,000.00 \$163.98
DOP-327	Reparar mamparas o tapado en tapado con sacos de mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales, herramienta, manutención y los acurros al solo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	6,000.00	\$117.04	6,000.00	\$117.04	6,000.00	\$117.04	6,000.00 \$117.04
DOP-328	Demolición de aplastado con espesor promedio de 2.5 cm, incluye: acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	27,840.00	\$1,081.96	27,840.00	\$1,081.96	27,840.00	\$1,081.96	27,840.00 \$1,081.96

CONSTRUCION Y REPARACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO CRIFITE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

REPRESANTANTE LEGAL

HO. MUELDO JUAN ANTONIO MARTINEZ

REPRESANTANTE LEGAL

4,280.00
\$249.44
\$1,081.73

6,000.00
\$117.04
\$1,081.96

Handwritten signature

Handwritten signature



Procedimiento de: **AL** Fecha de publicación: **17/08/2016** Dependencia: **Ayuntamiento de Guadalajara** No. de licitación: **DOP-REH-ALIN-2016-AD-108-16**

Descripción: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADAJALARA, JALISCO. ZONA 7 (GRUPO VERDE)**

Ubicación: **Rafael Escobar esquina Calles A Centro Polanco, Guadalajara, Jalisco**

Fecha de inicio: **13/09/2016** Plazo de ejecución de los trabajos: **85 días naturales** Fecha de término: **15/12/2016** Fecha de presentación de la propuesta: **30/09/2016**

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado:

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-329	Aplanado con concreto cemento arena de no con espesor porrete de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,840.00			27,840.00
DOP-330	Reparación de aplanado en concreto incluye: Retiro de aplanado dañado en vigas, metalicas, cepillado para limpieza de viga, colocación de metal chapado en un ancho de 6.15 a 9.20 cm y abanico nuevo con material cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acabados al sito de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				\$5,280.10			\$5,280.10
DOP-331	Plataforma vial de 3.00 m de ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acabados al sito de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				4,000.00			4,000.00
DOP-332	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca D.A. H.E color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO Portland con juntascon incluye cables, textiles, baldas, materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sito de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2				27,940.00			27,940.00
DOP-333	Resacas y ensagues en piso e acalote para salida hidráulica sanitaria colectora solo mano de obra	pieza				\$13,938.10			\$13,938.10
DOP-334	Suministro y colocación de Piso PARK AVENUE color blanco marca D.A.TILE de 45x45 cm, asentado con proporo juntascon juntascon incluye cables, textiles, materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sito de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2				15,000.00			15,000.00
DOP-335	S y C, abrenca Mateo Kintanary Clark, incluye accesorios de fijación incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sito de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes puntuales en unidad menor en operación con tiempos muertos por paso de obra y necesidades de operación de la obra.	pieza				\$82.80			\$82.80
						4,280.00			4,280.00
						\$1,848.36			\$1,848.36
						1,000.00			1,000.00
						\$457.10			\$457.10

CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.

Dependencia: **logal**

MRS. VIGILAN HERNAIZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DGP-REH-MUN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERI-HOSPITALARIA MEDICA BRUNO JUÁREZ, COL. POLARCO CRISTITE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael Luzón esquina Calles A Corral, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 26 días naturales Fecha de término: 15/12/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado. Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-336	Carga a mano y acarreo en camion de volteo en cantidades masivas de 6 m3 de material producto de excavación y/o escombro de demolición, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4,000.00	3,702.04					7,702.04
DGP-337	¡ limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción, incluye: acceso de sobrantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,290.00	562.30					1,852.30
INST HID	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
DGP-338	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10,000.00	\$1,281.30					\$11,281.30
DGP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4,000.00	\$204.68					\$4,204.68
DGP-340	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1,000.00	\$199.40					\$1,199.40
DGP-341	Suministro y colocación de tubo PVC 2" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4,000.00	\$419.20					\$4,419.20
DGP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	3,000.00	\$667.78					\$3,667.78

Edmundo Trujillo

Representante legal

DR. GILBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ

Handwritten signature and stamp



Procedimiento de: A1) Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: DOP-REH-MUN-2016-AD-108-18

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PERI-HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO CRISTITE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 CRUZ VERDEI Ubicación: Prolongación escuela Carlos A Corra, Palanca, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 16/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos: calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-551	Suministro y colocación de los conectores CPVC CTS 1/2" incluye: materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				6,000.00	\$108.18		6,000.00 \$108.18
DOP-552	Suministro y colocación de Reducción Friction con CPVC CTS 3/4" incluye: materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				8,000.00	\$185.91		8,000.00 \$185.91
DOP-553	Suministro y colocación de cable galvanizado con 40 x 3-99 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,000.00	\$153.18		1,000.00 \$153.18
DOP-554	Suministro y colocación de llave angular sin contadura Urea Chapa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00	\$181.26		2,000.00 \$181.26
DOP-555	Suministro y colocación de cable galvanizado con 40 x 3-3-99 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				9,000.00	\$293.05		9,000.00 \$293.05
DOP-556	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable L1 Urea Para beber, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				2,000.00	\$159.26		2,000.00 \$159.26
DOP-557	Sum de fricción de acero inoxidable con escudero ing. contra de cenizas, hace inestabilidad incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y adyacencias por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza				1,000.00	\$9,485.28		1,000.00 \$9,485.28
									1,000.00 \$9,485.28

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Representación legal

MR. ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: MD

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: SAL-AD-08-16 DOP-REH-ALUN-

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CRIFOTÉ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 CRUZ VERDE I

Ubicación: Pórtico Luzbel esquivel, Calle A Carolina, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 15/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-356	Sum. de material de todo tipo enserado incluye contornilla, cable y tipo de para chaparrón troncos VERDEDO GMSA LAMINA ESALTADA INCLUYE BASE DE MATERIA. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	usa	1,0000	\$1,307.51					1,0000 \$1,307.51
DOP-359	Manifiesto y colocación de llaves de empotrar. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	lgo	2,0000	\$1,841.10					2,0000 \$1,841.10
DOP-360	Manifiesto y colocación de regadera de teléfono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	lgo	2,0000	\$2,850.30					2,0000 \$2,850.30
INST EL	INSTALACION ELECTRICA								
DOP-361	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	sal	5,0000	\$5,200.80					5,0000 \$5,200.80
DOP-362	Punto de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	sal	5,0000	\$1,092.10					5,0000 \$1,092.10
DOP-363	Desmonte de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramienta, materiales y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	lgo	3,0000	\$655.26					3,0000 \$655.26
DOP-364	Salida de electrica con tubo protector curvado con cable calibre 12 y 10 marca CONDUJEX en ductos de hasta 8 m., incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la Unidad.	sal	5,0000	\$2,577.30					5,0000 \$2,577.30
DOP-365	Manifiesto armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de techo envoltorio receta virgen para suspender Dimensiones: 21x12x7cm	lgo	2,0000	\$1,842.54					2,0000 \$1,842.54

CONSTRUCTORA VULCANIZADORA

Representante legal

R/S. MEL ENRIQUE ALEXANDER MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AN)

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

No. de licitación: DOP-REH-ALIN-

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO CRIENIE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE).
Ubicación: Rd. del Nazario esq. Avda. Carlos A. Carrillo Palanca, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 38 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-366	Sum y colocación de concreto de aluminio anodizado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 760.0	0 640.0	\$1,894.00				2 400.0
DOP-367	Movimiento de material y equipo medido por m ³ de obra de trabajo interviniente para trabajos de albañilería y/o instalaciones. Protección de equipos y productos con plástico negro, juntas, materiales, mano de obra, herramientas y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	1 312.5	9 187.5	\$77 77	\$544.36			10 500.0
DOP-368	Protección de mobiliario y/o equipo con dimensiones promedio de 1.00 x 2.50 x 0.80 con plástico negro calibre 600 envolviendo el objeto y fijando el plástico con cinta gris adhesiva. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1 000.0	7 000.0	\$209.18	\$1,464.33			8 000.0
DOP-369	Desmonte de herrajes sin reparación incluye: abarico y accesorio de producto en el exterior de la unidad para el fuste del rallo. Trabajos que están en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0 157.5	1 102.5	\$16.40	\$114.84			1 260.0
DOP-370	Demolición de piso de loseta cerámica raspando fino para quitar aditivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye: abarico y accesorio de producto en el exterior de la unidad para su asbesto fino. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 312.5	9 187.5	\$67.41	\$4171.87			10 500.0
DOP-371	Demolición de azulejo en áreas de atención médica, incluye: abarico y accesorio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pactados en unidad médica en operación, con tiempos mínimos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4 375.0	36 625.0	\$242.77	\$1,699.34			35 000.0

CONSTRUCTORA VEGA

Representante legal

RIG. GILLESIO DE GUANAJUATO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO ZONA 7 CRUZ VERDE
Ubicación: Peten, Zona especial, Cahab, A. Cahab, Palencia, Guatemala, Jalsica
Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales
Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guastajiga
Fecha de término: 15/12/2016
No. de licitación: DOP-REH-KUN-SAL-AD-108-16
Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	19/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-372	Reparar en muro de ladrillo conluido con gesso el trazo de la rebara para posteriormento con concreto hacer rebara corrida, acople, acurro y acople de producto en el exterior de la unidad para su laberco, rebar. Trabajos ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7500 \$70.56			5.2500 \$143.48			6.0000 \$153.98
DOP-373	Reparar mamparas o taberco en rebara con sacoso de mortero cemento arena 1:3, incluir materiales, mano de obra, normalidad y los trabajos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.7500 \$74.03			5.2500 \$172.41			6.0000 \$197.04
DOP-374	Reparación de aplomado en brevedad helado. Retiro de aplomado dañado en vigas, maderas, capillera para limpieza de agua, colocación de metal desplomado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplomado nuevo con mortero cemento arena 1:5 según el exigente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye, material, mano de obra, herramientas y los trabajos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.8750 \$275.40			13.1250 \$1,927.80			15.0000 \$2,203.20
DOP-375	Charolado de aplomado con espesor promedio de 2.5cm incluye, arena y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior, otro. Trabajo, ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.3750 \$170.01			30.6250 \$1,190.09			35.0000 \$1,360.10
DOP-376	Aplomado con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 2cm incluye, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipos. Trabajo, ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4.3750 \$884.03			30.6250 \$6,758.22			35.0000 \$7,152.25
DOP-377	Piso Porcelánico pasta, procesado, realizado para piso, calco, Acido Cristal, acabado con pegajoso pulido con lustre, incluye, ceras, relleno, material, mano de obra, herramienta y los trabajos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas, regularidad y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.3125 \$805.12			9.1875 \$6,265.28			10.5000 \$7,160.90

CONSTRUCTORA V...

Representante legal

R/O: FLEDESUJG60/ANDEZ MAFRONEZ
PERE-SIBRANTE LEGAL



Precedimiento de: AL

Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOP-REH-MUN- No. de licitación: SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD REHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: 2do Nivel Lasada esquina Carlos A. Corralo, Polanco, Guadalupe Jalisco

Fecha de inicio: 18/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 85 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-378	Suministro y colocación de acople PARK AVENUE marca DALHE cada Horno 30-45 cm aserrado con PEGALELLO pintado con pintador incluye cables rectos, incluye materiales mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	4 375.00		30 025.00	\$15,352.44			35 090.00
DOP-379	Muro de obra (14 m2) hecho de block sólido de cemento acastillado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con alambres metálicos de 2.4mm almeado y pintado, incluye materiales mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	0 157.50		1 107.50	\$394.90			1 260.00
DOP-380	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en colores apartados de mezcla analizado o similar, trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, acabados y aceros de materiales al silo de su colocación a cualquier nivel, incluye materiales mano de obra, herramienta y los aceros al silo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	1 312.50		9 187.50	\$741.80			10 500.00
DOP-381	Carga a mano y aceros en camion de volteo en cantidades máximo de 5 m3 de material producido de trituración, y/o acarreo de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m3	0 750.00		5 260.00	\$971.43			6 000.00
DOP-382	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción incluye: acople de escaleras y hasta al exterior de la obra para su retiro, pedestal, volantes, medida en área construida. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	1 312.50		9 187.50	\$176.86			10 500.00
DOP-383	Demolición de planta de caca en interior de caca en caca para apertura de Interfilla, prova localización de viguerías y apoyos, incluye mano de obra, herramienta, acabados y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	0 112.50		6 787.50	\$149.44			6 900.00
			\$21.34						\$176.78

CONSOLIDADA VISTA Y

Representante legal

RDO HELESGRACIA PARRON MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara

DGP-REH-AMUN-
SAL-AD-109-16 No. de licitación: SAL-AD-109-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PSICOHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUANEZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Barrio Lomas Encarnas Calles A Corral Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 65 días naturales Fecha de término: 19/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DGP-395	Limpieza, cepillado con cepillo de agnate y preparación para recibir pintura anticorrosiva en vigas metálicas no hasta fijar de fondo: incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad. Castillo de concreto Fc=250 kg/cm2, 1m x 0.50, con sección de 14 x 15 cms, armada con armaz 12*124, mayor armada, casaca curado, virado, cubre curado, descurado, rodillos, cruces de vaulitas con alfileres transversales, despectivos, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.2500	\$56.71	1.7500	\$389.95	2.0000	\$446.66	2.0000 \$446.66
DGP-396	Muro de soga (14 cm) hecho de block soldo de cemento asfáltico con mortero cemento arena de (no proporción 1:2 con abidas máximas de 2.50m) alomado y planchado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.4050	\$131.14	2.8350	\$377.97	3.2400	\$1,049.11	3.2400 \$1,049.11
DGP-397	Lata de concreto Fc=250 kg/cm2, 1m x 0.50, con sección de 14 x 15 cms, armada con armaz 12*124, incluye: armado, curado curado, virado, cubre curado, descurado, rodillos, cruces de vaulitas con alfileres transversales, despectivos, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	0.3375	\$90.73	2.5025	\$325.06	2.7000	\$645.79	2.7000 \$645.79
DGP-398	Cubierta con lámina de zinc, acabado común, de teñido de lana de la región Fc=110*22.0 (m asfaltado con mortero cemento arena de no 1:3:2, acabado con cemento gris, incluye: acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier nivel, acarreo materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y voluntarios pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por parte de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.1250	\$63.37	6.8750	\$441.58	1.0000	\$506.95	1.0000 \$506.95

ESTRATEGIA DE LICITACION

Reporte de avance

RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ
RESPONSABLE TÉCNICO



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara
 Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIATRIÁICA MEDICA BENITO JUÁREZ, CUI. POLANCO CRISTIF MURCIPIO DE GUADALAJARA JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)
 Ubicación: Rehabilitación de esquina Carlos A. Gantán Palanca Escudalpa, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DAP-309	Aplanado con motorero cemento arena de 1:0 con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, auxilios y equipo. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.3125 \$63.86			2.1875 \$447.02			2.5000 \$510.88
DAP-309	Trabajo terminado, incluye preparación de mezcla acabada o rubio, acabados y acabados de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.0000 \$80.74			7.0000 \$565.18			8.0000 \$645.92
HERRERIA	VENTANA LINTERILLA	kg	3.1250 \$183.25			21.8750 \$1,352.75			25.0000 \$1,536.00
DAP-302	Colocar de forma horizontal alzado muro y/o castillo para anclaje, relleno con mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta, mandos, nivelado y plomado. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0525 \$13.32			0.4375 \$93.17			0.4900 \$106.49
DAP-305	Forma esmalte Fosfo Coque en hormón por m ² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: esmaltes, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0750 \$9.85			0.5250 \$67.91			0.6000 \$77.76
DAP-301	Suministro y colocación de cristal flotado plano, de espesor 4mm y/ó 5mm, desmontes y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.0750 \$12.42			0.5250 \$67.29			0.6000 \$79.71

INST. EL. INSTALACION ELECTRICA

CONSTRUCTORA PINTAS S DE CV

Proponente legal

JG. FELICIANO HERRANDEZ MARRINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

25.0000
\$1,546.00



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/08/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DGP-REH-ANLN

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD FRENOSPIALABRA HERONICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE ALHACHICO DE CUARDI AJARA JATISCO ZONA 7 (CRJZ VERDE)

Ubicación: Barand Lucha en estado Culiacán, Culiacán, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
PTAS Y VENTANAS	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS	pieza							
DOF-401	Suministro y colocación de puerta cromada de aluminio anodizado natural con un filo de 1.07 y cerradura de 1.07 con cerradura de Etroni		0.1000		0.7000				1.0000
DOF-410	Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.		\$1,322.32		\$9,256.28				\$11,223.25
DOF-415	Suministro, tallado y armado de perla tubular comercial para puertas y cancelas incluye: bisagras, herrajes, soldadura punter anticorrosivo, rielos, gomas de taller, materiales, mano de obra	kg	8.0000		56.0000				80.0000
DOF-416	Colocación de herrera haciendo alambre mano y/o estallo para anzales, mallas con muelles, cerradura 1.3, incluye materiales mano de obra, herramienta, manualidad, traslado y transporte. Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños en unidad medida en operación. Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.2100		1.5334				2.3000
DOF-407	Protección con barnices, muelles por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Pintura esmalte Resol-Correx en herrera por m2 de protección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.9048		13.3333				20.0000
DOF-409	Demolición de Piso de concreto con espesa pendiente de 10 cm, incluye: arriero y acceso de producto en el estado de la unidad para su posterior leño. Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños, en ciudad orizada en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	\$173.63		\$1,216.80				\$1,490.43
DOF-408	Corte con disco en pavimento de alfalto, en calles no mayores a 20 m, incluye: mano, helas, mangoneras, equipo, herramientas, agua.	m3							
DOF-406	Demolición de Piso de concreto con espesa pendiente de 10 cm, incluye: arriero y acceso de producto en el estado de la unidad para su posterior leño. Trabajos ejecutados en zonas de mallas y volantes pequeños, en ciudad orizada en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2							

CONSTRUCTORA WTC, S.A. DE C.V.

Representante legal

RDY JAELESON AGUIRRE VILLAZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Cuauhtémoc

No. de licitación: DQF REH-MUN SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD FRENOSPIRATORIA MEDICA BENITO JUAREZ, COL. POLANCO CREBILTE, MUNICIPIO DE GUADAJAJARA, JAISCO ZONA 7 (CHL) VERDE!

Ubicación: Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua

Fecha de inicio: 15/09/2016

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Clave

Descripción

Unidad

15/09/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-410

Excavación manual en campo para desplante de muro de sector a profundidades no mayores a 0.50m, incluye: acceso y acopio de producto en el exterior de la unidad para el posterior relleno. Trabajos efectuados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m3

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-411

Arme y compactación de terreno natural para desplante de cimiento de piso de concreto, incluye: mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-412

Carga y mano y acceso en camión de volteo en cantidades máximas de 6 m3 de material, incluye: mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m3

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-413

Muro de bloques y ladrillo con espesor de 42 cm, acabado con mortero, cemento arena de río 1:3, en posturas, áreas y terminados en terreno para canchales, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-414

Casilla de concreto F'c=280 kg/cm2, F'cd=254, esp. sección de 14 a 15 cms., armada con alambres 12#1.24, incluye: armadura, colado, curado, vibrado, cimbrado, carpas, desmoldado, traslado, cruces de canchales con elementos transversales, desmontajes, mano de obra terracería y acceso de materiales, ar. s/c, de su utilización, a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra terracería y los accesorios a s/c de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

COF-415

Muro de soga (14 cm) hecho de bloques sólidos, de cemento, acabado con mortero, cemento arena de río proporción 1:3 con dilataciones máximas de 2.40m altura y altura máxima, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios a s/c de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

1509/2016 - 30/09/2016

01/10/2016 - 15/10/2016

16/10/2016 - 31/10/2016

01/11/2016 - 15/11/2016

16/11/2016 - 30/11/2016

01/12/2016 - 15/12/2016

Totales

CRISTÓBAL TORRES GARCÍA

Representante legal

RDG 001-1-SIGM-000007/MAR/16/27
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

[Signature]

4,0000
\$391.32

4,0000
\$2,100.96

4,0000
\$233.12

2,0700
\$902.64

8,6900
\$2,590.40



Procedimiento de: **AJ** Fecha de publicación: **1/6/2016** Dependencia: **Ayuntamiento de Guadalupe**
Descripción: **REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. PICHICO ORFITE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO ZONA 7 (CRU) VERDE** No. de licitación: **DCP-REHABIN-SAL-AD-105-16**

Ubicación: **Rufo Lozano esquina Calles A Carrillo, Palanca, Guadalupe, Jalisco**
Fecha de inicio: **15/09/2016** Píazo de ejecución de los trabajos: **85 días naturales** Fecha de término: **15/12/2016** Fecha de presentación de la propuesta: **30/08/2016**

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos calendarizado y cuantificado:

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-416	Dala de concreto Fc=250 kg/cm ² , (m.d.=34, con sección de 14 x 15 cms, gresaca con amor 12" 12"4, incluye armado colado curado vibrado contra tracción, desmonta, trabajos, cruces de varillas con elementos transversales, despididos, mano de obra, herramientas y acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier altura, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación, trabajo ejecutado en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cúbicos, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³							
DOF-417	Sumidero, colocación y instalación de viga IPS. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cúbicos de operación de la unidad.	m ³							
DOF-418	Cubierta con boveda de curva, acabado contra de ladrillo de lana de la región 5 0' 11 0' 22' 0 con asfalto con mortero cemento-cal arena de no 13:12, techado con cemento gris incluye acarreo de materiales al sitio de su ubicación, a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cúbicos, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							
DOF-419	Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cúbicos, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³							
DOF-420	Incluye sacar hormigón con impermeabilizante niebla (en proporción de 2:4) de impermeabilizante por 50 kg de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cúbicos, con tiempos muertos por falta de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							
DOF-421	Sistema prefabricado abastecido con asfalto modificado con estano huido (SBA de 180gr/m ³) y polideno blanco (APP de 1807 m ³) fabricado internamente con una membrana de polietileno de alta resistencia, fabricados con lana de roca para tener un buen aislamiento al paso del agua, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en metros cuadrados.	m ²							
			7,6364	0	0	0	0	0	7,6364
			\$1,626.47	\$1,041.69	\$1,041.69	\$1,041.69	\$1,041.69	\$1,041.69	\$1,041.69
			4,3636	20,4545	32,155.48	3,6364	3,6364	3,6364	41,000.00
			\$1,5465	\$3,772.19	\$2,155.48	\$3,226.03	\$1,813.47	\$1,813.47	\$5,327.56
			6,3636	5,3636	3,6364	5,3636	5,3636	5,3636	10,000.00
			\$976.49	\$566.07	\$566.07	\$566.07	\$566.07	\$566.07	\$1,534.59
			102,0282	59,3018	59,3018	59,3018	59,3018	59,3018	150,500.00
			\$70,805.26	\$2,876.03	\$2,876.03	\$2,876.03	\$2,876.03	\$2,876.03	\$7,920.08
			102,0282	59,3018	59,3018	59,3018	59,3018	59,3018	180,230.00
			\$70,805.26	\$3,637.29	\$3,637.29	\$3,637.29	\$3,637.29	\$3,637.29	\$26,602.55

COORDINADOR GENERAL DE F.V.

ING. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE F.V.



Procedimiento de: AU Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guatemala No. de licitación: DQ-NEH-MUN-SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUARFZ COL. POLANCO GRE-11E MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 CRUZ VERDE-1 Ubicación: Parcela 1 cerca escuela Carlos A Cavillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Programa de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Clave	Descripción	Unidad	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-422	Piso de concreto Fc=150 Kg/cm ² 10 cm de espesor acabado pulido o aserrado en hornos; en el mismo para rampas incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	4.0000 \$1,479.84
DOP-423	Enladrado en azulejo aserrado, concreto cemento-arena proporción 1:3, pulido y lechados; incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	100.0000 \$35,061.72	
DOP-424	Zanoheta de medio ladrillo de azulejo, aserrado y juntado con mortero cemento arena 1:3 y lechada con lechada cemento agua impermeabilizante integral a razón de 2 kg por saco de cemento, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	25.0000 \$5,108.75	
DOP-425	Aplacado con mortero cemento arena de 0.5 con espesor promedio de 2cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	10.0000 \$2,242.70	
DOP-426	Aplacado en fibrocemento arena de 1/4 con espesor promedio de 1cm, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	12.0000 \$3,211.90	
DOP-427	Pintura sintética VINILAC de COKEY o VINIFACAR de SHERWIN WILLIAMS en un solo epoxiano de medio acabado o pulido. Trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, imprimos y acabados en materiales al sitio de su colocación a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	20.0000 \$1,614.80	
DOP-428	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción. Incluye: Acopio de escombros y basura al exterior de la obra para su retiro, pendiente y limpieza mediante un área consigna. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	12.0000 \$3,211.90	
INST-ET-E	INSTALACION ELECTRICA								

CONSTRUCTORA WILSON S.A. DE C.V.

Representante legal

DR. FELIX JOSE HERRERA GONZALEZ
HERRERA GONZALEZ E.T.S.A.



Procedimiento de: AD

Fecha de publicación: 17/02/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Catajé, Chiapas

No. de licitación: DOP-RILIAN- SAL-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PRONOSPITALARIA (MÉDICA BENITO JUÁREZ, CRI, POLANCO CRISTINE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Radar I, zona esparto, Catos A Carrillo, Polanco, Guadalupe, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales

Fecha de término: 16/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de ejecución de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantif. caso.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-429	Salida de obra con tipo pavimento asfáltico con cable caldera 12 y 10 marca CONUMEX en distancias de hasta 8 m., incluye materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	caj							9,0000 \$4,638.14
DOP-430	Suministro, armado y colocación de luminaria luminarias fluorescentes 2x28w, herramienta a medida de mano y humedecido en dilador de aplicación resistente a vandatismo para sobreponer / suspender. Dimensiones: 14x12x12cm	luz	6,7273						6,7273 \$1,698.95
DOP-431	Suministro, armado y colocación de luminaria fluorescentes 2x14w con difusa de plástico conectoro resina según para sobreponer Dimensiones: 21x12x7cm	luz	0,6304						0,6304 \$7,066.63
DOP-432	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	5,3635						10,0000 \$1,281.30
DOP-433	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2,5455						4,0000 \$264.98
DOP-434	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	caj	0,0304						1,0000 \$195.80
DOP-435	Suministro y colocación de cada PVC 2" negro de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	caj	2,5455						4,0000 \$418.20
DOP-436	Suministro y colocación de Yca PVC 4" negro de norma sanitario, incluye: materiales, mano de obra, mercadería y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad nueva de operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	caj	1,9591						3,0000 \$369.78

COMITÉ LICITACIONES S.A. DE CV

Representante legal

dir. Ejecutiva de Operación y Mantenimiento

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Procedimiento de: M1

Fecha de publicación: 17/09/2016

Dependencia: Ayuntamiento de Guadalupe

DOP REH MAR

Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERIFEROSITARIA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLIMICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ZONA 7 (GRUPO VERDE)

Fecha de inicio: 19/09/2016

Plazo de ejecución de los trabajos: 95 días naturales

Fecha de término: 15/12/2016

Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-437	Suministro y colocación de Tapa de inspección PVC 3" Blanca de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, transporte y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							1.0000
DOP-438	Suministro y colocación de Celosía de acero PVC, 2" blanca de norma sanitaria, incluye: materiales, mano de obra, transporte y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							2.0000
DOP-439	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m							6.0000
DOP-440	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m							\$194.58
DOP-441	Suministro y colocación de llave angular en cartilera Urea Clásica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							2.0000
DOP-442	Suministro y colocación de reanquera acero inoxidable LL Urea para lavado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							\$181.26
DOP-443	Suministro y colocación de reanquera acero inoxidable LL Urea para lavado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los arrendos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos nuevos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²							\$158.25
									1.0000
									\$1,407.29

Representante legal

RU: MELISSA HERNANDEZ GARCIA



Procedimiento de AD **Fecha de publicación:** 17/05/2016 **Dependencia:** Ayuntamiento de Guadalupe **No. de factura:** SAL-AD-108-16 **DGP-REH-MUN**
Descripción: REHABILITACION DE LA UNIDAD PERHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Polanco Oriente, Unidad Hospitalaria Benito Juárez, Col. Polanco, Guadalupe, Jalisco **Fecha de término:** 15/12/2016 **Fecha de presentación de la propuesta:** 30/08/2016

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-444	Sum. de unidades de Foco 4111 con manualidad incluye conmutador respectivo y llave de marz. conexión conmutador VI R1 DE RO C/NSA, LAMINA ESMAI TADA INCLUYE BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,0000 \$1,307.61
DOP-445	Suministro y colocación en llaves de interruptor. Trabaja ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,0000 \$1,307.61
DOP-446	Suministro y colocación de regadera de latón. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,0000 \$1,307.61
DOP-447	Suministro, colocación y cableado de interruptor, e hidráulicas de CALENTADOR ELECTRICO 9 LTS. 127 V. RHEEM Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,0000 \$1,307.61
DOP-448	Suministro, cableado y conexiones de CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS CAP. 84 2 PERSPECTAS FROVASSO	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,0000 \$1,307.61
HERREÑA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS									
PTAS Y VENTANAS									
DOP-449	Suministro, instalación y armado de port. tablero, conector para puertas y conexiones, medidor, interruptores, botones, soldadura, primer anticorrosivo, juntas, ganchos, cer. taller, montador, rubro de obra, herramienta y los acabados al sitio en su colocación	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	1,2000 \$7,429.89
DOP-450	Colocación de herrera haciendo alfilerado en el 70% castillo para evitaje hecho con un tubo veneno arena 1.3 45x90 maderas, rubro de obra, herramienta, materiales, miscelero y pintura. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	4,0000 \$947.77
DOP-451	Polvo para el Foco Carter en herrena por ac. de protección. Trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, pulido, montados, rubro de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volantes perimetros en unidad medica en operación con tiempos nuevos por costo de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	15,000/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	23,0000 \$1,825.20

REPRESENTANTE LEGAL R.F.V.

ING. MARIANO ESPINOZA MARIANO
 REPRESENTANTE LEGAL



Precedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/09/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadaluajara No. de licitación: DGP-RELI-VUN-16-AD-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLIVICO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO ZONA 7 (CRUZ VERDE)

Ubicación: Rafael L. Ocaña esquina Carlos A. Corral, Polivico Guadaluajara, Jalisco

Fecha de inicio: 10/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 16/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/09/2016

Programa de ejecuciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendarizado y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOF-452	Fumigación preventiva en una superficie aproximada de 160 m2.	lote	1,0000						1,0000
			\$13,481.65						\$13,481.65
SISTEMA DE OXIGENO	Suministro e instalación de red de distribución de oxígeno medicinal para 3 camas y red de distribución, incluye equipos, materiales, mano de obra de instalaciones y de obra civil en rampas resacas y resacas de acanalado. Trabajos operativos en zonas delimitadas y volúmenes programados en unidad médica en coordinación con tiempos máximos por paso de personal y residencias de operación de la unidad (despliega ítem)	lote		0.6111	0.3889				1.0000
				\$51,297.80	\$32,601.09				\$83,898.89
DOF-454	Suministro e instalación de 2 salidas para datos, 2 salidas para video vigilancia, incluye: diseño e instalación de acuerdo a la tabla 569 y 606, pruebas de alturas como técnica la tabla 787, memoria técnica interactiva y certificación por fabricante COMASSCOPE y SYSTEMX, cable UTP categoría 6 CAT 6 CRIS MARCA SYSTEMX, JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED DE 3, 5, 7 y 10 FT MARCA SYSTEMX, mano de obra, pruebas, conexión, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, no incluye infraestructura, esto queda a cargo de la constructora. El diseño será validado por nuestra empresa conforme a normativa EIASTA 569.	lote		0.6760	0.3240				1.0000
				\$31,003.22	\$3,500.54				\$34,503.76
DOF-455	Suministro, instalación y configuración de switch de 24 puertos de marca CISCO IAD WS-C2600X-24FS-1 PARA ADMINISTRACIÓN DE VLAN Y LISTAS DE ACCESO DE ACCESO A REDES, SI GUARDANTE, ANILABE II INCLUYE FUERZA DE MANTENIMIENTO EN RACK O GABINETE, COMENSO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO, NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA, ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDANDO POR NUESTRA EMPRESA.	lote		0.5745	0.0952				0.6697
				\$25,696.79	\$4,390.57				\$30,087.36
						0.3333			0.3333
						\$14,141.86			\$14,141.86
							0.3000		0.3000
							\$10,501.61		\$10,501.61
								0.3000	0.3000
								\$14,141.86	\$14,141.86
									1.0000
									\$39,428.83

REGISTRADO EN LA D.E.C.V.

REG. ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Representante legal



Procedimiento de: AD Fecha de publicación: 17/08/2016 Dependencia: Ayuntamiento de Guadalajara No. de licitación: DOP-REH-MUN-2016-108-16

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITAL PARA MEDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ZONA 7 (CPLZ VERDE)

Ubicación: Rafael López esquina Carriz a Cuatros A Cañillo, Polanco, Guadalajara, Jalisco

Fecha de inicio: 19/09/2016 Plazo de ejecución de los trabajos: 88 días naturales Fecha de término: 15/12/2016 Fecha de presentación de la propuesta: 30/08/2016

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos, calendario de ejecución y cuantificado.

Clave	Descripción	Unidad	16/09/2016 - 30/09/2016	01/10/2016 - 15/10/2016	16/10/2016 - 31/10/2016	01/11/2016 - 15/11/2016	16/11/2016 - 30/11/2016	01/12/2016 - 15/12/2016	Totales
DOP-456	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA CTVY MARCA HIKVISION INCLUYE UNA CAMARA IP TIPO DOMO MARCA HIKVISION Y UNA TIPO CALA DE LA MISMA MARCA, GRABADOR DE 4 CANALES, AQUICION MARCA SAMSUNG DE 24" FUENTE DE PODER MARCA HIKVISION DISCO DURO DE 4 TB INCLUYE MANO DE OBR, PRUEBAS, CONEXION HIJACION DE CAMARAS, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lot	0.5715	0.18052	0.18052	0.3333	0.3333	1.0009	\$29,996.90
DOP-457	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HUELLA DACTILAR INCLUYE MANO DE OBR, PRUEBAS, CONEXION DE EQUIPO, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lot	0.6900	0.1000	0.1000	0.3000	0.3000	1.0000	\$9,756.31
DOP-458	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 1 CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 KVA MARCA APC O SIMILAR PARA RESPALDO Y PROTECCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES EN SITE INCLUYE INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EN CASO DE REQUALIFICE, EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	lot	0.5455	0.0909	0.0909	0.3636	0.3636	1.0009	\$21,221.34
DOP-459	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA MOD. FERRITISA-FARACAUS, INCLUYE MATERIALES, TUBO CONDUIT Y DE PVC DE 3/4", CABLE CAN. 4 Y 8, Y ACCESORIOS, COMPACTACION DE COMPUESTO ORGANICO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lot	0.6000	0.1000	0.1000	0.4000	0.4000	1.0000	\$12,378.77
DOP-460	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA RAYOS CITYLIGHT MARCA FARGAUS, INCLUYE MASTIL DE PIR PRE FABRICADO DE 3 METROS, TORNILLOS, ABRAYADORES UNICAL, TUBO DE 3/4" PARED GRISEA, CABLE THW CAL. 2 MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lot	\$13,420.64	0.1000	\$2,736.76	0.3000	\$6,713.63	\$22,867.66	

CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV



Representante legal

BIT BELLSID ORGANADEL MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

<p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</p>	<p>LA SINDICO</p>  <p>ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA</p>
--	---



EL CONTRATISTA


CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

TESTIGOS

<p>EL TESORERO</p>  <p>JUAN PARTIDA MORALES</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRREGA</p>  <p>Gobierno de Guadalajara Secretaría de Obras Públicas Coordinación General Gestión Integral de la Ciudad</p>
--	--



La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.** el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación de la unidad prehospitalaria medica Benito Juárez en la colonia Polanco Oriente.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REMUN.SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCION: 65DIA FECHA DE PRESENTACION: 07 de agosto de 2018		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	DOCUMENTO DOC 11
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PERI-HOSPITALARIA MEDICA BELITO ALARCE CON VOLUNTARIADO MUNICIPAL DE GUADAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ			



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-C01	FACHADA Y PLAZA DE INGRESO ALBANILERIA Y ACABADOS Demolicion de alarce con espesor promedio de 25cm incluye acarreo y boteo de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	70.0000	36.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	2,578.20
DOP-002	Emulsion de asfeto, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	15.0000	38.96	TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.	582.36
DOP-003	Sarpeado en muro con mortero cemento arena 1:5, con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg por 50 kg de cemento de 2 cm de espesor incluye: materiales, mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	70.0000	88.13	OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	6,163.10
DOP-004	Relleno de estructura metálica a base de varillas fundidas y PTP sin recuperacion, y raso fuera de la obra con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	kg	300.0000	5.30	CINCO PESOS 30/100 M.N.	1,590.00
DOP-005	Demolicion de piso de concreto con espesor promedio de 10 cm incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	145.2000	36.62	TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	5,318.62
DOP-006	Relleno de arcillas secas en pilonetas.	m2	8.0000	31.63	TREINTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	253.04
DOP-007	Demolicion de mureta sin recuperacion incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	9.0000	104.16	CIEN Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.	937.44
DOP-008	Arme y carpinteria de hierro fundido para desahue de caudal de piso de concreto incluye mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad mediana en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	6.0000	69.29	SESENTA Y NOVE PESOS 29/100 M.N.	415.74

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11


	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO ABREZ COL. PILARICO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	16 de septiembre de 2016 17 de diciembre de 2016 03 meses 30 de agosto de 2016 
---	---	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-009	Carga a mano y acarreo un camión de volteo en cargados máximo de 6 m ³ de material producido de excavación y/o escarpe en demarcación, incluye mano de obra herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	32 0000	115.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 3,696.32
DOP-010	Excavación manual en celdas para reemplazo de muro de feso a profundidades no mayores a 0.50m incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior reuso. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	4 4000	151.40	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.	\$ 666.16
DOP-011	Muro de block o ladrillo con espesor de 26 cms asentado con mortero cemento arena de no 1:3 en pequeñas áreas y terminados en ósmo nivel para rampas incluye material de mano de obra herramienta trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	14 0000	539.99	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 7,559.86
DOP-012	Refrero con groutado al 50% PROCTOR con material de banco en capas de 20 cm de espesor agregando agua para lograr su humedad óptima. Por cualquier medio medido como se incluye suministro de material y los acabados al sitio de su colocación terminados en ósmo nivel para rampas incluye material de mano de obra herramienta trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	12 0000	340.75	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.	\$ 4,089.00
DOP-013	Piso de concreto Fc-150 kg/cm ² 10 cm de espesor acabado pulido o eschado en terminados en ósmo nivel para rampas incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	15 0000	369.95	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 5,549.25
DOP-014	Piso de concreto Fc-150 kg/cm ² 12 cm de espesor con malla electrosoldada 5x4-10x10 acabado pulido o tarado incluye materiales mano de obra herramienta trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	130 0000	437.51	CUATROCIENTOS TREINTA Y SETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 57,096.30

Página 2 de 6





MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DDC 11
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. PALACIO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, Jalisco RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ		19 de septiembre de 2015 15 de diciembre de 2015 183 DÍAS 15 de agosto de 2015 

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N
DOP-015	Forjado de matriz en barriqueta se incluye unicamente cubria y mano de obra incluye mano de obra herramienta Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	24.0000	119.33	CIENTO DIECHUEVE PESOS 33/100 M.N	\$ 2.863.92
DOP-016	Atornado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta andamios y esquinas Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	70.0000	204.35	ENCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N	\$ 14.304.50
DOP-017	Prueba vaciada VITAMEX de COMEX o VITACGAR de SHERWILL WILLIAMS en muros apilados de mezcla gralificado o pulido trabajo terminado incluye preparación de la superficie sellado andamios y esbozos de materiales al sito de su ubicación a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su ubicación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	20.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N	\$ 6.621.80
DOP-018	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción incluye: acepico de azulejos y bajora al exterior de la obra para su relleno posterior Volumen incluido en área construida Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	140.0000	19.26	DIECHUEVE PESOS 29/100 M.N	\$ 2.695.00
DOP-019	Zanaja de 0.50*0.50*0.15 de concreto f'c=200 kg/cm armada con una varilla de varilla de 3/8 @15 en ambas direcciones con dato de 0.20*0.20*1, planteado de 0.95 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su ubicación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	6.0000	728.62	SETECENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N	\$ 4.371.72
DOP-020	Suministro, habilitado y montaje de estructura médica para personal de base de familia (OCI) en dormitorios de 0, 2 y 3 en cuartos de 4 y 60 en armarios y estructura secundaria en gabinetes para incluye materiales de mano de obra con placa y perfil tipo 3 x 3 con en concreto se incluye de armadura mano de obra equipo personal andamios esqueleto de seguridad y levantamiento análisis estadísticas en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	189.0000	67.53	SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N	\$ 12.773.17



Página 3 de 69



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

 GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE FINCO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de agosto de 2015	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C.V.		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.
DOP-021	Suministro, traslado y montaje de estructura metálica a base de tubería (OC) en diámetros de 4", 3", 2" en sección 40 y 60, en armaduras en geometría curva incluye: faldado, material, lapa de tubería con placa negro de otro equipo, parafuso anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	kg	150.0000	77.62	SESENTA Y SIETE PESOS CATORCE MIL	\$ 11.643.00
DOP-022	Suministro, confección y montaje por medios manuales de cubierta de membrana arquitectónica DIXON SURBLOC, fijación a estructura metálica a base de soporte de aluminio de 1 1/2" con clavo y aluminio rosa ca. 0.27", colocado un clavo a cada 5 cm sobre tubería de acero inoxidable incluye: material, mano de obra, equipo, armadura, equipo de seguridad y herramienta.	m ²	27.0000	641.44	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CUATRO MIL	\$ 17.318.88
DOP-023	Pinchete estribo Fektor Correx en herramienta por mt de proyección, trabajo terminado por limpieza y preparación de la superficie incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS DOS MIL	\$ 1.825.20
DOP-024	Suministro y cable de aluminio para línea Crosby weight de 3.03 mils por 13mm de diámetro conductor y conductor. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	612.29	SEISCIENTOS DOCE PESOS OCHO MIL	\$ 612.29
DOP-025	Registro eléctrico 60/600 Voltios con block de cemento o bloque pulido con tapa de barniz y fondo de arena, incl. cubierta de 14" x 14" con arm. cd. var #1 y est. #2 @200mm, incl. aparato exterior e interior. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	1.0000	2.736.84	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS SESENTA MIL	\$ 2.736.84
DOP-026	Suministro e instalación de peldaño de 1" x 10" x 10" excavación, materia prima de obra y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	30.0000	10.42	QUINCE PESOS DOS MIL	\$ 312.60

Suministro y colocación de cable VIVANTEL THW LS-RGG # 4 3/8 @ 90' C. MARCA CONDUITEN (CABLES PARA PROTECCION ELECTRO) CAL B. MANEJO DESEMPLEADO. TRABAJOS EJECUTADOS EN ZONAS DELIMITADAS. MANEJO DE OBRA. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

DOP-026




MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PEDIATRIASALUDARIA MEDICA BENITO JUANEZ CON PALMATORIO(ERENIE VARGAS)DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA WICO, S.A DE CV

FECHA DE INICIO
19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
180 días
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. NELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-028	Registro sanitario 60*40*11 hasta 100% en cblock de cemento o bloque alarazo interior con muro y contramuro metálico de argile de 315 x 1 y tapa incluye cable de 14.14 cm armado con 4 var #3 y estribo #2 #2 20 cm incluye arriado etc. mt. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ	3.0000	2.005.89	DOS MIL CINCO PESOS OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO	6.017.67
DOP-029	Unidad de PVC para almacenamiento de 6" de diámetro serie 26 incluye suministro, instalación y colocación material mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	UM	20.0000	292.70	DOSENTOS NOVENTA Y DOS PESOS TREINTA Y DOS	5.854.00
DOP-030	Suministro y colocación de tubo CPVC 1/2" 13.5 1/2" incluye material, mano de obra, instalación y los accesorios al 100% de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	15.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO	666.30
DOP-031	Suministro y colocación de tubo de PVC de 4" de diámetro incluye suministro, instalación y colocación material mano de obra y pruebas. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	12.0000	52.04	CINCUENTA Y DOS PESOS CINCUENTA Y CINCO	624.48
DOP-032	INSTALACION ELECTRICA Salida de electrica con tubo conductor alata con cable calibre 12 y 10 marca COLDUIMEX en distancia de hasta 8 m incluye materiales mano de obra, tratamiento y los accesorios al 100% de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	5.0000	515.45	QUINIENTOS QUINIENTE PESOS CINCUENTA Y CINCO	2.577.25
DOP-033	Señal de antenna para televisión satelital por señal y datos con polaridad de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 6 m incluye material, mano de obra, instalación y los accesorios al 100% de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	2.0000	366.12	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CINCUENTA Y CINCO	732.24

Subministro, armado y colocación de luminarias Led para oficinas y áreas de circulación pública de uso y mantenimiento de personal y visitantes. Incluye: suministro, instalación y pruebas de funcionamiento. Incluye: mano de obra, materiales y herramientas. Incluye: transporte y almacenamiento. Incluye: limpieza y mantenimiento. Incluye: seguridad y protección. Incluye: capacitación y asistencia técnica. Incluye: garantía y soporte postventa. Incluye: documentación y reportes. Incluye: evaluación y seguimiento. Incluye: cierre de obra y entrega de obra.

HERREERA EN FACHADA Y PLAZOLETA

100%

4.0000

9.341.48


93.414.80

934.148

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA GENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C. V.	FECHA DE FINCO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	16 de septiembre de 2016 15 de diciembre de 2016 90 DIAS Con fecha de 2016	DOCUMENTO DOC 11
---	---	--	---	---------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-035	Suministro, habilitado armado y colocado de puerta de ingreso principal con dimensiones de 2.05x2.35 m (4x 10 cm) fabricada con solera de 1"x4" en horizontal (80cm. promedio y vertical (80cm con chapas elásticas y de barra anclaje metálicas mano de obra, herramienta, equipo, gastos de labor, fletes a obra	Pza	1.0000	10.273.83	DEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 697/00 M. N.	\$ 10,273.83
DOP-036	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural con cristal templado de 6mm, siendo dos hojas de 0.50m en los extremos y dos correajes al centro con altura de 2.00 m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	cza	1.0000	10.250.57	DEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 570/00 M. N.	\$ 10,250.57
DOP-037	Suministro y colocación de Fuente de Alumino anodizado natural con cristal templado de 6mm siendo dos hojas de 0.50m de ancho en los extremos y dos correajes al centro con altura de 2.30m. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	1.0000	12.167.43	DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 43/00 M. N.	\$ 12,167.43
DOP-038	Suministro, acabado armado y acabado de protección de ventana principal con dimensiones de 2.00x2.00 m (4x 10 cm) fabricada con solera de 1"x4" en horizontal (80cm promedio y vertical (80cm con chapas elásticas y de barra anclaje metálicas mano de obra, herramienta, equipo, gastos de labor, fletes a obra	Pza	1.0000	4.484.97	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/00 M. N.	\$ 4,484.97
DOP-039	Suministro, acabado armado y acabado de protección de ventana principal con dimensiones de 6" x 4" y 3" en centiles 40 y 80, en armaduras y estructura secundaria en góndola, acero anclaje, material tapete de fibra de vidrio y perfil PFR 3 x 3 con un conector de ataque de armadura mano de obra, equipo, personal, anticorrosivo, equipo de seguridad y herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	kg	300.0000	67.53	SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M. N.	\$ 20,259.00
DOP-040	Colocación de herrera haciendo anclaje al muro y/o casilla para anclaje metálico con número completo arena 1.5, incluye: martillos, mano de obra, herramienta, materiales, revestido y planchado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	5.9200	277.97	QUINIENTOS DOCE PESOS 97/00 M. N.	\$ 1,653.60

Figura 6 de 58



HOYERIA Y GRANEROS AMADOR M. N.

427.34

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

 GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ CAL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.		RAZON SOCIAL DEL LICITANTE VICO	INO MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	FECHA DE INICIO 15 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 5 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 80 DÍAS FECHA DE PRESENTACION 16 de agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	DOCUMENTO DOC 11
	CATALOGO DE CONCEPTOS							



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA	IMPORTE (\$) M N
DOP-342	AZOTEA Albanileria y acabados Sustruccion y colocacion de plastico negro cubra 600 para proteccion de areas de trabajo incluye materiales mano de obra terramerta y los acabados al sido de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	160 3300	7.54	SIETE PESOS 54100 M N	\$ 1,208.88
DOP-343	Retiro de ladrillo de azotea por zonas pequeñas para renovar pendientes estando dejar grandes superficies expuestas a la lluvia sin protección incluye apoyo de producto de demolición al exterior de la obra para su retiro posterior Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	160 3300	65.03	SESENTA Y CINCO PESOS 09100 M N	\$ 10,435.88
DOP-344	Remoción de aplastado con espesor promedio de 2.5cm incluye acarreo y apoyo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	60 0000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 02100 M N	\$ 2,331.60
DOP-345	Carga e mano y acarreo en camion de volteo en cantidades máxima de 4 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición incluye mano de obra terramerta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m3	12 0000	179.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51100 M N	\$ 2,154.12
DOP-349	Revestido y veno de hormigon simple y remocion de hormigon en azotea para eliminar dependientes y escalinatas incluye material mano de obra terramerta y sus acabados al sido de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	50 0000	110.40	CIENTO DIEZ PESOS 40100 M N	\$ 5,520.00
DOP-347	Lustrado estado hormigon con alpermatizante integral tipo proteccion de mano de obra terramerta y los acabados al sido de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	160 3300	49.23	CUARENTA Y NUEVE PESOS 30100 M N	\$ 7,909.08

Página 7 de 69

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16



DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV.	FECHA DE RICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELISSIO HERNANDEZ MARTINEZ	10 de septiembre de 2016 15 de diciembre de 2016 90 días 15 de agosto de 2016 	
---	---	---	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-045	Sistema prefabricado elaborado con asfalto modificado con estireno butadieno (SBA de 180g/m ²) y polietileno alifatico (APB de 180g/m ²) reforzado internamente con una malla de polietileno de alta resistencia consolidado con fibra de vidrio para formar un manto hermético al paso del agua incluye materiales mano de obra herramienta y los aparatos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m ²	160 3300	165 30	CHIRTO SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N	\$ 26 502 95
DOP-045	Aplicando con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	70 0000	204 35	DOSENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N	\$ 14 304 50
DOP-056	Primaria vitrica VITAMEX de COMEX o VINHICGAR de SHERWILL WILLIAMS en muros aligerados de malla apalillado o pulido. Trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado, ardoños y aceros de materiales al sitio de su colocación a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los aparatos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	70 0000	80 74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N	\$ 5 651 80
DOP-057	Entablillado en azdca arenado concreto cemento-arena proporción 1:5 jurteado y lechonado incluye materiales mano de obra herramienta y los aparatos al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación.	m ²	160 3300	224 35	DOScientos veinticuatro pesos 35/100 M.N	\$ 36 060 23
DOP-058	Zanqueta de medio metro de azdca arenada y pulido con mortero cemento arena 1:3 y lechada con rejada cemento agua impermeabilizado frente a razón de 2 kg por saco de cemento incluye materiales mano de obra herramienta y los aparatos al sitio de su colocación.	m ²	100 0000	81 34	OCHENTA Y UN PESOS 81/100 M.N	\$ 8 134 00
DOP-059	Limpieza general al final de la obra por m ² de construcción incluye decipo de fochantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Los tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	150 3300	10 25	Diez y cinco pesos 25/100 M.N	\$ 1 539 75



INSTALACION HIDRAULICA

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16



DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE FICHO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE EXAMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS FECHA DE PRESENTACION 10 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MELBA BENITO JUAREZ COL PALANCO CREHE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C. V.			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-054	Suministro y colocacion de tubo CPVC RD 1.5 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios de sitio de su colocacion trabajos ejecutados en zonas deprimidas y volunterias pequeñas en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m	30 0000	33.43	TREINTA Y TOS PESOS 49100 M.N	\$ 972.90
DOP-055	Suministro y colocacion de tubo CPVC RD 1.5 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios de sitio de su colocacion trabajos ejecutados en zonas deprimidas y volunterias pequeñas en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m	30 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42100 M.N	\$ 1 332.60
DOP-056	Suministro y colocacion de tiraso tipo AQUAPLANS de 1100 lbs con accesorios	pieza	1 0000	3 543.70	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 79100 M.N	\$ 3 543.70
DOP-057	Revisión de circuitos eléctricos; incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas deprimidas y volunterias pequeñas en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	sal	5 0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 19100 M.N	\$ 520.80
DOP-058	Revisión de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas deprimidas y volunterias pequeñas en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	sal	5 0000	216.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43100 M.N	\$ 1 082.10
DOP-059	Salda de electrica con tubo poliducto ranura con cable calibre 12 y 10 marca CORDUMEX en estancias de hasta 6 m. incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios de sitio de su colocacion trabajos ejecutados en zonas deprimidas y volunterias pequeñas en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	sal	5 0000	515.65	CINCUENTOS CINQUE PESOS 40100 M.N	\$ 2 578.25
DOP-060	Suministro y colocacion de luminarias fluorescentes 2x36w con difusor de aluminio empujante telesa según para proporcionar Dimensiones 31x12x20cm	pza	2 0000	957.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SETE PESOS 67100 M.N	\$ 1 915.26
DOP-061	Arinado y cable unimular fluorescente de sistema T5400E de 2x36 wpl todo el sistema CAPOTE a la sala y montado en cable accesorios para el sistema ETEBRA FIJARSE CON ECUADOR DEL MATERIAL	pza	1 0000	847.44	QUINIENTOS CUARENTA Y SETE PESOS 44100 M.N	\$ 847.44

Donato
DOP-061

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUNI-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOP-11

REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ CON POLIACO CEMENTO MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO CONSTRUCTORA WCO, S.A DE C.V.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016
FECHA DE EJECUCION: 2016
FECHA DE PRESENTACION: 10 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M N
DOP-062	Salida de arena para television telefono y/o voz y datos con politizado de 1" y gusa de alambre de alambire galvanizado en galvanos de hasta 8 m. incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pactados en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	sal	4.0070	389.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 1,552.48
DOP-063	Suministro labilidad y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas incluye bisagras herrajes soldadura primer anticorrosivo heras gastos de taller materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion.	kg	29.0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,793.60
DOP-064	Primitiva esmalte Róster Cíamex en herrería por m² de protección, trabajo terminado incl limpieza y preparación de la superficie incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pactados en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,825.20
DOP-065	Movimiento de material y entrega medido por m² de area de trabajo intermedia para trabajos de albanileria y/o instalaciones, proteccion de equipos y productos con pasto negro incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pactados en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	32.0000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	\$ 1,905.00
DOP-066	Entramado de herrería sin recubrirse incluye accesorios y apoyo de producto en el exterior de la unidad para su posterior rallo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pactados en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	4.2500	104.76	CIENTO CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 445.22
DOP-067	Reparacion de acabado en boveda incluye Relleno de aperturas, detalle en vigas, maderas, chapado para limpieza de viga, colocacion de unidad desahogado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y apilado nuevo con medida exterior arena 1.5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm incluir pendientes, viga de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pactados en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m3	15.0000	148.86	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	\$ 2,232.90

Platina 10 de 55

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

CONTRATO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ENRITO ALARIZ COL. PANAMO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ALISSO CONSTRUCTORA VICO, S.A DE CV

FECHA DE EMISIÓN: 16 de agosto del 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de febrero de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 de agosto de 2015
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-008	Producción de un cable eléctrico de media capacidad de SHERWIN WILLIAMS en muros apartados de media capacidad o puido trabajo terminado incluye preparación de la superficie siendo: ardores y aceros de metales al seno de su utilización a cualquier nivel incluye: eslabones mano de obra herramienta y los aceros al seno de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	32 000.00	80.74	COCHERIA PESOS 74700 M.N.	2 593.68
DOP-009	Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramienta ardores y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAI	10 000.00	104.18	CERTEO CUARTO PESOS 166100 M.N.	1 041.80
DOP-010	Revisión de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta ardores y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAI	10 000.00	216.42	POSTERITOS DIECIOCHO PESOS 42100 M.N.	2 164.20
DOP-011	Revisión de luminarias existentes incluye mano de obra herramienta ardores y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	P26	4 000.00	215.42	DISCRETOS DIECIOCHO PESOS 42100 M.N.	873.68
DOP-012	Salida de eléctrica con tubo producido natara con cable calibre 12 y 10 marca CONDULEX en distancias de hasta 6 m incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al seno de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAI	10 000.00	515.46	QUINCE PESOS 4500 M.N.	5 154.50
DOP-013	Salida de antena para telefonía celular VTC no y datos con conducto de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al seno de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAI	3 000.00	399.12	PRESENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 11700 M.N.	1 197.36

A

100-004

Suministro, mano de obra y materiales para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura de las unidades de atención médica de los hospitales de Guadalupe y de San Juan de los Rios, Jalisco.

100-004

Página 11 de 68

[Firma]

[Firma]



100-004

100-004

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO	
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.	FECHA DE PRECISO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION SINCL FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
AREA DE BAÑOS PUBLICOS						
ALBANILERIA Y ACABADOS						
DOP-075	Descomposicion y desmontaje de muelle de trabajo (wc o lavabo) con recuperacion para reinstalarse. Provisionalmente. Tarea instalacion de muebles definitivos incluye mano de obra tratamiento antidrenos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con licitacion con licitacion por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	5 000.00	390.58	TRESCIENTOS CINCO NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 1 952.90
DOP-076	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	10 000.00	390.58	TRESCIENTOS CINCO NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 3 905.80
DOP-077	Desmontaje de herreria sin recuperacion incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	0 800.00	104.16	CIEN CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 82.93
DOP-078	Demolicion de piso de loseta ceramica respaldar/finis para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	9 850.00	51.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 505.90
DOP-079	Afere y compactacion de terreno natural para desahorro de colado de piso de concreto y cubre mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	9 850.00	59.28	CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.	\$ 582.96
DOP-080	Emplecion de azulejo en zonas de abstraccion mediana incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	47 000.00	55.40	CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	\$ 2 604.92
DOP-081	Reparacion en muro de ladrillo con gipso con gipso de la unidad para posteriormente dar mayor firmez a la estructura incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	50 000.00	27.38	VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N.	\$ 1 369.50



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE FALSO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2015 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:			DOCUMENTO DOC 11
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MELICA BENITO JUANEZ COL POLANCO CUERTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA WCO, S.A DE CV	ING MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-062	Reparar manguera o tubería en tanca con sarpe de nombre cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ¹	50 0000	39.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	1 992.00
EOP-093	Derivación de aparado con espesor promedio de 2.5cm incluye aceros y accpo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	57 8000	38.86	TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	2 226.94
DOP-064	Aclarado con mortero cemento arena de filo con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	67 6000	204.32	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N.	13 814.16
DOP-065	Reparación de alarado en bóveda incluye. Retiro de alarado dañado en vigas metálicas, soldado para limpieza de viga, colocación de metal despegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:3 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ¹	15 0000	148.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	2 233.20
DOP-066	Registro eO-40-86cm altura de cemento o tabique alarado interior con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16"x1" y 1/2"pa. Incluye casaca de 1x4ft con alarado con 4 varis #3 y estacas #2 @ 20 cm incluye alarado, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sito de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 0000	2 082.46	DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.	2 082.46
DOP-067	Forme de concreto Fc=150 kg/cm ² de 8cm de espesor incluye materiales, mano de obra herramienta, acarreo de materiales hacia interior de Unidad Médica en colaboración. Incluye: Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	9 8500	252.74	FOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	2 489.40



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MELBA BERTIZ JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V

ING. MELESIRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FECHA DE HICIO: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE FIRMACIÓN: 19 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-086	<p>Pinura unica VINIFEX de COHEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en todos aparatos de maquila apallado o pulido, trabajo terminado, incluye preparacion de la superficie, sellado, andamios y acarreo de materiales al sitio de su utilizacion a cualquier nivel, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.</p>	m2	20 000.00	80.74	OCHENTA PESOS 74.00 M.N.	1 614.80
DOP-086	<p>Suministro y colocacion de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30x45 cm sellado con PEGAZULEJO incluido con juntas, incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.</p>	m2	47 600.00	500.65	QUINIENTOS PESOS 65.00 M.N.	23 850.94
DOP-080	<p>Reforzos y resquejes en piso o azulejo para salida hidraulica, sanitaria o electrica, solo mano de obra.</p>	pieza	20 000.00	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 59.00 M.N.	1 310.40
DOP-081	<p>Suministro y colocacion de Piso PARK AVENUE color blanco marca DAL TILE de 45x45 cm asentado con pegajoso incluido con juntas, incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.</p>	m2	9 650.00	431.95	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 87.00 M.N.	4 203.82
DOP-082	<p>Suministro y colocacion de zócalo PARK AVENUE de 5 cm con recorte de piso.</p>	ml	5 000.00	88.00	OCHENTA Y OCHO PESOS 80.00 M.N.	440.00
DOP-083	<p>S y C jalisco Marca Kimberly Clark incluye accesorios de tipo: incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.</p>	pieza	2 000.00	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 39.00 M.N.	914.20
DOP-084	<p>S y C jalisco de marca Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de tipo: incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.</p>	pieza	2 000.00	603.72	SEISCIENTOS TRES PESOS 72.00 M.N.	1 207.44

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO 15 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de octubre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 30 días FECHA DE PRESENTACION 10 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO/CIENIE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-096	S y C Gancho doble marca Urea incluye accesorios de fijacion incluye muerteras mano de obra herramienta y los derechos al sito de su colocacion trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	2 0000	393.02	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 786.04
DOP-096	Carga a mano y acarreo en camion de volteo en cantidades máximo de 5 m3 de material producto de excavación y/o desmantelamiento de demolición incluye mano de obra herramienta y equipo trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m3	4 0000	175.51	CUENTRO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 702.04
DOP-097	Empieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción incluye acopio de subgrantes y basura al exterior de la obra para su relleno posterior Volumen medido en área construida Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	9 6500	18.26	DECNUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 180.01
DOP-098	Suministro y colocacion de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m	6 0000	136.13	SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.	\$ 816.78
DOP-099	Suministro y colocacion de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m	4 0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 284.68
DOP-100	Suministro y colocacion de codo PVC 4" 90° blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	2 0000	156.60	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 313.20
DOP-101	Suministro y colocacion de codo PVC 2" 90° blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	8 0000	104.56	CIEN CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	\$ 836.48




MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. PONARCIO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.	CATALOGO DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S) CON NÚMERO PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE (S) M N pieza 2 0000 294.51 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 51400 M N \$ 593.02 pieza 2 0000 104.05 CIENTO CUATRO PESOS 59100 M N \$ 208.10 pieza 3 0001 185.46 CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 48100 M N \$ 460.44 pieza 2 0000 198.05 CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 024100 M N \$ 396.06 pieza 6 0000 32.43 TREINTA Y DOS PESOS 41100 M N \$ 194.56 pieza 6 0000 44.42 CUARENTA Y CUATRO PESOS 42100 M N \$ 266.52	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 162 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 20 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ 
---	--	--	---

CLAVE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (S) CON NÚMERO

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA

IMPORTE (S) M N

COB-102

Suministro y colocación de Tar sencilla PVC 4" Banco de norma sanitaria incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-103

Suministro y colocación de Vee PVC 4" Banco de norma sanitaria incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-104

Suministro y colocación de Coquera despol PVC 2" Banco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-105

Suministro y colocación de Coquera despol PVC 2" Banco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-106

Suministro y colocación de Reducción para cemento PVC 4" Banco de norma sanitaria incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-107

Suministro y colocación de tubo CPVC R2 1.5" Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.

COB-108

Suministro y colocación de tubo CPVC R2 1.5" Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.




MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BETARDO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

FECHA DE INICIO
18 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS
FECHA DE PRESENTACION
10 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-100	Suministro y colocacion de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	5 0000	11 03	ONCE PESOS 03400 M.N.	\$ 55 05
DOP-110	Suministro y colocacion de adaptador manguito CPVC CTSI 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	9 0000	12 05	DOCE PESOS 06400 M.N.	\$ 108 61
DOP-111	Suministro y colocacion de Tee cemenlar CPVC CTS 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	2 0000	12 27	DOCE PESOS 27100 M.N.	\$ 24 54
DOP-112	Suministro y colocacion de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	5 0000	10 94	DIECISEIS PESOS 04900 M.N.	\$ 54 70
DOP-113	Suministro y colocacion de Tee cemenlar CPVC CTS 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	6 0000	18 03	DIECIOCHO PESOS 03600 M.N.	\$ 108 18
DOP-114	Suministro y colocacion de codo CPVC RD 13.5 1/2" 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	8 0000	20 73	VEINTE PESOS 73100 M.N.	\$ 165 84
DOP-115	Suministro y colocacion de codo galvanizado con 40 1/2" 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	9 0000	17 02	SEBETE PESOS 02700 M.N.	\$ 153 18
DOP-116	Suministro y colocacion de tubo galvanizado con 40 1/2" 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	5 0000	31 45	TRICENTA Y UN PESOS 45000 M.N.	\$ 157 05



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOP-11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE FINICIO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION REDN FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BELTRIO JUANEZ COL POLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE CV	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-117	Suministro y colocación de llave angular en contrahierro Llave Clavada incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	5,000	90.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N	\$ 453.15
DOP-118	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urea para lavar incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	2,000	83.35	OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N	\$ 166.70
DOP-119	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urea para lavar incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	6,000	79.63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N	\$ 477.78
DOP-120	Suministro y colocación de VMC SIMCORF línea de línea con Respetador cerámica color blanco incluye piso, cuido de obra y pruebas. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	2,000	2,485.42	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N	\$ 4,970.84
DOP-121	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	2,000	376.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N	\$ 752.28
DOP-122	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	1,000	5,406.28	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS Y 28/100 M.N	\$ 5,406.28
DOP-123	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	Pza	1,000	1,307.61	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N	\$ 1,307.61

DOP-124
DOP-125
DOP-126

Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad

Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad

Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora montando contra de rejilla y espejo conacidos. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en ejecución con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad

Pza 1,000 1,307.61 UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N \$ 1,307.61

Pza 1,000 5,406.28 CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS Y 28/100 M.N \$ 5,406.28

Pza 2,000 376.14 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N \$ 752.28

Pza 2,000 2,485.42 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N \$ 4,970.84

Pza 6,000 79.63 SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N \$ 477.78

Pza 5,000 90.63 NOVENTA PESOS 63/100 M.N \$ 453.15



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PSIHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POCHANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

ING. NELESIÓ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCION: 09/24
FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2018
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-124	Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de reparación de la unidad	sqm	6.0000	104.18	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 624.00
DOP-125	Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	sqm	5.0000	212.42	QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 1.062.10
DOP-126	Limpieza de luminarias existentes incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pzg	3.0000	218.42	DOCEIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 655.26
DOP-127	Sarica de eléctrica con tubo protector naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONUMEX en distancias de hasta 8 m incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al solo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	sqm	9.0000	510.45	QUINIENTOS CINCE PESOS 45/100 M.N.	\$ 4.594.05
DOP-128	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2'1x4' con difusor de acrílico empujante resina virgen para glowpower. Dimensiones 21x122x10cm	pzg	3.0000	918.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	\$ 2.754.81
DOP-129	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS Sum. y col. de puerta de tanzar de intercomunicación con acabado Formica de incluye bodega y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m. incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al solo de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pzg	2.0000	9155.68	NOVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.	\$ 18.311.36
DOP-130	Suministro herraje y montaje de cineset con puertas corredizas con marcos de cable y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pzg	1.0000	107007.93	DIÉCIMA SEISCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.	\$ 107.007.93

CONSULTORIO
ALBANILERIA Y ACABADOS

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

 REHABILITACION DE LA LINDA HOSPITALARIA MEXICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.	FECHA DE PRODUCCION 19 de septiembre de 2016	HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
	FECHA DE TERMINACION 15 de septiembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 30 días	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-134	Movimiento de mobiliario y equipo medido por m ² de área de trabajo intervenida para trabajos de abastecimiento y/o unidades de protección de equipos y productos con clasico regio incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	13 6100	59.25	CHOCUENITA Y NUEVE PESOS 28100 M.N.	\$ 806.39
DOP-132	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	10 0900	380.58	TRISCIENTOS NOVENTA PESOS 58100 M.N.	\$ 3 855.80
DOP-133	Demolicion de piso de loseta cerámica raspado firme para quitar adhesion de bome de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo rebrigar arcillo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	13 6100	51.36	CHOCUENITA Y UN PESOS 58100 M.N.	\$ 699.01
DOP-34	Afrite y compactación de terreno natural para destino de cubo de foso de concreto incluye mano de obra herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	13 6100	50.26	CHOCUENITA Y CINCO PESOS 28100 M.N.	\$ 793.19
DOP-135	Firme de concreto Fc=150 Kg/m ² de espesor incluy materiales mano de obra herramienta accesorios de transporte hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 8000	252.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 44800 M.N.	\$ 454.99
DOP-136	Reparacion de alfilerado en boveda incluy Retiro de alfilerado dañado en vigas metálicas, reparación para limpieza de vista colocacion de metal desdoblado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alfilerado nuevo con motivo alfilerado aros 1.5 cm de diámetro en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	20 0000	146.88	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 89100 M.N.	\$ 2 937.60



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

DOCUMENTO
DOC: 11

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA REVILTO JUREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE JUICIO
10 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
184 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-137	Piso Pórcelánico pulido multicapa, testado para alto tráfico. Marca Castle, asentado con pegajoso juntado con juntador. Incluye cortes rectos, materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas, y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	13 6100	881.99	QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 88100 M.N.	\$ 2 981.88
DOP-138	Pintura vinílica VINIMEX de COMEX o VINIHOGGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros, aplanchos de mezcla opalina o pulido. Trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, sellado, arandelas y accesorios de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	13 0130	80.74	OCHENTA PESOS 74100 M.N.	\$ 1 098.97
DOP-140	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALL'ET color blanco 30*45 cm asentado con PEGAZULERO juntado, con juntador incluye cortes rectos, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4 0000	500.85	QUINIENTOS PESOS 04100 M.N.	\$ 2 002.60
DOP-141	Suministro y colocación de tubos CPVC RD 1.5" x 3", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 0000	32.43	TRIENTA Y DOS PESOS 4100 M.N.	\$ 32.43
DOP-142	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 3", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 4400 M.N.	\$ 44.42

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REHMUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE PRESELECCIÓN 05 de Agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S A DE C V			ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-44	Suministro y colocación de llave angular en cementera lites. Clavaca incluye: material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	DZB	2,000	90.53	177,060 PESOS DUECE MIL	181,200
00M-44	Suministro y colocación de maniquera acero inoxidable LL. Oveja. Para lavato incluye: materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	DZB	2,000	79.03	SESENTA Y NUEVE PESOS OCHO MIL	158,060
DOP-45	Suministro y colocación de lavado de cerámica color blanco incluye: mezcladora mortomando, contra de rejilla y cepillo, tornados, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	DZB	1,000	3,755.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS QUATROCIENTOS	3,755.14
DOP-46	Denotación de bodega de caba en interior de centro de salud para apertura de linterna, previa localización de vigueras y apoyos, incluye mano de obra herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	0.9000	199.76	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y CINCO	179.78
DOP-47	Limpieza cepillado con cepillo de aluminio y preparación para tener prudente aplicación en vigencia metálica de hasta 60g de peralte, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,000	41.36	CUARENTA Y UN PESOS SETENTA Y NUN	41.36
DOP-48	Castido de concreto Fc=250 kg/cm2. Ltr. a 3.34 con sector de 14.15 cmx 3m3x0 con grueso 12.12x4 incluye: armazo, estado, curado, acabado, sistema común, decoración, trabajos, cruce de varillas con elementos, trabajos, desperdicio, mano de obra, herramienta y materiales mano de obra, sujeción, a 100kg por metro, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	4.0000	222.93	ENCUENTROS VEINTIDOS PESOS NOVENA MIL	891.72

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DOP-REH-FUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC-11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de septiembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
	REPARACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BERNARDO JUAREZ DEL POLANCO-SHIBTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-149	Muro de soga (14 cm) hecho de block soldo de cemento asentado con mortero cemento arena de no proporción 1:3 con altura máxima de 2.40m, alzado y plantado incluye materiales mano de obra de carpentería y los acabados al siso de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	3,2400	323.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.	1,049.14
DOP-150	Data de concreto f'c=350 kg/cm ² 1 m a 3/4 con sección de 14 x 15 cms, armaza con ames 12#12#4 incluye armazo cobado curado vitaldo, cimbro cimbrin desmontable traslapes cruces de varillas con elementos transversales, desperdicio mano de obra hormonada y acarreo de materiales al siso de su utilización a cualquier altura incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al siso de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	2,7000	239.18	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	645.79
DOP-151	Cubierta con boveda de cura, acabada con un de ladrillo de lama de la region 5, 0.11 0-22.0 cm asentado con mortero cemento-cal arena de no 1:3 1:2 lechadado con cemento que incluye acarreo de materiales al siso de su utilización a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al siso de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,0000	505.95	QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.	505.95
DOP-152	Aparado con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2,5000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.	510.88
DOP-153	Finca sinica VINEX de COMEX o VILLICGAR de SHERWIN WILLIAMS en mudo epoxizado de mezcla epoxida o Pulido trabajo terminado incluye separación de la superficie sellado andamios y acarreo de materiales al siso de su utilización a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al siso de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad métrica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	3,0000	80.74	OCHEENTA PESOS 40/100 M.N.	242.22


VENTANA LINTERNIA



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE FINCO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de noviembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION Rebaja FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO CHIESTE MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA IMPORTE (\$) M.N.

DOP-154 Suministro, facilitado y amasado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas incluye bisagras, herrajes, soladura, primer anticorrosivo, herrajes, pernos de balle, materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. 3 kg 25.0000 67.84 SESENTA Y UN PESOS 68.100 M.N. 1,548.00

DOP-155 Colocación de herrería haciendo brevedad muro y/o castillo para arceje recabi con material cemento arena 1:3 incluye material mano de obra herramienta, mano de obra y plomeros; Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. 3 m² 0.5000 212.97 DOSCIENTOS DOCE PESOS 97.100 M.N. 105.45

DOP-156 Pintura esmalte Retex Curtex en herrería por m² de protección, trabajo terminado incl limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. Suministro y colocación de cristal lizado 6mm de espesor, incl vinil, cufes, despegados y acarreos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. 3 m² 0.6000 166.25 CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 26.100 M.N. 96.75

INSTALACION ELECTRICA

DOP-158 Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. 3 sal 5.0000 218.42 CINCUENTA Y CINCO PESOS 43.100 M.N. 1,022.10

DOP-160 Instalación de luminarias exteriores incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad. 222 2.0000 219.42 DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 43.100 M.N. 47,929.24



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO, PRESENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

FECHA DE INICIO
19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de septiembre de 2016
PLAZA DE EJECUCION
2016
FECHA DE PRESENTACION
20 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-161	Salida de electricidad con tubo poliducto ranurado con cable calibre 12 y 10 marca COVIDIUMEX en distancias de hasta 6 m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAL	5 0000	515.46	QUINIENTOS CINQUE PESOS 46/100 M.N.	2 577.30
DOP-162	Salida de antena para televisión telefónica por voz y datos, con poliducto de 1" y guía de aluminio de sambre galvanizado en distancias de hasta 6 m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajo ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAL	1 0000	398.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	398.12
DOP-163	Suministro armado y coloración de luminarias fluorescentes TCBW con difusor de acrílico envolvente leana virgen para soportar. Dimensiones 21x12x7cm	PZA	1 0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	967.63
DOP-164	Suministro armado y colocación de luminarias fluorescentes 2X14W con difusor de acrílico envolvente resina virgen para soportar. Dimensiones 21x12x7cm	PZA	2 0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	1 832.54
DOP-165	Sumin y col de puerta de tambor de intercomunicación con acabado Formica de imitaje basalto y marco de madera de 0.80 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.15m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas aceras y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZA	1 0000	916.66	NOVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	916.66
DOP-166	Suministro fabricación y montaje de closet con 2 puertas controliza con marcos de cedro y cubierta de Formica. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZA	1 0000	7 425.58	SETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.	7 425.58


BANO CONSULTORIO
ALBANILERIA Y ACABADOS

Esqueleto y desmontaje de mueble de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalar provisoriamente. Hasta instalación de muebles definitivos. Incluye mano de obra herramienta materiales y equipo. Trabaja ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16



DOCUMENTO
DOC 11

 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLAZCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.	INE. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	CATALOGO DE CONCEPTOS
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		

FECHA DE HICIO 18 de septiembre de 2016
 FECHA DE TERMINACION 15 de septiembre de 2016
 PLAZO DE EJECUCION 100 DIAS
 FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016
 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-146	Desmontaje y retiro de puerta de madera, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 9350	350.58	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 58/100 M.N.	766.77
DOP-146	Derrubio de piso de loseta cerámica raspando firme para quitar adhesivo de firme de concreto cur. espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y arqueo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 0000	51.35	CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.	145.94
DOP-170	Afije y compactación de terreno natural para disiparle de colada de piso de concreto, incluye mano de obra herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 9000	59.58	CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	169.01
DOP-171	Firme de concreto Fc=150 Kg/cm2 de 8cm de espesor, incluye materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	13 6100	262.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	3 439.79
DOP-172	Demolicion de acropo en zonas de atención médica, incluye acarreo y acropo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m2	16 3300	56.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	965.50
DOP-173	Parquea en muro de escoria colado con gijón el trazo de la ranura para posteriormente vaciar hasta ranura conchada, incluye acarreo y acropo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	Ml.	10 0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	273.30
DOP-174	Revolv. mangadera o troyala en ranura con sarpe de mortero cemento arena 1:3, incluye mantenes mano de obra herramienta y los seguros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m	10 0000	30.54	TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.	325.40



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD FRENCHSALARRIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE FINCO 10 de septiembre de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACION 15 de octubre de 2016		
CATALOGO DE CONCEPTOS			FECHA DE EJECUCION 15 de agosto de 2016		
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ					

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO

PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA

IMPORTE (\$) M.N

DOP-175

Entallado de albanillo con espesor promedio de 2.5cm incluye arastro y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m²

16 3000

38.96

TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.

\$ 624.20

DOP-176

Aplanado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta accesorios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m²

19 3200

204.35

DOSENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.

\$ 3 942.80

DOP-177

Registro 60*40*80cm c/stock de cemento o tabique arrojado interior con marco y contramarcos metálico de ancho 42*76*1" y latera incluye cordón de 1.4*1.4 cm armado con 4 varis #3 y estirós #2 @ 20 cm incluye acanado incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

PZ

1 0000

2 092.46

DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.

\$ 2 092.46

DOP-178

Forno de concreto F=150 Kg/cm² de 8cm de espesor incluye materiales mano de obra herramienta accesorios de materiales hacia interior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m²

2 9000

252.74

DOSENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.

\$ 732.95

DOP-179

Pintura vinílica VINIMEX 30 COMEX o VINHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muro acabados de mezcla apedrado o pulido. Trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sacho andamios y acarreas de materiales al sitio de su aplicación a cualquier nivel, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m²

8 0000

89.74

CHENTA PESOS 74/100 M.N.

\$ 717.92

DOP-180

Suministro y colocación de alfileres PARK AVENUE marca CAL TILE color blanco 30*45 cm acabado con PEGAZULEO partido con adhesivo incluye cortes finales incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su aplicación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m²

16 7000

500.68

QUINIENTOS PESOS 68/100 M.N.

\$ 8 371.33

(Handwritten mark)

(Signature)

Pliego 27 de 69

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALAR MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

FECHA DE JUNIO 10 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION 12 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS
FECHA DE PRESENTACION 30 de mayo de 2016

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) MIN
DOP-182	Suministro y colocacion de PISO PARK AVENUE color blanco marca DAL FLE de 45x45 cm, asentado con pegamento preparado con juntas para incluye cortes rectos materiales mano de obra herramienta y los servicios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutivos en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	2 9000	431 86	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N	\$ 1 252 38
DOP-183	S y C Japonesa Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijacion incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocacion Trabajos ejecutivos en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	1 0000	457 10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N	\$ 457 10
DOP-184	S y C papelera de archivo Kimberly Clark para papel en rollo grande tipo institucional incluye accesorios de fijacion incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocacion Trabajos ejecutivos en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	1 0000	604 72	SEISCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N	\$ 604 72
DOP-135	S y C garrucho de aluminio Ultra incluye accesorios de fijacion incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocacion Trabajos ejecutivos en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	1 5000	363 02	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N	\$ 363 02
DOP-186	Carga a mano y asarros en camion de volteo en cantidades máxima de 6 m ³ de material producido de excavación ya sea cemento de demolicion incluye mano de obra herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ³	3 0000	175 41	CEINTO SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N	\$ 526 53
DOP-187	Llave de mano general al final de la obra por m ² de construcción incluye despoje de abobados y boveda al exterior de la obra para su retiro posterior Voladuras mediante en área construida Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en construcción con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	2 9000	12 26	DOCE PESOS 26/100 M.N	\$ 55 63

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-AUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016	FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre de 2016
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 de agosto de 2016	
ING. MIELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6 5000	129 13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS TREINTO CUATRO N.	\$ 832 96
DOP-189	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2 0000	71 17	SETENTA Y UN PESOS SESENTA Y OCHO N.	\$ 142 34
DOP-186	Suministro y colocación de cada PVC 4" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	2 0000	199 80	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS OCHOCIENTOS N.	\$ 399 60
DOP-181	Suministro y colocación de cada PVC 2" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	pza	4 0000	104 55	CIENTO CUATRO PESOS CINCUENTA Y CINCO N.	\$ 418 20
DOP-182	Suministro y colocación de Coladera c/espel PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1 0000	153 48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CUARENTA Y OCHO N.	\$ 153 48
DOP-195	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	5 0000	32 43	TRINTA Y DOS PESOS CUATRO N.	\$ 162 15
DOP-194	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	8 0000	44 42	CUARENTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y DOS N.	\$ 355 36

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.

ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ

FECHA DE NACDO: 10 de septiembre de 2019
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION: 352d1
FECHA DE PRESENTACION: 02 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-166	Suministro y colocación de todo CPVC RD 13.5 1/2" x 50 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	3 0000	11.93	ONCE PESOS 03/100 M.N.	\$ 35.79
DOP-166	Suministro y colocación de adaptador simple CPVC CTS 1 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	3 0000	12.09	DOCE PESOS 06/100 M.N.	\$ 36.27
DOP-197	Suministro y colocación de todo CPVC RD 13.5 1/2" x 50 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	4 0000	16.94	DECSIBIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 67.76
DOP-198	Suministro y colocación de Tee conector CPVC CTS 1 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	2 0000	18.03	DECIENCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 36.06
DOP-199	Suministro y colocación de Reducción Bushing esp/cm CPVC CTS 3/4" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	1 0000	20.73	VEINTE PESOS 79/100 M.N.	\$ 20.73
DOP-200	Suministro y colocación de codo galvanizado cedi 40 1/2" x 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	3 0000	17.02	DECIETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 51.06
DOP-201	Suministro y colocación de codo galvanizado cedi 40 1/2" x 73 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	3 0000	31.86	TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.	\$ 95.58
DOP-202	Suministro y colocación de codo galvanizado cedi 40 1/2" x 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pieza	1 0000	56.63	VEINTISEIS PESOS 02/100 M.N.	\$ 56.63

[Handwritten signature]

Suministro y colocación de codo galvanizado cedi 40 1/2" x 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REM-AUH-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO

DOC 11

Guadalajara

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PRECATORIANA MEDICA GERONTO MAREZ COL POLARCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

FECHA DE INICIO
16 de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS
FECHA DE PRESENTACION
10 de agosto de 2018
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO

PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA

IMPORTE (\$) M N

DOP-303
Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urra para WC. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-304

Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Urra para lavado. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-305

Suministro y colocación de WC S/M/ONE. Urra de línea Crón. Residencial. Cerámica color blanco incluye plias, cazo de ceta y probador. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-306

Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora inodoro/canta de faja y despiñ cromados. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

INSTALACION ELECTRICA

DOP-307

Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramientas andamos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-308

Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta andamos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-309

Desmonte de luminarias existentes, incluye mano de obra herramienta andamos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

EZA

1 000.0

218.42

LOS MUELTOS DIECISENTO PESOS CUATRO M N

2

218.42

SAL

3 000.0

104.15

CIENTO CUATRO PESOS TREINTA M N

3

312.45

SAL

3 000.0

218.42

DOSCENTOS DIECISIETE PESOS CUATRO M N

3

655.26

EZA

1 000.0

218.42

LOS MUELTOS DIECISENTO PESOS CUATRO M N

3

218.42

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11


DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLIFUNCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO SA DE CV

FECHA DE HITOS
FECHA DE TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE PRESENTACION
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

19 de septiembre de 2016
12 de diciembre de 2016
N/A
30 de agosto de 2016
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N
DOP-210	Salida de electrica con tubo producido naranja con cable calibre 12 y 16 marca CONQUIMEX en distancias de hasta 8 m incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	SAI	3 0000	515.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 46/100 M.N	1 546.38
DOP-211	Suministro armado y colocacion de luminarias fluorescentes 2x2ftw con difusor de acilico envolvente resina virgen para suspender. Dimensiones 21x12x7cm	PZA	1 0000	567.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SEITE PESOS 67/100 M.N	567.63
DOP-212	Suministro armado y colocacion de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acilico envolvente resina virgen para suspender. Dimensiones 21x12x7cm	PZA	2 0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N	1 832.54
DOP-213	Sum y col de puerta de tamper de intercomunicacion con acabado Formica de incluye costado y marco de materia de 0.50 a 1.00*altura de 2.00 hasta 2.10m incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	PZA	1 0000	9 156.88	NAUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N	9 156.88
HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS						
OBSERVACION						
ALBANILERIA Y ACABADOS						
DOP-214	Mantenimiento de mobiliario y equipo medico por m ² de area de trabajo intenciona para trabajos de albanileria y/o acabados: proteccion de esquinis y productos con plastico negro incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	29 1000	59.25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N	1 724.12
DOP-215	Desmonte de herreria sin recuperacion incluye: mano y apoyo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	3 6000	104.16	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N	372.48
DOP-216	Demolicion de azulejo en zonas de atencion medica incluye: acarreo y apoyo de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes requeridos en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	40 8000	59.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N	2 429.99

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REM-MUN-SAL-AD-108-16		DOCUMENTO DOC 11
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION: 13 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS FECHA DE PRESENTACION: 20 de agosto de 2016		
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA WCO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 		
		RNG ROSELIO HERNANDEZ MARTINEZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-217	Demolicion de albanillo con estipes promedio de 2.5cm incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad Para su posterior relleno Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	40 8000	38 86	TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N	1 585 45
DOP-218	Excavación manual en zonas para desahante de muro de tapon a profundidades no mayores a 0.50m incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad Para su posterior relleno Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ³	0 2000	151 92	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N	30 36
DOP-219	Muro de block o ladrillo con espesor de 25 cms asentado con mortero cemento arena de 1:3 en pequeñas áreas y terminados en deslavo para aristas incluye maldonado muro de obra herramienta Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m	1 0000	238 18	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N	238 18
DOP-220	Lada de concreto f'c=250 kg/cm ² f'm=3/4 con sección de 14 x 15 cms armada con armex 12x12x4 incluye armado cobado curado, vibrado cimera común desmolda totalpes curces de varillas con elementos hidroservales despegados mano de obra herramienta y acarreo de materiales al sitio de su colocación y cualquier altura incluye materiales mano de obra herramienta y los acarros al sitio de su colocación	m ²	2 4000	523 80	TRES CIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N	1257 12
DOP-221	Muro de foga (14 cm) hecho de block sobre de cemento asentado con mortero cemento arena de 1:3 con aristas maldonado de 2.40m armado y terminado incluye materiales mano de obra herramienta y los acarros al sitio de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	4 8000	204 56	LOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N	983 96







MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16


DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO-ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION (SEMA) FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	
--	--	--	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-223	Reparación de aparatos en boxa incluye Retiro de material dañado en vigas metálicas, copiado para limpieza de viga, colocación de metal desplegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aparatos nuevos con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	30 000	146 88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	4 406 40
DOP-224	Pintura blanca VILALTEX de CONEX O VITRINOVAR de SHERWIN WILLIAMS en nuevos aparatos de mezcla apilado o pulido. Trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado, ardo y accesorios de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	40 000	60 74	CUARENTA PESOS 74/100 M.N.	2 429 60
DOP-225	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALLTILE color blanco 30x45 cm asentado con FEGAZULERO juntas con juntas de silicona incluye mortero, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	40 000	500 65	QUIENTOS PESOS 65/100 M.N.	20 260 00
DOP-226	Suministro y colocación de cortinas antibacteriales fijas a bovedas, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	42 000	550 82	QUIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.	23 154 44
DOP-227	Cargas 3 mano y 4 mano en camión de volca en cantidades máximo de 5 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolición incluye mano de obra herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	2 500	175 51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	438 78
DOP-228	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción incluye desape de materiales y basura alondra de la obra para su reuso, recoger volúmenes medianos en área de trabajo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	20 100	10 25	DECIENOVE PESOS 25/100 M.N.	205 10



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PEDIATRIÁtica MÉDICA BETRAGO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 96 DÍAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELISSA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DOCUMENTO
DOC 11

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
-------	-------------	--------	----------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------

INSTALACION ELECTRICA

DOP-229	Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27 0000	104.16	CIENFO CUATRO PESOS TREINTO M.N.	\$ 2 812.32
---------	---	-----	---------	--------	----------------------------------	-------------

DOP-230	Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27 0000	216.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CUATRO M.N.	\$ 5 897.34
---------	---	-----	---------	--------	--	-------------

DOP-231	Desmontaje de luminarias existentes incluye mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	psa	9 0000	219.42	EVASCIENTOS DIECIOCHO PESOS CUATRO M.N.	\$ 1 985.78
---------	---	-----	--------	--------	---	-------------

DOP-232	Salida de eléctrica con tubo poliducto negro con cable calibre 12 y 10 marca COZDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	27 0000	515.48	QUINIENTOS QUINCE PESOS CUATRO M.N.	\$ 13 917.42
---------	--	-----	---------	--------	-------------------------------------	--------------

DOP-233	Salida de antena para televisión teléfono y/o voz con pendulo de 1" y guía de alambre de alambre galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	1 0000	398.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS TREINTO M.N.	\$ 398.12
---------	---	-----	--------	--------	---	-----------

DOP-234	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrílico renovable resina virgen para suspensor. Dimensiones 21x12x7cm.	psa	12 0000	516.37	INOCIENTOS DIECISEIS PESOS TREINTO M.N.	\$ 6 196.44
---------	--	-----	---------	--------	---	-------------

DOP-235	Reservación y demarcación de moche de baño (vc o lavabo) con recuperación para resaca. Dimensiones hasta 100x100 cm. Incluye materiales, mano de obra herramienta andamios y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	fza	2 0000	399.08	INOCIENTOS NOVENA PESOS SEPTO M.N.	\$ 798.16
---------	---	-----	--------	--------	------------------------------------	-----------


**BAÑO OBSERVACION
ALBANILERIA Y ACABADOS**

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC: 11

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE BUENOS FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	INGENIERO MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO CHIENIE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.	19 de septiembre de 2016 15 de diciembre de 2016 29 de agosto de 2016	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-236	Esmondate y retiro de puerta de madera incluye mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	1 0350	390.58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	\$ 403 77
DOP-237	Demolicion de piso de loseta cerámico (casando firme para quitar adorno de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	2 4000	61.36	CINCUENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	\$ 147 26
DOP-238	Alme y compactación de terreno natural para usar para los cimientos de zona delimitada y volúmenes pequeños en zonas delimitadas en operación de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	13 4400	59.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 795 79
DOP-240	Ranura en muro de ladrillo contando con glibo el trazo de la ranura para posteriormente con cemento hacer ranura continua. Incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	ML	10 0000	27.35	VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 273 50
DOP-241	Recibir mangueta o tubería en ranura con salpico de mortero cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	ml	10 0000	32.84	TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	\$ 328 40
DOP-242	Demolicion de aplacado con espesor promedio de 2.5cm incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	13 4400	38.90	TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 522 58

15/12/16

Acuerdo con el ingeniero responsable de la obra, se ha acordado que el precio unitario de los conceptos se mantendrá constante durante la ejecución de la obra.

02

13 4400

204.36

DOCUMENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N.



3

2 746.46

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

 GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 19 de septiembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 00 DÍAS FECHA DE PRESENTACION 00 de agosto de 2016		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	DOCUMENTO DOC 11
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.	CATALOGO DE CONCEPTOS			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
-------	-------------	--------	----------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------

DOP-246	Finde de concreto Fye 150 Kg/cm ² de Bom de espesor incluye materiales mano de obra herramienta, aceros de materiales hacia mano de Unidad Métrica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	2 4000	252.74	DOSCIENIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 606.98
---------	---	----------------	--------	--------	---	-----------

DOP-245	Pintura vinica VITINEX de COHEN o VITINOSAR de SHERWIN WILLIAMS en muros operados de mezcla apalado o pulido trabajo terminado incluye preparación de la superficie, sellado, anclajes y aparos de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel. Incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	8 0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 645.92
---------	--	----------------	--------	-------	---------------------------	-----------

DOP-244	Suministro y colocación de azulejo PARK AVENUE marca DALTILE color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULEJO putisco con juntador incluye cortes rectos incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	13 4400	600.55	SEISCIENTOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 8078.74
---------	--	----------------	---------	--------	-------------------------------	------------

DOP-247	Presorte y casaque en piso o azulejo para salida hidráulica espartina o eléctrica solo mano de obra	pieza	7 0000	65.52	SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 458.64
---------	---	-------	--------	-------	-----------------------------------	-----------

DOP-248	Suministro y colocación de Fuso PARK AVENUE color blanco marca DALTILE de 45x45 cm, asentado con pegajoso putisco con juntador incluye cortes rectos materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	2 4000	431.96	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N.	\$ 1036.46
---------	---	----------------	--------	--------	--	------------

DOP-250	S y C papiera de achillo Kintexy Clark para papel en roll grande tipo multiuso incluye accesorios no incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad métrica en operación con tiempos muertos por caso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1 0000	457.10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$ 457.10
---------	---	-------	--------	--------	---	-----------






Página 37 de 69

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-AUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO

DOC-11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION: 182 DÍAS FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2016		HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	DOCUMENTO DOC-11
	REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL PLAZA DE CRIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV.	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-251	S y C ganado sobre maciza. Unica incluye accesorios de fijacion incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos operativos en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	1 000.00	393.02	TRICENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 393.02
DOP-252	Carga a mano y acarreo en camión de volteo en cantidades máxima de 6 m3 de material producto de excavación y/o desmonte de demolición, incluye mano de obra, herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m3	3 000.00	175.31	CIENITO SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 525.93
DOP-253	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construcción. Incluye asopio de sodantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 400.00	19.26	DECIINUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 46.21
DOP-254	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2 000.00	129.13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 258.26
DOP-255	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	2 000.00	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 142.34
DOP-256	Suministro y colocación de tubo PVC 4" gris blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 000.00	159.80	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 159.80
DOP-257	Suministro y colocación de tubo PVC 2" gris blanco de norma sanitaria incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 000.00	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 104.55





MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC- 11



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ DEL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE LICITACION 19 de Septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACION 15 de Diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCION SINCA FECHA DE PRESENTACION 31 de agosto de 2018	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.</p>				

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-256	Suministro y colocación de Coladera oficial PVC 21litros de norma sanitaria. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1 0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 153.48
DOP-256	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2", incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m	6 0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 194.58
DOP-260	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 1/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m	6 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52
DOP-381	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"-90" incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	3 0000	11.93	ONCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 35.79
DOP-392	Suministro y colocación de adaptador macho CPVC CTS1 3/2" incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	3 0000	12.69	DOCE PESOS 69/100 M.N.	\$ 38.07
DOP-393	Suministro y colocación de codo CPVC RD 13.5 1/2"-90" incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	4 0000	16.34	Dieciséis PESOS 34/100 M.N.	\$ 65.36
DOP-384	Suministro y colocación de Teo remanida CPVC CTS 1/2" incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sifo de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2 0000	18.03	Dieciocho PESOS 03/100 M.N.	\$ 36.06

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DOP-REHABUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

FOC: 11

 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	FECHA DE HECHO: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE FIRMACION: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS FECHA DE PRESENTACION: 10 de agosto de 2016	INQ MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
	CATALOGO DE CONCEPTOS	

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-205	Suministro y colocacion de Reductorin Bushing esp/tem CPVC OTS 3/4" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	1 0000	20 73	VEINTE PESOS 73/100 M.N	\$ 20 73
DOP-209	Suministro y colocacion de cada galvanizado con 40 % x 90 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	3 0000	17 02	DIESETE PESOS 02/100 M.N	\$ 51 06
DOP-287	Suministro y colocacion de tipo galvanizado con 40 % x 75 incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	3 0000	31 45	TRINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N	\$ 94 35
DOP-268	Suministro y colocacion de libre angular sin cantinuerca Urea Clasee incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	3 0000	90 93	NOVENTA PESOS 93/100 M.N	\$ 271 80
DOP-289	Suministro y colocacion de manguera acero inoxidable LL Urea para WC incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	1 0000	83 35	OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N	\$ 83 35
DOP-270	Suministro y colocacion de manguera acero inoxidable LL Urea para lavabo incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	2 0000	79 63	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N	\$ 159 26
DOP-271	Suministro y colocacion de WC SIMONE Urea de linea Cron Residencial cañanta color blanco incluye materiales mano de obra y proceda incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	pieza	1 0000	2 485 42	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N	\$ 2 485 42



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BELTRIO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO S.A DE C.V.

FECHA DE INICIO
18 de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2018
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-272	Suministro y colocación de lavabo de cerámica color blanco incluye mezcladora monomando, contra de rejilla y cespillo cromados, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	3,765.14	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MIL NOVECIENTOS M.N.	3,765.14
DOP-273	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	104.16	CIENTO CUATRO PESOS SESENTA Y CINCO M.N.	312.48
DOP-274	Retiro de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	218.42	OSCIENTOS DIECISIETE PESOS CUARENTA Y CINCO M.N.	655.26
DOP-275	Desmontaje de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramienta, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	218.42	OSCIENTOS DIECISIETE PESOS CUARENTA Y CINCO M.N.	218.42
DOP-276	Salida de eléctrica con tubo poliducto ranura con cable calibre 12 y 10 marca CONFORMEX en distancias de hasta 8 m, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	sal	3.0000	515.48	QUINIENTOS QUINCE PESOS SESENTA Y CINCO M.N.	1,546.38
DOP-277	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de vidrio ultravioleta sin rayos para sobrepotencia Dimensiones 21x12x7 cm.	pza	1.0000	218.27	INVECENTOS DIECISIETE PESOS VEINTIOCHO M.N.	218.27
DOP-278	Sumin. y sol. de puerta de labrador de intercomunicación con acabado Formica de color blanco y mango de madera de 0.30 a 1.00 altura de 2.00 hasta 2.30m, incluye materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pza	1.0000	2,156.85	MIL VEICIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y CINCO M.N.	2,156.85

HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS

COMEDOR

ALBANILERIA Y ACABADOS

Página 41 de 69

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11

<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO</p>	<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE EJECUCION: 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION: 000/0/0 FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ</p>	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV</p>
--	---	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-279	Descripción y desmontaje de muelle de baño (wc o lavabo) con recuperación para reinstalarlo provisoriamente hasta instalación de muebles definitivos incluye mano de obra, herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1,000.00	390.56	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M. N.	\$ 390.56
DOP-280	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4,368.00	390.59	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 59/100 M. N.	\$ 1,706.09
DOP-281	Ranura en muro de ladrillo cortando con grito al trazo de la ranura para posteriormente con cincel hacer ranura conlinda incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ML	4,000.00	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M. N.	\$ 109.32
DOP-282	Recibir maquinaria o tubería en ranura con sarpes de monero cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarrea al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	4,000.00	32.94	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M. N.	\$ 131.76
DOP-283	Reparación de alarado en bodega incluye: Retiro de alarado dañado en vigas metálicas cepillado para limpieza de viga colocación de metal despegado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y alarado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarrea al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	ml	15,000.00	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M. N.	\$ 2,203.20
DOP-284	Partida única VINIMEX de COMEX o VINIHOGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aparados de maza apalillado o perfilado trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, velado andamios y acarreo de materiales al sitio de su colocación a cualquier nivel, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarrea al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	6,700.00	80.74	SOCHENTA PESOS 74/100 M. N.	\$ 540.94

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC 11



<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO CHENETE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 10 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION: 19 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION: 90 días FECHA DE PRESENTACION: 10 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ</p>	<p>OCURRENTE</p>
---	---	------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-295	Carga a mano y acarreo en camion de volteo en cantidades maxima de 6 m3 de material producido de excavación y/o escombro de demolicion, incluye mano de obra herramienta y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m3	1 0000	175.51	CIEN TO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 175.51
DOP-296	Limpieza general al final de la obra por m2 de construcción incluye: espolvo de sacosantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m2	6 1000	19.25	SEIS CATORCE PESOS 25/100 M.N.	\$ 117.43
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
DOP-297	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	ml	2 0000	29.45	VEINTI Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$ 58.90
DOP-298	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	ml	2 0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 88.84
DOP-299	Suministro y colocación de listón angular sin contraherrera. Línea Clásica incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	l23a	2 0000	90.53	NOVENA DIESOS 53/100 M.N.	\$ 181.06
DOP-299	Suministro y colocación de listón angular sin contraherrera. Línea para base, incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	l24a	2 0000	79.63	SEPTENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-291	Sumo de repuesto de agua fría para con accesorios incl. contra de lavavajilla leve mecánica incluye materiales mano de obra herramienta y los acarreo al sitio de su colocación. Trabajo concluido en zona delimitada y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	l23a	1 0000	5 496.26	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	\$ 5 496.26



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. PALANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
FECHA DE INICIO
16 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZA DE EJECUCION
RSR
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA IMPORTE (\$) M.N.

INSTALACION ELECTRICA

DOP-292 Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramienta andamos y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.
Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta andamos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.
Desmonte de luminarias existentes, incluye mano de obra herramienta andamos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-293 Salida de eléctrica con tubo conductor naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONJUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.
Salida de antena para televisión teléfono y/o voz y datos, con poliduro de 1" y guía de alambre de aluminio galvanizado en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

DOP-294 Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 2x2ft con difusor de vidrio empujable estilo virgen para soportar. Dimensiones 21x12x27cm

DOP-295 HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS

DOP-296 Suministro y colocación de puerta conetiza de aluminio anodizado natural y cristal de 6 mm con un br. de 0.91 m y un conetido de 0.91 y altura de 2.40. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

URGENCIAS
ALBANILERIA Y ACABADOS

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO
10 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-269	Medicamento de mobiliario y equipo medico por m ² de área de trabajo intermedio para trabajos de albanilería y/o metalbaterías, protección de equipos y productos con plástico negro, incluye materiales mano de obra, herramienta y los aderezo al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	23 6700	59 25	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	1 410 15
DOP-300	Desmonte de herrera sin recuperación incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior refo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2 9299	104 15	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	312 36
DOP-301	Desmontaje y retiro de puerta de madera incluye mano de obra, herramienta, accesorios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 9350	360 58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N.	705 77
DOP-302	Extracción de piso de loseta cerámica (aspando firme para queda espesores de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo, incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior refo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	23 8000	51 36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	1 222 37
DOP-303	Aforo y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye mano de obra, herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	23 9000	59 28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	1 387 06
DOP-304	Firme de concreto Fc=150 kg/cm ² de firm de espesor incluye materiales mano de obra, herramienta acarreo de materiales hacia exterior de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4 0000	292 74	FOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	1 171 06

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO DRENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	FECHA DE LICITACION FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	FECHA DE LICITACION 16 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de noviembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 180 días FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	DOCUMENTO DOC 11
---	---	---	--	---------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-306	Reparacion de adorno en boveda incluye: Retiro de aplastado dañado en vigas metálicas, cepillado para limpieza de viga, colocacion de metal despregado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con metro carente a uno 1.5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm incluye: material, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	23 000	146.88	CHIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2 937.60
DOP-308	Piso Parquetado pulido, microsellado, lijado para alto trafico. Marca Castel, asentado con pegajoso unificado con pulidor incluye: cortes rectos, mortajados, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	23 000	691.59	SESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.	\$ 16 231.35
DOP-307	Pintura vinilica VINIMEX de COMEX o VINIQUGAR de SHERWIN WILLIAMS en muros, plafones de medida arrollado o pulido, trabajo terminado incluye: preparacion de la superficie, sellado arrollados y acabados de mianetes al sitio de su utilizacion a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	23 000	60.74	OCHEENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1 521.61
DOP-309	Suministro y colocacion de azulejo PARK AVENUE marca GALILEO color blanco 30x45 cm asentado con PEGAZULICO unificado con juntas con incluye: cortes rectos, recto, materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	24 000	500.65	QUINIENTOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 12 015.60
DOP-306	Suministro y colocacion de cortinas antipolvo, fijas a televisores incluye: materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad.	m2	24 000	550.82	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.	\$ 13 219.68
DOP-310	Carga mano y accesorios de cambio de video en cámaras digitales de 5 megapíxeles de cámara producida en el extranjero y el transporte de devolución de la cámara para mantenimiento y servicios de instalación.	m3	5 520	475.61	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	\$ 2 626.57

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA DR. JUAN PABLO JUAREZ DEL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV

ING. ALEJANDRO HERRANDEZ MARTINEZ
FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2019
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCION: 96 DÍAS
FECHA DE PRESENTACION: 01 de agosto de 2019
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

(Signature)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-311	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción. Incluye acople de sobrias y labura al exterior de la obra para su retro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	22 9000	19.25	DECINUEVE PESOS 29100 M.N.	438.75
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-312	Revisión de circuitos eléctricos, incluye mano de obra, herramientas andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapas ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	591	8 0000	104.16	OCHENTA CUATRO PESOS 76100 M.N.	832.29
DOP-313	Redo de cableado existente en unidad médica, incluye mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapas ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	591	8 0000	216.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42100 M.N.	1 731.36
DOP-314	Desarrollo de luminarias existentes, incluye mano de obra, herramientas, avisos y equipo. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	1724	4 0000	218.42	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 42100 M.N.	873.64
DOP-315	Salida de electricidad con tubo protector ranura con cable calibre 12 y 10 marca CONUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	591	17 0000	515.46	CUARENTA Y CINCO PESOS 40100 M.N.	8 762.82
DOP-316	Salida de energía para televisores, teléfono, voz y datos, con conducto de 1" y guía de alambre galvanizado en distancias de hasta 5 m. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	591	1 0000	359.12	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12100 M.N.	359.12
DOP-317	Suministro, armado y colocación de luminarias fluorescentes 3x16w con tubo de ahorro, proveniente de campo, según especificaciones. Luminarias 21x12x257cm	026	6 0000	345.22	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 27100 M.N.	2 071.32

(Signature)


HERNANDEZ ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS

(Signature)

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16


DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REPARACION DE LA UNIDAD. HOSPITALARIA. MEDICA. BENITO JUAREZ OCL. POLIEDRO ORIENTE. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JAISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C. V.	FECHA DE EJECION 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELISSA HERNANDEZ MARTINEZ	DOCUMENTO DOC 11
---	--	--	---------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-316	Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable calibre 16 con medidas de 2.3971.26 con multa de cristal de 6mm de 0.770 15 con chapa de seguridad y alabera de acero inoxidable	pieza	1 0000	37 430 73	TRENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 23700 M.N.	\$ 37 430 73
DOP-316	Formata de incluye basidor y marco de intercomunicación con 3.4000 2.00 hasta 2.15m . incluye materiales mano de obra herramienta y los arances al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 0000	9 156 88	NOVENA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 88700 M.N.	\$ 9 156 88
PELUVIO URGENCIAS						
ALBANILERIA Y ACABADOS						
DOP-320	Desconstrucción y desmontaje de muelle de bano (wc o lavabo) con recuperación para reinstalar provisionalmente. Se instala en muelles definitivos. Incluye mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1 0000	320 58	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 58100 M.N.	\$ 320 58
DOP-321	Desmonte de fierro sin recuperación incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	2 4000	104 16	CIEN CUATRO PESOS 16100 M.N.	\$ 249 98
DOP-322	Ejemplación de piso de losa cerámica resqueado firme para quitar adhesivo de firme de concreto con espesor promedio de 2 cm para recibir piso nuevo. Incluye acarreo y acopio de producido en el exterior de la unidad para su posterior retiro. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 2800	51 95	CINCUENTA Y UN PESOS 59100 M.N.	\$ 219 42
DOP-323	Aline y contrahación de terreno natural para depósito de colado de piso de concreto. Incluye mano de obra herramienta. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 2800	58 28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28100 M.N.	\$ 249 44
DOP-324	Finde de concreto Fc 150 kg/cm2 de firme de espesor incluye materiales, mano de obra herramienta acarreo de materiales (acá acarreo de Unidad Médica en volúmenes pequeños. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	4 2800	252 74	VEINTE Y CINCO PESOS 74100 M.N.	\$ 1 081 72








MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REM-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA SERVICIO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO CONSTRUCTORA VICO S A DE CV	FECHA DE INICIO 15 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de noviembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 82 DÍAS FECHA DE PRESENTACION 10 de agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
	CATALOGO DE CONCEPTOS	

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-325	Remoción de azulejo en zonas de atención médica incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior rido. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ²	27 8400	55.69	CIENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	1 544.81
DOP-325	Perfora en muro de acido con tubo con grillo el trazo de la ranura para posteriormente con canal hacer ranura con tubo incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior rido. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ¹	6 0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	163.96
DOP-327	Acabar manguera o tubería en ranura con sarpe de mortero cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al rido de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ¹	6 0000	33.64	TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	197.94
DOP-328	Remoción de aplastado con espesor promedio de 2.5cm incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior rido. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ²	27 9470	58.86	TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	1 641.66
DOP-329	Aplastado con mortero cemento arena 1:10 con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra herramienta andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ²	27 8400	204.36	VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N.	5 692.10
DOP-333	Reparación en aplastado en boveda incluye Redic de aplastado dañado en vigas metálicas cepillado para limpieza de viga colocación de metal designado en un ancho de 0.15 a 0.20 cm y aplastado nuevo con mortero cemento arena 1:5 similar al existente en un ancho de 0.15 a 0.20 cm incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al rido de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de atención de la unidad.	m ¹	1 0000	146.85	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	587.50




MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. MONARCO SURENIE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION 96DIA
FECHA DE PRESENTACION 02 de agosto de 2016
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-331	Pintura vinilica VINIMEX de COMEX o VINHOGGAR de SHERWIN WILLIAMS en manos esbeltas de mezcla aplastada o pulido, trabajo terminado, incluye preparacion de la superficie sellado, andamios y aceros de materiales al sito de su utilizacion a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	4 2900	80 74	OCHEENTA PESOS ZANCO Y N.	345 57
DOP-332	Suministro y colocacion de azulejo PARK AVENUE marca DAL TILE color Blanco 30*45 cm aserlado con PEGAZULEJO pintado con pintura incluye cortes rectos incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	27 8400	500 65	QUINIENTOS PESOS SESENTA M N	13 938 10
DOP-333	Recortes y resacas en piso o azulejo para salud hidráulica sanitaria o eléctrica solo mano de obra	pieza	15 0000	95 52	SESENTA Y CINCO PESOS CINCO M N	382 50
DOP-334	Suministro y colocacion de Piso PARK AVENUE color Blanco marca DAL TILE de 45*45 cm, aserlado con pegajoso pintado con pintura incluye cortes rectos materiales mano de obra herramienta y los aceros al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	4 2800	431 66	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS OCHO M N	1 849 36
DOP-335	S y C. Llaveo Marca Kimberly Clark incluye accesorios de fijacion incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sito de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	Pieza	1 0000	457 10	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CUATRO M N	457 10
DOP-336	Carga a mano y sacado en camion de volteo en calchales máximo de 6 m ³ de material producto de excavación y/o extracción de demolicion, incluye mano de obra herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volumenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ³	4 0000	175 51	DIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CINCO M N	702 04

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC. 11



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 98DIA
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-337	Limpieza gruesa general al final de la obra por m ² de construcción. Incluye acceso de sacantes y basura al exterior de la obra por el lado posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4 2800	19.25	DECIATRIEVE PESOS 29100 M.N.	\$ 82 50
DOP-338	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10 0000	126.13	CIENTO VEINTICHO PESOS 13000 M.N.	\$ 1 261 30
DOP-339	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4 0000	74.17	SESENTA Y CIN PESOS 17000 M.N.	\$ 284 68
DOP-340	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 0000	195.80	CIENTO NOVENTA Y CINQUE PESOS 89000 M.N.	\$ 195 80
DOP-341	Suministro y colocación de tubo PVC 2" negro de norma sanitaria, incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4 0000	104.95	CIENFO CUATRO PESOS 54000 M.N.	\$ 415 20
DOP-342	Suministro y colocación de tubo PVC 4" negro de norma sanitaria, incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	3 0000	222.93	DOS CIENTOS VEINTIDOS PESOS 93000 M.N.	\$ 668 79
DOP-343	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye material, mano de obra, herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	1 0000	74.09	SESENTA Y CUATRO PESOS 96000 M.N.	\$ 74 09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REM-AUR-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE LA UNIDAD PERHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ DEL POLANCO ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION: 57 DIAS
FECHA DE PRESENTACION: 20 de agosto de 2015
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-344	Suministro y colocación de Caladera cespill PVC 2' ancho de norma asfáltica incluye material mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	3.0000	153.49	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.	\$ 460.47
DOP-345	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 9 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6.0000	32.43	TREINTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	\$ 194.58
DOP-346	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 1.5 5 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6.0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	\$ 266.52
DOP-347	Suministro y colocación de codo CPVC RD 1.5 9 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5.0000	11.93	ONCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 59.65
DOP-348	Suministro y colocación de atizador mano CPVC CTS 1 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	12.69	DOCE PESOS 69/100 M.N.	\$ 25.38
DOP-348	Suministro y colocación de Tee central CPVC CTS 1 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	2.0000	12.27	DOCE PESOS 27/100 M.N.	\$ 24.54
DOP-350	Suministro y colocación de codo CPVC RD 1.5 5 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5.0000	16.94	DECEISIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 84.70
DOP-351	Suministro y colocación de Tee central CPVC CTS 1 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	5.0000	12.93	DOCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 64.65



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-15

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO-ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA WCO, S.A. DE C.V.	FECHA DE BANDO 19 de septiembre de 2015 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS FECHA DE PRESENTACION 10 de agosto de 2015 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	
---	--	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-352	Suministro y colocación de Reducción Flashing espesor CPVC CTS 5/4" x 1/2" incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	5,0000	20.73	VENTE PESOS 79/100 M.N.	\$ 103.64
DOP-353	Suministro y colocación de cinta galvanizada con 40 %znc incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	9,0000	17.02	DECIETE PESOS 02/100 M.N.	\$ 153.18
DOP-354	Suministro y colocación de llave angular sin contrahera Urea Clasea incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2,0000	50.63	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 101.26
DOP-355	Suministro y colocación de tubo galvanizado con 40 %znc incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	5,0000	31.45	TRIENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	\$ 157.25
DOP-356	Suministro y colocación de marquera acero inoxidable LL Urea para lavabi incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2,0000	79.63	SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.	\$ 159.26
DOP-357	Sum de ligadero de acero inoxidable con escudero incl contra de canchales llave mezcladora incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al año de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1,0000	5,405.25	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 5,405.25
DOP-358	Sum de ventilador de Floor 41.41ton ematado incluye cartomera oficial y llave de mano colocación comando VERTEJERO CILINDRO LAMINA ESMALTADA INCLUYE BASE DE MATERIAL Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	1,0000	1,307.51	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 1,307.51
DOP-359	Suministro y colocación de llaves de empalar Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	pieza	2,4000	970.56	NOVECIENTOS SESENTA PESOS 56/100 M.N.	\$ 2,329.44

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO GERENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION	19 de septiembre de 2016 10 de diciembre de 2016 NETO 10 de agosto de 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ
-------------------------------------	---	--	---	------------------------------	---------------------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-369	Suministro y colocacion de rogadera de telefono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	fza	2.0000	1.425.15	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 1425.15 M.N.	\$ 2.850.30
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-361	Revisión de circuitos eléctricos incluye mano de obra herramienta suabicos y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	hca	5.0000	104.18	CIENTO CUATRO PESOS 104.18 M.N.	\$ 520.90
DOP-362	Retiro de cableado existente en unidad médica incluye mano de obra herramienta suabicos y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	hca	3.0000	218.42	DOScientos Dieciocho Pesos 218.42 M.N.	\$ 655.26
DOP-363	Entramado de luminarias existentes incluye mano de obra herramienta suabicos y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	hca	9.0000	215.46	QUINIENTOS QUINCE PESOS 215.46 M.N.	\$ 1.939.14
DOP-364	Salida de electrica con tubo producido taratapa con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 8 m. Incluye materiales mano de obra herramienta y los ajustes al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	2.4000	2.945.74	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 2945.74 M.N.	\$ 7.069.98
DOP-365	Suministro, armado y colocacion de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de aluminio embovante resaca virgen para salteponer Dimensiones 21x123x70cm	fza	2.0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 916.27 M.N.	\$ 1.832.54
DOP-366	Sumin y colocacion de carpenteria de aluminio anodizado. Tarapas especificadas en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	2.4000	2.945.74	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 2945.74 M.N.	\$ 7.069.98

FARMACIA
ALBANILERIA Y ACABADOS

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DOP-FRH-MUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC 11

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MÉRICA BENITO JUÁREZ COL. POLANCO ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	FECHA DE FICHO 19 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 95 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-397	Mantenimiento de mobiliario y equipo medido por m² de área de trabajo intervenida para trabajos de albañilería y/o instalaciones protección de equipos y productos con plástico negro incluye: materiales mano de obra herramienta y los acabados al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	10.6000	\$9.25	CINQUEMIL Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 972.13
DOP-368	Protección de proforma y/o equipo con dimensiones planas de 1.00x2.5x0.60 con plástico negro calibre 600 envolviendo el objeto y fijando el plástico con cinta que industrial. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	pieza	6.0000	209.19	DOSENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$ 1,253.52
DOP-386	Desmoldado de hormera sin recuperación incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	1.2600	104.16	CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 131.24
DOP-370	Demolición de piso de losa cerámica tirando firme para quitar asbesto de firme de concreto con espesor promedio de 8 cm para recibir piso nuevo incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	19.5000	\$1.36	CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	\$ 265.28
DOP-371	Demolición de azulejo en zonas de atención médica incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m2	35.0000	\$5.49	CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 1,921.55
DOP-375	Ranura en muro de ladrillo cortando con guila el hazo de la ranura para posteriormente con canceleracer ranura combinada incluye acarreo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6.0000	27.33	VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	\$ 163.98
EOP-375	Recibir manguera o tubería en tubería con 50cm de ancho cemento arena 1:3 incluye material mano de obra hormigonado y 120 kg de arena al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos menores por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	6.0000	\$2.84	VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.	\$ 170.64

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-15

DOCUMENTO
DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V

FECHA DE VICIO
16 de septiembre de 2015
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
90 DIAS
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2015
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-374	Preparación de afanado en boveda malaje. Retiro de afanado dañado en vigas metálicas cepillado para limpieza de viga. colocación de mata resaca en un ancho de 15 m x 70 cm y altura máxima con medio hemiciclo de afanado con espesor promedio de 2.5cm. incluye arriateo y acopio de producto en el exterior de la unidad para su posterior retiro.	m ²	15,000.00	146.88	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 88¢ 00 M.N.	\$ 2,203.28
DOP-375	Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con licencias muestreo por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	35,000.00	58.86	IRENTA Y OCHO PESOS 86¢ 00 M.N.	\$ 2,059.10
DOP-376	Afianado con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm. incluye materiales mano de obra herramienta ayudas y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con licencias muestreo por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	35,000.00	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35¢ 00 M.N.	\$ 7,152.25
DOP-377	Piso Porcelánico Pulido microcristalino, ventilado para alto tráfico. Marca Castel aserilado con pegajoso pulvisco con junteador incluye cortes hechos materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con licencias muestreo por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	10,500.00	691.99	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99¢ 00 M.N.	\$ 7,269.90
DOP-378	Suministro y colocación de azulejo PAFK AVENUE marca DAL TILE color blanco 30x40 con aserilado con PEGAZULEJO pulvisco con junteador incluye cortes hechos materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con licencias muestreo por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	35,000.00	\$30.65	QUINIENTOS PESOS 65¢ 00 M.N.	\$ 1,072.75
DOP-379	Muro de séquito (14 cm) hecho de bloques sólido de cemento aserilado con mortero cemento arena de río proporción 1:3 con abras mallas de 2.40m. alveado y forjado. Incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con licencias muestreo por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1,250.00	323.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80¢ 00 M.N.	\$ 404.75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-AUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	REHABILITACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE Y JARDINES GUADALAJARA JAUSCO	
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.	
FECHA DE FINDO	19 de septiembre de 2016	
FECHA DE TERMINACION	15 de septiembre de 2016	
PLAZO DE EJECUCION	08021	
FECHA DE PRESENTACION	8 de agosto de 2016	
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ	

CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-380	Pinura vertica VINNEX de COMEX o VINHOGAR de SHEPWIN WILLIAMS en matos adheridos de mezcla apalillado o pulido (trabajo terminado incluye preparacion de la superficie sellado arcillosos y aceros de materiales al silo de su dotacion a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al silo de su dotacion) Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	10 5000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M/1	\$ 847.77
DOP-381	Carga a mano y acarreo en camion de volvo en carreteras maximo de 6 m3 de material producido de excavacion y/o escombro de demolicion incluye mano de obra herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m3	5 0000	175.51	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M/1	\$ 1 053.06
DOP-382	Limpieza gruesa general al final de la obra por m2 de construccion incluye arqueo de sobantes y basura al exterior de la obra para su retiro posterior Volumen medido en area construida Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	10 5000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M/1	\$ 202.13
LINTERNILLA FARMACIA						
DOP-383	Eliminacion de botella de cura en alfiler de centro de salud para acetona de botella freesa localizacion de sigetas y apoyo trabajo mano de obra herramienta arduos y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	0 5000	139.75	DIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M/1	\$ 69.88
DOP-384	Limpieza, sellado con epoxi de alfiler y preparacion para recibir pintura antirreflexiva en sigeta metalica de tabla 5/10 de peralte incluye material mano de obra herramienta y los aceros al silo de su dotacion) Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m2	1 0000	41.36	CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M/1	\$ 41.36
DOP-385	Castido de carpeta Forso 40003 1 m3 x 3/4 con seccion de 14 x 15 cms armada con arena 12.12% incluye armado castido curado y otros puntos con detalles necesarios para la calidad con	m3	2 0000	225.53	DOS CIENTOS VEINTICINCO PESOS 53/100 M/1	\$ 445.06



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.	FECHA DE FINCO 16 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2015 PLAZO DE EJECUCION 180DA FECHA DE PRESENTACION 30 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	
--	--	--

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M N
DOP-986	Muro de soga (14 cm) hecho de block solido de cemento asertado con mortero cemento arena de no proporción 1:3 con altura máxima de 2.40m alineado y plomado. Incluye materiales, mano de obra, herramientas y los acarres al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidades métricas en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	3 2403	323.50	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M N	\$ 1 049 11
DOP-387	Data de concreto f'c=250 agrom ² (m 3=3/4 con sección de 14 x 15 cms, armada con armex 12x12-4 incluye armado colado curado vibrado con bomba desmolda, traslapos, cruces de varillas con elementos transversales, desprendidos, mano de obra, herramientas y acarres al sitio de su utilización a cualquier altura incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarres al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en unidades métricas en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	2 7000	239.18	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M N	\$ 646 79
DOP-388	Cubierta con boveda de curva acabada común de ladrillo de lima de la región 5 (1:11 0:22) o con asfalto con mortero-calientes de no 1:3 1:2 (concretado con cemento gris. Incluye acarreo de materiales al sitio de su utilización, a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarres al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidades métricas en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	1 0000	508.95	QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M N	\$ 508 95
DOP-389	Aplanado con mortero cemento arena de no con espesor promedio de 2cm incluye materiales, mano de obra, herramientas, andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidades métricas en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	2 5000	204.35	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M N	\$ 510 88
DOP-390	Pavina vinosa VIRIMEX o CONEX o VIRILOCAR de SHERWIN WILLIAMS en muros aplanados de mezcla apalado o pulido. Trabajo terminado, incluye preparación de la superficie, aplido, argamasa y acarres de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarres al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidades métricas en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	6 0000	80.74	OCHEENTA PESOS 74/100 M N	\$ 485 92

VENTANA LINTERILLA



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE LA UNIDAD PRE-HOSPITALARIA MEDICA BRUNO JUAREZ COL POLARDO CERRILLO MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V.

FECHA DE RUCIO
19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
90 días
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-391	Suministro, habilitado y armado de perfil lujular comercial para puertas y zarzuelas, incluye: bisagras, herrajes, soldadura primer anticorrosivo, fierros, gastos de taller, materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación.	kg	26,0000	61.94	SESENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,546.00
DOP-392	Colocación de herrería raspando abriendo muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye: materiales mano de obra herramienta, manoobras, nivelado y puentado, Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0.5000	212.97	DOCEIENTOS DOCE PESOS 97/100 M.N.	\$ 106.49
DOP-393	Pintura esmalte Redox en herrería por m ² de proyección, trabajo terminado, incl. limpieza y preparación de la superficie, incluye: materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0.5000	166.25	SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 99.75
DOP-394	Suministro y colocación de cristal flotado 6mm de espesor, incl. viri cortés, despedidos y acarreo de materiales al sitio de su utilización a cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	0.5000	166.25	SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 99.75
DOP-395	Revisión de circuitos eléctricos incluye: mano de obra herramienta andamios y equipo. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	5.0000	218.42	DOCEIENTOS DIECHOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-396	Revisión de circuitos eléctricos incluye: mano de obra herramienta andamios y equipo. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	5.0000	218.42	DOCEIENTOS DIECHOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10
DOP-397	Revisión de circuitos eléctricos incluye: mano de obra herramienta andamios y equipo. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Tapaques ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	5.0000	218.42	DOCEIENTOS DIECHOCHO PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,092.10

Payunia 59 de 69

IMPORTE TOTAL PESOS 42,100 M.N.

\$ 4,092.20

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC: 11

<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p> <p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C. V.</p>	<p>FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2016</p> <p>FECHA DE TERMINACION 10 de diciembre de 2016</p> <p>PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS</p> <p>FECHA DE PRESENTACION 10 de agosto de 2016</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ</p>	
---	---	--

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-388	Salida de electrica con tubo poliduto naranja con cable calibre 12 y 10 marca CONDUMEX en distancias de hasta 5 m incluye materiales mano de obra terramiento y los aceros al sico de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	sal	5 0000	515.46	QUINIENTOS CINQUE PESOS 46/100 M.N.	2 577.30
DOP-389	Suministro, armado y colocacion de luminarias fluorescentes 2x25w con difusor de acrilico envolvente resina virgen para sodotriener/ Dimensiones 21x12x12cm	pza	1 0000	967.63	NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	967.63
DOP-400	S/C tablero control CO-8 Square-D o sim. incluye materiales mano de obra terramiento y los aceros al sico de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pza	1 0000	2 088.09	DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	2 088.09
DOP-401	Salida de antena para televisión telefono y/o voz y datos con poliduto de 1" y guía de diámetro de alambre galvanizado en chatacos de hasta 5 m incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sico de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	sal	1 0000	368.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	368.12
DOP-402	Suministro, armado y colocacion de luminaria Luminarias fluorescentes 2x25w hermética a prueba de polvo y humedad con difusor de policarbonato resistente a vandalismo para sodotriener / suspensores Dimensiones 14x12x12cm	pza	2 0000	1 943.44	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	3 887.88
DOP-403	Suministro, armado y colocacion de luminarias fluorescentes 2x14w con difusor de acrilico envolvente resina virgen para sodotriener/ Dimensiones 21x12x12cm	pza	1 0000	916.27	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.	916.27
DOP-404	HERRERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS Suministro y colocacion de puerta curvada de aluminio anodizado natural con un fgo de 1.07 y curvatura de 1.07 con cristal de 6mm Trabajos ejecutados en zonas demarcadas y volumenes pequeños en unidad medica en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	pieza	1 0000	13 273.26	TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N.	13 273.26
DOP-405	Suministro habilitado y armado de perfil tubular comercial para puertas y cancelas incluye: chisalgas, herrajes, carpenteria primer anticorrosivo, fierro, gualtes de table, materiales mano de obra, herramienta y los accesorios al sico de su colocacion	kg	80 0000	61.84	SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	4 947.20

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-AMUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO

DOC. 11

 GUADALAJARA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO 19 de septiembre de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN 15 de diciembre de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN 96(96) días FECHA DE PRESENTACIÓN 20 de agosto de 2018		INGENIERO LESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
	REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. PILARCOS/ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-403	Colocación de herrajería fondeado alvarado muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta maletines nivelado y plomazo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	2.3000	212.97	DOSCIENTOS DOCE PESOS 97/100 M. N.	489.83
DOP-407	Pintura esmalte Fekor Cornex en herrajería por m ² de proyección, trabajo terminado incl limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales mano de obra herramienta y los aceros al sico de su colocación Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad RPBI, OXIGENO Y BODEGA ALBANILERIA Y ACABADOS	m ²	20.0000	91.26	NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M. N.	1,825.20
DOP-409	Corte con disco en pavimento de asfalto en cortes no mayores a 30 cm incluye trazo, flejes manojos, equipo herramienta, agua	m ^l	12.0000	14.32	CATORCE PESOS 32/100 M. N.	171.84
DOP-408	Demolición de Piso de concreto con espesor promedio de 10 cm, incluye acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	4.0000	36.62	TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M. N.	146.48
DOP-410	Excavación manual en cepas para desplante de muro de tison a perforaciones no mayores a 0.50m, incluye acarreo y acople de producto en el exterior de la unidad para su posterior relleno Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ³	2.0000	151.82	CIEN CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 M. N.	303.64
DOP-411	Abrir y compactación de terreno natural para desplante de colado de piso de concreto, incluye mano de obra herramienta, trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ²	4.0000	98.28	CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M. N.	393.12
DOP-412	Carga y acarreo en camion de volteo en: albanilería máximo de 6 m ³ de material fondeado de excavación y/o escombros de demolición incluye mano de obra herramienta y equipo Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad	m ³	6.0000	179.51	CEINTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M. N.	1,077.06

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARA MÉRICA BEATO JUAN DE DIOS POLANCO ORENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV	FECHA DE FICHO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 de septiembre de 2016 14 de diciembre de 2016 30 de agosto de 2016	INO. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
---	---	---	---	---	---

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-413	Muro de block o ladrillo con espesor de 25 cms asentado con mortero cemento arena de r/c 1:3 en pequeñas áreas y terranicos en distintos para terrazas, incluye moldarles, mano de obra, herramienta, trabajos ejecutados en zonas demandadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	4 000.00	539.99	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.	\$ 2 159.96
DOP-414	Castillo de concreto F'c=250 kg/cm ² 1 m a 3/4 con sección de 14 x 15 cms armada con armey 12*12-4, incluye armado, colado, curado, vibrado, cimbrado, con un desmoldado, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de material al sitio de su colocación, a cualquier altura, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demandadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ³	4 000.00	222.83	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 891.32
DOP-415	Muro de soga (14 cm) hecho de block solido de cemento asentado con mortero cemento arena de r/c proporción 1:3 con alturas máximas de 2.40m alitrado y pometado incluye materiales, mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demandadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de persona y necesidades de operación de la unidad.	m ²	8 000.00	373.80	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 2 990.40
DOP-416	Dala de concreto F'c=250 kg/cm ² 1 m a 3/4 con sección de 14 x 15 cms, armada con armey 12*12-4, incluye armado, colado, curado, vibrado, cimbrado, con un desmoldado, traslapes, cruces de varillas con elementos transversales desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de material al sitio de su colocación, a cualquier altura, incluye materiales mano de obra, herramienta y los acarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas demandadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	42 000.00	239.18	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 9 957.56

Suministro, concepción y instalación de viga (FS) Tablas ejecutadas en zonas verticales y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.







MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-18


DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REPARACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JIMENEZ COL POLANCO QUENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA VICO, S. A. DE C.V.

FECHA DE FINCO: 10 de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2018
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
DOP-418	Cubierta con boveda de curva acabada con gres de latido de lama de la region 5.0*11.0*22.0 con acabado con mortero cemento cal arena de 16 1:3:12 lechadoso con cemento gris incluye acarreo de materiales al sitio de su utilizacion a cualquier nivel incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medida en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	10 0000	505 96	QUINIENTOS SBIS PESOS 96700 M.N	5 059 960
DOP-419	Hormigon en azotea sobre boveda nueva, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	10 0000	153 45	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 45100 M.N	1 534 500
DOP-420	Lepitada sobre hormigon con impermeabilizante negra en proporción de 2 kg de impermeabilizante por 50 kg de cemento incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	160 3300	40 33	CUARENTA Y NUEVE PESOS 33100 M.N	6 502 950
DOP-421	Sistema prefabricado elaborado con asfalo modificado con estireno butadieno (SBA de 10kg/m ³) y poliuretano atadico (APP de 18kg/m ³) reforzado externamente con una membrana de polietileno de alta resistencia colocados con terna correcta para formar un manito hermético al caso del agua incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion	m ²	160 3300	166 30	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 30100 M.N	26 502 950
DOP-422	Piso de concreto Fc=150 kg/cm ² 10 cm de espesor acabado pulido o esmerado en terminados en desmold para rampas, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operacion de la unidad	m ²	4 0000	368 96	TRICENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68100 M.N	1 475 840
DOP-423	Empedrado en azotea esmerado acabado lustrado-estireno proporción 1:5, unidades y esmerado incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion	m ²	160 3300	224 95	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95100 M.N	35 926 230
DOP-424	Carbón de activo (grado de activo aserrado y pulido) con mortero cemento arena 1:3 y lechadoso con mortero cemento arena proporción 1:3 incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocacion Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad medíca en operacion	m ³	100 0000	11 94	COMENTA Y UN PESOS 11100 M.N	1 194 000



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-AUN-SAL-AD-108-18

DOCUMENTO
DOC. 11

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 19 de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCION: 95DIA
FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2018
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-425	Afianzamiento con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 2cm incluye materiales mano de obra tratamiento andamios y equipo trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	29.0000	204.35	DOSIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 5,926.15
DOP-426	Afianzamiento en bodega con mortero cemento arena de río con espesor promedio de 4cm incluye materiales, mano de obra, tratamiento andamios y equipo. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	10.0000	224.27	DOSIENTOS VEINTICUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,242.70
DOP-427	Pantura vertical VINIMEX de COMEX o VIKINGAR de SHERWILL WILLIAMS en muros aplanchados de mezcla aplicada o pulido trabajo terminado incluye preparación de la superficie sellado andamios y asientos de maderas al seno de su utilización a cualquier nivel incluye materiales mano de obra tratamiento y los aceros al seno de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	20.0000	80.74	OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,614.80
DOP-428	Linterna gruesa general al final de la obra por m ² de construcción incluye acopio de soportantes y resaca al exterior de la obra para su retiro posterior. Volumen medido en área construida. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m ²	12.0000	19.25	DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$ 231.00
DOP-429	Salida de electros con tubo conductor ranura con cable calibre 12 y 10 marca CONDUIMEX en distancias de hasta 5 m, incluye materiales, mano de obra, tratamiento y los aceros al seno de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	SAL	9.0070	515.42	QUINIENTOS QUINTE PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,639.14
DOP-430	Suministro armazo y colocación de luminarias luminarias fluorescentes resistentes a vandalismo para volantes / suspensión. Dimensiones 14x12x12x12cm.	PZA	1.0000	1,943.44	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	\$ 1,943.44
DOP-431	Suministro armazo y colocación de luminarias fluorescentes 2x14w con dafusor de aluminio recubrimiento esmalte negro para suspensión. Dimensiones 21x12x12x12cm.	PZA	2.0000	516.25	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 1,032.50

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MAUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO

DOC 11



DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ COL. PLATANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

FECHA DE EJECUCION: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION: 15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA DE PRESENTACION: 30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
ING. MELISSO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-430	Suministro y colocación de tubo PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	10 0000	128.13	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 1,281.30
DOP-431	Suministro y colocación de tubo PVC 2" blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	m	4 0000	71.17	SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 284.68
DOP-432	Suministro y colocación de codo PVC 4" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ3	1 0000	139.80	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 139.80
DOP-433	Suministro y colocación de codo PVC 2" x 90 blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ3	4 0000	104.55	CIENTO CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 418.20
DOP-434	Suministro y colocación de Y 90 PVC 4" x 4" blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ3	3 0000	222.93	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N.	\$ 668.79
DOP-435	Suministro y colocación de Tapa de abertura PVC 4" blanco de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	PZ3	1 0000	74.09	SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.	\$ 74.09
DOP-436	Suministro y colocación de Caudales de tipo PVC 2" blanca de norma sanitaria, incluye materiales mano de obra herramienta y los accesorios al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	para	3 0000	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 460.44

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16


DOCUMENTO
DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
REHABILITACION DE LA UNIDAD FRENOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ DEL POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.

FECHA DE FINCO
19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION
15 de diciembre de 2016
PLAZO DE EJECUCION
950H
FECHA DE PRESENTACION
30 de agosto de 2016
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA	IMPORTE (S) M.N.
DOP-430	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 y", incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Ml	6,0000	32.45	TRENTIA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	194.68
DOP-440	Suministro y colocación de tubo CPVC RD 13.5 y", incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Ml	6,0000	44.42	CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.	266.52
DOP-441	Suministro y colocación de llave angular sin contratuera. Línea Clásica incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza	2,0002	50.53	NOVENTA PESOS 63/100 M.N.	101.26
DOP-442	Suministro y colocación de manguera acero inoxidable LL. Línea para lavado incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza	2,0000	74.53	SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	152.26
DOP-443	Sum de fregadero de acero inoxidable con escurridero incl. contra de cartaña llave mezcladora incluye materiales mano de obra herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza	1,0000	5,406.29	CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 29/100 M.N.	5,406.29
DOP-444	Sum. de volteo de Foco 41"41cm escalado incluye contra de alfiler y llave de mano chapeton conados VERDECO CHISA LAMINA ESMALTADA INCLuye BASE DE MATERIAL. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza	1,0000	1,307.64	UN MIL TRESCIENTOS SEITE PESOS 07/100 M.N.	1,307.64
DOP-445	Suministro y colocación de llaves de empuje. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.	Pza	2,0000	920.55	NOVENCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N.	1,841.10

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS REPARACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA BENITO JUAREZ CDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CONSTRUCTORA VICO S.A DE CV		CONTRATO: DOP-REM-MUH-SAL-AD-108-16		DOCUMENTO DOC 11
	ING. MELESIO HERNANDEZ MARTINEZ		CATALOGO DE CONCEPTOS FECHA DE INICIO 16 de septiembre de 2016 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2016 PLAZO DE EJECUCION 98.001 FECHA DE PRESENTACION 27 de agosto de 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO

PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA

IMPORTE (\$) M.N.

DOP-446

Suministro y colocación de regadera de telefono. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

2 0000

1,425 15

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.

2 850 30

DOP-447

Suministro, colocación y conexiones de cableado eléctrico e hidráulico en CALENTADOR ELECTRICO 9 LITROS 127 V E-HEMI. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

1 0300

4 241 33

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.

4 241 33

DOP-448

Suministro, colocación y conexiones de CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS CAP 84 2 PERSONAS NOVAYSOL

m2

1 0000

4 811 24

CUATRO MIL SESENTOS CINCE PESOS 24/100 M.N.

4 811 24

DOP-449

HERERIA, ALUMINIO, PUERTAS Y VENTANAS
 Suministro, fabricación y armado de Perfil tubular comercial para puertas y cancelas. Incluye bisagras, herrajes, soldadura, pinner, articulación, fierros, gastos de taller, materiales, mano de obra, herramienta y los asarros al sitio de su colocación.
 Colocación de herrería haciendo alvenado muro y/o castillo para anclaje recibido con mortero cemento arena 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta, molduras, revoque y planchado. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

4 3300

212 07

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N.

915 77

DOP-451

Finura almirante. Pinta. Color en hembra por m² de proyección, trabajo terminado con limpieza y preparación de la superficie, incluye materiales, mano de obra, herramienta y los asarros al sitio de su colocación. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación, con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad.

m2

20 0000

91 26

DOCE MIL Y UN PESOS 26/100 M.N.

1 825 20

DOP-452

Fumigación antitermitas en una superficie aproximada de 150 m²

m2

1 0000

13 481 65

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.

13 481 65

DOP-453

Suministro e instalación de red de distribución de oxígeno medicinal para 6 camas y red de distribución de oxígeno medicinal para 6 camas de día de intensidad y de baja flujo en lámpara, cables y equipamiento de aparatos. Trabajos ejecutados en zonas delimitadas y volúmenes pequeños en unidad médica en operación con tiempos muertos por paso de personal y necesidades de operación de la unidad (deberá ser atendido).

m2

1 0000

83 628 96

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N.

83 628 96




VOZ Y DATOS



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16

DOCUMENTO
DOC 11



SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA BENITO JUÁREZ, COL. POLANCO ORIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA VICO, S.A DE C.V.

FECHA DE FINICIÓN: 19 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de septiembre de 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de agosto de 2016

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. MELESIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
-------	-------------	--------	----------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------

DOP-454	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SAUDAS PARA DATOS, 2 SAUDAS PARA VIDEO VIGILANCIA INCLUYE DISEÑO, E INSTALACION DE ACUERDO A LA TABLA 809 Y 906. PRUEBAS REALIZADAS COMO MINICA LA TABLA MEMORIA TECNICA INTERACTIVA Y CERTIFICACION POR FABRICANTE COMSCOPE BY SYSTEMAX. CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 GRIS MARCA SYSTEMAX JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED CAT 6 MARCA SYSTEMAX CABLE DE PARCHEO GIGASPEED DE 3.5 7 Y 10 FT MARCA SYSTEMAX. MANO DE OBRERA PRUEBAS CONEXION HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TNO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA CONFORME A NORMATIVA EMVITA 569.	MOR	1 0000	35 005.37	TRENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS TREINTA Y SEIS	\$ 35 005.37
---------	--	-----	--------	-----------	---	--------------

DOP-455	SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PUE MARCA CISCO MOD WS-C3850X-24PSL PARA ADMINISTRACION DE VLAN Y LISTAS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL AREA DE TI INCLUYE FIJACION DEL MISMO EN RACK O GABINETE CONEXION CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO. TNO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	MOR	1 0000	45 485.83	CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68100 M.N.	\$ 45 485.83
---------	---	-----	--------	-----------	--	--------------

DOP-457	SUMINISTRO INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HOJILLA DACTILAR INCLUYE MANO DE OBRERA PRUEBAS CONEXION DE EQUIPO MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TNO INCLUYE INFRAESTRUCTURA. ESTO QUEDA A CARGO DE LA CONSTRUCTORA. EL DISEÑO SERA VALIDADO POR NUESTRA EMPRESA.	MOR	1 0000	9 756.31	NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31100 M.N.	\$ 9 756.31
---------	--	-----	--------	----------	--	-------------