



Gestión Integral  
de la Ciudad

2844-595/2016



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Divicon S.A. de C.V., representada por el Ing. Jorge Alberto Mena Adames en su calidad de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

**DECLARACIONES**

I.- **"EL MUNICIPIO"**, declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16, financiado a través de Recurso Municipal, (Ramo 33).

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por **"EL CONTRATISTA"** para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para **"EL MUNICIPIO"**, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que **"EL CONTRATISTA"** contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

ARS



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 30 de agosto de 2016, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 15 de septiembre de 2016, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 14/16 con fecha 14 de Septiembre de 2016.

I.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**II.- "EL CONTRATISTA" declara:**

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Divicon S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 27820 de fecha 24 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29 del municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante Folio Mercantil 12221 1, con fecha 29 de Octubre de 2001.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

II.2.-El C. Ing. Jorge Alberto Mena Adames, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁ|ã ã ãã|** acredita su carácter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Pública 27820 de fecha 24 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil No. 12221 1 con fecha 29 de Octubre de 2001, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Aquiles Serdan número 539 , colonia Zona Oblatos, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44380, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número DIV010905510. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1403/03.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

ARS



Gestión Integral  
de la Ciudad



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**III.- "AMBAS PARTES" declaran:**

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 1,207,336.73 (UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.), más \$ 193,173.88 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 1,400,510.61 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 88 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 26 de septiembre de 2016, y a concluirla el día 22 de diciembre de 2016, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-** "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

**QUINTA.- ANTICIPOS.-** "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 420,153.18 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

**SIXTA.- FORMA DE PAGO.-** Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y



Gestión Integral  
de la Ciudad



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

**SÉPTIMA. - GARANTÍAS:**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 420,153.18 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2026888, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 140,051.06 (CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2026482, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

**OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.-** Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

**NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-** Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO", podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

**DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.-** "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-** La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

**DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-** Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

**Pena por Incumplimiento en Tiempo.-** "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Sanción por incumplimiento en tiempo: =  $0.05x(ic-ie)$ .

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =  $0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

**DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-**

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-** "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

**DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

**VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-**Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-** "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

**VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

**VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES",** acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

**VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.-** "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria;



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**

quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2016.





Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**


**POR "EL MUNICIPIO"**



**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA  
SINDICA MUNICIPAL**



**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO  
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Gobierno de  
**Guadalajara**

**Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad**



**JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
TESTIGO**

9

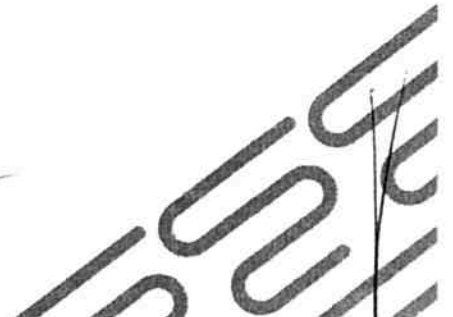

## ANEXO 1

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

### EL MUNICIPIO

<b>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>LA SINDICO</b>
<b>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</b>	<b>ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA</b>

### EL CONTRATISTA

FGA [ ]

**DIVICON, S.A. DE C.V.**  
**REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO MENA ADAMES**

### TESTIGOS

<b>EL TESORERO</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>
<b>JUAN PARTIDA MORALES</b>	<b>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA</b>

  
Gobierno de Guadalajara  
Dirección de Obras Públicas  
Subdirección General de Gestión Operativa de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **DIVICON, S.A. DE C.V.** el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación prehospitalaria medica Prisciliano Sánchez colonia ablatos..



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,  
JALISCO.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

DIVICON S. A. DE C. V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

## PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016

FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016

FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
<b>1.- PRELIMINARES</b>																		
		007-001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DEL TERRE	M2	21.85	\$170.43	\$170.43											
		007-002	APUNTALAMIENTO A BASE DE PIEDRECHO MET	M2	5.50	\$956.73	\$956.73											
		007-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO GRUE	M2	250.00	\$22,802.50	\$13,681.50	\$5,700.63	\$2,280.25	\$1,140.13								
		007-004	REVISIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, HI	ML	30.00	\$2,282.10	\$2,282.10											
		007-005	CORTE CON DISCO DE 5 CM DE ESPESOR EN P	ML	28.00	\$1,123.36	\$1,123.36											
<b>2.- ALBAÑERÍAS</b>																		
		007-006	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO ART	M2	25.00	\$3,940.50	\$3,349.43	\$591.08										
		007-007	LIBERACION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMED	M2	40.00	\$6,304.80	\$5,359.08	\$945.72										
		007-008	DEMOLICION DE MURO DE SOGA ELABORADO CON	M2	2.50	\$381.63	\$324.39	\$57.24										
		007-009	DEMOLICION DE JARDINERA ELABORADO CON LA	PZA	1.00	\$3,090.70	\$2,627.10	\$463.61										
		007-010	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZU	M2	24.00	\$4,482.88	\$3,776.45	\$666.43										
		007-011	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (W.C.) SIN	PZA	5.00	\$1,050.85	\$901.72	\$159.13										
		007-012	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (JAVASO) S	PZA	6.00	\$1,273.02	\$1,082.07	\$190.95										
		007-013	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (MINDITORO)	PZA	1.00	\$206.00	\$175.10	\$30.90										
		007-014	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE	ML	3.00	\$402.15	\$341.83	\$60.32										
		007-015	RETIRO DE CORTINAS ANTI-BACTERIALES EN MA	PZA	4.00	\$936.48	\$796.01	\$140.47										
		007-016	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM.	M2	25.00	\$3,699.25	\$3,144.36	\$554.89										
		007-017	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DE	LOTI	1.00	\$2,142.71	\$1,821.30	\$321.41										
		007-018	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DE	LOTI	1.00	\$2,330.12	\$1,988.25	\$350.87										
		007-019	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE I	PZA	1.00	\$1,396.19	\$1,186.76	\$209.43										
		007-020	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE I	PZA	1.00	\$1,396.19	\$1,186.76	\$209.43										
		007-021	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PROTECCION	ML	3.60	\$706.03	\$600.13	\$105.90										
		007-022	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM.	M2	25.00	\$2,076.00	\$1,764.60	\$311.40										
		007-023	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL E	PZA	2.00	\$304.34	\$256.69	\$45.65										
		007-024	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL E	PZA	1.00	\$262.16	\$222.84	\$39.32										



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

DIVICON S. A. DE C. V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

## PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016

FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016

FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
		DOP-025	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL E	PZA	3.00	\$786.48	\$668.51	\$117.97										
		DOP-026	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL E	PZA	1.00	\$782.16	\$222.84	\$59.32										
		DOP-027	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL E	PZA	1.00	\$262.16	\$222.84	\$39.32										
		DOP-028	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE T	M2	3.77	\$288.22	\$244.99	\$43.23										
		DOP-029	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBERÍA DE PVC DE	LOTE	1.00	\$978.05	\$831.34	\$146.71										
		DOP-030	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE	ML	3.00	\$402.15	\$341.83	\$60.32										
		DOP-031	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARE	M2	34.20	\$6,393.03	\$5,434.06	\$958.95										
		DOP-032	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-CAL	M2	6.00	\$905.76	\$769.90	\$135.86										
		DOP-033	COLOCACION DE FACHALETA DE BARRO COMPRIM	M2	30.00	\$15,705.90	\$13,350.02	\$2,355.89										
		DOP-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON S	M3	5.20	\$3,854.08	\$3,275.97	\$578.11										
		DOP-035	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CM. ACABADO	ML	5.00	\$1,088.00	\$924.80	\$163.20										
		DOP-036	DALA DE CORONA DE 15 X 15 CM. ACABADO CO	ML	2.00	\$434.30	\$369.16	\$65.15										
		DOP-037	CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO	ML	1.10	\$238.87	\$203.04	\$35.83										
		DOP-038	CASTILLO DE 15 X 15 CM. A. COMUN DE CONC	ML	2.08	\$463.30	\$393.81	\$69.50										
		DOP-039	MURO DE SOGA CON LADRILLO DE LAMA (7X14X	M2	1.60	\$586.78	\$498.76	\$88.02										
		DOP-040	CONSTRUCCION DE MURO DE 60 CMS. A BASE D	ML	4.20	\$5,231.56	\$4,446.83	\$784.73										
		DOP-041	CONSTRUCCION DE MURO DE 30 CMS. MURO DE	ML	3.53	\$3,338.67	\$2,837.87	\$500.80										
		DOP-042	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ANCLAJE DE C	PZA	12.00	\$4,233.24	\$3,598.25	\$634.99										
		DOP-043	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 40	PZA	10.00	\$2,322.10	\$1,973.79	\$348.32										
		DOP-044	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 14 DE 20	M2	35.00	\$14,796.60	\$12,577.11	\$2,219.49										
		DOP-045	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAM	M2	8.00	\$3,029.04	\$2,571.28	\$457.76										
		DOP-046	RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOQUE 11	ML	72.00	\$5,822.64	\$4,949.24	\$873.40										
		DOP-047	RANURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDR	ML	5.00	\$400.60	\$340.51	\$60.09										
		DOP-048	RECUBRIMIENTO EN ZONA DE RANURAS ELECTRI	ML	77.00	\$4,278.12	\$3,636.40	\$641.72										
		DOP-049	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL Y I.L.P	M3	6.00	\$654.90	\$556.67	\$98.24										
		DOP-050	RELLENO CON MATERIAL ARENA LIMOSA, TIPO	M3	6.00	\$4,408.08	\$3,746.87	\$661.21										



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,  
JALISCO.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

DIVICON S. A. DE C. V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

## PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016  
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016  
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
		DOP-051	ELABORACION DE BOQUILLAS EN PUERTA Y VE	ML	10.00	\$877.80	\$746.33	\$131.67										
		DOP-052	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CE	M2	40.20	\$4,532.15	\$3,852.33	\$679.82										
		DOP-053	RETIRO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA DE LADR	M2	5.00	\$648.35	\$551.10	\$97.25										
		DOP-054	PISO DE CONCRETO DE 20 CM. F'c+ 200 KG/C	M2	22.50	\$12,231.90	\$10,397.12	\$1,834.79										
		DOP-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE S/A	PZA	3.00	\$2,856.21	\$2,427.78	\$428.43										
		DOP-056	COLADO DE CONCRETO HECMG EN OBRA DE F'c+	M3	3.00	\$7,921.83	\$6,733.56	\$1,188.27										
		DOP-057	RESTITUCIÓN DE ZAVALETA EN AZOTEA A BASE	ML	18.00	\$2,353.86	\$2,000.78	\$353.08										
		DOP-058	REMATE DE CONCRETO F'c+ 200 KG/CM2 SOBRE	ML	15.14	\$6,479.01	\$5,507.16	\$971.85										
		DOP-059	ELABORACION DE REGISTRO PARA DESCARGA DE	PZA	1.00	\$1,327.05	\$1,127.99	\$199.06										
		DOP-060	BOLEOS EN ARISTAS EN VANDAS A BASE DE M.O	ML	20.00	\$1,064.40	\$904.74	\$159.66										
		<b>1.- ELECTRIFICACION</b>																
		DOP-061	DESCONEXION Y RETIRO DE ACOMETIDA BIFASI	PZA	1.00	\$1,575.18	\$1,260.14	\$315.04										
		DOP-062	DESCONEXION Y RETIRO DE CENTRO DE CARGA	PZA	1.00	\$1,376.01	\$1,100.81	\$275.20										
		DOP-063	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR DE N	PZA	1.00	\$1,376.01	\$1,100.81	\$275.20										
		DOP-064	RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO TRAB	PZA	19.00	\$2,892.37	\$2,313.90	\$578.47										
		DOP-065	RETIRO DE PLACAS DE 1-2-3- VENTANAS TRAB	PZA	30.00	\$515.10	\$412.08	\$103.02										
		DOP-066	RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS EN MAL	PZA	39.00	\$840.84	\$677.67	\$168.17										
		DOP-067	DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE THW CALIB	ML	600.00	\$6,282.00	\$5,025.60	\$1,256.40										
		DOP-068	DESCONEXION Y RETIRO DE ANUNCIO LUMINOSO	PZA	1.00	\$1,848.89	\$1,479.11	\$369.78										
		DOP-069	REVISION, SONDEO Y RETIRO DE CABLE DE VO	LOTE	1.00	\$2,408.00	\$1,926.40	\$481.60										
		DOP-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2	PZA	31.00	\$1,932.85	\$1,546.28	\$386.57										
		DOP-071	SUMINISTRO Y CABLEADO AEREO CON BASTIDOR	ML	80.00	\$12,783.20	\$10,226.56	\$2,556.64										
		DOP-072	SALIDA PARA VOZ Y DATOS, TRABAJOS RIAL	SAL	6.00	\$10,880.34	\$8,704.27	\$2,176.07										
		DOP-073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA BIFASI	PZA	1.00	\$3,513.31	\$2,810.65	\$702.66										
		DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CAR	PZA	1.00	\$2,263.09	\$1,826.47	\$436.62										
		DOP-075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TI	PZA	1.00	\$1,883.36	\$1,507.17	\$376.19										



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Guadalajara

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA,  
JALISCO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

DIVICON S. A. DE C. V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

## PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016

FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016

FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
		DOP-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SEN	PZA	27.00	\$2,740.30	\$2,192.40	\$548.10										
		DOP-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUP	PZA	30.00	\$4,480.20	\$3,584.16	\$896.04										
		DOP-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUP	PZA	4.00	\$677.72	\$702.18	\$175.54										
		DOP-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	5.00	\$1,264.40	\$1,011.52	\$252.88										
		DOP-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	12.00	\$3,294.60	\$2,635.68	\$658.92										
		DOP-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	2.00	\$530.32	\$424.10	\$106.02										
		DOP-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR	PZA	2.00	\$1,001.86	\$801.49	\$200.37										
		DOP-083	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE SOBRE	PZA	10.00	\$4,191.20	\$3,352.96	\$838.24										
		DOP-084	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO HASTA 7 M	PZA	34.00	\$17,531.76	\$14,025.41	\$3,506.35										
		DOP-085	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR	PZA	6.00	\$2,494.32	\$1,995.46	\$498.86										
		DOP-086	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR HASTA 7	PZA	18.00	\$7,502.94	\$6,002.35	\$1,500.59										
		DOP-087	SALIDA ELÉCTRICA PARA AUMENTADOR GENERA	PZA	1.00	\$1,424.52	\$1,139.62	\$284.90										
		DOP-088	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EXIST	PZA	1.00	\$1,485.40	\$1,188.32	\$297.08										
		DOP-089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MA	PZA	11.00	\$21,135.40	\$16,908.32	\$4,227.08										
		DOP-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE	PZA	2.00	\$2,940.26	\$2,352.21	\$588.05										
		DOP-091	SUMINISTRO, FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAM.	PZA	2.00	\$7,904.60	\$2,373.68	\$580.92										
		DOP-092	COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE LED SMD DE 50	PZA	3.00	\$4,391.94	\$3,513.55	\$878.39										
		DOP-093	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA EN PLAFÓ	SALIDA	11.00	\$13,349.82	\$10,679.86	\$2,669.96										
		DOP-094	LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DEL EQ	PZA	3.00	\$8,417.88	\$6,734.30	\$1,683.58										
		DOP-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MA	PZA	1.00	\$1,615.63	\$1,292.50	\$323.13										
		DOP-096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CAR	PZA	1.00	\$996.72	\$797.38	\$199.34										
		DOP-097	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CAR	PZA	3.00	\$2,676.87	\$2,141.50	\$535.37										
		DOP-098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE	PZA	10.00	\$8,145.20	\$6,516.16	\$1,629.04										
4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS																		
		DOP-099	BARRA PARA EMPOTRAR OVALIN DE 0.45 MTS.	PZA	2.00	\$3,445.50	\$2,756.40	\$689.10										
		DOP-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OVALIN CHICO	PZA	2.00	\$4,872.42	\$3,897.94	\$974.48										



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

DIVICON S. A. DE C. V.

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016  
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016  
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	
		DOP-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC MODELO SI	PZA	5.00	\$18,581.65	\$14,865.32	\$3,716.33										
		DOP-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO M	PZA	1.00	\$3,200.87	\$2,560.70	\$640.17										
		DOP-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TEMPOR	PZA	1.00	\$3,632.11	\$2,905.69	\$726.42										
		DOP-104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIV	PZA	5.00	\$9,013.45	\$7,210.76	\$1,802.69										
		DOP-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO NEG	PZA	5.00	\$9,993.70	\$7,994.96	\$1,998.74										
		DOP-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA METAL	PZA	5.00	\$1,024.25	\$819.40	\$204.85										
		DOP-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL METAL	PZA	7.00	\$6,656.86	\$5,325.49	\$1,331.37										
		DOP-108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS SAN	LOTE	1.00	\$22,308.57	\$17,846.86	\$4,461.71										
		DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS SAN	LOTE	1.00	\$14,958.87	\$11,967.10	\$2,991.77										
		DOP-110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PV	LOTE	1.00	\$3,359.16	\$2,687.33	\$671.83										
		DOP-111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE	PZA	2.00	\$1,685.10	\$1,348.08	\$337.02										
		DOP-112	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE	SAL	1.00	\$320.54	\$256.43	\$64.11										
		DOP-113	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE CPVC NO	SAL	2.00	\$336.72	\$269.38	\$67.34										
		DOP-114	SALIDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA	SAL	2.00	\$1,201.32	\$961.06	\$240.26										
		DOP-115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TI	PZA	1.00	\$5,020.33	\$4,016.10	\$1,004.03										
		DOP-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE HERR	PZA	1.00	\$1,421.46	\$1,137.17	\$284.29										
		DOP-117	DREN HIDRÁULICO PARA AIRE ACONDICIONADO,	PZA	3.00	\$2,478.63	\$1,982.90	\$495.73										
		DOP-118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE UNITARI	PZA	2.00	\$7,983.20	\$6,386.56	\$1,596.64										
		DOP-119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO P C	PZA	2.00	\$11,067.26	\$8,853.81	\$2,213.45										
		DOP-120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE T	PZA	1.00	\$1,548.90	\$1,239.12	\$309.78										
		DOP-121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, EN	PZA	5.00	\$5,107.75	\$4,086.20	\$1,021.55										
		DOP-122	REHUBICACIÓN DE DESCARGA SANITARIA EN SE	PZA	1.00	\$1,607.24	\$803.79	\$803.45										
		DOP-123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA DE	PZA	1.00	\$1,000.18	\$800.14	\$200.04										
		DOP-124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANERALES DE	PZA	2.00	\$2,238.40	\$1,790.72	\$447.68										
5.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO																		
		DOP-125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA MARC	PZA	2.00	\$6,240.12	\$3,681.67	\$1,684.81	\$973.09	\$141.52								



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DIVICION S. A. DE C. V.

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016  
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016  
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

PARTIDA	CLAVE		DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	
		DOP-126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAJA DE ACER	PZA	2.00	\$7,934.70	\$4,716.87	\$2,158.57	\$935.38	\$183.88								
		DOP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE	PZA	1.00	\$5,646.89	\$3,331.67	\$1,524.66	\$660.69	\$129.88								
		DOP-128	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE M	PZA	1.00	\$4,836.87	\$2,853.75	\$1,305.95	\$565.91	\$111.25								
		DOP-129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MA	PZA	2.00	\$22,490.18	\$11,269.21	\$6,072.35	\$2,631.35	\$517.27								
		DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MA	PZA	1.00	\$9,446.58	\$5,573.88	\$2,550.58	\$1,105.25	\$217.27								
		DOP-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MA	PZA	4.00	\$37,786.32	\$22,293.93	\$10,202.31	\$4,421.00	\$869.09								
		DOP-132	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIB	PZA	2.00	\$6,880.86	\$4,059.71	\$1,857.83	\$805.06	\$158.26								
		DOP-133	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIB	PZA	1.00	\$3,681.62	\$2,172.16	\$994.04	\$430.75	\$84.68								
		DOP-134	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIB	PZA	1.00	\$1,945.78	\$1,148.01	\$525.36	\$227.64	\$44.75								
		DOP-135	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE INGRESO D	PZA	1.00	\$35,340.53	\$21,204.91	\$9,703.94	\$4,205.04	\$826.63								
		DOP-136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS TUBU	PZA	5.00	\$4,672.40	\$2,756.72	\$1,261.55	\$546.67	\$107.47								
		DOP-137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGU	PZA	5.00	\$4,950.15	\$2,970.59	\$1,336.54	\$579.17	\$113.85								
		DOP-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKERS SIN C	PZA	3.00	\$6,875.07	\$4,056.29	\$1,856.27	\$804.38	\$158.13								
		DOP-139	COLOCACION Y CONEXIÓN DE ANUNCIO LUMINOS	PZA	1.00	\$14,919.20	\$8,802.33	\$4,028.18	\$1,745.55	\$343.14								
		DOP-140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CARG	PZA	2.00	\$1,914.74	\$1,129.70	\$516.98	\$224.02	\$44.04								
		DOP-141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE A	PZA	3.00	\$35,334.78	\$20,847.52	\$9,540.39	\$4,134.17	\$812.70								
		DOP-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTÁC	LOTE	1.00	\$32,500.20	\$19,175.12	\$8,775.05	\$3,802.52	\$747.50								
		DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON	PZA	2.00	\$1,448.66	\$854.71	\$391.14	\$169.49	\$33.32								
		DOP-144	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON	PZA	2.00	\$1,248.66	\$736.71	\$337.14	\$146.09	\$28.72								
		DOP-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMBIADOR DE	PZA	2.00	\$22,318.52	\$13,167.93	\$6,028.00	\$2,611.27	\$513.33								
		DOP-146	SUMINISTRO COLOCACION DE PROTECCION CON	PZA	15.00	\$16,619.40	\$9,805.45	\$4,487.24	\$1,944.47	\$382.25								
		DOP-147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS TUBU	PZA	4.00	\$3,619.88	\$2,135.73	\$977.37	\$423.53	\$83.26								
		DOP-148	SUMINISTRO COLOCACION DE TAPAS TERMINA	PZA	17.00	\$4,683.72	\$2,763.39	\$1,264.60	\$548.00	\$107.71								
		DOP-149	SUMINISTRO COLOCACION DE IPC MODELO MED	PZA	3.00	\$2,787.51	\$1,644.63	\$752.63	\$326.14	\$64.11								
		DOP-150	SUMINISTRO COLOCACION DE PORTA SUEROS C	PZA	3.00	\$3,117.81	\$1,819.51	\$841.81	\$364.78	\$71.71								
		DOP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 SALIDAS PA	LOTE	1.00	\$22,565.49	\$13,313.64	\$6,092.68	\$2,640.16	\$519.01								





MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZÓN SOCIAL Y FIRMA DEL LICITANTE:

ADJUDICACIÓN DIRECTA No.:

DIVICON S. A. DE C. V.

DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE - 2016  
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE - 2016  
FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO - 2016

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	AÑO											
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO					SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	
		DOP-152	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION	LOTE	1.00	\$45,360.43	\$26,762.65	\$12,247.32	\$5,307.17	\$1,043.29								
		DOP-153	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION	LOTE	1.00	\$29,839.88	\$17,605.53	\$8,056.77	\$3,491.27	\$686.32								
		DOP-154	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION	LOTE	1.00	\$9,730.81	\$5,741.18	\$2,627.32	\$1,138.50	\$223.81								
		DOP-155	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UP	LOTE	1.00	\$21,161.53	\$12,485.30	\$5,713.61	\$2,475.90	\$486.72								
		DOP-156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBR	M/L	30.00	\$6,817.20	\$4,022.15	\$1,840.64	\$797.61	\$156.80								
		DOP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 13 X 90	PZA	20.00	\$682.60	\$402.73	\$184.30	\$79.86	\$15.70								
		DOP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 13 X 45	PZA	3.00	\$129.87	\$73.08	\$33.44	\$14.49	\$2.85								
		DOP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COB	PZA	4.00	\$103.08	\$60.82	\$27.83	\$12.06	\$2.37								
		DOP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BU	PZA	10.00	\$260.80	\$153.87	\$70.42	\$30.51	\$6.00								
		DOP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE	PZA	6.00	\$264.06	\$155.80	\$71.30	\$30.90	\$6.07								
		DOP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE	PZA	4.00	\$150.60	\$88.85	\$40.66	\$17.62	\$3.46								
		DOP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE S	PZA	2.00	\$2,168.78	\$1,279.58	\$585.57	\$253.75	\$49.88								
		DOP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE META	PZA	2.00	\$622.94	\$367.53	\$168.19	\$72.88	\$14.33								
		DOP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE META	PZA	4.00	\$1,296.24	\$764.78	\$349.98	\$151.66	\$29.81								
		DOP-166	INSTALACION TOMA DE DISTRIBUCION DE FLUI	PZA	6.00	\$4,319.76	\$2,548.66	\$1,166.34	\$505.41	\$99.35								
		DOP-167	ETIQUETA AUTOADHERIBLE CON TEXTO Y FLECH	PZA	5.00	\$41.55	\$25.69	\$11.76	\$5.10	\$1.00								
		DOP-168	PINTURA DE ESVALTE ANTICORROSIVO DE ACUE	M/L	30.00	\$436.50	\$257.54	\$117.86	\$51.07	\$10.04								
		DOP-169	INSTALACION ALARMA AUDIOVISUAL SISTEMA E	PZA	1.00	\$2,699.88	\$1,592.93	\$728.07	\$315.89	\$62.10								
		DOP-170	SERVICIO DE INTERCONEXION EN SITIO, BARR	PZA	1.00	\$9,749.55	\$5,752.23	\$2,632.38	\$1,140.20	\$224.24								
		DOP-171	INSTALACION DE MANIFOLDO SEMI-AUTOMATICO	PZA	1.00	\$5,999.73	\$3,519.84	\$1,619.93	\$701.07	\$137.99								
		DOP-172	ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE GAS	PZA	1.00	\$5,699.74	\$3,362.85	\$1,538.93	\$666.87	\$131.09								
		DOP-173	INSTALACION DE EQUIPO PERIMETRAL, FLUJOM	PZA	3.00	\$337.50	\$199.13	\$91.13	\$39.49	\$7.76								
		DOP-174	INSTALACION DE EQUIPO PERIMETRAL, ASPIRA	PZA	3.00	\$450.00	\$265.50	\$121.50	\$52.65	\$10.15								
		DOP-175	MANIFOLDS SISTEMA DE SUMINISTRO SEMI-AUT	PZA	1.00	\$28,302.09	\$16,698.23	\$7,641.56	\$3,313.34	\$650.95								
		DOP-176	SUMINISTRO DE TOMA DE DISTRIBUCION, INEL	PZA	1.00	\$3,779.83	\$2,230.10	\$1,020.55	\$447.24	\$86.94								
		DOP-177	SUMINISTRO DE EQUIPO PERIMETRAL, INCLUYE	PZA	1.00	\$5,381.75	\$3,175.23	\$1,453.07	\$629.66	\$123.78								

## ANEXO 2

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

### EL MUNICIPIO



<b>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>  <b>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</b>	<b>LA SINDICO</b>  <b>ANNA BARBARA CASILLAS GARCÍA</b>
---	---

### EL CONTRATISTA

FGA | a a a a |

**DIVICON, S.A. DE C.V.**  
**REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO MENA ADAMES**

### TESTIGOS

<b>EL TESORERO</b>  <b>JUAN PARTIDA MORALES</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>  <b>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA</b>
--	---

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **DIVICON, S.A. DE C.V.** el día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en rehabilitación prehospitalaria medica Prisciliano Sánchez colonia oblatos..



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MEHA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>PARTIDA 1.- PRELIMINARES</b>						
DOP-001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DEL TERRENO. AREA DE CONSTRUCCION. EN EDIFICACION. INDICANDO EJES Y REFERENCIAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.85	7.80	SIETE PESOS 80/100 M N	\$ 70.43
DOP-002	APUNTALAMIENTO A BASE DE PIE DERECHO METALICO AJUSTABLE PARA UNA ALTURA DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 DE ALTURA MAXIMA EN BOVEDAS, CERRAMIENTOS, DALAS, MUROS EXISTENTES DURANTE LA CONSTRUCCION Y O DEMOLICION TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE LA RENTA DEL PUNTAL Y SU COLOCACION. SU DESINSTALACION. POLINES DE 4". ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS PUNTALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	M2	5.50	173.95	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 95/100 M N	\$ 956.73
DOP-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO GRUESO CAL 600 PARA PROTECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO CONTRA MANCHAS O MATERIAL CONSTRUCTIVO UTILIZADO DURANTE LA INTERVENCIÓN, ADHIRIENDO CON CINTA CANELA O MASKINTAPE CLAVOS PEQUEÑOS MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA, INCLUYE MANIOBRAS DE REINSTALACIÓN MATERIAL MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EN ZONAS QUE SE REQUIERAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	250.00	91.21	NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M N	\$ 22,802.50
DOP-004	REVISIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS HIDRAULICAS Y MUEBLES DE BAÑO EN AREA DEFINIDA EN PROYECTO EJECUTIVO. REALIZANDO LIMPIEZA CON SONDA MANUAL RETIRANDO AZOLVE Y MATERIAL DE CURACION LINEA DE DRENAJE. ESTO SE REALIZARÁ CON SUMO CUIDADO DE NO AFECTAR LAS ESTRUCTURAS ADJUNTAS; EL CONCEPTO INCLUYE LIMPIEZA DEL SITIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. MATERIALES. ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	30.00	76.07	SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M N	\$ 2,282.10

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-005	CORTE CON DISCO DE 5 CM DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE TRAZO LIMPIEZA	ML	28 00	40 12	CUARENTA PESOS 12/100 M N	\$ 1.23.36
<b>PARTIDA 2.- ALBAÑILERIAS</b>						
DOP-006	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO ARTESANAL EN FACHADA, SOBRE PRETILES Y MUROS EXISTENTES INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, MATERIALES, A UNA ALTURA DE 4 M, MAXIMA, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIBERACIONES A 20 M, ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	M2	25 00	157 62	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 M N	\$ 3 940 50
DOP-007	LIBERACION DE APLANADO DE 2.5 CM PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.00 MT DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIBERACIONES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	M2	40 00	157 62	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 M N	\$ 6.304.80

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	89 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-008	DEMOLICION DE MURO DE SOGA ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA TIPO ADOBON (7X14X28) Y/O BLOCK 11-14-28 CMS. DE 14 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4. JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	M2	2 50	152 65	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N	\$ 381 63
DOP-009	DEMOLICION DE JARDINERA ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA TIPO ADOBON (7X14X28) Y/O BLOCK 11-14-28 CMS. DE 18 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4. JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 1 20 MT. DE ANCHO X 2 80 MTS. DE LARGO Y 0 60 MTS ALTURA. RECUIBRIMIENTO EN MUROS CON CERAMICA ARTESANAL, RELLENO CON ARENA Y TIERRA DE JARDIN. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON ACARREO HORIZONTAL EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, ESPACIOS PERMITIDOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1 00	3 090 70	TRES MIL NOVENTA PESOS 70/100 M.N	\$ 3 090 70

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	98 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-010	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZULEJO Y PISOS, REALIZANDO CORTE CON MINIESMERILADORA CON DISCO DE DIAMANTE YA SEA PARA SU REPOSICION Y/O ALOJAR INSTALACIONES ELECTRICAS O HIDROSANITARIAS INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS Y/O PISOS. , HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO O PISO. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CON MOVIMIENTOS DE MOBILIARIO. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	24.00	185 12	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.	\$ 4,442.88
DOP-011	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (W.C.) SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, MANIOBRAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	5.00	212 17	DOSCIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N.	\$ 1,060.85

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	89 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-012	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (LAVABO) SIN RECUPERACION TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, LA LLAVE MEZCLADORA, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, MANIOBRAS ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	6.00	212.17	DOSCIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N	\$ 1,273.02
DOP-013	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (MINGITORIO) SIN RECUPERACION TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LLAVE DE SUMINISTRO DE AGUA, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS MANIOBRAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	206.00	DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N	\$ 206.00
DOP-014	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE, INTERMEDIAS, CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 CM MANUAL, DE 0.00 MTS HASTA 4.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	ML	3.00	134.05	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N	\$ 402.15

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DOC-11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2015	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2015	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-015	RETIRO DE CORTINAS ANTIBACTERIALES EN MAL ESTADO, QUITANDO EL RIEL A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	4.00	234.12	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M N	\$ 936.48
DOP-016	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	25.00	147.97	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M N	\$ 3 699.25
DOP-017	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DE HERRERIA METALICA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION EN BAÑOS DE DAMAS, DE 1.24 MTS. DE ANCHO X 1.20 MTS. DE LARGO X 1.78 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	LOTE	1.00	2,142.71	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M N	\$ 2,142.71



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DÍAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-018	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DE HERRERIA METALICA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN BAÑOS DE HOMBRES DE 1.24 MTS DE ANCHO X 1.72 MTS. DE LARGO X 1.78 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES EL CONCEPTO INCLUYE, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	LOTE	1 00	2.339 12	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M N	\$ 2.339 12
DOP-019	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE INGRESO A CLINICA DE HERRERIA METALICA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, DE 3.14 MTS DE LARGO X 2.42 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1 00	1.396.19	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M N	\$ 1.396 19
DOP-020	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE INGRESO DE PACIENTE DE AMBULANCIA, DE HERRERIA METALICA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, DE 2.10 MTS DE LARGO X 2.45 MTS DE ALTURA, INCLUYE RIEL PARA CORREDERA DE PUERTA SUPERIOR E INFERIOR, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1 00	1.396.19	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M N	\$ 1.396 19

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-021	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PROTECCION DE JARDINERA A BASE DE PERFILES Y CUADRADO DE 1/2" SIN RECUPERACION. EN PROTECCION DE METALICA DE 19 00 MTS. DE LARGO X 0 70 MTS. DE ALTURA. CORTE SOLAMENTE LO INDICADO POR SUPERVISION POR ML. CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE. MANO DE OBRA. EN CLINICA OCUPADA. PASANDO ENTRE BANQUETA, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	3 60	196.12	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M N	\$ 706 03
DOP-022	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	25 00	83.04	OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M N	\$ 2 076.00
DOP-023	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION. EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES PUBLICO. DE 0 78 MTS. DE ANCHO X 2 41 MTS. DE ALTURA. CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE. MANO DE OBRA. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	2 00	152.17	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M N	\$ 304.34

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-024	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN CONSULTORIO, DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	262 16	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M N	\$ 262 16
DOP-025	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN BAÑO ANEXO CONSULTORIO, EN DORMITORIO DE MEDICOS, AREA DE OBSERVACION DE 0.78 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	3.00	262 16	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M N	\$ 786 48
DOP-026	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN BAÑO AREA DE DORMITORIO DE 0.75 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	262 16	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M N	\$ 262 16

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DOC-11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2015	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-027	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION EN AREA DE INFORMES DE 0.72 MTS DE ANCHO X 2.30 MTS DE ALTURA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE MANO DE OBRA EN CLINICA OCUPADA PASANDO ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	252.16	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 16/100 M N	\$ 252.16
DOP-028	RETIRO O DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA PARA COLOCAR INSTALACIONES ELECTRICAS DE AIRE TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS Y TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	3.77	76.45	SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M N	\$ 288.22
DOP-029	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE BAÑOS EN UNA ALTURA DE 4 MTS DE 4.40 MTS DE LONGITUD Y 2 TRAMOS AISLADOS DE 0.40 MTS UNA "TEE" Y 3 CODOS DE 90° TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES INCLUYE RETIRO DE LA TUBERIA, EXTRACCION Y RETIRO DE CODOS Y CONEXIONES DE PVC ENTRE MUROS ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	LOTE	1.00	978.05	NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 05/100 M N	\$ 978.05

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<b>DOC. 11</b>
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	88 DIAS	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	23 DE AGOSTO DE 2016	
		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-030	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA DESPLANTE. INTERMEDIAS. CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 CM MANUAL. DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 MTS DE ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA MENOR. ACOPIO DEL MATERIAL. ENCOSTALADO. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES. HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS. ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	3.00	134.05	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M N	\$ 402.15
DOP-031	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4. DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS. DE 0.00 A 4.00 MTS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO. INCLUYE. SUMINISTRO Y ELABORACION. PLOMEÓ. DESPERDICIOS. ACARREO DE LOS MATERIALES. ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA. HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES. HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA. PASANDO ENTRE PASILLOS. O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS. HASTA 20 MTS PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA. ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	34.20	186.93	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 93/100 M N	\$ 6,393.01

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	99 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-032	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCIÓN 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	6.00	150.96	CIENTO CINCUENTA PESOS 96/100 M.N.	\$ 905.76
DOP-033	COLOCACION DE FACHALETA DE BARRO COMPRIMIDO DE 7.5 X 25 CMS PEGADO CON CEMENTO ADHESIVO Y JUNTEADO CON CEMENTO JUNTEADOR EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ESCALERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	30.00	523.53	QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 53/100 M.N.	\$ 15,705.90
DOP-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON SUELO CEMENTO, EN PROPORCIÓN DE 100 KG DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MATERIAL SUELTO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS.	M3	5.20	741.17	SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$ 3,854.08

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-035	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CM. ACABADO COMUN DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX DE 15-15-4. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS. VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	5.00	217 60	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M N	\$ 1 088 00
DOP-036	DALA DE CORONA DE 15 X 15 CM. ACABADO COMUN, CONCRETOfc=150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX 15-15-4, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	2.00	217 15	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M N	\$ 434 30
DOP-037	CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM CON CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS. VIBRADO CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	1.10	217 15	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M N	\$ 238.87

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-038	CASTILLO DE 15 X 15 CM. A. COMUN DE CONCRETO DE F <sub>c</sub> =200 KG/CM <sup>2</sup> ARMADO CON ARMEX DE 15-15-4, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA MAXIMA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTE, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCIMBRADO ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	2.08	222.74	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 463.30
DOP-039	MURO DE SOGA CON LADRILLO DE LAMA (7X14X28) ACABADO COMUN DE 14 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP.1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MT DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. PROMEDIO, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	1.60	366.74	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$ 586.78



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<b>DOC. 11</b>
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	88 DIAS	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b>	30 DE AGOSTO DE 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-040	CONSTRUCCION DE MURO DE 60 CMS. A BASE DE 2 MUROS DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA (7X14X28) ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4. JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR, CON REPIZON DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS POR CADA LADO DE 8 CMS. DE ESPESOR QUE SOBRESALGA 2.5 CMS DEL PAÑO DE MURO. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 50 CMS. DE ALTURA TERMINADO. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION. MATERIALES Y MANO DE OBRA. PLOMEO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES. HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA. PASANDO ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS. HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	4 20	1,245.61	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 61/100 M N	\$ 5 231.56
DOP-041	CONSTRUCCION DE MURO DE 30 CMS. MURO DE TEZON CON LADRILLO DE LAMA (7X14X28) DE 30 CMS. ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4. JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR, CON REPIZON DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS POR CADA LADO DE 8 CMS. DE ESPESOR. QUE SOBRESALGA 2.5 CMS. DEL PAÑO DE MURO. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 50 CMS. DE ALTURA TERMINADO. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION. MATERIALES Y MANO DE OBRA. PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES. HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES. HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS. HASTA 20 MTS. EN VIVIENDAS HABITADAS. ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	3 53	945.80	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M N	\$ 3,338.67

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC-11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	68 DÍAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-042	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ANCLAJE DE CASTILLO, EN DALAS Y/O ENTREPISOS, HABIENDO CAJA, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 DE 50 CMS TRABAJOS A UNA ALTURA DE 0 00 HASTA 5 00 MTS. ADHERIDAS A DALA CON RESINA EPOXICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAJE CON RESINA EPOXICA, DEMOLICION DE DALAS Y/O ENTREPISOS, SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	12 00	352 77	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N	\$ 4 233 24
DOP-043	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 40X40X30 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	10 00	232 21	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N	\$ 2 322 10
DOP-044	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 1a DE 20 X 30 CMS, MOD. ESPAÑA GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0 00 HASTA 3 00 MTS DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	35 00	422 76	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N	\$ 14 796 60

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<b>DOC-11</b>
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	99 DIAS	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	30 DE AGOSTO DE 2016	
		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-045	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAMIC DE 1a DE 33 X 33 CMS MOD ARMENIAN O SIMILAR AL EXISTENTE PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, REALIZANDO CORTES PARA AJUSTE DE 30 X 30 CMS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, Y SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	8 00	378 13	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 3 025 04
DOP-046	RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CMS PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	ML	72 00	80 87	OCHEENTA PESOS 87/100 M.N.	\$ 5 822 64

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>				<b>DOC. 11</b>
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2015	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-047	RANURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, CON MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	ML	5.00	80.12	OCHENTA PESOS 12/100 M N	\$ 400.60
DOP-048	RECUBRIMIENTO EN ZONA DE RANURAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS EJECUTADOS EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: FESTERBOND A RAZON DE 10 LTS. X SACO DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS. AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	77.00	55.56	CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M N	\$ 4,278.12
DOP-049	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL I Y II, PARA ZAPATAS, CIMENTACIONES E INSTALACIONES A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00 MTS., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, APILE, RETIRO DE MATERIAL, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA 20 M, ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	M3	6.00	109.15	CIENTO NUEVE PESOS 15/100 M N	\$ 654.90

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>	
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>  <b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> <b>DIVICON S.A. DE C.V.</b>	<b>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-050	RELLENO CON MATERIAL ARENA LIMOSA, TIPO TEPETATE A UNA PROFUNDIDAD DE 35 CMS. MEJORADO CON CALHIDRA Y CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10:10% (CALHIDRA, TEPETATE, CEMENTO), TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A DOS ESTACIONES, SUMINISTRO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. CON PISON DE MANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.00	734.68	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M N	\$ 4,408.08
DOP-051	ELABORACION DE BOQUILLAS EN PUERTA Y VENTANAS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCION 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	10.00	87.78	OCHENTA Y SIETE PESOS 78/100 M N	\$ 877.80
DOP-052	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1 CM DE ESPESOR DE 0.00 HASTA 5.00 MTS ALTURA, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMAR Y DESARMAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ESCALERAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	M2	40.20	112.74	CIENTO DOCE PESOS 74/100 M N	\$ 4,532.15

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC-11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ CDL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	98 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-053	RETIRO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17 X 17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM DE ESPESOR, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, REALIZANDO CORTES CON DISCO, EN PARTES DAÑADAS INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTÁNDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR BOVEDAS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DE LA BOVEDA, EN AREAS PEQUEÑAS O NECESARIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, TRABAJOS DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, EN CLINICA OCUPADA, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	5.00	129.67	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 67/100 M N	\$ 848.35
DOP-054	PISO DE CONCRETO DE 15 CM F'c= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS, EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	22.50	543.64	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M N	\$ 12 231.90
DOP-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 5/8" x 0.90 MTS ROSCADAS (4 PZAS) CON TUERCAS Y RONDANAS, EN ZAPATAS, PARA INSTALACION DE CUBIERTA EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE PLACA DE 0.07 x 0.07 MTS DE 3/4" SOLDADA EN PARTE INFERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	3.00	952.07	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 07/100 M N	\$ 2 856.21

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	63 DIAS	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-056	COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 T.M.A 3/4" EN CIMENTACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	3.00	2,640.61	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N	\$ 7,921.83
DOP-057	RESTITUCIÓN DE ZAVALETA EN AZOTEA A BASE DE LADRILLO DE BARRO, ASENTADO CON MORTERO 1 ARENA 3 DE CEMENTO Y 1% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ( SIKALITE ) CON RESPECTO AL CEMENTO Y UNA JUNTA ENTALLADA A 7MM, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREO VERTICAL DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 5.00 MTS, MÁXIMA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCOSTALADO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	ML	18.00	130.77	CIENTO TREINTA PESOS 77/100 M.N	\$ 2,353.86
DOP-058	REMATE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 SOBRE MURO PERIMETRAL DE FACHADA DE 0.22 CMS X 0.13 CMS, Y RESPALDO EMPOTRADO DE 2 CMS DE CORONA Y 7 CMS EN DIAGONAL, ARMADO CON ARMEX 15X20X4 AJUSTADO A LA SECCION DEL REMATE, CON DOS CHAFLANES EN CADA ESQUINA EN CARA FRONTAL, ACABADO APARENTE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS, VIBRADO, CURADO, CIMBRA DE UN SOLO USO DESCIMBRADO ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	ML	15.14	427.94	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 94/100 M.N	\$ 6,479.01

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-059	ELABORACION DE REGISTRO PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL CON MEDIDAS 50X50X100 CMS, FORJADO CON LADRILLO TIPO ADOBON Y TAPA DE CONCRETO. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1,327.05	UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M N	\$ 1,327.05
DOP-060	BOLEOS EN ARISTAS EN VANOS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCION 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	20.00	53.22	CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M N	\$ 1,064.40
DOP-061	<b>PARTIDA 3.- ELECTRIFICACION</b> DESCONEXION Y RETIRO DE ACOMETIDA BIFÁSICA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	1,575.18	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M N	\$ 1,575.18



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-062	DESCONEXION Y RETIRO DE CENTRO DE CARGA QO 8 Y UNIDADES TÉRMICAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1 00	1,376 01	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M N	\$ 1,376 01
DOP-063	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 100 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1 00	1,376 01	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M N	\$ 1,376 01
DOP-054	RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ILUMINACION LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	19 00	152.23	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 23/100 M N	\$ 2 892 37

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-065	RETIRO DE PLACAS DE 1-2-3- VENTANAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	30.00	17.17	DIECISIETE PESOS 17/100 M N	\$ 515.10
DOP-066	RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS EN MAL ESTADO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	39.00	21.56	VEINTIUN PESOS 56/100 M N	\$ 840.84
DOP-067	DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE THW CALIBRES 14-12-10 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	ML	600.00	10.47	DIEZ PESOS 47/100 M N	\$ 6,282.00

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2016 89 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-068	DESCONEXION Y RETIRO DE ANUNCIO LUMINOSO SIN RECUPERACION. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	1,848.89	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M N	\$ 1,848.89
DOP-069	REVISION, SONDEO Y RETIRO DE CABLE DE VOZ Y DATOS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN SERVICIO LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	LOTE	1.00	2,408.00	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M N	\$ 2,408.00
DOP-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3- VENTANAS PARA CLINICA MARCA NIESSEN, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	31.00	62.35	SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M N	\$ 1,932.85

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC-11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2015	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-071	SUMINISTRO Y CABLEADO AEREO CON BASTIDORES Y TENSADO PARA REFLECTORES TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. INCLUYE CABLE CAL. 8. BASTIDORES, CINTA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4". MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	ML	80.00	159.79	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M N	\$ 12,783.20
DOP-072	SALIDA PARA VOZ Y DATOS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA. INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO 9.00 ML. 3 PZAS CURVAS Y 2 PZAS CONECTORES DE 1". 1 PZAS CAJA CUADRADA DE 1" CON TAPA REALZADA, 2 PZAS SALIDA PARA JACKS DE TELEFONIA Y DATOS, 1 CONDULET 3 T 33 DE 1". Y ACCESORIOS PARA CONEXION. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	SAL	6.00	1,813.39	UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M N	\$ 10,880.34
DOP-073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA BIFÁSICA CON CABLE THW CAL 8 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA. INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1.00	3,513.31	TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 31/100 M N	\$ 3,513.31

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOG-11
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q0 8 CON INTERRUPTOR GENERAL DE 2X50 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE, ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	2,283.09	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M N	\$ 2,283.09
DOP-075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA CON 1 VARILLAS COPPER WEL DE 3.00 METROS Y SOLDADURAS # 90 CON CABLE THHW CAL. 2 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE, MATERIALES, 5 MTS. DE CABLE THHW CLS. 2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	1,883.96	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M N	\$ 1,883.96
DOP-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO 16AX, 127-277V~, 1 MÓD. MARCA NIESSEN LINEA HOSPITAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	27.00	101.50	CIENTO UN PESOS 50/100 M N	\$ 2,740.50

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2015	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX 2P+T 3 MOD. MARCA NIESSEN LINEA HOSPITAL. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. MATERIALES DIVERSOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	30 00	149.34	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M N	\$ 4,480.20
DOP-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX FALLA A TIERRA (GFCI) C/PLACA STEP BLANCO POLAR MARCA ESTEVEZ LINEA STEP. CODIGO N4329-BP. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DIDACTICAS Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. MATERIALES DIVERSOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4 00	219.43	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 43/100 M N	\$ 877.72
DOP-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A MARCA SQUARED TIPO 00. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. INCLUYE FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. MATERIALES DIVERSOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5 00	252.88	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M N	\$ 1,264.40
DOP-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARED TIPO 00. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. INCLUYE FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. MATERIALES DIVERSOS. HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	274.55	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M N	\$ 3,294.60

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<b>DOC. 11</b>
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	88 DIAS	
		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b>	30 DE AGOSTO DE 2016	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A MARCA SQUARED TIPO 00. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES . TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	265.06	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 M N	\$ 530.12
DOP-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X50 A MARCA SQUARED TIPO 00. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	500.93	QUINIENTOS PESOS 93/100 M N	\$ 1,001.86
DOP-083	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE SOBREPONER HASTA 7 METROS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES . TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE TRES HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	10.00	419.12	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M N	\$ 4,191.20
DOP-084	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO HASTA 7 METROS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES . TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 10 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	34.00	515.64	QUINIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M N	\$ 17,531.76

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-085	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	6.00	415 72	CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M N.	\$ 2,494.32
DOP-086	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MATERIALES, CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	18.00	416 83	CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 83/100 M N	\$ 7,502.94
DOP-087	SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTADOR GENERAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 8, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	1,424 52	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 52/100 M N	\$ 1,424.52
DOP-088	REHUBICACION DE SISTEMA DE TIERRA EXISTENTE CON 1 VARILLAS COPPER WEL DE 3.00 METROS, REGISTRO TOTAL ACOPLADOR DE TIERRA FISICA Y SOLDADURAS # 90 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE VARILLA DE 3.00 MTS NUEVA DE 1/2" MATERIALES, CABLEADO CAL 2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU REHUBICACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1.00	1,485 40	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M N	\$ 1,485.40



	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC-11
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DÍAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA LITHONIA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE TABLAROCA, MARCA LITHONIA LIGHTING MODELO GT8 CON 2 TUBO DE LED PHILIPS DE 14.5W. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: 2 TUBO DE LED DE 14.5W, DIMENSIONES 121.8X30.5X11.4 CM, 1 MTR CABLE USO RUDO 3HILOS CAL 12 PARA CONEXION, ABRIR HUECO PARA COLOCAR LAMPARA, MARCO DE PERFIL DNN DX DE TEE PRINCIPAL 15/16 COLOR BLANCO USG, REFUERZO CON POSTE 410 GALVANIZADO CAL 26 USG, RESANES, Y TORNILLERIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	11.00	1,921.40	UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M N	\$ 21,135.40
DOP-090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER APV DMW CON TUBO DE LED DE 14.5W MARCA LITHONIA LITHGTING MODELO DMW 2, 14.5W, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: FIJACION A BASE DE BARRENO HECHO CON TALADRO, TAQUETES Y TORNILLERIA, 2 TUBO DE LED DE 14.5W, DIMENSIONES 127X20.6X14.3 CM, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	1,470.13	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M N	\$ 2,940.26

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		DCC. 11
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-091	SUMINISTRO. FIJACION Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA SOBREPONER SLIM DE LED DE 9W 6500K MARCA LED CONCEPT MODELO CH GR-SD002. - LED 370/N, EN INGRESO A CLINICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	2.00	1,452.30	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 M N	\$ 2,904.60
DOP-092	COLOCACION DE REFLECTOR DE LED SMD DE 50W MODELO CH GRTG010 MARCA LED CONCEPT INSTALADO EN EN POSTE EXISTENTE TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR. EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	3.00	1,463.98	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M N	\$ 4,391.94

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-093	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN PLAFON DE TABLAROCA HASTA 7 METROS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE TRES HILOS DE CABLE CALIBRE 12, TUBERIA, 3 CODOS Y 3 COPLES DE PVC CONDUIT PESADO DE 1/2", PEGAMENTO PARA PVC, 1 CAJA CUADRADA DE 3/4" CON TAPA, SUJESION CON 4 ANCLAS COLOCADA CON FULMINANTE, 4 COPLE HEXAGONAL, 4 VARILLAS ROSCADAS 1/4" DE 50 CMS SUSPENSION PARA TUBERIA A BASE DE 3 SOPORTES PERA, HERRAMIENTA, ANAMIOS Y ESCALRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	SALIDA	11.00	1.213.62	UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 62/100 M N	\$ 13,349.82
DOP-094	LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE 1 CENTRO DE CARGA OO 2, 6 MTS. CABLE USO RUDO 3 HILOS CAL 12, 6 MTS TUBO DE AJUSTE DE 1/2", 2 PZAS CONECTOR DE AJUSTE DE 1/2", 2 PZAS CONDULET DE 1/2" 1 LB Y 1 LR, 1 MTR TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1/2", 1 CONECTOR RECTO LICUATITE 1/2", 1 MTR UNICANAL 4X2 SENCILLO CAL 14, 2 PZAS ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2", 1 COPLE DE TUBERIA CONDUIT, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	2,805.96	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 95/100 M N	\$ 8,417.88

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA FSE LIGHTING PARA EMPOTRAR EN PLAFON DE TABLAROCA, MODELO GR-MB003 DE 12W. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO. INCLUYE: 1 MTR CABLE USO RUDO 3 HILOS CAL 12 PARA CONEXION, ABRIR HUECO PARA COLOCAR LAMPARA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1.00	1 615 63	UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 63/100 M N	\$ 1,615.63
DOP-096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q0 6 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	996.72	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M N	\$ 996.72
DOP-097	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q0 2 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	892.29	OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M N	\$ 2,676.87

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER CUADRADO DE 24W 6500K COLOR BLANCO SCSD TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: FIJACION A BASE DE BARRENO HECHO CON TALADRO, TAQUETES Y TORNILLERIA, 2 TUBO DE LED DE 14.5W, DIMENSIONES 127X20 6X14 3 CM, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10.00	814.52	OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 52/100 M.N.	\$ 8,145.20
	<b>PARTIDA 4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>					
DOP-099	BARRA PARA EMPOTRAR OVALIN DE 0.45 MTS. DE ANCHO, 1.20 MTS. DE LONGITUD, 0.10 MTS. DE ESPESOR CON CONCRETO DE F' C= 150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON AZULEJO INTERCERAMIC DE 20 X 30 CM, PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	2.00	1,722.75	UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.	\$ 3,445.50
DOP-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OVALIN CHICO DE SUB-MONTAR MARCA LAMOSA, MODELO HOLIDAY, AMERICAN ESTANDAR O MARCA SIMILAR COLOR BLANCO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CESPOL METALICO, LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	2,436.21	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.	\$ 4,872.42

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC: 11
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DÍAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC MODELO SIMONE ADA BLANCO MARCA, URREA LINEA ORION RESIDENCIAL O MARCA SIMILAR COLOR BLANCO, CON TANQUE BAJO, ALARGADO CON ASIENTO LISO REGENCY, SISTEMA DE LAVADO RÁPIDO, GASTO DE AGUA REDUCIDO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX W.C. ACERO INOX LL 1/2X7/8X35 MARCA URREA. LINEA: URREA VÁLV. CONSTRUCCIÓN. CÓDIGO: WALL-35 O EQUIVALENTE, CUELLO DE CERA O SIMILAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	5 00	3,716.33	TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 33/100 M N	\$ 18,581.65
DOP-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NIAGARA, O MARCA SIMILAR DE 344 X 311 X 537 MM EN COLOR BLANCO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE, MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1 00	3,200.87	TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 87/100 M N	\$ 3,200.87
DOP-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TEMPORIZADORA PARA MINGITORIO MARCA URREA, FONTANERY O SIMILAR TIPO FLUXÓMETRO EXPUESTO, CON O SIN PALANCA, ACABADO CROMO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1 00	3,632.11	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M N	\$ 3,632.11

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA PARA LAVABO MARCA URREA INSTITUCIONAL CÓDIGO: 9243 MARCA URREA CROMO, FONTANERY O SIMILAR, ACABADO CROMO, O SIMILAR TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, EN ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	5 00	1,802.69	UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 69/100 M N	\$ 9,013.45
DOP-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO NEO DE PEDESTAL 1 TALADRO BLANCO, MARCA URREA, LINEA ORION RESIDENCIAL CÓDIGO: 52582021 O EQUIVALENTE INCLUYE PEDESTAL NEO BLANCO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION LLAVE ANGULAR Y MANGUERA LAVABO ACERO INOX LL 1/2X1/2X40 MARCA URREA, LINEA URREA VÁLV CONSTRUCCIÓN, CÓDIGO: LALL-40 O EQUIVALENTE	PZA	5.00	1,998.74	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M N	\$ 9,993.70
DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA METALIZADA PARA LAVABO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA, Línea Urrea Clásica Código 3725 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA FLETES ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	5 00	204.85	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M N	\$ 1,024.25

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2015	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL METALICO SIN CONTRA CR. MARCA URREA LINEA URREA CLASICA. CODIGO. 206SC O EQUIVALENTE TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	7.00	950.98	NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 98/100 M N	\$ 6,856.86
DOP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS SANITARIAS MODELO MODUMEX, MUROFLEX O SIMILAR PARA DIVISION DE MÓDULOS SANITARIOS DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MARCADA EN PROYECTO, EN AREA DE CABALLEROS CON MEDIDAS SEGUN PROYECTO, CON PANELES, PILASTRAS, FABRICADAS Y CON HERRAJES DE METAL NO FERROSO CROMADOS CON TORNILLERIA ANTIVANDALISMO, SISTEMA DE FIJACION AL PISO, FIJADO A PILASTRAS A BASE DE PIJAS EN PAREDES CON HERRAJES DE ACERO CROMADO, INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA INSTALACION, NIVELACION, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FIJACION, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS HACIA EL LUGAR DE LA INSTALACION	LOTE	1.00	22,308.57	VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 57/100 M N	\$ 22,308.57
DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS SANITARIAS MODELO MODUMEX, MUROFLEX O SIMILAR PARA DIVISION DE MÓDULOS SANITARIOS DE ACUERDO A DISPOSICIÓN MARCADA EN PROYECTO, EN AREA DE DAMAS, CON MEDIDAS SEGUN PROYECTO, CON PANELES, PILASTRAS, FABRICADAS Y CON HERRAJES DE METAL NO FERROSO CROMADOS CON TORNILLERIA ANTIVANDALISMO, SISTEMA DE FIJACION AL PISO, FIJADO A PILASTRAS A BASE DE PIJAS EN PAREDES CON HERRAJES DE ACERO CROMADO INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA INSTALACION, NIVELACION, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA FIJACION, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS HACIA EL LUGAR DE LA INSTALACION	LOTE	1.00	14,958.87	CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M N	\$ 14,958.87



	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.	FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DÍAS 30 DE AGOSTO DE 2016	DOC. 11
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$ M.N.)
DOP-110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA EL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE BAÑOS DE PACIENTES Y MEDICOS. HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 5 MTS. DE 7.50 MTS. DE LONGITUD 5 CODOS DE 90° Y UNA "YEE", Y UN CODO DE 45°. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE TUBERIA DE 4" DE PVC CODOS Y CONEXIONES DE PVC ENTRE MUROS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN.	LOTE	1.00	3 359 16	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M N	\$ 3,359.16
DOP-111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN BAÑOS DE MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	842 55	OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M N	\$ 1,685.10
DOP-112	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE DE ½ TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	SAL	1.00	320 54	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M N	\$ 320.54

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-113	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE CPVC NORMA DE ½ TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	SAL	2 00	168 36	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M N	\$ 336 72
DOP-114	SALIDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	SAL	2 00	500 66	SEISCIENTOS PESOS 66/100 M N	\$ 1 201 32
DOP-115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TINACO DE 1100 LITROS TRICAPA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1 00	5 020 13	CINCO MIL VEINTE PESOS 13/100 M N	\$ 5 020 13
DOP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP 1100 00 LTS DE 40 CM DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA 6 00 MTS DE ALTURA AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN INCLUYE: ELABORACION DE BASES DE CONCRETO DE 25 X 25 DE 10 CMS, COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, MATERIALES ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS	PZA	1 00	1 421 46	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M N	\$ 1 421 46

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-117	DREN HIDRAULICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE 4 MTS. DE TUBERIA DE PVC DE 3/4", ELABORACION DE TRAMPA DE OLOR CON 4 CODOS Y NIPLES DE TUBO DE 3/4", CON SECCION NO MAYOR DE 15X10CMS EN EL DREN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	826.21	OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 21/100 M N	\$ 2,478.63
DOP-118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE UNITARIA PARA FREGADERO CUELLO DE GANSO HELVEX MODELO VCG-2 CON MANIJA TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	3,991.60	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M N	\$ 7,983.20
DOP-119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO P COCINA "INOX" MAT AC INOX MARCA URREA LINEA URREA RESIDENCIAL CODIGO 9428 INOX EQUIVALENTE TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	5,533.63	CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M N	\$ 11,067.26
DOP-120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE TELEFONO MARCA URREA LINEA URREA RESIDENCIAL CÓDIGO 2014 O EQUIVALENTE EN BAÑOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, PRUEBAS	PZA	1.00	1,548.90	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M N	\$ 1,548.90

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO		FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2015 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2015	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA. EN AREA DE REGADERA Y DE BAÑOS. MARCA URREA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUME. INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES. HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS. MANO DE OBRA. AJUSTES, PRUEBAS.	PZA	5.00	1,021.55	UN MIL VEINTIUN PESOS 55/100 M N	\$ 5,107.75
DOP-122	REHUBICACION DE DESCARGA SANITARIA EN SERVICIO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADJUNTO. A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" LOCALIZADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CLINICA DE SALUD (AZOTEA). TRABAJO DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. TRABAJOS REALIZADOS CON LA LINEA EN SERVICIO. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA DE PVC DE 4", 1 TEE DE 4", 2 COPLES DE 4", 1 MT DE TUBO DE 4" ELABORACION DE PASO O HUECO PARA TUBO EN MURO DE LADRILLO. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION DEL PERSONAL. ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS. Y RETIRO AL TIRADERO	PZA	1.00	1,007.24	UN MIL SIETE PESOS 24/100 M N	\$ 1,007.24
DOP-123	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE PARED COLECCION DE ORO CROMO. LINEA URREA RESIDENCIAL CATALOGO 296B. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS DISPERSAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	1,000.18	UN MIL PESOS 18/100 M N	\$ 1,000.18
DOP-124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERALES DE PARED PARA REGADERA. ACABADO CROMO. LINEA IBIZA. CODIGO IB. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS DISPERSAS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	1,119.20	UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 20/100 M N	\$ 2,238.40

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICÓN S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA MARCA KOBER O SIMILAR 64 CM DE ANCHO POR 130 CM DE LARGO A BASE DE SUBSTRACTO DE SEKO Y SUPERFICIE LAMINADA EN ACABADO KARRATHA BRUSH. COLOCADA A 82 CM DEL NIVEL DEL PISO TERMINADO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	3,120.06	TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 06/100 M N	\$ 6,240.12
DOP-126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 24, DE 80 CM X 50 CM MODELO BERMES PROFUNDIDAD DE 18 CM. INCLUYE CESPOL METALICO PARA TARJA, CONTRACANASTA MOD H8801 LLAVE ANGULAR MANGERA COFLEX. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	3,997.35	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M N	\$ 7,994.70
DOP-127	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 1.30 MTS DE LARGO POR 0.64 MTS DE ANCHO MATERIAL DE MELAMINE INCLUYE CAJONERAS Y PUERTAS TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, NO INCLUYE CUBIERTA	PZA	1.00	5,646.89	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M N	\$ 5,646.89
DOP-128	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE MADERA DE 1.30 MTS DE LARGO POR 0.45 MTS DE ANCHO CON ALAZENA DE 50 X 60 CMS. MATERIAL DE MELAMINE INCLUYE DOS PUERTAS, JALADERAS CON BISAGRA BIDIMENSIONAL Y CORREDERA REFORZADA TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	4,836.87	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 87/100 M N	\$ 4,836.87

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES PUBLICO, DE 0.75 MTS. DE ANCHO X 2.40 MTS. DE ALTURA INCLUYE EL FIJO DE 45 MM ESPESOR, TAMBOR DE MADERA, HOJA MDF FORRADA EN FORMAICA GRIS CON BISAGRAS DE GRAVEDAD, INSTALADA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	2 00	11,245.09	ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 M N	\$ 22,490 18
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, EN CONSULTORIO, DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.08 MTS DE ALTURA, DE 45 MM ESPESOR, TAMBOR DE MADERA, HOJA MDF FORRADA EN FORMAICA GRIS CON BISAGRAS DE GRAVEDAD, INSTALADA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1 00	9,446.58	NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 58/100 M N	\$ 9,446 58

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2015	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2015	

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, EN BAÑO ANEXO CONSULTORIO, EN DORMITORIO DE MEDICOS, BAÑO AREA DE OBSERVACION, INGRESO AREA DE OBSERVACION, DE 0.76 A 0.79 MTS. DE ANCHO X 2.08 MTS. DE ALTURA, DE 45 MM ESPESOR, TAMBOR DE MADERA, HOJA MDF FORRADA EN FORMAICA GRIS CON BISAGRAS DE GRAVEDAD, INSTALADA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	4 00	9,446 58	NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 37,786 32
DOP-132	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 2.15 DE LARGO, POR ALTURA 2.07 , TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS	PZA	2 00	3,440 43	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 43/100 M.N.	\$ 6 980 86
DOP-133	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 2.34 DE LARGO, X 2.07 DE ALTURA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS	PZA	1 00	3,681 62	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	\$ 3,681 62

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DÍAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-134	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 1.14 DE LARGO, X 1.78 DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	1,945.78	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N	\$ 1,945.78
DOP-135	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE INGRESO DE CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, FABRICADA EN PERFIL ESTRUCTURAL REDONDO DE 6" DE DIAMETRO ROLADO EN SOPORTES CON LARGUEROS DE PERFIL ESTRUCTURAL ROLADO REDONDO DE 2" DE DIAMETRO, SEGUN DISEÑO APROBADO, DE 3.20 MTS DE ALTURA MAXIMA Y CUBIERTA CON LONA DUROPLEX 18 O DICKSON DICOPLAN DE IMPORTACION, CUBRIENDO UN AREA DE 6.90 MTS DE LARGO X 2.55 MTS, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, PINTADO EN ESMALTE, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: COLOCACION, TRASLADOS DEL TALLER AL SITIO DE SU COLOCACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, POLICARBONATO, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	35,940.53	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N	\$ 35,940.53
DOP-136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE, MANIJAS TUBULARES MARCA FUTURA LLAVE/BOTÓN PARA CONSULTORIO, DORMITORIO Y AREA DE OBSERVACION, MODELO 2280 COLOR CROMO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, PRUEBAS	PZA	5.00	934.48	NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N	\$ 4,672.40



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	<b>FECHA DE INICIO</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 88 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  <b>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</b>		


**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD DE 5 PASOS X-900 DER MCA. PHILLIPS COLOCADA EN PUERTA DE FIERRO Y/O ALUMINIO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS	PZA	5.00	990.03	NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 03/100 M.N	\$ 4,550.15
DOP-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKERS SIN CHAPA, CON PORTA CANDADO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 24 DE TRES PUERTAS, DE 1.80 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS DE POCO VOLUMEN, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: EL LOCKER, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS. NO INCLUYE CANDADO.	PZA	3.00	2291.69	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N	\$ 6,875.07
DOP-139	COLOCACION Y CONEXIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO SEGUN DISEÑO CON FOTO CELDA SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR SUPERVISION, DE 4.00 DE LARGO X 0.90 DE ALTURA POR 0.20 DE ANCHO, DE UNA VISTA A BASE DE LONA TRANSLUCIDA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	PZA	1.00	14919.20	CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N	\$ 14,919.20
DOP-140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CARGADO A BASE DE PQS DE 4 KGS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE EXTINTOR, SEÑALAMIENTO ADOSADO AL MURO DE ESTIRENO DE 20 X 25 CMS, ACARREOS DEL LOS MATERIALES ALSITIO DE SU COLOCACION	PZA	2.00	957.37	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N	\$ 1,914.74

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2015	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2015	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MOD YCHFZC12BBBGAFX 1TR SOLO FRIO A 110 VOLTS. A BASE DE EQUIPO DE CONDENSADORA Y MINI SPLIT. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE MINISPLIT. CONDENSADORA. ANDAMIOS Y/O ESCALERAS. ELEVACIONES. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	11,778.28	ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 26/100 M N	\$ 35,334.78
DOP-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTÁCTIL A BASE DE ARCILLA POLISINTÉTICA QUE SUMINISTRA LA EMPRESA ARQCESIBLE (ENCAMINAMIENTOS / AVISOS) GUÍA PODOTÁCTIL CON RELIEVE DE LINEA QUE INDICA SEGUIMIENTO, CONTINUIDAD O AVANCE COLOR AZUL) Y/O CON RELIEVE DE BOTÓN QUE INDICA ALTO. ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN (AMARILLA). DE ARCILLA POLISINTÉTICA DE 30 X 30 CM CON UN ESPESOR DE 12 MM + 3 MM DE RELIEVE. CON GRAN DURABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA A TRÁNSITO PESADO PARA TENER CONDICIONES ADECUADAS DE DETECTIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN DISEÑO ELABORADO POR LA EMPRESA ESPECIALISTA ARQCESIBLE. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE GUIA PODOCTATIL. CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE BANQUETA PARA ALOJAR LA GUIA. RESTITUCION CON CONCRETO LA PARTE NECESARIA PARA NIVELAR LA GUIA. COLOCACION. ADHESIVOS. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS Y DEMOLIIONES AL TIRADERO.	LOTE	1.00	32,500.20	TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 M N	\$ 32,500.20
DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS CON CRISTAL DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS 0.80 X 0.70 MTS EN BAÑOS PÚBLICOS. TRABAJOS DE DETALE Y POCO VOLUMEN. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. FLETES. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	724.33	SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 33/100 M.N.	\$ 1,448.66

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 68 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 30 DE AGOSTO DE 2016			<b>DOC. 11</b>
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS CON CRISTAL DE 6 MM, CON MARCO DE ALUMINIO, MEDIDAS 0.50 X 0.70 MTS EN BAÑOS CONSULTORIO Y AREA DE OBSERVACION, TRABAJOS DE DETALE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	624.33	SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 33/100 M N	\$ 1,248.66
DOP-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMBIADOR DE BEBE HORIZONTAL COLOR GRIS MARCA JOFEL EN BAÑOS DE PUBLICO, INSTALADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	11,159.26	#¿NOMBRE?	\$ 22,318.52
DOP-146	SUMINISTRO COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO MOD. AEI/1600-1 A BASE DE CLIP DE ALUMINIOY FUNDA EXTRUIDA DE PVC 6" 152 MM DE ALTO 25 MM DE ANCHO, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	15.00	1,107.96	UN MIL CIENTO SIETE PESOS 96/100 M N	\$ 16,619.40
DOP-147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE, MANIJAS TUBULARES MARCA FUTURA LLAVE/BOTÓN PARA BAÑOS, MODELO 2283, COLOR CROMO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA AJUSTES, PRUEBAS	PZA	4.00	904.97	NOVECIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M N	\$ 3,519.88

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-148	SUMINISTRO COLOCACION DE TAPAS TERMINALES (END CAPS) MODELO AEI 1622 COLOR A ELECCIÓN, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	12.00	390.31	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M N	\$ 4,683.72
DOP-149	SUMINISTRO COLOCACION DE IPC MODELO MEDIDAS DE 2" ESQUINERO AEI/164BN POR CARA X MARCA, EN H=1.22 MT. RIEL CONTINUO Y FUNDA DE PVC COLOR BLANCO ( ANTIQUE WHITE ), TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	3.00	929.17	NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M N	\$ 2,787.51
DOP-150	SUMINISTRO COLOCACION DE PORTA SUEROS CON RIEL DE ALUMINIO DE 1.20 MTS, 80 CM ALTURA PORTA SUEROS, CARRITO AUTODESLIZABLES, CON TRES GANCHOS PORTASOLUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	3.00	1,039.27	UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 27/100 M N	\$ 3,117.81

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.		FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 86 DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 SALIDAS PARA DATOS, 2 SALIDAS PARA VIDEO VIGILANCIA INCLUYE DISEÑO E INSTALACION DE ACUERDO A LA TIA/EIT 569 Y 606. PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA LA TCB/67. MEMORIA TECNICA INTERACTIVA Y CERTIFICACIÓN POR FABRICANTE COMMSCOPE BY SYSTIMAX. TUBO LIQUATITE DE 1/2". CONECTORES PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2". CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 GRIS MARCA SYSTIMAX. JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED CAT 6 MARCA SYSTIMAX. CABLE DE PARCHEO GIGASPEED DE 3, 7 Y 10 FT MARCA SYSTIMAX, MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	22,565.49	VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M N	\$ 22,565.49
DOP-152	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PoE MARCA CISCO MOD WS-C2960X-24PS-L PARA ADMINISTRACION DE VLAN Y LISTAS DE ACCESO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DEL AREA DE TI. INCLUYE: FIJACION DEL MISMO EN RACK O GABINETE. CONEXIÓN. CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO	LOTE	1.00	45,360.43	CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 43/100 M N	\$ 45,360.43
DOP-153	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA CCTV MARCA HIKVISION. INCLUYE: UNA CAMARA IP TIPO BALA MARCA HIKVISION Y UNA TIPO CAJA DE LA MISMA MARCA. GRABADOR DE 4 CANALES, MONITOR MARCA SAMSUNG DE 24". FUENTE DE PODER MARCA HIKVISION. DISCO DURO DE 4 TB. INCLUYE MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION, FIJACIÓN DE CAMARAS, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	29,839.88	VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100 M N	\$ 29,839.88
DOP-154	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LECTOR DE HUELLA DACTILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, PRUEBAS, CONEXION DE EQUIPO, MEMORIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	9,730.81	NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 81/100 M N	\$ 9,730.81
DOP-155	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 KVA MARCA APC O SIMILAR PARA RESPALDO Y PROTECCION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES EN SITE. INCLUYE INSTALACION, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	21,161.53	VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 53/100 M N	\$ 21,161.53

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 86 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" MARCA NACOBRE INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO CONFORME A NORMA NFPA 99, CAMAREO CON NITROGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	30.00	227.24	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 6,817.20
DOP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 13 X 90 DE COBRE FORJADO, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	20.00	34.13	TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.	\$ 682.60
DOP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 13 X 45 DE COBRE FORJADO, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.00	41.29	CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.	\$ 123.87
DOP-159	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE COBRE FORJADO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.00	25.77	VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 103.08

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SANCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016			<b>DOC. 11</b>
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE COBRE FORJADO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	10.00	26.08	VEINTISEIS PESOS 08/100 M N.	\$ 260.80
DOP-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE FORJADO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	6.00	44.01	CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M N.	\$ 264.06
DOP-162	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.00	37.65	TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M N.	\$ 150.60
DOP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO (BOLA) CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO, CINTA TEFLON, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DE SODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	1,084.39	UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M N.	\$ 2,168.78
DOP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA UN TUBO TIPO CAMA, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA, CALIBRE NO. 22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	311.47	TRESCIENTOS ONCE PESOS 47/100 M N.	\$ 622.94

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.	FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA DOS TUBOS TIPO CAMA, EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA, CALIBRE NO. 22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	PZA	4.00	324.06	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 06/100 M N	\$ 1,296.24
DOP-166	INSTALACION TOMA DE DISTRIBUCION DE FLUIDO, MARCA INFRA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN.	PZA	6.00	719.96	SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M N	\$ 4,319.76
DOP-167	ETIQUETA AUTOADHERIBLE CON TEXTO Y FLECHA PARA INDICAR SENTIDO DE FLUJO Y FLUIDO EN TUBERIA DE COBRE, DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, INCLUYE MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	8.71	OCHO PESOS 71/100 M N	\$ 43.55
DOP-168	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CODIGO DE COLORES DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA TUBERIA, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACION A DOS MANOS MINIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	30.00	14.55	CATORCE PESOS 55/100 M N	\$ 436.50
DOP-169	INSTALACION ALARMA AUDIOVISUAL SISTEMA ELECTROMECHANICO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN MECANICA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN	PZA	1.00	2,699.88	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M N	\$ 2,699.88
DOP-170	SERVICIO DE INTERCONEXION EN SITIO BARRIDO, PRUEBAS HERMETICAS Y FUNCIONALES	PZA	1.00	9,749.55	NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M N	\$ 9,749.55
DOP-171	INSTALACION DE MANIFOLD SEMI-AUTOMATICO PARA OXIGENO, INCLUYE MANO DE OBRA, ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA	PZA	1.00	5,999.73	CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M N	\$ 5,999.73



	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		



**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-172	ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE GABINETE, MANIFOLD Y CILINDROS FACRICADO EN PTR 2" CAL. 14. CANAL MONTEN 4" CAL. 14. SOLERA DE FIERRO. SISTEMA DE FIJACION A PISO. ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE.	PZA	1.00	5,699.74	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	\$ 5,699.74
DOP-173	INSTALACION DE EQUIPO PERIMETRAL. FLUJOMETRO PARA OXIGENO	PZA	3.00	112.50	CIENTO DOCE PESOS 50/100 M.N.	\$ 337.50
DOP-174	INSTALACION DE EQUIPO PERIMETRAL. ASPIRADOR DE SUCCION COMPLETO	PZA	3.00	150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 450.00
DOP-175	MANIFOLDS SISTEMA DE SUMINISTRO SEMI-AUTOMATICO EN CILINDRO CON RESPALDO CILINDRO MARCA ARIGMED. CUMPLIMIENTO CON LA NOM-016-SSA3-2012, INCLUYE 1 MANIFOLD SEMI-AUTOMATICO 1X1 ARIGMED, 1 ALARMA AUDIOVISUAL CON FUENTE DE PODER INTEGRADA 1 SEÑAL OXIGENO 2 PIGTAIL FLEXIBLE CON LINEA DE VIDA Y VALVULA CHECK INTEGRADA CGA-540	PZA	1.00	28,302.09	VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 09/100 M.N.	\$ 28,302.09
DOP-176	SUMINISTRO DE TOMA DE DISTRIBUCION. INCLUYE: 3 TOMA DE PARED PURITAN PARA OXIGENO 3 TOMA DE PARED PURITAN PARA AIRE	PZA	1.00	3,779.83	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.	\$ 3,779.83
DOP-177	SUMINISTRO DE EQUIPO PERIMETRAL. INCLUYE: 3 FLUJOMETRO 15LPM O2 1/8NPT, 3 VASTAGO P/OXI TIPO PURITAN, 3 ASPIRADOR PRESION VACIO DE 1 LITRO, 3 CONECTOR AIRE T/PURITAN	PZA	1.00	5,381.75	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.	\$ 5,381.75
DOP-178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS ELECTRÓNICO EN AC. INOX. URREA INSTITUCIONAL EN BAÑOS DE PUBLICO Y DE MEDICOS, INSTALADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	3.00	10,743.45	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	\$ 32,230.35
DOP-179	SUMINISTRO COLOCACION DE PROTECCION FORJADA A BASE DE SOLERA DE 1" X 1/4", PARA LA VENTILACION DEL AREA DE OBSERVACION, CON ANCLAS PARA SU FIJACION EN MUROS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE TRASLADOS AL SITIO DE SU COLOCACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES. HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	391.23	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$ 391.23

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	DOC. 11
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-180	COLOCACION DE PLAFON CON TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO, EN LAS JUNTAS, CON PERFACINTA, EN SECCIONES PEQUEÑAS Y CAJILLOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE, ANGULO PERIMETRAL, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, FIJACION CON TORNILLOS S1 Y TORNILLOS PUNTA FINA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, ESCALERAS Y/O ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	42.00	442.48	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 18,584.16
DOP-181	PINTURA DE ESMALTE A DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA CARA CERRADA MCA, COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN HERRERIA, MADERA, MUROS Y BOVEDA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA	M2	12.50	92.54	NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,156.75
DOP-182	PINTURA DE ESMALTE DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA CARA ABIERTA MCA, COMEX LINEA 100 O SIMILAR, EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y/O METALICAS MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION, HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	15.25	99.34	NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,514.94

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 89 DÍAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2015			<b>DOC. 11</b>
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-183	PINTURA ACRILICA AQUA MAX 100 MCA. COMEX EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDA ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO 8200. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA ACABADO BRILLANTE APLICACION PRIMERA MANO Y DEJAR SECAR 4 HORAS PARA SEGUNDA MANO. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (DISPENSADORES, LIJAS, BROCHAS RODILLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR 5 X 1, LIJANDO LA SUPERFICIE DE APLICACION, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, ESCALERAS Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.	M2	5.00	96.65	NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M N	\$ 483.25
DOP-184	PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDAS, MARCA COMEX LINEA VINIMEX, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS ACABADO SEMI-RUSTICO MCA COMEX LINEA VINIMEX CON DOS MANOS. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.	M2	200.00	87.69	OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 M N	\$ 17,538.00
DOP-185	FONDEO EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES Y EXTERIORES DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ELABORADO CON 9 KG. DE CEMENTO BLANCO, Y 2 LTS. DE SELLADOR PARA 19 LTS. CON UN RENDIMIENTO DE 1 LT/M2, INCLUYE: SUMINISTRO MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS.	M2	200.00	122.47	CIENTO VEINTIDOS PESOS 47/100 M N	\$ 24,494.00

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-186	<p>APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE FUSION (BS-10) WALL FIRM® BASE AGUA CON RENDIMIENTO DE 1.5 LT/M2 EN FACHALETA, APLICACIÓN DIRECTA A DOS MANOS INCLUYE LIMPIEZA PREVIA A SU APLICACIÓN CON SOPLETEADO Y ASPIRADO, IMPERMEABILIZANTE, FLETES, ACARREOS HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. DE BODEGA A EL LUGAR DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA</p>	M2	30 00	191.92	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 92/100 M.N	\$ 5,757.60
DOP-187	<p>SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA AZÓTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO ELABORADO A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS LÍNEA A5 DE FESTER O SIMILAR, OFRECIENDO UN RENDIMIENTO DE 5M2/LT. EN DILUCIÓN, APLICACIÓN DE PRIMER MANO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO ELABORADO A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS LÍNEA A5 DE FESTER, CON UN RENDIMIENTO DE 0.5LT/M2. EN SENTIDO VERTICAL, APLICACIÓN DE SEGUNDA MANO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO ELABORADO A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS LÍNEA A5 DE FESTER, CON UN RENDIMIENTO DE 0.5LT/M2. EN SENTIDO HORIZONTAL, 24HRS. DESPUES DE APLICADA LA PRIMER CAPA, REPARACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS DEL ÁREA A IMPERMEABILIZAR CON RESANADOR DE FISURAS, GRIETAS Y RANURAS EN SUPERFICIES DE CONCRETO Y MORTERO FESTER ACRITÓN RESANADOR O SIMILAR, REFORZANDO LAS FISURAS EXISTENTES Y JUNTAS DE DILATACIÓN CON MEMBRANA DE REFUERZO ELABORADA CON FIBRAS DE POLIÉSTER FLEXIBLE DISEÑADA PARA REFORZAR MULTIDIRECCIONALMENTE, REALIZANDO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTAS, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	M2	60 00	225.79	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 79/100 M.N	\$ 13,547.40

**PARTIDA 7.- ALUMINIOS Y HERRERIA**

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	<b>FECHA DE INICIO:</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 16 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 30 DE AGOSTO DE 2016	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.			

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-188	PUERTA DE INGRESO A CLINICA DE HERRERIA METALICA ELABORADA A BASE DE PERFILES METALICOS Y SOLERA DE 1" DE 3/16" Y 1/4" , SEGUN DISEÑO DE 3.14 MTS DE LARGO X 2.42 MTS DE ALTURA. INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA, CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA MOD. AS 625 PHILIPS. COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	13,098.33	TRECE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 M N	\$ 13,098.33
DOP-189	PUERTA DE INGRESO DE PACIENTE DE AMBULANCIA, DE ACERO INOXIDABLE, ELABORADA A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20, PERFILES TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN DISEÑO, DE 1.02 MTS DE LARGO X 2.37 MTS DE ALTURA, INCLUYE MARCO ACERO INOXIDABLE 15X67 CM PARA CRISTAL CON MALLA 8 MM, BASE PARA JALADERA, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	26,923.59	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M N	\$ 26,923.59

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DOC. 11
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ. COL. OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	95 DIAS	
DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-190	PUERTA METALICA. EN AREA DE INFORMES DE 0 72 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE ALTURA. ELABORADA A BASE DE PERFILES TUBULARES SEGUN DISEÑO CON PERSIANA. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS. REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA. COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS. HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE. MANO DE OBRA. PASANDO ENTRE PASILLOS. O ESPACIOS PERMITIDOS. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	3,739.45	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 45/100 M N	\$ 3,739.45
DOP-191	PROTECCIONES EN DOMOS (REJA) A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y MARCO DE 1" X 3/16. SEGUN DISEÑO. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN. EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. TRABAJOS. REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD. OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA. COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS. HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE. ANDAMIOS Y ESCALERAS. MANO DE OBRA. PASANDO ENTRE PASILLOS. O ESPACIOS PERMITIDOS. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	4.00	998.17	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M N	\$ 3,992.68

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ, COL. OBLATOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016 86 DIAS 20 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL CORREDIZO DE ALUMINIO NATURAL, DE LÍNEA PANORAMA DE 3 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR DOS HOJAS CORREDIZAS Y DOS FIJOS, DE 3 15 X 2 38 CUBRIENDO UN ÁREA APROX DE 7.49M2, EN INGRESO A CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLICACIÓN HASTA 20 MTS	PZA	1.00	14,007.76	CATORCE MIL SIETE PESOS 76/100 M N	\$ 14,007.76
DOP-193	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL, DE LÍNEA PANORAMA DE 2 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR UNA HOJAS CORREDIZA Y DOS FIJOS, CUBRIENDO DE 0.66 X 1.20 MTS, EN CONSULTORIO DE CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLICACION HASTA 20 MTS	PZA	1.00	3,734.73	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M N	\$ 3,734.73

	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>DOC. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>  REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA PRISCILIANO SÁNCHEZ COL OBLATOS. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 15 DE DICIEMBRE DE 2016 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 88 DIAS <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 30 DE AGOSTO DE 2016		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> DIVICON S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-194	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPRESOR DE AIRE SEGUN DISEÑO, DE MARCO BASTIDOR DE PTR 1"x1" ROJO, Y CUADRADO DE 1/2" DE 3.40 ML. DE LARGO X 1.40 DE ANCHO CON PUERTA Y PORTACANDADOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	10.427.88	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 88/100 M N	\$ 10.427.88
<b>PARTIDA 8.- LIMPIEZAS Y ACARREOS</b>						
DOP-195	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA A DETALLE EN AREAS DE TRABAJO AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, . INCLUYE: SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACION, PARA SU POSTERIOR RETIRO, MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, HASTA 20 MTS. ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESECHOS CON ACARREO HORIZONTA EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO DE SOBRAINTES Y BASURA FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	160.00	20.63	VEINTE PESOS 63/100 M N	\$ 3.300.80