

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **“EL MUNICIPIO”** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Divicon S.A. de C.V., representada por el Ing. Jorge Alberto Mena Adames en su calidad de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará **“EL CONTRATISTA”** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

**DECLARACIONES**


**I.- “EL MUNICIPIO”, declara:**

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, financiado a través de Ramo 33.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para “EL MUNICIPIO”, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que “EL CONTRATISTA” contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

FECHA DE FIRMA



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 07/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 26 de Mayo de 2017.


1.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 25 de julio de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 4 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 13/17 con fecha 02 de Agosto de 2017.

1.7.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**II.- "EL CONTRATISTA" declara:**

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Divicon S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 27820 de fecha 24 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo Inscripción 12221 1, con fecha 29 de Octubre de 2001.

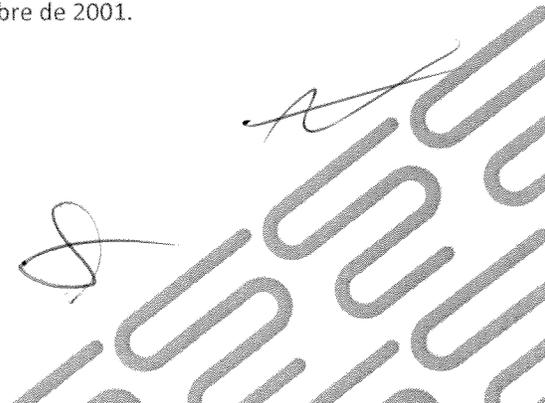



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

II.2.-El Ing. Jorge Alberto Mena Adames, quién se identifica con credencial para votar No. **JÉŌSQ QŌŌU** acredita su carácter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Pública 27820 de fecha 24 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 12221 1, con fecha 29 de Octubre de 2001, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle **JÉŌSQ QŌŌU** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número DIV010905510. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1403/03.


II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad

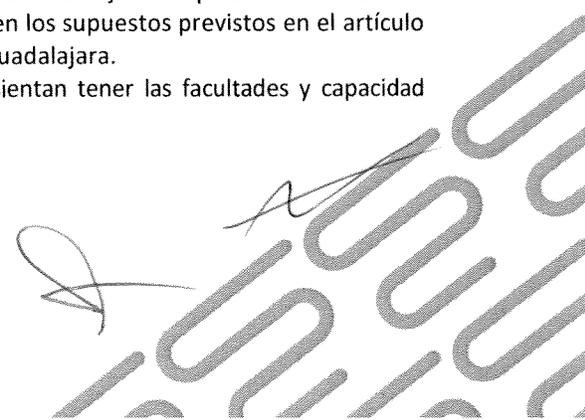



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**III.- “AMBAS PARTES” declaran:**

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:


**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: “REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.”, para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 2,280,409.92 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), más \$ 364,865.59 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 2,645,275.51 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “EL CONTRATISTA” deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 129 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 9 de agosto

FGZOSQ D OOU

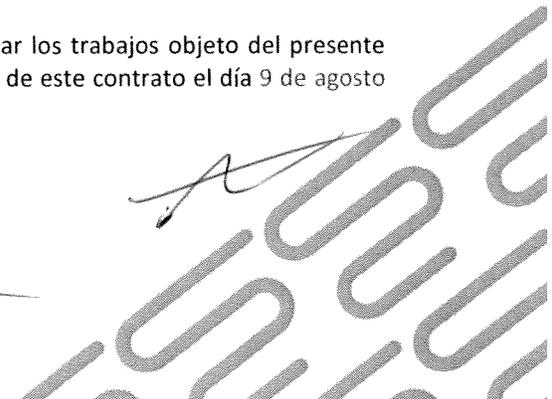

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

de 2017, y a concluirla el día 15 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.**- “EL MUNICIPIO” cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.


Asimismo, “EL MUNICIPIO” se ve obligado a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, **cuya tramitación sea competencia** de “EL MUNICIPIO”, observando tanto “EL MUNICIPIO” como “EL CONTRATISTA” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.


El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

**QUINTA.- ANTICIPOS.**- “EL MUNICIPIO” otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 793,582.65 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

FGZOSQ P. OJOU

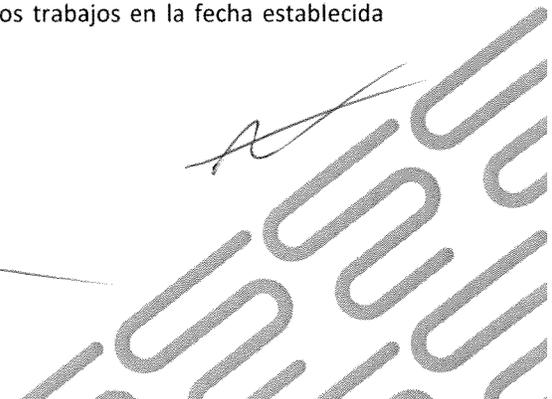



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.


Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

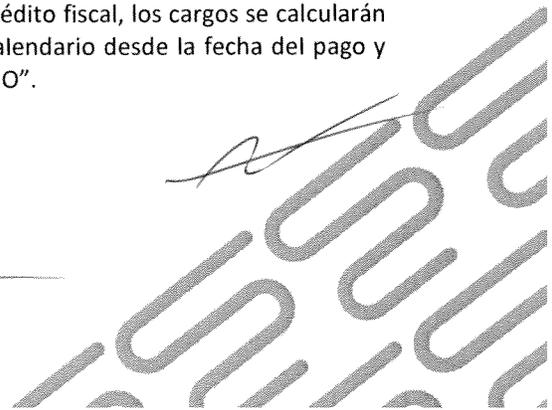



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.


Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

**A).**- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

**B).**- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

**C).**- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

FGZOSQ D OOU

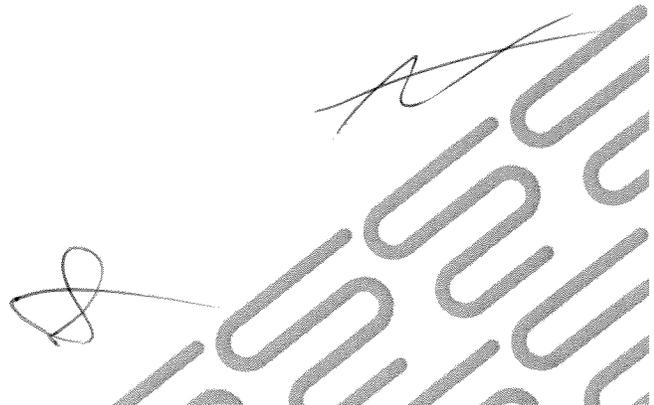



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**D).**- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

**SÉPTIMA. - GARANTÍAS:**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 793,582.65 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 2119949, con fecha de 8 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 264,527.55 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No.2119980, con fecha de 8 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora AFIANZADORA SOFIMEX S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.


Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:


**A).**- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

**B).**- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

**C).**- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

FGZOSQ P. COU

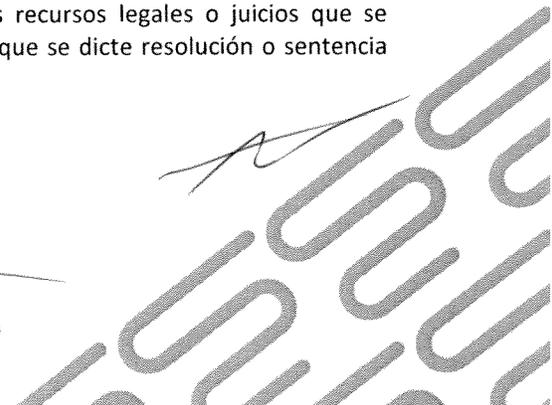



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

FGZOSQ O OEU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.-** Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:


En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

**NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en

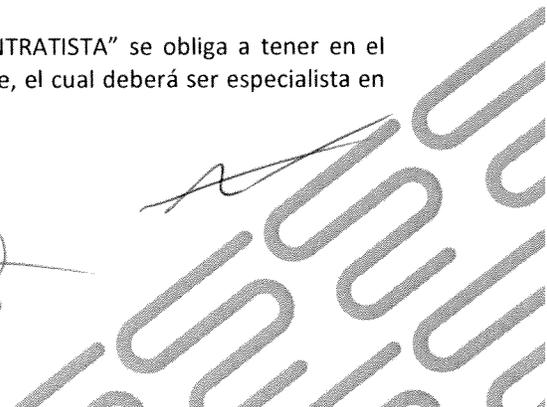



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-** Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

FGZOSQ P OÜU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".


Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO", podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiese incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

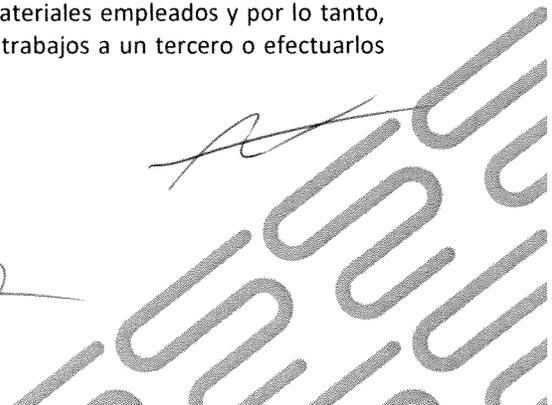

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.-** “EL MUNICIPIO” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-** La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

**DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-** Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

**Pena por Incumplimiento en Tiempo.-** “EL MUNICIPIO” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:


Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

**Pena por Atraso en la Entrega.-** Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

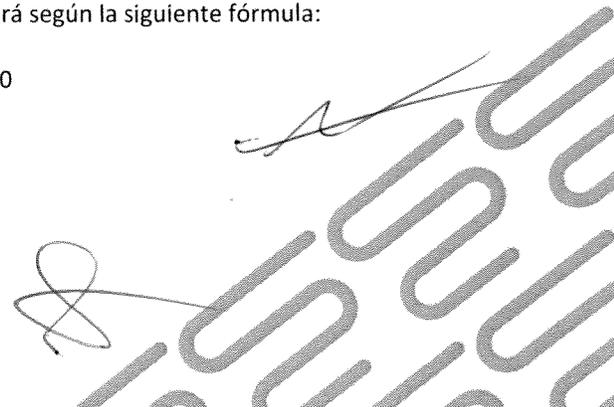



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

IC= Inversión contratada  
IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.  
FTR= Fecha de terminación real de la obra.  
FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, “El Municipio” podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.


**DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-**

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante

FGAOSQ O COU

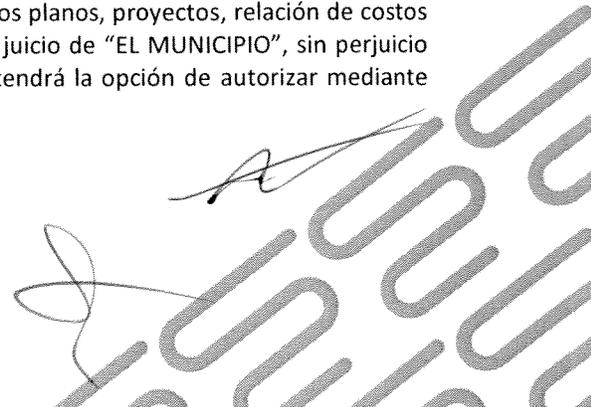



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.


Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.


Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

FGZOSQ P OÖU

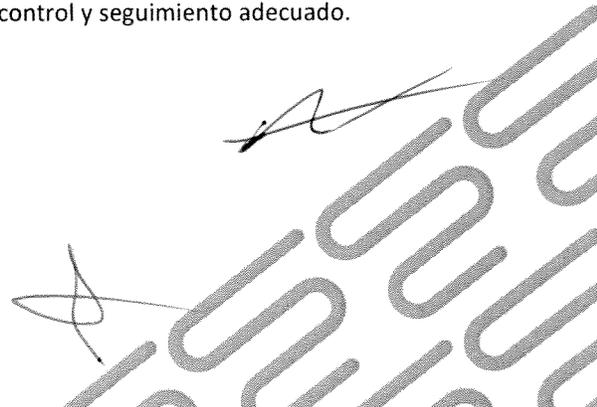



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.**- “EL MUNICIPIO” podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, “EL MUNICIPIO” informará a “EL CONTRATISTA” la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”, previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL MUNICIPIO” y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.**- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

FECHA DE FIRMA



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.**- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “EL MUNICIPIO”, sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
- 3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”.
- 4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EL MUNICIPIO”.
- 5.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL MUNICIPIO”.
- 7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
- 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

**Pago por Rescisión.**- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisión, “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta el monto de la garantía otorgada.

**VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.**-Acuerdan “LAS PARTES”, que el “MUNICIPIO”, podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de

FECHA DE FIRMA

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:


I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibándose los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el término probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente cláusula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente cláusula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

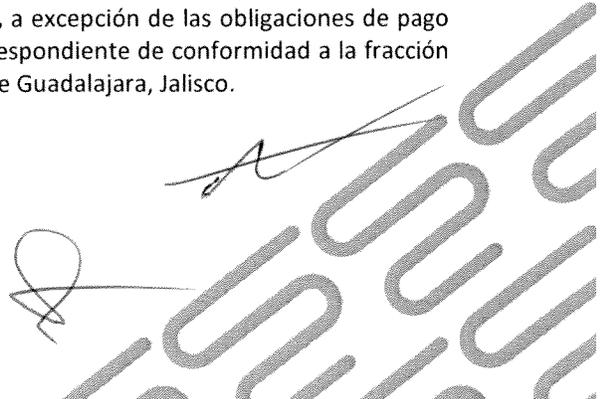

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

VI.- A partir de la fecha en que “EL MUNICIPIO”, tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** “EL MUNICIPIO” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO”, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a regresar a “EL MUNICIPIO” en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-** “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

FGAOSQ 0000



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**A).**- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

**B).**- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

**C).**- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

**D).**- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.


"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.


Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

**VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

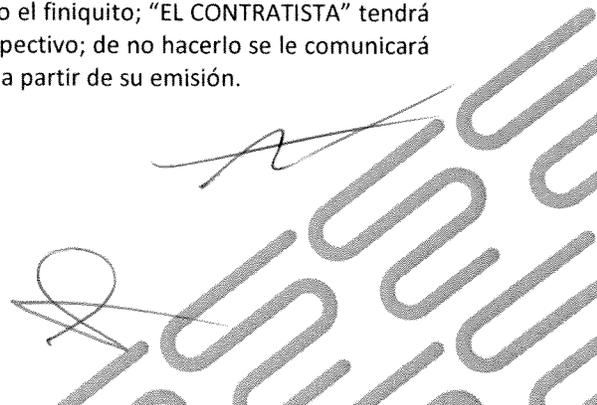



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**


El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.


El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el

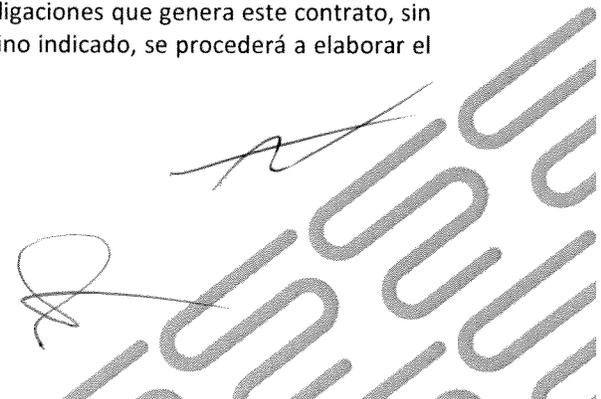



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

**VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES"**, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.


**VIGÉSIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

**A).-** "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anejará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

**B).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

**C).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

FGZOSQ P OÜU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.


**VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA"**, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.


Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 8 de agosto de 2017.

FGZOSQ P OÖU

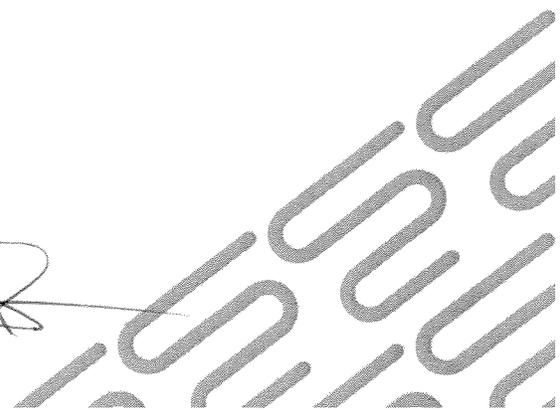



Gestión Integral  
de la Ciudad




Gobierno de  
**Guadalajara**


**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**POR "EL MUNICIPIO"**

  
ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
ANNA BARBARA CASILLAS GARCÍA  
**SINDICA MUNICIPAL**

  
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO  
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Gobierno de  
**Guadalajara**  
Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad

  
JUAN PARTIDA MORALES  
**TESORERO MUNICIPAL  
TESTIGO**





Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17**

**"EL CONTRATISTA"**

**FGAÖSQ Q ÖÖU**


Ing. Jorge Alberto Mena Adames  
**Administrador General Unico**  
De la sociedad mercantil denominada Divicon S.A. de C.V.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Divicon S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Divicon S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN SESION 13/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.**





ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

Divicon S.A. de C.V.


REPRESENTADA POR EL Ing. Jorge Alberto Mena Adames

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno de

Guadalajara

Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el **Divicon S.A. de C.V.** El día 8 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

 <p>Coahuila de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Dop 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 130 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICOM, S.A. DE C.V. ING. JORGE ALBERTO REINA ADAME</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
<p>UNIDAD MEDICA PREHOSPITALARIA ARTES PLASTICAS PARTIDA 1.- PRELIMINARES</p>						
DOP-001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA AREA DE CONSTRUCCION, EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: EQUIPOS, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, PINTURA, MARCAS, TRAZOS CON CALHORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	520.00	\$7.82	SETE PESOS 82/100 M.N.	\$4,066.40
DOP-002	CORTE CON DISCO DE 5 CM. DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA	ML	40.00	\$46.13	CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	\$1,845.20
DOP-003	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 15 CM. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL	M2	80.00	\$202.01	DOSCIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N.	\$16,160.80
DOP-004	RETIRO DE BARANDAL DE HERRERIA (ESTRUCTURAL) AL PISO, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, ALTURA MAYOR A 1.00 MTS, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, CORTES NECESARIOS, DEMOLICION MANUAL EN ANCLAJE, APILAE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O RETIROS, ACARRIO DE LA HERRERIA, RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA AL TRADERO ASIGNADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	18.00	\$136.55	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.	\$2,457.90
DOP-005	RETIRO DE PROTECCIONES DE HERRERIA (TUBULAR) PARA PUERTAS O VENTANAS, EMPOTRADAS Y/O ANCLADAS A MURDO, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, CORTES, DEMOLICIONES EN ANCLAJE, APILAE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARRIO DE LA HERRERIA AL ALMACEN DE OBRA ASIGNADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, (NO INCLUYE TRABAJOS EXTERNOS).	M2	22.00	\$175.14	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$3,853.08



 <p>Coahuila de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REM-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</p>		
	<p>DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-006	RETIRO DE LUMINARIA Y POSTE METALICO DE HASTA 5.00 MTS DE ALTURA MAXIMA, SIN RECUPERACION, RETIRO DE DADO DE ANCLAJE, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: EQUIPO DE DESMONTAJE Y RETIRO DE CERCA MALLA DE ACERO (TIPO MALLACEJ) SIN RECUPERACION EN UNA ALTURA DE HASTA 2.00 MTS MAXIMO, EN FORMA MANUAL, REALIZANDO DEMOLICIÓN DE ANCLAJE EN POSTES, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ACARRIO DE LOS MATERIALES RETIRADOS AL TIRADERO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$310.58	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 58/100 M.N.	\$621.12
DOP-007	RETIRO DE CERCA MALLA DE ACERO (TIPO MALLACEJ) SIN RECUPERACION EN UNA ALTURA DE HASTA 2.00 MTS MAXIMO, EN FORMA MANUAL, REALIZANDO DEMOLICIÓN DE ANCLAJE EN POSTES, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ACARRIO DE LOS MATERIALES RETIRADOS AL TIRADERO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	16.80	\$181.43	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.	\$3,046.02
DOP-008	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA DE TRES HOJAS Y CRISTALES DE GAMA, SIN RECUPERACION, DE 2.00 MTS. DE LARGO X 2.30 MTS. DE ALTURA, EN AREA DE ENCAMADOS, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL PISO, MUROS Y LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTI, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARRIO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$752.79	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$752.79
DOP-009	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 0.30 MTS. DE LARGO X 0.85 MTS. DE ALTURA, CON SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTI, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARRIO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	3.00	\$191.72	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.	\$575.16
DOP-010	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 2.00 MTS. DE LARGO X 1.60 MTS. DE ALTURA, CON SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTI, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARRIO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$382.13	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	\$382.13



 <p>Gobierno de <b>Jalisco</b></p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 06 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 138 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

DIVICOM, S.A. DE C.V.

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO GRUESO CAL. 800 PARA PROTECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO CONTRA MANCHAS O MATERIAL CONSTRUCTIVO UTILIZADO DURANTE LA INTERVENCIÓN, ADHIRIENDO CON CINTA CANELA O MASKINTAPE, CLAVOS PEQUEÑOS MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARRIeos A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EN ZONAS QUE SE REDUZIERAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	200.00	\$107.97	CIENTO SIETE PESOS 97/100 M.N.	\$21,594.00
DOP-012	APUNTALAMIENTO A BASE DE PER DERRECHO METALICO AJUSTABLE PARA UNA ALTURA DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 DE ALTURA MAXIMA EN BOVEDAS, CERRAMIENTOS, GALLAS, MUROS, EXISTENTES, DURANTE LA CONSTRUCCION Y O DEMOLICION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA RENTA DEL PUNTAL Y SU COLOCACION, SU DESINSTALACION, POLINES DE 4", ACARRIEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS PUNTALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	M2	48.00	\$140.83	CIENTO CUARENTA PESOS 83/100 M.N.	\$6,759.84
DOP-013	REVISIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y MUEBLES DE BAÑO EN ÁREA DESIGNADA EN PROYECTO, REALIZANDO LIMPIEZA CON SONDA MANUAL RETIRANDO AZOLVOS Y MATERIAL DE CURACION, LINEA DE DRENAJE, ESTO SE REALIZARÁ CON SUMO CUIDADO DE NO AFECTAR LAS ESTRUCTURAS ADJUNTAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EL CONCEPTO INCLUYE: LIMPIEZA DEL SITIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, ACARRIEO DE MATERIAL AL SITIO DE ADOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	96.00	\$76.03	SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	\$7,292.88
DOP-014	EXPLORACIONES A BASE DE SONIDOS Y EXCAVACIONES DE 0.50 X 0.50 Y HASTA 1.00 MTS. DE PROF. PARA VERIFICAR LA TRAYECTORIA, DIAMETROS Y LOCALIZACION DE LA DESCARGA RESIDUAL HACIA LA RED MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EL CONCEPTO INCLUYE: LIMPIEZA DEL SITIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, ENCOSTALADO, ACARRIEO DE MATERIAL AL SITIO DE ADOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	\$228.08	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N.	\$2,280.80
DOP-015	PRUEBA HIDROSTATICA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ESTO SE REALIZARÁ CON SUMO CUIDADO DE NO AFECTAR LAS ESTRUCTURAS ADJUNTAS, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO Y ACARRIEOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$2,736.95	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.	\$2,736.95
DOP-016	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZULEJO Y/O VITROPISO, REALIZANDO CORTE CON MANSERRILLADORA Y DISCO DE DIAMANTE, YA SEA PARA SU REPOSICION O PARA ALCANZAR INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRULICAS O SANITARIAS, UNICAMENTE, SIGUIENDO UN ALINEAMIENTO HORIZONTAL O VERTICAL, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL.	M2	30.00	\$182.45	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	\$5,473.50



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-149-17</p>		<p>DOCUMENTO Dec 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 103 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PNEUMOSPITALARA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVOON, S.A. DE C.V.</p>				

CATALOGO DE CONCEPTOS

RES.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-017	LIBERACION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMEDIO CON CUALQUIER ACORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.00 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTÁNDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERDUCIONES Y DAÑAR MUROS, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ADOPTO DEL MATERIAL, ENCRUSTALADO Y ACABRDO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIESTRACIONES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	M2	22.00	\$186.00	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$3,794.00
DOP-018	DES-MONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (W.C.) SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACABREOS, MANOSBRAS, ACABRDO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHO, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	5.00	\$228.08	DOS-CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N.	\$1,140.40
DOP-019	RETIRO DE CORTINAS ANTIBACTERIALES EN MAL ESTADO, QUITANDO EL RIEL A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACABRDO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	4.00	\$243.17	DOS-CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	\$972.68

GOBIERNO DE GUADALAJARA

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOA-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b>  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>OVICON, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO NIENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-020	LIBERACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO MAXIMO DE 50 CMS. CON HERRAMIENTA MANUAL (CINCEL Y MARIPO), PARA ALOJAR INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS O SANITARIAS, UNICAMENTE, SIGUIENDO UN ALINEAMIENTO HORIZONTAL, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESBCHOS, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	36.00	\$63.08	SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.	\$1,892.40
DOP-021	DESAMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN CUARTO CENTRAL DE ENFERMERIA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 1.00 X 1.00 MTS, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUIDANDO DE NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARRIO DE LOS MATERIALES DESAMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$346.08	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$346.08
DOP-022	DESAMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUROS DE TABLEROA INCLUYENDO BASTIDORES Y PERFILES METALICOS, Y EN LAVAMANDOS, SEGUN PROYECTO, CUIDANDO DE NO DAÑAR MUROS ADYACENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, SIN OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS Y/O ESCALERAS TODOS LOS DIAS, HERRAMIENTA MENOR, APRLE, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES	M2	28.00	\$78.51	SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.	\$2,198.28

FGZOSQ O COU

 <p>Gobierno de <b>Guadalajara</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMINI</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-023	DESMONTAJE DE OVALINES (LAVAMANOS) SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, MANIOBRAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIREDERO.	PZA	6.00	\$212.88	DOSCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.	\$1,277.28
DOP-024	DEMOLICION DEL MURO DE SOGA ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA TIPO ADOBON (7X14X28) Y/O BLOCK 11-14-28 CM., DE 14 CM. AGENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RHO PROP. 1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CM. PARA ALCUAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANILLO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIREDERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	M2	4.85	\$186.00	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$771.90
DOP-025	DEMOLICION DEL MURO DE SOGA ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA TIPO ADOBON (7X14X28) Y/O BLOCK 11-14-28 CM., DE 14 CM. AGENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RHO PROP. 1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CM. PARA ALCUAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANILLO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIREDERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	ML	86.40	\$83.67	OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.	\$7,228.08
DOP-026	RANURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA ALCUAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, CON MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANILLO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIREDERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	ML	26.00	\$86.80	OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	\$2,220.00



 <p> <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>                  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS             </p>	CONTRATO: DOP-REI-MUN-PRO-AD-148-17		DOCUMENTO Doc 11			
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017				
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MEANA ADAMES				
CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL

DOP-027	RANJURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CMS. PARA ALOJAR LINEAS DE INSTALACIONES DE GAS MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 8 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA ENTAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MURDOS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANJURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PABILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	ML	65.00	\$104.23	CIENTO CUATRO PESOS 23/100 M.N.	\$6,774.95
DOP-028	RANJURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDRALUJO, PARA ALOJAR LINEAS DE INSTALACIONES DE GAS MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 8 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, CON MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MURDOS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANJURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PABILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	ML	30.00	\$114.53	CIENTO TATORCE PESOS 53/100 M.N.	\$3,435.90
DOP-029	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE, INTERMEDIAS, CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 CM. MANUAL, DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. ENTRE PABILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	5.50	\$135.13	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	\$743.22



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-149-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION: 129 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		
<p>DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>				

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-000	DEMOLICION DE EDALAS DE CORONA, DESPLANTE, INTERMEDIAS, CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 18 X 18 CM MANUAL DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARPIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	6.20	\$136.13	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	\$702.66
DOP-001	RESTITUCION DE ZA VALETA EN AZOTEA A BASE DE LADRILLO DE BARRO, ASERTADO CON MORTERO 1 ARENA 3 DE CEMENTO Y 1% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (SMA LITE) CON RESPECTO AL CEMENTO Y UNA JUNTA ENTALLADA A 7MM, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARPIO VERTICAL DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 5.00 MTS, MÁXIMA LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCOSTALADO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.00	\$113.95	CIENTO TRECE PESOS 95/100 M.N.	\$2,165.05
DOP-002	DEMOLICION DE MAQUILLO DE CONCRETO DE SECCION 0.15X 0.35 MTS. EN BANQUETA EXISTENTE, CON MEDIOS MANUALES TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA EXTRACCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARPIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.	ML	10.00	\$217.45	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100 M.N.	\$2,174.50

FEZOSQ O OEU

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-RIB-MUN-PRO-AS-143-17</p>			<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 00 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>			
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>HOMBRE Y FAMILIA DEL LICITANTE</p>			
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-033	LIBERACION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA DE LADRILLO DE BARRO RECOGIDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 6 MM. DE ESPESOR, HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA, REALIZANDO CORTEES CON DISCO, EN PARTES DAÑADAS, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUJMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERFORACIONES Y DAÑAR BOVEDAS, HASTA QUE AFLORE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DE LA BOVEDA, EN AREAS PEQUEÑAS O NECESARIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, TRABAJOS DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, EN CLINICA OCUPADA, ENDOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	5.00	\$136.64	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$678.20
DOP-034	PODA EQUILIBRADA DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 12 MTS DE ALTURA, REDUCIENDO LA COPA, CORTANDO RAMAS Y FOLLAJE EN SECCIONES CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSERRAS, EQUIPO DE TALA Y RAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARREOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA PODA, NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.	PZA	3.00	\$3,247.07	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	\$9,741.21
DOP-035	TALA, DERRIBO Y DESTONCONADO DE ARBOLES EXISTENTES, DE HASTA 80 CMS DE DIAMETRO, CORTANDO RAMAS, TRONCO Y FOLLAJE EN SECCIONES CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSERRAS, EQUIPO DE TALA Y RAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARREOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA TALA NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.	PZA	3.00	\$4,809.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$14,989.07



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-RBH-MUN-PRO-AD-145-17</p>		<p>DOCUMENTO Dee 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>NOBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REL.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-006	DESTOCCADO DE ARBOLES EXISTENTES, CORTANDO EL TRONCO EN SECCIONES, CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSIERRAS, EQUIPO DE TALA Y PAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARRIPEO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESTOCCADO, NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.	PZA	3.00	\$2,191.68	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.	\$6,575.04
DOP-007	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZULEJO Y/O VITROPISO, EN MUROS Y PISOS, DE BAÑOS, AREA DE PEDULINDO Y CONSULTORIO, REALIZANDO CORTE CON MINERMEHLADORA Y DISCO DE DIAMANTE, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RABANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURIO O PISO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARRIPEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTR. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOBETALADO Y ACARRIPEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHO, HASTA 20 MTRS., ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	M2	41.70	\$190.95	CIENTO NOVENTA PESOS 95/100 M.N.	\$7,960.82
	<b>TOTAL PARTIDA 1.- PRELIMINARES PARTIDA 2.- ALBARILERIAS</b>					<b>\$157,298.30</b>
DOP-008	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL I Y II, PARA ZAPATAS, CIMENTACIONES E INSTALACIONES, A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00 MTS., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EXCAVACION, APILÉ, RETIRO DE MATERIAL ENCOBETALADO Y ACARRIPEO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA 20 M, ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	M3	62.85	\$144.08	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.	\$7,588.01



 <p>Estado de Jalisco</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017		
	PREHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICON, S.A. DE C.V.		ING. JORGE ALBERTO MIRNA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON SUELO CEMENTO, EN PROPORCION DE 100 KG DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MATERIAL SUELTO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS.	M3	3.84	\$748.94	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$2,864.41
DOP-040	RIELLENO CON MATERIAL ARENA LIMOSA, TIPO TEPETATE A UNA PROFUNDIDAD DE 35 CMS, MEJORADO CON CALHIDRA Y CEMENTO EN PROPORCION 1:10:10% (CALHIDRA, TEPETATE, CEMENTO), TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A DOS ESTACIONES, SUMINISTRO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COMPACTACION AL 90% DE SU P. V.S.M. CON PISON DE MANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	47.83	\$768.36	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$36,598.09
DOP-041	ELABORACION DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	M3	18.64	\$2,007.45	DOS MIL SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$37,403.97
DOP-042	ELABORACION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, ACABADO UNA CARA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	M3	9.83	\$2,112.28	DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 28/100 M.N.	\$20,741.28
DOP-043	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 40X40X30 CM. CON CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 TRABAJOS REALIZADA EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL, DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMOLDO, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA ENTRE PABILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRABAJERO.	PZA	24.00	\$247.45	DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$5,938.80



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b>                  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE                  ING. JONAR ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-044	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ANCLAJE DE CASTILLO, EN DALAS Y/O ENTREPISOS, ABRIENDO CALA, CON CONCRETO PC=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON 4 VARRILLAS DEL No. 3 DE 50 CMS. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 5.00 MTS., ADHERIDAS A DALA CON RESINA EPOXICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAJE CON RESINA EPOXICA, DEMOLICION DE DALAS Y/O ENTREPISOS, SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	8.00	\$308.37	TRESCIENTOS SEIS PESOS 37/100 M.N.	\$2,469.98
DOP-045	DALA DE DESPLANTE Y/O CORONACION DE 28 X 28 CMS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS, FORJADO CON CONCRETO PC= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 20-16-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: ARMAJO Y DESARMAJO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	84.84	\$427.11	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N.	\$37,683.81
DOP-046	DALA DE DESPLANTE, INTERMEDIA, Y DE CORONA, DE 15 X 15, FORJADO CON CONCRETO PC= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 18-16-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ARMAJO Y DESARMAJO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	48.20	\$245.86	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.	\$11,849.41



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-RBH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-047	CASTILLO DIE 15 X 28, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS, FORJADO CON CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 20-15-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS YO ESCALERAS, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ANDAMO TUBULAR, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCIMBRADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOBTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	11.78	\$366.48	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	\$4,308.45
DOP-048	CASTILLO DIE 16 X 16, DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, FORJADO CON CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 16-15-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS YO ESCALERAS, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCIMBRADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOBTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	ML	41.96	\$243.68	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	\$10,224.61
DOP-049	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN ELEMENTOS DE CONCRETO (ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES, ETC), EN CUALQUIER DIAMETRO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, TRABAJOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	160.82	\$29.96	VEINTINUEVE PESOS 86/100 M.N.	\$4,819.56
DOP-050	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE MADERA, ACABADO RUSTICO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO (ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES, ETC), DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, CUANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	13.19	\$266.23	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.	\$3,498.38



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVOCOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JONAN ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-051	COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACION, LOSAS, DADOS, COLUMNAS, ETC. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	12.24	\$2,630.04	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 34/100 M.N.	\$32,928.78
DOP-052	MURO DE CONTENSIÓN A TEZON, DE 0.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE BLOQUE DE JALCRETO) ACABADO COMUN ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PRO PROP.1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARRIO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESHECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	M2	26.04	\$944.20	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.	\$24,606.97
DOP-053	MURO DE SOGA CON LADRILLO DE LAMA, ACABADO COMUN DE 14 CM ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PRO PROP. 1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARRIO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESHECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	M2	31.38	\$374.54	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.	\$11,753.07
DOP-054	RECURRIMIENTO EN ZONA DE RAMURAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA DE PRO EN PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, DE 5 X 6 CMS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS EJECUTADOS EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: FIESTERBOND A RAZON DE 10 LBS. X SACO DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARRIOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS. AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESHECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	ML	111.40	\$63.11	SESENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.	\$7,030.46



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-148-17</p>			<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>			
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO</p>		<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DYNCON, S.A. DE C.V.</p>			
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DYNCON, S.A. DE C.V.</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO WENA ADAMES</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-056	REQUERIMIENTO EN ZONA DE RAMBLAS EN INSTALACIONES DE GAS MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, DE 10 X 6 CMS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS EJECUTADOS EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: FETERBONO A RAZON DE 10 LTS. X SACO DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARRIOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS. AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	86.00	\$74.83	SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$7,108.86
DOP-056	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1 CM DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 4.00 MTS ALTURA, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: AFIRMAR Y DESAFIRMAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	M2	130.42	\$157.88	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.	\$20,582.01
DOP-057	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2.5 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS, DE 0.00 A 4.00 MTS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARRIO DE LOS MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	112.86	\$188.47	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$21,267.37



 Gobierno de Jalisco	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	CONTRATO: DOP-RED-MUN-PRO-AD-143-17		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICOM, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			
	CATALOGO DE CONCEPTOS				

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-058	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHORA-ARENA AMARILLA EN PROPORCIÓN 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS, DE 0.08 A 4.00 MTS. DE ALTURA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOBTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	15.22	\$159.29	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	\$2,402.28
DOP-059	ELABORACION DE BOCUILLAS EN PUERTAS, VENTANAS, REMATES Y PRETELAS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHORA-ARENA AMARILLA EN PROPORCIÓN 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, DE 0.09 A 47.00 MTS DE ALTURA, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION.	ML	68.38	\$83.37	OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	\$5,700.94
DOP-060	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR DE F'CD-250 KG/CM2, PARA CUBIERTAS, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS, AMBOS SENTIDOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIBRADO Y DESCIBRADO, DESPERDICIOS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOBTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	M2	15.80	\$897.24	SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$14,076.39

FECHAS DE COPIA

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCION: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACION: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		
	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-061	PRETEL A BOGA CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1-4 DE 30 HASTA 90 CM. DE ALTURA. EN SEGUNDO NIVEL. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIRA INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, ACARRIO HORIZONTAL Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, DESPERDICIOS, ELABORACION, APLANADO Y BOLEOS CON EL MISMO MORTERO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA GRUEZA DE LOS DESPERDICIOS, APLE y ENCOSTALADO DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	11.00	\$395.77	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$4,353.47
DOP-062	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO REDONDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 8 MM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARRIO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LEGADA DE CEMENTO GRIS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, TRABAJOS DE 0.00 HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARRIO HORIZONTAL, O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.	M2	12.00	\$302.58	TRESCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N.	\$3,631.92
DOP-063	BOLEOS EN ARISTAS EN VANOS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS- CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCION 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARRIO DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL, DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.	ML	45.96	\$46.26	CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$2,280.20



 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 06 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MÉDICA ARTES PLÁSTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		
	<p>DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-064	PISO DE CONCRETO DE 15 CM. F'CD= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRODINAMICA DE 6MS 10X10 DE ESPESOR ACABADO APALLADO O ESCOBILLADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO COLADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ENCOYALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	M2	65.00	\$534.99	CURRENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.	\$34,748.25
DOP-065	CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO DE F'CD=150 KG/CM2 ARMADO CON ARREJES 15-15-4, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRABAJOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ARMADO Y DEBARRADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS YA O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS. VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOYALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	ML	8.00	\$215.25	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$1,915.73
DOP-066	ELABORACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.80 X 0.80 MTS. A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO, CON VANILLA DE 3/8", SEGUN DISEÑO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CURADO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOYALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	PZA	5.00	\$1,055.51	UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$5,277.56
DOP-067	ELABORACION DE DENTELON CON CONCRETO F'CD= 200 KG/CM2 DE SECCION 20 X 20 CM8 ACABADO APALLADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOYALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y ENCOYALADO Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO.	ML	8.00	\$281.40	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.	\$2,251.20

FGZ05Q 0000

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17			DOCUMENTO Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVIDON, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-066	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 14. DE 20 X 30 CMS. MOD. VENATO GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	36.00	\$470.41	CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 41/100 M.N.	\$18,464.26
DOP-066	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAMIC, VITROMEX O SIMILAR DE 14. DE 60.2 X 60.2 CMS. MOD. DEBERT O SIMILAR AL EXISTENTE PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, REALIZANDO CORTES PARA AJUSTE DE 90 X 90 CMS., TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, Y SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	8.00	\$719.56	SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N.	\$5,758.40
DOP-079	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 14. DE 20 X 30 CMS. MOD. ESPAÑA GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION EN BAÑOS, PEDILUVIO Y FPM, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	20.00	\$448.42	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	\$8,968.40

FGAOSQ P OOU

 <p>Gobierno de <b>Guadaluajara</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PERIHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICOR, S.A. DE C.V.</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-071	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAMIC DE 14. DE 33 X 33 CMS. MOD. ARMEÑAN O SIMILAR AL EXISTENTE PEGADO CON CEMENTO GREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS. COLOCACION EN BAÑOS, PEDILUVIO Y RPBL. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIADO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCRUSTADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO	M2	20.00	\$424.32	CUATROCIENTOS VENTICUATRO PESOS 32/100 M.N.	\$8,486.40
<b>TOTAL PARTIDA 2- ALAMBRENAS</b>						
DOP-072	SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTEN DE 8 PULGADAS 8" X 2 1/4" CAL.14 ROLADO EN FRIO ALTA RESISTENCIA, Y SOPORTE DE PERFIL CNR DE 8"x4" HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPENCIDOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	KG	20.00	\$64.98	SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$1,299.60
DOP-073	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR PARA ESTRUCTURAS METALICAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. A DOS MANOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO. INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESPENCIDOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	KG	1,400.00	\$7.01	SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$9,814.00
DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE BASE DE COLUMNAS DE CANAL MONTEN DE 8" DE 397X300 CMS. Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2" X 0.50 MTS (4 PZAS). INCLUYE: PLACA, Y ANCLA SOLDADA EN PARTE INFERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,032.44	UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	\$2,064.88



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>			<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO</p>	<p>08 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACION</p>	<p>15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCION</p>	<p>120 DIAS NATURALES</p>		
<p>DIVICION, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACION</p>	<p>27 DE JULIO DE 2017</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON ROMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE POLIESTER DE POLIACRYL T 21 05 CON MEDIDA DE 100.00 DE ANCHO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIROS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	1.00	\$360.08	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 08/100 M.N.	\$360.08
DOP-076	COLOCACION DE CANALON ELABORADO EN LAMINA CAL 18 GALVANIZADO, CON DOBLEZ DE SECCION 15-10-10-05 CMBS INSTALADO A LO LARGO DE LA CAIDA DEL AGUA PLUVIAL EN LA CUBIERTA METALICA (PERFORADO) TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: INSTALACION, SELLADO DE TRASLAPES CON SILICON, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIROS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	1.00	\$660.63	SEISCIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N.	\$660.63
DOP-077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAL DE HERRERIA (ESTRUCTURAL) AL PISO, ALTURA MAXIMA HASTA 1.00 MTS, ELABORADO DE TUBO REDONDO DE 3" VERTICAL, TUBO REDONDO 2" Y PLACAS DE PARA FLUJACION DE 1/4", EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE CORTE, CORTES NECESARIOS, MATERIALES, ACARRIROS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	540.00	\$58.19	CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.	\$31,422.80
DOP-078	SUMINISTRO Y HABILITADO DE TUBERIA (OC) EN DIÁMETROS DE 1", 2", 4" Y 3" EN CSDULAS 48 Y 80, ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRIMArio ANTICORROSIVO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLUJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIROS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	KG	850.00	\$87.29	OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.	\$74,281.50



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-148-17		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 119 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICON, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-079	SUMINISTRO Y HABILITACION DE TUBERIA (OC) EN DIAMETROS DE 4" A 2" EN CEDAULA 40 Y 80, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: ROLADO, MATERIAL, TAPAS DE TUBERIA CON PLACA, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PLACACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	KG	700.00	\$111.86	CIENTO ONCE PESOS 86/100 M.N.	\$78,302.00
DOP-080	SUMINISTRO, CONFECCION Y MONTAJE POR MEDIOS MANUALES DE CUBIERTA DE LONA OXKON DICOPLAN 690 G/M2, SOPORTE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD 1100 DTEX, REVESTIMIENTO PVC SISTEMA LOWICK, ACABADO BARNIZ CLEANGARD EN AMBOS LADOS, RESISTENCIA A LA ROTURA 280260 DAN, RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL 3828 DAN, ADHERENCIA 100ANPSCAL, ALTERACION TÉRMICA -30°C +70°C, INFLUGACIÓN <100MM/MIL, CARACTERÍSTICAS MEDIAS CON TOLERANCIA DE ± 10%, EN COLOR GRIS SOBRE ESTRUCTURA METALICA INSTALADA, INCLUYE SOLERA DE ALUMINIO, REMACHES, RECORTES, DESPERDICIOS, FLETES Y MANOBRAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PLACACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	M2	70.00	\$1,046.30	UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.	\$73,241.00
DOP-081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4" REDONDO PARA ESTRUCTURA METALICA ROSCADAS, JUEGO DE 4 REDONDOS, TUERCA Y RODANA, COLOCACION, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PLACACION, MATERIALES, CORTES, NECESARIOS, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, ESTREBOS DE VARILLA DE 3/8"	JGO	3.00	\$1,178.41	UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	\$3,536.23
DOP-082	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE BASE DE COLUMNAS DE CAÑAL MONTEN DE 8" DE 310X330 CML Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2" x 0.50 MTS (4 PZAS), INCLUYE: PLACA, Y ANCLA SOLDADA EN PARTE INFERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$361.23	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.	\$1,083.69
TOTAL PARTIDA 3.- ESTRUCTURAS PARTIDA 4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						\$276,626.39

FGZOSQ P OOU

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-RIE-MUN-PRO-AD-143-17</b>			<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 139 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017				
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		INCL. JORGE ALBERTO RENA ADAMES		
	DIVICOM, S.A. DE C.V.						
<b>CATALOGO DE CONCEPTOS</b>							
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL	

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC MODELO SIMONE ADA BLANCO MARCA URREA LINEA ORION RESIDENCIAL O MARCA SIMILAR COLOR BLANCO, CON TANQUE BAJO, ALARGADO CON ASIENTO LISO REGENCY, SISTEMA DE LAVADO RÁPIDO, GASTO DE AGUA REDUCIDO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE: LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX W.D. ACERO INOX LL 1/2X7/8X3/8 MARCA URREA. LÍNEA: URREA VÁLV. CONSTRUCCIÓN. CÓDIGO: WALL-35 O EQUIVALENTE., CUELLO DE CERA O SIMILAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	5.00	\$3,977.44	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$19,887.20
DOP-064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO MOD. YAZ. MARCA URREA. INSTITUCIONAL. CODIGO: 811Y2 MARCA URREA, CROMO, FONTANERÍA O SIMILAR, ACABADO CROMO, O SIMILAR TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, EN ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	7.00	\$2,444.31	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.	\$17,110.17
DOP-065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO NEO DE PEDESTAL 1 TALADRO BLANCO, MARCA URREA. LINEA ORION RESIDENCIAL CODIGO: 82562021 O EQUIVALENTE INCLUYE PEDESTAL NEO BLANCO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, LLAVE ANGULAR Y MANGUERA LAVABO ACERO INOX LL 1/2X1/2X3/4 MARCA URREA. LÍNEA: URREA VÁLV. CONSTRUCCIÓN. CÓDIGO: LALL-40 O EQUIVALENTE	PZA	7.00	\$2,046.33	DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.	\$14,336.31
DOP-066	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA METALIZADA PARA LAVABO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA. Línea: Línea Orion. Código: 3726 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	7.00	\$376.52	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.	\$2,635.64



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17				DOCUMENTO Doc 11
 Gobierno de <b>Guadalajara</b>	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017				
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017				
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES				
	DIVICOM, S.A. DE C.V.	FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES				
CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-087	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL METALICO SIN CONTRA CR. PARA LABAYO, MARCA URREA. LINEA: URREA CLASICA. CODIGO: 2065C O EQUIVALENTE TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	7.00	\$1,180.67	UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 67/100 M.N.	\$8,263.69
DOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN BAÑOS DE MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	\$477.09	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.	\$1,784.18
DOP-089	SALDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE CPVC NORMA DE N. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	SAL	6.00	\$437.49	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	\$2,624.94
DOP-090	SALDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	SAL	2.00	\$590.13	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 13/100 M.N.	\$1,180.26
DOP-091	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE TINACO DE 1100 LITROS TRICAPA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.90	\$6,032.75	CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	\$6,032.75



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-RHD-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>			
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DRIVCON, S.A DE C.V.</p>	<p>NOBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-082	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASIN DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP. 1100.00 LTS. DE 40 CM DE ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN INCLUYE: ELABORACION DE BASES DE CONCRETO DE 25 X 25 DE 10 CMS., COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, MATERIALES ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	\$1,422.32	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.	\$1,422.32
DOP-093	DREN HIDRAULICO PARA AREA ACCIONADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: 4 MTS. DE TUBERIA DE PVC DE 3", ELABORACION DE TRAMPA DE OLOR CON 4 CODOOS Y NIPLAS DE TUBO DE 3/4", CON SECCION NO MAYOR DE 15X10CMS EN EL DREN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	5.00	\$803.43	OCHOCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.	\$4,017.15
DOP-094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICHOMANDO P COCINA Y FREGADEROS "INOX" HAT AC INOX MARCA URREA, LINEA: URREA RESIDENCIAL CODIGO: 9426 INOX EQUIVALENTE TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	2.00	\$5,423.26	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.	\$10,846.52
DOP-095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERA DE TELEFONO, MARCA URREA, LINEA: URREA RESIDENCIAL, CODIGO: 2014 O EQUIVALENTE EN BAÑOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL, DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENDOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, PRUEBAS.	PZA	1.00	\$1,901.51	UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 51/100 M.N.	\$1,901.51
DOP-098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OCLADERA, EN AREA DE REGADERA Y DE BAÑOS, MARCA URREA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUME, INCLUYE ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENDOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, PRUEBAS.	PZA	8.00	\$1,166.49	UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$9,331.92



 <p> <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> </p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17			DOCUMENTO Dse 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE JULIO DE 2017		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-087	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE PARED COLECCION DE ORO CROMO, LINEA URPIEA, RESIDENCIAL, CATALOGO 2008, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$1,078.39	UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	\$1,078.39
DOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERALES Y LLAVE DE PARED PARA REGADERA, ACABADO CROMO, LINEA IBIZA, CODIGO 18, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	2.00	\$1,166.43	UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	\$2,332.86
DOP-089	DESINSTALACION DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	SAL	2.00	\$348.72	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$696.44
DOP-100	DESINSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	SAL	2.00	\$319.31	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N.	\$638.62
DOP-101	DES-MONTAJE Y RETIRO DE TAPLA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MTR X 0.50 MTS., EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN AREA DE OBSERVACION, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO EXISTENTE TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	2.00	\$348.72	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$696.44



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUH-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>			FECHA DE INICIO: 06 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO			NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICON, S.A. DE C.V.			ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-102	TUBO CPVC DE 19 mm. PARA INSTALACION HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CÍRCLES, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	ML	25.00	\$66.06	SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.	\$1,650.50
DOP-103	TUBO CPVC DE 13 mm. PARA INSTALACION HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CÍRCLES, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	ML	16.00	\$50.84	CINCUENTA PESOS 84/100 M.N.	\$813.44
DOP-104	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA 19 mm. EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	16.00	\$48.37	CUARENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	\$773.92
DOP-105	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA 13 mm. EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	18.00	\$50.48	CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.	\$907.88
DOP-106	CODO DE CPVC 19 mm X 90°, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	16.00	\$41.40	CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.	\$662.40
DOP-107	CODO DE CPVC 13 mm X 90°, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA PZA	16.00 16.00	\$37.46	TREINTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.	\$599.36



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 29 DIAS NATURALES</p>		
<p>DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE JULIO DE 2017</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-108	REDUCCION BUSHING DE CPVC 19 X 13 mm, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	16.00	\$42.57	CUARENTA Y DOS PESOS \$7/100 M.N.	\$681.12
DOP-109	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE GENERAL A CISTERNA, CONSIDERANDO 1 VALVULA ESFERA DE 1/2", 1 ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA DE 13 mm, 20 M DE TUBO CPVC DE 13 mm, TEE DE CPVC 13 mm, 5 CODICOS DE CPVC 13 mm X 90°, 1 FLOTADOR PARA CISTERNA, CONECTORES DE CPVC DE 13 mm, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRIOS, EXCAVACION PARA LINEA HIDRAULICA, REALIZAR PASO EN MURO DE MAMOTERIA DE 40 CMS, INSTALACION, RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	1.00	\$1,150.41	UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 41/100 M.N.	\$1,150.41
DOP-110	REHABILITACION LINEA DE LLENADO DE TIRACO, PARA EL SERVICIO GENERAL DE LA CLINICA, COLOCANDO TUBERIA NECESARIA DE CPVC DE 1/2" PARA CONEXIONES, 2 VALVULAS CHECK DE 1/2", VALVULA DE LLENADO Y FLOTADOR PARA TIRACO, FLOTADOR AUTOMATICO PARA ENCENDIDO DE BOMBA, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, AMIDAMOS Y/O ESCALERAS, ACARRIOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	1.00	\$2,123.41	DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 41/100 M.N.	\$2,123.41
DOP-111	ELABORACION DE REGISTRO PARA LINEA SANITARIA DE AGUA RESIDUAL CON MEDIDAS 90X50X100 CMS, FORJADO CON LADRILLO TIPO ADOBON 11-14-28 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$1,361.75	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.	\$6,808.75

FGZOSQ O COU

 <p>GOBIERNO DE JALISCO</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>DIVCON, S.A. DE C.V.</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p> <p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-112	DESMONTE Y RETIRO DE BAJANTE DE TUBERIA EN PVC DE 4" DE DIAMETRO HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. Y 3 CODOS DE 90°, SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO DE NO OBSTRUIR INGRESOS, RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE LA TUBERIA, EXTRACCION Y RETIRO DE CODOS Y CONEXIONES DE PVC ENTRE MUROS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$625.83	NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N.	\$625.83
DOP-113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN BAJANTES PLUMALES, REALIZANDO CORTES CON SUMO CUIDADO CON CINCEL PARA COLOCAR LA REJILLA SIN DAÑAR EL ENLADRILLADO DE LA AZOTEA, RECIVIDA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PORP 1:4, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REJILLA, ACARRIOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE APLICACION, ENCOBETADO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, ENCOBETADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	2.00	\$524.20	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 20/100 M.N.	\$1,048.40
DOP-114	COLOCACION DE BAJANTES PLUMALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE PVC, INCLUYE LA INSTALACION DE BAJANTE DE PVC CON CODOS DE 90° Y 45°, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, EL CONCEPTO INCLUYE: TUBERIA DE 4", ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARRIO VERTICAL A UNA ALTURA 6 M. MAXIMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. COLOCACION DE BAJANTE DE PVC CON CODOS DE 90° Y 45°, EL CONCEPTO INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARRIO VERTICAL A UNA ALTURA 6 M. MAXIMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	2.00	\$370.86	TRESCIENTOS SETENTA PESOS 86/100 M.N.	\$741.76
DOP-115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 6" PARA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COPLES, CODOS DE 90°, TUBERIA PVC DE NORMA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO.	ML	20.00	\$194.52	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	\$3,890.40
DOP-116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 4" PARA CONEXION A LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COPLES, CODOS DE 90°, TUBERIA PVC DE NORMA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO.	ML	30.00	\$84.29	NOVENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.	\$2,528.70

FECHA DE OTORGAMIENTO

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-142-17</p>		<p>DOCUMENTO Don. 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVISON, S.A. DE C.V.</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-117	BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBERIA REDONDO METALICO DE 4". INCLUYE: INSTALACION DE BAJANTE CON CODO DE 90", TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN, Y REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. EL CONCEPTO INCLUYE: INSTALACION, TUBERIA CED. 40, ANDAMIOS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURAS, ACARREO VERTICAL A UNA ALTURA # M. MAXIMA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESHECHOS, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIERRERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	PZA	1.00	\$1,622.76	UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.	\$1,622.76
<b>TOTAL PARTIDA 4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>						
<b>PARTIDA 5.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
DOP-118	DESCONEXION Y RETIRO DE ACOMEDIDA TRIFASICA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$1,506.56	UN MIL CINCUENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.	\$1,506.56
DOP-119	DESCONEXION Y RETIRO DE CENTRO DE CARGA QO 12 Y UNIDADES TERMICAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$1,368.48	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	\$1,368.48
DOP-120	RETIRO DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE A 3.05 MTS DE ALTURA MAXIMA, CON RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ILUMINACION LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	26.00	\$152.06	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.	\$3,953.56



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  DIVICON, S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

CATALOGO DE CONCEPTOS

RES.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON ROMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-121	RETIRO DE PLACAS DE 1-2-3 VENTANAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	30.00	\$16.73	DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.	\$501.90
DOP-122	RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS EN MAL ESTADO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	30.00	\$22.79	VEINTIDOS PESOS 79/100 M.N.	\$684.81
DOP-123	DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE THW CALIBRES 14-12-10 Y 8 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE:	ML	600.00	\$10.33	DIEZ PESOS 33/100 M.N.	\$6,198.00
DOP-124	DESCONEXION Y RETIRO DE ANUNCIO LUMINOSO SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 METS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARRIOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$1,833.90	UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.	\$1,833.90
DOP-125	REVISION, SONDEO Y RETIRO DE CABLE DE VOZ Y DATOS Y DEL INTERNET, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN SERVICIO LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ESCALERAS, ACARRIOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$2,549.67	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$2,549.67



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUM-PRO-AD-148-17</p>		<p>DOCUMENTO                  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>		
	<p>DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE                  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3- VENTANAS PARA CLINICA MARCA NESSEL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIROS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	31.00	\$69.77	SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.	\$2,162.87
DOP-127	SAUDA PARA VOZ Y DATOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO 8.00 ML, 3 PZAS CURVAS Y 2 PZAS CONECTORES DE 1", 1 PZAS CALA CUADRADA DE 1" CON TAPA REALZADA, 2 PZAS SAUDA PARA JACKS DE TELEFONIA Y DATOS, 1 CONDULET 3 T 33 DE 1", Y ACCESORIOS PARA CONEXION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARRIROS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	SAL	6.00	\$1,786.58	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.	\$10,719.36
DOP-128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA CON CABLE THW CAL 8 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARRIROS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$3,899.73	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.	\$3,899.73
DOP-129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 09 20 CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3 X 70 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARRIROS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$4,491.79	SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	\$4,491.79



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>Doc 11</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>					
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 126 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICOM, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES			

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA CON 1 VARILLAS COPPER WEL DE 3.00 METROS Y SOLDADURAS # 90 CON CABLE THHN CAL. 2 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, 6 MTS. DE CABLE THHN CLS. 2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMOS Y/O ESCALERAS, ACARRIeos DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	2.00	\$1,798.18	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$3,596.36
DOP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 16AX, 127-277V-, 1 MÓD., MARCA MESSER LINEA HOSPITAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIeos DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	27.00	\$114.22	CIENTO CATORCE PESOS 22/100 M.N.	\$3,083.94
DOP-132	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX 2P+Y 3 MOD. MARCA MESSER LINEA HOSPITAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIeos DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00	\$142.37	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.	\$4,271.10
DOP-133	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX FALLA A TIERRA (GFC) CIPRACA STEP BLANCO POLAR, MARCA ESTEVEZ LINEA STEP, CODIGO HAZRD-BP, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIeos DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$361.68	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.	\$1,808.40
DOP-134	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A MARCA SQUARED TIPO QO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUYE: FLETES, ACARRIeos DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$265.72	DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.	\$1,328.60



 <p>Coahuila de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DÍAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>INO. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A MARCA SQUARED TIPO 00, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	\$265.72	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.	\$3,188.64
DOP-136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A MARCA SQUARED TIPO 00, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	\$265.72	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.	\$531.44
DOP-137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70 A MARCA SQUARED TIPO 00, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	\$1,480.12	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.	\$2,960.24
DOP-138	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE SOBREPONER HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE TRES HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	26.00	\$516.70	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N.	\$13,434.20
DOP-139	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 10, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	34.00	\$538.44	QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.	\$18,304.96
DOP-140	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR, DESDE CENTRO DE CARGA HASTA CADA LUMINARIA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12 EN LONGITUD 36 MTS APROX. PROMEDIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	6.00	\$677.10	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	\$4,062.60



 <p>Gobierno de <b>Guadalajara</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-RES-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b>  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE EJECUCIÓN: 120 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>ING. JOSÉ ALBERTO MENA ADAMES</p>		
<p>DIVICION, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JOSÉ ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-141	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MÉDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN ÁREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACIÓN DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN.	PZA	18.00	\$49.36	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$8,088.30
DOP-142	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTADOR GENERAL, TRIFÁSICA (TRES FASES NEUTRO Y TIERRA) TRABAJOS REALIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MÉDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN ÁREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CANALIZACIÓN DE 5 HILOS DE CABLE CALIBRE 8, LONGITUD (FROM 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,097.92	DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	\$2,097.92
DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER APY DAM CON TUBO DE LED DE 14.5W MARCA LITHORRA LITHORING MODELO DMW 2, 14.5W, TRABAJOS REALIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MÉDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN ÁREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: FIJACIÓN A BASE DE ESPALFENO HECHO CON TALADRO, TAQUETES Y TORNILLERÍA, 2 TUBO DE LED DE 14.5W, DIMENSIONES 127X20.6X14.3 CM, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	\$1,952.13	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	\$3,904.26
DOP-144	SUMINISTRO, FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA SOBREPONER SIN DE LED DE 9W 8600K MARCA LED CONCEPT MODELO CH-9W-8600K2, - LED 370K, EN INGRESO A CLÍNICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLÍNICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MÉDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN ÁREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LÍNEAS CON SERVICIO ELÉCTRICO Y DE TELEFONÍA, INCLUYE: ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGÍA ELÉCTRICA LA CLÍNICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACIÓN, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	2.00	\$1,058.36	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$2,116.72

FGA SQ 0 00U

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS						
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-145	SUMINISTRO, FIJACION Y COLOCACION DE LAMPARA SOBREPONER SUM DE LED DE 2 X 20 W MARCA LED CONCEPT MODELO GR-GR001, EN CLINICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU FRETRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	26.00	\$1,458.36	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$37,917.36
DOP-146	COLOCACION DE REFLECTOR DE LED SMD DE 50W MODELO CH GR70010 MARCA LED CONCEPT INSTALADO EN MURO TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA INCLUYE:	PZA	6.00	\$1,486.63	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.	\$8,913.18
DOP-147	LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE CENTRO DE CARGA A CONDENSADORAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: 1 CENTRO DE CARGA 00 2, HASTA 20 MTS., DE CABLE THW GAL. 10, 3 HILOS, 20 MTS TUBO DE AJUSTE DE 1/2" COULIT GALV., 2 PZAS CONECTOR DE AJUSTE DE 1/2", 2 PZAS CONDULET DE 1/2" 1 LB Y 1 LR, 1 MT, TUBO FLEXIBLE LCUATITE DE 1/2", 2 CONECTOR RIGIDO LCUATITE 1/2", 1 MT UNICANAL 4X2 BENDILLO, 15 PZAS ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2", 7 COPLES DE TUBERIA CONDUIT, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	5.00	\$2,756.48	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	\$13,782.46
DOP-148	LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE CONDENSADORAS A EVAPORADOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: HASTA 10 MTS. DE CABLE USO RUDO 4 HILOS CAL 12, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	5.00	\$997.50	NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$4,987.50



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b> Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES</p>		
<p>DIVISON, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>	
		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS						
RSB	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-149	COLOCACION DE MURO CON DUROCK CON BASTIDOR METALICO, EN LAS JUNTAS, CON CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRO Y RESANE DE UNIONES Y ESQUINAS CON BEBICOAT, Y EN SECCIONES PEQUEÑAS Y CALZILLOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ANGULO PERIMETRAL, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, FLUJON CON TORNILLOS S1 Y TORNILLOS ACARREOS DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACION, ENGOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESHECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	M2	30.00	\$973.93	NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.	\$29,214.90
DOP-150	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE FUSION (95-10) WALL FIRMED BASE AQUA CON RENDIMIENTO DE 1.5 LT/M2 EN FACHALETA, APLICACIÓN DIRECTA A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA A SU APLICACIÓN CON SOPLETEADO Y ASPIRADO, IMPERMEABILIZANTE, FLETES, ACARREOS HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. DE BODEGA A EL LUGAR DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, MANOSERIAS, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	M2	30.00	\$288.60	DOSCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N.	\$8,660.70
DOP-151	SALIDA PARA CABLE DE TV HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE CABLE COAXIAL, TUBERIA DE PVC PESADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	SAL	1.00	\$1,277.06	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.	\$1,277.06
DOP-152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 12 CONDUMEX PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA EL LUGAR DE LA UBICACION DEL ANUNCIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CABLE CAL 12 EN TRES HILOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	150.00	\$102.36	CIENTO DOS PESOS 36/100 M.N.	\$15,354.00
DOP-153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO ADOSDADA A MURO VISIBLE TIPO INDUSTRIAL PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICO DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FLUJON, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	ML	20.00	\$135.87	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$2,718.40



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 029 DIAS NATURALES</p> <p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>DIVCON, S.A. DE C.V.</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC PESADO DE 3/4" PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: EXCAVACION, Y RELLENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	ML	30.00	\$144.50	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.	\$4,337.40
DOP-155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE CONCRETO PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	\$811.90	NOVECIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N.	\$2,735.70
DOP-166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINO LB, LP, LL DE 3/4" PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX. TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	\$166.78	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$500.34
DOP-167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS, PARA UNICANAL DE 3/4" PARA TUBERIA DEL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX. TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: ELEMENTOS ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	PZA	15.00	\$36.30	TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$544.50
DOP-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS GALVANIZADAS DE 3/4" PARA TUBERIA DEL CABLEADO DE ILUMINACION EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX., DE POCO VOLUMEN, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	PZA	3.00	\$77.47	SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.	\$232.41

FGZOSQ D OOU

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</p>			<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACION: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCION: 109 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACION: 27 DE JULIO DE 2017</p>			
	<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>			
	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>					

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-154	<p>RETIRO Y REHUBICACION DE ANTENA DE COMUNICACIONES, CON RECUPERACION, CON UNA ALTURA MAXIMA DE 12.00 MTS. A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" A 1/2", ARMADA CON 12 TENSORES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y SUS GRAPAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ANDAMIOS PARA LA ALTURA REQUERIDA, DESCONEXION DE CABLE Y EQUIPOS, RETIRO DE CABLES, ACARRIO AL ALMACEN DE OBRA ASIGNADO POR LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y REINSTALACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (NO INCLUYE TRASLADO EXTERNO).</p>	PZA	1.00	\$2,732.35	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	\$2,732.35
<p>TOTAL PARTIDA 5.- INSTALACIONES ELECTRICAS PARTIDA 5.- IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURAS</p>						\$247,400.57
DOP-160	<p>LIBERACION RECLAMAMIENTO DE CANTERA EN MUROS EN DIMENSIONES DE 35 X 40 CON UN ESPESOR MAXIMO DE 1", EN SEGUNDO NIVEL, APLE Y ENCOSTALADO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CANCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS, HASTA QUE AFLUJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO O PISO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y/O ANDAMIOS, ACARRIOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTAS.</p>	M2	4.15	\$205.63	DOSIENTOS CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$854.19
DOP-161	<p>LIMPIEZA Y REPARACION DE ELEMENTOS DE CANTERA EN MUROS, RETIRANDO BARRO Y SALTRE POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA, REPARANDO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA FESTER CM 201 CON COLOR Y POLVO DE CANTERA PARA ADECUAR EL COLOR DE LA CANTERA EXISTENTE, TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN, INCLUYE: HERRAMIENTA (ESMERILADOR CON COPAS Y DISCOS DE CERDA METALICAS, ESCALERAS, TALADRO CON ESCOBILLAS METALICAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LLAJ, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, GOGLES Y CON MASCARILLAS PARA GASES Y POLVOS FINOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ENCOSTALADO Y ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 40 MTS. PROMEDIO PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.</p>	M2	24.51	\$240.78	DOSIENTOS CUARENTA PESOS 78/100 M.N.	\$5,901.03

FGZOSQ P OOU

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>		
<p>EDYDON, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		<p>NOSEBA Y FAMILIA DEL LICITANTE</p>	
		<p>ING. JORGE ALBERTO MESA ADAMES</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS						
RES.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-162	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA AZOTEA, CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO ELABORADO A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS ACRITON 4 AÑOS COLOR POJO DE PESTER O SIMILAR, CON UN RENDIMIENTO DE 0.8 LIT/M2 EN SENTIDO VERTICAL, APLICACION DE SEGUNDA MANO EN SENTIDO HORIZONTAL 24 HRS DESPUES DE APLICADA LA PRIMER CAPA, REPARACION EN PUNTOS CRITICOS DEL AREA A IMPERMEABILIZAR CON RESANADOR DE FISURAS, GRIETAS Y RANURAS CON MORTERO PESTER ACRITON RESANADOR O SIMILAR, REFORZANDO LAS FISURAS EXISTENTES Y JUNTAS DE DILATACION CON MEMBRANA DE REFORZO, ELABORADA CON FIBRAS DE POLIESTER FLEXIBLE DISEÑADA PARA REFORZAR MULTIDIRECCIONALMENTE, REALIZANDO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POR IMPERMEABILIZAR, TRABAJOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR DE LA CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO ININTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ACARRIPEOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTAS, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	228.85	\$242.80	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.	\$55,564.78
DOP-163	PINTURA DE ESMALTE A CIE 0.00 A 8.00 MTS. DE ALTURA CARA CERRADA MCA. COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN HERRERIA, MADERA, MUROS Y BOVEDA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARRIPEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION, HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	29.14	\$108.57	CIENTO OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$3,163.73
DOP-164	PINTURA DE ESMALTE DE 0.00 A 8.00 MTS. DE ALTURA CARA ABIERTA MCA. COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y/O METALICAS HACIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARRIPEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION, HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	89.36	\$100.23	CIENTO PESOS 23/100 M.N.	\$8,956.95



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>PREABILITACION DE LA UNIDAD PRONOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-185	<p>PIINTURA ACRILICA AGUA MAX 100 MCA. COMEX EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDA ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO 8200, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA ACABADO BRILLANTE APLICACION PRIMERA MANO Y DEJAR SECAR 4 HORAS PARA SEGUNDA MANO. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (DISPENSADORES, LLIJAS, BROCHAS, RODILLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR 5 X 1, LIJANDO LA SUPERFICIE DE APLICACION, ACARRIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, ESCALERAS Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.</p>	M2	120.00	\$100.77	CIEN PESOS 77/100 M.N.	\$12,092.40
DOP-186	<p>PIINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDAS, MARCA COMEX LINEA VINIMEX, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. ACABADO SEMI-PLASTICO MCA. COMEX LINEA VINIMEX CON DOS MANOS. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ACARRIO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.</p>	M2	980.10	\$91.89	NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$90,088.40
DOP-187	<p>FOFONDO EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES Y EXTERIORES DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ELABORADO CON 9 KG. DE CEMENTO BLANCO, Y 2 LTS. DE SELLADOR PARA 19 LTS. CON UN RENDIMIENTO DE 1 LT/M2. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.</p>	M2	200.00	\$63.03	SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.	\$12,606.00
<p>TOTAL PARTIDA 6.- IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS PARTIDA 7.- ALUMINO Y HERRERIA</p>						\$190,006.06

FGZOSQ P OOU

 <p> <b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b>  <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> </p>	<b>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</b>		DOCUMENTO Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICOM, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-198	PUERTA DE INGRESO DE PACIENTES AL AREA DE ENCAMADONES, ABATIBLE, ELABORADA A BASE DE PERFILES PTR, TUBULARES Y LAMINADOS METALICOS, SEGUN DISEÑO DE 1.25 MTS. DE LARGO X 2.30 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS, INCLUYENDO MARCO ACERO, VENTANAS DE 15 CMS. X 15 CMS CON CRISTAL DE 6 MM ESMERILADO, INSTALACIÓN CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA, BISAGRAS HIDRAULICAS, CHAPA TIPO PHILLIPS MODO AS-2000, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS, ACARRIO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DISEÑOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$18,905.84	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$18,905.84
DOP-169	PUERTA ABATIBLE DE INGRESO DE PACIENTE DE AMBULANCIA, ABATIBLE, ELABORADA A BASE DE PERFILES PTR, TUBULARES Y LAMINADOS METALICOS, DOS HOJAS, SEGUN DISEÑO DE 1.50 MTS. DE LARGO X 2.30 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS, INCLUYENDO MARCO ACERO, VENTANAS DE 20 CMS. X 20 CMS. CON CRISTAL DE 6 MM ESMERILADO, EN AMBAS HOJAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA, CHAPA TIPO PHILLIPS MODO AS-2000, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS, ACARRIO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DISEÑOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	PZA	1.00	\$21,689.14	VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	\$21,689.14
DOP-170	PUERTA METALICA, EN AREA FPM DE 0.80 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, ELABORADA A DE PERFILES PTR, TUBULARES Y LAMINADOS METALICOS SEGUN DISEÑO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS, ACARRIO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DISEÑOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL TIRADERO.	PZA	2.00	\$8,934.74	OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$17,869.48



 <p>Gobierno de <b>Jalisco</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>	<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-171	PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS ENTRE AREA DE ENCAMADOS Y AREA DE URGENCIA, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, LINEA PANORAMA, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM TEMPLADO, SEGUN DISEÑO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE ENSAMBLAJES HIDRAULICOS, CONTRAMARCO Y PUERTAS DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 MM, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARRIO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS..	PZA	2.00	\$26,302.45	VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 46/100 M.N.	\$52,604.90
DOP-172	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON CRISTAL DE 6 MM, CON MARCO DE ALUMINIO, MEDIDAS 0.50 X 0.70 MTS. EN BAÑOS PUBLICOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	3.00	\$730.94	SETECIENTOS TREINTA PESOS 86/100 M.N.	\$3,854.30
DOP-173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL, DE LINEA PANORAMA DE 2 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR UNA HOJA CORREDIZA, CUBRIENDO DE 0.80 X 1.00 MTS., MEDIDAS APROXIMADAS, EN CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARRIO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS.	PZA	1.00	\$2,948.95	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$2,948.95
DOP-174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL, DE LINEA PANORAMA DE 2 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR UNA HOJA CORREDIZA, CUBRIENDO DE 0.45 X 2.00 MTS, MEDIDAS APROXIMADAS EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARRIO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS.	PZA	1.00	\$3,746.72	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	\$3,746.72
DOP-176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD DE 3 PASOS X-300 DER MCA. PHILLIPS COLOCADA EN PUERTA DE FIERRO Y/O ALUMINIO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCIÓN A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARRIO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS	PZA	5.00	\$1,012.51	UN MIL DOCE PESOS 61/100 M.N.	\$5,062.55



 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-NEH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS NATURALES</p>		
<p>DIVICOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JUNIO DE 2017</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO MORA ADAMES</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-176	PROTECCION DE CAMARA PARA SISTEMA CCTV EXTERIOR SEGUN DISEÑO, FRENTE DE 0.50 DE LARGO X 0.40 DE ALTO Y DE 0.40 CMS FONDO MARCOS DE PERFIL DE 3/4" Y CUADRADO INTERMEDIO DE 3/8" A CADA 10 CMS A CADA LADO COLOCADA CON ANCLAS Y SOLERA PARA SU SUECCION. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y RECUBRIMIENTOS, ASI COMO LA PARTE IMPERMEABILIZADA. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	2.00	\$1,447.32	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.	\$2,894.64
DOP-177	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA VENTANAS, DE TUBULAR DE 2" X 1" Y SOLERA DE 2" X 1/4" DE 1.10 MTS. DE LARGO X 1.05 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	1.00	\$1,858.98	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$1,858.98
DOP-178	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA VENTANAS, DE TUBULAR DE 2" X 1" Y SOLERA DE 2" X 1/4" DE 2.20 MTS. DE LARGO X 0.50 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO		1.00	\$1,574.17		\$1,574.17



 <p>Coahuila de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REM-MUN-PRO-AD-142-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DEFINICIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ENERO DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 128 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>HOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DIVICON, S.A. DE C.V.</p>		<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-179	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA CONDENSADORAS DE AERES ACONDICIONADOS SEGUN DISEÑO, DE MARCO BASTIDOR DE PERFILES PTR 2X2 ROJO, PUERTA DE 1' X 1' Y CUADRADO DE 1/2" DE 4.00 ML DE LARGO X 0.96 DE ALTO CON PUERTA Y PORTACANDADOS, Y LATERAL DE 1.30 MT X 0.96 MTS., TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS, ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.	PZA	1.00	\$12,592.06	DOCE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.	\$12,592.06
DOP-180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 8 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. MAXIMOS EN VARIAS SECCIONES Y MEDIDAS, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, SUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, RETIRO DE LOS CRISTALES EN MAL ESTADO, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, Y RETIRO AL TRADERO.	M2	2.00	\$660.27	OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N.	\$1,320.54
DOP-181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA MALLA DE ACERO (TIPO MALLACEL) EN UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS MAXIMO, REALIZANDO ANCLAJE EN POSTES, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	22.50	\$694.83	SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$14,980.03
<p>TOTAL PARTIDA 7. ALUMBRIO Y HERRERIA PARTIDA 8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</p>						\$161,863.18
DOP-182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, EN CONSULTORIO, DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.15 MTS. DE ALTURA, DE 46 MM ESPESOR, TAMBOR DE MADERA, HOJA MDF FORRADA EN FORMACIA GRIS CON BRAGRAS EMBALADAS, INSTALADA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TRADERO.	PZA	1.00	\$9,496.22	NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.	\$9,496.22



 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2017	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ANTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	129 DIAS NATURALES	
DINCOR, S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:	27 DE JULIO DE 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA MARCA MOBER O SIMILAR 64 CM. DE ANCHO POR 130 CM. DE LARGO A BASE DE SUBSTRACTO DE SEKO Y SUPERFICIE LAMINADA EN ACABADO KARRIATHA BRUSH COLOCADA A 82 CM. DEL NIVEL DEL PISO TERMINADO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIROS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	PZA	1.00	\$3,152.14	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	\$3,152.14
DOP-184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 24, DE 80 CM X 50 CM MODELO BERMES PROFUNDIDAD DE 18 CM. INCLUYE DESPOL. METALICO PARA TARJA, CONTRACANASTA MOD 18801, LLAVE ANGULAR MANEJERA COMPLEX, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIROS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	\$4,126.80	CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.	\$4,126.80
DOP-186	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 1.30 MTS. DE LARGO POR 0.64 MTS. DE ANCHO MATERIAL DE MELAMINE INCLUYE CAJONERAS Y PUERTAS TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIROS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, NO INCLUYE CUBIERTA.	PZA	1.00	\$5,605.14	CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$5,605.14
DOP-188	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 4.00 DE LARGO, POR ALTURA 2.25 , TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPENSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARRIROS HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	\$6,461.29	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.	\$6,461.29
DOP-187	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 3.70 DE LARGO, X 2.25 DIES ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPENSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARRIROS HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	\$6,036.11	SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$6,036.11



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-HEH-MUN-PRO-AD-143-17</p>			<p>DOCUMENTO Des 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>			
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>			
	<p>DIVCON, S.A. DE C.V.</p>		<p>MR. JORGE ALBERTO MERA ADARNE</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-188	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 1.90 DE LARGO, X 2.25 DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARRIEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	2.00	\$3,444.74	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$6,889.48
DOP-189	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 1.20 DE LARGO, X 2.25 DE ALTURA, (PEDIUNO) TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARRIEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	1.00	\$2,475.06	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.	\$2,475.06
DOP-190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS TUBILAPRES MARCA FUTURA LLAVEBOTÓN PARA CONSULTORIO, MODELO 22590, COLOR GRAMO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARRIEO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA, AJUSTES, PRUEBAS.	PZA	1.00	\$861.50	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	\$861.50
DOP-191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CARGADO A BASE DE PDS DE 4 KGS. TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: EXTINTOR, SEÑALAMIENTO ADOSADO AL MURO DE ESTIRENO DE 20 X 25 CMS. ACARRIEO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA	2.00	\$966.40	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	\$1,932.80
DOP-192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MOD. YCHFC12BRN16FX 1TR SOLO FRIO A 110 VOLTS. A BASE DE EQUIPO DE CONDENSADORA Y MINI SPLIT, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO (INCLUYE: MINISPLIT, CONDENSADORA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARRIEO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	5.00	\$13,904.91	TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 91/100 M.N.	\$69,524.55



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-MEH-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 126 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017		
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		
	DIVICOM, S.A. DE C.V.		NOBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO IZENA AGUIRRE		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2", CUBIERTA DE ARMAFLEX PARA PROTECCION DE CONDENSADOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANCLAJES Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	105.00	\$163.33	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	\$19,242.65
DOP-194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", CUBIERTA CON ARMAFLEX PARA PROTECCION DE CONDENSADOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANCLAJES Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	ML	105.00	\$163.00	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	\$17,115.00
DOP-195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO MOD. AET/1600-1 A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUDA DE PVC # 152 MM DE ALTO 25 MM DE ANCHO, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	ML	48.31	\$1,097.04	UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.	\$52,998.00
DOP-198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS TERMINALES (END CAPS) MODELO AET 1802, COLOR A ELECCION, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	38.00	\$409.98	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.	\$14,759.28
DOP-197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PVC MODELO MEDIDAS DE 2" ESQUINERO AET/1600-1 POR CADA X MARCA, EN 1x1.22 MT. PIEL CONTINUA Y FUNDA DE PVC, COLOR BLANCO (ANTIQUE WHITE), TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL, O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	7.00	\$448.88	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$3,142.16



 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2017	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA APTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  DIVICON, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

## CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA SUEROS CON RIEL DE ALUMINIO DE 1.20 MTS, 80 CM. ALTURA PORTA SUEROS, CARRITO AUTODESLIZABLES, CON TRES GANCHOS PORTASOLUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	PZA	4.00	\$1,037.00	UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$4,148.00
DOP-199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MINI MODELO PH51310 JOFEL COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS, CON CAPACIDAD DE 1 ROLLO MAXIMO 300 M DE PAPEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: DESPACHADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION.	PZA	5.00	\$746.93	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	\$3,734.65
DOP-200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA 2 MODELO DT39002 JOFEL ZIGZAG COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS CON CAPACIDAD 800 TOALLAS DE PAPEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES INCLUYE: DISPENSADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION.	PZA	10.00	\$854.15	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	\$8,541.50
DOP-201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MODELO DJ2-1010 T. VISION, JOFEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES INCLUYE: DISPENSADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION.	PZA	10.00	\$1,075.29	UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	\$10,752.90
DOP-202	COLOCACION Y CONEXION DE ANUNCIO LUMINOSO SEGUN DISEÑO CON FOTO CELDA ILUMINACION LED, DISEÑO PROPORCIONADO POR EL AREA DE PROYECTOS Y SUPERVISION, DE 1.80 DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA, DE DOS VISTAS A BASE DE LONA TRANSLUCIDA, POSTE DE 6" DE DIAMETRO Y ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	PZA	1.00	\$42,814.39	CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 39/100 M.N.	\$42,814.39

**FGAOSQ P OOU**

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>			FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017		FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE AGOSTO DE 2017
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO			PLAZO DE EJECUCIÓN: 01 DIAS NATURALES		FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE JULIO DE 2017
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  DIVICION, S.A. DE C.V.			NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO CON TINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, DE 1.20 CM X 0.80 MTS. MODELO RINCEZA TINA DE 40 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD DE 30 CM INCLUYE CESPOL METALICO PARA TARJA, CONTRACANASTA MOD H8801, LLAVE ANGULAR MANDERA CORLEX, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANCLAJES DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	PZA	1.00	\$10,934.83	DEZ MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$10,934.83
DOP-204	MARCAS EN EL PAVIMENTO, (FRAYAS CONTINUAS) DE 12 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO Y O BLANCA, EN RAYA CONTINUA, EN TRAMOS PEQUEÑOS, AISLADOS Y DISPERSOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, APLICACION MANUAL, DESMONTANDO LA PISTOLA DEL EQUIPO PINTARAYAS, MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERA), UTILIZACION DE PERFILES METALICOS PARA SU APLICACION, TRAZO, LIMPIEZA, ACARREOS EN OBRA, Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION Y DESVI, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ASI COMO RETIRO DE POLVO DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO DE AIRE PARA SU APLICACION	ML	40.00	\$28.28	VEINTE PESOS 28/100 M.N.	\$811.80
DOP-205	SEÑAL RESTRICTIVA O DE SERVICIOS DE 80 X 78 CM, ACABADO EN REPLEJANTE GRADO INGENIERIA, E IMPRESION SERIGRAFICA O ROTULADO POR COMPUTADORA, MONTADA SOBRE POSTE TIPO PTR DE 2" X 2" (84 X 84 MM) GALVANIZADO, DE HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, Y FABRICADA EN LAMINA PLANA GALVANIZADA, CAL 18 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE BASE DE MORTERO DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS.	PZA	2.00	\$1,876.84	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$3,753.28
DOP-206	SEÑAL RESTRICTIVA O DE SERVICIOS DE 61 X 61 CM, ACABADO EN REPLEJANTE GRADO INGENIERIA, E IMPRESION SERIGRAFICA O ROTULADO POR COMPUTADORA, MONTADA SOBRE POSTE TIPO PTR DE 2" X 2" (84 X 84 MM) GALVANIZADO, DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE BASE DE MORTERO DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS.	PZA	2.00	\$1,414.00	UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	\$2,828.00
DOP-207	ELABORACION DE CORTE CON SECTRACTORA DE CORAZONES DE 5" DE DIAMETRO SOBRE BANQUETA DE 10 A 15 CMS. DE ESPESOR PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES INCLUYE: EXTRACTORA DE NUCLEOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ELECTRICO NECESARIO, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS.	PZA	2.00	\$407.03	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 03/100 M.N.	\$814.06



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ANTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS NATURALES</p>		
<p>DIVCOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. JORGE ALBERTO BENA ADAMES</p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-208	PINTURA DE MACHUELO DE 19 CM A 25 CMS. DE DESARROLLO, PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y O BLANCA, EN TRAMOS PEQUEÑOS, AISLADOS Y DISPERSOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, APLICACION MANUAL DESMONTANDO LA PISTOLA DEL EQUIPO PINTARAYAS, MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERA), UTILIZACION DE PERFILES METALICOS PARA SU APLICACION, TRAZO, LIMPIEZA, ACARREOS EN OBRA, Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION Y DESVIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ASI COMO RETIRO DE POLVO DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO DE AIRE PARA SU APLICACION.	ML	12.00	\$21.81	VEINTUN PESOS 01/100 M.N.	\$261.72
<p>TOTAL PARTIDA 8.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARTIDA 9.- INSTALACIONES ESPECIALES</p>						
DOP-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE, INCLUYE: 1 PZA. NO BREAK UPS INTERACTIVO 1800VA 90W AVR TORRE CON PUERTO USB - 120 V CA - TORRE - 8.5 MINUTOS (470W) - 8 X NEMA 5-15R - 1.8 KVA/1500 VA/90 W; ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE	PZA	1.00	\$7,369.39	SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	\$7,369.39
DOP-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES: 1 TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO CON MARCO DE METAL 0.40 DIA X 0.40CM, 3 MTS DE TUBO CONDUIT DE 19 MM - 1/2" PARED GRUESA, 3 CONDUIT LB DE 19 MM-1/2", 8 ABRAZADERAS CLIP DE 19 MM-1/2", 4 CONTRA DE 19 MM- 1/2", 3 MONITOR DE 19 MM - 1/2", 2 CONECTOR BIPARTIDO CAL. 2-20, 20 MTS CABLE CAL. 4 THW CONDULEX, 1 ZAPATA PONCHABLE CAL. 4 AWG OJILLO 1/4", 2 MTS CABLE CAL. 1 THW CONDULEX, 2 ZAPATAS PONCHABLE CAL. 4 AWG OJILLO 1/4", 2 VARNILLAS COPPERWELD 1/2" DE 1 MTS., 2 MTS TUBO CONDUIT DE PVC DE 19 MM - 1/2" PESADO, 3 CODOS CONDUIT DE 19 MM - 1/2" PVC PESADO, 3 CONECTOR RECTO DE 19 MM-1/2" PVC PESADO, 3 COUPLE PVC PESADO 19 MM 3/4", 1 JUEGO DE TORNILLERIA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTERIAS, PRUEBAS MEDICION CON EQUIPO TERRÓMETRO CERTIFICADO, MEMORIA TÉCNICA Y FOTOGRAFICA, BARRA DE COBRE DE 25 CM DE LARGO, BARRILES, TRIAPECHOS Y TORNILLOS, SISTEMA DE TIERRA FISICA KIT FS-LIGHT FARAGAUSS, HERRAMIENTAS DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	1.00	\$14,717.77	CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.	\$14,717.77
DOP-211	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE: 3 CHUPAS MAGNETICAS 80LBS CTEMPORIZADOR, MONTAJE DE 6 PZAS. PMA6800 TIPO L, MONTAJE DE 6 PZAS. PMA6800 TIPO Z, 2 PZAS. PROXIM-9 BOTON DUALDA DALLAM NONCOCON, 1 KIT DE INTERFON INTEG-EXT, 30 MTS DE CABLE POT CAL 18, 1 LECTOR IP DE PUJELLA Y PROXIMIDAD CON TECLADO Y PANTALLA MULTIMEDIA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTERIAS, 1 FUENTE DE RESPALDO 12VDC, 3A, 1 SALIDA CON TEMPORIZADOR INTEGRADO, 1 BATERIA DE RESPALDO RECARGABLE 7AH 12VDC, 2 CERRAPUERTAS PPTAS D18-150K3 MODELO 84807-8, CONEXIONES Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTANDARES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$27,488.36	VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$27,488.36

FEZOSQ O OEU

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-RES-MUN-PRO-AD-143-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>Dps. 11</b>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017		
	<b>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 18 DE DICIEMBRE DE 2017		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 129 DIAS NATURALES		
<b>DIVCOM, S.A. DE C.V.</b>		<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 27 DE JULIO DE 2017		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. JORGE ALBERTO IBENA ADAMES</b>	

## CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CCTV, INCLUYE: 1 PZA. NVR DE 8MP CON 4 CANALES / 4 PUERTOS POE+ / ALICHO BIRRECCIONAL / 10M / VSA / HK-CONNECT POP / H264+ / ONVIF, 3 PZAS. (3070218) HOUSING D'ALUMINIO IP68 P/CAMRA TIPO PROF, 3 PZAS. DS128321 BRACKET PHOUSING HKVISION, 1 PZA. DOMO IP 1MP / 30M IR / ONVIF / IP67 / IK10 / HK-CONNECT P2P, 1 JOG. MISCELANEO, INCLUYE: TORNILLERIA ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, 3 PZAS. DS2C028220P-9 CÁMARA IP TIPO CAJA H.264 2MP POE 30-DMR HDR VIDEO ANALITICA, 1 PZA. MONITOR PROFESIONAL LED ULTRA DELGADO DE 24", RESOLUCIÓN 1920X1080P, ENTRADAS DE VIDEO HDMI / VGA, 3 PZAS. M13V13280R-9 LENTE 3MP VAR 2.8-8MM, IRIS AUTOC, IIR ASPHERICAL, U, 1 PZA. ECRBO DURO SKYHAWK 3TB 3.5" SATA III OPTIMIZADO PARA VIDEO VIGILANCIA 24/7, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INCLUYE: CONFIGURACION DE EQUIPO DE GRABACIÓN, CÁMARAS, ENFOQUE DE CÁMARAS, CAPACITACION, PUESTA A PUNTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$60,801.87	CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS 87/100 M.N.	\$60,801.87
DOP-213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA NODOS, CCTV, CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRICO, INCLUYE: 13 PZA. TUBO CONDUIT DE 38 MM -1½" PARED GRUESA, 8 PZA. CODO CONDUIT DE 38 MM -1½" PARED GRUESA, 18 PZAS. COUPLE C/ROSCA CONDUIT DE 38 MM - 1½", 10 PZA. CONDULET T DE 38 MM-1½", 5 PZAS. CONTRA. DE 38 MM -1½", 5 PZAS. MONITOR DE 38 MM -1½", 12 PZAS. REDUCCION BUSHING DE 1½" A 1", 14 PZAS. ABRAZADERAS PCANAL DE 38MM- 1½", 1 PZA. REGISTRO 18MEL 40X40X20, 18 PZAS. TUBO CONDUIT DE 25 MM -1" PARED GRUESA, 8 PZAS. CODO CONDUIT DE 25 MM 1" PARED GRUESA, 18 PZAS. COUPLE C/ROSCA CONDUIT DE 25 MM- 1, 1 PZA. CONDULET T DE 25 MM- 1", 12 PZAS. CONDULET LB DE 25 MM- 1", 4 PZAS. ABRAZADERA PCANAL DE 25 MM-1", 3 PZAS. CONDULET FBC DE 25 MM- 1", 2 PZAS. REDUCCION BUSHING DE 1" A ¾", 8 PZAS. TUBO LIQUATITE DE 19 MM-¾", 3 PZAS. CONECTOR CURVO LIQUATITE DE 19 MM-¾", 3 PZAS. CONECTOR RECTO LIQUATITE DE 19 MM-¾", 23 PZAS. TUBO CONDUIT DE PVC DE 25 MM -1" PESADO, 26 PZAS. CONECTOR RECTO DE 25 MM -1" PVC PESADO, 13 PZAS. SOBRETAPA REALZADA DE 26 MM, 13 PZAS. CAJA REGISTRO 26 MM GALVANIZADA CUADRADA, 11 PZAS. PASE EN TECHO, 1 PZA. PLANURA EN MURO DE 5M X 8 X .5, 1 JUEGO TORNILLERIA ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, 2 PZA. CLAVAJA 2P 3MLOS DE 20A 250V, 20 PZAS. CAMPO18 CABLE POT CAL 18, 3 PZAS. PLACA CIEGA METÁLICA, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION DE DUCTERIA Y CANALIZACIONES APEGADO A NORMATIVAS Y ESTANDAR IATIA-6089Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$44,072.38	CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.	\$44,072.38

FGZOSQ D OCU

 <p><b>Gobierno de Guadalajara</b></p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b>  <b>Doc 11</b></p>	
	<p><b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b></p>					
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017</p>		<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  DINCOM, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE JULIO DE 2017</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. JORGE ALBERTO BENA ADAMES</p>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

REQ.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO DE NODOS. INCLUYE: 22 PZAS. CABLE DE PARCHEO GIGASPEED XL 8 FT. GRIS. 22 MT. CABLE DE PARCHEO GIGASPEED XL 10 FT. GRIS. 21 PZAS. JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED 568A8 MARAFIA, 3 PZAS. ADMINISTRADOR DE CABLES HORIZONTAL. FRONTAL, 2 RMU 3.5" X 1.5" X 3.75", 20 PZAS. DUCTO GIADNEBIVO LD10 BLANCO INTER, 1 PZA. BAJADA DE TECHO A DUCTO Pan-Way Ø LD10 BLANCO INTERNACIONAL (PK110) PARA APLICACIONES DE BAJO VOLTAJE PRECIO X PIEZA, 1 PZA. CONSOLE DUCTO LD10 BLANCO (10P0) PRECIO X PIEZA, 16 PZAS. CAJA DE MONTAJE UNIV. EN SUP. GIADNEBIVO LOW, 12 PZAS. TAPA MODULAR PARA 2 SALIDAS SERIE L BLANCO, 2.4 BOB. CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 AZUL, 1 PZA. PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS MDI-10 LOAD-ED T. 568A/B BHP 110063 (1100-U-083-24), 4 PZAS. ANILLO RECTO PROXOTO LD10 BLANCO INTERNACIONAL (PK110) RADIOS DE CURVATURA DE ACUERDO A TRAYSA, 1 JOO. MISCELANEOS. INCLUYE TORNILLERIA ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERAS, 1 PZA. GABINETE MONTAJE EN PARED CIEQUIPÓ 18UR MED. MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN INMERSIÓN CONEXIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA TSB-87 CON EQUIPO DTN-1800 FLUKE. MEMORIA TÉCNICA SEGUN NORMATIVA CERTIFICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES TIA/EIA 568-A 568 Y 808.	PZA	1.00	\$92,567.46	NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.	\$92,567.46
DOP-215	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO ACTIVO. INCLUYE: 1 PZA. WS-C2960X-24P3-L SWITCH POE CISCO DE 24 PUERTOS. MANO DE OBRA EN CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1.00	\$57,887.73	CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.	\$57,887.73
DOP-216	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO 1.1 MARCA NACOBRE DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARRIO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPIER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO CONFORME A NORMA NFPA 99, CAMAREO CON NITROGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DEPRIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	M	24.00	\$258.46	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	\$6,203.04
DOP-217	CODO DE COBRE FORJADO DE 13 MM DE DIAMETRO Y 90° INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. FLETE A OBRA, ACARRIO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPIER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DEPRIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	10.00	\$107.28	CIENTO SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$1,072.80
DOP-218	COMLÉ DE COBRE FORJADO DE 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRIO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPIER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DEPRIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$95.72	NOVENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.	\$191.44



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p><b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-142-17</p>		<p><b>DOCUMENTO</b>  Doc 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 129 DIAS NATURALES</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
<p>DIVICON, S.A. DE C.V.</p>	<p>ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS						
RES.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-219	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE FORJADO DE 13 A 10 MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,TRAZO, LLADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$109.87	CIENTO NUEVE PESOS 87/100 M.N.	\$219.74
DOP-220	TEE DE COBRE FORJADO, DE 13 MM. DE DIAMETRO.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,TRAZO, LLADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$129.30	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$258.60
DOP-221	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,TRAZO, LLADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	\$131.86	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	\$263.76
DOP-222	VALVULAS DE SECCIONAMIENTO (BOLA), CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL ES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LLADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$890.14	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	\$890.14
DOP-223	SOPORTE METALICO, PARA DOS TUBOS TIPO CAMA EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORR OSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA CALIBRE NO. 22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.00	\$272.78	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$1,091.12
DOP-224	INSTALACION TOMA DE DISTRIBUCION DE FLUIDO, MARCA INFRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN.	PZA	2.00	\$2,000.80	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.	\$4,000.16



 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REN-MUN-PRO-AD-143-17</p>		<p>DOCUMENTO Dos 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>		<p>FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 100 DÍAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 DE JULIO DE 2017</p>		
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. JORGE ALBERTO MEHA ADAMES</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DWINON, S.A. DE C.V.</p>				

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-225	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRA DE DESCARGA DE CAMION A PUNTO DE INSTALACION, ADOPLAMIENTOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO (MAXIMO 3 MTS.), CONEXIÓN ELECTRICA A PNE DE EQUIPO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE DE 1.5HP Y 40 C.M.I.L. CON FILTROS, REGULADOR Y SEPARADOR DE FASES	PZA	1.00	\$43,372.59	CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.	\$43,372.59
DOP-226	SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA DIGITAL ALARMA AUDIOVISUAL EN CENTRAL DE GASES PARA O2 Y AIRE CON PANEL Y PRESOSTATO MARCA AMICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN MECANICA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. (REQUIRE ALIMENTACION ELECTRICA Y CANALIZACION DE SEÑALES A ALARMA MAESTRA, NO INCLUIDO).	PZA	2.00	\$6,596.72	SEIS MIL CINCENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	\$13,193.44
DOP-227	SERVICIO DE INTERCONEXION EN SITIO, BARRIDO, PRUEBAS HERMETICAS Y FUNCIONALES.	PZA	1.00	\$9,837.78	NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.	\$9,837.78
DOP-228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOWMETRO FM-15UJ-FE-N 16LPM O2 1/8NPT	PZA	1.00	\$808.22	SEISCIENTOS OCHO PESOS 22/100 M.N.	\$808.22
DOP-229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VASTAGO Q59-683-13 P/OXI TIPO PURITAN	PZA	1.00	\$121.87	CIENTO VEINTUN PESOS 87/100 M.N.	\$121.87
DOP-230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUMEDecedor D-401 REUSABLE T.CROM	PZA	1.00	\$243.76	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.	\$243.76
DOP-231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPIRADOR PRESION VACIO DE 1 LITRO EQP-A-1 ASPIRADOR PRESION VACIO DE 1 LITRO	PZA	1.00	\$801.61	SEISCIENTOS UN PESOS 61/100 M.N.	\$801.61
DOP-232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR AIRE T/PURITAN PF-111-81 PARTIDA 10 - LIMPIEZAS Y ACARREOS	PZA	1.00	\$130.16	CIENTO TREINTA PESOS 16/100 M.N.	\$130.16
DOP-233	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA A DETALLE EN AREAS DE TRABAJO AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN EN TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACION, PARA SU POSTERIOR RETIRO, MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, HASTA 20 MTS., ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESMOLACIONES Y DESCHOS CON ACARREO HORIZONTAL EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO DE SOBRIANTES Y BASURA FUERA DE LA OBRA AL TRADERO	M2	160.00	\$21.85	VEINTUN PESOS 65/100 M.N.	\$3,496.00
DOP-234	LIMPIEZA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, EN AREAS ESPECIFICAS PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO Y ATENCION DE PACIENTES, Y AL FINAL DEL TURNO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREA APROXIMADA DE	DIA	80.00	\$145.19	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	\$8,711.40
<p>TOTAL PARTIDAS E INSTALACIONES POR CONCEPTOS</p>						<p>\$96,778.26</p>

FGAOSQ D OOU

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17</b>			<b>DOCUMENTO</b>  Doc 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2017			
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2017			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN:	109 DIAS NATURALES			
DIVICOM, S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN:		27 DE JULIO DE 2017		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
------	----------	--------	---------	----------------------------	---------------------------	-------

RESUMEN POR PARTIDAS	
TOTAL PARTIDA 1- PRELIMINARES	\$157,206.30
TOTAL PARTIDA 2- ALBAÑILERIAS	\$410,126.10
TOTAL PARTIDA 3- ESTRUCTURAS	\$278,836.30
TOTAL PARTIDA 4- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$130,862.91
TOTAL PARTIDA 5- INSTALACIONES ELECTRICAS	\$347,406.67
TOTAL PARTIDA 6- IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	\$180,026.06
TOTAL PARTIDA 7- ALUMINIO Y HERRERIA	\$191,666.18
TOTAL PARTIDA 8- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	\$216,626.91
TOTAL PARTIDA 9- INSTALACIONES ESPECIALES	\$206,775.36


IMPORTE 32,280,408.82  
 16% I.V.A. 5364,865.89

<b>IMPORTE TOTAL</b> <b>CON LETRA:</b>	Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos 51/100 M.N.	<b>GRAN TOTAL</b>	\$2,845,375.51
---	---	-------------------	----------------

FGZÒŠQ Q OŠU



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
Guadalajara

ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Divicon S.A. de C.V.


REPRESENTADA POR EL Ing. Jorge Alberto Mena Adames

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno de  
Guadalajara

Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
Gestión Integral de la Ciudad

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el Divicon S.A. de C.V. El día 8 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<p>Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA PREHOSPITALARIA ARTES PLASTICAS, UBICACIÓN: ARTES PLASTICAS Y AV. GOBERNADOR CURIEL EN COL. MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p><b>PARTIDA 1.- PRELIMINARES</b></p>							
DOP-001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA AREA DE CONSTRUCCION, EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: EQUIPOS, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, PINTURA, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$4,066.40	\$1,297.04	\$1,647.59	\$1,121.77		
DOP-002	CORTE CON DISCO DE 5 CM. DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA	\$1,805.20	\$575.79	\$731.42	\$497.99		
DOP-003	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 15 CM. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO	\$16,160.80	\$5,154.74	\$6,547.91	\$4,458.15		



ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL



**divicom s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-004	RETIRO DE BARRANDAL DE HERRERIA (ESTRUCTURAL) AL PISO, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, ALTURA MAXIMA HASTA 1.00 MTS. EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE EQUIPO DE CORTE, CORTES NECESARIOS, DEMOLICION MANUAL EN ANCLAJE, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O RETIROS, ACARREO DE LA HERRERIA, RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO ASIGNADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	\$2,457.90	\$783.99	\$995.87	\$678.04		
DOP-005	RETIRO DE PROTECCIONES DE HERRERIA (TUBULAR) PARA PUERTAS O VENTANAS, EMPOTRADAS Y/O ANCLADAS A MUROS, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE EQUIPO DE CORTE, CORTES, DEMOLICIONES EN ANCLAJE, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO DE LA HERRERIA AL ALMACEN DE OBRA ASIGNADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, (NO INCLUYE TRASLADO EXTERNO).	\$3,853.08	\$1,229.00	\$1,561.16	\$1,062.92		
DOP-006	RETIRO DE LUMINARIA Y POSTE METALICO DE HASTA 5.00 MTS DE ALTURA MAXIMA, SIN RECUPERACION, RETIRO DE DADO DE ANCLAJE, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE EQUIPO DE CORTE, CORTES, GRUA, ACARREO DEL	\$621.12	\$198.12	\$251.66	\$171.34		



ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	POSTE Y LUMINARIA AL ALMACEN DE OBRA ASIGNADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE TRASLADO EXTERNO).						
DOP-007	DESMONTAJE Y RETIRO DE CERCA MALLA DE ACERO (TIPO MALLACEL) SIN RECUPERACION EN UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS MAXIMO, EN FORMA MANUAL, REALIZANDO DEMOLICION DE ANCLAJE EN POSTES, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS AL TIRADERO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$3,048.02	\$972.22	\$1,234.97	\$840.83		
DOP-008	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PUERTA DE TRES HOJAS Y CRISTALES DE BMM, SIN RECUPERACION, DE 2.00 MTS. DE LARGO X 2.30 MTS. DE ALTURA, EN AREA DE ENCAMADOS, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL PISO, MUROS Y LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$762.79	\$240.13	\$305.00	\$207.66		
DOP-009	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 0.30 MTS. DE LARGO X 0.85 MTS. DE ALTURA, CON SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE.	\$575.16	\$183.46	\$233.04	\$158.66		

FGZ05Q P00U

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-010	DESMANTELIAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 2.00 MTS. DE LARGO X 1.50 MTS. DE ALTURA, CON SUMO CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$382.13	\$121.90	\$154.82	\$105.41		
DOP-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO GRUESO CAL. 600 PARA PROTECCION DE AREAS DE TRABAJO CONTRA MANCHAS O MATERIAL CONSTRUCTIVO UTILIZADO DURANTE LA INTERVENCION, ADHIERIENDO CON CINTA CANELA O MASKINTAPE, CLAVOS PEQUEÑOS MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS DE INSTALACION Y REINSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, NIVEL Y ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EN ZONAS QUE SE REQUIERAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$21,594.00	\$6,887.75	\$8,749.29	\$5,956.96		
DOP-012	APUNTALAMIENTO A BASE DE PIE DERECHO METALICO AJUSTABLE PARA UNA ALTURA DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 DE ALTURA MAXIMA EN BOVEDAS, CERRAMIENTOS, DALAS, MUROS, EXISTENTES, DURANTE LA CONSTRUCCION Y O DEMOLICION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA RENTA DEL PUNTAL Y SU COLOCACION, SU DESINSTALACION, POLINES DE 4", ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS PUNTALES, HASTA 20 MTS.	\$6,750.24	\$2,133.10	\$2,735.01	\$1,862.13		



ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL



divicom s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.						
DOP-013	REVISIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y MUEBLES DE BAÑO EN ÁREA DEFINIDA EN PROYECTO, REALIZANDO LIMPIEZA CON SONDA MANUAL RETIRANDO AZOLVE Y MATERIAL DE CURACION, LINEA DE DRENAJE, ESTO SE REALIZARÁ CON SUMO CUIDADO DE NO AFECTAR LAS ESTRUCTURAS ADJUNTAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EL CONCEPTO INCLUYE: LIMPIEZA DEL SITIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, ACARREGO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$7,222.85	\$2,303.84	\$2,926.50	\$1,992.51		
DOP-014	EXPLORACIONES A BASE DE SONDEOS Y EXCAVACIONES DE 0.50 X 0.50 Y HASTA 1.00 MTS. DE PROF. PARA VERIFICAR LA TRAYECTORIA, DIAMETROS Y LOCALIZACION DE LA DESCARGA RESIDUAL HACIA LA RED MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EL CONCEPTO INCLUYE: LIMPIEZA DEL SITIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, ENCOSTALADO, ACARREGO DE MATERIAL AL SITIO DE ACOPPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,280.80	\$727.51	\$924.11	\$629.18		
DOP-015	PRUEBA HIDROSTATICA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ESTO SE REALIZARÁ CON SUMO CUIDADO DE NO AFECTAR LAS ESTRUCTURAS ADJUNTAS; EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO Y ACARREOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,736.96	\$873.05	\$1,108.91	\$755.00		
DOP-016	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZULEJO Y/O VITROPISO, REALIZANDO CORTE CON MINIESMERILADORA Y DISCO DE DIAMANTE, YA	\$5,473.50	\$1,745.86	\$2,217.71	\$1,509.93		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-017	LIBERACION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.00 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIBERACIONES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$3,784.80	\$1,207.23	\$1,533.49	\$1,044.08		

ING. JORGE ALBERTO MENADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 6





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-018	DESMONTAJE DE MUEBLE DE BAÑO (W.C.) SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, MANIOBRAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$1,140.40	\$363.76	\$462.05	\$314.59	
DOP-019	RETIRO DE CORTINAS ANTIBACTERIALES EN MAL ESTADO, QUITANDO EL RIEL A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$972.68	\$310.26	\$394.10	\$268.32	
DOP-020	LIBERACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO MAXIMO DE 50 CMS. CON HERRAMIENTA MANUAL (CINCEL Y MARRO), PARA ALCAR INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRULICAS O SANITARIAS, UNICAMENTE, SIGUIENDO UN ALINEAMIENTO HORIZONTAL, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN	\$1,892.40	\$603.61	\$766.75	\$522.04	

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.						
DOP-021	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VENTANA EN CUARTO CENTRAL DE ENFERMERIA, FABRICADA EN ALUMINIO, SIN RECUPERACION, DE 1.00 X 1.00 MTS. CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL MURO O LAS INSTALACIONES EXISTENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUIDANDO DE NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS HASTA 20 MTS. EN FORMA MANUAL, Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$346.08	\$110.39	\$140.22	\$95.47		
DOP-022	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MUROS DE TABLAROCA INCLUYENDO BASTIDORES Y PERFILES METALICOS, Y EN LAVAMANOS, SEGUN PROYECTO, CUIDANDO DE NO DAÑAR MUROS ADYACENTES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, SIN OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS Y/O ESCALERAS TODOS LOS DIAS, HERRAMIENTA MENOR, APILE, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS, Y RETIRO EN	\$2,198.28	\$701.18	\$890.68	\$606.42		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

FGZOSQ P OEU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep.	Oct	Nov	Dic
	CAMION FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-023	DESMONTAJE DE OVALINES (LAVAMAÑOS) SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA DESINSTALACION DEL MUEBLE, LA LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX, COLOCACION DE TAPON PARA SU POSTERIOR COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, MANIOBRAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$1,277.28	\$407.41	\$517.52	\$352.35		
DOP-024	DEMOLICION DE MURO DE SOGA ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA TIPO ADOBON (7X14X28) Y/O BLOCK 11-14-28 CMS., DE 14 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4, JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$771.90	\$246.21	\$312.75	\$212.94		
DOP-025	RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CMS. PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO	\$7,229.09	\$2,305.83	\$2,929.03	\$1,994.23		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 9

FGAŠQ Q AŌU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-026	POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.  RANURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 5 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, CON MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANURA, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	\$2,220.00	\$708.11	\$899.48	\$612.41		
DOP-027	RANURA EN LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK 11-14-28 CMS. PARA ALOJAR LINEAS DE INSTALACIONES DE GAS MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO	\$6,774.95	\$2,160.98	\$2,745.02	\$1,868.95		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 10



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-028	VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL, DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	\$3,436.90	\$1,095.94	\$1,392.13	\$947.83		
DOP-029	RANURA EN MURO Y/O LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA ALOJAR LINEAS DE INSTALACIONES DE GAS, MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 5 CM., DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, CON MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS ADYACENTES, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA RANURA INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLO O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD.	\$743.22	\$237.07	\$301.13	\$305.02		
DOP-029	DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE, INTERMEDIAS, CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 20 CM. MANUAL, DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN						

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE FGAII

Pag. # 11





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PRE-HOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-030	TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO: HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.  DEMOLICION DE DALAS DE CORONA, DESPLANTE, INTERMEDIAS, CERRAMIENTOS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. MANUAL, DE 0.00 MTS. HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACOPIO DEL MATERIAL, ENCOSTALADO, ACARREO: HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$702.68	\$224.14	\$284.70	\$193.84		
DOP-031	RESTITUCIÓN DE ZAVALETA EN AZOTEA A BASE DE LADRILLO DE BARRO, ASENTADO CON MORTERO 1 ARENA 3 DE CEMENTO Y 1% DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (SIKA LITE) CON RESPECTO AL CEMENTO Y UNA JUNTA ENTALLADA A 7MM, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TENDIDOS, ACARREO: VERTICAL DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 5.00 MTS. MÁXIMA. LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ENCOSTALADO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	\$2,165.05	\$690.38	\$877.22	\$597.25		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 12





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	CORRECTA EJECUCIÓN.						
DOP-032	DEMOLICION DE MACHUELO DE CONCRETO DE SECCION 0.15X 0.35 MTS. EN BANQUETA EXISTENTE, CON MEDIOS MANUALES TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: LA EXTRACCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$2,174.50	\$693.60	\$881.04	\$399.86		
DOP-033	LIBERACION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM. DE ESPESOR, HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, REALIZANDO CORTES CON DISCO, EN PARTES DAÑADAS, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO LEVANTANDOSE CON GOLPES RASANTES CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR BOVEDAS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DE LA BOVEDA, EN AREAS PEQUEÑAS O NECESARIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, TRABAJOS DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, EN CLINICA OCUPADA, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$678.20	\$216.32	\$274.79	\$187.09		
DOP-034	PODA EQUILIBRADA DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 12 MTS DE ALTURA, REDUCIENDO LA COPA, CORTANDO RAMAS Y FOLLAJE EN SECCIONES CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y	\$9,741.21	\$3,107.13	\$3,946.86	\$2,687.22		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 13

FGZOSQ P OOU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSIERRAS, EQUIPO DE TALA Y RAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARREOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA PODA, NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.						
DOP-035	TALA, DERRIBO Y DESTONCONADO DE ARBOLES EXISTENTES, DE HASTA 60 CMS DE DIAMETRO, CORTANDO RAMAS, TRONCO Y FOLLAJE EN SECCIONES CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSIERRAS, EQUIPO DE TALA Y RAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARREOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA TALA NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.	\$14,699.07	\$4,688.52	\$5,955.64	\$4,054.91		
DOP-036	DESTONCONADO DE ARBOLES, EXISTENTES, CORTANDO EL TRONCO EN SECCIONES, CON CUIDADO RETIRANDO LA BASURA DEL LUGAR, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACION DE OBRAS FORESTALES, MOTOSIERRAS, EQUIPO DE TALA Y RAPEL PARA LUGARES POCO ACCESIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, ACARREOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESTONCONADO, NO INCLUYE TRAMITES Y COSTO DE LICENCIA ANTE EL MPIO.	\$6,575.04	\$2,097.22	\$2,664.02	\$1,813.80		
DOP-037	LIBERACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICO AZULEJO Y/O VITROPISO, EN	\$7,962.62	\$2,539.81	\$3,226.23	\$2,196.58		

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
	MUROS Y PISOS, DE BAÑOS, AREA DE PEDILUVIO Y CONSULTORIO, REALIZANDO CORTE CON MINIESMERILADORA Y DISCO DE DIAMANTE, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO O PISO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL SERVICIO A PACIENTES, CONSIDERANDO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL. PARTIDA 2.- ALBAÑILERIAS						
	<b>PARTIDA 2.- ALBAÑILERIAS</b>						
DOP-038	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL I Y II, PARA ZAPATAS, CIMENTACIONES E INSTALACIONES, A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00 MTS., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, APILE, RETIRO DE MATERIAL, ENCOSTALADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION HASTA 20 M, ACOPIO, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$7,585.81	\$1,375.85	\$1,747.71	\$1,784.90	\$1,784.90	\$892.45
DOP-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON SUELO CEMENTO, EN PROPORCION DE 100 KG DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MATERIAL	\$2,864.41	\$519.53	\$659.93	\$673.98	\$673.98	\$336.99

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 15





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	SUELTO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: MATERIAL DE BANCO Y CEMENTO, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS.						
DOP-040	RELLENO CON MATERIAL ARENA LIMOSA, TIPO TEPETATE A UNA PROFUNDIDAD DE 35 CMS, MEJORADO CON CALHIDRA Y CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10:10% (CALHIDRA, TEPETATE, CEMENTO), TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A DOS ESTACIONES, SUMINISTRO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. CON PISON DE MANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$36,596.99	\$6,637.75	\$8,431.64	\$8,611.04	\$8,611.04	\$4,305.52
DOP-041	ELABORACION DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:4, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$33,403.97	\$6,058.62	\$7,696.00	\$7,859.74	\$7,859.74	\$3,929.87
DOP-042	ELABORACION DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:4, ACABADO UNA CARA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU	\$20,341.26	\$3,689.51	\$4,686.42	\$4,786.13	\$4,786.13	\$2,393.07

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 16





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	APLICACION HASTA 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.						
DOP-043	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 40X40X30 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$5,938.80	\$1,077.15	\$1,368.25	\$1,397.36	\$1,397.36	\$698.68
DOP-044	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ANCLAJE DE CASTILLO, EN DALAS Y/O ENTREPIOS, ABRIENDO CAJA, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 DE 50 CMS. TRABAJOS A UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 5.00 MTS., ADHERIDAS A DALA CON RESINA EPOXICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAJE CON RESINA EPOXICA, DEMOLICION DE DALAS Y/O ENTREPIOS, SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$2,450.96	\$444.55	\$564.68	\$576.69	\$576.69	\$288.35
DOP-045	DALA DE DESPLANTE Y/O CORONACION DE 28 X 28 CMS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS, FORJADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 20-15-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE	\$27,693.81	\$5,022.91	\$6,380.43	\$6,516.19	\$6,516.19	\$3,258.09

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 17





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-046	ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.  DALA DE DESPLANTE, INTERMEDIA, Y DE CORONA, DE 15 X 15, FORJADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 15-15-4 REFORZADO. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS., VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$11,344.41	\$2,057.57	\$2,613.66	\$2,669.27	\$2,669.27	\$1,314.64
DOP-047	CASTILLO DE 15 X 28, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS, FORJADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 20-15-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCIMBRADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$4,309.45	\$781.62	\$992.86	\$1,013.99	\$1,013.99	\$506.99

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

FGZOSQ D OEU



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-048	CASTILLO DE 15 X 15, DE 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA, FORJADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, Y ARMEX 15-15-4 REFORZADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESCIMBRADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$10,224.81	\$1,854.50	\$2,355.71	\$2,405.84	\$2,405.84	\$1,202.92
DOP-049	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN ELEMENTOS DE CONCRETO (ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES, ETC), EN CUALQUIER DIAMETRO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, OBRA DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$4,819.55	\$874.13	\$1,110.39	\$1,134.01	\$1,134.01	\$567.01
DOP-050	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE MADERA, ACABADO RUSTICO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO (ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES, ETC), DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$3,498.38	\$634.54	\$805.99	\$823.14	\$823.14	\$411.57

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 19





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17

Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-051	COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F <sub>cm</sub> 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACION, LOSAS, DADOS, COLUMNAS, ETC. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	\$32,929.76	\$5,972.55	\$7,586.76	\$7,748.18	\$7,748.18	\$3,874.09
DOP-052	MURO DE CONTENSION A TEZON, DE 0.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE BLOCK DE JALCRETO) ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4, JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, AL SITIO DE SU COLOCACION ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$24,586.97	\$4,459.41	\$5,664.64	\$5,785.17	\$5,785.17	\$2,892.58
DOP-053	MURO DE SOGA CON LADRILLO DE LAMA, ACABADO COMUN DE 14 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DE RIO PROP 1:4, JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS	\$11,753.07	\$2,131.69	\$2,707.81	\$2,765.43	\$2,765.43	\$1,382.71

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 20



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-054	MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.  RECUBRIMIENTO EN ZONA DE RANURAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, DE 5 X 5 CMS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS EJECUTADOS EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: FESTERBOND A RAZON DE 10 LTS. X SACO DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS, AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$7,030.45	\$1,275.14	\$1,619.76	\$1,654.22	\$1,654.22	\$827.11
DOP-055	RECUBRIMIENTO EN ZONA DE RANURAS EN INSTALACIONES DE GAS MEDICO, AIRE ACONDICIONADO, ETC., A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, DE 10 X 5 CMS. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS EJECUTADOS EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, INCLUYE: FESTERBOND A RAZON DE 10 LTS. X SACO DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS, AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$7,108.85	\$1,289.36	\$1,637.82	\$1,672.67	\$1,672.67	\$836.33

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 21



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-056	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1 CM DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 4.00 MTS ALTURA, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ARMAR Y DESARMAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ESCALERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$20,592.01	\$3,734.82	\$4,744.24	\$4,845.18	\$4,845.18	\$2,422.59
DOP-057	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS, DE 0.00 A 4.00 MTS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$21,387.37	\$3,879.09	\$4,927.48	\$5,032.32	\$5,032.32	\$2,516.16
DOP-058	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCION 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS, DE 0.00 A 4.00 MTS, DE ALTURA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO,	\$2,902.26	\$526.40	\$668.66	\$682.88	\$682.88	\$341.44

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 22

**FGOSQ O OOU**



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO						
DOP-059	ELABORACION DE BOQUILLAS EN PUERTAS, VENTANAS, REMATES Y PRETILES A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCIÓN 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$5,700.84	\$1,033.98	\$1,313.43	\$1,341.37	\$1,341.37	\$670.69
DOP-060	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR DE F'c=250 KG/CM2, PARA CUBIERTAS, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS, AMBOS SENTIDOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO, ACARREO	\$10,876.94	\$1,972.78	\$2,505.96	\$2,559.28	\$2,559.28	\$1,279.64

ING. JORGE ALBERTO MENA RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 23

FGA SQ 0 060U



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
	HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO						
DOP-061	PRETIL A SOGA CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 30 HASTA 50 CM. DE ALTURA. EN SEGUNDO NIVEL. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR INGRESOS, INCLUYE: MATERIALES, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, DESPERDICIOS, ELABORACION, APLANADO Y BOLEOS CON EL MISMO MORTERO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA GRUEZA DE LOS DESPERDICIOS, APILE Y ENCOSTALADO DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$4,353.47	\$789.62	\$1,003.00	\$1,024.34	\$1,024.34	\$512.17
DOP-062	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, TRABAJOS DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESPERDICIOS, HASTA 20 MTS., ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$3,631.92	\$658.74	\$836.76	\$854.57	\$854.57	\$427.28

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 24

FGZOSQ P OOU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-063	BOLEOS EN ARISTAS EN VANOS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO GRIS-CALHIDRA-ARENA AMARILLA EN PROPORCION 1:4:10, ACABADO PULIDO O APALILLADO, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y REHABILITACION, DE POCO VOLUMEN, REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS, HASTA 20 MTS., AL SITIO DE SU COLOCACION, ENGOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$2,250.20	\$408.12	\$518.43	\$529.46	\$529.46	\$264.73
DOP-064	PISO DE CONCRETO DE 15 CM. F' C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 DE ESPESOR ACABADO APALILLADO O ESCOBILLADO, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO COLADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS, CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ENGOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$34,748.35	\$6,302.43	\$8,005.74	\$8,176.07	\$8,176.07	\$4,088.04
DOP-065	CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIAL Y ELABORACION, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS, VIBRADO,	\$1,915.73	\$347.49	\$441.36	\$450.75	\$450.75	\$225.38

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 25

FGZOSQ P OEU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-066	ELABORACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.50 X 0.50 MTS. A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO, CON VARILLA DE 3/8", SEGUN DISEÑO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$5,277.55	\$957.26	\$1,215.89	\$1,241.76	\$1,241.76	\$620.88
DOP-067	ELABORACION DE DENTELLON CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE SECCION 20 X 30 CMS ACABADO APALILLADO, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y ENCOSTALADO Y RETIRO DE DESECHOS FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$2,331.20	\$422.83	\$537.09	\$548.51	\$548.51	\$274.26
DOP-068	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 1a. DE 20 X 30 CMS. MOD. VENATO GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION	\$18,464.35	\$2,986.20	\$3,793.25	\$3,873.96	\$3,873.96	\$1,936.98

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
DE DECENTANTE I. C. A. I.

Pag. # 26





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-069	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAMIC, VITROMEX O SIMILAR DE 1a. DE 50.2 X 50.2 CMS. MOD. DESERT O SIMILAR AL EXISTENTE PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, REALIZANDO CORTES PARA AJUSTE DE 50 X 50 CMS., TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, Y SOLO EN REPARACIONES O SUSTITUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$5,758.40	\$1,044.08	\$1,326.22	\$1,354.44	\$1,354.44	\$677.22
DOP-070	AZULEJO MARCA INTERCERAMIC DE 1a. DE 20 X 30 CMS. MOD. ESPAÑA GRIS O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA O SIMILAR AL EXISTENTE EN CLINICA, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION EN BAÑOS, PEDILUVIO Y RPBI, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS.	\$8,968.40	\$1,626.64	\$2,066.24	\$2,110.21	\$2,110.21	\$1,055.10

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 27





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE: PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO. ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.						
DOP-071	LOSETA CERAMICA O PISO MARCA INTERCERAMIC DE 1a. DE 33 X 33 CMS. MOD. ARMENIAN O SIMILAR AL EXISTENTE. PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN TRAMOS PEQUEÑOS Y DISPERSOS, COLOCACION EN BAÑOS, PEDILUVIO Y RPBI, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, DE 0.00 HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION. ENCOSTALADO, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO PARTIDA 3.- ESTRUCTURAS	\$8,486.40	\$1,539.20	\$1,955.20	\$1,996.80	\$1,996.80	\$998.40
	PARTIDA 3.- ESTRUCTURAS						
DOP-072	SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 PULGADAS 8" X 2 3/4" CAL. 14 ROLADO EN FRIO ALTA RESISTENCIA, Y SOPORTE DE PERIFILOR DE 8"X4" HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	\$1,299.80	\$235.76	\$299.46	\$305.83	\$305.83	\$152.92
DOP-073	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR	\$9,814.00	\$1,779.98	\$2,261.07	\$2,309.18	\$2,309.18	\$1,154.59

ING. JORGE ALBERTO MENA-ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL





División s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PARA ESTRUCTURAS METALICAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. A DOS MANOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 6.00 MTS., MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESPERDICIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.						
DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE BASE DE COLUMNAS DE CANAL. MONTE DE 8", DE 3/8"X30X30 CMS. Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2" x O.50 MTS (4 PZAS), INCLUYE: PLACA, Y ANCLA SOLDADA EN PARTE INFERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA.	\$2,064.88	\$374.59	\$475.71	\$485.83	\$485.83	\$242.92
DOP-075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE POLIÉSTER DE POLIACRYL T 81 G5 CON MEDIDA DE 100.00 DE ANCHO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	\$360.06	\$65.33	\$82.95	\$84.71	\$84.71	\$42.36
DOP-076	COLOCACION DE CANALON ELABORADO EN LAMINA CAL. 16 GALVANIZADO, CON DOBLEZ DE SECCION 15-10-10-05 CMS INSTALADO A LO LARGO DE LA CAIDA DEL AGUA PLUVIAL EN LA CUBIERTA METALICA ( PERGOLADO) TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: INSTALACION, SELLADO DE TRASLAPES CON SILICON, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS	\$860.63	\$119.87	\$152.19	\$155.43	\$155.43	\$77.71

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 29

FGZOSQ P O U



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17

Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.						
DOP-077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA (ESTRUCTURAL) AL PISO, ALTURA MAXIMA HASTA: 1.00 MTS, ELABORADO DE TUBO REDONDO DE 3" VERTICAL, TUBO REDONDO 2", Y PLACAS DE PARA FIJACION DE 1/4", EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL INGRESO A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, CON TRAFICO INTERMITENTE DE AMBULANCIAS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE CORTE, CORTES NECESARIOS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	\$31,422.60	\$5,699.20	\$7,239.52	\$7,393.55	\$7,393.55	\$3,696.78
DOP-078	SUMINISTRO Y HABILITADO DE TUBERÍA (OC) EN DIÁMETROS DE 8" 6", 4" Y 3" EN CEDULAS 40 Y 80, ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	\$74,281.50	\$13,472.63	\$17,113.87	\$17,478.00	\$17,478.00	\$8,739.00
DOP-079	SUMINISTRO Y HABILITACION DE TUBERÍA (OC) EN DIÁMETROS DE 4" A 2" EN CEDULA 40 Y 80, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: ROLADO, MATERIAL, TAPAS DE TUBERÍA CON PLACA, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA	\$78,302.00	\$14,201.83	\$18,040.17	\$18,424.00	\$18,424.00	\$9,212.00

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 30





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
DOP-080	SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.  SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE POR MEDIOS MANUALES DE CUBIERTA DE LONA DICKSON DICOPLAN 680 GM2, SOPORTE POLIESTER DE ALTA TENSIÓN 1100 DTEX, REVESTIMIENTO PVC SISTEMA LOWICK, ACABADO BARNIZ CLEANGARD EN AMBOS LADOS, RESISTENCIA A LA ROTURA 280/250 DAN, RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL 3228 DAN, ADHERENCIA 10DAN/5CM, ALTERACIÓN TÉRMICA -30°C +70°C, INIFUGACIÓN <100MM/MM, CARACTERÍSTICAS MEDIAS CON TOLERANCIA DE +/- 10%, EN COLOR GRIS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADA, INCLUYE SOLERA DE ALUMINIO, REMACHES, RECORTES, DESPERDICIOS, FLETES Y MANOBRAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS TODOS LOS DIAS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREOS AL SITIO DE INSTALACION, DESCALIBRES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPOS NECESARIOS, GRUA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS.	\$73,241.00	\$13,283.96	\$16,874.14	\$17,233.16	\$17,233.16	\$8,616.58
DOP-081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4" REDONDO PARA ESTRUCTURA METALICA ROSCADAS, JUEGO DE 4 REDONDOS, TUERCA Y RONDANA, COLOCACION, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACION, MATERIALES, CORTES NECESARIOS, DESPERDICIOS.	\$3,535.23	\$641.28	\$814.47	\$831.79	\$831.79	\$415.90

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 31





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PRE-HOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017					
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	SOLDADURAS, EQUIPOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8"							
DOP-082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE BASE DE COLUMNAS DE CANAL MONTEN DE 8", DE 3/8"X30X30 CMS. Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2" x 0.50' MTS (4 PZAS), INCLUYE: PLACA, Y ANCLA SOLDADA EN PARTE INFERIOR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA. PARTIDA 4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$1,653.69	\$299.97	\$380.99	\$389.09	\$389.09	\$194.55	
	PARTIDA 4.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
DOP-083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC MODELO SIMONE ADA BLANCO MARCA, URREA LINEA ORION RESIDENCIAL O MARCA SIMILAR COLOR BLANCO, CON TANQUE BAJO, ALARGADO CON ASIENTO LISO REGENCY, SISTEMA DE LAVADO RÁPIDO, GASTO DE AGUA REDUCIDO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: LLAVE ANGULAR Y MANGUERA COFLEX W.C. ACERO INOX LL. 1/2X7/8X35 MARCA URREA. LINEA URREA VÁLV. CONSTRUCCIÓN. CÓDIGO: WALL-35 O EQUIVALENTE., CUELLO DE CERA O SIMILAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$19,887.20	\$3,607.21	\$4,581.79	\$4,679.28	\$4,679.28	\$2,339.64	
DOP-084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO MOD. YAZ MARCA URREA INSTITUCIONAL CODIGO: 611YZ MARCA URREA, CROMO, FONTANERÍA O SIMILAR, ACABADO CROMO, O SIMILAR TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, EN ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS	\$17,110.17	\$3,103.42	\$3,942.02	\$4,025.89	\$4,025.89	\$2,012.95	

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 32

FGOSQ 000U



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION						
DOP-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO NEO DE PEDESTAL 1 TALADRO BLANCO MARCA URREA LINEA ORION RESIDENCIAL CODIGO: 52582021 O EQUIVALENTE INCLUYE PEDESTAL NEO BLANCO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, LLAVE ANGULAR Y MANGUERA LAVABO ACERO INOX LL 1/2X1/2X40 MARCA URREA LINEA URREA VALV. CONSTRUCCION. CODIGO: LALL-40 O EQUIVALENTE	\$14,338.31	\$2,600.67	\$3,303.41	\$3,373.69	\$3,373.69	\$1,686.85
DOP-086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA METALIZADA PARA LAVABO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA LINEA: Urrea Clásica. Código: 3725 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$2,635.84	\$478.04	\$607.23	\$620.15	\$620.15	\$310.07
DOP-087	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL METALICO SIN CONTRA CR. PARA LABAVO, MARCA URREA LINEA: URREA CLASICA. CODIGO: 206SC O EQUIVALENTE TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES VARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$8,263.99	\$1,498.92	\$1,903.94	\$1,944.45	\$1,944.45	\$972.23
DOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN BAÑOS DE MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN	\$1,754.18	\$318.23	\$404.13	\$412.73	\$412.73	\$206.36

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 33





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA. COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.						
DOP-089	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE CPVC NORMA DE 1/2" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$2,624.94	\$476.11	\$604.76	\$617.63	\$617.63	\$308.81
DOP-090	SALIDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$1,160.26	\$210.49	\$267.30	\$272.99	\$272.99	\$136.49
DOP-091	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE TINACO DE 1100 LITROS TRICAPA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU	\$5,032.75	\$913.22	\$1,159.38	\$1,184.06	\$1,184.06	\$592.03

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 34





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.						
DOP-092	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP. 1100.00 LTS. DE 40 CM. DE ALTURA. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA. AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN INCLUYE: ELABORACION DE BASES DE CONCRETO DE 25 X 25 DE 10 CMS., COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, MATERIALES ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS, ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$1,422.32	\$258.09	\$327.66	\$334.63	\$334.63	\$167.31
DOP-093	DREN HIDRAULICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: 4 MTS. DE TUBERIA DE PVC DE 3/4", ELABORACION DE TRAMPA DE OLOR CON 4 CODOS Y NIPLS DE TUBO DE 3/4", CON SECCION NO MAYOR DE 15X10CMS EN EL DREN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$4,017.15	\$728.64	\$925.51	\$945.20	\$945.20	\$472.60
DOP-094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO P COCINA Y FREGADEROS "INOX" MAT AG INOX. MARCA URREA. LINEA: URREA RESIDENCIAL CODIGO: 9428 INOX EQUIVALENTE. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	\$10,846.52	\$1,967.69	\$2,498.83	\$2,552.00	\$2,552.00	\$1,276.00
DOP-095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE TELEFONO. MARCA URREA. LINEA: URREA RESIDENCIAL. CÓDIGO: 2014 O EQUIVALENTE EN	\$1,901.51	\$345.04	\$438.05	\$447.37	\$447.37	\$223.68

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 35

FGZOSQ O OEU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-096	BAÑOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA. AJUSTES, PRUEBAS.	\$6,992.94	\$1,268.39	\$1,611.10	\$1,645.38	\$1,645.38	\$822.69
DOP-097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, EN AREA DE REGADERA Y DE BAÑOS, MARCA URREA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUME, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN VIVIENDAS HABITADAS, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA. AJUSTES, PRUEBAS.	\$1,078.39	\$195.68	\$248.45	\$253.71	\$253.71	\$126.86
DOP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE PARED COLECCION DE ORO CROMO, LINEA URREA RESIDENCIAL CATALOGO 296B, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, COLOCACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$2,332.86	\$423.21	\$537.45	\$548.88	\$548.88	\$274.44

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 36





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.						
DOP-099	DESINSTALACION DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$699.44	\$126.88	\$161.14	\$164.57	\$164.57	\$82.28
DOP-100	DESINSTALACION DE SALIDA SANITARIA DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4" TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$638.82	\$115.84	\$147.13	\$150.26	\$150.26	\$75.13
DOP-101	DESMONTAJE Y RETIRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.00 MTS X 0.50 MTS., EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, EN AREA DE OBSERVACION, CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO EXISTENTE TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$699.44	\$126.88	\$161.14	\$164.57	\$164.57	\$82.28
DOP-102	TUBO CPVC DE 19 mm, PARA INSTALACION HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN	\$1,666.50	\$302.25	\$383.95	\$392.12	\$392.12	\$196.06

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 37





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA, ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, COPLES, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.						
DOP-103	TUBO CPVC DE 13 mm, PARA INSTALACION HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, COPLES, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$813.44	\$147.53	\$187.41	\$191.40	\$191.40	\$95.70
DOP-104	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA 19 mm, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$773.92	\$140.37	\$178.30	\$182.10	\$182.10	\$95.05
DOP-105	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA 13 mm, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$807.68	\$146.50	\$186.08	\$190.04	\$190.04	\$95.02
DOP-106	CODO DE CPVC 19 mm X 90°, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN	\$683.84	\$120.40	\$152.94	\$156.20	\$156.20	\$78.10

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 38





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic.
			Ago	Sep	Oct	Nov	
	AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.						
DOP-107	CODO DE CPVC 13 mm X 90°, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$599.36	\$108.70	\$138.09	\$141.03	\$141.03	\$70.51
DOP-108	REDUCCION BUSHING DE CPVC 19 X 13 mm, EN LINEA HIDRAULICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$681.12	\$123.55	\$156.92	\$160.26	\$160.26	\$80.13
DOP-109	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE GENERAL A CISTERNA, CONSIDERANDO 1 VALVULA ESFERA DE 1/2", 1 ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC ROSCA PLASTICA DE 13 mm, 20 M DE TUBO CPVC DE 13 mm, TEE DE CPVC 13 mm, 5 CODOS DE CPVC 13 mm X 90°, 1 FLOTADOR PARA CISTERNA, CONECTORES DE CPVC DE 13 mm, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION PARA LINEA HIDRAULICA, REALIZAR PASO EN MURO DE MAMOSTERIA DE 40 CMS., INSTALACION, RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$1,150.41	\$208.74	\$265.02	\$270.66	\$270.66	\$135.33

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 39





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-110	REHABILITACION LINEA DE LLENADO DE TINACO, PARA EL SERVICIO GENERAL DE LA CLINICA, COLOCANDO TUBERIA NECESARIA DE CPVC DE 1/2" PARA CONEXIONES, 2 VALVULAS CHECK DE 1/2", VALVULA DE LLENADO Y FLOTADOR PARA TINACO, FLOTADOR AUTOMATICO PARA ENCENDIDO DE BOMBA, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$2,123.41	\$385.31	\$489.17	\$499.57	\$499.57	\$249.79
DOP-111	ELABORACION DE REGISTRO PARA LINEA SANITARIA DE AGUA RESIDUAL CON MEDIDAS 50X50X100 CMS, FORJADO CON LADRILLO TIPO ADOBON 11-14-28 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$6,908.75	\$1,253.13	\$1,591.70	\$1,625.57	\$1,625.57	\$812.78
DOP-112	DESMONTAJE Y RETIRO DE BAJANTE DE TUBERIA EN PVC DE 4" DE DIAMETRO HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. Y 3 CODOS DE 90°, SIN RECUPERACION, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO DE NO OBSTRUIR INGRESOS, RETIRO CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR MUROS E INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE LA TUBERIA, EXTRACCION Y RETIRO DE CODOS Y CONEXIONES DE PVC ENTRE MUROS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$925.83	\$168.00	\$213.28	\$217.82	\$217.82	\$108.91

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 40





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN BAJANTES PLUVIALES, REALIZANDO CORTES CON SUMO CUIDADO CON CINCEL PARA COLOCAR LA REJILLA SIN DANAR EL ENLADRILLADO DE LA AZOTEA, RECIBIDA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PORP 1:4. TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REJILLA, ACARREOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE APLICACION, ENCOSATALADO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. PROMEDIO, Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$1,048.40	\$190.19	\$241.53	\$246.67	\$246.67	\$123.34
DOP-114	COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE 4" DE PVC, INCLUYE LA INSTALACION DE BAJANTE DE PVC CON CODOS DE 90° Y 45°, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, EL CONCEPTO INCLUYE: TUBERIA DE 4", ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, ACARREO VERTICAL A UNA ALTURA 6 M, MAXIMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR. COLOCACION DE BAJANTE DE PVC CON CODOS DE 90° Y 45°, EL CONCEPTO INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREO VERTICAL A UNA ALTURA 6 M, MAXIMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR.	\$741.76	\$134.57	\$170.89	\$174.52	\$174.52	\$87.26
DOP-115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 6" PARA LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COPLES, CODOS DE 5", TUBERIA PVC DE NORMA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO.	\$3,890.40	\$705.61	\$896.32	\$915.39	\$915.39	\$457.69
DOP-116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 4" PARA	\$2,828.70	\$513.06	\$651.71	\$665.57	\$665.57	\$332.79

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 41

FGZOSQ P OCU



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	CONEXION A LÍNEA PRINCIPAL DE DRENAJE, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, COPLES, CODOS DE 6", TUBERIA PVC DE NORMA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJOS REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO.						
DOP-117	BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBERIA REDONDO METALICO DE 4", INCLUYE: INSTALACION DE BAJANTE CON CODO DE 90°, TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN, Y REALIZADOS EN INMUEBLE OCUPADO POR MEDICOS Y PACIENTES, CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, EL CONCEPTO INCLUYE: INSTALACION, TUBERIA CED. 40, ANDAMIOS, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURAS, ACARREO VERTICAL A UNA ALTURA 6 M. MAXIMA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, RETIRO FUJERA DE LA OBRA AL TIRADERO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR PARTIDA 5.- INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1,622.76	\$294.46	\$373.83	\$381.79	\$381.79	\$190.89
	<b>PARTIDA 5.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
DOP-118	DESCONEXION Y RETIRO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FILETES, ANDAMIOS O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$1,596.56	\$289.71	\$367.80	\$375.62	\$375.62	\$187.81

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 42

FGZOSQ O COU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-119	DESCONEXION Y RETIRO DE CENTRO DE CARGA QO 12 Y UNIDADES TÉRMICAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS O ESALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$1,368.48	\$248.33	\$315.25	\$321.96	\$321.96	\$160.98
DOP-120	RETIRO DE LUMINARIA FLUORESCENTE CON GABINETE A 3.00 MTS DE ALTURA MAXIMA, CON RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ILUMINACION LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$3,953.56	\$717.07	\$910.87	\$930.25	\$930.25	\$465.12
DOP-121	RETIRO DE PLACAS DE 1-2-3- VENTANAS TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS	\$501.90	\$91.04	\$115.63	\$118.09	\$118.09	\$59.05

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 43

FGZOSQ O COU

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				Die
			Ago	Sep	Oct	Nov	
DOP-122	SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL  RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS EN MAL ESTADO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$888.81	\$161.21	\$204.77	\$209.13	\$209.13	\$104.57
DOP-123	DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE THW CALIBRES 14-12-10 Y 8 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$6,198.00	\$1,124.15	\$1,427.97	\$1,458.35	\$1,458.35	\$729.18
DOP-124	DESCONEXION Y RETIRO DE ANUNCIO LUMINOSO SIN RECUPERACION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS	\$1,833.90	\$332.78	\$422.47	\$431.46	\$431.46	\$215.73

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 44





divicom s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
DOP-125	PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$2,549.87	\$462.66	\$587.36	\$599.86	\$599.86	\$299.93
DOP-126	REVISION, SONDEO Y RETIRO DE CABLE DE VOZ Y DATOS Y DEL INTERNET, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN SERVICIO LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$2,162.87	\$392.29	\$498.31	\$508.91	\$508.91	\$254.45
DOP-127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1-2-3- VENTANAS PARA CLINICA MARCA HIESSEN, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$10,719.36	\$1,944.28	\$2,469.63	\$2,522.18	\$2,522.18	\$1,261.09

ING. JORGE ALBERTO MENA DAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 45



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO 9.00 ML. 3 PZAS CURVAS Y 2 PZAS CONECTORES DE 1", 1 PZAS CAJA CUADRADA DE 1" CON TAPA REALZADA, 2 PZAS SALIDA PARA JACKS DE TELEFONIA Y DATOS, 1 CONDULETT 3 T 33 DE 1", Y ACCESORIOS PARA CONEXION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.						
DOP-128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA CON CABLE THW CAL 8 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION AL SITIO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$3,859.73	\$707.64	\$898.37	\$917.49	\$917.49	\$458.74
DOP-129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q0 20 CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3 X 70 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$6,491.79	\$1,177.99	\$1,495.50	\$1,527.32	\$1,527.32	\$763.66

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMS  
REPRESENTANTE LEGAL





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA CON 1 VARILLAS COPPER WEL DE 3.00 METROS Y SOLDADURAS # 90 CON CABLE THHW CAL. 2 TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, 5 MTS. DE CABLE THHW CLS. 2 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$3,598.36	\$652.79	\$828.99	\$846.63	\$846.63	\$423.32
DOP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 16AX, 127-277V-, 1 MOD. MARCA NIESSEN LINEA HOSPITAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$3,083.94	\$559.35	\$710.51	\$725.63	\$725.63	\$362.82
DOP-132	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX 2P+T 3 MOD. MARCA NIESSEN LINEA HOSPITAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$4,271.10	\$774.67	\$984.03	\$1,004.96	\$1,004.96	\$502.48

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concept	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX FALLA A TIERRA ( GFC) C/PLACA STEP BLANCO POLAR, MARCA ESTEVEZ LINEA STEP, CODIGO N4329-BP, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, COLOCANDO EL MATERIAL EN EL AREA QUE ESTE AUTORIZADA Y PREPARADA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$1,958.40	\$355.23	\$451.19	\$460.79	\$460.79	\$230.40
DOP-134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A MARCA SQUARED TIPO Q0, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$1,328.60	\$240.99	\$306.09	\$312.61	\$312.61	\$156.30
DOP-135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARED TIPO Q0, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$3,188.64	\$578.33	\$734.64	\$750.27	\$750.27	\$375.13
DOP-136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A MARCA SQUARED TIPO Q0, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES , TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION	\$531.44	\$96.41	\$122.43	\$125.04	\$125.04	\$62.52

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 48





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-137	MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70 A. MARCA SQUARED TIPO QO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$2,920.24	\$529.77	\$672.77	\$687.08	\$687.08	\$343.54
DOP-138	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE SOBREPONER HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE TRES HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$13,434.20	\$2,436.63	\$3,095.12	\$3,160.98	\$3,160.98	\$1,580.49
DOP-139	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 10, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$18,340.96	\$3,326.57	\$4,225.61	\$4,315.51	\$4,315.51	\$2,157.76
DOP-140	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR, DESDE CENTRO DE CARGA, HASTA CADA LUMINARIA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES.	\$4,062.60	\$736.87	\$935.98	\$955.90	\$955.90	\$477.95

ING. JORGE ALBERTO MENDOZA ALAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 49

**FGAOSQ O AOU**



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12 EN LONGITUD 35 MTS APROX. PROMEDIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.						
DOP-141	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 12, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$8,088.30	\$1,467.03	\$1,863.47	\$1,903.12	\$1,903.12	\$951.56
DOP-142	SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTADOR GENERAL, TRIFASICA (TRES FASES NEUTRO Y TIERRA FISICA) TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: CANALIZACION DE 5 HILOS DE CABLE CALIBRE 8, LONGITUD PROM. 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$2,097.92	\$380.68	\$483.29	\$493.38	\$493.58	\$246.79
DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER APV DMW CON TUBO DE LED DE 14.5W MARCA LITHONIA LITHGTING MODELO DMW 2, 14.5W. TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: FIJACION A BASE DE BARRENO HECHO CON TALADRO, TAQUETES Y TORNILLERIA, 2 TUBO DE LED DE 14.5W, DIMENSIONES	\$3,904.28	\$708.27	\$899.47	\$918.61	\$918.61	\$459.30

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 50

FGAOSQ 0000

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	127X20.6X14.3- CM, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION., MATERIALES DIVERSOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO						
DOP-144	SUMINISTRO, FIJACION Y COLOCACION DE LAMPARA SOBREPONER SLIM DE LED DE 9W 6500K MARCA LED CONCEPT MODELO CH GR- SD002, - LED 370N, EN INGRESO A CLINICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$2,918.72	\$529.13	\$671.96	\$686.25	\$686.25	\$343.13
DOP-145	SUMINISTRO, FIJACION Y COLOCACION DE LAMPARA SOBREPONER SLIM DE LED DE 2 X 20 W MARCA LED CONCEPT MODELO GR-GS001, EN CLINICA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$37,917.36	\$6,877.28	\$8,735.83	\$8,921.70	\$8,921.70	\$4,468.85
DOP-146	COLOCACION DE REFLECTOR DE LED SMD DE 50W MODELO CH GRTG010	\$8,913.18	\$1,616.68	\$2,053.50	\$2,097.20	\$2,097.20	\$1,048.60

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 51



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-147	MARCA LED CONCEPT INSTALADO EN EN MURO TRABAJOS REALIZADOS EN EXTERIOR A CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, Y LINEAS CON SERVICIO ELECTRICO Y DE TELEFONIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA NO DEJAR SIN ENERGIA ELECTRICA LA CLINICA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES RETIRADOS SIN RECUPERACION, AL SITIO DONDE INDIQUE SUPERVISION, Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR,, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$13,792.45	\$2,501.72	\$3,177.63	\$3,245.24	\$3,245.24	\$1,622.62
DOP-148	LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DE CENTRO DE CARGA A CONDENSADORAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: 1 CENTRO DE CARGA QO 2, HASTA 20 MTS., DE CABLE THW CAL 10, 3 HILOS, 20 MTS TUBO DE AJUSTE DE 1/2" CONDUIT GALV., 2 PZAS CONECTOR DE AJUSTE DE 1/2", 2 PZAS CONDULET DE 1/2" 1 LB Y 1 LR, 1 MT. TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1/2", 2 CONECTOR RECTO LICUATITE 1/2", 1 MT UNICANAL 4X2 SENCILLO, 15 PZAS ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2", 7 COPLES DE TUBERIA CONDUIT, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$4,987.50	\$904.66	\$1,149.06	\$1,173.51	\$1,173.51	\$586.76

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 52





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-149	ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: HASTA 10 MTS. DE CABLE USO RUDDO 4 HILOS CAL. 12, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.  COLOCACION DE MURO CON DUROCK CON BASTIDOR METALICO, EN LAS JUNTAS, CON CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESANE DE UNIONES Y ESQUINAS CON BESCOAT, Y EN SECCIONES PEQUEÑAS Y CAJILLOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ANGULO PERIMETRAL, CANAL, LISTON, CANALETA DE CARGA, FIJACION CON TORNILLOS S1 Y TORNILLOS PUNTA DE BROCA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, ESCALERAS Y/O ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$29,214.90	\$5,298.83	\$6,730.87	\$6,874.08	\$6,874.08	\$3,437.04
DOP-150	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE FUSION (BS-10) WALL FIRM® BASE AGUA CON RENDIMIENTO DE 1.5 LT/M2 EN FACHALETA, APLICACIÓN DIRECTA A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA A SU APLICACIÓN CON SOPLETEADO Y ASPIRADO, IMPERMEABILIZANTE, FLETES, ACARREOS HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS. DE BODEGA A EL LUGAR DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, MANIOBRAS, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	\$6,260.70	\$1,135.54	\$1,442.41	\$1,473.10	\$1,473.10	\$736.55
DOP-151	SALIDA PARA CABLE DE TV HASTA 7 METROS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS	\$1,277.08	\$231.73	\$294.20	\$300.46	\$300.46	\$150.23

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
PEREGRINANTE LEGAL

Pag. # 53

**FGAÖSQ © AÖU**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-152	PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIALES, CANALIZACION DE CABLE COAXIAL, TUBERIA DE PVC PESADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 12 CONDUMEX PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, HASTA EL LUGAR DE LA UBICACION DEL ANUNCIO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: CABLE CAL. 12 EN TRES HILOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$15,354.00	\$2,784.79	\$3,537.44	\$3,612.71	\$3,612.71	\$1,806.35
DOP-153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA ROSCADA DE 3/4" DE DIAMETRO ADOSADA A MURO VISIBLE TIPO INDUSTRIAL PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICO DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	\$2,713.40	\$492.14	\$625.14	\$638.45	\$638.45	\$319.22
DOP-154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC PESADO DE 3/4" PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	\$4,337.40	\$786.70	\$999.30	\$1,020.56	\$1,020.56	\$510.28

ING. JORGE ALBERTO MENA RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 54



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACION DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE CONCRETO PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	\$2,735.79	\$496.25	\$630.29	\$643.70	\$643.70	\$321.85
DOP-156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUJLET DE ALUMINIO LB, LR, LL DE 3/4" PARA EL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX. TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	\$500.34	\$90.77	\$115.27	\$117.72	\$117.72	\$58.86
DOP-157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS, PARA UNICANAL DE 3/4" PARA TUBERIA DEL CABLEADO DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL ANUNCIO EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX. TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: ELEMENTOS ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL.	\$544.50	\$98.75	\$125.45	\$128.12	\$128.12	\$64.06
DOP-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVAS GALVANIZADAS DE 3/4" PARA TUBERIA DEL CABLEADO DE ILUMINACION EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. MAX, DE POCO VOLUMEN, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS DE LOS MATERIALES A SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCION	\$232.41	\$42.17	\$53.54	\$54.68	\$54.68	\$27.34

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 55

**FGZOSQ P OCU**



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PARA EL PERSONAL.						
DOP-159	RETIRO Y REHUBICACION DE ANTENA DE COMUNICACIONES, CON RECUPERACION, CON UNA ALTURA MAXIMA DE 12.00 MTS. A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" A 1/2", ARMADA CON 12 TENSORES DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO Y SUS GRAPAS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ANDAMIOS PARA LA ALTURA REQUERIDA, DESCONEXION DE CABLE Y EQUIPOS, RETIRO DE CABLES, ACARREO AL ALMACEN DE OBRA ASIGNADO POR LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO Y REINSTALACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (NO INCLUYE TRASLADO EXTERNO).PARTIDA 6.- IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS	\$2,732.35	\$495.80	\$629.45	\$642.84	\$642.84	\$321.42
	PARTEIDA 6.- IMPERMEABILIZACION Y PINTURAS						
DOP-160	LIBERACION RECUBRIMIENTO DE CANTERA EN MUROS EN DIMENSIONES DE 35 X 40 CON UN ESPESOR MAXIMO DE 1", EN SEGUNDO NIVEL, APILE Y EN COSTALADO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, INTRODUCIENDO POR LOS CANTOS UN CINCEL FINO, LEVANTANDO CON GOLPES RASANTES Y CON SUMO CUIDADO, PARA EVITAR LAS PERCUSIONES Y DAÑAR MUROS O PISOS, HASTA QUE AFLOJE EL MATERIAL DE LA SUPERFICIE DEL MURO O PISO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y/O ANDAMIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTAS.	\$854.19			\$113.20	\$493.99	\$247.00
DOP-161	LIMPIEZA Y REPARACION DE ELEMENTOS DE CANTERA EN MUROS,	\$5,901.03			\$782.07	\$3,412.64	\$1,706.32
	ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES REPRESENTANTE LEGAL						Pag. # 56

**FGAOSQ O AOU**



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
DOP-162	RETIRANDO SARRO Y SALITRE POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA, REPARANDO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA FESTER CM 201 CON COLOR Y POLVO DE CANTERA PARA ADECUAR EL COLOR DE LA CANTERA EXISTENTE, TRABAJOS DE DETALLE, POCO VOLUMEN, INCLUYE: HERRAMIENTA (ESMERILADOR CON COPAS Y DISCOS DE CERDAS METALICAS, ESCALERAS, TALADRO CON ESCOBILLAS METALICAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LLAJ), EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, GOGLES Y CON MASCARILLAS PARA GASES Y POLVOS FINOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ENCOSTALADO Y ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 40 MTS. PROMEDIO PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$55,564.78			\$7,364.02	\$32,133.84	\$16,066.92

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 57





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-163	PINTURA DE ESMALTE A DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA CARA CERRADA MCA. COMEX LINEA 100 O SIMILAR EN HERRERIA, MADERA, MUROS Y BOVEDA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION, HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	\$3,163.73			\$419.29	\$1,829.63	\$914.81
DOP-164	PINTURA DE ESMALTE DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA CARA ABIERTA MCA. COMEX LINEA 100 O SIMILAR, EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y/O METALICAS MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU APLICACION, HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS O ESPACIOS PERMITIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	\$8,955.55			\$1,186.88	\$5,179.11	\$2,589.56
DOP-165	PINTURA ACRILICA AGUA MAX 100 MCA. COMEX EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDA ACABADO BRILLANTE COLOR BLANCO 8200, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA ACABADO BRILLANTE APLICACION PRIMERA MANO Y DEJAR SECAR 4 HORAS PARA SEGUNDA MANO, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION ( DISPENSADORES, LIJAS, BROCHAS RODILLOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR 5 X 1, LIJANDO LA SUPERFICIE DE APLICACION, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, ESCALERAS Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU	\$12,092.40			\$1,602.61	\$6,993.19	\$3,496.60

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMÉS  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 58

**FGZOSQ @ COU**



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.						
DOP-166	PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y/O EXTERIORES Y EN BOVEDAS, MARCA COMEX LINEA VINIMEX, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, DE 0.00 HASTA 5.00 MTS. ACABADO SEMI-RUSTICO MCA. COMEX LINEA VINIMEX CON DOS MANOS. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, Y ANDAMIOS AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$90,888.40			\$12,045.46	\$52,561.96	\$26,280.98
DOP-167	FONDEO EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES Y EXTERIORES DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, ELABORADO CON 9 KG. DE CEMENTO BLANCO, Y 2 LTS. DE SELLADOR PARA 19 LTS. CON UN RENDIMIENTO DE 1 LTM2. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, PREPARACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS. PARTIDA 7.- ALUMINIO Y HERRERIA	\$12,606.00			\$1,670.67	\$7,290.22	\$3,645.11
DOP-168	Puerta de ingreso de pacientes al área de encamados, abatible, elaborada a base de perfiles PTR, tubulares y laminados metálicos, según diseño de 1.25 mts. de largo x 2.30 mts. de altura, medidas aproximadas, incluyendo marco acero, ventanas de 15 cms. x 15 cms con cristal de 6 mm esmerilado,	\$18,906.84	\$3,430.59	\$4,355.30	\$4,447.98	\$4,447.98	\$2,223.99

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMS  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 59





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017					
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
DOP-169	<p>INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE : PUERTA DE HERRERIA, BISAGRAS HIDRAULICAS, CHAPA TIPO PHILIPS MOD. AS-2000 , COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.</p> <p>PUERTA ABATIBLE DE INGRESO DE PACIENTE DE AMBULANCIA, ABATIBLE, ELABORADA A BASE DE PERFILES PTR, TUBULARES Y LAMINADOS METALICOS, DOS HOJAS, SEGUN DISEÑO DE 1.50 MTS. DE LARGO X 2.30 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS, INCLUYENDO MARCO ACERO, VENTANAS DE 20 CMS. X 20 CMS. CON CRISTAL DE 6 MM ESMERILADO, EN AMBAS HOJAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE : PUERTA DE HERRERIA, CHAPA TIPO PHILLIPS MOD. AS-2000, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.</p>	\$21,649.14	\$3,932.01	\$4,991.88	\$5,098.10	\$5,098.10	\$2,549.05	
DOP-170	<p>PUERTA METALICA, EN AREA RPBI DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.10 MTS. DE ALTURA, ELABORADA A DE PERFILES PTR, TUBULARES Y LAMINADOS METALICOS SEGUN DISEÑO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE</p>	\$17,849.48	\$3,241.74	\$4,116.79	\$4,204.39	\$4,204.38	\$2,102.19	

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 60



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE PUERTA DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OBRA AL TIRADERO						
DOP-171	PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS ENTRE AREA DE ENCAMADOS Y AREA DE URGENCIA, FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL, LINEA PANORAMA, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM TEMPLADO, SEGUN DISEÑO, DE 2.00 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, CONTRAMARCO Y PUERTAS DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6 MM, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS.	\$52,604.90	\$9,543.13	\$12,119.17	\$12,377.04	\$12,377.04	\$6,188.52
DOP-172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS CON CRISTAL DE 6 MM, CON MARGO DE ALUMINIO, MEDIDAS 0.50 X 0.70 MTS. EN BAÑOS PUBLICOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$3,654.30	\$662.84	\$841.91	\$859.82	\$859.82	\$429.91
DOP-173	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL, DE LINEA PANORAMA DE 2 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR UNA HOJA CORREDIZA,	\$2,948.96	\$535.11	\$679.34	\$693.80	\$693.80	\$346.90

ING. JORGE ALBERTO MENA RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL



Pag. # 61



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	CUBRIENDO DE 0.80 X 1.00 MTS., MEDIDAS APROXIMADAS, EN CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS.						
DOP-174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL, DE LINEA PANORAMA DE 2 PULGADAS, COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6MM, CONFORMADO POR UNA HOJA CORREDIZA, CUBRIENDO DE 0.45 X 2.00 MTS., MEDIDAS APROXIMADAS EN AREA DE SHOCK DE CLINICA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION HASTA 20 MTS.	\$3,746.72	\$679.87	\$863.12	\$881.49	\$881.49	\$440.75
DOP-175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD DE 3 PASOS X-900 DER MCA. PHILLIPS COLOCADA EN PUERTA DE FIERRO Y/O ALUMINIO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE SU APLICACION HASTA 20 MTS	\$5,062.55	\$918.27	\$1,166.35	\$1,191.17	\$1,191.17	\$595.59
DOP-176	PROTECCION DE CAMARA PARA SISTEMA CCTV EXTERIOR, SEGUN DISEÑO, FRENTE DE 0.50 DE LARGO X 0.40 DE ALTO Y DE 0.-40 CMS FONDO, MARCOS DE PERFIL DE 3/4" Y CUADRADO INTERMEDIO DE 3/8" A CADA 10 CMS A CADA LADO, COLOCADA CON ANCLAS Y SOLERA PARA SU SUJECION, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO	\$2,894.84	\$525.12	\$666.87	\$681.06	\$681.06	\$340.53

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 62

**FGZSQ D OÜ**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicom s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	DAÑAR EL MURDO Y RECUBRIMIENTOS, ASI COMO LA PARTE IMPERMEABILIZADA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION.						
DOP-177	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA VENTANAS, DE TUBULAR DE 2" X 1" Y SOLERA DE 2" X 1/4" DE 1.10 MTS. DE LARGO X 1.05 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURDO EXISTENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOLOCADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$1,658.96	\$301.04	\$382.17	\$390.30	\$390.30	\$195.15
DOP-178	PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA VENTANAS, DE TUBULAR DE 2" X 1" Y SOLERA DE 2" X 1/4" DE 2.20 MTS. DE LARGO X 0.50 MTS. DE ALTURA, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURDO EXISTENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y	\$1,574.17	\$285.65	\$362.64	\$370.35	\$370.35	\$185.18

ING. JORGE ALBERTO MENA DAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 63





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-179	PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO  PROTECCION DE HERRERIA METALICA PARA CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN DISEÑO, DE MARCO BASTIDOR DE PERFILES PTR 2"X2" ROJO, PUERTA DE 1" X 1" Y CUADRADO DE 1/2" DE 4.00 ML. DE LARGO X 0.95 DE ALTO CON PUERTA Y PORTACANDADOS, Y LATERAL DE 1.30 MT X 0.95 MTS. TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INSTALACION CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL MURO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, COLOCACION A BASE DE ANCLAS Y PLACAS METALICAS SOLDADAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA 20 MTS. ACARREO DEL TALLER DE HERRERIA AL SITIO DE SU COLOCACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE DESECHOS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$12,592.06	\$2,284.92	\$2,900.81	\$2,962.53	\$2,962.53	\$1,481.27
DOP-180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. MAX.CORTES EN VARIAS SECCIONES Y MEDIDAS, TRABAJOS DE DETALLE, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS, DE POCO VOLUMEN, INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, SILICON, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, RETIRO DE LOS CRISTALES EN MAL ESTADO, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE	\$1,720.54	\$312.13	\$396.38	\$404.81	\$404.81	\$202.41

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 64





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	DESECHOS, Y RETIRO AL TIRADERO.						
DOP-181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA MALLA DE ACERO (TIPO MALLACEL) EN UNA ALTURA DE HASTA 3.00 MTS MAXIMO, REALIZANDO ANCLAJE EN POSTES, EN ESPACIOS ABIERTOS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, CUIDANDO NO OBSTRUIR EL INGRESO, INCLUYE: ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PARTIDA 8.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	\$14,960.93	\$2,713.52	\$3,446.88	\$3,520.21	\$3,520.21	\$1,760.11
	PARTIDA 8.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						
DOP-182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA, EN CONSULTORIO, DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 2.15 MTS. DE ALTURA, DE 45 MM ESPESOR, TAMBOR DE MADERA, HOJA MDF FORRADA EN FORMAICA GRIS CON BISAGRAS EMBALADAS, INSTALADA CON CUIDADO DE NO DAÑAR EL AZULEJO Y PISOS EXISTENTES TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y DE CORTE, MANO DE OBRA, EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DESECHOS, HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO.	\$9,496.22	\$1,722.98	\$2,187.39	\$2,233.94	\$2,233.94	\$1,116.97
DOP-183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA MARCA KOBER O SIMILAR 64 CM. DE ANCHO POR 130 CM. DE LARGO A BASE DE SUBSTRACTO DE SEKO Y SUPERFICIE LAMINADA EN ACABADO KARRATHA BRUSH, COLOCADA A 82 CM. DEL NIVEL DEL PISO TERMINADO, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.	\$3,152.14	\$571.99	\$726.15	\$741.60	\$741.60	\$370.80

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 65

FGZOSQ D OOU



**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 24, DE 80 CM X 50 CM.MODELO BERMES PROFUNDIDAD DE 18 CM. INCLUYE CESPOL METALICO PARA TARJA, CONTRACANASTA MOD H8801, LLAVE ANGULAR MANGERA COFLEX, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	\$4,126.80	\$748.79	\$950.64	\$970.87	\$970.87	\$485.43
DOP-185	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 1.30 MTS. DE LARGO POR 0.84 MTS. DE ANCHO MATERIAL DE MELAMINE INCLUYE CAJONERAS Y PUERTAS TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION, NO INCLUYE CUBIERTA.	\$5,665.14	\$1,027.97	\$1,305.07	\$1,332.84	\$1,332.84	\$666.42
DOP-186	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 4.00 DE LARGO, POR ALTURA 2.25, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$6,461.29	\$1,172.45	\$1,488.47	\$1,520.15	\$1,520.15	\$760.07
DOP-187	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 3.70 DE LARGO, X 2.25 DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU	\$6,038.11	\$1,095.65	\$1,390.99	\$1,420.59	\$1,420.59	\$710.29

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 66





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.						
DOP-188	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 1.90 DE LARGO, X 2.25 DE ALTURA, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$6,889.48	\$1,249.82	\$1,587.21	\$1,620.98	\$1,620.98	\$810.49
DOP-189	SUMINISTRO COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES, MARCA AEI HEALTH CURTAIN (NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD O MARCA BIOCURT, O SIMILAR, DE 1.20 DE LARGO, X 2.25 DE ALTURA, ( PEDILUVIO) TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$2,475.06	\$449.12	\$570.17	\$582.31	\$582.31	\$291.15
DOP-190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE, MANIJAS TUBULARES MARCA FUTURA LLAVE/BOTÓN PARA CONSULTORIO, MODELO: 2280. COLOR CROMO TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. PROMEDIO EN CLINICA OCUPADA, PASANDO ENTRE PASILLOS, ESCALERAS O ESPACIOS PERMITIDOS AL SITIO DE SU	\$851.50	\$154.51	\$196.16	\$200.33	\$200.33	\$100.17

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 67





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	COLOCACION, BARRENOS, MANO DE OBRA . AJUSTES, PRUEBAS.						
DOP-191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR CARGADO A BASE DE PQS DE 4 KGS. TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: EXTINTOR, SEÑALAMIENTO ADOSADO AL MURO DE ESTIRENO DE 20 X 25 CMS. ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$1,790.80	\$324.88	\$412.57	\$421.34	\$421.34	\$210.67
DOP-192	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MOD. YCHFZC12BBBGAFX 1TR SOLO FRIO A 110 VOLTS., A BASE DE EQUIPO DE CONDENSADORA Y MINI SPLIT, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE: MINISPLIT, CONDENSADORA, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$69,524.55	\$12,610.65	\$16,017.68	\$16,358.49	\$16,358.49	\$8,179.24
DOP-193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2", CUBIERTA DE ARMAFLEX PARA PROTECCION DE CONDENSADOS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$19,249.65	\$3,491.37	\$4,434.96	\$4,529.33	\$4,529.33	\$2,264.66
DOP-194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", CUBIERTA CON ARMAFLEX PARA PROTECCION DE CONDENSADOS,	\$17,115.00	\$3,104.19	\$3,943.16	\$4,027.06	\$4,027.06	\$2,013.53

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 68





**divicom s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA Y MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDADURAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE GAS PARA SOLDADURAS, FLETES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.						
DOP-195	SUMINISTRO COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO MOD. AEI/1600-1 A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC 8" 152 MM DE ALTO 25 MM DE ANCHO, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$52,998.00	\$9,612.44	\$12,210.31	\$12,470.10	\$12,470.10	\$6,235.05
DOP-196	SUMINISTRO COLOCACION DE TAPAS TERMINALES (END CAPS) MODELO AEI 1622. COLOR A ELECCION, COLOR INDICADO POR SUPERVISION, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$14,759.28	\$2,676.94	\$3,400.42	\$3,472.77	\$3,472.77	\$1,736.38
DOP-197	SUMINISTRO COLOCACION DE IPC MODELO MEDIDAS DE 2" ESQUINERO AEI/1648N POR CARA X MARCA, EN H=1.22 MT. RIEL CONTINUO Y FUNDA DE PVC. COLOR BLANCO ( ANTIQUE WHITE ), TRABAJOS REALIZADOS EN	\$6,642.16	\$1,204.75	\$1,530.29	\$1,562.85	\$1,562.85	\$781.42

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 69





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.						
DOP-198	SUMINISTRO COLOCACION DE PORTA SUEROS CON RIEL DE ALUMINIO DE 1.20 MTS, 80 CM. ALTURA PORTA SUEROS, CARRITO AUTODESLIZABLES, CON TRES GANCHOS PORTASOLUCIONES, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREAS PEQUEÑAS DISPERSAS Y EN ESPACIOS REDUCIDOS, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, INCLUYE: TRASLADOS DEL TALLER DEL PROVEEDOR AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES, HASTA 20 MTS. EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS.	\$4,148.00	\$752.40	\$955.65	\$975.98	\$975.98	\$487.99
DOP-199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MINI MODELO PH51310 JOFEL COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS CON CAPACIDAD DE 1 ROLLO MAXIMO 300 M DE PAPEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, INCLUYE: DESPACHADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION.	\$3,734.65	\$677.41	\$860.42	\$878.73	\$878.73	\$439.36
DOP-200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA Z MODELO DT-33002 JOFEL ZIGZAG COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS CON CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA	\$8,541.50	\$1,549.21	\$1,967.89	\$2,009.76	\$2,009.76	\$1,004.88

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 70





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES INCLUYE: DISPENSADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION.						
DOP-201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MODELO DJ21019 T. VISION, JOFEL, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, TRABAJOS, REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES INCLUYE: DISPENSADOR, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION	\$10,752.90	\$1,950.30	\$2,477.38	\$2,530.09	\$2,530.09	\$1,265.04
DOP-202	COLOCACION Y CONEXIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO SEGUN DISEÑO CON FOTO CELDA ILUMINACION LED, DISEÑO PROPORCIONADO POR EL AREA DE PROYECTOS Y SUPERVISION, DE 1.80 DE ANCHO X 2.20 DE ALTURA, DE DOS VISTAS A BASE DE LONA TRANSLUCIDA, POSTE DE 6" DE DIAMETRO Y ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTS, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, EN INMUEBLE OCUPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	\$42,814.39	\$7,768.97	\$9,863.07	\$10,072.94	\$10,072.94	\$5,036.47
DOP-203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO CON TINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, DE 1.20 CM X 0.60 MTS. MODELO INMEZA TINA DE 40 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD DE 30 CM. INCLUYE CESPOL METALICO PARA TARJA, CONTRACANASTA MOD H8801, LLAVE ANGULAR MANGERA COFLEX, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN EN CLINICA OCUPADA CON ACTIVIDADES DE ATENCION MEDICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FLETES,ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION	\$10,934.83	\$1,984.20	\$2,519.03	\$2,572.64	\$2,572.64	\$1,286.32

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 71





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				Die
			Ago	Sep	Oct	Nov	
DOP-204	MARCAS EN EL PAVIMENTO, (RAYAS CONTINUAS) DE 12 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO Y O BLANCA, EN RAYA CONTINUA, EN TRAMOS PEQUEÑOS, AISLADOS Y DISPERSOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, APLICACION MANUAL DESMONTANDO LA PISTOLA DEL EQUIPO PINTARAYAS, MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERA), UTILIZACION DE PERFILES METALICOS PARA SU APLICACION, TRAZO, LIMPIEZA, ACARREOS EN OBRA, Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION Y DESVIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ASI COMO RETIRO DE POLVO DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO DE AIRE PARA SU APLICACION	\$811.60	\$147.21	\$186.99	\$190.96	\$190.96	\$95.48
DOP-205	SEÑAL RESTRICTIVA O DE SERVICIOS DE 60 x 76 CM, ACABADO EN REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA O ROTULADO POR COMPUTADORA, MONTADA SOBRE POSTE TIPO PTR DE 2" x 2" (64 x 64 MM) GALVANIZADO, DE HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA, Y FABRICADA EN LAMINA PLANA GALVANIZADA, CAL. 16 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA SU FIJACION, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE BASE DE MORTERO DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS.	\$3,753.28	\$680.90	\$864.68	\$883.08	\$883.08	\$441.54
DOP-206	SEÑAL RESTRICTIVA O DE SERVICIOS DE 61 x 61 CM, ACABADO EN REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA O ROTULADO POR COMPUTADORA, MONTADA SOBRE POSTE TIPO PTR DE 2" x 2" (64 x 64 MM) GALVANIZADO, DE HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE BASE DE MORTERO DE 0.20 X 0.20 X 0.50 MTS.	\$2,828.00	\$513.03	\$651.52	\$665.38	\$665.38	\$332.69

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 72





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-207	ELABORACION DE CORTE CON EXTRACTORA DE CORAZONES DE 5" DE DIAMETRO SOBRE BANQUETA DE 10 A 15 CMS. DE ESPESOR PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES INCLUYE: EXTRACTORA DE NUCLEOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ELECTRICO NECESARIO, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, TRABAJOS DE DETALLE EN AREAS DISPERSAS.	\$814.06	\$147.69	\$187.54	\$191.53	\$191.53	\$95.77
DOP-208	PINTURA DE MACHUELO DE 19 CM A 25 CMS DE DESARROLLO, PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y O BLANCA, EN TRAMOS PEQUEÑOS, AISLADOS Y DISPERSOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, APLICACION MANUAL DESMONTANDO LA PISTOLA DEL EQUIPO PINTARAYAS, MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERA), UTILIZACION DE PERFILES METALICOS PARA SU APLICACION, TRAZO, LIMPIEZA, ACARREOS EN OBRA, Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION Y DESVIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ASI COMO RETIRO DE POLVO DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO DE AIRE PARA SU APLICACION PARTIDA 9.- INSTALACIONES ESPECIALES	\$261.72	\$47.47	\$60.30	\$61.58	\$61.58	\$30.79
<b>PARTIDA 9.- INSTALACIONES ESPECIALES</b>							
DOP-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE; INCLUYE: 1 PZA. NO BREAK UPS INTERACTIVO 1500VA 940W AVR TORRE CON PUERTO USB - 120 V CA - TORRE - 8.5 MINUTOS (470W) - 8 X NEMA 5-15R - 1.5 KVA/1500 VA/940 W, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE	\$7,389.39	\$1,340.86	\$1,702.28	\$1,738.50	\$1,738.50	\$869.25
DOP-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES; 1 TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO CON MARCO DE METAL 0.40 CM X 0.40CM, 3 MTS DE TUBO CONDUIT DE 19 MM - 3/4" PARED GRUESA, 3 CONDULET LB DE 19 MM-3/4", 6 ABRAZADERAS CLIP DE 19 MM-3/4", 4 CONTRA DE 19 MM-3/4", 3 MONITOR DE 19 MM-3/4", 2 CONECTOR BIPARTIDO CAL. 2-2/0, 20 MTS CABLE CAL. 4 THW CONDUMEX, 1 ZAPATA	\$14,717.77	\$2,670.65	\$3,390.50	\$3,462.65	\$3,462.65	\$1,731.32

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 73





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	PONCHABLE CAL. 4 AWG OJILLO 1/4", 2 MTS CABLE CAL.8 THW CONDUMEX, 2 ZAPATAS PONCHABLE CAL. 8 AWG OJILLO 1/4", 2 VARILLAS COPPERWELD 1/2" DE 1 MTS., 2 MTS TUBO CONDUIT DE PVC DE 19 MM - 1/2" PESADO, 3 CODOS CONDUIT DE 19 MM -1/2" PVC PESADO, 3 CONECTOR RECTO DE 19 MM-1/2" PVC PESADO, 3 COPLE PVC PESADO 19 MM 3/4", 1 JUEGO DE TORNILLERIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, PRUEBAS MEDICIÓN CON EQUIPO TERRÓMETRO CERTIFICADO, MEMORIA TÉCNICA Y FOTOGRÁFICA, BARRA DE COBRE DE 25 CM DE LARGO, BARRILES, TRAPECIOS Y TORNILLOS, SISTEMA DE TIERRA FISICA KIT FG-LIGHT FARAGAUSS, HERRAMIENTAS DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
DOP-211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE: 3 CHAPAS MAGNETICAS 600LBS C/TEMPORIZADOR, MONTAJE DE 8 PZAS. P/MAG600 TIPO L, MONTAJE DE 6 PZAS. P/MAG600 TIPO Z, 2 PZAS. PRO800B-9 BOTON D/SALIDA D/ALUMINO/COM, 1 KIT DE INTERFON INTEC-EK1, 30 MTS DE CABLE POT CAL. 18, 1 LECTOR IP DE HUELLA Y PROXIMIDAD CON TECLADO Y PANTALLA MULTIMEDIA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS,, 1 FUENTE DE RESPALDO 12VCD, 3A, 1 SALIDA CON TEMPORIZADOR INTEGRADO, 1 BATERIA DE RESPALDO RECARGABLE 7AH 12VCD, 2 CIERRAPUERTAS P/PTAS D/15-150KG MODELO 84887-9, CONEXIONES Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTANDARES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	\$27,488.36	\$4,987.95	\$6,332.44	\$6,467.19	\$6,467.19	\$3,233.59
DOP-212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CCTV, INCLUYE: 1 PZA. NVR DE 5MP CON 4 CANALES / 4 PUERTOS POE+ / AUDIO BIDIRECCIONAL / HDMI / VGA / HIK-CONNECT P2P / H264+ / ONVIF, 3 PZAS. (302700218) HOUSING D/ALUMINIO IP66 P/CMRA TIPO PROF, 3 PZAS. DS1293ZJ BRACKET P/HOUSING HIKVISION, 1 PZA. DOMO IP 1MP / 30M IR / DWDR / IP67 / IK10 / HIK-CONNECT P2P, 1 JGO. MISCELANEOS, INCLUYE TORNILLERIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, 3 PZAS. DS2CD2820F-9 CÁMARA IP TIPO CAJA H.264 2MP POE 3D-DNR ICR VIDEO ANALITICA, 1 PZA. MONITOR PROFESIONAL LED ULTRA DELGADO DE 24", RESOLUCIÓN	\$50,901.87	\$9,236.51	\$11,726.16	\$11,975.68	\$11,975.68	\$5,987.84

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 74

FGOSQ O COU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	1920X1080P, ENTRADAS DE VIDEO HDMI / VGA, 3 PZAS. M13VG288IR-9 LENTE 3MP VAR 2.8-8MM, IRIS AUT/DC, D/N ASPHERICAL, 1/, 1 PZA. DISCO DURO SKYHAWK 3TB 3.5" SATA III OPTIMIZADO PARA VIDEO VIGILANCIA 24/7, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. INCLUYE: CONFIGURACION DE EQUIPO DE GRABACIÓN, CAMARAS, ENFOQUE DE CAMARAS, CAPACITACION, PUESTA A PUNTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
DOP-213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA NODOS: CCTV, CONTROL DE ACCESO Y BIOMETRICO, INCLUYE: 13 PZA. TUBO CONDUIT DE 38 MM - 1 1/2" PARED GRUESA, 8 PZA. CODO CONDUIT DE 38 MM - 1 1/2" PARED GRUESA, 18 PZAS. COPLEROS/ROSCA CONDUIT DE 38 MM - 1 1/2", 10 PZA. CONDULET T DE 38 MM-1 1/2", 5 PZAS. CONTRA DE 38 MM -1 1/2", 5 PZAS. MONITOR DE 38 MM -11/2", 12 PZAS. REDUCCIÓN BUSSING DE 1 1/2" A 1", 14 PZAS. ABRAZADERAS P/CANAL DE 38MM- 1 1/2", 1 PZA. REGISTRO HIMEL 40X40X20, 15 PZAS. TUBO CONDUIT DE 25 MM -1" PARED GRUESA, 6 PZAS. CODO CONDUIT DE 25 MM -1" PARED GRUESA, 12 PZAS. COPLEROS/ROSCA CONDUIT DE 25 MM -1", 1 PZA. CONDULET T DE 25 MM- 1", 12 PZAS. CONDULET LB DE 25 MM- 1", 44 PZAS. ABRAZADERA P/CANAL DE 25 MM-1", 3 PZAS. CONDULET FSC DE 25 MM- 1", 2 PZAS. REDUCCIÓN BUSSING DE 1" A 3/2", 8 PZAS. TUBO LIQUATITE DE 19 MM-3/4", 3 PZAS. CONECTOR CURVO LIQUATITE DE 19 MM-3/4", 3 PZAS. CONECTOR RECTO LIQUATITE DE 19 MM- 3/4", 23 PZAS. TUBO CONDUIT DE PVC DE 25 MM -1" PESADO, 26 PZAS. CONECTOR RECTO DE 25 MM -1" PVC PESADO, 13 PZAS. SOBRETAPA REALZADA DE 25 MM, 13 PZAS. CAJA REGISTRO 25 MM GALVANIZADA CUADRADA, 11 PZAS. PASE EN TECHO, 1 PZA. RANURA EN MURO DE 5M X 6 X 5, 1 JUEGO TORNILLERIA ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, 2 PZA. CLAVIJA 2P 3HILOS DE 20A 250V, 20 PZAS. CABPOT18 CABLE POT CAL 18, 3 PZAS. PLACA CIEGA METALICA, MANO DE OBRA CALIFICADA PARA INSTALACION DE DUCTERIA Y CANALIZACIONES APEGADO A NORMATIVAS Y ESTANDAR EIA/TIA-568Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	\$44,072.38	\$7,997.34	\$10,152.87	\$10,368.91	\$10,368.91	\$5,184.45

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 75





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO DE NODOS, INCLUYE: 22 PZAS. CABLE DE PARCHEO GIGASPEED XL 5 FT. GRIS, 22 MT. CABLE DE PARCHEO GIGASPEED XL 10 FT. GRIS, 21 PZAS. JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED 568A/B NARANJA, 3 PZAS. ADMINISTRADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RMU 3.5"H X 19"W X 3.7"D, 20 PZAS. DUCTO C/ADHESIVO LD10 BLANCO INTER, 1 PZA. BAJADA DE TECHO A DUCTO Pan-Way ® LD10 BLANCO INTENACIONAL (PK/10) PARA APLICACIONES DE BAJO VOLTAJE PRECIO X PIEZA, 1 PZA. COPLER/DUCTO LD10 BLANCO (10/PQ) PRECIO X PIEZA, 15 PZAS. CAJA DE MONTAJE UNIV. EN SUP. C/ADHESIVO LOW, 12 PZAS. TAPA MODULAR PARA 2 SALIDAS SERIE L BLANCO, 2.4 BOB. CABLE UTP GIGASPEED XL CAT 6 AZUL, 1 PZA. PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS MOD-110 LOADED T 568A/B 8W8P 1100GS3 (1100-U-GS3-24), 4 PZAS. ANGULO RECTO P/DUCTO LD10 BLANCO INTERNACIONAL (PK/10) REDIOS DE CURVATURA DE ACUERDO A TIA/EIA, 1 JGO. MISCELANEOS, INCLUYE TORNILLERIA ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIAS, 1 PZA. GABINETE P/MONTAJE EN PARED C/ EQUIPO 12UR NEG. MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN INMERSIÓN CONEXIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS COMO INDICA TSB-67 CON EQUIPO DTX-1800 FLUKE; MEMORIA TÉCNICA SEGUN NORMATIVA CERTIFICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES TIA/EIA 568-A 569 Y 606.	\$92,567.45	\$16,797.02	\$21,324.58	\$21,778.34	\$21,778.34	\$10,889.17
DOP-215	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE EQUIPO ACTIVO, INCLUYE: 1 PZA. WS-C2960X-24PS-L SWITCH POE CISCO DE 24 PUERTOS, MANO DE OBRA EN CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA	\$57,687.73	\$10,467.84	\$13,289.41	\$13,572.19	\$13,572.19	\$6,786.10
DOP-216	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "L" MARCA NACOBRE. DE 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, LIMPIEZA CON TRIFOSFATO DE SODIO CONFORME A NORMA NFPA 99, CAMAREO CON NITROGENO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, PRUEBA DE NO CRUZAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES	\$6,203.04	\$1,125.06	\$1,429.13	\$1,459.54	\$1,459.54	\$729.77

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 76





divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017  
Termino: 15/12/2017  
Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-1-43-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				Dic
			Ago	Sep	Oct	Nov	
	ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
DOP-217	CODO DE COBRE FORJADO, DE 13 MM. DE DIAMETRO x 90° INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	\$1,072.60	\$194.53	\$247.12	\$252.38	\$252.38	\$126.19
DOP-218	COPLE DE COBRE FORJADO DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	\$191.44	\$34.74	\$44.10	\$45.04	\$45.04	\$22.52
DOP-219	REDUCCION BUSHING DE COBRE FORJADO DE 13 A 10 MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	\$219.74	\$39.87	\$50.62	\$51.70	\$51.70	\$25.85
DOP-220	TEE DE COBRE FORJADO, DE 13 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, CAMAREO CON	\$258.60	\$46.92	\$59.58	\$60.84	\$60.84	\$30.42

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 77

FGZOSQ P OEU



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.						
DOP-221	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA PHOSCOPER, CAMAREO CON NITROGENO, OXIGENO, ACETILENO Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	\$263.76	\$47.84	\$60.77	\$62.06	\$62.06	\$31.03
DOP-222	VALVULAS DE SECCIONAMIENTO (BOLA), CON CONEXIONES DE BRONCE-LATON, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIAL ES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CINTA TEFLON, DESENGRASADO CON TRIFOSFATO DE SODIO Y/O ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	\$899.14	\$163.16	\$207.13	\$211.54	\$211.54	\$105.77
DOP-223	SOPORTE METALICO, PARA DOS TUBOS TIPO CAMA EN SOLERA DE FIERRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA DE ESMALTE ANTICORR OSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACION, CARGA, CALIBRE NO. 22, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	\$1,081.12	\$197.92	\$251.38	\$256.73	\$256.73	\$128.36
DOP-224	INSTALACION TOMA DE DISTRIBUCION DE FLUIDO, MARCA INFRA.	\$4,069.16	\$847.04	\$1,075.69	\$1,098.57	\$1,098.57	\$549.29

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 78

FGZOSQ P 00U



divicon s.a. de c.v.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN.						
DOP-225	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRA DE DESCARGA DE CAMION A PUNTO DE INSTALACION, ACOPLAMIENTOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO (MAXIMO 3 MTS.), CONEXIÓN ELECTRICA A PIE DE EQUIPO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE DE 1.5HP Y 40 GAL, CON FILTROS, REGULADOR Y SEPARADOR DE FASES	\$43,372.59	\$7,870.26	\$9,991.66	\$10,204.27	\$10,204.27	\$5,102.13
DOP-226	SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA DIGITAL ALARMA AUDIOVISUAL EN CENTRAL DE GASES PARA O2 Y AIRE CON PANEL Y PRESOSTATO MARCA AMICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL CONSUMIBLE, COLOCACION, NIVELACION, CONEXIÓN MECANICA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. (REQUIERE ALIMENTACION ELECTRICA Y CANALIZACION DE SEÑALES A ALARMA MAESTRA. NO INCLUIDO).	\$13,193.44	\$2,393.44	\$3,039.52	\$3,104.19	\$3,104.19	\$1,552.10
DOP-227	SERVICIO DE INTERCONEXION EN SITIO, BARRIDO, PRUEBAS HERMETICAS Y FUNCIONALES.	\$9,637.78	\$1,748.84	\$2,220.24	\$2,267.48	\$2,267.48	\$1,133.74
DOP-228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUJOMETRO FM-15UO-F2-N 15LPM O2 1/8NPT	\$608.22	\$110.36	\$140.11	\$143.10	\$143.10	\$71.55
DOP-229	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VASTAGO Q9-003-13 P/OXI TIPO PURITAN	\$121.87	\$22.12	\$28.07	\$28.67	\$28.67	\$14.34
DOP-230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUMEDecedor D-401 REUSABLE T.CROM	\$243.76	\$44.24	\$56.15	\$57.35	\$57.35	\$28.67
DOP-231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPIRADOR PRESION VACIO DE 1 LITRO EQP-A-1 ASPIRADOR PRESION VACIO DE 1 LITRO	\$601.61	\$109.17	\$138.39	\$141.54	\$141.54	\$70.77

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 79



**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



**divicon s.a. de c.v.**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Días Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DOP-232	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR AIRE T/PURITAN PF-111-61 PARTIDA 10.- LIMPIEZAS Y ACARFREOS	\$130.16	\$23.63	\$29.98	\$30.02	\$30.62	\$15.31
	<b>PARTIDA 10.- LIMPIEZAS Y ACARFREOS</b>						
DOP-233	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA A DETALLE EN AREAS DE TRABAJO AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION EN TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION Y/O REMODELACION, PARA SU POSTERIOR RETIRO, MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA, ACARREO HORIZONTAL O VERTICAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, HASTA 20 MTS., ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESECHOS CON ACARREO HORIZONTAL EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, O ESPACIOS PERMITIDOS Y RETIRO DE SOBRANTES Y BASURA FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	\$3,464.00	\$628.27	\$798.08	\$815.06	\$815.06	\$407.53
DOP-234	LIMPIEZA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, EN AREAS ESPECIFICAS PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO Y ATENCION DE PACIENTES, Y AL FINAL DEL TURNO, TRABAJOS REALIZADOS EN CLINICA DE ATENCION A LA SALUD, OCUPADA POR MEDICOS Y PACIENTES, EN AREA APROXIMADA DE 60 M2, TRABAJOS DE DETALLE Y POCO VOLUMEN, EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS, INCLUYE ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DESECHOS DERIVADOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y/O REMODELACION, ENCOSTALADO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESECHOS CON ACARREO HORIZONTAL, BARRIDO Y TRAPEADO PARA MITIGAR POLVO, EN CLINICA OCUPADA, ENTRE PASILLOS, ESPACIOS PERMITIDOS HASTA 20 MTS. Y RETIRO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$8,711.40	\$1,580.01	\$2,007.04	\$2,049.74	\$2,049.74	\$1,024.87

ING. JORGE ALBERTO MENA ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

Pag. # 80





**divicon s.a. de c.v.**

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**

Apertura: 27/07/2017

Inicio: 09/08/2017

Termino: 15/12/2017

Plazo: 129 Dias Naturales

Contrato: DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17  
Descripción de los trabajos: REHABILITACIÓN DE LA  
UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ARTES  
PLASTICAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos**

Concepto	Descripción	Total	2017				
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL PARCIAL:		\$2'280,409.92	\$400,832.68	\$509,079.09	\$523,483.24	\$564,729.94	\$282,364.97
TOTAL ACUMULADO:			\$400,832.68	\$909,911.77	\$1'433,315.01	\$1'998,044.95	\$2'280,409.92

**FGZOSQ P OBU**

ING. JORGE ALBERTO MENÁ ADAMES  
REPRESENTANTE LEGAL

## ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

### DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>