




Gestión Integral
de la Ciudad

1730-737/2017



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Skip Edificaciones, S.A. de C.V., representada por la C. Elizabeth Guadalupe López Gutiérrez en su calidad de Administrador General Único, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- **"EL MUNICIPIO"**, declara:


I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, financiado a través de Recurso Municipal.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por **"EL CONTRATISTA"** para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para **"EL MUNICIPIO"**, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que **"EL CONTRATISTA"** contara con la capacidad económica, técnica y administrativa


ARS

FGZ
ÖSC
TQ
PCE
ÖU

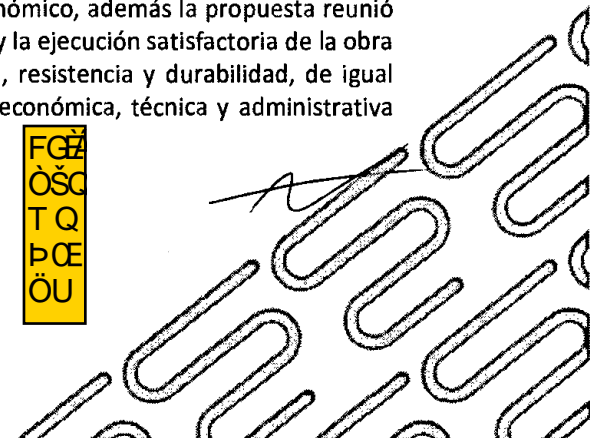



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 07/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 26 de Mayo de 2017.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 27 de septiembre de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 9 de octubre de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 19/17 con fecha 06 de Octubre de 2017.


I.7.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.



II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Skip Edificaciones, S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 6690 de fecha 12 de julio de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Hernández Cobian, Notario Público número 39

ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

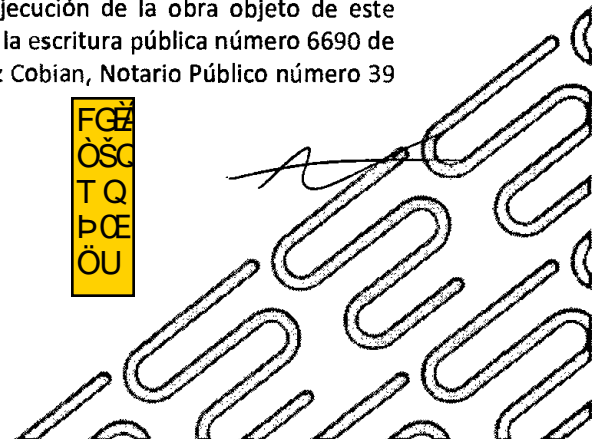



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

del municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo Folio Mercantil No. 44591 * 1, con fecha 1 de Septiembre de 2008.

II.2.-La C. Elizabeth Guadalupe López Gutiérrez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÉÖŠQ ©ÖÖÜ** acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la Escritura Pública 20243 de fecha 13 de septiembre de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Rubén Arámbula Curiel, Notario Público número 121 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Registrado bajo folio mercantil No. 44591 * 1, con fecha 13 de Diciembre de 2010., mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle **JÉÖŠQ ©ÖÖÜ** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.


II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número SED080712SJ7. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2075/16.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.


II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

JÉÖŠQ ©ÖÖÜ

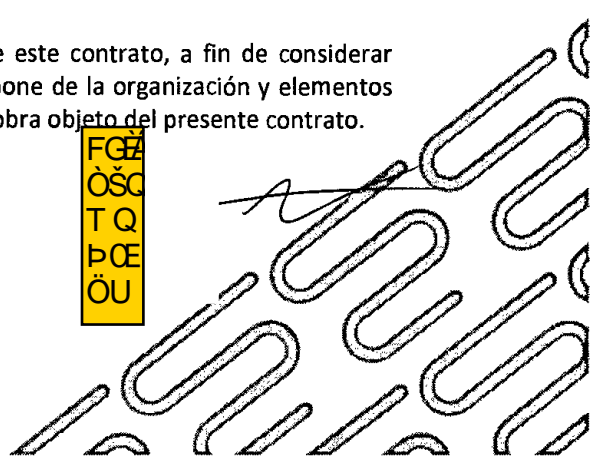



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:


PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 1,998,257.02 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.), más \$ 319,721.12 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 2,317,978.14 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo

ARS

FGZ
ÖSC
TQ
PCE
ÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 68 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 16 de octubre de 2017, y a concluirla el día 22 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.


CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.


QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 695,393.44 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos. El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será

FGZ
OSC
TQ
PCE
OU

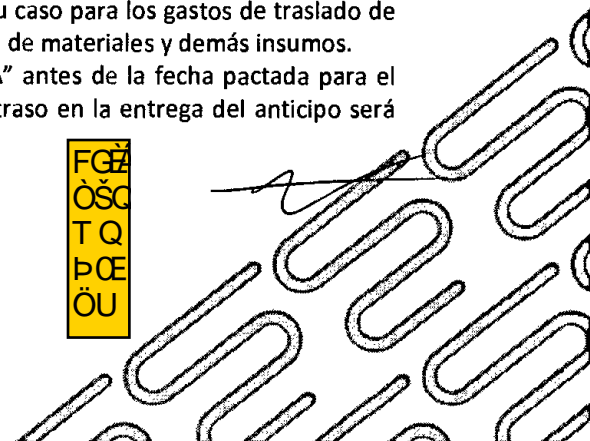



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.


SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.


La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

ARS

FGZ
ÖŠC
T Q
PÖE
ÖÜ

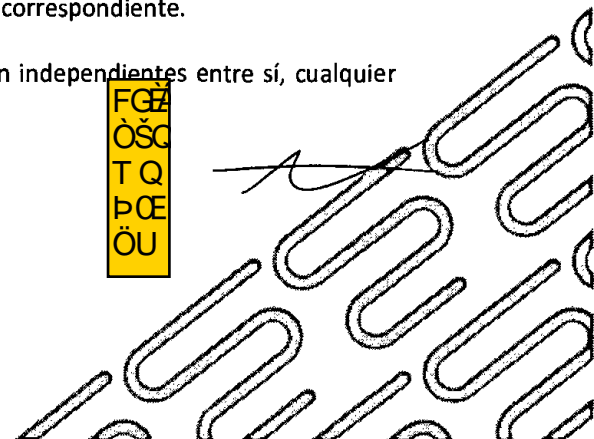



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.


Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.


B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el criterio de costos y

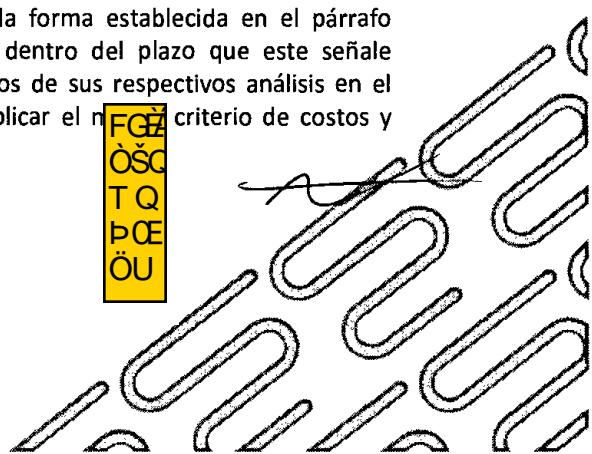



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 695,393.44 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700016121, con fecha de 13 de octubre de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 231,797.81 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700016123, con fecha de 13 de octubre de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.


Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:


A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

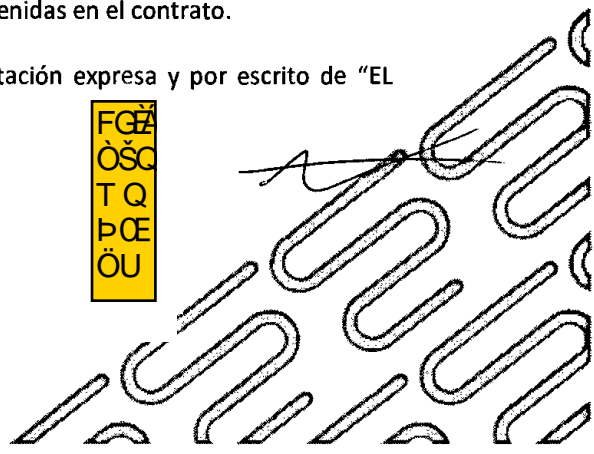



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.


Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:


En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.


En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este

ARS

FGZ
OŠC
T Q
PCE
OU

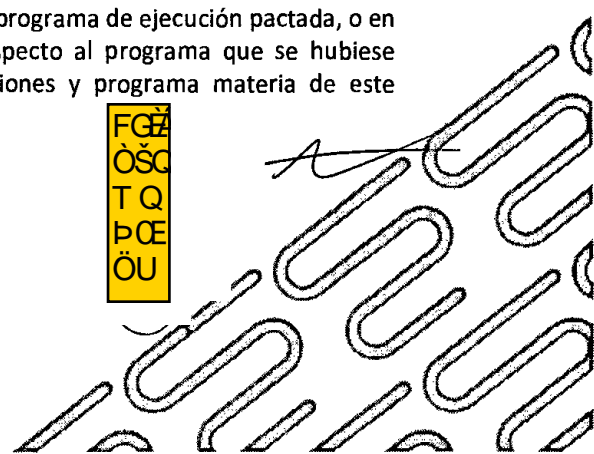



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".


DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.


DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

ARS

FGZ
OSQ
TQ
PCE
OU

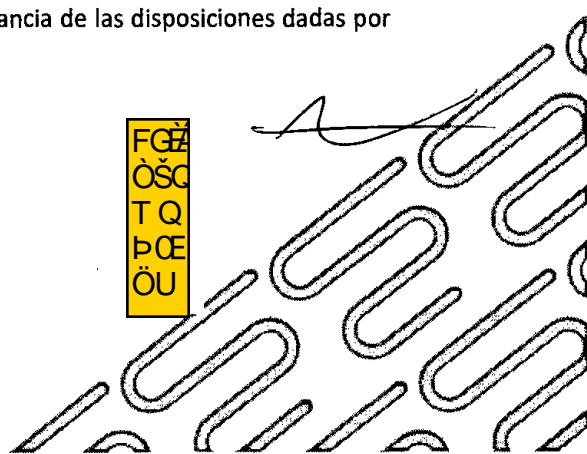



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.


Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atiendiere


ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

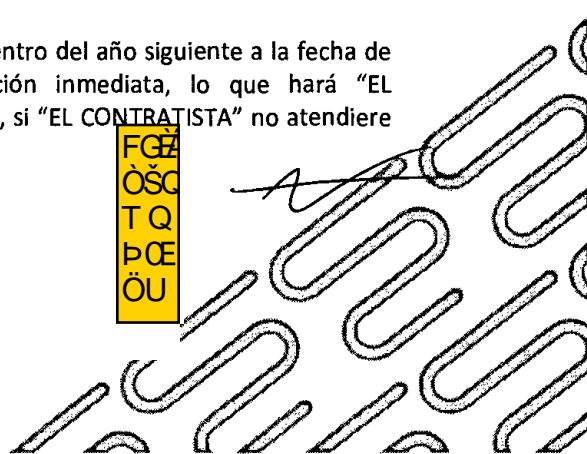



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.


DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:


ARS

FGZ
ÖSC
T Q
POE
ÖU

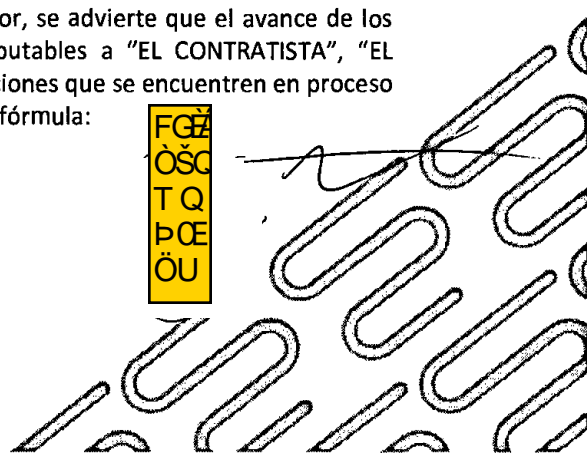



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".


Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".


DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.


ARS

FGZ
OŠC
T Q
PCE
ÖU





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.


Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.


ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

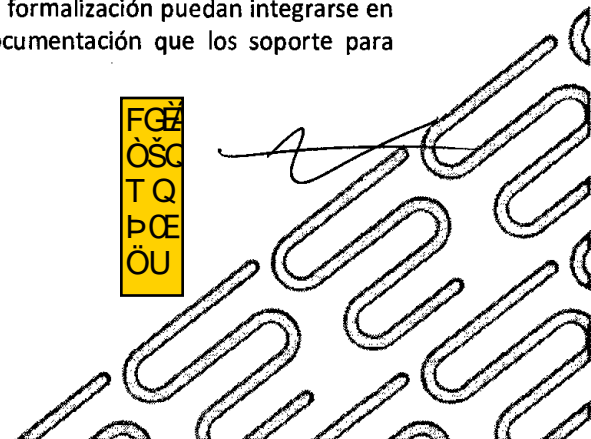



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.


Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.


Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

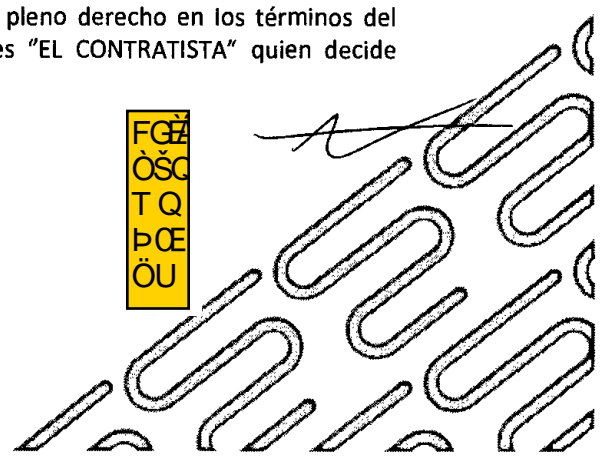






**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

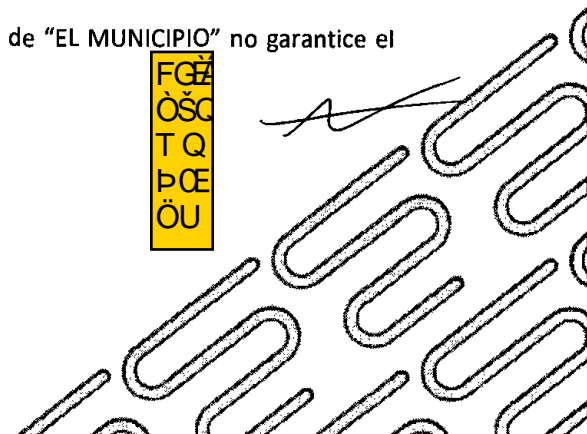



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:


I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que le sean pertinentes.


ARS

FGZ
05C
TQ
PCE
OU

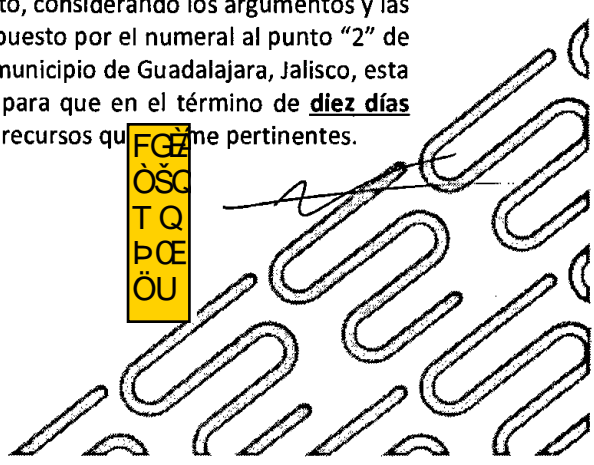



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.


En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.



Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

ARS

FGZ
OSC
T Q
P OE
ÖU

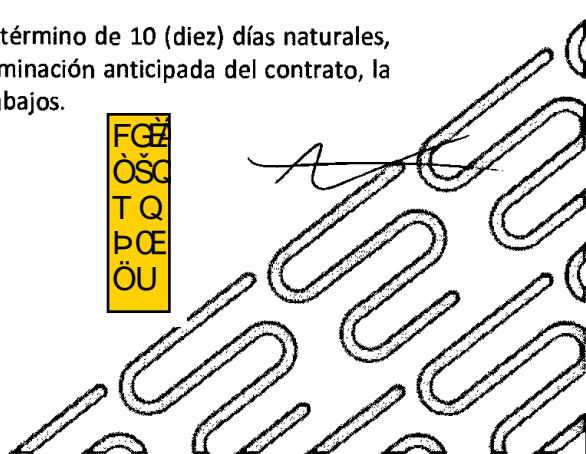



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.


"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.


Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

ARS

FGZ
ÖSC
TQ
POE
ÖU

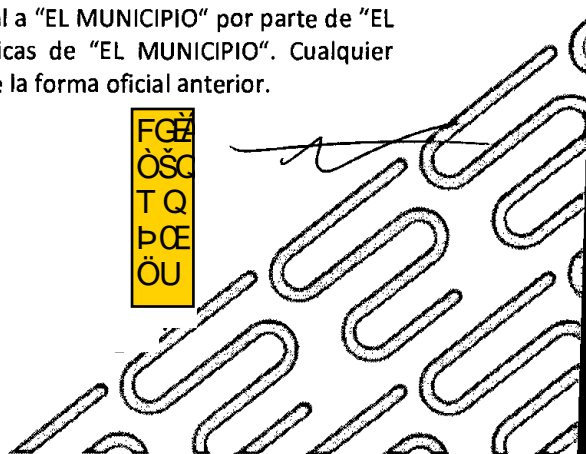



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.


El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.


El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

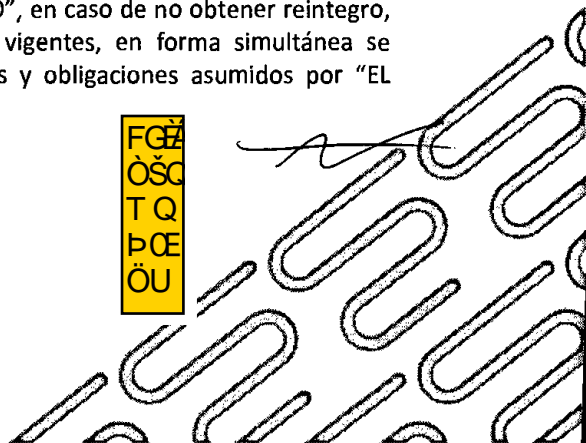



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".


VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.



VIGÉSIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

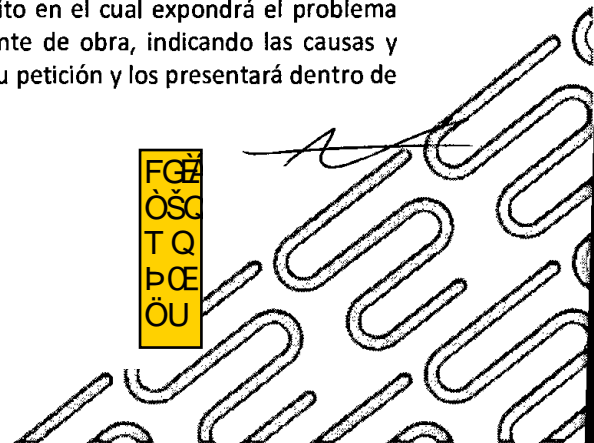



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.


En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 13 de octubre de 2017.


ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

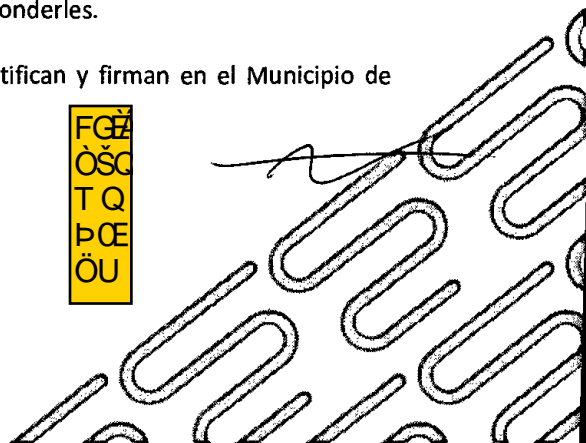



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara


**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

POR "EL MUNICIPIO"

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL**


**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




**Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad**


**JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

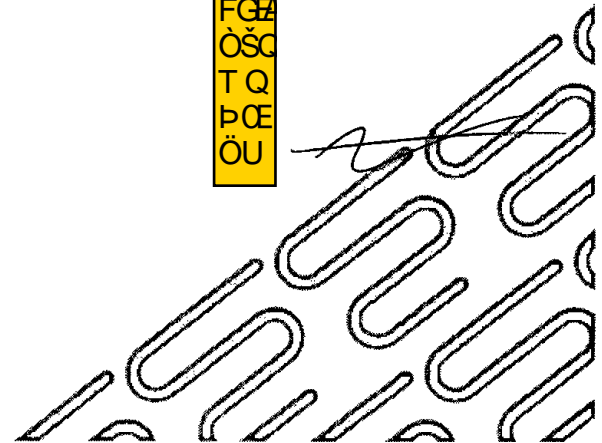



Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17**

"EL CONTRATISTA"

FGZ ÒŠQ T Q PCE ÖU


C. Elizabeth Guadalupe Lopez Gutiérrez
Administrador General Único
De la sociedad mercantil denominada Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Skip Edificaciones, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco


LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Skip Edificaciones, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN SESION 19/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

**FGZ
ÒŠQ
T Q
PCE
ÖU**

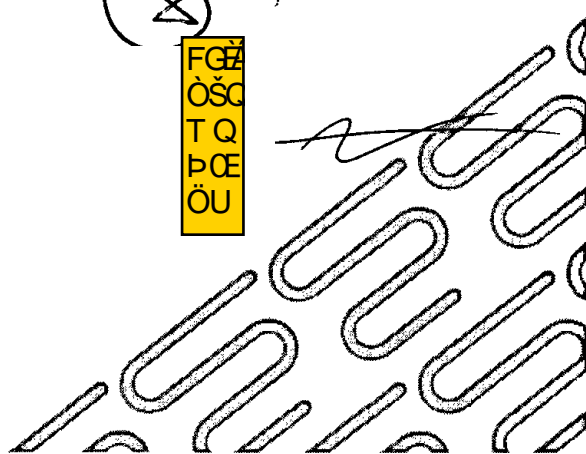ARS



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALVARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR LA C. Elizabeth Guadalupe López Gutiérrez


TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA



Gobierno de
Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el Skip Edificaciones, S.A. de C.V. El día 13 de octubre de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
REHABILITACIÓN DE ALMACEN GENERAL, BAÑOS EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, DIRECCION GENERAL, ALMACEN DR DELGADILLO ARAUJO, OFICINA BIOMEDICO Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE; EN LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO", COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.							
ALMACEN GENERAL							
PRELIMINARES							
DOP-001	DEMOLICION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.50 MTS DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	170.00	\$ 3,641.40	\$ 1,456.56	\$ 2,184.84	
DOP-002	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	160.00	\$ 6,532.80	\$ 2,613.12	\$ 3,919.68	
DOP-003	RETIRO DE ANAQUELES Y RACKS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES HASTA 60 MTS DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR	22.00	\$ 8,754.24	\$ 3,501.70	\$ 5,252.54	
ALBAÑILERIA							
DOP-004	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.0 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	170.00	\$ 15,577.10	\$ 6,230.84	\$ 9,346.26	
DOP-005	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMEO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	297.00	\$ 24,852.30	\$ 9,940.92	\$ 14,911.38	
DOP-006	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES,	M2	297.00	\$ 76,946.76	\$ 30,778.71	\$ 46,168.05	

FGZ
 OSC
 TQ
 POE
 OU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS

.....MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-007	BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE LAMA DE 5 x 11 x 22 CMS., JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 9,792.80	\$ 3,917.13	\$ 5,875.67	
DOP-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS O IPR, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	250.00	\$ 9,950.00	\$ 3,980.00	\$ 5,970.00	
	MUEBLES DE BAÑO						
DOP-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS. SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,942.08	\$ 1,576.86	\$ 2,365.22	
DOP-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,165.14	\$ 1,666.08	\$ 2,499.06	
DOP-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO CASCADA UNIVERSAL, COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,692.05	\$ 2,276.85	\$ 3,415.20	
DOP-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MARCA HELVEX, CODIGO 185-19, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19. MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. 3 LTS POR DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES,	PZA	1.00	\$ 3,830.13	\$ 1,532.07	\$ 2,298.06	

FECHA DE EMISION

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	\$ 1,379.33	\$ 2,068.95	
DOP-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	\$ 1,294.66	\$ 1,941.94	
DOP-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 945.84	\$ 378.34	\$ 567.50	
	PINTURA						
DOP-016	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	480.00	\$ 34,030.50	\$ 13,612.20	\$ 20,418.30	
DOP-017	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDRIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.00	\$ 1,915.16	\$ 766.06	\$ 1,149.10	
DOP-018	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDRIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	M2	29.00	\$ 5,723.20	\$ 2,289.28	\$ 3,433.92	

FGZOSQ P OEU

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-019	PINTURA DE ESMALTE HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA. CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDiendo UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	270.00	\$ 17,830.80	\$ 7,132.32	\$ 10,698.48	
	INSTALACION ELECTRICA						
DOP-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ALP LIGTHING MODELO ALPF240/2x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	\$ 25,551.84	\$ 10,220.76	\$ 15,331.08	
DOP-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE AJUSTE DE 1" (25 MM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	110.00	\$ 8,081.70	\$ 3,232.68	\$ 4,849.02	
DOP-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARED DELGADA DE 1" (25 MM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	25.00	\$ 429.25	\$ 171.70	\$ 257.55	
DOP-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE TIPO PEDRO FLORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	12.00	\$ 513.72	\$ 205.49	\$ 308.23	
DOP-024	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	12.00	\$ 7,080.84	\$ 2,832.34	\$ 4,248.50	
	CUBIERTA						
DOP-025	DESMONTE SIN RECUPERACION DE CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION	M2	270.00	\$ 10,673.10	\$ 4,269.24	\$ 6,403.86	

FGZOSQ @ OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CALIBRE 26/26 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	270.00	\$ 269,800.10	\$ 107,960.05	\$ 161,940.05	
DOP-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA TAPAGOTERO CON LAMINA PINTRO CALIBRE 24 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	\$ 4,388.00	\$ 1,755.20	\$ 2,632.80	
DOP-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA SUPERIOR Y LATERAL CON LAMINA PINTRO CALIBRE 24 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	47.00	\$ 7,967.44	\$ 3,186.98	\$ 4,780.46	
DOP-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSURE DE POLIESTIRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	\$ 994.75	\$ 397.90	\$ 596.85	
HERRERIA							
DOP-030	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES EN CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	590.00	\$ 29,205.00	\$ 11,682.00	\$ 17,523.00	
DOP-031	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.00	\$ 5,031.60	\$ 2,012.64	\$ 3,018.96	
VOZ Y DATOS							
DOP-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE:	ORL	3.00	\$ 11,852.07	\$ 4,740.89	\$ 7,111.18	

FECHA DE ELABORACION: 27/09/2017

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
	BAÑOS DE EMPLEADOS						
	PRELIMINARES						
DOP-033	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	\$ 357.60	\$ 29.80	\$ 327.80	
DOP-034	DESMONTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINIO Y ACRILICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION.	M2	20.00	\$ 583.20	\$ 48.60	\$ 534.60	
DOP-035	DEMOLICION DE AZULEJO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO ASI COMOTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 4,139.00	\$ 344.92	\$ 3,794.08	
DOP-036	DEMOLICION MANUAL DE PISO DE MOSAICO, VITRIFICADO Y/O CANTERA, INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00	\$ 1,083.60	\$ 90.30	\$ 993.30	
DOP-037	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	5.00	\$ 204.15	\$ 17.01	\$ 187.14	
DOP-038	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	00	\$ 198.56	\$ 16.55	\$ 182.01	
DOP-039	DESMONTAJE DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O VERTEDERO, SIN RECUPERACION, SE	PZA	0.00	\$ 221.05	\$ 18.42	\$ 202.63	

FGZOSQ P OOU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS

.....MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.						
DOP-040	DESMONTAJE DE LAVABO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	5.00	\$ 370.20	\$ 30.85	\$ 339.35	
DOP-041	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	8.00	\$ 232.16	\$ 19.35	\$ 212.81	
DOP-042	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTÉ DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	3.00	\$ 468.24	\$ 39.02	\$ 429.22	
DOP-043	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 194.32	\$ 16.19	\$ 178.13	
DOP-044	DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA PARA OVALINES FABRICADA EN MADERA Y CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO DE 55 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	ML	2.50	\$ 324.05	\$ 27.01	\$ 297.04	
ALBAÑILERIA							
DOP-045	FINO DE CEMENTO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$ 324.44	\$ 27.04	\$ 297.40	
DOP-046	LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABOS U OVALIN, ARMADA CON VARILLA # 3 (3/8") A CADA 30 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON CUBIERTA DE MARMOL TIPO FIORITO COLOR PUEBLA DE 0.60 MTS DE ANCHO, CON FALDON DE 12 CMS Y ZOCLO DE 8 CMS DE ANCHO, INCLUYE: RANURAS EN MURO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS,	MI	12.30	\$ 13,536.90	\$ 1,128.15	\$ 12,408.75	

FGZOSQ D OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ-GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

CONTRATISTA: SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
DOP-047	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.0 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 9,163.00	\$ 763.58	\$ 8,399.42	
DOP-048	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMEO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 14,619.00	\$ 1,218.25	\$ 13,400.75	
DOP-049	BOQUILLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4, DE 15 DE ANCHO Y 2 CM. DE ESP. TRABAJOS DE 0.00 A 4.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	\$ 613.10	\$ 51.09	\$ 562.01	
PINTURA Y ACABADOS							
DOP-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO DE 0.60 x 0.60 EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	10.00	\$ 5,783.30	\$ 481.95	\$ 5,301.35	
DOP-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	18.00	\$ 8,776.44	\$ 731.37	\$ 8,045.07	
DOP-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 1A DE 30 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 46,829.00	\$ 3,902.42	\$ 42,926.58	
DOP-053	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX	M2	38.00	\$ 2,639.10	\$ 219.93	\$ 2,419.17	



ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	<p>CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>MUEBLES DE BAÑO</p>						
DOP-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 15,768.32	\$ 1,314.08	\$ 14,454.24	
DOP-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 16,660.56	\$ 1,388.44	\$ 15,272.12	
DOP-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO CASCADA UNIVERSAL, COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,692.05	\$ 474.42	\$ 5,217.63	
DOP-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MARCA HELVEX, CODIGO 185-19, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL 3 LTS POR DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,830.13	\$ 319.23	\$ 3,510.90	
DOP-058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO OVALIN CHICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO.	PZA	.00	\$ 7,307.73	\$ 608.98	\$ 6,698.75	

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ-GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-059	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 9,709.80	\$ 809.15	\$ 8,900.65	
DOP-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 3,085.68	\$ 257.14	\$ 2,828.54	
DOP-061	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 2,837.52	\$ 236.46	\$ 2,601.06	
DOP-062	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA MARCA URREA, MODELO QUEEN F-QG, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	4.00	\$ 1,063.28	\$ 88.61	\$ 974.67	
DOP-063	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON MARCA DICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	4.00	\$ 1,384.20	\$ 115.36	\$ 1,268.84	
DOP-084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS, CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 1,595.31	\$ 132.94	\$ 1,462.37	
DOP-065	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,592.23	\$ 216.06	\$ 2,376.17	
DOP-066	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	2.00	\$ 6,547.46	\$ 545.65	\$ 6,001.81	

FGZOSQ @ COU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		Dic
					Oct	Nov	
	CORRECTA EJECUCION.						
DOP-067	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 4,988.42	\$ 415.72	\$ 4,572.70	
DOP-068	MAMPARA SANITARIA MARCA MODUMEX LINEA ESTANDAR A BASE DE PERFIL TUBULAR REFORZADO CON ACERO GALVANIZADO SOLDADO Y EMSAMBLADO POR AMBAS CARAS A UNA LAMINA PLASTICO MATE CON DOS VISTAS TERMINADO MATE, EN EL INTERIOR CON AGLOMERADO, REMATE PERIMETRAL CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, HERRAJES CROMADOS PARA SU FIJACION, BATIENTES, PASADORES Y TORNILLERIA, COLOR CLOUD NEBULA, COMPUESTA DE PANELES LATERALES Y CENTRALES, PILASTRAS Y PUERTAS, INCLUYE: KIT DE HERRAJES, ACARREO DE LAS PIEZAS AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.00	\$ 154,758.72	\$ 12,896.56	\$ 141,862.16	
	ALUMINIO						
DOP-069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA Y/O PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER Y CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	3.00	\$ 11,975.01	\$ 997.92	\$ 10,977.09	
	INSTALACION ELECTRICA						
DOP-070	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE TABLAROCA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010 CAL. 22 TERMINADO EN POLIESTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADA AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO N-19 RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE, EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 28W T5 BCO. FRIO, MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 600X600X138mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 14,359.86	\$ 1,196.65	\$ 13,163.21	

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

FECHA DE EMISION

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES.

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-071	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, (DE ACUERDO A PLANO DE INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)	SAL	6.00	\$ 5,964.06	\$ 497.00	\$ 5,467.06	
DOP-072	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: 1.76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0.78 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 1,549.28	\$ 129.11	\$ 1,420.17	
OFICINAS SEGUNDO NIVEL							
PRELIMINARES							
DOP-073	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.00	\$ 1,071.00		\$ 545.24	\$ 525.76
DOP-074	DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO CERAMICO DE HASTA 10 CMS, INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	134.00	\$ 1,061.28		\$ 540.29	\$ 520.99
DOP-075	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	140.00	\$ 3,347.40		\$ 1,704.13	\$ 1,643.27
DOP-076	DESMONTAJE DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O VERTEDERO, SIN RECUPERACION, SE	PZA	2.00	\$ 88.42		\$ 45.01	\$ 43.41

FGZOSQ @ OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.						
DOP-077	DESMONTAJE DE LAVABO, SIN RECUPERACION. SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	2.00	\$ 148.10	\$	75.40 \$	72.70
DOP-078	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	4.00	\$ 116.08	\$	59.10 \$	56.98
DOP-079	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTE DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	2.00	\$ 312.16	\$	158.92 \$	153.24
DOP-080	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 242.90	\$	123.66 \$	119.24
DOP-081	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER. SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	18.00	\$ 1,072.98	\$	546.24 \$	526.74
DOP-082	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	M2	12.00	\$ 875.04	\$	445.48 \$	429.56
	PINTURA Y ACABADOS						
DOP-083	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	305.00	\$ 21,182.25	\$	10,783.69 \$	10,398.56

FGZOSQ 0000

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-084	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABOS U OVALIN, ARMADA CON VARILLA # 3 (3/8") A CADA 30 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON CUBIERTA DE MARMOL TIPO FIORITO COLOR PUEBLA DE 0.60 MTS DE ANCHO, CON FALDON DE 12 CMS Y ZOCLO DE 8 CMS DE ANCHO, INCLUYE: RANURAS EN MURO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DESPATTILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.60	\$ 8,663.62	\$	4,410.64	\$ 4,252.98
DOP-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO DE 0.60 x 0.60 EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	107.00	\$ 61,881.31	\$	31,503.21	\$ 30,378.10
DOP-086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO RECORTADO DEL MISMO MATERIAL DE 7CM DE ALTUA Y 60 CM DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	106.00	\$ 11,267.80	\$	5,736.34	\$ 5,531.46
DOP-087	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 CMS, DE PRIMERA, MARCA DALTILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13.00	\$ 1,122.68	\$	571.55	\$ 551.13
DOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DALTILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	6.00	\$ 2,925.48	\$	1,489.34	\$ 1,436.14
MUEBLES DE BAÑO							
DOP-089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA	PZ.		7,884.16	\$	4,013.77	\$ 3,870.39

FEOSQ 000U

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAÚJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-090	VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS. SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 8,330.28		\$ 4,240.89	\$ 4,089.39
DOP-091	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 6,896.66		\$ 3,510.99	\$ 3,385.57
DOP-092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 6,473.20		\$ 3,295.46	\$ 3,177.74
DOP-093	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 2,057.12		\$ 1,047.27	\$ 1,009.85
DOP-094	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,891.68		\$ 963.04	\$ 928.64
DOP-095	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,891.68		\$ 963.04	\$ 928.64
DOP-095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS. CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,063.54		\$ 541.44	\$ 522.10

FECHA DE EMISIÓN

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-096	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 7,776.69	\$	3,959.07	\$ 3,817.62
DOP-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 6,547.46	\$	3,333.27	\$ 3,214.19
DOP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 7,482.63	\$	3,809.37	\$ 3,673.26
TABLAROCA							
DOP-099	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.00	\$ 25,982.25	\$	13,227.33	\$ 12,754.92
DOP-100	LAMBRIN DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE UNA CARA, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CMS. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.00	\$ 15,750.75	\$	8,018.57	\$ 7,732.18
DOP-101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 CMS CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL, RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	\$ 5,957.10	\$	3,032.71	\$ 2,924.39
DOP-102	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO RESANANDO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX DE HASTA 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	300.00	\$ 3,901.03	\$	1,985.98	\$ 1,915.05

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA: SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-103	ABRIR HUECOS PARA REJILLAS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24" x 24", CON SUSPENSION DE TEE DE ALUMINIO, TORNILLOS S1, REFUERZOS DE METAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00	\$ 4,678.20	\$	2,381.63	\$ 2,296.57
CARPINTERIA							
DOP-104	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE VARIAS MEDIDAS NO MAYORES A 1.22 X 2.20 MTS, CON BASTIDOR DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA GRIS, SOBRE MARCO DE METAL, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 23,942.24	\$	12,188.82	\$ 11,753.42
ALUMINIO							
DOP-105	SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA TIPO ESMERILADA COLOCADA SOBRE VIDRIOS EN DIVERSAS PUERTAS Y VENTANAS CON PEGAMENTO EN BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.00	\$ 11,923.12	\$	6,069.95	\$ 5,853.17
DOP-106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	62.00	\$ 85,292.16	\$	43,421.47	\$ 41,870.69
INSTALACION ELECTRICA							
DOP-107	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	28.00	\$ 15,341.82	\$	7,810.39	\$ 7,531.43
DOP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE-D O SIMILAR, DE 2 POLOS 15-50 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,831.60	\$	932.46	\$ 899.14

FEZOSQ @ COU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 - 50 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 1,031.88	\$	525.32 \$	506.56
DOP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	46.00	\$ 18,313.98	\$	9,323.48 \$	8,990.50
DOP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE TABLAROCA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010 CAL. 22 TERMINADO EN POLIESTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADA AL HORNO. DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO N-19 RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE, EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 28W T5 BCO FRIO. MARCA NOVALUX. DIMENSIONES 1220X300X138mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	\$ 44,561.20	\$	22,685.72 \$	21,875.48
DOP-112	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	20.00	\$ 9,920.20	\$	5,050.29 \$	4,869.91
DOP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP 125 V MARCA QUINZIÑO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 593.88	\$	302.34 \$	291.54
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							
DOP-114	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO; (DE ACUERDO A PLANO DE INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE	SAL	6.00	\$ 5,984.06	\$	3,036.26 \$	2,927.80

FGZOSQ @ COU

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Oct	Nov	Dic
	OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)						
DOP-115	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: 1.76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0.78 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	\$ 3,098.56		\$ 1,577.45	\$ 1,521.11
	VOZ Y DATOS						
DOP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	12.00	\$ 47,408.28		\$ 24,135.16	\$ 23,273.12
	AIRE ACONDICIONADO						
DOP-117	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA CON CALEFACCION, MARCA TRANE CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 12,000 BTU'S/HORA, INCLUYE: CARGA DE GAS FREON 22, MONTAJE, FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 39,778.86		\$ 20,251.16	\$ 19,527.70
	DIRECCION GENERAL						
DOP-118	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	388.00	\$ 26,946.60		\$ 21,557.28	\$ 5,389.32
	ALMACEN DR DELGADILLO ARAUJO						
	PRELIMINARES						
DOP-119	RETIRO DE ANAQUELES Y RACKS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES	JOR	4.00	\$ 1,591.68	\$ 179.70	\$ 1,232.27	\$ 179.71

FEZOSQ @ OOU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	HASTA 60 MTS DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						
DOP-120	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	\$ 357.86	\$ 40.38	\$ 276.90	\$ 40.38
	ALBAÑILERIA						
DOP-121	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.00	\$ 6,139.98	\$ 693.23	\$ 4,753.53	\$ 693.22
	PINTURA Y ACABADOS						
DOP-122	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	140.00	\$ 9,723.00	\$ 1,097.76	\$ 7,527.48	\$ 1,097.76
DOP-123	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 1,320.80	\$ 149.13	\$ 1,022.55	\$ 149.12
DOP-124	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 1,430.80	\$ 161.54	\$ 1,107.72	\$ 161.54

FGZOSQ P OEU

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Oct	Nov	Dic
INSTALACION ELECTRICA							
DOP-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ALP LIGTHING MODELO ALPF240/2x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 12,775.92	\$ 1,442.46	\$ 9,891.02	\$ 1,442.44
DOP-126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE TIPO PEDRO FLORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	8.00	\$ 342.48	\$ 38.66	\$ 265.15	\$ 38.67
DOP-127	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	\$ 3,968.08	\$ 448.01	\$ 3,072.06	\$ 448.01
DOP-128	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	\$ 2,360.28	\$ 266.49	\$ 1,827.31	\$ 266.48
VOZ Y DATOS							
DOP-129	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 7,901.38	\$ 892.10	\$ 6,117.19	\$ 892.09
ALUMINIO							
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.50	\$ 3,439.20	\$ 388.30	\$ 2,662.60	\$ 388.30
DOP-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL DE 2" x 1 3/4", DE HASTA 1.20 MTS DE ANCHO x 2.10 MTS DE ALTURA, COMBINADA CON CRISTAL DE 6	PZA	7.11	\$ 5,855.40	\$ 661.11	\$ 4,533.20	\$ 661.09

FECHA DE EMISION: 27/09/2017

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	MM. Y DUELA DE ALUMINIO NATURAL EN DOBLE CARA EN PARTE INFERIOR, INCLUYE: CHAPA MARCA HERRALUM DE DOBLE MANIJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
TABLAROCA							
DOP-132	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 6,494.25	\$ 733.23	\$ 5,027.80	\$ 733.22
DOP-133	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$ 2,969.40	\$ 335.26	\$ 2,298.89	\$ 335.25
AIRE ACONDICIONADO							
DOP-134	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA CON CALEFACCION, MARCA TRANE CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 12,000 BTU'S/HORA, INCLUYE: CARGA DE GAS FREON 22, MONTAJE, FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 19,889.43	\$ 2,245.61	\$ 15,398.24	\$ 2,245.58
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE							
PRELIMINARES							
DOP-135	DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO CERAMICO DE HASTA 10 CMS, INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	43.00	\$ 340.56		\$ 260.06	\$ 80.50
DOP-136	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE	M2	200	\$ 526.02		\$ 401.69	\$ 124.33

FGZOSQ P OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUERRERZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
.....MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
TRABAJO							
DOP-137	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 1,737.40		\$ 1,326.74	\$ 410.66
DOP-138	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	5.00	\$ 298.05		\$ 227.60	\$ 70.45
DOP-139	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	M2	10.00	\$ 729.20		\$ 556.84	\$ 172.36
DOP-140	DESMONTAJE DE WC. SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTE DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	1.00	\$ 156.08		\$ 119.19	\$ 36.89
ACABADOS Y PINTURA							
DOP-141	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	125.00	\$ 8,681.25		\$ 6,629.32	\$ 2,051.93
DOP-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	37.00	\$ 18,040.46		\$ 13,776.35	\$ 4,264.11
DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 CMS, DE PRIMERA, MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA,	M2	37.00	\$ 2,590.80		\$ 1,978.43	\$ 612.37

FGZOSQ @ COU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA: SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Oct	Nov	Dic
	HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.						
	MUEBLES DE BAÑO						
DOP-144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS; CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,942.08	\$	3,010.33	\$ 931.75
DOP-145	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,165.14	\$	3,180.67	\$ 984.47
DOP-146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA; COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	\$	2,633.25	\$ 815.03
DOP-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	\$	2,471.60	\$ 765.00
DOP-148	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,028.56	\$	785.45	\$ 243.11
DOP-149	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGUE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	\$ 945.84	\$	722.28	\$ 223.56

FGZOSQ D OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUERRERAZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
DOP-150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS, CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 531.77	\$	406.08	\$ 125.69
DOP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,592.23	\$	1,979.53	\$ 612.70
DOP-152	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,273.73	\$	2,499.95	\$ 773.78
DOP-153	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,494.21	\$	1,904.68	\$ 589.53
TABLAROCA							
DOP-154	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 6,494.25	\$	4,959.25	\$ 1,535.00
DOP-155	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2	37.00	\$ 9,155.65	\$	6,991.59	\$ 2,164.06
DOP-156	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO RESANANDO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX DE HASTA 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	M4	509	\$ 2,374.54	\$	1,813.29	\$ 561.25

FECHA DE EMISIÓN

ELIZABETH GUADALUPE L...
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
	CARPINTERIA						
DOP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE VARIAS MEDIDAS NO MAYORES A 1.22 X 2.20 MTS. CON BASTIDOR DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA GRIS, SOBRE MARCO DE METAL, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 23,942.24		\$ 18,283.19	\$ 5,659.05
	ALUMINIO						
DOP-158	SUMINISTRO Y COLDCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 48,148.80		\$ 36,768.18	\$ 11,380.62
DOP-159	SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA TIPO ESMERILADA COLOCADA SOBRE VIDRIOS EN DIVERSAS PUERTAS Y VENTANAS CON PEGAMENTO EN BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 9,484.30		\$ 7,242.56	\$ 2,241.74
	INSTALACION ELECTRICA						
DOP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ALP LIGTHING MODELO ALPF240/2x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 6,387.96		\$ 4,878.08	\$ 1,509.88
DOP-161	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$ 1,984.04		\$ 1,515.09	\$ 468.95
DOP-162	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT.	SAL	2.00	\$ 4,720.56		\$ 3,604.79	\$ 1,115.77

FGZOSQ D OOU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GÜTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 3,185.04	\$	2,432.21	\$ 752.83
DOP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP 125 V MARCA QUINZIÑO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 197.96	\$	151.17	\$ 46.79
	VOZ Y DATOS						
DOP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$ 3,950.69	\$	3,016.91	\$ 933.78
	OFICINA BIOMEDICO						
DOP-166	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 145.74	\$ 8.97	\$ 107.62	\$ 29.15
DOP-167	DÉMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	30.00	\$ 717.30	\$ 44.14	\$ 529.70	\$ 143.46
DOP-168	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	\$ 238.44	\$ 14.67	\$ 176.08	\$ 47.69

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-169	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00	\$ 297.84	\$ 18.33	\$ 219.94	\$ 59.57
DOP-170	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.00	\$ 4,861.50	\$ 299.17	\$ 3,590.03	\$ 972.30
DOP-171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30.00	\$ 14,627.40	\$ 900.16	\$ 10,801.76	\$ 2,925.48
DOP-172	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZCLO DE VITROPISO DE 7 CMS, DE PRIMERA, MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	28.00	\$ 2,418.08	\$ 148.80	\$ 1,785.66	\$ 483.62
DOP-173	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00	\$ 6,928.60	\$ 426.38	\$ 5,116.50	\$ 1,385.72
DOP-174	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00	\$ 3,463.60	\$ 213.15	\$ 2,557.73	\$ 692.72
DOP-175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 49.5 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 2,790.06	\$ 171.71	\$ 2,060.34	\$ 558.01
DOP-176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1	PZA	1.00	\$ 1,698.03	\$ 104.51	\$ 1,253.92	\$ 339.60

FGZOSQ @ OEU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

Edificaciones S.A. de C.V.

SKIP

CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-177	3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 67.0 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 2,795.01	\$ 172.02	\$ 2,063.99	\$ 559.00
DOP-178	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 105 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 5,998.85	\$ 369.22	\$ 4,429.87	\$ 1,199.76
DOP-179	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 1,990.65	\$ 122.50	\$ 1,470.02	\$ 398.13
DOP-180	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDiendo UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.80	\$ 628.55	\$ 38.74	\$ 464.90	\$ 125.91
DOP-181	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP 125 V MARCA QUINZIÑO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 148.47	\$ 9.14	\$ 109.64	\$ 29.69
DOP-182	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	5.00	\$ 2,950.35	\$ 181.56	\$ 2,178.72	\$ 590.07
DOP-183	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.00	\$ 2,976.06	\$ 183.15	\$ 2,197.70	\$ 595.21

FGZOSQ P OOU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUERRERZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

29 DE 32



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017		
					Oct	Nov	Dic
DOP-184	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$ 3,950.69	\$ 243.16	\$ 2,917.40	\$ 790.13
DOP-185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	\$ 212.23	\$ 2,546.40	\$ 689.65
DOP-186	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	\$ 199.21	\$ 2,390.08	\$ 647.31
DOP-187	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 945.84	\$ 58.21	\$ 698.46	\$ 189.17
DOP-188	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,028.56	\$ 63.31	\$ 759.54	\$ 205.71
DOP-189	PULIDO EN BOVEDAS Y MUROS CON YESO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, DESPERDICIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	33.00	\$ 2,601.06	\$ 160.07	\$ 1,920.78	\$ 520.21
DOP-190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT ECO DOWNLIGHT DE EMPOTRAR CIRCULAR FIJO CERRADO DE 4" DE 10 WATTS, 100-240 V, APERTURA 180° BLANCO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 3,288.80	\$ 202.41	\$ 2,428.63	\$ 657.76

VARIOS

FEZOSQ O COU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

30 DE 32



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
DOP-191	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MTS. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O MATERIALES DE CONSTRUCCION, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	89.00	\$ 6,200.63			\$ 6,200.63
DOP-192	CARGA MANUAL CON PALA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION. INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	89.00	\$ 26,726.70			\$ 26,726.70
DOP-193	ACARREO EN CARRETILLA ESTACION SUBSECUENTE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION Y/O MATERIALES DE CONSTRUCCION, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	445.00	\$ 9,300.50			\$ 9,300.50
DOP-194	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, RETIRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ORNAMENTALES, DESMANTELAMIENTOS, ETC. EN CAMION DE VOLTEO DE 6 Y/O 7 M3. CUANTIFICADO POR VIAJE DE CAMION.	VJE	6.00	\$ 5,693.58			\$ 5,693.58
DOP-195	CARGA Y ACARREO DE HERRAMIENTAS, MUEBLES Y EQUIPO EN CAMION AL ALMACEN GENERAL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	VJE	6.00	\$ 10,913.76			\$ 10,913.76
DOP-196	LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26.00	\$ 1,015.56			\$ 1,015.56
DOP-197	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	95.00	\$ 1,829.70			\$ 1,829.70
DOP-198	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	129.00	\$ 2,065.29			\$ 2,065.29
DOP-199	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, O SIMILAR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	M2	895.00	\$ 17,774.70			\$ 17,774.70

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL: ALCALDE BARRANQUITAS
 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
DOP-200	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	1,300.00	\$ 8,411.00			\$ 8,411.00
TOTAL PARCIAL:				\$ 1'998,257.02	\$ 295,190.07	\$ 1'277,236.69	\$ 425,830.26
TOTAL ACUMULADO:					\$ 295,190.07	\$ 1'572,426.76	\$ 1'998,257.02

FEZOSQ O COU

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



CONTRATISTA : SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 DÍAS NATURALES

DOC 20 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2017 Oct	Nov	Dic
	REHABILITACIÓN DE ALMACEN GENERAL, BAÑOS EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, DIRECCION GENERAL, ALMACEN DR DELGADILLO ARAUJO, OFICINA BIOMEDICO Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE; EN LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO", COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
	ALMACEN GENERAL						
	PRELIMINARES						
DOP-001	DEMOLICION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.50 MTS DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	170.00	\$ 3,641.40	\$ 1,456.56	\$ 2,184.84	
DOP-002	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	160.00	\$ 6,532.80	\$ 2,613.12	\$ 3,919.68	
DOP-003	RETIRO DE ANAQUELES Y RACKS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES HASTA 60 MTS DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR.	22.00	\$ 8,754.24	\$ 3,501.70	\$ 5,252.54	
	ALBAÑILERIA						
DOP-004	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.0 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	170.00	\$ 15,577.10	\$ 6,230.84	\$ 9,346.26	
DOP-005	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMEO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	170.00	\$ 24,852.30	\$ 9,940.92	\$ 14,911.38	
DOP-006	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES,	M2	297.00	\$ 76,946.76	\$ 30,778.71	\$ 46,168.05	

FECHA DE APROBACION

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIERREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL




ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR LA C. Elizabeth Guadalupe López Gutiérrez



Gobierno de
Guadalajara


TESTIGOS

TESORERO



JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el **Skip Edificaciones, S.A. de C.V.** El día 13 de octubre de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO
DOC 11



FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FEZOSQ 000U



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.						
ALMACEN GENERAL						
PRELIMINARES						
DOP-001	DEMOLICION DE APLANADO DE 2.5 CM. PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.50 MTS DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	170.00	\$ 21.42	VEINTIUN PESOS 42/100 M.N.	\$ 3,641.40
DOP-002	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	160.00	\$ 40.83	CUARENTA PESOS 83/100 M.N.	\$ 6,532.80
DOP-003	RETIRO DE ANAQUELES Y RACKS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES HASTA 60 MTS DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR.	22.00	\$ 397.92	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	\$ 8,754.24
SUB - TOTAL PRELIMINARES						\$ 18,928.44
ALBAÑILERIA						
DOP-004	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.0 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	170.00	\$ 81.83	NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.	\$ 15,577.10
DOP-005	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMEADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	170.00	\$ 146.19	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 24,852.30
DOP-006	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	297.00	\$ 259.08	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	\$ 76,946.76
DOP-007	BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE LAMA DE 5 x 11 x 22 CMS, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 489.64	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	\$ 9,792.80
DOP-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS O IPR, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREO, ELEVACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	250.00	\$ 39.80	TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 9,950.00

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17</p>		<p>DOCUMENTO</p> <p>DOC 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017</p>	
	<p>SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p> <p>ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ</p> 		



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
SUB - TOTAL ALBANILERIA \$						137,118.96
MUEBLES DE BAÑO						
DOP-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/16", DESCARGA DE 4.8 LTS. SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIEN TO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,942.09	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 3,942.08
DOP-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,165.14	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 4,165.14
DOP-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO CASCADA UNIVERSAL, COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,692.05	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 5,692.05
DOP-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MARCA HELVEX, CODIGO 185-19, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, 3 LTS POR DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,830.13	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,830.13
DOP-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 3,448.28
DOP-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 3,236.60
DOP-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGUE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 945.84	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 945.84

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17</p>		<p>DOCUMENTO DOC 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAÚJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ</p>		
				

CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
SUB - TOTAL MUEBLES DE BAÑO \$						25,280.12
PINTURA						
DOP-016	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX. CALIDAD VINIMEX. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	490.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 34,030.50
DOP-017	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE. MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.00	\$ 66.04	SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.	\$ 1,915.16
DOP-018	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE. MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.00	\$ 71.54	SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	\$ 5,723.20
DOP-019	PINTURA DE ESMALTE HASTA 6.00 MTS DE ALTURA EN HERRERIA CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE. MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	270.00	\$ 66.04	SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.	\$ 17,830.80
SUB - TOTAL PINTURA \$						59,499.66
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA-MARCA ALP LIGTHING MODELO ALPF2402x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	\$ 1,596.99	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$ 25,551.84
DOP-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE AJUSTE DE 1" (25 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	110.00	\$ 73.47	SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.	\$ 8,081.70
DOP-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE PARED DELGADA DE 1" (25 MM). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	25.00	\$ 17.17	DIECISIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 429.25
DOP-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE TIPO PEDRO FLORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	12.00	\$ 42.81	CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.	\$ 513.72

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17</p>		<p>DOCUMENTO DOC 11</p>	
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAÚJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017</p>			
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-024	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, GAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	12.00	\$ 590.07	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 7,080.84
SUB - TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$ 41,887.35
CUBIERTA						
DOP-025	DESMONTE SIN RECUPERACION DE CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION	M2	270.00	\$ 39.53	TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	\$ 10,673.10
DOP-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CALIBRE 26/26 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	270.00	\$ 999.63	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 269,900.10
DOP-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA TAPAGOTERO CON LAMINA PINTRO CALIBRE 24 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	\$ 175.52	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.	\$ 4,388.00
DOP-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA SUPERIOR Y LATERAL CON LAMINA PINTRO CALIBRE 24 COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, FLETES, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	47.00	\$ 169.52	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,967.44
DOP-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSURE DE POLIESTIRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	\$ 39.79	TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.	\$ 994.75
SUB - TOTAL CUBIERTA						\$ 293,923.39
HERRERIA						
DOP-030	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES EN CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	590.00	\$ 49.50	CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 29,205.00
DOP-031	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.00	\$ 71.88	SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	\$ 5,031.60
SUB - TOTAL HERRERIA						\$ 34,236.60
VOZ Y DATOS						



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17		DOCUMENTO: DOC 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAÚJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL: ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	\$ 3,950.69	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 11,852.07
SUB - TOTAL VOZ Y DATOS \$						11,852.07
BAÑOS DE EMPLEADOS PRELIMINARES						
DOP-033	DESMTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	\$ 59.60	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.	\$ 357.60
DOP-034	DESMTAJE DE MAMPARAS DE ALUMINIO Y ACRILICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION.	M2	20.00	\$ 29.16	VEINTINUEVE PESOS 16/100 M.N.	\$ 583.20
DOP-035	DEMOLICION DE AZULEJO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO ASI COMOTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 41.39	CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	\$ 4,139.00
DOP-036	DEMOLICION MANUAL DE PISO DE MOSAICO, VITRIFICADO Y/O CANTERA, INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00	\$ 38.70	TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 1,083.60
DOP-037	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	5.00	\$ 40.83	CUARENTA PESOS 83/100 M.N.	\$ 204.15
DOP-038	DESMTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$ 49.64	CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	\$ 198.56
DOP-039	DESMTAJE DE LLAVE DE LAVABO, TARJA O VERTEDERO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	5.00	\$ 44.21	CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 221.05
DOP-040	DESMTAJE DE LAVABO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	5.00	\$ 74.04	SETENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 370.20



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE


SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZ05Q 000U



CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-041	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	8.00	\$ 29.02	VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.	\$ 232.16
DOP-042	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTE DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	3.00	\$ 156.08	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$ 468.24
DOP-043	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 24.29	VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.	\$ 194.32
DOP-044	DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA PARA OVALINES FABRICADA EN MADERA Y CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO DE 55 CMS DE ANCHO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	ML	2.50	\$ 129.62	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$ 324.05
SUB - TOTAL PRELIMINARES						\$ 8,376.13
ALBAÑILERIA						
DOP-045	FINO DE CEMENTO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	\$ 81.11	OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.	\$ 324.44
DOP-046	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABOS U OVALIN, ARMADA CON VARILLA # 3 (3/8") A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON CUBIERTA DE MARMOL TIPO FIORITO COLOR PUEBLA DE 0.60 MTS DE ANCHO, CON FALDON DE 12 CMS Y ZOCCO DE 8 CMS DE ANCHO. INCLUYE: RANURAS EN MURO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	2.50	\$ 5,414.76	CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 13,536.90
DOP-047	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.0 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 91.63	NOVENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	\$ 9,163.00
DOP-048	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMEIO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 146.19	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 14,619.00
DOP-049	BOQUILLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4, DE 15 DE ANCHO Y 2 CM. DE ESP. TRABAJOS DE 0.00 A 4.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	\$ 61.31	SESENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.	\$ 613.10
SUB - TOTAL ALBAÑILERIA						\$ 38,256.44

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17</p>		<p>DOCUMENTO</p> <p>DOC 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAÚJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 días naturales</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017</p>	
		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON	IMPORTE (\$) M.N.
PINTURA Y ACABADOS						
DOP-050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO DE 0.60 x 0.60 EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	10.00	\$ 578.33	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	\$ 5,783.30
DOP-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DALTILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	18.00	\$ 467.58	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	\$ 8,776.44
DOP-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 1A DE 30 x 45 CMS MARCA DALTILE MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	\$ 468.29	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.	\$ 46,829.00
DOP-053	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX. CALIDAD VINIMEX; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 2,639.10
SUB - TOTAL ACABADOS						\$ 64,027.84
MUEBLES DE BAÑO						
DOP-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDARD MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/16", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	4.00	\$ 3,942.08	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 15,768.32
DOP-055	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	4.00	\$ 4,165.14	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 16,660.56
DOP-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO CASCAIDA UNIVERSAL, COLOR BLANCO, DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$ 5,692.05	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 5,692.05

 Gobierno de Jalisco	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17		DOCUMENTO DOC 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIA MARCA HELVEX, CODIGO 185-19, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, 3 LTS POR DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,830.13	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,830.13
DOP-058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO OVALIN-CHICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 2,435.91	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.	\$ 7,307.73
DOP-059	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 3,236.60	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 9,709.80
DOP-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 1,028.56	UN MIL VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 3,085.68
DOP-061	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 945.84	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,837.52
DOP-062	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANERALES PARA REGADERA MARCA UREA, MODELO QUEEN F-QG, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	4.00	\$ 265.82	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.	\$ 1,063.28
DOP-063	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON MARCA DICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	4.00	\$ 346.05	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 1,384.20
DOP-064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS, CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 531.77	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,595.31
DOP-065	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,592.23	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,592.23



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO-ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ 0000

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-066	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 3,273.73	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	\$ 6,547.46
DOP-067	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 2,494.21	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 4,988.42
DOP-068	MAMPARA SANITARIA, MARCA, MODUMEX LINEA ESTANDAR A BASE DE PERFIL TUBULAR REFORZADO CON ACERO GALVANIZADO SOLDADO Y EMSAMBLADO POR AMBAS CARAS A UNA LAMINA PLASTICO MATE CON DOS VISTAS TERMINADO MATE, EN EL INTERIOR CON AGLOMERADO, REMATE PERIMETRAL CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, HERRAJES CROMADOS PARA SU FIJACION, BATIENTES, PASADORES Y TORNILLERIA, COLOR CLOUD NEBULA, COMPUESTA DE PANELES LATERALES Y CENTRALES, PILASTRAS Y PUERTAS, INCLUYE: KIT DE HERRAJES, ACARREO DE LAS PIEZAS AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.00	\$ 6,448.28	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 28/100 M.N.	\$ 154,758.72
SUB - TOTAL MUEBLES DE BAÑO						\$ 237,821.41
DOP-069	ALUMINIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA Y/O PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER Y CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	3.00	\$ 3,991.67	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.	\$ 11,975.01
SUB - TOTAL ALUMINIO						\$ 11,975.01
DOP-070	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE TABLAROCA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010 CAL 22 TERMINADO EN POLIESTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADA AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO N-19 RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE, EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 28W T5 BCO FRIO, MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 600X600X138mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 2,393.31	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	\$ 14,359.86
SUB - TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$ 14,359.86

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-287-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ


FGZÀÖSQ Q OEU

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-071	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO. (DE ACUERDO A PLANO DE INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)	SAL	6.00	\$ 994.01	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	\$ 5,964.06
DOP-072	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: 1.76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0.78 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 774.84	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,549.28
SUB - TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						\$ 7,613.34
OFICINAS SEGUNDO NIVEL PRELIMINARES						
DOP-073	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.00	\$ 29.75	VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.	\$ 1,071.00
DOP-074	DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO CERAMICO DE HASTA 10 CMS, INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	134.00	\$ 7.92	SIETE PESOS 92/100 M.N.	\$ 1,061.28
DOP-075	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M2	140.00	\$ 23.91	VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	\$ 3,347.40
DOP-076	DESMONTAJE DE LLAVE, DE LAVABO, TARJA O VERTEDERO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	2.00	\$ 44.21	CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 88.42
DOP-077	DESMONTAJE DE LAVABO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	2.00	\$ 74.05	SETENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.	\$ 148.10
DOP-078	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	4.00	\$ 29.02	VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.	\$ 116.08

 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17</p>		<p>DOCUMENTO DOC 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-079	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTE DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	2.00	\$ 156.08	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$ 312.16
DOP-080	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 24.29	VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.	\$ 242.90
DOP-081	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	18.00	\$ 59.61	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 1,072.98
DOP-082	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	M2	12.00	\$ 72.92	SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	\$ 875.04
SUB -TOTAL PRELIMINARES						\$ 8,335.36
PINTURA Y ACABADOS						
DOP-083	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	305.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 21,182.25
DOP-084	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABOS U OVALIN, ARMADA CON VARILLA # 3 (3/8") A CADA 30 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CON CUBIERTA DE MARMOL TIPO FIORITO COLOR PUEBLA DE 0.60 MTS DE ANCHO, CON FALDON DE 12 CMS Y ZOCLO DE 8 CMS DE ANCHO, INCLUYE: RANURAS EN MURO, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.60	\$ 5,414.76	CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 8,663.62
DOP-085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO DE 0.60 x 0.60 EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	107.00	\$ 578.33	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	\$ 61,881.31
DOP-086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE PORCELANATO MARCA CASTEL MOD. TOSCANA MICROSELLADO EN DOBLE CAPA DE TERMINADO ALTO TRÁFICO RECORTADO DEL MISMO MATERIAL DE 7CM DE ALTUA Y 60 CM DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	106.00	\$ 106.30	CIENTO SEIS PESOS 30/100 M.N.	\$ 11,267.80



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
 SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
 ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

DOCUMENTO
 DOC 11

FGZOSQ P OEU

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-087	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 CMS. DE PRIMERA, MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTÉS, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13.00	\$ 86.36	OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 1,122.68
DOP-088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.00	\$ 487.58	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,925.48
SUB -TOTAL PINTURA Y ACABADOS						\$ 107,043.14
MUEBLES DE BAÑO						
DOP-089	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDARD MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/16", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 3,942.08	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 7,884.16
DOP-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEK MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 4,165.14	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 8,330.28
DOP-091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 3,448.28	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 6,896.56
DOP-092	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEK, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 3,236.60	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 6,473.20
DOP-093	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEK, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,028.58	UN MIL VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N.	\$ 2,057.12



Gobierno de
Jalisco

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ D OOU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-094	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 945.84	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,891.68
DOP-095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS. CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 531.77	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,063.54
DOP-096	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 2,592.23	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 7,776.69
DOP-097	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 3,273.73	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	\$ 6,547.46
DOP-098	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 2,484.21	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 7,482.63
SUB-TOTAL MUEBLES DE BAÑO						\$ 56,403.32
DOP-099	TABLAROCA FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.00	\$ 247.45	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 25,982.25
DOP-100	LAMBRIN DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE UNA CARA, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CMS. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.00	\$ 210.01	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.	\$ 15,750.75
DOP-101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON UN DESARROLLO DE HASTA 50 CMS CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL, RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	\$ 198.57	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$ 5,957.10
DOP-102	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO RESANANDO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX DE HASTA 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	23.00	\$ 169.61	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 3,901.03



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.



NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FEZ OSQ O OEU

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-103	ABRIR HUECOS PARA REJILLAS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24" x 24", CON SUSPENSIÓN DE TEE DE ALUMINIO, TORNILLOS S1, REFUERZOS DE METAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00	\$ 129.95	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 95/100 M.N.	\$ 4,678.20
SUB-TOTAL TABLAROCA						\$ 56,269.33
CARPINTERIA						
DOP-104	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE VARIAS MEDIDAS NO MAYORES A 1.22 X 2.20 MTS. CON BASTIDOR DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA GRIS, SOBRE MARCO DE METAL, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 5,985.56	CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	\$ 23,942.24
SUB-TOTAL CARPINTERIA						\$ 23,942.24
ALUMINIO						
DOP-105	SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA TIPO ESMERILADA COLOCADA SOBRE VIDRIOS EN DIVERSAS PUERTAS Y VENTANAS CON PEGAMENTO EN BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.00	\$ 270.99	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N.	\$ 11,923.12
DOP-106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANÓDIZADO NATURAL DE 2' X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	62.00	\$ 1,375.68	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	\$ 85,292.16
SUB-TOTAL ALUMINIO						\$ 97,215.28
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-107	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	26.00	\$ 590.07	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 15,341.82
DOP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE-D O SIMILAR, DE 2 POLOS 15-50 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 915.80	NOVECIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N.	\$ 1,831.60
DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 - 50 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 171.98	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	\$ 1,031.88

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17		DOCUMENTO DOC 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS); COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉR		
				

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	46.00	\$ 399.13	TRÉSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 18,313.98
DOP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE TABLAROCA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010 CAL. 22 TERMINADO EN POLIESTER, COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADA AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO N-19 RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE, EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 28W T5 BCO FRIO, MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 1220X300X138mm, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	\$ 2,228.06	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 44,561.20
DOP-112	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	20.00	\$ 496.01	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 9,920.20
DOP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP 125 V, MARCA QUINZIÑO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 49.49	CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 593.88
SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$ 91,594.56
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						
DOP-114	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, (DE ACUERDO A PLANO DE INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL).	SAL	6.00	\$ 994.01	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	\$ 5,964.06
DOP-115	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: 1.76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0.78 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	\$ 774.64	SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.	\$ 3,098.56
SUB-TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						\$ 9,062.62

VOZ Y DATOS

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17		DOCUMENTO DOC 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (I)	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	12.00	\$ 3,950.69	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 47,408.28
					SUB-TOTAL VOZ Y DATOS	\$ 47,408.28
	AIRE ACONDICIONADO					
DOP-117	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA CON CALEFACCION, MARCA TRANE CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 12,000 BTU'S/HORA, INCLUYE: CARGA DE GAS FREON 22, MONTAJE, FIJACION, MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 19,889.43	Diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 43/100 M.N.	\$ 39,778.86
					SUB-TOTAL AIRE ACONDICIONADO	\$ 39,778.86
	DIRECCION GENERAL					
DOP-118	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	388.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 26,946.60
					TOTAL OFICINAS DIRECTIVAS	\$ 26,946.60
	ALMACEN DR DELGADILLO ARAUJO					
	PRELIMINARES					
DOP-119	RETIRO DE ANAQUELES Y RACKS AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES HASTA 50 MTS DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	JOR	4.00	\$ 397.92	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	\$ 1,591.68
DOP-120	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	\$ 59.61	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 357.66
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	\$ 1,949.34
	ALBAÑILERIA					
DOP-121	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO APALILLADO, INCLUYE: PLOMO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.00	\$ 146.19	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	\$ 6,139.98
					SUB-TOTAL ALBAÑILERIA	\$ 6,139.98
	PINTURA Y ACABADOS					



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ O OOU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-122	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	140.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 9,723.00
DOP-123	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA ABIERTA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 66.04	SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.	\$ 1,320.80
DOP-124	PINTURA DE ESMALTÉ HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$ 71.54	SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,430.80
SUB -TOTAL PINTURA Y ACABADOS \$:						12,474.60
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ALP LIGTHING MODELO ALPF240/2x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 1,596.99	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$ 12,775.92
DOP-126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE TIPO PEDRO FLORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	8.00	\$ 42.81	CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.	\$ 342.48
DOP-127	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	\$ 496.01	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 3,968.08
DOP-128	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	\$ 590.07	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 2,360.28
SUB -TOTAL INSTALACION ELECTRICA \$:						19,446.76
VOZ Y DATOS						
DOP-129	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 3,950.69	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 7,901.38
SUB -TOTAL VOZ Y DATOS \$:						7,901.38

ALUMINIO



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
 SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
 ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

DOCUMENTO
 DOC 11

FGZOSQ 000U

CATALOGO DE CONCERTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.50	\$ 1,375.68	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	\$ 3,439.20
DOP-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL DE 2" x 1 3/4", DE HASTA 1.20 MTS DE ANCHO x 2.10 MTS DE ALTURA, COMBINADA CON CRISTAL DE 6 MM. Y DUELA DE ALUMINIO NATURAL EN DOBLE CARA EN PARTE INFERIOR, INCLUYE: CHAPA MARCA HERRALUM DE DOBLE MANIJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,855.40	CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	\$ 5,855.40
SUB-TOTAL ALUMINIO						\$ 9,294.60
TABLAROCA						
DOP-132	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS: RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 432.95	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 6,494.25
DOP-133	FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$ 247.45	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 2,969.40
SUB-TOTAL TABLAROCA						\$ 9,463.65
AIRE ACONDICIONADO						
DOP-134	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA CON CALEFACCION, MARCA TRANE CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 12,000 BTU'S/HORA, INCLUYE: CARGA DE GAS FREON 22, MONTAJE, FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 19,889.43	DIÉCINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	\$ 19,889.43
SUB-TOTAL AIRE ACONDICIONADO						\$ 19,889.43
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PRELIMINARES						
DOP-135	DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO CERAMICO DE HASTA 10 CMS. INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	43.00	\$ 7.92	SIETE PESOS 92/100 M.N.	\$ 340.56
DOP-136	DEMOLICION DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	22.00	\$ 23.91	VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	\$ 526.02



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ @ COU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-137	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 49.64	CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,737.40
DOP-138	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	5.00	\$ 59.61	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 298.05
DOP-139	DESMONTE CON O SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	M2	10.00	\$ 72.92	SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	\$ 729.20
DOP-140	DESMONTAJE DE WC, SIN RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA DESCONEXION Y DESMONTE DE FLUXOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO.	PZA	1.00	\$ 156.08	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$ 156.08
SUB-TOTAL PRELIMINARES:						\$ 3,787.31
ACABADOS Y PINTURA						
DOP-141	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	125.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 8,681.25
DOP-142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DAL TILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	37.00	\$ 487.58	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	\$ 18,040.46
DOP-143	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 CMS, DE PRIMERA, MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	30.00	\$ 89.36	OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,590.80
SUB-TOTAL ACABADOS Y PINTURA:						\$ 29,312.51
MUEBLES DE BAÑO						



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANDUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ @ COU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CX	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA AMERICAN STANDAR MODELO CADET PARA FLUXOMETRO CADET 3 FX-4.8 LTS COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA OCULTA 100% ESMALTADA DE 2-1/16", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, ASIENTO ALARGADO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LINEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,942.08	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 3,942.08
DOP-145	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO MARCA HELVEX, MODELO 410-32/410-38, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,165.14	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 4,165.14
DOP-146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 3,448.28
DOP-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 3,236.60
DOP-148	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,028.56	UN MIL VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 1,028.56
DOP-149	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGUE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 945.84	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 945.84
DOP-150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.40 x 0.60 MTS. CON BISEL PERIMETRAL DE 1 1/2", INSTALADO CON CONECTORES DE BARRIL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 531.77	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 531.77
DOP-151	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RELLENABLE MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA, CODIGO AC54000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,592.23	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,592.23



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 18 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ D OCU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-152	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AH14000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,273.73	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	\$ 3,273.73
DOP-153	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR HIGIENICO, MARCA JOFEL DE ACERO INOXIDABLE MODELO FUTURA CODIGO AE25000, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,494.21	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 2,494.21
SUB - TOTAL MUEBLES DE BAÑO						\$ 25,668.44
TABLAROCA						
DOP-154	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	\$ 432.95	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 6,494.25
DOP-155	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.00	\$ 247.45	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 9,155.65
DOP-156	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO RESANANDO CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX DE HASTA 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.00	\$ 169.61	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 2,374.54
SUB - TOTAL TABLAROCA						\$ 18,024.44
CARPINTERIA						
DOP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE VARIAS MEDIDAS NO MAYORES A 1.22 X 2.20 MTS, CON BASTIDOR DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA GRIS, SOBRE MARCO DE METAL, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 5,985.56	CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	\$ 23,942.24
SUB - TOTAL CARPINTERIA						\$ 23,942.24
ALUMINIO						
DOP-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" X 1 3/4", CON CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 1,375.68	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	\$ 48,148.80



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17	
FECHA DE INICIO:	16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	66 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN:	27 de septiembre de 2017
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ	

DOCUMENTO
DOC 11

FGZOSQ @ OEU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRAS	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-159	SUMINISTRO Y APLICACION DE PELICULA TIPO ESMERILADA COLOCADA SOBRE VIDRIOS EN DIVERSAS PUERTAS Y VENTANAS CON PEGAMENTO EN BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, CORTES, DESPERDICIOS, PERSONAL ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.00	\$ 270.98	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.	\$ 9,484.30
SUB -TOTAL ALUMINIO						\$ 57,633.10
INSTALACION ELECTRICA						
DOP-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ALP LIGHTING MODELO ALPF240/2x14.5 A PRUEBA DE POLVO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR ACRILICO CON DOS TUBOS DE LED DE 14.5 WATTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 1,596.99	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$ 6,387.96
DOP-161	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	\$ 496.01	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,984.04
DOP-162	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV, CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	8.00	\$ 590.07	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 4,720.56
DOP-163	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 398.13	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,185.04
DOP-164	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP. 125 V MARCA QUINZIÑO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 49.49	CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 197.96
SUB -TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$ 16,475.66
VOZ Y DATOS						
DOP-165	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$ 3,950.69	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 3,950.69
SUB -TOTAL VOZ Y DATOS						\$ 3,950.69
OFICINA BIOMEDICO						
DOP-166	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS EN MAL ESTADO, (CONTACTOS, APAGADORES, SOKETS, ETC.), INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 24.29	VEINTICUATRO PESOS 29/100 M.N.	\$ 145.74



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS); COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ P OEU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-167	DEMOLICION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	30.00	\$ 23.91	VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	\$ 717.30
DOP-168	DESMONTAJE DE LUMINARIA SLIM LINE DE EMPOTRAR O DE SOBREPONER SIN RECUPERACION SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTERIA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	\$ 59.61	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 238.44
DOP-169	DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA, DE 0.00 A 9.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL, TRASLADO A LA BODEGA DEL AYUNTAMIENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.00	\$ 49.64	CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$ 297.84
DOP-170	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS 0.00 A 3.50 MTS DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	70.00	\$ 69.45	SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,861.50
DOP-171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 45 x 45 CMS MARCA DALTILE MODELO PARK AVENUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30.00	\$ 487.58	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	\$ 14,627.40
DOP-172	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLÓ DE VITROPISO DE 7 CMS, DE PRIMERA, MARCA DALTILE, MODELO PARK AVENUE, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ADHESIVOS, JUNTEADOR, RECORTES, TRAZOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	28.00	\$ 86.36	OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 2,418.08
DOP-173	FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO Y ACABADO CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00	\$ 247.45	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 6,928.60
DOP-174	MURO DE TABLAROCA DE YESO PANAMERICANO DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS, RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.00	\$ 432.95	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 3,463.60



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO" (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL, OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE PRESENTACIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 49.5 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	\$ 1,395.03	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 2,790.06
DOP-176	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 67.0 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 1,698.03	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 1,698.03
DOP-177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1 3/4" TIPO LOUVER, DE 14.5 CMS x 105 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 2,795.01	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.	\$ 2,795.01
DOP-178	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 1.00 MT x 2.20 MTS COMBINADA CON DUELA Y REJILLA TIPO LOUVER A DOS CARAS, INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMER, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 5,998.65	CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 5,998.65
DOP-179	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA 20A 125V, INCLUYE PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 398.13	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 1,990.65
DOP-180	PINTURA DE ESMALTE HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA EN HERRERIA CARA CERRADA MCA. COMEX 100, PREPARADA CON BASE PARA METAL 5-100 EN SEMIMATE, MIDIENDO UNA CARA Y PINTANDO AMBOS LADOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.80	\$ 71.64	SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	\$ 629.55
DOP-181	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15 AMP 125 V MARCA QUINZINO LINEA MAGIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 49.49	CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	\$ 148.47
DOP-182	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV, CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	5.00	\$ 590.07	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 2,950.35
DOP-183	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA ALUMBRADO, CON TUBO DE PVC PESADO DE 3/4", 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJAS CUADRADA O REDONDA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.00	\$ 496.01	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 2,976.06



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO-ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FEOSA O COU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-184	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4", 1" Y 1 1/4", PATCH CORD, FASE PLATE, JACKS, MATERIALES, MANO DE OBRA, DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$ 3,950.69	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 3,950.69
DOP-185	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PEDESTAL MARCA AMERICAN STANDAR, MODELO FIESTA, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,448.28	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 3,448.28
DOP-186	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX, CODIGO TV-120, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,236.60	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$ 3,236.60
DOP-187	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA DESAGÜE PARA LAVABO CON REJILLA CROMADA MARCA HELVEX, CODIGO TH-058, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 945.84	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	\$ 945.84
DOP-188	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MARCA HELVEX, CODIGO TV-116, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,028.56	UN MIL VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 1,028.56
DOP-189	PULIDO EN BÓVEDAS Y MUROS CON YESO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, DESPERDICIOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	33.00	\$ 78.82	SETENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.	\$ 2,601.06
DOP-190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT ECO-DOWNLIGHT DE EMPOTRAR CIRCULAR FIJO CERRADO DE 4" DE 10 WATTS, 100-240 V, APERTURA 180° BLANCO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 822.20	OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.	\$ 3,288.60
					SUB -TOTAL OFICINA BIOMEDICO	\$ 74,175.36
DOP-191	VARIOS CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MTS. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O MATERIALES DE CONSTRUCCION, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	89.00	\$ 69.67	SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 6,200.63



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
 (ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
 OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
 Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
 BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
 SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ @ OÜ

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-192	CARGA MANUAL CON PALA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION. INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	89.00	\$ 300.30	TRESCIENTOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 26,726.70
DOP-193	ACARREO EN CARRETILLA ESTACION SUBSECUENTE 20.00 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION Y/O MATERIALES DE CONSTRUCCION. INCLUYE: ABUNDAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	445.00	\$ 20.90	VEINTE PESOS 90/100 M.N.	\$ 9,300.50
DOP-194	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, RETIRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ORNAMENTALES, DESMANTELAMIENTOS, ETC. EN CAMION DE VOLTEO DE 6 Y/O 7 MS. CUANTIFICADO POR VIAJE DE CAMION.	VJE	6.00	\$ 948.93	NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.	\$ 5,693.58
DOP-195	CARGA Y ACARREO DE HERRAMIENTAS, MUEBLES Y EQUIPO EN CAMION AL ALMACEN GENERAL. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	VJE	6.00	\$ 1,818.96	UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.	\$ 10,913.76
DOP-196	LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26.00	\$ 39.06	TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$ 1,015.56
DOP-197	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, CON AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	95.00	\$ 19.26	DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,829.70
DOP-198	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	129.00	\$ 16.01	DIECISEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 2,065.29
DOP-199	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, O SIMILAR CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	895.00	\$ 19.86	DIECINUEVE PESOS 86/100 M.N.	\$ 17,774.70
DOP-200	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	1,300.00	\$ 6.47	SEIS PESOS 47/100 M.N.	\$ 8,411.00
TOTAL VARIOS						\$ 89,931.42

RESUMEN POR PARTIDAS

ALMACEN GENERAL

PRELIMINARES

\$ 622,476.69

\$ 118,928.44



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LOPEZ GUTIÉRREZ

CATALOGO DE CONCERTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
	ALBAÑILERIA					\$137,118.96
	MUEBLES DE BAÑO					\$26,260.12
	PINTURA					\$69,499.66
	INSTALACION ELECTRICA					\$41,867.39
	CUBIERTA					\$293,923.39
	HERRERIA					\$34,236.60
	VOZ Y DATOS					\$11,862.07
	BAÑOS DE EMPLEADOS					\$32,330.03
	PRELIMINARES					\$6,376.13
	ALBAÑILERIA					\$38,266.44
	PINTURA Y ACABADOS					\$64,027.84
	MUEBLES DE BAÑO					\$237,821.41
	ALUMINIO					\$11,975.01
	INSTALACION ELECTRICA					\$14,369.86
	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$7,513.34
	PRELIMINARES					\$37,052.99
	PINTURA Y ACABADOS					\$6,335.36
	MUEBLES DE BAÑO					\$107,043.14
	TABLAROCA					\$66,403.32
	CARPINTERIA					\$66,289.33
	ALUMINIO					\$23,942.24
	INSTALACION ELECTRICA					\$97,215.28
	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					\$91,594.56
	VOZ Y DATOS					\$9,062.62
	AIRE ACONDICIONADO					\$47,466.28
	DIRECCION GENERAL					\$39,778.66
	ALMACEN DR DELGADILLO ARAUJO					\$26,346.00
	PRELIMINARES					\$6,569.74
	ALBAÑILERIA					\$1,946.34
	PINTURA Y ACABADOS					\$6,138.98
	INSTALACION ELECTRICA					\$12,474.60
	VOZ Y DATOS					\$19,446.76
	ALUMINIO					\$7,901.38
	TABLAROCA					\$6,294.60
						\$8,463.65



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17

DOCUMENTO

DOC 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELGADILLO ARAUJO"
(ALMACÉN GENERAL, BAÑOS DE EMPLEADOS, OFICINAS SEGUNDO NIVEL,
OFICINAS DIRECTIVAS, ALMACÉN PARTICULAR, ÁREA DE MANTENIMIENTO
Y TRANSPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 16 de octubre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 68 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre de 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ELIZABETH GUADALUPE LÓPEZ GUTIÉRREZ

FGZOSQ @ OEU

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
	AIRE ACONDICIONADO					\$19,889.43
	MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE					\$ 178,784.29
	PRELIMINARES					\$3,787.31
	ACABADOS Y PINTURA					\$29,312.61
	MUEBLES DE BAÑO					\$25,668.44
	TABLAROCA					\$18,024.44
	CARPINTERIA					\$23,942.24
	ALUMINIO					\$67,633.10
	INSTALACION ELECTRICA					\$16,475.66
	VOZ Y DATOS					\$3,950.69
	OFICINA BIOMEDICO					\$ 74,175.36
	VARIOS					\$ 89,931.42

IMPORTE TOTAL
CON LETRA

Dos Millones Trescientos Diecisiete Mil Novacientos Setenta Y Ocho Pesos 14/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 1,898,257.02
16% I.V.A. \$ 319,721.12
GRAN TOTAL \$ 2,217,978.14

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>