



1160-480/2018



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA e IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndica, Director de Obras Públicas y Tesorera Municipal firmando el último en carácter de testigo del acto, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V., representada por el Lic. Sergio Cortés Gómez en su calidad de Presidente del Consejo de Gerentes, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- **"EL MUNICIPIO"**, declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI, 138 fracción XLV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que la obra denominada TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., fue adjudicada mediante el procedimiento de Concurso por Invitación Limitada con fundamento en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Al efecto se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18. Financiado a través de RECURSO MUNICIPAL 2018 (RAMO33).

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por **"EL CONTRATISTA"** para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para **"EL MUNICIPIO"**, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Que la celebración del presente contrato, fue aprobada en sesión extraordinaria 10/18 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 25 de Junio de 2018.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación Limitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 17 de agosto de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 28 de agosto de 2018, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 12/18 con fecha 27 de Agosto de 2018.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 39652 de fecha 24 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Ramos Alatorre, Notario Público número 51 del municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el


ARS



**CDNTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DDP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 59348 * 1, con fecha 1 de febrero de 2011.

II.2.-El Lic. Sergio Cortés Gómez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÉÖSQ QÖÖU** acredita su carácter de Presidente del Consejo de Gerentes, con el testimonio de la Escritura Pública 39652 de fecha 24 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Arturo Ramos Alatorre, Notario Público número 51 del municipio de Guadalajara, Jalisco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 59348 * 1, con fecha 1 de febrero de 2011, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Pablo Casals número 579 Int. Z, colonia Prados Providencia, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44670, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número **FI ÉÖSQ QÖÖU**. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2711/12.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 5,166,755.04 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.), más \$ 826,680.81 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 5,993,435.85 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 109 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 3 de septiembre de 2018, y a concluirla el día 20 de diciembre de 2018, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra, lo anterior siempre y cuando la conclusión de la obra, o vigencia del presente contrato, sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en caso contrario "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir la obra a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,798,030.76 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS 76/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SIXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.


Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y

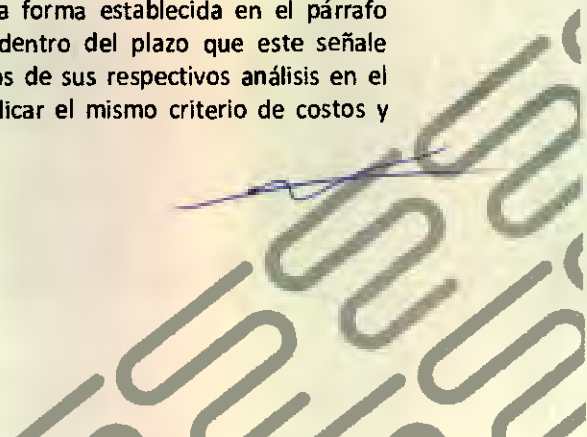



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,798,030.76 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS 76/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 18A43737, con fecha de 31 de agosto de 2018, otorgada por la afianzadora FIANZAS DORAMA S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 599,343.59 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 18A42479, con fecha de 31 de agosto de 2018, otorgada por la afianzadora FIANZAS DORAMA S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atiendiere



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO", podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.


El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

ARS

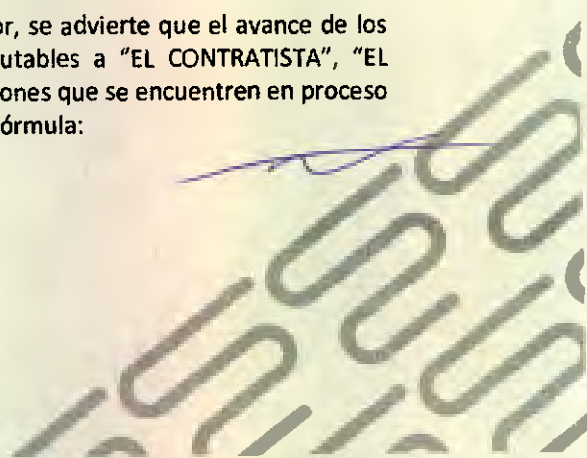



CONTRATO OE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x (ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

ARS



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la legislación aplicable.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

ARS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndose a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

ARS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiéndose los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente cláusula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

ARS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso; debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".


Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos

ARS

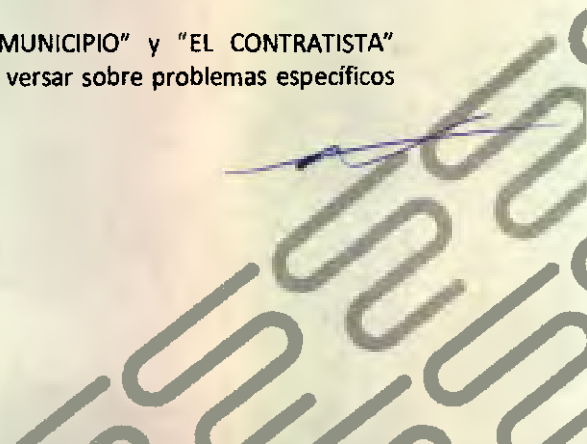



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA" es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "EL CONTRATISTA" durante la realización de los trabajos contratados.

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 31 de agosto de 2018.

POR "EL MUNICIPIO"

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno de
Guadalajara

**Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad**

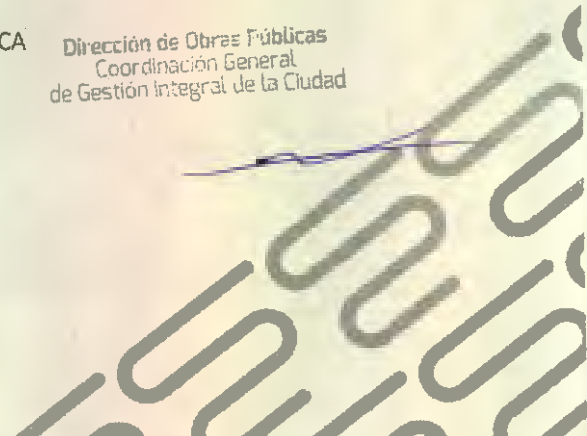



Gestión Integral
de la Ciudad




Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18**

Irlanda Baumbach
IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA
**TESORERA MUNICIPAL
TESTIGO DEL ACTO**

"EL CONTRATISTA"



Lic. Sergio Cortés Gómez

Presidente del Consejo de Gerentes


De la sociedad mercantil denominada Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION LIMITADA APROBADA EN SESION 12/18 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

ARS

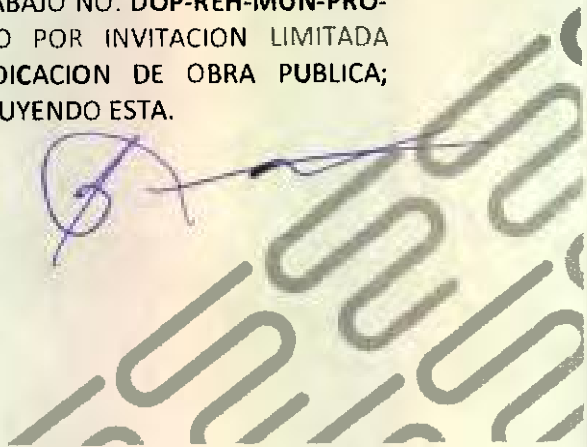

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-L-17-2-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

ECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
A1	CADIPSI								
A11	ESTRUCTURA NIVEL4								
A1101	PRELIMINARES								
DOP-001	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2			100.00%				100.00%
					\$171.98				\$171.98
					21.6600				21.66
DOP-002	Relleno de material de banco para dar niveles incluye maquinaria incorporacion de agua herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3			100.00%				100.00%
					\$11,474.81				\$11,474.81
					64.0800				64.08
TOTAL A11					\$11,646.79				
ACUMULADO					\$11,646.79	\$11,646.79	\$11,848.79	\$11,646.79	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A1102	COLUMNAS N4								
DOP-003	Cimbra acabado aparente en columnas, a base de triplay de pino de 18 mm, con chafanes en las esquinas, a cualquier altura, incluye: materiales, acarneos, cortes, desperdicios, habilitado cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2			100.00%				100.00%
					\$41,535.81				\$41,535.81
					141.9300				141.93
TOTAL A12					\$41,535.81				



Gobierno De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública
 FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO
 LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
ACUMULAD					\$41,535.81	\$41,535.81	\$41,535.81	\$41,535.81	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%				
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A1103	TRABES N4								
DOP-004	Cimbra acabado común en trabes, a base de madera de pino de 3a., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		M2		36.00%	64.00%			100.00%
					\$16,950.38	\$30,134.01			\$47,064.39
					38.1456	67.8144			105.96
DOP-005	Acero de refuerzo en estructura del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		ton		36.00%	64.00%			100.00%
					\$15,124.26	\$26,887.58			\$42,011.84
					0.4284	0.7616			1.19
DOP-006	Acero de refuerzo en estructura del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		ton		36.00%	64.00%			100.00%
					\$3,812.84	\$6,776.36			\$10,591.22
					0.1080	0.1920			0.30
DOP-007	Acero de refuerzo en estructura del No. 5, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo,		ton		36.00%	64.00%			100.00%
					\$1,270.95	\$2,259.46			\$3,530.41
					0.0360	0.0640			0.10

FGZOSQ @ COU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C-12-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS FECHA DE PRESENTACION DE LA PRDPUESTA: 17-ago-2018



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-008	elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Acero de refuerzo en estructura del No. 6. de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		ton		36.00%	64.00%			100.00%
					\$24,402.17	\$43,381.64			\$67,783.81
					0.6912	1.2288			1.92
DOP-009	Concreto premezclado en estructura F'c=300 kg/cm2, bombeado a cualquier altura, incluye revenimiento, desperdicios, acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M3		36.00%	64.00%			100.00%
					\$34,907.37	\$62,057.55			\$96,964.92
					11.1564	18.8336			30.99
TOTAL A13 ACUMULADO					\$96,467.97	\$171,488.62			
PORCENTAJE PERIODO					36.00%	64.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO					36.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A1104	LOSA ENTREPISO N4								
DOP-010	Cimbra acabado común en losas, a base de madera de pino de 3a., a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra.		M2			70.83%	29.17%		100.00%
						\$3,770.75	\$1,552.90		\$5,323.65
						12.4661	5.1339		17.60

FGZOSC @ OCU

Gobierno De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

LICITACION No. OOP-REH-MUN-PRO-...-2-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

LUGAR:
 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO



FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
---------------------	--	---

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	ANO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-011	equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Malla electrosoldada 6x6/10-10, en estructura, a cualquier altura, incluye: acarreo, desperdicios, cortes, traslapos, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2			70.83%	29.17%		100.00%
					\$11,827.82	\$4,871.07			\$16,698.89
					279.9485	115.2915			395.24
DOP-012	necesario para su correcta ejecucion. Acero de refuerzo en estructura del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapos, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		ton			70.83%	29.17%		100.00%
					\$42,258.97	\$17,404.91			\$59,663.88
					1.1970	0.4930			1.69
DOP-013	necesario para su correcta ejecucion Acero de refuerzo en estructura del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapos, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		ton			70.83%	29.17%		100.00%
					\$18,504.65	\$6,796.04			\$23,300.69
					0.4875	0.1925			0.66
DDP-014	necesario para su correcta ejecución Cimbra acabado común en fronteras, a base de madera de pino de 3a. incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su		M2			70.83%	29.17%		100.00%
					\$768.34	\$316.43			\$1,084.77
					3.5486	1.4614			5.01



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018	LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-0002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		
	Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LDS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-015	correcta ejecucion. Concreto premezclado en estructura F'c=300 kg/cm2, bombeado a cualquier altura, incluye: revenimiento, desperdicios, acarreos, colado.		M3		70.83%	29.17%			100.00%
					\$201,009.94	\$82,782.20			\$283,792.14
					64,2428	26,4572			90.70
DOP-016	vibrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de block hueco 20x20x40, incluye, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesano para su correcta ejecucion.		PZA		70.83%	29.17%			100.00%
					\$49,816.09	\$20,515.82			\$70,331.91
					2,253.1023	927.8977			3,181.00
TOTAL A14					\$325,956.56	\$134,239.37			
ACUMULADO					\$325,956.56	\$460,195.93	\$460,195.93		
PORCENTAJE PERIODO					70.83%	29.17%			
PORCENTAJE ACUMULADO					70.83%	100.00%	100.00%		
A1105	RAMPA DE ESCALERA N4								
DOP-017	Cimbra acabado aparente en rampas, a base de triplay de pino de 18 mm, con chafanes en las esquinas, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, msno de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2			100.00%			100.00%
						\$4,869.34			\$4,869.34
						10,4600			10.48
DOP-016	Concreto premezclado en estructura F'c=300 kg/cm2, bombeado a cualquier		M3			100.00%			100.00%
						\$5,118.78			\$5,118.78



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD:GUADALAJARA JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS


FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
	altura, incluye: revenimiento, desperdicios, acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.						1.6400		1.64
DOP-019	Acero de refuerzo en estructura del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		ton				100.00%		100.00%
							\$7,766.90		\$7,766.90
							0.2200		0.22
TDAL A15 ACUMULADO							\$17,555.02		\$17,555.02
PORCENTAJE PERIODO							100.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%	100.00%	
TOTAL A1 ACUMULADO					\$149,850.57	\$497,455.18	\$151,794.39		\$798,900.14
PORCENTAJE PERIODO					18.73%	62.27%	19.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO					18.73%	81.00%	100.00%	100.00%	
A12	PLANTA BAJA								
A1201	ALBAÑILERIAS								
DOP-020	Trazo y nivelación de ejes de muro con equipo topografico, incluye: materiales menores, mano de obra, herramienta y equipo, estableciendo referencias (mojoneras, cotas de nivel con pintura) limpieza y retiro de		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$3,571.89	\$776.66	\$4,348.55
							454.4395	98.8105	563.25

FEZOSCO O COU

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LDS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO</p>			
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>	

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE ERÓGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-021	sobrantes al lugar de acopio. Carga y acarreo de material producto de excavación, despalle, escombros y basura, con equipo mecánico a camión de volteo y retiro del mismo hasta el tradero autorizado por la autoridad competente, medido abundantado, incluye equipo, herramienta y maniobras.	M3					82.14% \$1,377.83 8.9861	17.86% \$299.61 1.9539	100.00% \$1,677.54 10.94
DOP-022	Colado de dala de despiante dl-1 con armex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarneos,	ML					82.14% \$13,062.85 55.1734	17.86% \$2,840.32 11.9966	100.00% \$15,903.17 67.17
DOP-023	desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de dala de despiante dl-2 con armex 15-25-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarneos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.	ML					82.14% \$27,503.15 95.6931	17.86% \$5,980.12 20.8069	100.00% \$33,483.27 116.50



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública
 FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C-02-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-024	Colado de dala intermedia dl-3 con armex 15-15-4 de concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye trazo cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio		ML				82.14% \$1,045.01 4.1152	17.86% \$227.23 0.8948	100.00% \$1,272.24 5.01
DOP-025	Impermeabilización de dalas de desplante dl-1 de 15x15x15cm con una capa de microprimer única capas de microfest y tela de refuerzo		ML				82.14% \$4,033.73 55.1734	17.86% \$877.07 11.9966	100.00% \$4,910.80 67.17
DOP-026	Impermeabilización de dalas de desplante dl-2 de 15x25x15cm con una capa de microprimer única capas de microfest y tela de refuerzo		ML				82.14% \$8,458.31 95.6931	17.86% \$1,839.13 20.8069	100.00% \$10,297.44 116.50
DOP-027	Anclaje de castillos armex 15x15-3 en cimentacion de concreto de 50x50x150cm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios.		PZA				82.14% \$33,558.71 28.7480	17.86% \$7,286.79 8.2510	100.00% \$40,855.50 35.00

Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

FGZOSQ @ COVA

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>			
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">FIRMA DEL LICITANTE</td> <td style="width: 33%;">PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 09 DIAS</td> <td style="width: 33%;">FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</td> </tr> </table>	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 09 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 09 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018		



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE ERÓGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-028	limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de castillo k-0 de armex 15-15-3, en concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revoladora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas equipo, fletes, acarreo, desperdicios.		ML				82.14%	17.86%	100.00%
							\$72,795.47	\$15,828.18	\$88,623.65
							300.4353	85.3247	365.76
DOP-029	limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Colado de dala de corona dl-1 de armex 15-15-4 de concreto fc= 150kg/cm2 hecho en obra con revoladora, incluye trazo, cimbra común consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios		ML				82.14%	17.86%	100.00%
							\$36,552.97	\$7,947.85	\$44,500.82
							150.8583	32.8017	183.66
DOP-030	limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Anclaje de castillos a columnas con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8", incluye: barreno con barrenador		PZA				82.14%	17.86%	100.00%
							\$11,131.75	\$2,420.42	\$13,552.17
							104.3178	22.6822	127.00



Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SDICIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LDS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	2018				Total	
				AÑO MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018		Dic-2018
DOP-031	hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion Anclaje de castillo a losa con varilla corrugada del #4 de 62 cm de longitud con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 1/2", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		PZA				82.14%	17.86%	100.00%
					\$9,991.35	\$2,172.45			\$12,163.80
					93.6396	20.3604			114.00
DOP-032	Anclaje de dala de desplante dl-1 a trabe de liga con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		PZA				82.14%	17.86%	100.00%
					\$11,154.38	\$2,425.34			\$13,579.72
					126.4956	27.5044			154.00
DOP-033	Acero de refuerzo del no. 4, de fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapos, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		kg				82.14%	17.86%	100.00%
					\$2,749.54	\$597.85			\$3,347.39
					77.8687	16.9313			94.80



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-L. 02-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO 21

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-034	Zarpeo en muros y bóvedas con mortero cemento-arena 1:3 de 0.5 cm de espesor, hecho en obra, de 0.00 a 4.00 mts de altura, incluye andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$20,156.23	\$4,382.63	\$24,538.86
							545.5000	118.6100	664.11
DOP-035	Aplicación de apianado en losa, incluye malla portera acabado apañado fino, a plomo, regla y reventón, a base de mortero de cemento arena 1:4 de 2.00 cm de espesor, a una altura no mayor a 4.00m de altura, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$14,378.49	\$3,125.94	\$17,502.43
							57.6212	12.5268	70.15
DOP-036	Construcción de muro de block de concreto en aparejo soga de dimensiones de 11 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4 hecho en obra, incluye: plomeo y nivelado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$142,902.17	\$31,071.72	\$173,973.89
							414.9549	90.2251	505.18
DDP-037	Suministro y colocación de murotech de 9 cm, con bastidor de acero incluye: materiales, mano de obra, herramientas,		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$5,845.75	\$1,271.01	\$7,116.76
							5.4377	1.1823	6.62

FGZOSQ @ OEU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C-102-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
---	---------------------	---	---

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DDP-038	equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Aplicación de aplanado en muros acabado apalillado con mortero cemento-arena prop. 1:3, a plomo, regla y reventon, incluye, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de	M2					82.14%	17.86%	100.00%
					\$106,255.10	\$23,103.45	487.8787	106.0813	\$129,358.55
DOP-039	sobrantes al lugar de acopio Aplicación de aplanado en muros acabado pulido con mortero cemento-arena prop. 1:3, a plomo, regla y reventon, incluye, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.	M2					82.14%	17.86%	100.00%
					\$28,155.91	\$6,122.06	129.2801	28.1099	\$34,277.97
DOP-040	Fino de cemento para recibir recubrimiento cerámico o porcelánico a base de mortero cemento-arena prop 1:4 de 3 cms. de espesor, terminado apalillado, incluye, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2					82.14%	17.86%	100.00%
					\$7,441.60	\$1,618.06	59.9211	13.0289	\$9,059.66
DOP-041	Firme de concreto acabado escobillado f'c= 200 kg/cm2 de 15cm de espesor y malla electrosoldada 6x6-10/10 incluye nivelación y compactación, materiales,	M2					82.14%	17.86%	100.00%
					\$42,533.97	\$9,248.32	100.7365	21.9035	\$51,782.29
									122.84

Representante Legal: Sergio Cortés Gómez



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO 2018					Total
				MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
	mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarneos dentro de la obra, elevaciones a cualquier nivel, y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
DOP-042	Boleados en esquinas de muros, alrededor de jambas, pretiles a plomo y regla con mortero cemento arena 1:4 acabado apalillado fino según muestra aprobada de 2.0cm. de espesor. incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarneos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML			82.14%	17.86%	100.00%	
					\$2,287.19	\$497.31	\$2,784.50		
					28.3876	6.1724	34.56		
DOP-043	Forjado de escalón de 30 cms de huella 17 cms de peralte acabado lavado base de concreto de 150kg/cm2. incluye material, cimbra para acabado aparente, acarneos, desperdicio, clavos para concreto para anclaje a losa existente, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ML			82.14%	17.86%	100.00%	
					\$8,608.18	\$1,871.68	\$10,479.87		
					21.6275	4.7025	26.33		
DOP-044	Banqueta de concreto acabado lavado f'c=150 kg/cm2 de 10cm de espesor y malla electrosoldada 8x8-10/10 incluye nivelación y compactación materiales,		M2			82.14%	17.86%	100.00%	
					\$19,829.68	\$4,311.63	\$24,141.31		
					56.2002	12.2198	68.42		

FGZOSQ @ CDU

Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018	LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 109-18 DESCRIPCION GENERAL DE LDS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		
	Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-045	mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreo dentro de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Firme de concreto acabado lavado fc=150 kg/cm2 de 10cm de espesor y malla electrosoldada 6x6-10/10 incluye nivelación y compactación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreo dentro de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				82.14%	17.88%	100.00%
					\$1,736.04		\$377.47		\$2,113.51
					4.9202		1.0698		5.99
DOP-046	Huella de escalera de 127cms de ancho por 295cms de largo y 18 cm de peralte acabado lavado base de concreto de 150kg/cm2, incluye material, cimbra para acabado aparente, acarreo, desperdicio, clavos para concreto para anclaje a losa existente, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				82.14%	17.86%	100.00%
					\$1,332.87		\$289.81		\$1,622.88
					0.8214		0.1786		1.00
DOP-047	lo necesario para su correcta ejecución. Poda de arboles de 3.00 a 6.00 m incluye: acarreo de escombro hasta el lugar de acopio, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				82.14%	17.88%	100.00%
					\$5,284.72		\$1,149.08		\$6,433.80
					2.4642		0.5358		3.00
DOP-048	Picado de elementos de concreto de 15 a 25 cm de ancho incluye metal desplegado		ML				82.14%	17.86%	100.00%
					\$17,058.90		\$3,709.18		\$20,768.08

Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

FEZOST COVA

Gobierno De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C...-2-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO

FIRMA DEL LICITANTE
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
							451.2936	98.1264	549.42
DDP-049	Suministro y colocacion de junta constructiva de CELOTEX de 14 cm de ancho X 1.5 cm. De espesor en fachadas y cubo de escaleras hasta 35 m de altura, para superficies de contacto,entre columnas y trabes. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, andamios, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		ML				82.14%	17.86%	100.00%
							\$8,918.28	\$1,939.13	\$10,857.41
							152.1890	33.0910	185.28
DOP-050	Firme de concreto acabado pulido f'c=150 kg/cm2 de 8cm de espesor y malla electrosoldada 6x6-10/10; incluye nivelación y compactación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreos dentro de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$17,750.43	\$3,859.55	\$21,609.98
							59.9211	13.0289	72.95
DOP-051	Suministro y colocacion de malla pollera para recibir aplanado en elementos de concreto(trabes y columnas).Incluye: materiales, fijacion mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				82.14%	17.86%	100.00%
							\$5,830.43	\$1,224.24	\$6,854.67
							95.4795	20.7605	116.24
TOTAL A21							\$693,090.98	\$150,701.30	

FGZOST @ COVA

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-G. 152-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
	ACUMULADO						\$693,090.98	\$843,782.28	
	PORCENTAJE PERIODO						82.14%	17.86%	
	PORCENTAJE ACUMULADO						82.14%	100.00%	
A1202	ACABADOS								
DOP-052	Suministro y colocacion de azulejo, modelo artico brillo blanco marca castel 30 x 60, en diversas areas. incluye: pegapiso, junteador, acarreo y maniobras de los materiales hasta el		M2				86.67%	13.33%	100.00%
							\$12,313.05	\$1,893.77	\$14,206.82
							20.5928	3.1872	23.76
DOP-053	Suministro e instalación de piso de loseta ceramica alta resistencia alto trafico, marca castel linea nevada color gris dimensiones 60 x 60 incluye: pegapiso, junteador, acarreo y maniobras de los materiales hasta el sitio de su utilizacion, recortes y desperdicios, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				86.67%	13.33%	100.00%
							\$18,656.05	\$2,869.34	\$21,525.39
							31.6172	4.8628	36.48
DOP-054	Suministro e instalacion zocio de 7cm de ancho de loseta ceramica alta resistencia alto trafico, marca castel linea nevada color gris dimensiones 80 x 80, instalado con pegadura o		ML				86.67%	13.33%	100.00%
							\$3,486.71	\$533.19	\$3,999.90
							29.8751	4.5949	34.47

FGZOSQ @ COVA

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C...2-18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>




DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	

similar y junteado, ubicado en interiores incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acareo de los materiales y todo lo necesario para su

DOP-055	correcta ejecucion Pintura en muros y bovedas hasta 3.00 m. de altura mca comex calidad aqua 100 color según muestra o similar, aplicado con rodillo a dos manos. incluye raspado preparacion de la superficie, sello, resanes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2				86.67%	13.33%	100.00%	
						\$87,440.32	\$13,448.47	\$100,888.79	
						907.3396	139.5504	1,046.89	
TOTAL A22						\$121,876.13	\$18,744.77		
ACUMULADO						\$121,876.13	\$140,620.90		
PORCENTAJE PERIODO						86.67%	13.33%		
PORCENTAJE ACUMULADO						86.67%	100.00%		
A1203	LIMPIEZA								
DOP-056	Limpieza gruesa durante de la obra, incluye retiro de sobrantes dentro del sitio para su acopio acopio asi como retiro fuera de la obra a tiradero autorizado obra, mano de obra y herramienta.	M2					100.00%	100.00%	
							\$15,031.80	\$15,031.80	
							553.2500	663.25	
DDP-057	Limpieza fina al final de la obra, incluye consumibles como jabón, detergentes, etc., y enseres de	M2					100.00%	100.00%	
							\$15,313.96	\$15,313.96	
							553.2500	553.25	



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018	LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO		
	Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS



DOCUMENTO 21


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	

limpieza, escobas, trapeadores, jergas, etc. y retiro de sobrantes al sitio de acopio dentro de la obra, mano de obra y herramienta.

TDAL A23									\$30,345.76
ACUMULADO									\$30,345.76
PORCENTAJE PERIODO									100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO									100.00%

A1204	HERRERIA								
DOP-058	(P-6). Suministro y colocacion de puerta con medidas de 1.20 x 2.90 m. abatible con antepecho fabricado a base de PTR de 2 x 2" y lamina calibre 18 por ambas caras. Incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte base agua de comex o similar, cristal claro de 6 mm en antepecho, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA					100.00%	100.00%
						\$13,233.51			\$13,233.51
						1.0000			1.00
DOP-059	(P-7) Suministro y colocacion de Porton con medidas de 4.72 x 2.90 m. Correplegadizo fabricado a base de PTR de 2 x 2" y lamina calibre 18 por ambas caras. Incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte base agua de comex o similar y cristal claro de 6 mm en antepecho, materiales, mano de		PZA					100.00%	100.00%
						\$44,445.83			\$44,445.83
						1.0000			1.00



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C-12-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-060	obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (P-0).Suministro y colocacion de Puerta con medidas de 4.80 x 8.40 m. doble abatimiento abricada a base de ptr de 2"x 2" y lamina calibre 14 por cara frontal incluye anticorrosiva,esmalte base agua de comex o similar materiales,mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA				100.00%		100.00%
							\$51,636.78		\$51,636.78
							1.0000		1.00
TOTAL A24							\$109,316.12		
ACUMULADO							\$109,316.12	\$109,316.12	
PORCENTAJE PERIODO							100.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%	100.00%	
A1205	ALUMINIO								
DOP-061	Suministro y colocacion de puerta abatible de 2 hoja de 2.10x2.10m y antepecho de 2.10x0.70m (P-1), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 8mm con pelicula protectora; incluye: Barra antipánico horizontal, cilindro al exterior y barra al interior, cerradura y jaladera de acero inoxidable para puerta de vidrio mca Herralum o similar. Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario		PZA				100.00%		100.00%
							\$25,042.24		\$25,042.24
							1.0000		1.00



Gobierno De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 09 DIAS


FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA / No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-062	para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de puerta abatible de 1.00x2.10m (P-2), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" ;incluye: Manija tubular mca futura llave/boton mod 2280-ns color cromo o similar, Materiales, acarrees, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$10,055.30		\$10,055.30
							1.0000		1.00
DOP-063	Suministro y colocacion de puerta abatible de 0.90x2.10m (P-3), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" ;incluye: Manija tubular mca futura llave/boton mod 2280-ns color cromo o similar, Materiales, acarrees, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$39,721.08		\$39,721.08
							4.0000		4.00
DOP-064	Suministro y colocacion de puerta abatible de 0.90x2.10m (P-5), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y rejilla de ventilacion tipo louver ;incluye: Manija tubular mca futura llave/boton mod 2280-ns color cromo o similar, Materiales, acarrees, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$18,170.88		\$18,170.88
							2.0000		2.00

FGZOSQ @ COVA

Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018		LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-GU-152-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CDNSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO		
Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZDN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018	

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
OOP-065	ejecucion. Suministro y colocacion de puerta corrediza doble de 2.00x2.10m (P-8), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y rejilla de ventilacion tipo louver ;incluye. Cerradura y jaladera de acero inoxidable para puerta metalica mca Herralum o similar, Materiales, acarrees,mano de obra,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA				100.00%		100.00%
							\$15,002.37		\$15,002.37
							1.0000		1.00
DOP-066	Suministro y colocacion de puerta corrediza de 1.20x2.10m (P-9), a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y rejilla de ventilacion tipo louver .incluye: Cerradura y jaladera de acero inoxidable para puerta metalica mca Herralum o similar, Materiales, acarrees,mano de obra,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA				100.00%		100.00%
							\$8,876.46		\$8,876.46
							1.0000		1.00
DOP-067	Suministro y colocacion de ventana de 5.83x2.00m (V-1) con 3 fijos y 3 proyecciones, a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 6mm con pelicula reflejante;incluye Materiales,		PZA				100.00%		100.00%
							\$31,103.28		\$31,103.28
							1.0000		1.00

Representante Legal: Sergio Cortés Gómez




<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 02-18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>			
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="709 357 939 446">FIRMA DEL LICITANTE</td> <td data-bbox="939 357 1233 446">PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</td> <td data-bbox="1233 357 1900 446">FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</td> </tr> </table>	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018		



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-068	acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana de 0.75x0.60m (V-7) con Proyección, a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 8mm con película protectora; incluye: Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$5,830.47		\$5,830.47
							3.0000		3.00
DOP-069	Suministro y colocación de ventana de 2.40x2.80m, (V-8) 1 corredizo y 4 fijos a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 8mm con película protectora; incluye: Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$13,763.83		\$13,763.83
							1.0000		1.00
DOP-070	Suministro y colocación de ventana de 3.30x2.80m, (V-10) 2 corredizos y 3 fijos, a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 8mm con película protectora; incluye: Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y		PZA				100.00%		100.00%
							\$16,443.80		\$16,443.80
							1.0000		1.00



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018	LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO- 2-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO
Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA O EL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018	



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-071	todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocacion de ventana de 2.60x2.80m, (V-11)2 corredizos y 3 fijos a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 6mm con película protectora; incluye: Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$15,599.22		\$15,599.22
							1.0000		1.00
DOP-072	Suministro y colocacion de ventana de 0.50x1.00m (V-12) con 1 fijos a base de perfil de aluminio anodizado color blanco de 2" y cristal claro de 6mm con película protectora; incluye: Materiales, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		PZA				100.00%		100.00%
							\$1,547.67		\$1,547.67
							1.0000		1.00
DOP-073	obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución Plafon corrido m liso, canaleta de carga @ 1.00 y canal liston @ 61 cm fijacion a losas con clavos dn-27 hilti colocados con pistola de impacto, revestimiento por una cara con panel de yeso m de 1/2", fijacion a bastidor con tornillos s-1, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo y compuesto ready mix		M2				100.00%		100.00%
							\$56,079.98		\$56,079.98
							179.4100		179.41



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública		LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA CDL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO		
Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PRDPUESTA: 17-ago-2018



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	

acabado comun, listo para recibir el acabado deseado trabajos hasta una altura de 3.05mt.(no incluye lijado

TOTAL A25									\$255,236.58	
ACUMULADO									\$255,236.58	\$255,236.58
PORCENTAJE PERIODO									100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO									100.00%	100.00%
TOTAL A2									\$1,179,519.81	\$199,791.83
ACUMULADO									\$1,179,519.81	\$1,379,311.84
PORCENTAJE PERIODO									85.52%	14.48%
PORCENTAJE ACUMULADO									85.52%	100.00%

A13 PLANTA NIVEL 1

A1301	ALBAÑILERIAS										
DOP-074	Trazo y nivelación de ejes de muro con equipo topografico, incluye: materiales menores, mano de obra, herramienta y equipo, estableciendo referencias (mojoneras, cotas de nivel con pintura); limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2						100.00%		100.00%
									\$2,096.50		\$2,096.50
									268.7300		268.73
DOP-075	Cotado de dala de desplante di-1 con armex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, cotado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarneos.		ML						100.00%		100.00%
									\$19,243.85		\$19,243.85
									81.2800		81.28



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-L...-2-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE


PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-076	desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Colado de dala intermedia dl-3 con armex 15-15-4 de concreto fc= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y		ML						
						100.00%			100.00%
						\$1,272.24			\$1,272.24
						5.0100			5.01
DOP-077	descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de castillo k-0 de armex 15-15-3, en concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML						
						100.00%			100.00%
						\$49,322.59			\$49,322.59
						203.5600			203.56
DOP-078	Colado de dala de corona dl-1 de armex 15-15-4 de concreto fc= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales,		ML						
						100.00%			100.00%
						\$19,694.14			\$19,694.14
						81.2800			81.28



Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

Gobierno De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública
FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 02-18
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
LUGAR:
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	

mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreos, desperdicios.

DDP-079	limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Anclaje de castillos a columnas con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8". incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		PZA			100.00%			100.00%
						\$7,042.86			\$7,042.86
						66.0000			66.00
DOP-080	Anclaje de castillo a losa con varilla corrugada del #4 de 62 cm de longitud con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 1/2", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion		PZA			100.00%			100.00%
						\$7,042.20			\$7,042.20
						66.0000			66.00
DOP-081	Anclaje de dala de despiante dl-1 a trabe de liga con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix		PZA			100.00%			100.00%
						\$14,108.80			\$14,108.80
						160.0000			160.00

con barreno de 3/8", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C-12-18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>			
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">FIRMA DEL LICITANTE</td> <td style="width:33%;">PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 109 DIAS</td> <td style="width:33%;">FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 17-ago-2018</td> </tr> </table>	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 17-ago-2018
FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA: 17-ago-2018		



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE ERÓGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DDP-082	anchor fix, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución Acero de refuerzo del no. 4, de fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarrees, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		kg			100.00%			100.00%
						\$3,635.52			\$3,635.52
						102.9600			102.96
DOP-083	Construcción de muro de block de concreto en aparejo soga de dimensiones de 11 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, hecho el obra, incluye: plomeo y nivelado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarrees, desperdicios, limpieza y retiro de		M2			100.00%			100.00%
						\$94,112.17			\$94,112.17
						273.2800			273.28
DOP-084	sobrantes al lugar de acopio Boleados en esquinas de muros, alrededor de jambas, pretilas a plomo y regla con mortero cemento arena 1:4 acabado apalillado fino según muestra aprobada de 2.0cm. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarrees, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML			100.00%			100.00%
						\$2,157.66			\$2,157.66
						26.7800			26.78



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-002-18

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE


PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
						Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-085		Picado de elementos de concreto de 15 a 25 cm de ancho incluye metal desplegado		ML			100.00%			100.00%
							\$13,839.71			\$13,839.71
							386.1300			366.13
DDP-086		Suministro y colocacion de junta constructiva de CELOTEX de 14 cm. de ancho X 1.5 cm. De espesor en fachadas y cubo de escaleras hasta 35 m de altura, para superficies de contacto,entre columnas y trabes. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, andamios, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ML			100.00%			100.00%
							\$7,061.30			\$7,061.30
							120.5000			120.50
DOP-087		Suministro y colocacion de malla pollera para recibir aplanado en elementos de concreto(trabes y columnas);Incluye: materiales, fijacion mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2			100.00%			100.00%
							\$7,602.41			\$7,602.41
							128.9200			128.92
TOTAL A31 ACUMULADO							\$248,231.95	\$248,231.95	\$248,231.95	
PORCENTAJE PERIODO							100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%	100.00%	100.00%	
A1302		LIMPIEZA								
DOP-088		Limpieza gruesa durante de la obra, incluye retiro de sobrantes dentro del		M2				100.00%		100.00%
								\$7,247.05		\$7,247.05



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública		LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS		
FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		
Constructora Gova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 17-ago-2018



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total	
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018		Dic-2018
	sitio para su acopio acopio asi como retro fuera de la obra a tiradero autorizado obra, mano de obra y herramienta								266.7300	266.73
DOP-089	Limpeza fina al final de la obra, incluye consumibles como jabón, detergentes, etc., y enseres de limpieza, escobas, trapeadores, jergas.		M2						100.00%	100.00%
	etc. y retiro de sobrantes al sitio de acopio dentro de la obra, mano de obra y herramienta.								\$7,383.09	\$7,383.09
									266.7300	266.73
	TOTAL A33 ACUMULADO								\$14,630.14	\$14,630.14
	PORCENTAJE PERIODO								100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO								100.00%	100.00%
	TOTAL A3 ACUMULADO					\$248,231.95			\$14,630.14	\$248,231.95
	PORCENTAJE PERIODO					94.43%			5.57%	94.43%
	PORCENTAJE ACUMULADO					94.43%	94.43%		100.00%	94.43%
A14	PLANTA NIVELES 2,3 Y 4									
A1401	ALBAÑILERIAS									
DOP-090	Trazo y nivelación de ejes de muro con equipo topografico, incluye: materiales menores, mano de obra, herramienta y equipo, estableciendo referencias (mojoneras, cotas de nivel con pintura), limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2			57.14%		42.86%		100.00%
						\$5,580.34		\$4,170.73		\$9,731.07
						707.4218		530.6262		1,238.05

FECSA O AOU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-091	Colado de dala de desplante dl-1 con armex 15-15-4 de concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarneos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML		57.14% \$50,476.07 213 1951	42.88% \$37,861.45 159 9149		100.00% \$88,337.52 373.11	
DOP-092	Colado de dala intermedia dl-3 con armex 15-15-4 de concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbre común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarneos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML		57.14% \$2,182.34 8 5939	42.86% \$1,636.92 6 4461		100.00% \$3,819.26 15.04	
DOP-093	Colado de castillo k-0 de armex 15-15-3, en concreto fc=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado materiales, mano de obra, herramientas, equipo,		ML		57.14% \$132,549.48 547 0489	42.86% \$98,423.71 410 3331		100.00% \$231,973.17 957.38	

FEZOSQ COU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 09 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA / No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-094	fletes, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de dala de corona di-1 de amex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora. incluye: trazo, cimbra común consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo.		ML			57.14%	42.86%		100.00%
					\$51,657.17	\$38,747.38			\$90,404.55
					213.1951	159.9149			373.11
OOP-095	fletes, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Anclaje de castillos a columnas con bastones de 30cm de longitud de vanila corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8".		PZA			57.14%	42.86%		100.00%
					\$18,828.85	\$12,623.11			\$29,451.96
					157.7054	118.2936			276.00
DOP-096	incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Anclaje de castillo a losa con varilla corrugada del #4 de 62 cm de longitud con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 1/2", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra,		PZA			57.14%	42.86%		100.00%
					\$18,981.17	\$14,222.53			\$33,183.70
					177.7054	133.2946			311.00

FGZOSC @ OEU

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-G. 002-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARRDLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 09 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-097	herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion Anclaje de dala de desplante dl-1 a trabe de liga con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8", incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, matenal, mano de obra,		PZA			57.14%	42.86%		100.00%
					\$33,355.57	\$25,019.59			\$58,375.16
					378.2668	283.7332			662.00
DDP-098	herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion Acero de refuerzo del no. 4, de fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapos, habilitado, amarres mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		kg			57.14%	42.86%		100.00%
					\$8,749.18	\$6,562.65			\$15,311.83
					247.7819	185.8581			433.64
DOP-099	Construcción de muro de block de concreto en aparejo soga de dimensiones de 11 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, hecho el obra, incluye: plomeo y nivelado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2			57.14%	42.86%		100.00%
					\$77,977.52	\$58,489.94			\$136,467.46
					228.4287	169.8413			398.27
TOTAL A41						\$398,297.67	\$298,758.01		



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 102-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 09 DIAS


FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
						\$398,297.67	\$697,055.86	\$697,055.86	
						57.14%	42.86%		
						57.14%	100.00%	100.00%	
A1402	LIMPIEZA								
DDP-100	Limpieza gruesa durante de la obra, incluye retiro de sobrantes dentro del sitio para su acopio acopio asi como retiro fuera de la obra a tiradero autorizado obra, mano de obra y herramienta.		M2				100.00%	100.00%	
							\$35,506.57	\$35,506.57	
							1,306.8300	1,306.83	
DOP-101	Limpieza fina al final de la obra, incluye consumibles como jabón, detergentes, etc., y enseres de limpieza, escobas, trapeadores, jergas, etc. y retiro de sobrantes al sitio de acopio dentro de la obra, mano de obra y herramienta.		M2				100.00%	100.00%	
							\$36,173.05	\$36,173.05	
							1,306.8300	1,306.83	
TOTAL A46	ACUMULADO						\$71,679.62	\$71,679.62	
	PORCENTAJE PERIODO						100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO						100.00%		
A1403	ALUMINIO								
DOP-102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.10X2.45M (V-14) CON 3 PRDYECCIONES Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PÉLICULA PROTECTORA;		PZA				100.00%	100.00%	
							\$13,409.96	\$13,409.96	
							1.0000	1.00	



Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública		LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-001-2018 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		
FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018				
Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018


DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LDS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL A5							\$13,409.96			
ACUMULADO							\$13,409.96			\$13,409.96
PORCENTAJE PERIODO							100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO							100.00%			100.00%
TOTAL A4						\$398,297.87	\$312,187.97			\$71,879.62
ACUMULADO						\$398,297.87	\$710,485.64			\$782,145.28
PORCENTAJE PERIODO						50.92%	39.92%			9.18%
PORCENTAJE ACUMULADO						50.92%	90.84%			100.00%
A15	PLANTA DE AZOTEA									
A1501	ALBAÑILERIAS									
DOP-103	Trazo y nivelación de ejes de muro con equipo topografico, incluye: materiales menores, mano de obra, herramienta y equipo, estableciendo referencias (mojoneras, cotas de nivel con pintura), limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2				84.52%		35.48%	100.00%
							\$2,205.29		\$1,212.71	\$3,418.00
							280.5717		154.2883	434.86
DOP-104	Colado de dala de desplante dl-1 con armex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho an obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletés, acarneos		ML				64.52%		35.48%	100.00%
							\$19,186.34		\$10,550.72	\$29,737.06
							81.0371		44.5629	125.60



Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 02-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
---	---------------------	---	---

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-105	desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de dala intermedia dl-3 con armex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$820.88	\$451.38	\$1,272.24
							3.2325	1.7775	5.01
DOP-106	desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de castillo k-0 de armex 15-15-3, en concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común,		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$32,171.55	\$17,691.37	\$49,862.92
							132.7757	73.0143	205.79
DDP-107	consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Colado de dala de corona dl-1 de armex 15-15-4 de concreto f'c= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales,		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$23,237.18	\$12,778.29	\$36,015.47
							95.9025	52.7375	148.64

Representante Legal: Eusebio Cortés Gómez



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-001-18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-108	mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Anclaje de castillos a columnas con bastones de 30cm de longitud de varilla corrugada del #3 con adhesivo epoxico sika anchor fix con barreno de 3/8". incluye: barreno con barrenador hilty, aplicacion de sika anchor fix, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion		PZA				64.52%	35.48%	100.00%
					\$15,215.89		\$8,367.22		\$23,582.91
					142.5892		78.4108		221.00
DOP-109	Acero de refuerzo del no 4, de fy=4200 kg/cm2 a cualquier altura, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion		kg				64.52%	35.48%	100.00%
					\$2,159.74		\$1,187.65		\$3,347.39
					61.1650		33.6350		94.80
DOP-110	Aplicación de aplanado en losa, incluye: malla pollera acabado apalillado fino, a plomo, regla y reventon, a base de mortero de cemento arena 1:4 de 2.00 cm de espesor, a una altura no mayor a 4.00m de altura, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo,		M2				64.52%	35.48%	100.00%
					\$2,987.74		\$1,642.98		\$4,630.72
					11.9740		6.5851		18.56



Municipio De Guadalajara
Dirección De Obras Públicas
Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública
 FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-L. 17-2-18
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	2018					Total
				AÑO MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-111	desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio. Construcción de muro de block de concreto en aparejo soga de dimensiones de 11 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, hecho el obra incluye: plomeo y nivelado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2				64.52%	35.48%	100.00%
					\$95,492.30	\$52,511.89			\$148,004.19
					277.2878	152.4024			429.77
DOP-112	Suministro y colocación de murotech de 9 cm, con bastidor de acero incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2				64.52%	35.48%	100.00%
					\$6,180.08	\$3,398.53			\$9,578.61
					5.7487	3.1613			8.91
DOP-113	Zarpeo en muros y bóvedas con mortero cemento-arena 1:3 de 0.5 cm de espesor, hecho en obra, de 0.00 a 4.00 mts de altura, incluye: andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2				64.52%	35.48%	100.00%
					\$12,198.61	\$6,707.01			\$18,903.62
					330.0843	181.5157			511.80
DOP-114	Aplicación de aplanado en muros acabado pulido con mortero cemento-arena prop 1:3, a plomo, regla y reventon, incluye: materiales, mano de obra,		M2				64.52%	35.46%	100.00%
					\$69,281.05	\$38,088.13			\$107,379.18
					318.1094	174.9306			483.04



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD: GUADALAJARA JALISCO</p>			
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="709 365 939 457">FIRMA DEL LICITANTE</td> <td data-bbox="939 365 1233 457">PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS</td> <td data-bbox="1233 365 1878 457">FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 17-ago-2018</td> </tr> </table>	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 17-ago-2018
FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 17-ago-2018		



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-115	herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio Boleados en esquinas de muros, alrededor de jambas, pretiles a plomo y regla con mortero cemento arena 1:4 acabado apaillado fino segun muestra aprobada de 2.0cm. de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML						
						64.52%		35.48%	180.00%
						\$2,456.23		\$1,350.70	\$3,806.93
						30.4857		16.7643	47.25
DOP-118	Suministro y colocacion de impermeabilizante elastomero base agua a5 en area de baños y regaderas garantia 5 años en losas inclinadas a una altura de 10m. Incluye: fondo, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2						
						64.52%		35.48%	100.08%
						\$55,874.30		\$30,725.66	\$86,599.96
						228.8907		121.4693	342.36
DOP-117	Firme de hormigon de cemento-jal-arena amarilla (jalcreto) hecho en obra de 18 a 15cm de espesor para nivelacion de pendientes en azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		M2						
						64.52%		35.48%	100.00%
						\$72,487.49		\$39,861.37	\$112,348.86
						228.8907		121.4693	342.36

FGZOSQ @ CEOU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

licitación No. DOP-REH-MUN-PRO-CF-102-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LDS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-118	Zavaleta en azotea forjada con 1/2 ladrillo de azotea de 17 x 17 cm. y mortaro cemento-arena 1:3 terminada con lechada cemento gris. en pretil perimetral y bases de equipos. el precio incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreos dentro de la obra, elevaciones a cualquier nivel, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$7,711.83	\$4,240.79	\$11,952.62
							89.3074	38.1126	107.42
DOP-119	Entadrillado en azotea con ladrillo peron, asentado con mortero cemento gns-arena de rio 1:4, incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de obra, herramienta, limpieza de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2				64.52%	35.48%	100.00%
							\$52,342.28	\$28,783.37	\$81,125.63
							220.8907	121.4893	342.36
DOP-120	Picado de elementos de concreto de 15 a 25 cm de ancho incluye metal desplegado		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$11,052.16	\$6,077.87	\$17,129.83
							292.3853	160.7647	453.17
DOP-121	Suministro y colocacion de junta constructiva de CELOTEX de 14 cm. de ancho X 1.5 cm. De espesor en fachadas y cubo de escaleras hasta 35 m de altura, para superficies de contacto,entre columnas y trabes.		ML				64.52%	35.48%	100.00%
							\$4,748.77	\$2,611.39	\$7,360.16
							81.0371	44.5829	125.60



Representante: Cortés Gómez

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DDP-REH-MUN-PRO-C-12-18
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRD. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de RL. de C.V.
 RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018
---------------------	---	---

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA No. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	2018				Total	
				AÑO MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018		Dic-2018
DOP-122	Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreo, andamios, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución Colado de cerramiento tipo CE-1 armado con armex 15x15-4 de concreto fc= 150kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: trazo, cimbra común, consumibles, cimbrado y descimbrado, plomeo y nivelado, colado, materiales, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, acarreo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio.		ML						
						64.52%	35.48%	100.00%	
						\$355.28	\$195.38	\$550.66	
						1.4646	0.8054	2.27	
DOP-123	Forjado de gotero de 1.5 x 1.5 cm.		ML						
						64.52%	35.48%	100.00%	
						\$359.06	\$197.46	\$556.52	
						2.9034	1.5986	4.50	
DOP-124	Junta de dilatación en azoteas selladas con pasticcement		ML						
						64.52%	35.48%	100.00%	
						\$7,632.26	\$4,197.04	\$11,829.30	
						37.8603	20.8197	58.68	
TOTAL A0501						\$496,154.07	\$272,838.71		
ACUMULADO						\$496,154.07	\$768,992.78		
PORCENTAJE PERIODO						64.52%	35.46%		
PORCENTAJE ACUMULADO						64.52%	100.00%		
A1502	ACABADOS								



<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p> <p>LUGAR: CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 109 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE FROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	
DOP-125	Pintura en muros y bovedas hasta 3.00 m de altura mca. comex calidad aqua 100 color según muestra o similar, aplicado con rodillo a dos manos.		M2						
	incluye: raspado preparacion de la superficie, sello, resanes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.								
TOTAL A0502									\$85,001.23
ACUMULADO									\$85,001.23
PORCENTAJE PERIODO									100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO									100.00%
A1503	LIMPIEZA								
DOP-126	Limpieza gruesa durante de la obra, incluye retiro de sobrantes dentro del sitio para su acopio acopio así como retiro fuera de la obra a tiradero autorizado obra, mano de obra y herramienta.		M2						
	incluye: raspado preparacion de la superficie, sello, resanes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.								
DOP-127	Limpieza fina al final de la obra, incluye consumibles como jabón, detergentes, etc., y enseres de limpieza, escobas, trapeadores, jergas, etc. y retiro de sobrantes al sitio de acopio dentro de la obra, mano de obra y herramienta		M2						
	incluye: raspado preparacion de la superficie, sello, resanes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.								
TOTAL A1503									\$11,192.14
ACUMULADO									\$11,192.14
PORCENTAJE PERIODO									100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO									100.00%
TOTAL A0502									\$96,193.37

FGZOSQ @ OEU

Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018	LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C-12-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO		
Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZDN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 109 DIAS	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 17-ago-2018



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total	
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018		
TOTAL A54									\$22,594.36	
ACUMULADO									\$22,594.36	
PORCENTAJE PERIDDO									100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO									100.00%	
A1604	HERRERIA									
DOP-128	(P-19) Suministro y colocacion de Puerta de 0.90 x 2.10 m. Fabricada a base de tubo de 2" y barrotes en redondo solido de 1" Incluye: Barra antipanico y cerrojo, Pintura anticorrosiva, esmalte base agua de comex o similar, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA						100.00%	100.00%
									\$12,745.17	\$12,745.17
									1.0000	1.00
DOP-128	(P-18) Suministro y colocacion de Puerta de 1.20 x 2.10 m. Fabricada a base de PTR de 2x2" y lamina calibre 18 por ambas caras Incluye: Barra antipanico y cerrojo, Pintura anticorrosiva, esmalte base agua de comex o similar, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		PZA						100.00%	100.00%
									\$11,874.02	\$11,874.02
									1.0000	1.00
TOTAL A55										\$24,618.19
ACUMULADO										\$24,618.19
PORCENTAJE PERIODO										100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO										100.00%
A1605	ALUMINIO									



Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública
 FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 LUGAR:
 CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE ERÓGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA / SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO / MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.10X2.45M (V-14) CON 3 PROYECCIONES Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA					100.00%	100.00%
								\$13,409.96	\$13,409.96
								1.0000	1.00
TOTAL A503								\$13,409.96	
ACUMULADO								\$13,409.96	
PORCENTAJE PERIODO								100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO								100.00%	
TOTAL A7						\$496,154.07	\$418,483.45		
ACUMULADO						\$496,154.07	\$814,617.52		
PORCENTAJE PERIODO						54.25%	45.75%		
PORCENTAJE ACUMULADO						54.25%	100.00%		
A16	FACHADA								
DOP-131	Zarpeo en muros y bovedas con mortero cemento-arena 1:3 de 0.5 cm de espesor, hecho en obra, de 0.00 a 4.00 mts de altura, incluye: andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2					100.00%	100.00%
								\$111,057.25	\$111,057.25
								1,476.0400	1,476.04
DOP-132	Aplicación de aplanado en muros acabado epalillado con mortero cemento-arena prop. 1:3, a plomo, regla y reventon, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos.		M2					100.00%	100.00%
								\$378,914.23	\$378,914.23
								1,476.0400	1,476.04

FGZOSQ O OEU

Representante Legal: Sergio Cortés Gómez

<p>Gobierno De Guadalajara Dirección De Obras Públicas Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública</p> <p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018</p>	<p>LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-C. 12-18 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA. AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. LUGAR: CIUDAD GUADALAJARA JALISCO</p>		
<p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p>	<p>FIRMA DEL LICITANTE</p>	<p>PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 09 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACION DE LA PRDUESTA: 17-ago-2018</p>



DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO	2018				Total			
					MES	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018		Dic-2018		
DOP-133	desperdicios, limpieza y retro de sobrantes al lugar de acopio Pintura en muros y bovedas hasta 3.00 m de altura mca. comex calidad aqua 100 color según muestra o similar, aplicado con rodillo a dos manos. incluye raspado preparacion de la superficie, sello, resanes, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		M2						100.00%	100.00%	\$198,128.85	\$198,128.85
DOP-134	Juntas en muros exteriores incluye		ML						100.00%	100.00%		

FGAOSQ @CEOU

Gobierno De Guadalajara
 Dirección De Obras Públicas
 Dirección de Área de Presupuesto y Contratación de Obra Pública

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

LICITACION No. DOP-REH-MUN-PRO-117-18
 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

LUGAR:
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.
 RAZDN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 109 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
 17-ago-2018

DOCUMENTO 21

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

SUBPARTIDA	CDNCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	Unidad	AÑO MES	2018				Total
					Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dic-2018	
	calafateo con sikaflex, y colocación de malta de metal desplegado							\$50,859.00	\$50,859.00
								450.0000	450.00
DDP-135	Suministro e instalacion de placa de acero como parasol de ventana de 0.75m x 2.00 de profundidad variable entre 0.45 m y 0.50m con placa de 1/4"		PZA					100.00%	100.00%
								\$9,872.35	\$9,872.35
								1.0000	1.00
DDP-136	Emboquillado de muros, jambas, pretiles a plomo y regla con mortero cemento arena 1:4 acabado apalillado fino segun muestra aprobada de 15cm y 2cm de espesor, hasta una altura de 4m. incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes al lugar de acopio		ML		100.00%				100.00%
					\$280,286.71				\$280,286.71
					1,826.2100				1,826.21
TOTAL A6					\$280,286.71			\$748,631.68	
ACUMULADO					\$280,286.71	\$280,286.71	\$280,286.71	\$1,028,918.39	
PORCENTAJE PERIODO					27.24%			72.76%	
PORCENTAJE ACUMULADO					27.24%	27.24%	27.24%	100.00%	
TOTAL A					\$429,937.28	\$1,143,984.80	\$2,139,636.24	\$1,453,186.72	
ACUMULADO					\$429,937.28	\$1,573,922.08	\$3,713,558.32	\$5,166,755.04	
PORCENTAJE PERIODO					8.32%	22.14%	41.41%	28.13%	
PORCENTAJE ACUMULADO					8.32%	30.46%	71.87%	100.00%	
TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$429,937.28	\$1,143,984.80	\$2,139,636.24	\$1,453,186.72	
ACUMULADO					\$429,937.28	\$1,573,922.08	\$3,713,558.32	\$5,166,755.04	
PORCENTAJE PERIODO					8.32%	22.14%	41.41%	28.13%	
PORCENTAJE ACUMULADO					8.32%	30.46%	71.87%	100.00%	





ANEXO 1
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**, dicho documento cuenta con 45 hojas. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASTILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Lic. Sergio Cortés Gómez

Constructora Cova y Asociados S de RL de C.V.

TESORERA
TESTIGO

IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **Constructora Cova y Asociados S de RL de C.V.** El día 31 de agosto de 2018, respecto de la obra: **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA** en la zona PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

DOCUMENTO

12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AJURRA DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Sergio Cortés Gómez





PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-001	EN 4 ESTRUCTURA NIVEL 4 EN 4 PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.66	7.94	SIETE PESOS 94/100 M.N.	\$ 171.98
DOP-002	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR NIVELES INCLUYE MAQUINARIA INCORPORACION DE AGUA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	64.08	179.07	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$ 11,474.81
DOP-003	CIMBRA ACABADO APARENTE EN COLUMNAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	141.93	292.65	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.	\$ 41,535.81
DOP-004	CIMBRA ACABADO COMÚN EN TRABES, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	105.96	444.36	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 47,084.39
DOP-005	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ton	1.19	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 42,011.84
DOP-006	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ton	0.30	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 10,591.22
DOP-007	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ton	0.10	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 3,530.41
DOP-008	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ton	1.92	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 67,783.81
DOP-009	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA F'c=300 KG/CM2, BOMBEO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	30.99	3,128.91	TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N.	\$ 96,964.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez 		

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-010	CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.60	302.48	TRESCIENTOS DOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 5,323.65
OOP-011	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN ESTRUCTURA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, TRASLAPES AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	395.24	42.25	CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 16,698.89
DOP-012	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ton	1.69	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 59,663.88
DOP-013	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ton	0.66	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 23,300.69
DOP-014	CIMBRA ACABADO COMÚN EN FRONTERAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.01	216.52	DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,084.77
DOP-015	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA FC=300 KG/CM2, BOMBEADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	90.70	3,128.91	TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N.	\$ 283,792.14
DOP-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK HUECO 20X20X40, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3,181.00	22.11	VEINTIDOS PESOS 11/100 M.N.	\$ 70,331.91
DOP-017	CIMBRA ACABADO APARENTE EN RAMPAS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.46	448.40	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	\$ 4,669.34
DOP-018	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA FC=300 KG/CM2, BOMBEADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.64	3,121.21	TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.	\$ 5,118.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

DOCUMENTO

12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Sergio Cortés Gómez





PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-019	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ton	0.22	35,304.07	TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.	\$ 7,766.80
DOP-020	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS (MOJONERAS, COTAS DE NIVEL CON PINTURA) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DESPALME, ESCOMBRO Y BASURA, CON EQUIPO MECÁNICO A CAMIÓN DE VOLTEO Y RETIRO DEL MISMO HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MEDIDO ABUNDADO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS	M2	593.25	7.86	SIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 4,348.55
DOP-021	COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-1 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M3	10.94	153.34	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,677.54
DOP-022	COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-2 CON ARMEX 15-25-4 DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	67.17	236.76	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 15,903.17
DOP-023	COLADO DE DALA INTERMEDIA DL-3 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	116.50	287.41	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	\$ 33,483.27
DOP-024	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALAS DE DESPLANTE DL-1 DE 15X15X15CM CON UNA CAPA DE MICROPRIMER ÚNICA CAPAS DE MICROFEST Y TELA DE REFUERZO FESTERFLEX, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCIÓN.	ML	5.01	253.94	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 1,272.24
DOP-025	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALAS DE DESPLANTE DL-2 DE 15X25X15CM CON UNA CAPA DE MICROPRIMER ÚNICA CAPAS DE MICROFEST Y TELA DE REFUERZO FESTERFLEX, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCIÓN.	ML	67.17	73.11	SETENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.	\$ 4,910.80
DOP-026	ANCLAJE DE CASTILLOS ARMEX 15X15-3 EN CIMENTACION DE CONCRETO DE 50X50X150CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	116.50	88.39	OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	\$ 10,297.44
DOP-027	ANCLAJE DE CASTILLOS ARMEX 15X15-3 EN CIMENTACION DE CONCRETO DE 50X50X150CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	PZA	35.00	1,187.30	UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.	\$ 40,855.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2018</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales</p> <p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018</p>	<p>12</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.</p>	<p>FEJEDOR: SERGIO CORTÉS GÓMEZ</p> <p>Sergio Cortés Gómez</p>		




PRELIMBUSTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CDN LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-028	COLADO DE CASTILLO K-0 DE ARMEX 15-15-3, EN CONCRET D F'c=150KG/CM2 HECHD EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMED Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	365.76	242.30	DOSCIENTDS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 88,623.65
DOP-029	COLADO DE DALA DE CORONA DL-1 DE ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMED Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	183.66	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 44,500.82
DOP-030	ANCLAJE DE CASTILLOS A COLUMNAS CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	127.00	106.71	CIENTO SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 13,552.17
DOP-031	ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA CON VARILLA CORRUGADA DEL #4 DE 62 CM DE LONGITUD CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 1/2", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	114.00	106.70	CIENTO SEIS PESOS 70/100 M.N.	\$ 12,163.80
DOP-032	ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE DL-1 A TRABE DE LIGA CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	154.00	88.18	OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 13,579.72
DOP-033	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	kg	94.80	35.31	TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 3,347.39
DOP-034	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	664.11	36.95	TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.	\$ 24,538.86
DOP-035	APLICACIÓN DE APLANADO EN LOSA, INCLUYE: MALLA POLLERA ACABADO APALILLADO FINO, A PLOMO, REGLA Y REVENTON, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA NO MAYOR A 4.00M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	70.15	249.50	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 17,502.43

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: Sergio Cortés Gómez	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	 		

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-036	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK OE CONCRETO EN APAREJO SOGA DE DIMENSIONES DE 11 X 14 X 28 CM. ASENTADO CDN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. HECHO EL OBRA. INCLUYE: PLOMEO Y NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	505.18	344.38	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 173,973.89
DOP-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROTECH DE 9 CM, CON BASTIDOR DE ACERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M2	6.62	1,075.04	UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.	\$ 7,116.76
DOP-038	APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS ACABADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO, REGLA Y REVENTON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M2	583.95	217.79	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 128,358.55
DOP-039	APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO, REGLA Y REVENTON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M2	157.39	217.79	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 34,277.97
DOP-040	FINO DE CEMENTO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO O PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 3 CMS DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72.95	124.18	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 19/100 M.N.	\$ 9,059.66
DOP-041	FIRME DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO Fc= 200 KG/CM2 OE 15CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	122.64	422.23	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 51,782.29
DOP-042	BOLEADOS EN ESQUINAS DE MUROS, ALREDEDOR DE JAMBAS, PRETILES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO FINO SEGUN MUESTRA APROBADA DE 2.0CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	34.56	80.57	OCHENTA PESOS 57/100 M.N.	\$ 2,784.50
DOP-043	FORJADO DE ESCALÓN DE 30 CMS DE HUELLA 17 CMS DE PERALTE ACABADO LAVADO BASE DE CONCRETO DE 150KG/CM2. INCLUYE MATERIAL, CIMBRA PARA ACABADO APARENTE, ACARREOS, DESPERDICIO, CLAVOS PARA CONCRETO PARA ANCLAJE A LOSA EXISTENTE, MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	26.33	398.02	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 10,479.87



DOCUMENTO 12	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCION: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACION: 17 DE AGOSTO DE 2018		RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERQUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (QIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	 Guadalajara
	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18					
SERGIO CORDES GÓMEZ NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE			Constructora Corva y Asociados, S. de R.L. de C.V.			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) MIL
DOP-044	BANQUETA DE CONCRETO ACABADO LAVADO F.C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	68.42	352.64	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	24,141.31
DOP-045	FIRME DE CONCRETO ACABADO LAVADO F.C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.99	352.64	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	2,113.51
DOP-046	HUELTA DE ESCALERA DE 127CMS DE ANCHO POR 265CMS DE LARGO Y 18 CM DE PERALTE ACABADO LAVADO BASE DE CONCRETO DE 150KG/CM2. INCLUYE MATERIAL, OMBRA PARA ACABADO APARENTE, ACARREOS, DESPERDICIO, CLAVOS PARA CONCRETO PARA ANCLAJE A LOSA EXISTENTE, MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,622.68	UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N.	1,622.68
DOP-047	PODA DE ARBOLES DE 3.00 A 6.00 M INCLUYE: ACARRRO DE ESCOMBRO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TDDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	2,144.80	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.	6,433.80
DOP-048	PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE 15 A 25 CM DE ANCHO INCLUYE METAL DESPLEGADO	ML	549.42	37.60	TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	20,768.06
DOP-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CETOTEX DE 14 CM. DE ANCHO X 1.5 CM. DE ESPESOR EN FACHADAS Y CUBO DE ESCALERAS HASTA 35 M DE ALTURA, PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE COLUMNAS Y TRABES INCLUYE TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	185.28	58.60	CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.	10,857.41
DOP-050	FIRME DE CONCRETO ACABADO PULIDO F.C=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72.95	298.23	DOSCENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	21,609.96
DOP-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA POLLERA PARA RECIBIR AFLANADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO (TRABES Y COLUMNAS); INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	118.24	59.97	CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	6,954.87
DOP-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO, MODELO ARTICO BRILLO BLANCO MARCA CASTEL 30 X 60, EN DIVERSAS AREAS. INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.78	587.93	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.	14,208.82

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018. PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales. FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018.			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: Sergio Cortés Gómez 			

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ALTA RESISTENCIA ALTO TRAFICO, MARCA CASTELL LINEA NEVADA COLOR GRIS DIMENSIONES 60 X 60 INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	36.48	590.06	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N	\$ 21,525.39
OOP-054	SUMINISTRO E INSTALACION ZOCLO DE 7CM DE ANCHO DE LOSETA CERAMICA ALTA RESISTENCIA ALTO TRAFICO, MARCA CASTELL LINEA NEVADA COLOR GRIS DIMENSIONES 60 X 60, INSTALADO CON PEGADURO O SIMILAR Y JUNTEADO, UBICADO EN INTERIORES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACAREO DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	34.47	118.04	CIENTO DIECISEIS PESOS 04/100 M.N	\$ 3,999.90
DOP-055	PINTURA EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 3.00 M. DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD AGUA 100 COLOR SEGÚN MUESTRA O SIMILAR, APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: RASPADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLO, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,046.89	96.37	NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N	\$ 100,888.79
DOP-056	LIMPIEZA GRUESA DURANTE DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES DENTRO DEL SITIO PARA SU ACOPIO ACOPIO ASI COMO RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	553.25	27.17	VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 15,031.80
DOP-057	LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE CONSUMIBLES COMO JABÓN, DETERGENTES, ETC., Y ENSERES DE LIMPIEZA, ESCOBAS, TRAPEADORES, JERBAS, ETC. Y RETIRO DE SOBANTES AL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	553.25	27.68	VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.	\$ 15,313.96
DDP-058	(P-6).SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MEDIDAS DE 1.20 X 2.90 M. ABATIBLE CON ANTEPECHO FABRICADO A BASE DE PTR DE 2 X 2" Y LAMINA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE AGUA DE COMEX O SIMILAR, CRISTAL CLARO DE 6 MM EN ANTEPECHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	13,233.51	TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N	\$ 13,233.51
DOP-059	(P-7).SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MEDIDAS DE 4.72 X 2.90 M. CORREPLEGADIZO FABRICADO A BASE DE PTR DE 2 X 2" Y LAMINA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE AGUA DE COMEX O SIMILAR Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN ANTEPECHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	44,445.83	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.	\$ 44,445.83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

DOCUMENTO

12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.


PLAZO DE EJECUCIÓN Y FIRMA DEL LICITANTE

Sergio Cortés Gómez

FGZOSQ @ CEOU



PRELIMINAR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-060	(P-0) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MEDIDAS DE 4.60 X 6.40 M. DOBLE ABATIMIENTO ABRICADA A BASE DE PTR DE 2" X 2" Y LAMINA CALIBRE 14 POR CARA FRONTAL. INCLUYE ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE AGUA DE COMEX O SIMILAR. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	51,638.78	CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 51,638.78
DOP-061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJA DE 2.10X2.10M Y ANTEPECHO DE 2.10X0.70M (P-1), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA; INCLUYE: BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL, CILINDRO AL EXTERIOR Y BARRA AL INTERIOR, CERRADURA Y JALADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE VIDRIO MCA HERRALUM O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	25,042.24	VEINTICINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	\$ 25,042.24
DOP-062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00X2.10M (P-2), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" ; INCLUYE: MANIJA TUBULAR MCA FUTURA LLAVE/BOTON MOD 2280-NS COLOR CROMO O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	10,055.30	DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.	\$ 10,055.30
DOP-063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90X2.10M (P-3), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" ; INCLUYE: MANIJA TUBULAR MCA FUTURA LLAVE/BOTON MOD 2280-NS COLOR CROMO O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	9,930.27	NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 39,721.08
DOP-064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90X2.10M (P-5), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y REJILLA DE VENTILACION TIPO LOUVER ; INCLUYE: MANIJA TUBULAR MCA FUTURA LLAVE/BOTON MOD 2280-NS COLOR CROMO O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	6,085.44	OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.	\$ 16,170.88
DOP-065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DOBLE DE 2.00X2.10M (P-8), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y REJILLA DE VENTILACION TIPO LOUVER ; INCLUYE: CERRADURA Y JALADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA METALICA MCA HERRALUM O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	15,002.37	QUINCE MIL DOS PESOS 37/100 M.N.	\$ 15,002.37

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CL-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez		

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE 1.20X2.10M (P-9), A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y REJILLA DE VENTILACION TIPO LOUVER, INCLUYE: CERRADURA Y JALADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA METALICA MCA HERRALUM O SIMILAR, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	8,876.46	OCHO MIL DCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.	\$ 8,878.46
DOP-067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 5.83X2.00M (V-1) CON 3 FIJOS Y 3 PROYECCIONES, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA REFLEJANTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	31,103.28	TREINTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 28/100 M.N.	\$ 31,103.28
DDP-068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.75X0.60M (V-7) CON PROYECCION, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	1,943.49	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.	\$ 5,830.47
DOP-069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.40X2.80M, (V-8)1 CORREDIZO Y 4 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	13,763.83	TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.	\$ 13,763.83
DOP-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 3.30X2.80M, (V-10)2 CORREDIZOS Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	16,443.80	DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 16,443.80
DOP-071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.80X2.80M, (V-11)2 CORREDIZOS Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	15,599.22	QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.	\$ 15,599.22
DOP-072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.50X1.00M (V-12) CON 1 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1,547.67	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,547.67

 <p>Municipio de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18</p>		<p>DOCUMENTO 12</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez</p>		



PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-073	PLAFON CORRIDO RH LISO, CANALETA DE CARGA @ 1.00 Y CANAL LISTON @ 61 CM., FIJACION A LOSAS CON CLAVOS DN-27 HILTI COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO, REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO RH DE 1/2". FIJACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO READY MIX ACABADO COMUN, LISTO PARA RECIBIR EL ACABADO DESEADO. TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE 3.05MT. (NO INCLUYE LUJADO)	M2	179.41	312.58	TRESCIENTOS DOCE PESOS 58/100 M.N.	\$ 56,079.98
	EN PLANTA NIVEL 1					
	EN 1 ALBANILERIAS					
DOP-074	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS (MOJONERAS, COTAS DE NIVEL CON PINTURA) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-1 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	266.73	7.86	SIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 2,096.50
DOP-075	COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-1 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	81.28	236.76	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 19,243.85
DOP-076	COLADO DE DALA INTERMEDIA DL-3 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	5.01	253.94	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 1,272.24
DOP-077	COLADO DE CASTILLO K-0 DE ARMEX 15-15-3, EN CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	203.56	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 49,322.59
DOP-078	COLADO DE DALA DE CORONA DL-1 DE ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	81.28	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 19,694.14
DOP-079	ANCLAJE DE CASTILLOS A COLUMNAS CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8". INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	66.00	106.71	CIENTO SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 7,042.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.				

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	MÓRTE (\$) M.N.
DOP-080	ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA CON VARILLA CORRUGADA DEL #4 DE 82 CM DE LONGITUD CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 1/2". INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	66.00	106.70	CIENTO SEIS PESOS 70/100 M.N.	\$ 7,042.20
DOP-081	ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE DL-1 A TRABE DE LIGA CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8". INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	160.00	88.18	OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 14,108.80
DOP-082	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	102.96	35.31	TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 3,635.52
DOP-083	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCC DE CONCRETO EN APAREJO SOGA DE DIMENSIONES DE 11 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HECHO EL OBRA INCLUYE: PLOMEO Y NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	273.28	344.38	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 94,112.17
DOP-084	BOLEADOS EN ESQUINAS DE MUROS, ALREDEDOR DE JAMBAS, PRETILES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO FINO SEGUN MUESTRA APROBADA DE 2.0CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	26.78	80.57	OCHENTA PESOS 57/100 M.N.	\$ 2,157.66
DOP-085	PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE 15 A 25 CM. DE ANCHO INCLUYE METAL DESPLEGADO	ML	366.13	37.80	TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 13,839.71
DOP-086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELOTEX DE 14 CM. DE ANCHO X 1.5 CM. DE ESPESOR EN FACHADAS Y CUBO DE ESCALERAS HASTA 35 M DE ALTURA, PARA SUPERFICIES DE CONTACTO ENTRE COLUMNAS Y TRABES INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	120.50	58.60	CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.	\$ 7,061.30
DOP-087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA POLLERA PARA RECIBIR APLANADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO (TRABES Y COLUMNAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	128.92	58.97	CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.	\$ 7,602.41
DOP-088	LIMPIEZA GRUESA DURANTE DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES DENTRO DEL SITIO PARA SU ACOPIO ASI COMO RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	296.73	27.17	VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 7,247.05

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

DOCUMENTO

12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Sergio Cortés Gómez

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-089	LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE CONSUMIBLES COMO JABÓN, DETERGENTES, ETC., Y ENSERES DE LIMPIEZA, ESCOBAS, TRAPEADORES, JER GAS, ETC. Y RETIRO DE SOB RANTES AL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	266.73	27.68	VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.	\$ 7,383.09
DOP-090	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS (MOJONERAS, COTAS DE NIVEL CON PINTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB RANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	1,238.05	7.66	SIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 9,731.07
DOP-091	COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-1 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB RANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	373.11	236.76	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 88,337.52
DOP-092	COLADO DE DALA INTERMEDIA DL-3 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB RANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	15.04	253.94	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 3,819.26
DOP-093	COLADO DE CASTILLO K-0 DE ARMEX 15-15-3, EN CONCRETO F'c=150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB RANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	957.38	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 231,873.17
DOP-094	COLADO DE DALA DE CORONA DL-1 DE ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOB RANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	373.11	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 90,404.55
DOP-095	ANCLAJE DE CASTILLOS A CD LUMNAS CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	278.00	106.71	CIENTO SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 29,451.98
DOP-096	ANCLAJE DE CASTILLO A LOSA CON VARILLA CORRUGADA DEL #4 DE 62 CM DE LONGITUD CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 1/2", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	311.00	106.70	CIENTO SEIS PESOS 70/100 M.N.	\$ 33,183.70

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: Sergio Cortés Gómez		


PRELIMINAR

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-097	ANCLAJE DE DALA DE DESPLANTE DL-1 A TRABE DE LIGA CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CDRRUGADA DEL #3 CDN ADHESIVO EPOXICD SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8". INCLUYE: BARREND CON BARRENADOR MILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TDDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	662.00	88 18	OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N	\$ 58,375 16
DOP-098	ACERD DE REFUERZO DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	kg	433.64	35.31	TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 15,311 83
DDP-099	CONSTRUCCION DE MURD DE BLOCK DE CONCRETO EN APAREJO SOGA DE DIMENSIONES DE 11 X 14 X 28 CM, ASENTADO CDN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. HECHO EL DBRA. INCLUYE: PLOMEO Y NIVELADO, MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	396.27	344.38	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 136,467 46
DDP-100	LIMPIEZA GRUESA DURANTE DE LA OBRA. INCLUYE RETIRO DE SOBANTES DENTRO DEL SITIO PARA SU ACOPIO ACOPIO ASI COMO RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1,306.83	27.17	VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 35,506.57
DOP-101	LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE CONSUMIBLES COMD JABON, DETERGENTES, ETC., Y ENSERES DE LIMPIEZA, ESCOBAS, TRAPEADORES, JERGAS, ETC. Y RETIRO DE SOBANTES AL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,306.83	27.88	VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.	\$ 36,173 05
DOP-102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2 10X2 45M (V-14) CON 3 PROYECCIONES Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	13,409.96	TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N.	\$ 13,409 96
DOP-103	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS (MOJONERAS, COTAS DE NIVEL CON PINTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	434.86	7.88	SIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 3,418 00
DOP-104	COLADO DE DALA DE DESPLANTE DL-1 CDN ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMUN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	125.80	236.76	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.	\$ 29,737 06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2018 100 días naturales 17 DE AGOSTO DE 2018	
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez		




PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-105	COLADO DE DALA INTERMEDIA DL-3 CON ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	5.01	253.94	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 1,272.24
OOP-106	COLADO DE CASTILLO K-0 DE ARMEX 15-15-3 EN CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	205.79	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 49,862.92
DOP-107	COLADO DE DALA DE CORONA DL-1 DE ARMEX 15-15-4 DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMEO Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	148.64	242.30	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 36,015.47
DOP-108	ANLAJE DE CASTILLOS A COLUMNAS CON BASTONES DE 30CM DE LONGITUD DE VARILLA CORRUGADA DEL #3 CON ADHESIVO EPOXICO SIKA ANCHOR FIX CON BARRENO DE 3/8", INCLUYE: BARRENO CON BARRENADOR HILTY, APLICACION DE SIKA ANCHOR FIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	221.00	106.71	CIENTO SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 23,582.91
DOP-109	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	94.80	35.31	TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 3,347.39
DOP-110	APLICACIÓN DE APLANADO EN LOSA, INCLUYE MALLA POLLERA ACABADO APALILLADO FINO, A PLOMO, REGLA Y REVENTON, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA NO MAYOR A 4.00M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	18.56	249.50	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 4,630.72
DOP-111	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO EN APAREJO SOGA DE DIMENSIONES DE 11 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HECHO EN OBRA, INCLUYE: PLOMEO Y NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	429.77	344.38	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 148,004.19
DOP-112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROTECH DE 9 CM, CON BASTIDOR DE ACERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M2	8.91	1,075.04	UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.	\$ 9,578.81







Gobierno de Jalisco

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

DOCUMENTO

12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:



Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Sergio Cortés Gómez

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-113	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA. DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	511.60	36.95	TREINTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.	\$ 18,903.62
DOP-114	APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO, REGLA Y REVENTON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	M2	493.04	217.79	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 107,379.18
DOP-115	BOLEADOS EN ESQUINAS DE MUROS, ALREDEDOR DE JAMBAS, PRETILES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO FINO SEGUN MUESTRA APROBADA DE 2.0CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO.	ML	47.25	80.57	OCHENTA PESOS 57/100 M.N.	\$ 3,806.93
DOP-116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BASE AGUA A5 EN AREA DE BAÑOS Y REGADERAS GARANTIA 5 AÑOS EN LOSAS INCLINADAS A UNA ALTURA DE 10M INCLUYE: FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	342.36	252.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 86,599.96
DOP-117	FIRME DE HORMIGON DE CEMENTO-JAL-ARENA AMARILLA (JALCRETD) HECHO EN OBRA DE 10 A 15CM DE ESPESOR PARA NIVELACION DE PENDIENTES EN AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	342.36	328.16	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 112,348.86
DOP-118	ZAVAleta EN AZOTEA FORJADA CON 1/2 LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 TERMINADA CON LECHADA CEMENTO GRIS. EN PRETIL PERIMETRAL Y BASES DE EQUIPOS. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	107.42	111.27	CIENTO ONCE PESOS 27/100 M.N.	\$ 11,952.62
DOP-119	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO PERON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	342.36	236.96	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	\$ 81,125.63
DOP-120	PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE 15 A 25 CM DE ANCHO INCLUYE METAL DESPLEGADO	ML	453.17	37.80	TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.	\$ 17,129.83
DOP-121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE CELDTX DE 14 CM DE ANCHO X 1.5 CM. DE ESPESOR EN FACHADAS Y CUBO DE ESCALERAS HASTA 35 M DE ALTURA, PARA SUPERFICIES DE CONTACTO, ENTRE COLUMNAS Y TRABES. INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	125.60	58.60	CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.	\$ 7,360.16



 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18		DOCUMENTO 12	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Sergio Cortés Gómez			

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-122	COLADO DE CERRAMIENTO TIPO CE-1 ARMADO CON ARMEX 15X15-4 DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA COMÚN, CONSUMIBLES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PLOMED Y NIVELADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	2.27	242.58	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	\$ 550.66
DOP-123	FORJADO DE GOTERO DE 1.5 X 1.5 CM	ML	4.50	123.87	CIENTO VEINTITRES PESOS 67/100 M.N.	\$ 556.52
DOP-124	JUNTA DE DILATACION EN AZÓTEAS SELLADAS CON PASLTICEMENT	ML	58.68	201.59	DOSCIENTOS UN PESOS 59/100 M.N.	\$ 11,829.30
DOP-125	PINTURA EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 3.00 M. DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD AGUA 100 COLOR SEGÚN MUESTRA O SIMILAR, APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: RASPADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLO, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	882.03	96.37	NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.	\$ 85,001.23
DOP-126	LIMPIEZA GRUESA DURANTE DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES DENTRO DEL SITIO PARA SU ACOPIO ACOPIO ASI COMO RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	411.93	27.17	VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 11,192.14
DOP-127	LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE CONSUMIBLES COMO JABÓN, DETERGENTES, ETC., Y ENSERES DE LIMPIEZA, ESCOBAS, TRAPEADORES, JERGAS, ETC. Y RETIRO DE SOBRESANTES AL SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	411.93	27.68	VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.	\$ 11,402.22
DOP-128	(P-19)SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M. FABRICADA A BASE DE TUBO DE 2" Y BARROTES EN REDONDO SOLIDO DE 1" INCLUYE: BARRA ANTIPANICÓ Y CERROJO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE AGUA DE COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	12,745.17	DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.	\$ 12,745.17
DOP-129	(P-18)SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA A BASE DE PTR DE 2X2" Y LAMINA CALIBRE 18 POR AMBAS CARAS INCLUYE: BARRA ANTIPANICÓ Y CERROJO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE AGUA DE COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	11,874.02	ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 11,874.02
DOP-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 2.10X2.45M (V-14) CON 3 PROYECCIONES Y 3 FIJOS, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA PROTECTORA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	13,409.96	TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N.	\$ 13,409.96

Cortés

[Handwritten signature]

 <p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-C1-102-18		DOCUMENTO 12	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV LAS PALMAS EN LA COL LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 109 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2018		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Constructora Cova y Asociados, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: Sergio Cortés Gómez		

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
OOP-131	ZARPED EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM DE ESPESOR. HECHO EN OBRA. DE 0.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,476.04	75.24	SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 111,057.26
DOP-132	APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS ACABADO APALILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, A PLOMO, REGLA Y REVENTON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	M2	1,476.04	256.71	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 378,914.23
DOP-133	PINTURA EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 3.00 M. DE ALTURA MCA. COMEX CALIDAD AQUA 100 COLDR SEGÚN MUESTRA O SIMILAR, APLICADO CON RODILLO A DOS MANOS. INCLUYE: RASPADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLO, RESANES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,476.04	134.23	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.	\$ 198,128.85
DOP-134	JUNTAS EN MUROS EXTERIORES INCLUYE CALAFATEO CON SIKAFLEX, Y COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO	ML	450.00	113.02	CIENTO TRECE PESOS 02/100 M.N.	\$ 50,859.00
DOP-135	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO COMO PARASOL DE VENTANA DE 0.75M X 2.00 DE PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.45 M Y 0.50M. CON PLACA DE 1/4"	PZA	1.00	9,672.35	NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	\$ 9,672.35
DOP-136	EMBOQUILLADO DE MUROS, JAMBAS, PRETILES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO FINO SEGUN MUESTRA APROBADA DE 15CM Y 2CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 4M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE ACOPIO	ML	1,826.21	153.48	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 280,286.71

IMPORTE TOTAL CON LETRA **Cinco Millones Novecientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos 85/100 M.N.**

SUB-TOTAL \$ 5,166,755.04
16% I.V.A. \$ 826,680.81
GRAN TOTAL \$ 5,993,435.85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO 2
NO. DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**, dicho documento cuenta con 17 hojas. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASTILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Lic. Sergio Córtes Gómez

Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V.

TESORERA
TESTIGO

IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCEGA



Gobierno de Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V. El día 31 de agosto de 2018, respecto de la obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) PRIMERA ETAPA, AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física. Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.