



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Constructora Monte S.A. de C.V.**, representada por el José Álvaro Aceves Ascencio en su calidad de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación Limitada de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16, financiado a través de Recurso Municipal, (Ramo 33).

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación Limitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 30 de agosto de 2016, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 15 de septiembre de 2016, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 14/16 con fecha 14 de Septiembre de 2016.

I.7.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Constructora Monte S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 756 de fecha 9 de abril de 1973, otorgada ante la fe del Lic. José Ignacio Maciel Rabago, Notario Público número 38 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Inscripción 93-94 del Libro 92 de la Sección Tercera y Matricula 146 del



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Libro 36 de la Sección Primera, ambos en el Registro de Comercio de la 22 Oficina, Bajo el número 47 del Libro 4518 de Documentos Generales, con fecha 30 de Mayo de 1973.

II.2.-El C. José Álvaro Aceves Ascencio, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁ|ā ā āā|** acredita su carácter de Administrador General, con el testimonio de la Escritura Pública 61646 de fecha 14 de febrero de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Robles Madrigal, Notario Público número 73 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 10552*1, con fecha 29 de Marzo de 2011, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Calderon de la Barca número 25 -A Interior 1, colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44600, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número CMO831020VC3. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-793/95.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 5,711,827.46 (CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.), más \$ 913,892.39 (NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 6,625,719.85 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 88 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 26 de septiembre de 2016, y a concluirla el día 22 de diciembre de 2016, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, **cuya tramitación sea competencia** de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,987,715.96 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 96/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SIXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,987,715.96 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 96/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 16A27504, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora FIANZAS DORAMA S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 662,571.99 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 16A27514, con fecha de 20 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora FIANZAS DORAMA S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones



Gestión Integral
de la Ciudad



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiese incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = $0.05x(ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Penal por Atraso en la Entrega.- Además de la penal por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: = $0.05x(ic-ie)x(ftt-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTT= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Penal por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.





Gestión Integral
de la Ciudad



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho correspondiera; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria;

9



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2016.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

POR "EL MUNICIPIO"

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL**

**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

**JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**

"EL CONTRATISTA"

FGA | a | a | a | a |

José Álvaro Aceves Ascencio
Administrador General

De la sociedad mercantil denominada Constructora Monte S.A. de C.V..

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora Monte S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora Monte S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION LIMITADA APROBADA EN SESION 14/16 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliete: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CL-107-15

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Codigo	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A	CRUZ VERDE						
A01	PRELIMINARES						
DOP-01	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO	ML	104 100000 \$1,910.24				104 100000 \$1,910.24
DOP-02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	79 285700 \$3,203.54	31,714300 \$1,281.57			111 000000 \$4,485.11
DOP-03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	36 000000 \$1,818.36	162 000000 \$8,182.62			198 000000 \$10,000.98
DOP-04	DEMOLICION DE MACHUELO CON CON EQUIPO LIGERO INCLUYE ACOPIO DE MATERIAL PARA SU RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		61 000000 \$2,465.01			61 000000 \$2,465.01
DOP-05	DEMOLICION MANJAL DE PISO DE MOSAICO, VITRIFICADO Y/O CANTERA INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		213 580700 \$8,292.08	16 429300 \$484.01		230 010000 \$6,776.09
DOP-06	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE SOGA DE LADRILLO DE LAMA DE 14 CM EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		22 720000 \$827.30			22 720000 \$827.30
DOP-07	DEMOLICION DE APLANADO DE 2.5 CM PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.50 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR INCLUYE ANDAMIO TUBULAR Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2		33 206200 \$489.13	12 233800 \$180.20		45 440000 \$669.33
DOP-08	DEMOLICION MANJAL DE LAMBRIN DE AZULEJO INCLUYE DEMOLICION DEL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2		134 391100 \$1,979.58	97 738900 \$1,439.69		232 130000 \$3,419.27
DOP-09	DESMONTAJE DE HERRERIA ESTRUCTURAL INCLUYE CORTES Y ACARREOS AL LUGAR DONDE INDIQUE SUPERVISION MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		27 420000 \$807.79			27 420000 \$807.79
DOP-10	DEMOLICION DE FIRME DE LADRILLO DE LAMA Y/O HORMIGON DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2		9 936700 \$292.73	3 613300 \$106.45		13 550000 \$399.18
DOP-11	DEMOLICION DE ZAVALETA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		5 421400 \$49.88	7 228600 \$66.50		12 650000 \$116.38
DOP-12	DEMOLICION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA CON HERRAMIENTA MANUAL INCLUYE BAJADA DEL MATERIAL ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2		5 621900 \$103.50	7 228100 \$133.07		12 850000 \$236.57
DOP-13	ELABORACION DE PASOS DE 4" DE DIAM PARA INSTALACIONES EN LOSA DE 20 CM, INCLUYE CORTES EN PISO, MORTERO Y LAMINA DE ACERO	PZA	8 000000 \$965.20				8 000000 \$965.20
DOP-14	RANURA EN LADRILLO DE LAMA PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 10 CM INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	ML		154 000000 \$2,835.14			154 000000 \$2,835.14
DOP-15	ABRIR HUECO EN MURO A SOGA DE 10 X 10 CM PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE DEMOLICIONES RESANES ANDAMIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0 640000 \$77.22	3 360000 \$405.38			4 000000 \$482.60

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-16	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA CON HERRAMIENTA MANUAL CON CINCEL Y MARPO DE 7 CM DE ANCHO INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	136.600000 \$1,256.72				136.600000 \$1,256.72
DOP-17	COLOCACION DE TAPIALES CON LAMBRIN DE TABLARCA INCLUYE POSTES CANALES, TORNILLERIA PARA DELIMITAR AREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		19.940000 \$4,216.31	59.820000 \$12,648.94		79.760000 \$16,865.25
DOP-18	DEMOLICION DE REGISTROS SANITARIOS DE 660X260X60M INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO	PZA		3.555600 \$1,309.01	0.444400 \$163.63		4.000000 \$1,472.64
DOP-19	DEMOLICION DE CASTILLOS DE 20X20CM EN AREAS DISPERSAS	ML		6.020000 \$221.60	21.070000 \$775.58		27.090000 \$997.18
DOP-20	DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE 20X30CM EN AREAS DISPERSAS	ML		11.150000 \$410.43			11.150000 \$410.43
DOP-21	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIOR CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	26.208300 \$327.61	61.947000 \$774.34	61.947000 \$774.34	7.147700 \$89.34	157.250000 \$1,965.63

TOTAL DE LA PARTIDA	\$9,559.29	\$32,743.40	\$16,772.41	\$89.34	\$59,164.44
ACUMULADO:	\$9,559.29	\$42,302.69	\$59,075.10	\$59,164.44	\$59,164.44

A02 ALBAÑILERIA							
DOP-22	EXCAVACION DE TERRENO TIPO SUELO CEMENTO EN CEPAS HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD CON ROMPEDOR ELECTRICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA CEPA CON ACARREO VERTICAL Y ENCOSTALADO, ASI COMO ACARREO A LUGAR DE ACOPIO	M3	18.000000 \$20,915.28				18.000000 \$20,915.28
DOP-23	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B	M3	23.150000 \$3,835.26				23.150000 \$3,835.26
DOP-24	AFINE Y COMPACTACION MANUAL DEL TERRENO PARA COLADO DE BANQUETAS	M2	116.959100 \$2,192.98	25.990900 \$487.33			142.950000 \$2,680.31
DOP-25	NIVELACION DE CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	13.675000 \$2,729.94	13.675000 \$2,729.94			27.350000 \$5,459.88
DOP-26	BASE DE SUELO-CEMENTO CON MATERIAL DEL LUGAR EN PROPORCION 1:10 COMPACTADO CON PLON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE MEZCLADO, HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	3.591700 \$3,105.00	5.028300 \$4,346.99			8.620000 \$7,451.99
DOP-27	DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO FC 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1.620800 \$365.76	17.629200 \$4,023.33			19.450000 \$4,389.09
DOP-28	DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CON ARMEX 15X30-4 CONCRETO FC 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		8.410000 \$2,219.23			8.410000 \$2,219.23
DOP-29	IMPERMEABILIZACION DE DALAS DE DESPLANTE CON UNA CAPA DE MICROPRIMER UNICA CAPAS DE MICROFEST, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML		27.860000 \$2,887.41			27.860000 \$2,887.41

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP REH-MUN-SAL-GH-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2015

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-30	DALA DE CORONA DE SECCION 15 X 20 CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'c 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		13 483300 \$3,062.74	2,595700 \$612.55		15 180000 \$3,675.29
DOP-31	DALA DE CORONA DE SECCION 15 X 30 CON ARMEX 15X25-4 CONCRETO F'c 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRADO DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		8 410000 \$2,517.95			8 410000 \$2,517.95
DOP-32	ANCLAJE DE CASTILLO EN SECCION DE 60 X 60 X 40 EN DIMENTACION CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 INCLUYE PERFILAR CAJA DE ARMADO, CIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MATERIALES	PZA		5 142900 \$2,170.54	12 857100 \$5,426.36		18 000000 \$7,596.90
DOP-33	CASTILLO K-1 DE SECCION DE 15 X 20 CMS ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION	ML		12 000000 \$2,730.64	45 000000 \$10,240.65		57 000000 \$12,971.49
DOP-34	CASTILLO K-2 DE SECCION DE 15 X 30 CMS, CON ARMEX DE 15 25-4, INCLUYE REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" EN CADA ESQUINA CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION.	ML		2 756000 \$855.10	4 134000 \$1,282.66		6 890000 \$2,137.76
DOP-35	MURO DE SOGA CON BLOCK 11-14-28 CMS, DE 14 CMS DE ANCHO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4 ACABADO COMUN CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 0 00 A 4 50 MTS INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, COLOCAR Y QUITAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2			71 760000 \$21,202.21		71 760000 \$21,202.21
DOP-36	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE BLOCK A TEZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4, ACABADO COMUN, CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 0 00 A 4 50 MTS INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS COLOCAR Y QUITAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2			15 210000 \$7,355.40		15 210000 \$7,355.40
DOP-37	CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4 INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION MATERIAL, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRADO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML			9 260000 \$2,125.08		9 260000 \$2,125.08
DOP-38	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR DE 0 00 A 3 00 MTS DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION ANDAMIOS Y/O ESCALERAS	M2			114 720000 \$5,125.69	28 680000 \$1,261.42	143 400000 \$6,407.11
DOP-39	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CM, DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0 00 A 4 00 MT DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2			143 400000 \$24,184.41		143 400000 \$24,184.41
DOP-40	BOLEADOS EN ARISTAS SALIENTES INCLUYE ELABORACION ANDAMIOS DE 0 00 A 3 50 MT (SOLO MANO DE OBRA)	ML			16 800000 \$1,073.86		16 800000 \$1,073.86
DOP-41	BOQUILLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA AMARILLA PROP 1:4:10 DE 15 DE ANCHO Y 2 CM DE ESP. TRABAJOS DE 0 00 A 3 00 MT INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML			53 470000 \$8,179.64		53 470000 \$8,179.64

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-42	PERFILADO PARA EMBOQUILLAR CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4:10 INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		4.076900 \$435.17	48.923100 \$5,222.05		53.000000 \$5,657.22
DOP-43	VIGA IPS E IPP DE 5" A 14", INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREO, SOLDADURA, ELEVACION A UN NIVEL, COLOCACION Y NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	KG		133.370400 \$5,062.74	323.899500 \$12,295.23		457.270000 \$17,357.97
DOP-44	CONSTRUCCION DE RELLENO PARA NIVELACION DE AZOTEA CON HORMIGON DE CAL-JAL-ARENA AMARILLA EN PROP 1:2:6 Y UN ESPESOR DE 10 CM. PROMEDIO INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2		4.142500 \$811.93	12.427500 \$2,435.79		16.570000 \$3,247.72
DOP-45	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17 X 17 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2		4.142500 \$870.92	12.427500 \$2,612.76		16.570000 \$3,483.68
DOP-46	ZAVAleta EN AZOTEA FORJADA CON 1/2 LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 TERMINADA CON LECHADA CEMENTO GRIS INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML		34.526700 \$2,895.75	69.053300 \$5,791.50		103.580000 \$8,687.25
DOP-47	COLOCACION DE SONOFLEX EN UNION DE MUROS Y BANQUETAS	ML			29.280000 \$1,526.66		29.280000 \$1,526.66
DOP-48	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON CONCRETO F'CD= 150 KG/CM2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			2.000000 \$2,714.56		2.000000 \$2,714.56
DOP-49	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.60, A NIVEL DE BANQUETA (SE BAJAN 25CM PROMEDIO)	PZA			3.000000 \$2,441.52		3.000000 \$2,441.52
DOP-50	SONDEO Y DESASOLVE DE LINEAS Y REGISTROS DE SISTEMAS PLUVIALES Y SANITARIAS INCLUYE LLENADO DE LINEAS CON AGUA DE PIPA 24 M3 MANO DE OBRA Y REVISION	PDA			1.000000 \$5,682.23		1.000000 \$5,682.23
DOP-51	FIRME DE HORMIGON DE CEMENTO-JAL-ARENA AMARILLA (JALCRETO) DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION, ACABADO APALILLADO FINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2			83.437500 \$15,430.10	27.812500 \$5,143.36	111.250000 \$20,573.46
DOP-52	FINO DE CEMENTO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 DE 2 CMS DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		31.627500 \$3,798.78	221.392500 \$26,591.45		253.020000 \$30,390.23
DOP-53	PISO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR Y F'CD=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5X 6 10-10 SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2			1.662500 \$616.46	0.997500 \$369.87	2.660000 \$986.33
DOP-54	BANQUETA DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR Y F'CD=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-8-10-10 SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		4.687500 \$1,363.08	6.562500 \$1,908.31		11.250000 \$3,271.39

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Ciente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 00 días naturales

Inicio obra: 15/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-55	ELABORACION DE RANURA EN PISO DE CEMENTO Y MOSAICO PARA ALJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON SECCION PROM DE 10 X 10 CMS INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	ML		7 095000 \$576.61	21,285000 \$1,729.83		28,380000 \$2,306.44
DOP-56	RESANE DE RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3 EN PISO CON UNA SECCION DE 10 X 10 CM INCLUYE MALLA LIMPIEZA ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		45,208300 \$7,635.24	109,791700 \$18,542.71		155,000000 \$26,177.95
DOP-57	ENCHAPE DE MURO CON LADRILLO DE AZOTEA, INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2		1,250000 \$261.66	13,750000 \$2,878.29		15,000000 \$3,139.95
DOP-58	RELLENO EN CEPAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3		2,916700 \$228.11	4,083300 \$319.36		7,000000 \$547.47
DOP-59	COLOCACION DE FACHALETA DE BARRO 12X25CM PEGADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2		2,500000 \$1,899.70	3,500000 \$2,659.58		6,000000 \$4,559.28

TOTAL DE LA PARTIDA		\$33,144.22	\$53,871.09	\$198,207.10	\$6,794.66	\$292,017.06
ACUMULADO:		\$33,144.22	\$87,015.31	\$286,222.41	\$292,017.06	\$292,017.06

A03	IMPERMEABILIZACION						
DOP-60	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ACRILICO COLOR ROJO, SISTEMA A3 DE FESTER ROJO CON MEMBRANA DE REFUERZO POLIREF. REND 1.3 LTS X M2	M2		105,000000 \$12,420.45	210,000000 \$24,840.90		315,000000 \$37,261.35

TOTAL DE LA PARTIDA			\$12,420.45	\$24,840.90		\$37,261.35
ACUMULADO:			\$12,420.45	\$37,261.35	\$37,261.35	\$37,261.35

A04	ACABADOS						
DOP-61	PISO DE LOSETA DALTILE MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON COLOR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		6,785200 \$2,566.24	175,893900 \$86,721.83	40,590900 \$15,397.35	223,250000 \$84,685.42
DOP-62	PISO DE LOSETA DALTILE MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST PISO SOBRE PISO Y JUNTEADA CON COLOR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2			161,583900 \$81,297.41	43,506100 \$16,503.17	205,100000 \$77,800.58
DOP-63	ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MCA DALTILE MOD PARK AVENUE DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON PEGAZULEJO JUNTA GRUESA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		9,554500 \$790.25	248,418200 \$20,546.67	57,327300 \$4,741.54	315,300000 \$26,078.46
DOP-64	AZULEJO DE LOSETA DALTILE MODELO PARK AVENUE DE 30 X 45 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO CREST Y JUNTEADA CON COLOR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		6,804200 \$2,745.63	176,910300 \$71,386.84	40,825500 \$16,473.91	224,540000 \$90,606.38
DOP-65	PINTURA ESMALTE ACRILICA EN MUROS Y BOVEDAS N INTERIORES A 500 MTS DE ALTURA MCA COMEX LINEA AQUA 100, COLOR BLANCO 8200 ACABADO BRILLANTE INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2			459,939400 \$36,523.79	298,960600 \$23,740.46	758,900000 \$60,264.25

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOLUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-66	PINTURA VINILICA EN BOVEDAS EN INTERIORES A 3 00 MTS DE ALTURA MCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764 INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2			530.690900 \$34,107.50	344.949100 \$22,169.88	875.640000 \$56,277.38
DOP-67	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EXTERIORES A 4 00 MTS DE ALTURA MCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764 INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2			49.242400 \$3,282.99	32.007600 \$2,133.95	81.250000 \$5,416.94
DOP-68	PINTURA VINILICA EN PLAFON Y FALDON DE DUROCOY EN EXTERIORES A UNA ALTURA DE 5 00M A 10 00M MCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764 INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2			64.703300 \$6,767.77	55.057000 \$4,399.05	139.760000 \$11,166.82
DOP-69	PINTURA VINILICA PARA LINEAS GUARDAPOLVO DE 20CM EN MUROS Y FACHADAS EXTERIORES HASTA 4 00 MTS DE ALTURA MCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR GRIS PANTOPNE 430C INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML			17.181800 \$866.31	11.168200 \$563.10	28.350000 \$1,429.41
DOP-70	PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX 100 BRILLANTE COLOR GRIS GRAFITO EN VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA INCLUYE RASPADO Y LIMPIEZA DE PINTURA Y OXIDOS EXISTENTES EN LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MT.	M2			70.042400 \$4,260.68	45.527600 \$2,769.44	115.570000 \$7,030.12
DOP-71	PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX 100 BRILLANTE COLOR GRIS GRAFITO EN PERFILES ESTRUCTURALES VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA INCLUYE RASPADO Y LIMPIEZA DE PINTURA Y OXIDOS EXISTENTES EN LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HASTA UNA ALTURA DE 5 00 A 10 00 MT.	M2			45.454500 \$3,203.10	29.545500 \$2,082.07	75.000000 \$5,285.25
DOP-72	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA TEXTURI MEDIA MARCA COMEX EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			126.406100 \$15,410.16	82.163900 \$10,016.61	208.570000 \$25,426.77

TOTAL DE LA PARTIDA			\$6,102.13	\$324,375.18	\$120,990.47	\$451,467.78
ACUMULADO:			\$6,102.13	\$330,477.31	\$451,467.78	\$451,467.78

405	INSTALACION ELECTRICA						
A0501	ILUMINACION Y CONTACTOS						
DOP-73	LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN AREAS CONTROLADAS (CUARTOS LIMPIOS), FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010 CAL 22, TERMINADO EN POLIESTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADO AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO N-19, RESINA VIRGEN 100%, EN MARCO CON BISEL DESMONTABLE SELLADOS CON HULE DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 4 LAMPARAS 54W T5 B LANCOS FRIO, MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 1220X810X138	PZA		6.109100 \$59,990.14	9.927300 \$97,484.10	4.963600 \$48,741.56	21.000000 \$206,215.80
DOP-74	LUMINARIA LED 48W 4K PARA EMPOTRAR EN PLAFON DE TABLARUKA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO 1010, CAL 22, TERMINADO EN POLIESTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MINIMA 93% CURADA AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO PRIMATICO N-19, RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE EQUIPADA CON DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP, MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 1220X300X138MM	PZA		16.872700 \$72,616.39	27.418200 \$118,001.90	13.709100 \$59,000.95	58.000000 \$249,619.24

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DR. MARÍO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Lugar: ANILLO PERIFÉRICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-75	LUMINARIA LED PARA MONTAJE A MURO 21W. LED MULTIVOLTAJE EN ALUMINIO INYECTADO MARCA HUBBEL	PZA		2,327,300 \$8,012.82	3,781,800 \$13,020.62	1,890,900 \$6,510.31	8,000,000 \$27,543.76
DOP-76	LUMINARIA HERMÉTICA IP-65 A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADA CON LED 29W MULTIVOLTAJE SE SUMINISTRA CON CONECTOR GLÁNDULA DE NYLON MARCA NOVALUX	PZA		4,654,500 \$10,147.04	7,563,600 \$16,489.03	3,781,800 \$8,244.73	16,000,000 \$34,880.80
DOP-77	LUMINARIA LED 33W MULTIVOLTAJE PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLARDOCA, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO TERMINADO EN POLIÉSTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MÍNIMA 63% CURADA AL HORNO MARCA GENERAL ELECTRIC DIMENSIONES 200X92MM CUMPLE CON LT0 IESNA	PZA		2,327,300 \$4,264.50	3,781,800 \$6,929.69	1,890,900 \$3,464.85	8,000,000 \$14,659.04
DOP-78	LUMINARIA LED PARA MONTAJE A MURO 21W. LED MULTIVOLTAJE EN ALUMINIO INYECTADO MARCA HUBBEL	PZA		2,036,400 \$6,854.79	3,309,100 \$11,155.11	1,654,500 \$5,577.39	7,000,000 \$23,597.28
DOP-79	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PLAFÓN	PZA		28,509,100 \$17,462.68	46,327,300 \$28,376.86	23,163,600 \$14,188.40	98,000,000 \$60,027.94
DOP-80	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE AJUSTE, CABLEADO Y ACCESORIOS DE LA LÍNEA QUINZINO MX	PZA		11,054,500 \$7,634.46	17,963,600 \$12,406.02	8,981,900 \$6,203.08	38,000,000 \$26,243.56
DOP-81	SALIDA PARA APAGADOR DE ESCALERA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE AJUSTE, CABLEADO Y ACCESORIOS DE LA LÍNEA QUINZINO MX	PZA		3,490,900 \$2,838.87	5,672,700 \$4,613.15	2,836,400 \$2,306.62	12,000,000 \$9,758.64
DOP-82	SALIDA PARA CONTACTO 2P+1 5-15R (SOLO SALIDA)	PZA		28,218,200 \$22,357.00	45,854,500 \$36,330.06	22,927,300 \$18,165.07	97,000,000 \$76,852.13
DOP-83	CONTACTO GRADO HOSPITAL 2P+1 5-20R CON TIERRA AISLADA MARCA BTICINO, LÍNEA QUINZINO MX	PZA		6,981,800 \$3,366.84	11,345,500 \$5,471.12	5,672,700 \$2,735.56	24,000,000 \$11,573.52
DOP-84	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, MARCA BTICINO, LÍNEA MX CATALOGO Q2E115D PARA ÁREAS DE OFICINA	PZA		19,490,900 \$3,386.16	31,672,700 \$5,502.50	15,836,400 \$2,751.25	67,000,000 \$11,639.91
DOP-85	SALIDA PARA INTERCONECTAR CIRCUITOS EXISTENTES A NUEVO TABLERO	PZA		2,327,300 \$1,425.52	3,781,800 \$2,316.48	1,890,900 \$1,158.24	8,000,000 \$4,900.24
DOP-86	LUMINARIA MARCA CONTRÚLITA CATALOGO WIDE BAY	PZA		0,872,700 \$13,401.31	1,418,200 \$21,777.13	0,709,100 \$10,888.57	3,000,000 \$46,067.01
DOP-87	SALIDA PARA VOZ Y DATOS CATEGORÍA 5E MARCA PANDUIT	PZA		5,818,200 \$25,521.40	9,454,500 \$41,472.27	4,727,300 \$20,736.13	20,000,000 \$87,729.80
TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$259,289.79	\$421,345.93	\$210,672.95	\$891,308.67
ACUMULADO:				\$259,289.79	\$680,635.72	\$891,308.67	\$891,308.67

A0502	ALIMENTADORES Y TABLEEROS DE DISTRIBUCIÓN						
DOP-88	CONECTOR GEMELO P/TABLERO 5S P/INTERRUPTOR ED6 instalado en tablero general	PZA		0,581,800 \$1,310.49	0,945,500 \$2,129.55	0,472,700 \$1,064.78	2,000,000 \$4,504.82
DOP-89	CONECTOR GEMELO P/TABLERO 5S P/INTERRUPTOR FXD6 instalado en tablero general	PZA		0,290,900 \$839.64	0,472,700 \$1,364.41	0,236,400 \$682.21	1,000,000 \$2,886.26

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-15

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA CUL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 86 días naturales

Inicio obra: 15/09/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Fin obra: 15/12/2016

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-90	INTERRUPTOR ED63B100MX 3P-100 AMP 600V COD ANT A7B10000002726	PZA		0.581800 \$1,561.09	0.945500 \$2,536.77	0.472700 \$1,268.38	2.000000 \$5,366.24
DOP-91	INTERRUPTOR FXD63B200 3P-125AMP600V C/2APATAS COD	PZA		0.290900 \$1,645.36	0.472700 \$2,673.70	0.236400 \$1,336.85	1.000000 \$5,655.91
DOP-92	CENTRO DE CARGAS MARCA SQD CATALOGO Q0312L125G DE 12 CIRCUITOS	PZA		0.581800 \$2,368.38	0.945500 \$3,848.61	0.472700 \$1,924.31	2.000000 \$8,141.30
DOP-93	ALIMENTACION A CONTROL DE BOMBAS	PZA		0.290900 \$1,557.46	0.472700 \$2,530.67	0.236400 \$1,265.44	1.000000 \$5,353.77
DOP-94	ALIMENTACION A CONTROL DE BOMBAS	PZA		0.290900 \$1,557.46	0.472700 \$2,530.67	0.236400 \$1,265.44	1.000000 \$5,353.77
DOP-95	ALIMENTACION DE BOMBAS CONTROL DE BOMBAS A BOMBA	PZA		1.454500 \$2,264.92	2.363600 \$3,680.49	1.181900 \$1,840.24	5.000000 \$7,785.65
DOP-96	LINEA TRIFASICA 5H 220V, 100 AMPERES, CONSISTENTE EN TUBERIA CONDUIT DE AJUSTE DE 1 1/2" DE DIAMETRO, 4 HILOS CALIBRE 2 AWG Y UN HILO CALIBRE 6 AWG	PZA		0.581800 \$19,132.99	0.945500 \$31,091.10	0.472700 \$15,545.55	2.000000 \$65,769.64
DOP-97	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMPERES, MARCA SQUARE D	PZA		0.581800 \$5,845.29	0.945500 \$9,498.60	0.472700 \$4,749.31	2.000000 \$20,093.20
DOP-98	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO	PZA		9.018200 \$1,494.40	14.654500 \$2,428.40	7.327300 \$1,214.21	31.000000 \$5,137.01
DOP-99	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS	PZA		2.327300 \$1,145.79	3.781800 \$1,861.90	1.890900 \$930.95	8.000000 \$3,938.64
DOP-100	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS	PZA		2.618200 \$3,324.68	4.254500 \$5,402.93	2.127300 \$2,701.47	9.000000 \$11,429.28
DOP-101	SISTAMA DE TIERRAS EN AREA DE CUARTO DE MAQUINAS	PZA		0.290900 \$1,474.89	0.472700 \$2,396.70	0.236400 \$1,198.36	1.000000 \$5,069.95

TOTAL DE LA SUBPARTIDA			\$45,523.04	\$73,974.90	\$36,987.50	\$156,485.44
ACUMULADO:			\$45,523.04	\$119,497.94	\$156,485.44	\$156,485.44

A0503	ALIMENTACION PARA EQUIPOS DE VENTILACION Y AA						
DOP-102	ALIMENTACION TRIFASICA PARA TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS A BASE DE TUBERIA CONDUIT ROSCADA DE 53MM (2") DE DIAMETRO, 3 HILOS CALIBRE 1.0 AWG Y 2 HILOS CALIBRE 6 AWG	PZA		0.290900 \$23,010.44	0.472700 \$37,391.97	0.236400 \$18,695.99	1.000000 \$79,098.40
DOP-103	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 42 CIRCUITOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125A NQ424L225	PZA		0.290900 \$6,872.26	0.472700 \$11,167.43	0.236400 \$5,583.72	1.000000 \$23,623.41
INIP-104	SALIDA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE 1 A 2 TON	PZA		4.654500 \$4,236.01	7.563600 \$6,883.51	3.781900 \$3,441.76	16.000000 \$14,561.28

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016



Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-105	SALIDA PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 7.5 TON	PZA		0.290900 \$386.47	0.472700 \$628.01	0.236400 \$314.00	1.000000 \$1,328.48
DOP-106	SALIDA PARA MOTORES 2F 220V PARA 1 HP MAX	PZA		1.163500 \$3,869.23	1.890900 \$6,287.50	0.945500 \$3,143.75	4.000000 \$13,300.48
DOP-107	SALIDA PARA MOTORES TRIFASICOS 220V PARA 3 HP MAX	PZA		0.581800 \$2,096.52	0.945500 \$3,406.85	0.472700 \$1,703.43	2.000000 \$7,206.80
DOP-108	SALIDA PARA UNIDAD MINISPLIT	PZA		4.654500 \$14,404.98	7.563600 \$23,408.09	3.781900 \$11,704.05	16.000000 \$49,517.12
DOP-109	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS	PZA		4.945500 \$2,434.80	8.036400 \$3,956.54	4.018100 \$1,978.27	17.000000 \$8,369.61
DOP-110	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS	PZA		0.581800 \$738.86	0.945500 \$1,200.65	0.472700 \$600.33	2.000000 \$2,539.84
TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$58,049.57	\$94,330.55	\$47,165.30	\$199,545.42
ACUMULADO:				\$58,049.57	\$152,380.12	\$199,545.42	\$199,545.42
TOTAL DE LA PARTIDA				\$362,862.40	\$589,651.38	\$294,825.75	\$1,247,339.53
ACUMULADO:				\$362,862.40	\$952,513.78	\$1,247,339.53	\$1,247,339.53

A06	AIRE ACONDICIONADO						
A0601	EQUIPOS						
DOP-111	Suministro de UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO tipo PAQUETE FRIGOCALOR Gas Refrigerante R410A, marca YORK, mod XP090C00A2AAA para manejar 90,000 BTU/HR (7.5 T.R) , características electricas 220/3/60 Incluye equipo, transporte de fabrica/lugar de operacion maniobras para la colocacion a pie de obra y mano de obra para su ejecucion	PZA		0.093000 \$15,900.96	0.604700 \$103,356.34	0.302300 \$51,678.17	1.000000 \$170,935.45
DOP-112	Suministro de UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO tipo PAQUETE FRIGOCALOR Gas Refrigerante R410A, marca YORK, mod UQ036C00A1AAA para manejar 24,000 BTU/HR (2.0 T.R) , características electricas 220/1/60 Incluye equipo, transporte de fabrica/lugar de operacion maniobras para la colocacion a pie de obra y mano de obra para su ejecucion	PZA		0.093000 \$5,500.12	0.604700 \$35,750.78	0.302300 \$17,875.39	1.000000 \$58,126.29
DOP-113	Suministro e instalacion de UNIDAD DE AIRE, tipo CORTINA, marca G&P, modelo CAS48, Características electricas de 220/1/60, Incluye equipo, transporte de fabrica/lugar de operacion maniobras para la colocacion a pie de obra y mano de obra para su ejecucion	PZA		0.186000 \$1,284.35	1.209300 \$8,348.25	0.604700 \$4,174.12	2.000000 \$13,806.72
DOP-114	Suministro de UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO tipo MINI SPLIT HIWALL FRIGOCALOR, Gas Refrigerante R410a ECOLOGICO, marca YORK, mod YSHC18FS para manejar 18,000 BTU/HR (1.5 T.R) , características electricas 220/1/60 Incluye equipo, transporte de fabrica/lugar de operacion maniobras para la colocacion a pie de obra y mano de obra para su ejecucion	PZA		0.279100 \$4,632.08	1.814000 \$30,108.54	0.906900 \$15,054.28	3.000000 \$49,794.90
DOP-115	Suministro de UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO tipo MINI SPLIT HIWALL FRIGOCALOR, Gas Refrigerante R410a ECOLOGICO, marca YORK, mod YSHC12FS para manejar 12,000 BTU/HR (1.0 T.R) , características electricas 220/1/60 Incluye equipo, transporte de fabrica/lugar de operacion maniobras para la colocacion a pie de obra y mano de obra para su ejecucion	PZA		0.837200 \$9,682.82	5.441900 \$62,938.33	2.720900 \$31,469.16	9.000000 \$104,090.31

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-PEH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFÉRICO NORTE, MANUEL MORIN
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-116	Suministro de UNIDAD INYECTORA DE AIRE tipo VENTSET marca S&P mod CM450 para manejar 2.640 CFM, 1.515 RMP, motor 2.0 H.P., 3.5" c.a. características eléctricas 220/160. Incluye equipo, transporte de fábrica/lugar de operación, maniobras para la colocación a pie de obra y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.093000 \$2,504.07	0.604700 \$16,276.45	0.302300 \$8,138.22	1.000000 \$26,918.74
DOP-117	Suministro de UNIDAD INYECTORA DE AIRE tipo VENTSET marca S&P mod CM315 para manejar 810 CFM, 1.550 RMP, motor 3.4 H.P., 3.5" c.a. características eléctricas 220/160. Incluye equipo, transporte de fábrica/lugar de operación, maniobras para la colocación a pie de obra y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.093000 \$1,476.50	0.604700 \$9,597.28	0.302300 \$4,798.64	1.000000 \$15,872.42
DOP-118	Suministro de CAJA DE FILTROS y MEZCLAS 48"x48"x24" + JUEGO DE FILTROS para una capacidad de 2,4500 CFM de lámina galvanizada calibre 20 aislamiento de placa de poliestireno de 2" de espesor, puertas de acceso para mantenimiento. Incluye: *Sección de toma de aire de extracción con compuerta ajustable. *Sección de filtros desechables de 35% de eficiencia de 24"x24"x4". *Sección de filtros en "V" de 95% eficiencia de 24"x24"x12". *Sección de pleno final con compuerta de descarga. *Manómetros diferenciales tipo Magnehelic serie 2000 para cada sección de filtros. FILTROS AAF para GABINETE con 99.95 EFF D.O.P., incluye (4 pza) Prefiltro marco de cartón 24"x24"x2" 35% EFF, (4 pza) Filtro Perfect Pleat marco de aluminio de 24"x24"x4" 95% EFF, (4 pza) Filtro HEPA marco de aluminio de 24"x24"x12" 99.95 EFF D.O.P.	PDA		0.093000 \$6,126.54	0.604700 \$39,822.48	0.302300 \$10,911.24	1.000000 \$65,860.26
DOP-119	Suministro de CAJA DE FILTROS y MEZCLAS 24"x24"x24" + JUEGO DE FILTROS para una capacidad de 2,4500 CFM de lámina galvanizada calibre 20 aislamiento de placa de poliestireno de 2" de espesor, puertas de acceso para mantenimiento. Incluye: *Sección de toma de aire de extracción con compuerta ajustable. *Sección de filtros desechables de 35% de eficiencia de 24"x24"x4". *Sección de filtros en "V" de 95% eficiencia de 24"x24"x12". *Sección de pleno final con compuerta de descarga. *Manómetros diferenciales tipo Magnehelic serie 2000 para cada sección de filtros. FILTROS AAF para GABINETE con 99.95 EFF D.O.P., incluye (2 pza) Prefiltro marco de cartón 24"x24"x2" 35% EFF, (2 pza) Filtro Perfect Pleat marco de aluminio de 24"x24"x4" 95% EFF, (2 pza) Filtro HEPA marco de aluminio de 24"x24"x12" 99.95 EFF D.O.P.	PDA		0.093000 \$4,131.09	0.604700 \$26,852.00	0.302300 \$13,426.00	1.000000 \$44,409.09
DOP-120	Suministro de UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE tipo CENTRIFUGO, marca S&P, mod. DET4090 para manejar 2,150 CFM, 1,760 RMP, motor 1/2 H.P., 5" c.a. características eléctricas 220/3/60. Incluye equipo, transporte de fábrica/lugar de operación, maniobras para la colocación a pie de obra y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.093000 \$962.56	0.604700 \$6,256.65	0.302300 \$3,128.32	1.000000 \$10,347.53
DOP-121	Suministro de UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE tipo CENTRIFUGO, marca S&P, mod. CEB2000 para manejar 700 CFM, 1,740 RMP, motor 1/2 H.P., 5" c.a. características eléctricas 220/160. Incluye equipo, transporte de fábrica/lugar de operación, maniobras para la colocación a pie de obra y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.093000 \$473.52	0.604700 \$3,077.90	0.302300 \$1,538.95	1.000000 \$5,090.37
DOP-122	Suministro e instalación de TERMOSTATO 2E marca HONEYWELL modelo TH5110D1022. Incluye materiales, materiales de consumo para su instalación, herramienta y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.186000 \$734.74	1.209300 \$4,775.83	0.604700 \$2,387.91	2.000000 \$7,898.48
DOP-123	Suministro e instalación de TERMOSTATO 1E -VALVULA ACTUADORA, marca HONEYWELL modelo TH5110D1006+ML7161. Incluye Valvul compuerta de 8" diámetro, motor actuador y termostato transformador, materiales de consumo para su instalación, herramienta y mano de obra para su ejecución.	PZA		0.186000 \$1,102.12	1.209300 \$7,163.75	0.604700 \$3,581.87	2.000000 \$11,847.74
TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$54,511.48	\$354,324.58	\$177,162.27	\$585,998.33
ACUMULADO:				\$54,511.48	\$408,836.06	\$586,008.33	\$985,998.33

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016



Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A0502	MATERIAL						
DOP-124	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CU FLEXIBLE 5/8"X3/8" AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 12.5 MTS ENTRE CONDENSADORA Y MANEJADORA MANO DE OBRA ACARREOS A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA	JGO		0.279100 \$1,309.85	1.814000 \$8,514.04	0.905900 \$4,257.03	3.000000 \$14,080.92
DOP-125	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CU FLEXIBLE 1/2"X1/4" AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 12.5 MTS ENTRE CONDENSADORA Y MANEJADORA MANO DE OBRA ACARREOS A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA	JGO		0.930200 \$4,012.67	6.046500 \$26,082.35	3.023300 \$13,041.18	10.000000 \$43,136.20
DOP-126	REUBICACION DE EQUIPOS MINIPLIT EL CUAL INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA CU FLEXIBLE 5/8"X3/8" AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 MTS ENTRE CONDENSADORA Y NUEVA UBICACION MANO DE OBRA ACARREOS A CUALQUIER NIVEL LIMPIEZA	JGO		0.279100 \$1,091.83	1.814000 \$7,095.59	0.906900 \$3,547.79	3.000000 \$11,735.01
IGR-127	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 Y 24 DE 1' CALIDAD PARA LA FABRICACION DE DUCTOS DE DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	KG		173.953500 \$10,656.39	1,130.697700 \$69,266.54	565.348800 \$34,633.27	1,870.000000 \$114,556.20
DOP-128	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO PLACA DE POLIESTIRENO DE 1.5" ESPESOR CON TERMINADO EN MANTA CRUDA Y PINTURA BLANCA AHULADA PARA FORRO DE DUCTOS EXTERIOR DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	M2		11.702300 \$4,196.10	76.065100 \$27,274.67	38.032600 \$13,637.34	125.800000 \$45,108.11
DOP-129	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO RF-3100 DE 1.5" ESPESOR CON FOIL DE ALUMINO PARA FORRO DE DUCTOS INTERIORES DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	M2		18.441900 \$3,444.20	119.872100 \$22,387.31	59.936000 \$11,193.66	198.250000 \$37,025.17
DOP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE LONA PARA EVITAR TRASMISION DE VIBRACIONES A LOS DUCTOS DE DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA		0.372100 \$444.74	2.418600 \$2,890.79	1.209300 \$1,445.39	4.000000 \$4,780.92
DOP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO TERMICO 1" DE 1' CALIDAD (6 PZA) 10", (4 PZA) 8" PARA LA DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PDA		0.093000 \$748.89	0.604700 \$4,867.79	0.302300 \$2,433.90	1.000000 \$8,050.58
DOP-132	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR PERFORADO 24"X24" O CUELLO (7 PZA) 10", (4 PZA) 8" REJILLA DE INYECCION/EXTRACCION 16"X8" (6 PZA), REJILLA DE PASO EN PUERTA 12"X8" (1 PZA) EN COLOR BLANCO OSTION DE 1' CALIDAD COLOR BLANCO OSTION DE 1' CALIDAD PARA LA DISTRIBUCION + RETORNO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PDA		0.093000 \$2,331.40	0.604700 \$15,154.08	0.302300 \$7,577.03	1.000000 \$25,062.51

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH MUN-SAL CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-133	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA EQUIPOS + DUCTOS A BASE DE UNICANAL VARILLA ROSCADA 14"Y/O +3/8" TRONILLERIA TAQUETE EXPANSION PARA CONCRETO. TONIBROCAS, INCLUYE MATERIALES MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PDA		0.093000 \$1,110.49	0.604700 \$7,218.19	0.302300 \$3,609.10	1.000000 \$11,937.78
DOP-134	MANIOBRAS & ARRASTRE DE EQUIPOS Y MATERIALES DESDE PIE DE OBRA HASTA SU LUGAR DE OPERACION. INCLUYE GRUA MECANICA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PDA		0.093000 \$1,936.09	0.604700 \$12,584.56	0.302300 \$6,292.27	1.000000 \$20,812.92
DOP-135	MONTAJE & INSTALACION & PRUEBAS + ARRANQUES + CALIBRACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO+ VENTILACION/EXTRACCION. INCLUYE MECANICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA PARA SU EJECUCION	PDA		0.093000 \$3,772.99	0.604700 \$24,524.46	0.302300 \$12,262.23	1.000000 \$40,559.68
DOP-136	SUPERVISION DURANTE EL TRSCURSO DE LA OBRA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO+ VENTILACION/EXTRACCION. INCLUYE INGENIERO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	PDA		0.093000 \$1,175.62	0.604700 \$7,641.52	0.302300 \$3,820.76	1.000000 \$12,637.90

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$36,231.06	\$235,501.89	\$117,750.95	\$389,483.90
ACUMULADO:				\$36,231.06	\$271,732.95	\$389,483.90	\$389,483.90
TOTAL DE LA PARTIDA				\$90,742.54	\$589,826.47	\$294,913.22	\$975,482.23
ACUMULADO:				\$90,742.54	\$680,569.01	\$975,482.23	\$975,482.23

A07	INSTALACION HIDROSANITARIA						
A0701	EQUIPO HIDRONEUMATICO						
DOP-137	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 1.5 HP AC INOX AC 4"	PZA		0.750000 \$3,291.51	1.500000 \$6,583.02	0.750000 \$3,291.51	3.000000 \$13,166.04
DOP-138	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 1.5HP 3F 230V	PZA		0.750000 \$6,147.44	1.500000 \$12,294.89	0.750000 \$6,147.44	3.000000 \$24,589.77
DOP-139	TABLERO ALTERNADOR / SIMULTANEADOR ALT P/2B 2HP 3X220V VELOCIDAD VARIABLE	PZA		0.250000 \$21,645.23	0.500000 \$43,290.46	0.250000 \$21,645.23	1.000000 \$86,580.92
DOP-140	TANQUE VERTICAL ALTAMIRA ACERO 24L	PZA		0.250000 \$389.97	0.500000 \$779.94	0.250000 \$389.97	1.000000 \$1,559.88
DOP-141	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	LOTE		0.250000 \$2,998.95	0.500000 \$5,997.89	0.250000 \$2,998.94	1.000000 \$11,995.78

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$34,473.10	\$68,946.20	\$34,473.09	\$137,892.39
ACUMULADO:				\$34,473.10	\$103,419.30	\$137,892.39	\$137,892.39

A0702	DESMANTELADO DE LINEA EXISTENTE 51MM						
DOP-142	DESMANTELAMIENTO DE LINEA 51MM	LOTE		0.250000 \$326.82	0.500000 \$653.65	0.250000 \$326.82	1.000000 \$1,307.29

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$326.82	\$653.65	\$326.82	\$1,307.29
ACUMULADO:				\$326.82	\$980.47	\$1,307.29	\$1,307.29

A0703	CABEZAL PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO						
DOP-143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE 201MM	PZA		0.250000 \$1,458.87	0.500000 \$2,917.74	0.250000 \$1,458.87	1.000000 \$5,835.48

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Codigo	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 12MM	PZA		1 000000 \$176.00	2 000000 \$352.00	1 000000 \$176.00	4 000000 \$704.00
DOP-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 37MM	PZA		0 250000 \$163.34	0 500000 \$326.68	0 250000 \$163.33	1 000000 \$653.35
DOP-146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 35MM	PZA		0 750000 \$708.82	1 500000 \$1,417.64	0 750000 \$708.81	3 000000 \$2,835.27
DOP-147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 15MM	PZA		0 250000 \$1,118.40	0 500000 \$2,236.81	0 250000 \$1,118.40	1 000000 \$4,473.61

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$3,625.43	\$7,250.87	\$3,625.41	\$14,501.71
ACUMULADO:				\$3,625.43	\$10,876.30	\$14,501.71	\$14,501.71

A0704	TRABAJOS PROVISIONALES						
DOP-148	TRABAJOS PROVISIONALES PARA HABILITAR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARA NO INTERRUMPIR SU FUNCIONAMIENTO INCLUYE MONTAJE Y DESHABILITADO AL TERMINAR LOS TRABAJOS DE CISTERNA DE 10,000LT, BOMBA DE 2HP Y TUBERIA DE PVC DE TOMA PRINCIPAL Y HACIA DISTRIBUCION GENERAL	LOTE		0 250000 \$4,196.09	0 500000 \$8,392.18	0 250000 \$4,196.09	1 000000 \$16,784.36

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$4,196.09	\$8,392.18	\$4,196.09	\$16,784.36
ACUMULADO:				\$4,196.09	\$12,588.27	\$16,784.36	\$16,784.36

A0705	SALIDAS HIDROSANITARIAS						
DOP-149	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA TARJA DE CURACIONES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MM REDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MM, TEE DE COBRE SOLD 38 MM, COPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MM, REDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MM, TEE DE COBRE SOLD 25 MM, TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM, COPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MM, COPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MM, CODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90, TEE DE COBRE SOLDABLE DE 13 MM, TAPON CAPA COBRE 13 MM, VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MM, ROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGA, ROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGA, LLAJA ROJASOPORTE, TUBO PVC SANITARIO NORMA 3" X 6 M, CODO PVC SANITARIO DE 75 MM X 45, CODO PVC SANITARIO DE 75 MM X 90, LIMPIADOR LLAVE DE CONTROL ANGULAR, EXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM, CHUPON CONECTOR 50 X 38 MM, CINTA TEFLON ESTANDAR, PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 240 MK	PDA		0 250000 \$1,881.32	0 500000 \$3,762.63	0 250000 \$1,881.31	1 000000 \$7,525.26

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.			
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA			
Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16	Fecha: 29/08/2016		
Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIU RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO			
Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN			
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Duración: 88 días naturales	Inicio obra: 19/09/2016
		Fin obra: 15/12/2016	

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-150	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA EN SANITARIO HOMBRE Y MUJERES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE TUBO DE COBRE TIPO M 38 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 19 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMTUBO DE COBRE TIPO M 32 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 32 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 32 MM X 90 CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 32 MMTEE DE COBRE SOLD 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 19 MMTUBO DE COBRE TIPO M 25 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 25 MM X 90 CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMTAPON CAPA COBRE 25 MMTUBO DE COBRE TIPO M 19 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 19 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 19 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 19 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLDABLE DE 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 36 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 19 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GR5 90/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJAPASTA PARA SOLDAR 300 GSEGUETA DIENTE ESTANDAR 2185OPORTE BAJO LOSANIPLE GALV C-40 32 MM X 099 MMNIPLE GALV C-40 25 MM X 099TAPON HEMBRA GALV 32 MMTAPON HEMBRA GALV 25 MMTAPON HEMBRA GALV 13 MMCINTA TEFLON ESTANDAR DE 3/4" HEMBRA CEM CPVC CTS 32 MMA HEMBRA CEM CPVC CTS 25 MMREDUCCION BUSHING CEM CPVC CTS 32 MM X 25 MMCODO CEM CPVC CTS 25 MM X 90TUBO CPVC 1"PEGAMENTO CPVC ETIQUETA AMARILLASELLO WCLLAVE DE CONTROL ANGULAREXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MMMANGUERA POLIACERO PARA LAVABOSILICON ANTIHONGOS 300 MLTUBO PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 MTUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MTEE PVC SANIT CEM 99 MMYEE PVC SANIT CEM 99CODO PVC SANIT CEM 99 MM X 45CODO PVC SANIT CEM 99 MM X 90REDUCCION PVC SANIT CEM 99 X 50YEE PVC SANIT CEM RED 99 X 50 MMYEE PVC SANIT CEM 50 MMCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 ADAPTADOR GALV ESPIGA PVC SANIT 50 MMLIMPIADORCOLADERA PARA PISO 1 SAL REJ REDONDA FIG 24 HELVEXPEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 475 MLTUBO DE COBRE DE 1 5 "	PDA		0.250000 \$8,417.49	0.500000 \$16,834.99	0.250000 \$8,417.49	1.000000 \$33,669.97

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.			
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA			
Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16	Fecha: 29/03/2016		
Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO			
Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN		Duración: 86 días naturales	
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Inicio obra: 19/09/2016	
		Fin obra: 15/12/2016	

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DCP-151	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BAÑO DESCANSO DOCTORES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE TUBO DE COBRE TIPO M 32 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 32 MM CODO DE COBRE SOLDABLE 32 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 13 MM CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 32 MMTUBO DE COBRE TIPO M 25 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MM CODO DE COBRE SOLDABLE 25 MM X 90 CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMTAPON CAPA COBRE 25 MMTUBO DE COBRE TIPO M 19 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 19 MM CODO DE COBRE SOLDABLE 19 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 19 X 13 MMTAPON CAPA COBRE 19 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MM CODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 13 MMTEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 85/5 OMEGAROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGALLA ROJAPASTA PARA SOLDAR 300 GSOPORTE BAJO LOSANIPLE GALV C-40 32 MM X 099 MMNIPLE GALV C-40 25 MM X 099TAPON HEMBRA GALV 32 MMTAPON HEMBRA GALV 25 MM CINTA TEFLON ESTANDAR DE 3/4 TUBO CPVC 1/2 HEMBRA CEM CPVC CTS 32 MMA HEMBRA CEM CPVC CTS 25 MM CODO CEM CPVC CTS 25 MM X 90 SELLO WCLLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO PARA LAVABOEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MMTUBO PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 M CODO PVC SANIT CEM 99 MM X 90 CODO PVC SANIT CEM 99 MM X 45 YEE PVC SANIT CEM RED 90 X 50 MMTUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MYEE PVC SANITARIA CEM 50 MMTEE PVC SANITARIA CEM 50 MM CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 ADAPTADOR GALV ESPIGA PVC SANIT 50 MM COLADERA PARA PISO 1 SAL REJ REDONDA FIG 24 HELVEX	PDA		0.250000 \$5,841.10	0.500000 \$11,682.20	0.250000 \$5,841.10	1.000000 \$23,364.40
DOP-152	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA TARJA CENDIS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MM REDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MM COUPLE DE COBRE CON TOPE DE 32 MM TEE DE COBRE SOLD 32 MM REDUCCION BUSHING COBRE 32 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MM CODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON HEMBRA GALV 13 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALLA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218SOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCOUPLE PVC SANITARIO CEM 75 MM CODO PVC SANITARIO CEM 75 MM X 45 CODO PVC SANITARIO CEM 75 MM X 90 REDUCCION PVC SANITARIA CEM 75 X 50 MM CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM X 90 LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO PARA LAVABOEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MMSILICON ANTIHONGOS 300 M CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$2,234.45	0.500000 \$4,468.89	0.250000 \$2,234.44	1.000000 \$9,937.78

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco	Fecha: 29/08/2016 Duración: 88 días naturales Inicio obra: 19/09/2016 Fin obra: 15/12/2016



Codigo	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-153	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA LAVABO SALA SHOCK CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOBLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALLIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$2,138.88	0.500000 \$4,277.75	0.250000 \$2,138.87	1.000000 \$8,555.50
DOP-154	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA FALLECIDOS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOBLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALLIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$2,129.28	0.500000 \$4,258.56	0.250000 \$2,129.27	1.000000 \$8,517.11
DOP-155	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA, PARAMEDICOS CONTROL Y VIGILANCIA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOBLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOBLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALLIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$7,835.48	0.500000 \$15,670.95	0.250000 \$7,835.47	1.000000 \$31,341.90

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Ciente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 15/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-155	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CONSULTA EXTERNA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM + 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA DE 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCOODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°COODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$2,732.56	0.500000 \$5,465.12	0.250000 \$2,732.55	1.000000 \$10,930.23
DOP-157	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PEDIATRIA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM + 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCOODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°COODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$2,497.14	0.500000 \$4,994.28	0.250000 \$2,497.14	1.000000 \$9,988.56
DOP-158	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA TARJA PASILLO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM + 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCOODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°COODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$1,374.90	0.500000 \$2,749.81	0.250000 \$1,374.90	1.000000 \$5,499.61

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-159	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BANOS HOMBRES Y MUJERES INGRESO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLA DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOPLA DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$28,677.84	0.500000 \$57,355.67	0.250000 \$28,677.83	1.000000 \$114,711.34
DOP-160	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA MODIFICAR TUBO EN JARDINERA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLA DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOPLA DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$584.26	0.500000 \$1,168.52	0.250000 \$584.25	1.000000 \$2,337.03
DOP-161	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA DORMITORIOS BECARIOS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLA DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCOPLA DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$5,824.43	0.500000 \$11,648.87	0.250000 \$5,824.43	1.000000 \$23,297.73

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.			
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA			
Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16	Fecha: 29/08/2016		
Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		Duración: 88 días naturales	
Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN		Inicio obra: 19/09/2016	
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco		Fin obra: 15/12/2016	



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-162	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BAÑO DIRECCION CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" x 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$5,924.44	0.500000 \$11,848.88	0.250000 \$5,924.44	1.000000 \$23,697.76
DOP-163	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA ARCHIVO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90 TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEQUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" x 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45 CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90 PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA		0.250000 \$6,057.78	0.500000 \$12,115.57	0.250000 \$6,057.78	1.000000 \$24,231.13
TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$84,151.35	\$168,302.69	\$84,151.27	\$336,605.31
ACUMULADO:				\$84,151.35	\$252,454.04	\$336,605.31	\$336,605.31
A0706	MUEBLES DE BAÑO						
DOP-164	WC PARA FLUXOMETRO MARCA URREA INSTITUCIONAL PAR ABAÑO DE DISCAPACITADOS COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		0.250000 \$584.23	0.500000 \$1,168.47	0.250000 \$584.23	1.000000 \$2,336.93
DOP-165	WC PARA FLUXOMETRO MARCA URREA INSTITUCIONAL CODIGO 72.7302.23 COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		2.750000 \$4,003.81	5.500000 \$8,007.62	2.750000 \$4,003.80	11.000000 \$16,015.23
DOP-166	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C MARCA URREA INSTITUCIONAL CODIGO 2535 COLOR BLANCO INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		3.000000 \$8,926.77	6.000000 \$17,853.54	3.000000 \$8,926.77	12.000000 \$35,707.08
DOP-167	MINGITORIO MEDIANO PARA FLUXOMETRO, MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 72.7402.23 COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		0.500000 \$803.56	1.000000 \$1,607.12	0.500000 \$803.56	2.000000 \$3,214.24
DOP-168	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 1315 COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA		0.500000 \$1,422.36	1.000000 \$2,844.72	0.500000 \$1,422.36	2.000000 \$5,689.44
DOP-169	LAVABO OVALIN BAJO CUBIERTA MCA. ORION LUJO MOD. CENTURION JR BLANCO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE TEMPORIZADORA CONTRA CESPOLD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		1.250000 \$4,295.05	2.500000 \$8,590.10	1.250000 \$4,295.05	5.000000 \$17,180.20

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 68 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016



Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-170	LAVABO MCA. ORION ECONOMICO MOD COSMOS 4" BLANCO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE MEZCLADORA, CONTRA CESPOLD MAND DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		2.750000 \$9,282.71	5.500000 \$18,565.42	2.750000 \$9,282.70	11.000000 \$37,130.83
DOP-171	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON DE LATON CROMADO MARCA URREA CODIGO 3001B INCLUYE JGO LLAVE EMPOTRAR SOLDABLE SENCILLA, MANIOBRAS ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL FIJACION PRUEBAS MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA		1.000000 \$465.65	2.000000 \$931.30	1.000000 \$465.65	4.000000 \$1,862.60
DOP-172	BARRA DE GRANTO PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.50 MTS DE ANCHO ASENTADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CON ZOGLO DE 10CM Y FALDON DE 20CM	ML		0.937500 \$3,947.06	1.875000 \$7,894.13	0.937500 \$3,947.06	3.750000 \$15,788.25
DOP-173	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20X0.60X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA		1.000000 \$16,250.17	2.000000 \$32,500.34	1.000000 \$16,250.17	4.000000 \$65,000.68
DOP-174	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.70X0.60X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA		0.250000 \$5,345.19	0.500000 \$10,690.37	0.250000 \$5,345.16	1.000000 \$21,380.74
DOP-175	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.80X0.60X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA		0.250000 \$8,166.79	0.500000 \$16,333.59	0.250000 \$8,166.79	1.000000 \$32,667.17
DOP-176	TARJA DE ASEO DE 0.50X0.50X0.40CM A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y ACABADO EN AZULEJO INCLUYE COLADERA, LLAVE DE CHORRO, MATERIALES Y MAND DE OBRA	PZA		0.500000 \$396.65	1.000000 \$793.30	0.500000 \$396.65	2.000000 \$1,586.60
DOP-177	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO P.U.O.T	PZA		1.250000 \$4,838.20	2.500000 \$9,676.40	1.250000 \$4,838.20	5.000000 \$19,352.80
DOP-178	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL O SIMILAR, INCLUYE LA COLOCACION ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		2.000000 \$4,395.82	4.000000 \$9,791.64	2.000000 \$4,395.82	8.000000 \$17,583.28
DOP-179	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE JABONERA UNIVERSAL MARCA JOFEL O SIMILAR INCLUYE EL SUMINISTRO, LA COLOCACION, PUAS Y TAQUETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		1.250000 \$1,889.88	2.500000 \$3,779.75	1.250000 \$1,889.87	5.000000 \$7,559.50
DOP-180	BARRA DE SEGURIDAD CAPACIDADES ESPECIALES PARA WC INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA		0.500000 \$2,071.55	1.000000 \$4,143.09	0.500000 \$2,071.54	2.000000 \$8,286.18
TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$77,085.45	\$154,170.90	\$77,085.40	\$308,341.75
ACUMULADO:				\$77,085.45	\$231,256.35	\$308,341.75	\$308,341.75
A077	AIRE COMPRIMIDO						
DOP-181	MANTENIMIENTO A TOMAS MURALES PARA OXIGENO	PZA		3.250000 \$3,086.36	6.500000 \$6,172.73	3.250000 \$3,086.36	13.000000 \$12,345.45
DOP-182	MANTENIMIENTO A TOMAS MURALES PARA AIRE COMPRIMIDO	PZA		3.250000 \$3,086.36	6.500000 \$6,172.73	3.250000 \$3,086.36	13.000000 \$12,345.45
DOP-183	ALARMA LOCAL PARA OXIGENO EN CENTRAL DE GASES	PZA		0.250000 \$2,510.92	0.500000 \$5,021.84	0.250000 \$2,510.92	1.000000 \$10,043.68

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco	Fecha: 29/08/2016 Duración: 88 días naturales Inicio obra: 19/09/2016 Fin obra: 15/12/2016



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-184	ALARMA PARA OXIGENO EN CENTRAL DE ENFERMERAS	PZA		0.250000	0.500000	0.250000	1.000000
				\$3,042.53	\$6,085.05	\$3,042.52	\$12,170.10

TOTAL DE LA SUBPARTIDA				\$11,726.17	\$23,452.35	\$11,726.16	\$46,904.68
ACUMULADO:				\$11,726.17	\$35,178.52	\$46,904.68	\$46,904.68

TOTAL DE LA PARTIDA				\$215,584.41	\$431,168.84	\$215,584.24	\$862,337.49
ACUMULADO:				\$215,584.41	\$646,753.25	\$862,337.49	\$862,337.49

A08	SISTEMA CONTRA INCENDIOS						
A0801	EQUIPO CONTRA INCENDIOS						
DOP-185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO SOLDABLE CED40 150MM	ML			7.411800	4.588200	12.000000
					\$10,395.15	\$6,435.09	\$16,830.24
DOP-186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO SOLDABLE CED40 250MM	ML			1.852900	1.147100	3.000000
					\$5,043.21	\$3,121.98	\$8,165.19
DOP-187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SOLDABLE 250MM	PZA			0.617600	0.382400	1.000000
					\$3,510.30	\$2,173.05	\$5,683.35
DOP-188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION SOLDABLE 250X200MM	PZA			1.235300	0.764700	2.000000
					\$3,634.19	\$2,249.73	\$5,883.92
DOP-189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FIG 550 MCA URREA 200MM	PZA			3.088200	1.911800	5.000000
					\$25,085.77	\$15,529.28	\$40,615.05
DOP-190	TABLERO DE CONTROL PARA AUTOMATIZACION DE UN SISTEMA VS INCENDIO ELECTRICO DIESEL Y JOCKEY, MARCA BSH-ARMSTRONG MODELO CCI-021-J1.5-21-ICM, MISMO QUE CONTROLARA LA OPERACION AUTOMATICA DE DOS BOMBAS UNA CON MOTOR DIESEL DE 21 HP Y UNA SEGUNDA CON MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP 230 VOLTS BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA ARMSTRONG 4280 1.5 X 1 X 0, CONSTRUIDA EN HIERRO CON IMPULSOR EN BRONCE ACONDICIONADA CON SELLO MECANICO, CON SUCCION DE 1.5" Y DESCARGA DE 1" ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 13.7 HP A 3600 RPM INCLUYE HOROMETRO, TACOMETRO, AMPERIMETRO, INDICADORES DE PRESION DE ACEITE Y TEMPERATURA ACELERADOR MANUAL PARO DE EMERGENCIA, TANQUE PARA COMBUSTIBLE ENFRIADO POR AGUA, DE INYECCION DIRECTA, PRECALENTADOR ELECTRICO DE 1000 W EL CUAL LOS MANTIENE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE 50 °C, PICK UP MAGNETICO, CONTACTORES AUXILIARES DE MARCHA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y ELECTRICO, BANCO DE BATERIA DOBLE BOMBA MULTITAPA TIPO JOCKEY CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE ACONDICIONADA CON SELLO MECANICO CON SUCCION DE 1 1/2" Y DESCARGA DE 1 1/2", ACOPLADA POR MEDIO DE COPLER RIGIDO A MOTOR ELECTRICO DE 1.5 H.P., A 3500 R.P.M. 230-460 V / 3 F / 60 HZ.	PZA			0.617600	0.382400	1.000000
					\$316,003.92	\$195,621.48	\$511,625.40
DOP-191	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA SEÑAL	LOTE			0.617600	0.382400	1.000000
					\$2,191.63	\$1,356.72	\$3,548.35
DOP-192	TUBERIA Y CONEXIONES PARA INTERCONEXION DE BOMBAS	LOTE			0.617600	0.382400	1.000000
					\$11,827.08	\$7,321.53	\$19,148.61
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$377,691.25	\$233,808.86	\$611,500.11
ACUMULADO:					\$377,691.25	\$611,500.11	\$611,500.11

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.					
Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA					
Concurso No: DOP REH MUN SAL CI 107-16		Fecha: 29/09/2016		Duración: 88 días naturales	
Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO			Inicio obra: 19/09/2016		Fin obra: 15/12/2016
Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE MANUEL MORIN					
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco					

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A0802	BOMBA DE CARCAMO						
DOP-193	SUMINISTRO Y COLOCACION DDE BOMBA DE LODOS MARCA BARNES 0 5HP 51MM	PZA			0.617600 \$13,059.62	0.382400 \$8,084.53	1.000000 \$21,144.15
DOP-194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC C40 51MM	ML			3.705900 \$513.12	2.294100 \$317.64	6.000000 \$830.76
DOP-195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PVC C40 51MM	PZA			0.617600 \$463.90	0.382400 \$287.18	1.000000 \$751.08
DOP-196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 PVC C40 51MM	PZA			1.235300 \$146.93	0.764700 \$90.95	2.000000 \$237.88
DOP-197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 PVC C40 51MM	PZA			1.852900 \$227.36	1.147100 \$140.74	3.000000 \$368.10
DOP-198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION PVC C40 51MM	PZA			0.617600 \$253.64	0.382400 \$157.01	1.000000 \$410.65
DOP-199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC C40 51MM	PZA			0.617600 \$46.18	0.382400 \$28.59	1.000000 \$74.77
DOP-200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERA DE NIVEL	PZA			0.617600 \$1,211.27	0.382400 \$749.83	1.000000 \$1,961.10
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$15,922.02	\$9,856.47	\$25,778.49
ACUMULADO:					\$15,922.02	\$25,778.49	\$25,778.49

A0803	TOMA SIAMESA 1						
DOP-201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA NEGRA ROSCABLE 102MM	ML			11.426500 \$4,159.01	7.073500 \$2,574.62	18.500000 \$6,733.63
DOP-202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 DE FOFO 102MM	PZA			3.088200 \$3,605.48	1.911800 \$2,231.97	5.000000 \$5,837.45
DOP-203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 FOFO 102MM	PZA			0.617600 \$653.74	0.382400 \$404.69	1.000000 \$1,058.43
DOP-204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FOFO 102MM	PZA			1.852900 \$1,730.13	1.147100 \$1,071.03	3.000000 \$2,801.16
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$10,148.36	\$6,282.31	\$16,430.67
ACUMULADO:					\$10,148.36	\$16,430.67	\$16,430.67

A0804	TOMA SIAMESA 2						
DOP-205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA NEGRA ROSCABLE 102MM	ML			6.176500 \$2,248.11	3.823500 \$1,391.69	10.000000 \$3,639.80
DOP-206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 DE FOFO 102MM	PZA			3.088200 \$3,605.48	1.911800 \$2,231.97	5.000000 \$5,837.45

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliete: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° FOFO 102MM	PZA			0.617600 \$653.74	0.382400 \$404.69	1.000000 \$1,058.43
DOP-208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FOFO 102MM	PZA			0.617600 \$576.71	0.382400 \$357.01	1.000000 \$933.72
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$7,084.04	\$4,385.36	\$11,469.40
ACUMULADO:					\$7,084.04	\$11,469.40	\$11,469.40
A0805	DESMONTADO DE LINEA EXISTENTE 200MM						
DOP-209	DESMANTELAMIENTO DE LINEA EXISTENTE 200MM	LOTE			0.617600 \$3,278.69	0.382400 \$2,029.67	1.000000 \$5,308.36
DOP-210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA SOLIDA CIEGA 200MM	PZA			1.235300 \$5,773.63	0.764700 \$3,574.15	2.000000 \$9,347.78
DOP-211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO 200MM	PZA			1.235300 \$166.31	0.764700 \$102.95	2.000000 \$269.26
DOP-212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 5"	JGO			9.882400 \$1,205.35	6.117600 \$746.17	16.000000 \$1,951.52
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$10,423.98	\$6,452.94	\$16,876.92
ACUMULADO:					\$10,423.98	\$16,876.92	\$16,876.92
A0806	CONEXION A TOMA EXISTENTE						
DOP-213	CONEXION A LINEA EXISTENTE CONTRA INCENDIO INCLUYE TUBERIA Y CONEXIONES TUBO NEGRO SOLDABLE EN 102MM	PDA			0.617600 \$5,619.79	0.382400 \$3,478.91	1.000000 \$9,098.70
TOTAL DE LA SUBPARTIDA					\$5,619.79	\$3,478.91	\$9,098.70
ACUMULADO:					\$5,619.79	\$9,098.70	\$9,098.70
TOTAL DE LA PARTIDA					\$426,889.44	\$264,264.85	\$691,154.29
ACUMULADO:					\$426,889.44	\$691,154.29	\$691,154.29
A09	TABLAROCA						
DOP-214	DEMOLICION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00M, INCLUYE ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO	M2		6.600000 \$792.85	158.400000 \$19,028.59		165.000000 \$19,821.45
DOP-215	DEMOLICION DE FALDON DUROCKI DE 1.50M A DOS CARAS A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	ML		1.080000 \$129.74	25.920000 \$3,113.77		27.000000 \$3,243.51
DOP-216	DEMOLICION DE CAJILLO DE TABLACEMIENTO DE DE 1.20 M DE DESARROLLO A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE, ANDAMIOS, ACOPIO PARA SU RETIRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML		1.881200 \$225.99	45.148800 \$5,423.72		47.030000 \$5,649.71
DOP-217	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE TABLARROCA DE 9 CM DE ESPESOR CON BASTIDOR METALICO, INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2		0.489200 \$58.77	11.740800 \$1,410.42		12.230000 \$1,469.19
DOP-218	DESMONTAJE DE FALSO PLAFON DE YESO INCLUYE ANDAMIOS Y/O ESCALERAS MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		8.602800 \$1,033.45	206.467200 \$24,802.91		215.070000 \$25,836.36
DOP-219	DESMONTAJE DE PLAFON RETICULAR DE 0.61X1.22, INCLUYE REFORZAMINETO DE SOPORTERIA, TRASLADO AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION	M2		5.014000 \$602.33	120.336000 \$14,455.97		125.350000 \$15,058.30

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.

Ciente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Codigo	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-220	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR DOS CARAS CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM CAL 26 A CADA 0.61 MTS RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO CUBRE JUNTAS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM POR CARA, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		3,142,800 \$9,17.32	75,427,200 \$22,015.69		78,570,000 \$22,933.01
DOP-221	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR DOS CARAS CON FIBRA, CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM CAL 26 A CADA 0.61 MTS RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO CUBRE JUNTAS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM POR CARA, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		1,980,000 \$703.43	47,520,000 \$16,882.44		49,500,000 \$17,585.87
DOP-222	MURO DE DUROCK 2 CARAS PARA EXTERIORES DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDOR ESTRUCTURAL A BASE DE CANAL Y POSTE CAL 26 A CADA 0.61 MTS RESANANDO EN LAS JUNTAS CON EXTERITAN UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM. POR CARA, INCLUYE TORNILLO DE 5/8", PASTA BEISCOT PARA SU RECUBRIMIENTO DE SACO DE 22 KG CON UN RENDIMIENTO DE 2.73 KG/M2 1 CARA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS	M2		1,191,200 \$1,007.65	28,588,800 \$24,163.55		29,780,000 \$25,191.20
DOP-223	LAMBRIN DE DUROCK REFORZADO PARA CANCELACION DE VENTANAS O PUERTAS EXISTENTES HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		0,576,400 \$347.64	13,833,600 \$8,343.46		14,410,000 \$8,691.10
DOP-224	LAMBRIN PARA PLAFON DE DUROCK REFORZADO PARA MOTIVO DE INGRESO HASTA 10.00 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		6,000,000 \$3,144.11	158,400,000 \$75,458.59		165,000,000 \$78,602.70
DOP-225	LAMBRIN PARA FALDON DE 1.50M DE DUROCK REFORZADO PARA MOTIVO DE INGRESO HASTA 10.00 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		1,080,000 \$514.49	25,920,000 \$12,347.77		27,000,000 \$12,862.26
DOP-226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CON TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO, EN LAS JUNTAS CON PERFACINTA, INCLUYE MATERIAL Y, MANO DE OBRA	M2		1,027,600 \$255.14	24,662,400 \$6,123.43		25,690,000 \$6,378.57
DOP-227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR EN SOPORTERIA EXISTENTE YA REFORZADA	M2		2,285,200 \$1,192.67	54,844,800 \$28,624.05		57,130,000 \$28,816.72
DOP-228	REUBICACION DE PLAFON RETICULAR DE 0.61X1.22, INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL Y UBICACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION	M2		1,987,600 \$209.95	47,702,400 \$5,038.80		49,690,000 \$5,248.70

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16 Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco

Duración: 89 días naturales
Inicio obra: 19/09/2016
Fin obra: 15/12/2016



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-229	REPARACIONES DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA 13MM DE ESPSOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS EL PRECIO INCLUYE ANCLAS DE ANGULO CON OJILLO, COLGANTES ALAMBRE GALVANIZADO, CANALETA DE CARGA GALVANIZADA DE 41 MM CAL 22 @90 CM Y CANAL LISTON DE 6.25MM CAL 26 @ 61CM CON AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 TORNILLOS S1 @30CM EN EL PERIMETRO E CADA PANEL Y EN EL CANAL LISTON INTERMEDIO, PERFACINTA EN JUNTAS, ACABADO CON PASTA, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		0.502800 \$118.60	12.067200 \$2,846.41		12.570000 \$2,965.01
DOP-230	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE DUROCK RESANADO CON BASE-CCA1 Y CINTA FIBRE TAPE EN LAS ESQUINAS Y JUNTAS CON UNA MEDIDA NO MAYOR A 40 CMS	ML		2.150000 \$323.55	51.840000 \$7,765.11		54.000000 \$8,088.66
DOP-231	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA RESANADO CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA EN LAS ESQUINAS Y JUNTAS CON UNA MEDIDA NO MAYOR A 40 CMS	ML		1.280000 \$131.17	30.720000 \$3,148.19		32.000000 \$3,279.36
DOP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO LAMBRIN EN TABLAROCA NATURAL DE 1/2" CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE CAL26 A CADA 61 CMS Y RESANADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX	M2		0.264000 \$57.60	6.336000 \$1,382.32		6.600000 \$1,439.92
DOP-233	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA CURVO A DOS CARAS TABLAROCA STD A BASE DE BASTIDOR METALICO CANAL Y POSTE CAL 26 A CADA 30 CMS Y RESANADO A BASE DE PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX	M2		0.592000 \$250.88	14.208000 \$6,021.21		14.800000 \$6,272.09
DOP-234	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALDON EN TABLAROCA NATURAL DE 1/2" A BASE DE BASTIDOR METALICO 6.35 CAL26 A CADA 61CMS RESANADO EN SUS JUNTAS A BASE DE PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX CON MEDIDAS DE 1.00 X .80	ML		1.660000 \$693.15	39.840000 \$16,635.59		41.500000 \$17,328.74
TOTAL DE LA PARTIDA				\$12,710.49	\$305,051.99		\$317,762.48
ACUMULADO:				\$12,710.49	\$317,762.48	\$317,762.48	\$317,762.48

A10 CARPINTERIA						
DOP-235	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE DE MADERA EN AREA ADMINISTRATIVA DE DISEÑO EN "L" DE 1.35 MT + 2.40 MT DE LARGO X 1.20 MT DE ALTURA, FABRICADO EN TRIPLAY DE PINO DE 18 MM FORMADO POR BARRA DE 45 CM DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PDA		0.617600 \$1,390.77	0.382400 \$860.96	1.000000 \$2,251.73
DOP-236	RETIRO DE PUERTA DE MADERA COMPLETA CON RECUPERACION DE 1.10 MT DE ANCHO Y DE 2.10 MT DE ALTURA, INCLUYE CARGA MANUAL Y ACARREO DEL MATERIAL A 120 MTS DE DISTANCIA VERTICALES Y HORIZONTALES AL CENTRO DE ACOPIO	PZA		2.470600 \$4,821.33	1.529400 \$2,984.63	4.000000 \$7,805.96
DOP-237	RETIRO DE PUERTA DE MADERA COMPLETA SIN RECUPERACION DE 1.10 MT DE ANCHO Y DE 2.10 MT DE ALTURA, INCLUYE CARGA MANUAL Y ACARREO DEL MATERIAL A 120 MTS DE DISTANCIA VERTICALES Y HORIZONTALES AL CENTRO DE ACOPIO	PZA		2.470600 \$2,967.00	1.529400 \$1,836.72	4.000000 \$4,803.72
DOP-238	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 0.75X2.10 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE USO DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		0.617600 \$3,921.86	0.382400 \$2,427.81	1.000000 \$6,349.67

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-239	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.85X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			2.470600 \$15,687.42	1.529400 \$9,711.26	4.000000 \$25,398.68
DOP-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.85X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			0.617600 \$3,921.86	0.382400 \$2,427.81	1.000000 \$6,349.67
DOP-241	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.90X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			0.617600 \$3,921.86	0.382400 \$2,427.81	1.000000 \$6,349.67
DOP-242	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.95X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			1.852900 \$11,765.57	1.147100 \$7,283.44	3.000000 \$19,049.01
DOP-243	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 1.00X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			1.852900 \$11,765.57	1.147100 \$7,283.44	3.000000 \$19,049.01
DOP-244	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 1.00X2.35 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE EL PRECIO INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			1.235300 \$7,843.71	0.764700 \$4,855.63	2.000000 \$12,699.34
DOP-245	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 1.20X2.10 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO INCLUYE MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LUADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			1.235300 \$7,843.71	0.764700 \$4,855.63	2.000000 \$12,699.34
TOTAL DE LA PARTIDA					\$75,850.66	\$46,955.14	\$122,805.80
ACUMULADO:					\$75,850.66	\$122,805.80	\$122,805.80

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Ciente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-15

Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN
Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A11	HERRERIA						
DOP-246	COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 INCLUYE NIVELADO, PLOMEADO Y RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE 1.50 MTS Y HERRAMIENTA MENOR	M2			29,468.200 \$6,636.30	13,751.800 \$3,097.87	43,220.000 \$9,736.17
DOP-247	FABRICACION E INSTALACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 MT. INCLUYE NIVELADO, PLOMEADO Y ANDAMIOS	KG			327,415.900 \$18,823.14	152,794.100 \$8,784.13	480,210.000 \$27,607.27
DOP-248	HE-01 PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.70M DE ANCHO X 2.50M DE ALTO, DOBLE ABATIMIENTO A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y PERFIL CELOSIA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$6,951.53	0,318.200 \$3,244.05	1,000.000 \$10,195.58
DOP-249	HE-02 PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 0.90M DE ANCHO X 2.10M DE ALTO, ABATIBLE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y PERFIL CELOSIA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$2,590.63	0,318.200 \$1,208.96	1,000.000 \$3,799.59
DOP-250	HE-03 PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.10M DE ANCHO X 2.10M DE ALTO, ABATIBLE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA LISA CAL 16 INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$3,799.02	0,318.200 \$1,772.88	1,000.000 \$5,571.90
DOP-251	HE-04 VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.00M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, FIJA Y CORREDIZA, A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$779.78	0,318.200 \$363.90	1,000.000 \$1,143.68
DOP-252	HE-05 VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.00M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO FIJA A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$697.79	0,318.200 \$325.63	1,000.000 \$1,023.42
DOP-253	HE-06 VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 0.60M DE ANCHO X 0.40M DE ALTO PROYECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$829.02	0,318.200 \$433.54	1,000.000 \$1,362.56
DOP-254	HE-07 VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 0.80M DE ANCHO X 0.40M DE ALTO PROYECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES CAUBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0,681.800 \$941.58	0,318.200 \$439.41	1,000.000 \$1,380.99
DOP-255	HE-08 MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 6.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			1,363.600 \$5,317.25	0,636.400 \$2,481.39	2,000.000 \$7,798.64

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-256	HE-08a. PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 6.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			1,353600 \$18,091.12	0.635400 \$8,442.52	2,000000 \$26,533.64
DOP-257	HE-09. MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 3.70M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$1,715.94	0.318200 \$800.77	1,000000 \$2,516.71
DOP-258	HE-09a. PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 3.70M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$5,428.46	0.318200 \$2,533.28	1,000000 \$7,961.74
DOP-259	HE-10. MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.10M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$1,244.64	0.318200 \$580.83	1,000000 \$1,825.47
DOP-260	HE-10a. PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 2.10M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$3,351.74	0.318200 \$1,564.15	1,000000 \$4,915.89
DOP-261	HE-11. MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$1,304.00	0.318200 \$608.54	1,000000 \$1,912.54
DOP-262	HE-11a. PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 2.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA			0.681800 \$3,768.89	0.318200 \$1,758.81	1,000000 \$5,527.70
DOP-263	TAPAS PARA REGISTRO SANITARIO Y/O PLUVIAL DE 60X60CM, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	PZA			2.045500 \$1,018.66	0.954500 \$475.37	3.000000 \$1,494.03
DOP-264	REJILLA IRVING DE 1 x 1/8", DE 3.30M X 2.80M, INCLUYE CONTRAMARCO	PZA			0.681800 \$11,459.97	0.318200 \$5,347.98	1,000000 \$16,807.95
DOP-265	ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE GRANITO PARA BAÑO DE VISITAS DE 0.60M X 2.20M	PZA			0.601000 \$382.00	0.318200 \$178.27	1,000000 \$560.27
DOP-266	ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE GRANITO PARA BAÑO DE VISITAS DE 0.60M X 1.25M	PZA			0.681800 \$254.67	0.318200 \$118.84	1,000000 \$373.51

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/09/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIANO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DE LA PARTIDA							
ACUMULADO:					\$95,488.13	\$44,561.12	\$140,049.25
					\$95,488.13	\$140,049.25	\$140,049.25

A12	MAMPARAS						
A1201	SANITARIO DAMAS						
DOP-267	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO MEDIDAS 60X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			1.440000 \$5,559.03	1.550000 \$6,022.29	3.000000 \$11,581.32
DOP-268	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 60.85X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.480000 \$2,635.39	0.520000 \$2,555.01	1.000000 \$5,190.40
DOP-269	PANEL LATERAL DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 1.20X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			1.440000 \$9,478.27	1.550000 \$10,268.12	3.000000 \$19,746.39
DOP-270	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.24X1.80 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			1.440000 \$3,042.66	1.550000 \$3,296.22	3.000000 \$6,338.88
DOP-271	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.12X1.80 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.960000 \$1,037.82	1.040000 \$1,124.30	2.000000 \$2,162.12

TOTAL DE LA SUBPARTIDA							
ACUMULADO:					\$21,753.17	\$23,565.94	\$45,319.11
					\$21,753.17	\$45,319.11	\$45,319.11

A1202	SANITARIO CABALLEROS						
DOP-272	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO MEDIDAS 60X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.480000 \$1,853.01	0.520000 \$2,007.43	1.000000 \$3,860.44
DOP-273	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO MEDIDAS 60.85X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.480000 \$2,635.39	0.520000 \$2,855.01	1.000000 \$5,490.40
DOP-274	PANEL LATERAL DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 1.20X1.50 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.960000 \$6,318.84	1.040000 \$6,845.42	2.000000 \$13,164.26
DOP-275	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.24X1.80 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.960000 \$2,028.44	1.040000 \$2,197.48	2.000000 \$4,225.92
DOP-276	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.12X1.80 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.480000 \$518.91	0.520000 \$562.15	1.000000 \$1,081.06
DOP-277	PANEL PARA MINGITORIO DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 0.45X1.20 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA			0.480000 \$1,129.43	0.520000 \$1,223.55	1.000000 \$2,352.98

TOTAL DE LA SUBPARTIDA							
ACUMULADO:					\$14,484.02	\$15,891.04	\$30,375.06
					\$14,484.02	\$30,375.06	\$30,375.06

TOTAL DE LA PARTIDA							
ACUMULADO:					\$36,237.19	\$39,256.99	\$75,494.18
					\$36,237.19	\$75,494.18	\$75,494.18

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No. DOP-REH-MUN-SAL-CI 107 16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MÖRIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A13	ACCESORIOS ESPECIALES						
DOP-278	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE A PISO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE MOD. 55 EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EN HORARIOS NOCTURNOS Y FUERA DEL HORARIO REGULAR, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION, FUJADO, BARRENADO Y FUJADO EN PISO DE PORCELANATO, HACIENDOLO CON CUIDADO PARA NO ROMPER LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			21,724.100 \$740.58	8,275.900 \$282.12	30,000.000 \$1,022.70
DOP-279	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES MARCA STARPH CHECK O AEI HEALTH CURTAIN MALLA EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CORREDERA DE NYLON PARA SU FACIL LAVADO LA MEDIDA INCLUYE 15% DE HOLGURA, INCLUYE MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2			31,413.100 \$16,471.78	11,969.900 \$6,274.96	43,383.000 \$22,746.74
DOP-280	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE EMERGENCIA MARCA MODUMEX CON DIMENSIONES 2.20X2.20M, ABATIBLE 180° INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA			0,724.100 \$19,290.09	0,275.900 \$7,348.61	1,000.000 \$26,638.70
DOP-281	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE EMERGENCIA MARCA MODUMEX CON DIMENSIONES 2.35X2.20M, ABATIBLE 180° INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA			0,724.100 \$19,290.09	0,275.900 \$7,348.61	1,000.000 \$26,638.70
DOP-282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 1.85X2.20M, MARCA MODUMEX	PZA			0,724.100 \$18,984.35	0,275.900 \$7,232.14	1,000.000 \$26,216.49
DOP-283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO MARCA INPRO, MODELO FELMAC/1600-I A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC DE 6", COLOR GRIS	ML			47,706.200 \$42,937.97	18,173.800 \$16,357.32	65,880.000 \$59,295.29
DOP-284	TAPAS TERMINALES MARCA INPRO MODELO FELMAC 1822, COLOR GRIS	PZA			17,379.300 \$3,418.86	6,620.700 \$1,302.42	24,000.000 \$4,721.28
DOP-285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA LIGERA EXTERIOR DURDPLEX 18" COLOR GRIS CLARO	M2			13,939.700 \$8,157.07	5,310.300 \$3,107.45	19,250.000 \$11,264.52
DOP-286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL A BASE DE ARCILLA POLISINTETICA	PZA			30,413.800 \$9,303.58	11,586.200 \$3,544.22	42,000.000 \$12,847.80
DOP-287	ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA CON PINTURA ESPECIAL EN FALDON DE INGRESO PRINCIPAL DE 6.00 X 1.5 MT. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 MT	PZA			0,724.100 \$2,573.82	0,275.900 \$980.50	1,000.000 \$3,554.32
DOP-288	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS INDIVIDUALES "UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA" FABRICADAS CON PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ACM DE 3MM ACABADO CEPILLADO Y DE ACUERDO A DISEÑO, CON ESPARRAGOS DE 3/16 PARA FIJACION SOBRE MURO.	PZA			21,724.100 \$23,495.96	8,275.900 \$8,950.84	30,000.000 \$32,446.80
DOP-289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN 3D DE 80CM DE ALTO PARA ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA COLOR VERDE	PZA			0,724.100 \$1,116.79	0,275.900 \$425.44	1,000.000 \$1,542.23
DOP-290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN 3D DE 80CM DE ALTO PARA ROTULO ALUSIVO A LA GOBIERNO DE GUADALAJARA COLOR GRIS	PZA			0,724.100 \$1,116.79	0,275.900 \$425.44	1,000.000 \$1,542.23

CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE .C.

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA

Concurso No: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

Fecha: 29/08/2016

Obra: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Duración: 88 días naturales

Inicio obra: 19/09/2016

Fin obra: 15/12/2016

Lugar: ANILLO PERIFERICO NORTE, MANUEL MORIN

Ciudad: GUADALAJARA, Jalisco



Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
DOP-291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN LONA SOBRE POSTE EXISTENTE PARA ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA SEGUN COLORES INDICADOS	PZA			0.724100 \$638.94	0.275900 \$243.41	1.000000 \$882.35

TOTAL DE LA PARTIDA					\$167,536.67	\$63,823.48	\$231,360.15
ACUMULADO:					\$167,536.67	\$231,360.15	\$231,360.15

A14 ALUMINIO							
DOP-292	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANALFIJO Y ABATIBLECON CRISTAL CLARO DE 6 MM Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA PANORAMICA DE 3" INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 3 00 X 2 55	PZA			0.680000 \$6,511.97	0.320000 \$3,064.46	1.000000 \$9,576.43
DOP-293	AL-02FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAL FIJO MODULADO EN 9 SECCIONES CON ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE 3 SECCIONESCON PELICULA ESMERILADA CON UNA MEDIDA TOTAL DE 3 00 X2.9	PZA			0.680000 \$7,068.67	0.320000 \$3,326.44	1.000000 \$10,395.11
DOP-294	AL-02A FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE CON ANTEPECHO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTALCLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS. 95 X 3 00	PZA			0.680000 \$3,163.28	0.320000 \$1,488.60	1.000000 \$4,651.88
DOP-295	AL-03 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2 20 X. 1 10.	PZA			0.680000 \$2,736.71	0.320000 \$1,287.86	1.000000 \$4,024.57
DOP-296	AL-03 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2 20 X 1 10.	PZA			0.680000 \$2,736.71	0.320000 \$1,287.86	1.000000 \$4,024.57
DOP-297	AL-05 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MMINCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2 10 X .70	PZA			0.680000 \$2,401.28	0.320000 \$1,130.01	1.000000 \$3,531.29
DOP-298	AL-05A FABRICACION E INSTALCION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO ANTURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE RESAQUE PASA PAPELES Y PARA VOZ CON MEDIDAS DE1 00 X 1.60	PZA			0.680000 \$3,335.64	0.320000 \$1,569.72	1.000000 \$4,905.36
DOP-299	AL-06 FABRICACION E INSTALACION DE EVNTANA FIJA Y CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE6 MM FORMADO EN 9 SECCIONES DOS CORREDIZAS Y 7 FUAS INCLUYE PELICULA ANODIZADA EN 3 SECCIONES CON MEDIDAS TOTAL DE 2 50 X 3 45	PZA			0.680000 \$7,942.63	0.320000 \$3,737.71	1.000000 \$11,680.34
DOP-300	AL-06A SUMINISTRO E INSTALCION DE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1 00 X 2 10	PZA			2.040000 \$1,068.47	0.960000 \$502.81	3.000000 \$1,571.28
DOP-301	AL-06B SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 70 X 1 00 INCLUYE DESMONTAR CELOSIAS	PZA			0.680000 \$304.94	0.320000 \$143.50	1.000000 \$448.44
DOP-302	AL-07 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1 60 X 1 90	PZA			0.680000 \$3,095.94	0.320000 \$1,456.92	1.000000 \$4,552.86
DOP-303	AL-07A FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1 60 X .85	PZA			0.680000 \$2,242.88	0.320000 \$1,055.47	1.000000 \$3,298.35
DOP-304	AL-08 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1 60 X .55	PZA			0.680000 \$1,983.38	0.320000 \$933.35	1.000000 \$2,916.73

ANEXO 1

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.


EL MUNICIPIO


EL PRESIDENTE MUNICIPAL  ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ	LA SINDICO  ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
--	--

EL CONTRATISTA

FGA | a | a | a | a |

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALVARO ACEVES-ASCENCIO
TESTIGOS

EL TESORERO  JUAN PARTIDA MORALES	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
--	---



Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Contratos y Gestión
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.** El día 20 de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: **REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA" UBICADA EN LA COLONIA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.**

ANEXO 2

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA SINDICO
 ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ	 ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA


EL CONTRATISTA

FGA | a a a a |

CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALVARO ACEVES ASCENCIO


TESTIGOS

EL TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 JUAN PARTIDA MORALES	 JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Guadalajara, Jalisco
Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.** El día 20 de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA" UBICADA EN LA COLONIA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

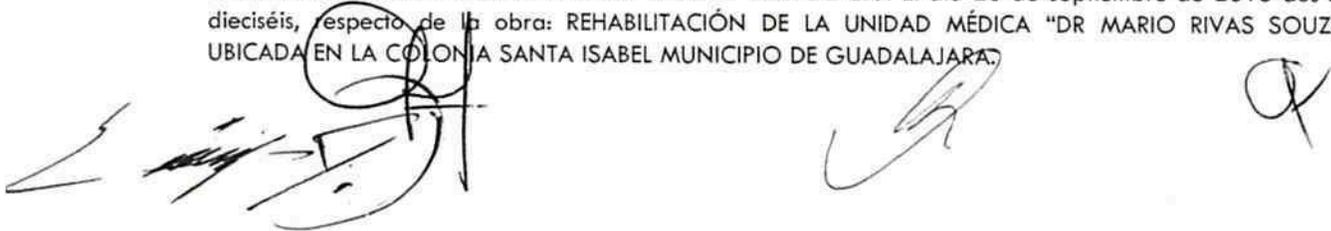

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-304	AL-08 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1.60 X 65	PZA	1.00	2,916.73	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M N	\$ 2,916.73
DOP-305	AL-09 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN CELOCIAS CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 60 X 1 65	PZA	1.00	1,245.91	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M N	\$ 1,245.91
DOP-306	AL-10 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA EN CELOCIAS CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 60X 1.00	PZA	1.00	1,066.77	UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 77/100 M N	\$ 1,066.77
DOP-307	AL-11 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 9 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2.10 X 0 85	PZA	1.00	6,127.22	SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 22/100 M N	\$ 6,127.22
DOP-308	AL-11A FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 9 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1.00 X 1 20	PZA	1.00	2,498.85	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M N	\$ 2,498.85
DOP-309	AL-12 FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE ABATIBLE CON BISAGRA HIDRAULICA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO 9 MM CON MEDIDAS DE 2.40 X 1.80	PZA	1.00	21,416.83	VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 83/100 M N	\$ 21,416.83
RETIRO DE ESCOMBRO						
DOP-310	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	189.00	73.63	SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M N	\$ 13,916.07
DOP-311	CARGA MANUAL CON PALA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN. INCLUYE: ACARREO EN CAMIÓN HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	189.00	29.46	VEINTINUEVE PESOS 46/100 M N	\$ 5,567.94
DOP-312	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS, RETIRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ORNAMENTALES, DESMANTELAMIENTOS, ETC EN CAMION DE VOLTEO DE 6 Y/O 7 M3, CUANTIFICADO POR VIAJE DE CAMION.	M3	189.00	145.66	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M N	\$ 27 529.74
DOP-313	ENCOSTALADO Y ACARREO MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y LIMPIEZA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. CIRCULACION VERTICAL (ESCALERAS) AL SITIO DE ACOPIO. INCLUYE ABUNDAMIENTOS, OBRAS DE PROTECCION, MANIOBRAS, HARRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	99.63	23.00	VEINTITRES PESOS 00/100 M N	\$ 2 291.49
LIMPIEZA						
DOP-314	LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS CON ACIDO MURIATICO Y AGUA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	470.91	37.27	TREINTA Y SIETE PESOS 27/100 M N	\$ 17 550.82

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-293	AL-02FRABICACION E INSTALACION DE VENTANAL FIJO MODULADO EN 9 SECCIONES CON ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE 3 SECCIONESCON PELICULA ESMERILADA CON UNA MEDIDA TOTAL DE 3.00 X2.9	PZA	1.00	10,395.11	DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M N	\$ 10,395.11
DOP-294	AL-02A FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE CON ANTEPECHO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTALCLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS .95 X 3.00	PZA	1.00	4,651.88	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M N	\$ 4,651.88
DOP-295	AL-03 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2.20 X 1.10	PZA	1.00	4,024.57	CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 57/100 M N	\$ 4,024.57
DOP-296	AL-03 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2.20 X 1.10	PZA	1.00	4,024.57	CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 57/100 M N	\$ 4,024.57
DOP-297	AL-05 FABRICACION E INSTALCION DE PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 2.10 X .70	PZA	1.00	3,531.29	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 29/100 M N	\$ 3,531.29
DOP-298	AL-05A FABRICACION E INSTALCION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO ANTURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE RESAQUE PASA PAPELES Y PARA VOZ CON MEDIDAS DE1.00 X 1.60	PZA	1.00	4,905.36	CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 36/100 M N.	\$ 4,905.36
DOP-299	AL-06 FABRICACION E INSTALACION DE EVNTANA FIJA Y CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE6 MM FORMADO EN 9 SECCIONES DOS CORREDIZAS Y 7 FIJAS INCLUYE PELICULA ANODIZADA EN 3 SECCIONES CON MEDIDAS TOTAL DE 2.50 X 3.45	PZA	1.00	11,680.34	ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 34/100 M N	\$ 11,680.34
DOP-300	AL-06A SUMINISTRO E INSTALCION DE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10	PZA	3.00	523.76	QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M N.	\$ 1,571.28
DOP-301	AL-06B SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE .70 X 1.00 INCLUYE DESMONTAR CELOSIAS	PZA	1.00	448.44	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M N.	\$ 448.44
DOP-302	AL-07 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 1.60 X 1.90	PZA	1.00	4,552.86	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M N	\$ 4,552.86
DOP-303	AL-07A FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA Y PROYECCION EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS	PZA	1.00	3,298.35	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M N	\$ 3,298.35

DE 1.60 X .85

Ver en el

[Handwritten signatures and marks]



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-281	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE EMERGENCIA MARCA MODUMEX CON DIMENSIONES: 2.35X2.20M, ABATIBLE 180°. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00	26,638.70	VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M N	\$ 26,638.70
DOP-282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE 1.85X2.20M.MARCA MODUMEX	PZA	1.00	26,216.49	VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 49/100 M N	\$ 26,216.49
DOP-283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION CONTRA IMPACTO MARCA INPRO, MODELO FELMAC/1600-I, A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC DE 6", COLOR GRIS	ML	65.88	900.05	NOVECIENTOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 59,295.29
DOP-284	TAPAS TERMINALES MARCA INPRO MODELO FELMAC 1622, COLOR GRIS	PZA	24.00	195.72	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M N	\$ 4,721.28
DOP-285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA LIGERA EXTERIOR DUROPLEX 18", COLOR GRIS CLARO	M2	19.25	585.17	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M N	\$ 11,264.52
DOP-286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL A BASE DE ARILLA POLISINTETICA	PZA	42.00	305.90	TRESCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M N	\$ 12,847.80
DOP-287	ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA CON PINTURA ESPECIAL EN FALDON DE INGRESO PRINCIPAL DE 6.00 X 1.5 MT, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 MT.	PZA	1.00	3,554.32	TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M N	\$ 3,554.32
DOP-288	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS INDIVIDUALES "UNIDAD MEDICA DR.MARIO RIVAS SOUZA" FABRICADAS CON PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ACM DE 3MM ACABADO CEPILLADO Y DE ACUERDO A DISEÑO. CON ESPARRAGOS DE 3/16 PARA FIJACIÓN SOBRE MURO.	PZA	30.00	1,081.56	UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M N	\$ 32,446.80
DOP-289	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN 3D DE 80CM DE ALTO PARA ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA COLOR VERDE	PZA	1.00	1,542.23	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M N	\$ 1,542.23
DOP-290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN 3D DE 80CM DE ALTO PARA ROTULO ALUSIVO A LA GOBIERNO DE GUADALAJARA COLOR GRIS	PZA	1.00	1,542.23	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 23/100 M N	\$ 1,542.23
DOP-291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAFICO EN LONA SOBRE POSTE EXISTENTE PARA ROTULO ALUSIVO A LA UNIDAD MEDICA SEGÚN COLORES INDICADOS	PZA	1.00	882.35	OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M N	\$ 882.35
ALUMINIO						
DOP-292	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANALFIJO Y ABATIBLECON CRISTAL CLARO DE 6 MM Y ALUMINIO ANADIZADO NATURAL LINEA PANORAMICA DE 3" INCLUYE PELICULA ESMERILADA CON MEDIDAS DE 3.00 X 2.55	PZA	1.00	9,576.43	NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 43/100 M N	\$ 9,576.43



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-273	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO. MEDIDAS 0.85X1.50. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	5,490.40	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M N	\$ 5,490.40
DOP-274	PANEL LATERAL DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO MEDIDAS 1.20X1.50 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	6,582.13	SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M N	\$ 13,164.26
DOP-275	PILASTRA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.24X1.80. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2.00	2,112.96	DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 96/100 M N	\$ 4,225.92
DOP-276	PILASTRA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.12X1.80. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	1.00	1,081.06	UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M N	\$ 1,081.06
DOP-277	PANEL PARA MINGITORIO DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.45X1.20. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1.00	2,352.98	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M N	\$ 2,352.98
DOP-278	ACCESORIOS ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE A PISO ACABADO EN ACERO INOXIDABLE MOD. 55 EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EN HORARIOS NOCTURNOS Y FUERA DEL HORARIO REGULAR, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION, FIJADO, BARRENADO Y FIJADO EN PISO DE PORCELANATO, HACIENDOLO CON CUIDADO PARA NO ROMPER LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00	34.09	TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M N	\$ 1,022.70
DOP-279	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ANTIBACTERIALES MARCA STARPH CHECK O AEI HEALTH CURTAIN MALLA EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE: RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CORREDERA DE NAYLON PARA SU FACIL LAVADO LA MEDIDA INCLUYE 15% DE HOLGURA INCLUYE: MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	43.38	524.36	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M N	\$ 22,746.74
DOP-280	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE EMERGENCIA MARCA MODJMEX CON DIMENSIONES 2.20X2.20M, ABATIBLE 180°, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	26,638.70	VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M N	\$ 26,638.70

Contra con m

ALVARO

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DÍAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-262	HE-11a, PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 2.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,527.70	CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M N	\$ 5,527.70
DOP-263	TAPAS PARA REGISTRO SANITARIO Y/O PLUVIAL DE 60X60CM, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	PZA	3.00	498.01	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M N	\$ 1,494.03
DOP-264	REJILLA IRVING DE 1 x 1/8", DE 3.30M X 2.80M, INCLUYE CONTRAMARCO.	PZA	1.00	16,807.95	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M N	\$ 16,807.95
DOP-265	ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE GRANITO PARA BAÑO DE VISITAS DE 0.60M X 2.20M	PZA	1.00	560.27	QUINIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M N	\$ 560.27
DOP-266	ESTRUCTURA TUBULAR PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE GRANITO PARA BAÑO DE VISITAS DE 0.60M X 1.25M.	PZA	1.00	373.51	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M N	\$ 373.51
MAMPARAS						
SANITARIO DAMAS						
DOP-267	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 0.60X1.50, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	3.00	3,860.44	TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M N	\$ 11,581.32
DOP-268	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 0.85X1.50, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1.00	5,490.40	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M N	\$ 5,490.40
DOP-269	PANEL LATERAL DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 1.20X1.50, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	3.00	6,582.13	SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M N	\$ 19,746.39
DOP-270	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.24X1.80 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	3.00	2,112.96	DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 96/100 M N	\$ 6,338.88
DOP-271	PILAstra DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 0.12X1.80 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	1,081.05	UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M N	\$ 2,162.12
SANITARIO CABALLEROS						
DOP-272	PUERTA DE ALUMINIO MARCA MODUMEX, CON BLOQUEO VISUAL, MODELO ESTANDAR, ACABADO SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO, MEDIDAS 0.60X1.50 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1.00	3,860.44	TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M N	\$ 3,860.44



Estado de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-256	HE-08a, PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 6.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	13,266.82	TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.	\$ 26,533.64
DOP-257	HE-09, MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 3.70M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2,516.71	DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 2,516.71
DOP-258	HE-09a, PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 3.70M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	7,961.74	SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.	\$ 7,961.74
DOP-259	HE-10, MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.10M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,825.47	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N.	\$ 1,825.47
DOP-260	HE-10a, PROTECCION DE HERRERIA TUBULAR DE 2.10M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA MULTIPERFORADA. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	4,915.89	CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 89/100 M.N.	\$ 4,915.89
DOP-261	HE-11, MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,912.54	UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,912.54

Logo con 1

[Handwritten signatures and marks]

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-250	HE-03, PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.10M DE ANCHO X 2.10M DE ALTO, ABATIBLE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y LAMINA LISA CAL. 18. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	5,571.90	CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M N	\$ 5,571.90
DOP-251	HE-04 ,VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.00M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO. FIJA Y CORREDIZA, A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,143.68	UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M N	\$ 1,143.68
DOP-252	HE-05, VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 1.00M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO, FIJA A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,023.42	UN MIL VEINTITRES PESOS 42/100 M N	\$ 1,023.42
DOP-253	HE-06, VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 0.60M DE ANCHO X 0.40M DE ALTO. PROYECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,362.56	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M N	\$ 1,362.56
DOP-254	HE-07, VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 0.80M DE ANCHO X 0.40M DE ALTO. PROYECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,380.99	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 99/100 M N	\$ 1,380.99
DOP-255	HE-08, MODIFICACION DE VENTANA DE HERRERIA TUBULAR DE 6.45M DE ANCHO X 1.20M DE ALTO. DISEÑO DE ACUERDO AL EXISTENTE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y CRISTAL DE 9MM INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	3,899.32	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M N	\$ 7,798.64

Bob con un

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DÍAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-244	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 1.00X2.35 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2 00	6,349 67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M N	\$ 12,699.34
DOP-245	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 1.20X2.10 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2 00	6,349 67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M N	\$ 12,699.34
	HERRERIA					
DOP-246	COLOCACIÓN DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO Y RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE 3 50 MTS.Y HERRAMIENTA MENOR	M2	43.22	225 27	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 27/100 M N	\$ 9,736 17
DOP-247	FABRICACION E INSTALACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL, A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 MT, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO Y ANDAMIOS	KG	480 21	57 49	CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M N	\$ 27,607 27
DOP-248	HE-0*, PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 2.70M DE ANCHO X 2.50M DE ALTO, DOBLE ABATIMIENTO A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y PERFIL CELOSIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1 00	10 195 58	DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M N	\$ 10,195 58
DOP-249	HE-02, PUERTA DE HERRERIA TUBULAR DE 0 90M DE ANCHO X 2 10M DE ALTO, ABATIBLE A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 Y PERFIL CELOSIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1 00	3,799 59	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M N	\$ 3,799 59

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-240	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.85X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 6,349.67
DOP-241	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.90X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 6,349.67
DOP-242	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.95X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 19,049.01
DOP-243	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 1.00X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	\$ 19,049.01





Handwritten notes at the bottom left of the page.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-234	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALDON EN TABLAROCA NATURAL DE 1/2" A BASE DE BASTIDOR METALICO 6.35. CAL 26 A CADA 61CM RESANADO EN SUS JUNTAS A BASE DE PERFACISNTA Y COMPUESTO REDIMIX CON MEDIDAS DE 1.00X0.80M	ML	41.50	417.56	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N	\$ 17,328.74
CARPINTERIA						
DOP-235	DESMANTELAMIENTIO DE MUEBLE DE MADERA EN AREA ADMINISTRATIVA DE DISEÑO EN "L" DE 1.35 MT. + 2.40 MT DE LARGO X 1.20 MT. DE ALTURA, FABRICADO EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. FORMADO POR BARRA DE 45 CM. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PDA	1.00	2,251.73	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 73/100 M N	\$ 2,251.73
DOP-236	RETIRO DE PUERTA DE MADERA COMPLETA CON RECUPERACION DE 1.10 MT. DE ANCHO Y DE 2.10 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CARGA MANUAL Y ACARREO DEL MATERIAL A 120 MTS. DE DISTANCIA VERTICALES Y HORIZONTALES AL CENTRO DE ACOPIO.	PZA	4.00	1,951.49	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M N	\$ 7,805.96
DOP-237	RETIRO DE PUERTA DE MADERA COMPLETA SIN RECUPERACION DE 1.10 MT. DE ANCHO Y DE 2.10 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CARGA MANUAL Y ACARREO DEL MATERIAL A 120 MTS. DE DISTANCIA VERTICALES Y HORIZONTALES AL CENTRO DE ACOPIO.	PZA	4.00	1,200.93	UN MIL DOSCIENTOS PESOS 93/100 M N	\$ 4,803.72
DOP-238	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 0.75X2.10 DE ALTO FORRADA CON LINNER COLOR SEGUN INDICACIONES RALPH WILSON, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M N	\$ 6,349.67
DOP-239	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR REFORZADA DE 0.80X2.10 DE ALTO, CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO, MARCO DE MADERA, BISAGRAS Y CERROJO CON TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES DE USO, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVO, LIJADO, ACARREOS, RESANES, RETOQUE CON LACA DEL COLOR DEL LINNER, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	6,349.67	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M N	\$ 25,398.68

Handwritten notes: 1.00 1.00 1.00

Handwritten signatures and initials: ACEVES

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
	FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	
	ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-225	LAMBRIN PARA FALDON DE 1.50M DE DUROCK REFORZADO PARA MOTIVO DE INGRESO. HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMEO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27 00	476.38	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 38/100 M N	\$ 12,862.26
DOP-226	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON CON TABLAROCA CON BASTIDOR METALICO, EN LAS JUNTAS, CON PERFACINTA, INCLUYE: MATERIAL Y, MANO DE OBRA	M2	25 69	248.29	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M N.	\$ 6,378.57
DOP-227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR EN SOPORTERIA EXISTENTE YA REFORZADA.	M2	57 13	521.91	QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M N	\$ 29,816.72
DOP-228	REJUBICACION DE PLAFON RETICULAR DE 0.61X1.22, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y UBICACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION.	M2	49 69	105.63	CIENTO CINCO PESOS 63/100 M N	\$ 5,248.75
DOP-229	REPARACIONES DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA 13MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. EL PRECIO INCLUYE: ANCLAS DE ANGULO CON OJILLO COLGANTES, ALAMBRE GALVANIZADO, CANALETA DE CARGA GALVANIZADA DE 41 MM CAL. 22 @90 CM Y CANAL LISTON DE 6.25MM CAL 26 @ 61CM CON AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 TORNILLOS S1 @30CM EN EL PERIMETRO E CADA PANEL Y EN EL CANAL LISTON INTERMEDIO, PERFACINTA EN JUNTAS, ACABADO CON PASTA, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12 57	235.88	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M N	\$ 2,965.01
DOP-230	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE DUROCK RESANADO CON BASECOAT Y CINTA FIBRE TAPE EN LAS ESQUINAS Y JUNTAS CON UNA MEDIDA NO MAYOR A 40CM.	ML	54 00	149.79	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M N	\$ 8,088.66
DOP-231	FORJADO DE BOQUILLA A BASE DE TABLAROCA RESANADO CON COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA EN LAS ESQUINAS Y JUNTAS CON UNA MEDIDA NO MAYOR A 40CM	ML	32 00	102.48	CIENTO DOS PESOS 48/100 M N	\$ 3,279.36
DOP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO LAMBRIN EN TABLAROCA NATURAL DE 1/2" CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE CAL.26 A CADA 61CM Y RESANADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX	M2	6 60	218.17	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M N	\$ 1,439.92
DOP-233	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA ESTÁNDAR CURVO A DOS CARAS A BASE DE BASTIDOR METALICO CANAL Y POSTE CAL.26 A CADA 61CM Y RESANADO EN SUS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX	M2	14 80	423.79	CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 79/100 M N	\$ 6,272.09

 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-220	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS. CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO CUBRE JUNTAS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM. POR CARA, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	78.57	291.88	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M N	\$ 22,933.01
DOP-221	MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR DOS CARAS CON FIBRA. CON BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL Y POSTE YPSA DE 6.35 CM. CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO LAS JUNTAS CON PERFACINTA Y COMPUESTO CUBRE JUNTAS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM. POR CARA, TRABAJOS HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	49.50	355.27	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 M N	\$ 17,585.87
DOP-222	MURO DE DUROCK 2 CARAS PARA EXTERIORES DE 13 MM. DE ESPESOR CON BASTIDOR ESTRUCTURAL A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 A CADA 0.61 MTS. RESANANDO EN LAS JUNTAS CON EXTERITAN UN ESPESOR PROMEDIO DE 12.7 MM. POR CARA. INCLUYE: TORNILLO DE 5/8", PASTA BEISCOT PARA SU RECUBRIMIENTO DE SACO DE 22 KG CON UN RENDIMIENTO DE 2.73 KG/M2 1 CARA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJOS HASTA 3.00 MTS.	M2	29.78	845.91	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M N	\$ 25,191.20
DOP-223	LAMBRIN DE DUROCK REFORZADO PARA CANCELACION DE VENTANAS O PUERTAS EXISTENTES. HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMEO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14.41	603.13	SEISCIENTOS TRES PESOS 13/100 M N	\$ 8,691.10
DOP-224	LAMBRIN PARA PLAFON DE DUROCK REFORZADO PARA MOTIVO DE INGRESO. HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMEO, TORNILLOS @ 30CM EN TODO EL PERIMETRO DEL PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, ACABADO CON BASECOAT, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	165.00	476.38	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 38/100 M N	\$ 78,602.70

Handwritten notes: 100 100 100

Handwritten signatures and marks: [Signature] [Signature]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° FOFO 102MM	PZA	1.00	1,058.43	UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.	\$ 1,058.43
DOP-204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FOFO 102MM	PZA	3.00	933.72	NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$ 2,801.16
TOMA SIAMESA 2						
DOP-205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA NEGRA ROSCABLE 102MM	ML	10.00	363.98	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 3,639.80
DOP-206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° DE FOFO 102MM	PZA	5.00	1,167.49	UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	\$ 5,837.45
DOP-207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° FOFO 102MM	PZA	1.00	1,058.43	UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.	\$ 1,058.43
DOP-208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FOFO 102MM	PZA	1.00	933.72	NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$ 933.72
DESMONTADO DE LINEA EXISTENTE 200MM						
DOP-209	DESMANTELIAMIENTO DE LINEA EXISTENTE 200MM	LOTE	1.00	5,308.36	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$ 5,308.36
DOP-210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA SOLIDA CIEGA 200MM	PZA	2.00	4,673.89	CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	\$ 9,347.78
DOP-211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO 200MM	PZA	2.00	134.63	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 269.26
DOP-212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 5"	JGO	16.00	121.97	CIENTO VEINTIUN PESOS 97/100 M.N.	\$ 1,951.52
CONEXION A TOMA EXISTENTE						
DOP-213	CONEXION A LINEA EXISTENTE CONTRA INCENDIO INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES, TUBO NEGRO SOLDABLE EN 102MM	PDA	1.00	9,098.70	NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 9,098.70
TABLAROCA						
DOP-214	DEMOLICION DE LAMBRIN DE DUROCK A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00M, INCLUYE ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO	M2	165.00	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 19,821.45
DOP-215	DEMOLICION DE FALDON (DUROCK) DE 1.50M A DOS CARAS A UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 M, INCLUYE ANDAMIOS, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	ML	27.00	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 3,243.51
DOP-216	DEMOLICION DE CAJILLO DE TABLACIMIENTO DE DE 1.20 M DE DESARROLLO A UNA ALTURA DE 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, ACOPIO PARA SU RETIRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	47.03	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 5,649.71
DOP-217	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE TABLARROCA DE 9 CM DE ESPESOR CON BASTIDOR METALICO INCLUYE ACARREOS Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	12.23	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 1,469.19
DOP-218	DESMONTAJE DE FALSO PLAFON DE YESO INCLUYE: ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	215.07	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 25,836.36
DOP-219	DESMONTAJE DE PLAFON RETICULAR DE 0.61X1.22. INCLUYE REFORZAMINETO DE SOPORTERIA, TRASLADO AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION	M2	125.35	120.13	CIENTO VEINTE PESOS 13/100 M.N.	\$ 15,058.30

MAR 60 60

[Handwritten signature and scribbles]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-190	TABLERO DE CONTROL PARA AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA VS INCENDIO ELÉCTRICO, DIESEL Y JOCKEY, MARCA BSH-ARMSTRONG MODELO CCI-D21-J1.5-21-ICM, MISMO QUE CONTROLARA LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE DOS BOMBAS UNA CON MOTOR DIESEL DE 21 HP Y UNA SEGUNDA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 HP 230 VOLTS BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA ARMSTRONG 4280 1.5 X 1 X 8 , CONSTRUIDA EN HIERRO CON IMPULSOR EN BRONCE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, CON SUCCIÓN DE 1.5" Y DESCARGA DE 1" ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL DE 13.7 HP A 3600 RPM. INCLUYE HOROMETRO, TACOMETRO, AMPERÍMETRO, INDICADORES DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA, ACELERADOR MANUAL, PARO DE EMERGENCIA, TANQUE PARA COMBUSTIBLE, ENFRIADO POR AGUA, DE INYECCIÓN DIRECTA, PRECALENTADOR ELÉCTRICO DE 1000 W EL CUAL LOS MANTIENE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE DE 50 °C., PICK UP MAGNÉTICO, CONTACTORES AUXILIARES DE MARCHA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y ELÉCTRICO, BANCO DE BATERÍA DOBLE BOMBA MULTITAPA TIPO JOCKEY CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, ACONDICIONADA CON SELLO MECÁNICO, CON SUCCIÓN DE 1½" Y DESCARGA DE 1½", ACOPLADA POR MEDIO DE COPLER RÍGIDO A MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 H. P., A 3500 R. P. M / 230-460 V. / 3 F. / 60 HZ.	PZA	1.00	511,625.40	QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N	\$ 511,625.40
DOP-191	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE PARA SEÑAL	LOTE	1.00	3,548.35	TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N	\$ 3,548.35
DOP-192	TUBERIA Y CONEXIONES PARA INTERCONEXIÓN DE BOMBAS	LOTE	1.00	19,148.61	Diecinueve MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N	\$ 19,148.61
BOMBA DE CARCAMO						
DOP-193	SUMINISTRO Y COLOCACION DDE BOMBA DE LODOS MARCA BARNES 0.5HP 51MM	PZA	1.00	21,144.15	VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N	\$ 21,144.15
DOP-194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC C40 51MM	ML	6.00	138.46	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N	\$ 830.76
DOP-195	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PVC C40 51MM	PZA	1.00	751.08	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N	\$ 751.08
DOP-196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° PVC C40 51MM	PZA	2.00	118.94	CIENTO DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N	\$ 237.88
DOP-197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC C40 51MM	PZA	3.00	122.70	CIENTO VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N	\$ 368.10
DOP-198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION PVC C40 51MM	PZA	1.00	410.65	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N	\$ 410.65
DOP-199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO PVC C40 51MM	PZA	1.00	74.77	SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N	\$ 74.77
DOP-200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERA DE NIVEL	PZA	1.00	1,961.10	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 10/100 M.N	\$ 1,961.10
TOMA SIAMESA 1						
DOP-201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA NEGRA ROSCABLE 102MM	ML	18.50	363.98	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N	\$ 6,733.63
DOP-202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° DE FOFO 102MM	PZA	Página 27 de 41	1,167.49	UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N	\$ 5,837.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-175	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.80X060X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00	32,667.17	TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M N	\$ 32,667.17
DOP-176	TARJA DE ASEO DE 0.50X0.50X0.40CM A BASE DE LADRILLO DE LAMA Y ACABADO EN AZULEJO. INCLUYE: COLADERA, LLAVE DE CHORRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	793.30	SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M N	\$ 1,586.60
DOP-177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	PZA	5.00	3,870.56	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M N	\$ 19,352.80
DOP-178	*SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL O SIMILAR, INCLUYE: LA COLOCACION, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	2,197.91	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M N	\$ 17,583.28
DOP-179	*SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JABONERA UNIVERSAL MARCA JOFEL O SIMILAR INCLUYE EL SUMINISTRO LA COLOCACION, PIJAS Y TAQUETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	1,511.90	UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 90/100 M.N.	\$ 7,559.50
DOP-180	BARRA DE SEGURIDAD CAPACIDADES ESPECIALES PARA WC INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00	4,143.09	CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.	\$ 8,286.18
AIRE COMPRIMIDO						
DOP-181	MANTENIMIENTO A TOMAS MURALES PARA OXIGENO	PZA	13.00	949.65	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M N	\$ 12,345.45
DOP-182	MANTENIMIENTO A TOMAS MURALES PARA AIRE COMPRIMIDO.	PZA	13.00	949.65	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M N	\$ 12,345.45
DOP-183	ALARMA LOCAL PARA OXIGENO EN CENTRAL DE GASES	PZA	1.00	10,043.68	DIEZ MIL CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	\$ 10,043.68
DOP-184	ALARMA PARA OXIGENO EN CENTRAL DE ENFERMERAS.	PZA	1.00	12,170.10	DOCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 10/100 M N	\$ 12,170.10
SISTEMA CONTRA INCENDIOS						
EQUIPO CONTRA INCENDIOS						
DOP-185	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO SOLDABLE CED40 150MM	ML	12.00	1,402.52	UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 52/100 M N	\$ 16,830.24
DOP-186	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO SOLDABLE CED40 250MM	ML	3.00	2,721.73	DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M N	\$ 8,165.19
DOP-187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE SOLDABLE 250MM.	PZA	1.00	5,683.35	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 35/100 M N	\$ 5,683.35
DOP-188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION SOLDABLE 250X200MM	PZA	2.00	2,941.96	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M N	\$ 5,883.92
DOP-189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FIG 550 MCA URREA 200MM	PZA	5.00	8,123.01	OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 01/100 M N	\$ 40,615.05

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SAN TA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-165	W/C PARA FLUXOMETRO MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 72.7302.23 COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	11.00	1,455.93	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$ 16,015.23
DOP-166	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C. MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 2535 COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	2,975.59	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 35,707.08
DOP-167	MINGITORIO MEDIANO PARA FLUXOMETRO, MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 72.7402.23 COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	1,607.12	UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.	\$ 3,214.24
DOP-168	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO MARCA URREA INSTITUCIONAL, CODIGO 1315 COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2,844.72	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 5,689.44
DOP-169	LAVABO OVALIN BAJO CUBIERTA MCA. ORION LUJO MOD CENTURION JR. BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE TEMPORIZADORA, CONTRA, CESPOLD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	3,436.04	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.	\$ 17,180.20
DOP-170	LAVABO MCA. ORION ECONOMICO MOD COSMOS 4" BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE MEZCLADORA, CONTRA, CESPOLD, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00	3,375.53	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.	\$ 37,130.83
DOP-171	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN DE LATÓN CROMADO MARCA URREA CODIGO 3001B INCLUYE: JGO LLAVE EMPOTRAR SOLDABLE SENCILLA, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	4.00	465.65	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,862.50
DOP-172	BARRA DE GRANITO PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.60 MTS. DE ANCHO ASENTADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA. CON ZOCLO DE 10CM Y FALDON DE 20CM.	ML	3.75	4,210.20	CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.	\$ 15,788.25
DOP-173	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20X0.60X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.00	16,250.17	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.	\$ 65,000.58
DOP-174	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.70X0.60X0.90 CON ESCURRIDERO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOLD, LLAVE MEZCLADORA, ACARREOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00	21,380.74	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.	\$ 21,380.74

Handwritten notes: 1000 1000 1000

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-162	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BAÑO DIRECCION CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPL DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPL DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPL DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	23,697.76	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M N	\$ 23,697.76
DOP-163	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA ARCHIVO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPL DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPL DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPL DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	24,231.13	VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M N	\$ 24,231.13
DOP-164	MUEBLES DE BAÑO WC PARA FLUXOMETRO MARCA URREA INSTITUCIONAL, PAR ABAÑO DE DISCAPACITADOS COLOR BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, HERRAJES DE BRONCE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	2,336.93	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M N	\$ 2,336.93

Handwritten notes: 1000, 1000, 1000

Handwritten signature: [Signature]

 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16</p>		<p>DOCUMENTO DOC. 11</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016</p>	
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016</p>	
<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-160	<p>SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA MODIFICAR TUBO EN JARDINERA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR</p>	PDA	1.00	2,337.03	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N	\$ 2,337.03
DOP-161	<p>SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA DORMITORIOS BECARIOS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR</p>	PDA	1.00	23,297.73	VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N	\$ 23,297.73



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-158	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA TARJA PASILLO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 12 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90*TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45*CCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90*PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	5,499.61	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M N	\$ 5,499.61
DOP-159	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES INGRESO CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90*TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45*CCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90*PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	114,711.34	CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 34/100 M N	\$ 114,711.34

Handwritten signature and scribbles.

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-156	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CONSULTA EXTERNA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD.38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	10,930.23	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 23/100 M.N	\$ 10,930.23
DOP-157	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PEDIATRIA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COBLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	9,988.56	NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N	\$ 9,988.56



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA". COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-154	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA FALLECIDOS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	8,517.11	OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.	\$ 8,517.11
DOP-155	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA, PARAMEDICOS CONTROL Y VIGILANCIA CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	31,341.90	TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.	\$ 31,341.90

Com. Co. M.

ACEVES

 Guadalajara Gobierno de	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-152	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA TARJA CENDIS CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MM REDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MM COPLE DE COBRE CON TOPE DE 32 MM TEE DE COBRE SOLD 32 MM REDUCCION BUSHING COBRE 32 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON HEMBRA GALV 13 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218SOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 3" X 6 MCOUPLE PVC SANITARIO CEM 75 MMCODO PVC SANITARI CEM 75 MM X 45°CODO PVC SANITARI CEM 75 MM X 90°REDUCCION PVC SANITARIA CEM 75 X 50 MMCODO PVC SAITARIO CEM 50 MM X 90°LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO PARA LAVABOEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MMSILICON ANTIHONGOS 300 MLCINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1 00	8,937.78	OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N	\$ 8,937.78
DOP-153	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA LAVABO SALA SHOCK CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLE DE COBRE CON TOPE DE 38 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°TEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASEGUETA DIENTE ESTANDAR 218VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MMSOPORTE BAJO LOSATUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MCODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 45°CODO PVC SANITARIO CEM 50 MM 90°PEGAMENTO PVC ETIQUETA VERDE 717 1/4LLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO P WC 7/8" X 1/2" X 35 CMEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM SILICON ANTIHONGOS 300 ML CINTA TEFLON ESTANDAR	PDA	1.00	8,555.50	OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N	\$ 8,555.50





 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA". COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-151	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA BAÑO DESCANSO DOCTORES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE TUBO DE COBRE TIPO M 32 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 32 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 32 MM X 90°TEE DE COBRE SOLD 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 13 MMCODO COBRE SOLD A ROSCA INT 32 MMTUBO DE COBRE TIPO M 25 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 25 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 25 MM X 90°CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMTAPON CAPA COBRE 25 MMTUBO DE COBRE TIPO M 19 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 19 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 19 MM X 90°TEE DE COBRE SOLD 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 19 X 13 MMTAPON CAPA COBRE 19 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOUPLE DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOUPLE DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90°CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 13 MMTEE DE COBRE SOLD 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGAROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGALIJA ROJAPASTA PARA SOLDAR 300 GSOPORTE BAJO LOSANIPLE GALV C-40 32 MM X 099 MMNIPLE GALV C-40 25 MM X 099TAPON HEMBRA GALV 32 MMTAPON HEMBRA GALV 25 MMCINTA TEFLON ESTANDAR DE 3/4" TUBO CPVC 1" A HEMBRA CEM CPVC CTS 32 MMA HEMBRA CEM CPVC CTS 25 MMCODO CEM CPVC CTS 25 MM X 90°SELLO WCLLAVE DE CONTROL ANGULARMANGUERA POLIACERO PARA LAVABOEXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MMTUBO PVC SANITARIO NORMA 4" X 6 MCODO PVC SANIT CEM 99 MM X 90°CODO PVC SANIT CEM 99 MM X 45YEE PVC SANIT CEM RED 99 X 50 MMTUBO PVC SANITARIO NORMA 2" X 6 MYEE PVC SANITARIA CEM	PDA	1 00	23,364 40	VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$ 23,364 40

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 68 DÍAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-150	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA EN SANITARIO HOMBRE Y MUJERES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE TUBO DE COBRE TIPO M 38 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 38 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 38 X 19 MMTEE DE COBRE SOLD 38 MMTUBO DE COBRE TIPO M 32 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 32 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 32 MM X 90°CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 32 MMTEE DE COBRE SOLD 32 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 25 MMREDUCCION BUSHING COBRE 32 X 19 MMTUBO DE COBRE TIPO M 25 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 25 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 25 MM X 90°CODO COBRE SOLD A ROSCA INT 25 MMTEE DE COBRE SOLD 25 MMTAPON CAPA COBRE 25 MMTUBO DE COBRE TIPO M 19 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 19 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 19 MM X 90°TEE DE COBRE SOLD 19 MMREDUCCION BUSHING COBRE 19 X 13 MMTUBO DE COBRE TIPO M 13 MMCOPLA DE COBRE CON TOPE DE 13 MMCOPLA DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MMCODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM X 90°TEE DE COBRE SOLDABLE DE 13 MMTAPON CAPA COBRE 13 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 38 MMVALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 19 MMROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGAROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJAPASTA PARA SOLDAR 300 GSEGUETA DIENTE ESTANDAR 218SOPORTE BAJO LOSANIPLE GALV C-40 32 MM X 099 MMNIPLE GALV C-40 25 MM X 099TAPON HEMBRA GALV 32 MMTAPON HEMBRA GALV 25 MMTAPON HEMBRA GALV 13 MMCINTA TEFLON ESTANDAR DE 3/4" A HEMBRA CEM CPVC CTS 32 MMA HEMBRA CEM CPVC CTS 25 MMREDUCCION BUSHING CEM CPVC CTS 32 MM X 25 MMCODO CEM CPVC CTS 25 MM X 90°TUBO CPVC 1"PEGAMENTO CPVC ETIQUETA AMARILLASELLO	PDA	1.00	33,669.97	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	\$ 33,669.97

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2015		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-149	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA TARJA DE CURACIONES CON TUBERIA DE COBRE EN LINEA HIDRAULICA Y PVC EN DESAGUE SANITARIO INCLUYE COPLER DE COBRE CON TOPE DE 38 MM,REDUCCION BUSHING COBRE 38 X 13 MM,TEE DE COBRE SOLD 38 MM,COPLER DE COBRE CON TOPE DE 25 MM,REDUCCION BUSHING COBRE 25 X 13 MM,TEE DE COBRE SOLD 25 MM,TUBO DE COBRE TIPO M 13 MM,COPLER DE COBRE CON TOPE DE 13 MM,COPLER DE COBRE SOLD A ROSCA EXT 13 MM,CODO DE COBRE SOLDABLE 13 MM x 90°,TEE DE COBRE SOLDABLE DE 13 MM,TAPON CAPA COBRE 13 MM,VALVULA ESFERA SOLDABLE LATON 125 LBS FIG 755 13 MM,ROLLO DE SOLDADURA 450 GRS 50/50 OMEGA,ROLLO DE SOLDADURA DE 450 G 95/5 OMEGALIJA ROJASOPORTE,TUBO PVC SANITARIO NORMA 3" X 6 M,CODO PVC SANITARIO DE 75 MM X 45°,CODO PVC SANITARIO DE 75 MM X 90°,LIMPIADORLLAVE DE CONTROL ANGULAR,EXTENSION PARA LAVABO DE 20 CMCHUPON CONECTOR 50 X 38 MM,CINTA TEFLON ESTANDAR,PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 240 MK	PDA	1.00	7,525.26	SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,525.26



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-134	MANIOBRAS & ARRASTRE DE EQUIPOS Y MATERIALES DESDE PIE DE OBRA HASTA SU LUGAR DE OPERACION, INCLUYE: GRUA MECANICA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PDA	1.00	20,812.92	VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 92/100 M N	\$ 20,812.92
DOP-135	MONTAJE & INSTALACION & PRUEBAS + ARRANQUES + CALIBRACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO+ VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE MECANICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA PARA SU EJECUCION.	PDA	1.00	40,559.68	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.	\$ 40,559.68
DOP-136	SUPERVISOR DURANTE EL TRSCURSO DE LA OBRA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO+ VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE INGENIERO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	PDA	1.00	12,637.90	DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.	\$ 12,637.90
INSTALACION HIDROSANITARIA						
EQUIPO HIDRONEUMATICO						
DOP-137	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 1.5 HP AC INOX AC 4"	PZA	3.00	4,388.68	CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M N	\$ 13,166.04
DOP-138	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 1.5HP 3F 230V	PZA	3.00	8,196.59	OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M N	\$ 24,589.77
DOP-139	TABLERO ALTERNADOR / SIMULTANEADOR ALT P/2B 2HP 3X220V VELOCIDAD VARIABLE	PZA	1.00	86,580.92	OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 92/100 M N	\$ 86,580.92
DOP-140	TANQUE VERTICAL ALTAMIRA ACERO 24L	PZA	1.00	1,559.88	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M N	\$ 1,559.88
DOP-141	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	LOTE	1.00	11,995.78	ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M N	\$ 11,995.78
DESMANTELADO DE LINEA EXISTENTE 51MM						
DOP-142	DESMANTELAMIENTO DE LINEA 51MM	LOTE	1.00	1,307.29	UN MIL TRECIENTOS SIETE PESOS 29/100 M N	\$ 1,307.29
CABEZAL PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO						
DOP-143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE 201MM	PZA	1.00	5,835.48	CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M N	\$ 5,835.48
DOP-144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 13MM	PZA	4.00	176.00	CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N	\$ 704.00
DOP-145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 32MM	PZA	1.00	653.35	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 35/100 M N	\$ 653.35
DOP-146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 38MM	PZA	3.00	945.09	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 M N	\$ 2,835.27
DOP-147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 555 URREA 75MM	PZA	1.00	4,473.61	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 61/100 M N	\$ 4,473.61
TRABAJOS PROVISIONALES						
DOP-148	TRABAJOS PROVISIONALES PARA HABILITAR SERVICIOS DE SUM NISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDICIO PARA NO INTERRUMPIR SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MONTAJE Y DESHABILITADO AL TERMINAR LOS TRABAJOS DE CISTERNA DE 10,000LT, BOMBA DE 2HP Y TUBERIA DE PVC DE TOMA PRINCIPAL Y HACIA DISTRIBUCION GENERAL	LOTE	1.00	16,784.36	DECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M N	\$ 16,784.36
SALIDAS HIDROSANITARIAS						



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA", COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO PLACA DE POLIESTIRENO DE 1.5" ESPESOR CON TERMINADO EN MANTA CRUDA Y PINTURA BLANCA AHULADA PARA FORRO DE DUCTOS EXTERIOR DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	M2	125.80	358.57	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M N	\$ 45,108.11
DOP-129	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO RF-3100 DE 1.5" ESPESOR CON FOIL DE ALUMINIO PARA FORRO DE DUCTOS INTERIORES DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	M2	198.25	186.76	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 M N	\$ 37,025.17
DOP-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE LONA PARA EVITAR TRASMISION DE VIBRACIONES A LOS DUCTOS DE DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	4.00	1,195.23	UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M N	\$ 4,780.92
DOP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO TERMICO 1" DE 1ª CALIDAD (6 PZA) 10", (4 PZA) 8" PARA LA DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PDA	1.00	8,050.58	OCHO MIL CINCUENTA PESOS 58/100 M N	\$ 8,050.58
DOP-132	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR PERFORADO 24"x24" C/CUELLO (7 PZA) 10", (4 PZA) 8", REJILLA DE INYECCION/EXTRACCION 16"x8" (8 PZA), REJILLA DE PASO EN PUERTA 12"x8" (1 PZA) EN COLOR BLANCO OSTION DE 1ª CALIDAD COLOR BLANCO OSTION DE 1ª CALIDAD, PARA LA DISTRIBUCION + RETORNO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PDA	1.00	25,062.51	VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M N	\$ 25,062.51
DOP-133	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA EQUIPOS + DUCTOS, A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA 1/4"Y/O +3/8", TRONILLERIA, TAQUETE EXPANSION PARA CONCRETO, TONIBROCAS, INCLUYE: MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PDA	1.00	11,937.78	ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M N	\$ 11,937.78

[Handwritten signatures and marks are present in the lower half of the page, including a large signature on the left and another on the right.]



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2016	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	88 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2016	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-121	SUMINISTRÓ DE UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE TIPO CENTRIFUGO, MARCA S&P , MOD. CEB2000 PARA MANEJAR 700 CFM, 1,740 RMP, MOTOR 1/2 H.P. , 5°C.A. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1160 , INCLUYE: EQUIPO ,TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	5,090.37	CINCO MIL NOVENTA PESOS 37/100 M N.	\$ 5,090.37
DOP-122	SUMINISTRÓ E INSTALACION DE TERMOSTATO 2E MARCA HONEYWELL MODELO TH5110D1022, INCLUYE: MATERIALES , MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	2.00	3,949.24	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M N	\$ 7,898.48
DOP-123	SUMINISTRÓ E INSTALACION DE TERMOSTATO 1E +VALVULA ACTUADORA MARCA HONEYWELL MODELO TH5110D1006+ML7161, INCLUYE: VALVUAL COMPUERTA DE 8" DIAMETRO, MOTOR ACTUADOR Y TERMOSTATO, TRASFORMADOR, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	2.00	5,923.87	CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 87/100 M N	\$ 11,847.74
MATERIAL						
DOP-124	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TUBERIA CU FLEXIBLE 5/8"+3/8", AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 12.5 MTS ENTRE CONDENSADORA Y MANEJADORA , MANO DE OBRA , ACARREOS A CUALQUIER NIVEL , LIMPIEZA	JGO	3.00	4,693.64	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M N	\$ 14,080.92
DOP-125	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TUBERIA CU FLEXIBLE 1/2"+1/4" AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS . INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 12.5 MTS ENTRE CONDENSADORA Y MANEJADORA , MANO DE OBRA , ACARREOS A CUALQUIER NIVEL , LIMPIEZA	JGO	10.00	4,313.62	CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 62/100 M N	\$ 43,136.20
DOP-126	REUBICACION DE EQUIPOS MINIPLIT EL CUAL INCLUYE INSTALACIÓN DE TUBERIA CU FLEXIBLE 5/8"+3/8", AISLAMIENTO ARMAFLEX 3/4"X1/2" ESPESOR, CONEXIONES Y CARGA DE GAS . INCLUYE MATERIALES HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 MTS ENTRE CONDENSADORA Y NUEVA UBICACION, MANO DE OBRA , ACARREOS A CUALQUIER NIVEL , LIMPIEZA .	JGO	3.00	3,911.67	TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 67/100 M N	\$ 11,735.01
DOP-127	SUMINISTRÓ, FABRICACION E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 Y 24 DE 1' CALIDAD PARA LA FABRICACION DE DUCTOS DE DISTRIBUCION + RETORNO + EXTRACCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO & VENTILACION/EXTRACCION, INCLUYE, MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	KG	1,870.00	61.26	SESENTA Y UN PESOS 26/100 M N.	\$ 114,556.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-118	SUMINISTRO DE CAJA DE FILTROS Y MEZCLAS 48"X48"X24" + JUEGO DE FILTROS, PARA UNA CAPACIDAD DE 2,4500 CFM DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, AISLAMIENTO DE PLACA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR, PUERTAS DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO, INCLUYE: *SECCIÓN DE TOMA DE AIRE DE EXTRACCIÓN CON COMPUERTA AJUSTABLE *SECCIÓN DE FILTROS DESECHABLES DE 35% DE EFICIENCIA DE 24"X24"X4" *SECCIÓN DE FILTROS EN "V" DE 95% EFICIENCIA DE 24"X24"X12" *SECCIÓN DE PLENO FINAL CON COMPUERTA DE DESCARGA *MANÓMETROS DIFERENCIALES TIPO MAGNEHELIC, SERIE 2000, PARA CADA SECCIÓN DE FILTROS, FILTROS AAF PARA GABINETE, CON 99.98 EFF D.O.P. INCLUYE (4 PZA) PREFILTRO MARCO DE CARTON 24"X24"X2" 35% EFF, (4 PZA) FILTRO PERFECT PLEAT MARCO DE ALUMINIO DE 24"X24"X4" 95 % EFF, (4 PZA) FILTRO HEPA MARCO DE ALUMINIO DE 24"X24"X12" 99.98 EFF D.O.P.	PDA	1 00	65,860.26	SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M N	\$ 65,860.26
DOP-119	SUMINISTRO DE CAJA DE FILTROS Y MEZCLAS 24"X24"X24" + JUEGO DE FILTROS, PARA UNA CAPACIDAD DE 2,4500 CFM DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, AISLAMIENTO DE PLACA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR, PUERTAS DE ACCESO PARA MANTENIMIENTO INCLUYE: *SECCIÓN DE TOMA DE AIRE DE EXTRACCIÓN CON COMPUERTA AJUSTABLE. *SECCIÓN DE FILTROS DESECHABLES DE 35% DE EFICIENCIA DE 24"X24"X4". *SECCIÓN DE FILTROS EN "V" DE 95% EFICIENCIA DE 24"X24"X12". *SECCIÓN DE PLENO FINAL CON COMPUERTA DE DESCARGA *MANÓMETROS DIFERENCIALES TIPO MAGNEHELIC, SERIE 2000, PARA CADA SECCIÓN DE FILTROS, FILTROS AAF PARA GABINETE, CON 99.98 EFF D.O.P. INCLUYE: (2 PZA) PREFILTRO MARCO DE CARTON 24"X24"X2" 35% EFF, (2 PZA) FILTRO PERFECT PLEAT MARCO DE ALUMINIO DE 24"X24"X4" 95 % EFF, (2 PZA) FILTRO HEPA MARCO DE ALUMINIO DE 24"X24"X12" 99.98 EFF D.O.P.	PDA	1 00	44,409.08	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M N	\$ 44,409.08
DOP-120	SUMINISTRO DE UNIDAD EXTRACTORA DE AIRE TIPO CENTRIFUGO, MARCA S&P, MOD. CET4000 PARA MANEJAR 2,150 CFM, 1,760 RMP, MOTOR 11/2 H.P., 5°C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE EQUIPO, TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	10,347.53	DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M N	\$ 10,347.53

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-114	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIWALL FRIO/CALOR, GAS REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO, MARCA YORK, MOD. YSHC18FS PARA MANEJAR 18,000 BTU/HR (1.5 T.R.), CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60, INCLUYE EQUIPO, TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	3.00	16,598.30	DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N	\$ 49,794.90
DOP-115	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIWALL FRIO/CALOR, GAS REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO, MARCA YORK, MOD. YSHC12FS PARA MANEJAR 12,000 BTU/HR (1.0 T.R.), CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60, INCLUYE EQUIPO, TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	9.00	11,565.59	ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N	\$ 104,090.31
DOP-116	SUMINISTRO DE UNIDAD INYECTORA DE AIRE TIPO VENTSET, MARCA S&P, MOD. CM450 PARA MANEJAR 2,640 CFM, 1,515 RMP, MOTOR 2.0 H.P., 3.5°C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60, INCLUYE EQUIPO, TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	26,918.74	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 74/100 M.N	\$ 26,918.74
DOP-117	SUMINISTRO DE UNIDAD INYECTORA DE AIRE TIPO VENTSET, MARCA S&P, MOD. CM315 PARA MANEJAR 810 CFM, 1,550 RPM, MOTOR 3/4 H.P., 3.5°C.A., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60, INCLUYE EQUIPO, TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	15,872.42	QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N	\$ 15,872.42

 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p>	<p>FECHA DE INICIO</p>	<p>19 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p>	<p>DOC. 11</p>
	<p>REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN</p>	<p>15 DE DICIEMBRE DE 2016</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN</p>	<p>88 DIAS</p>	
		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN</p>	<p>30 DE AGOSTO DE 2016</p>	
		<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		
		<p>ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-102	ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA PARA TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT ROSCADA DE 53MM (2") DE DIÁMETRO, 3 HILOS CALIBRE 1/0 AWG Y 2 HILOS CALIBRE 6 AWG	PZA	1 00	79,098.40	SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M N	\$ 79,098.40
DOP-103	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 42 CIRCUITOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125A NQ424L225	PZA	1 00	23,623.41	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 41/100 M N	\$ 23,623.41
DOP-104	SALIDA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE 1 A 2 TON	PZA	16 00	910.08	NOVECIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M N	\$ 14,561.28
DOP-105	SALIDA PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 7.5 TON	PZA	1 00	1,328.48	UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M N	\$ 1,328.48
DOP-106	SALIDA PARA MOTORES 2F 220V, PARA 1 HP MAX	PZA	4 00	3,325.12	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 M N	\$ 13,300.48
DOP-107	SALIDA PARA MOTORES TRIFÁSICOS 220V, PARA 3 HP MAX	PZA	2 00	3,603.40	TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 40/100 M N	\$ 7,206.80
DOP-108	SALIDA PARA UNIDAD MINISPLIT	PZA	16 00	3,094.82	TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M N	\$ 49,517.12
DOP-109	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS	PZA	17 00	492.33	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M N	\$ 8,369.61
DOP-110	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS	PZA	2 00	1,269.92	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M N	\$ 2,539.84
AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS						
DOP-111	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE FRIO/CALOR, GAS REFRIGERANTE R410A, MARCA YORK, MOD. XP090C00A2AAA PARA MANEJAR 90,000 BTU/HR (7.5 T.R.) . CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/3/60 . INCLUYE: EQUIPO ,TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	1 00	170,935.49	CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 49/100 M N	\$ 170,935.49
DOP-112	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE FRIO/CALOR, GAS REFRIGERANTE R410A, MARCA YORK, MOD. UQ036C00A1AAA PARA MANEJAR 24,000 BTU/HR (2.0 T.R.) . CARACTERISTICAS ELECTRICAS 220/1/60 . INCLUYE: EQUIPO ,TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION	PZA	1 00	59,126.29	CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 29/100 M N	\$ 59,126.29
DOP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE. TIPO CORTINA, MARCA S&P, MODELO CAS48, CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220/1/60. INCLUYE: EQUIPO ,TRASPORTACION DE FABRICA/LUGAR DE OPERACION MANIOBRAS PARA LA COLOCACION A PIE DE OBRA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	PZA	2 00	6,903.36	SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 36/100 M N	\$ 13,806.72

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DÍAS	FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016	
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO				

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-79	SALIDA PARA ALUMBRADO EN PLAFÓN	PZA	98.00	612.53	SEISCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M N	\$ 60,027.94
DOP-80	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO. INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE AJUSTE, CABLEADO Y ACCESORIOS DE LA LÍNEA QUINZINO MX	PZA	38.00	690.62	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 M N	\$ 26,243.56
DOP-81	SALIDA PARA APAGADOR DE ESCALERA INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE AJUSTE, CABLEADO Y ACCESORIOS DE LA LÍNEA QUINZINO MX	PZA	12.00	813.22	OCHOCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M N.	\$ 9,758.64
DOP-82	SALIDA PARA CONTACTO 2P+T, 5-15R, (SÓLO SALIDA)	PZA	97.00	792.29	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M N	\$ 76,852.13
DOP-83	CONTACTO GRADO HOSPITAL 2P+T, 5-20R, CON TIERRA AISLADA MARCA BTICINO, LÍNEA QUINZINO MX	PZA	24.00	482.23	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M N	\$ 11,573.52
DOP-84	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 2P+T, MARCA BTICINO, LÍNEA MX CATÁLOGO QZ5115D PARA ÁREAS DE OFICINA	PZA	67.00	173.73	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M N.	\$ 11,639.91
DOP-85	SALIDA PARA INTERCONECTAR CIRCUITOS EXISTENTES A NUEVO TABLERO	PZA	8.00	612.53	SEISCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M N	\$ 4,900.24
DOP-86	LUMINARIA MARCA CONTRULITA CATALOGO WIDE BAY	PZA	3.00	15,355.67	QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M N	\$ 46,067.01
DOP-87	SALIDA PARA VOZ Y DATOS CATEGORÍA 5E MARCA PANDUIT	PZA	20.00	4,386.49	CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M N	\$ 87,729.80
ALIMENTADORES Y TABLEEROS DE DISTRIBUCIÓN						
DOP-88	CONECTOR GEMELO P/TABLERO S5 P/INTERRUPTOR ED6 instalado en tablero general	PZA	2.00	2,252.41	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 41/100 M N	\$ 4,504.82
DOP-89	CONECTOR GEMELO P/TABLERO S5 P/INTERRUPTOR FXD6 instalado en tablero general	PZA	1.00	2,886.26	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M N	\$ 2,886.26
DOP-90	INTERRUPTOR ED63B100MX 3P-100 AMP 600V COD ANT A7B10000002726	PZA	2.00	2,683.12	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M N	\$ 5,366.24
DOP-91	INTERRUPTOR FXD63B200 3P-125AMP600V C/ZAPATAS COD	PZA	1.00	5,655.91	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M N	\$ 5,655.91
DOP-92	CENTRO DE CARGAS MARCA SQD CATALOGO QO312L125G DE 12 CIRCUITOS	PZA	2.00	4,070.65	CUATRO MIL SETENTA PESOS 65/100 M N	\$ 8,141.30
DOP-93	ALIMENTACIÓN A CONTROL DE BOMBAS	PZA	1.00	5,353.77	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M N	\$ 5,353.77
DOP-94	ALIMENTACIÓN A CONTROL DE BOMBAS	PZA	1.00	5,353.77	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M N	\$ 5,353.77
DOP-95	ALIMENTACIÓN DE BOMBAS CONTROL DE BOMBAS A BOMBA	PZA	5.00	1,557.13	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 13/100 M N	\$ 7,785.65
DOP-96	LÍNEA TRIFÁSICA 5H, 220V, 100 AMPERES, CONSISTENTE EN TUBERÍA CONDUIT DE AJUSTE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 4 HILOS CALIBRE 2 AWG Y UN HILO CALIBRE 8 AWG	PZA	2.00	32,884.82	TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M N	\$ 65,769.64
DOP-97	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 ESPACIOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMPERES, MARCA SQUARE D	PZA	2.00	10,046.60	DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M N.	\$ 20,093.20
DOP-98	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO	PZA	31.00	165.71	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M N	\$ 5,137.01
DOP-99	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS	PZA	8.00	492.33	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M N	\$ 3,938.64
DOP-100	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS	PZA	9.00	1,269.92	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M N	\$ 11,429.28
DOP-101	SISTEMA DE TIERRAS EN ÁREA DE CUARTO DE MÁQUINAS	PZA	1.00	5,069.95	CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M N	\$ 5,069.95
ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AA						

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-71	PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX 100 BRILLANTE COLOR GRIS GRAFITO EN PERFILES ESTRUCTURALES, VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA. INCLUYE: RASPADO Y LIMPIEZA DE PINTURA Y OXIDOS EXISTENTES EN LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 A 10.00 MT.	M2	75.00	70.47	SETENTA PESOS 47/100 M N	\$ 5,285.25
DOP-72	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURI MEDIA MARCA COMEX. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	208.57	121.91	CIENTO VEINTIUN PESOS 91/100 M N	\$ 25,426.77
INSTALACION ELECTRICA						
ILUMINACION Y CONTACTOS						
DOP-73	LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN ÁREAS CONTROLADAS (CUARTOS LIMPIOS), FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO 1010 CAL. 22, TERMINADO EN POLIÉSTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MÍNIMA 93% CURADO AL HORNO, DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO N-19 RESINA VIRGEN 100%, EN MARCO CON BISEL DESMONTABLE SELLADOS CON HULE DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE EQUIPADA CON UN BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE AFP PARA OPERAR 4 LÁMPARAS 54W T5 B LANCOS FRÍO MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 1220X610X138	PZA	21.00	9,819.80	NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M N	\$ 206,215.80
DOP-74	LUMINARIA LED 48W 4K PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO 1010, CAL. 22, TERMINADO EN POLIÉSTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MÍNIMA 93% CURADA AL HORNO, DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO N-19, RESINA VIRGEN 100% EN MARCO ABATIBLE, EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE AFP MARCA NOVALUX, DIMENSIONES 1220X300X138MM	PZA	58.00	4,303.78	CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 78/100 M N	\$ 249,619.24
DOP-75	LUMINARIA LED PARA MONTAJE A MURO 21W, LED MULTIVOLTAJE, EN ALUMINIO INYECTADO MARCA HUBBEL	PZA	8.00	3,442.97	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M N	\$ 27,543.76
DOP-76	LUMINARIA HERMÉTICA IP-65 A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADA CON LED 29W MULTIVOLTAJE. SE SUMINISTRA CON CONECTOR GLÁNDULA DE NYLON MARCA NOVALUX	PZA	16.00	2,180.05	DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 05/100 M N	\$ 34,880.80
DOP-77	LUMINARIA LED 33W MULTIVOLTAJE PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE TABLAROCA, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO TERMINADO EN POLIÉSTER COLOR BLANCO DE REFLECTANCIA MÍNIMA 93% CURADA AL HORNO MARCA GENERAL ELECTRIC, DIMENSIONES 200X92MM, CUMPLE CON L70 IESNA	PZA	8.00	1,832.38	UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 38/100 M N	\$ 14,659.04
DOP-78	LUMINARIA LED PARA MONTAJE A MURO 21W, LED MULTIVOLTAJE EN ALUMINIO INYECTADO MARCA HUBBEL	PZA	7.00	3,371.04	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 04/100 M N	\$ 23,597.28



Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16

DOCUMENTO

DOC. 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DIAS
FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-64	AZULEJO DE LOSETA DAL TILE MODELO PARK AVENUE DE 30 X 45 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO CREST Y JUNTEADA CON COLOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	224 54	403.52	CUATROCIENTOS TRES PESOS 52/100 M N	\$ 90,606.38
DOP-65	PINTURA ESMALTE ACRILICA EN MUROS Y BOVEDAS N INTERIORES A 3.00 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX LINEA AQUA 100, COLOR BLANCO 8200 ACABADO BRILLANTE INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	758 90	79.41	SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M N	\$ 60,264.25
DOP-66	PINTURA VINILICA EN BOVEDAS EN INTERIORES A 3.00 MTS DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	875.64	64.27	SESENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M N	\$ 56,277.38
DOP-67	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EXTERIORES A 4.00 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	81 25	66.67	SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M N	\$ 5,416.94
DOP-68	PINTURA VINILICA EN PLAFON Y FALDON DE DUROCK EN EXTERIORES A UNA ALTURA DE 5.00M A 10.00M. MCA. COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO OSTION 764. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	139 76	79.90	SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M N	\$ 11,166.82
DOP-69	PINTURA VINILICA PARA LINEAS GUARDAPOLVO DE 20CM EN MUROS Y FACHADAS EXTERIORES HASTA 4.00 MTS. DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX COLOR GRIS PANTOPNE 430C. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	28 35	50.42	CINCUENTA PESOS 42/100 M N	\$ 1,429.41
DOP-70	PINTURA DE ESMALTE MCA. COMEX 100 BRILLANTE COLOR GRIS GRAFITO EN VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERIA. INCLUYE: RASPADO Y LIMPIEZA DE PINTURA Y OXIDOS EXISTENTES EN LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MT.	M2	115 57	60.83	SESENTA PESOS 63/100 M N	\$ 7,030.12

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-54	BANQUETA DE CONCRETO DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR Y F'c=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.25	290.79	DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 79/100 M N	\$ 3,271.39
DOP-55	ELABORACION DE RANURA EN PISO DE CEMENTO Y MOSAICO PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON SECCION PROM. DE 10 X 10 CMS. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	ML	28.38	81.27	OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M N	\$ 2,306.44
DOP-56	RESANE DE RANURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1.3 EN PISO CON UNA SECCION DE 10 X 10 CM INCLUYE MALLA LIMPIEZA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	155.00	168.89	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M N	\$ 26,177.95
DOP-57	ENCHAPE DE MURO CON LADRILLO DE AZOTEA INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	15.00	209.33	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M N	\$ 3,139.95
DOP-58	RELLENO EN CEPAS. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	7.00	78.21	SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M N	\$ 547.47
DOP-59	COLOCACION DE FACHALETA DE BARRO 12X25CM. PEGADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.4 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	6.00	759.88	SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M N	\$ 4,559.28
DOP-60	IMPERMEABILIZACION IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ACRILICO COLOR ROJO. SISTEMA A3 DE FESTER ROJO CON MEMBRANA DE REFUERZO POLIREF. REND 1.3 LTS X M2	M2	315.00	118.29	CIENTO DIECIOCHO PESOS 29/100 M N	\$ 37,261.35
DOP-61	ACABADOS PISO DE LOSETA DAL TILE MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 CM. ASENTADA CON CEMENTO CREST Y JUNTEADA CON COLOR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	223.25	379.33	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M N	\$ 84,685.42
DOP-62	PISO DE LOSETA DAL TILE MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST PISO SOBRE PISO Y JUNTEADA CON COLOR INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	205.10	379.33	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M N	\$ 77,600.58
DOP-63	ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MCA. DAL TILE MOD. PARK AVENUE DE 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON PEGAZULEJO JUNTA GRUESA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	315.30	82.71	OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M N	\$ 26,078.46

 GOBIERNO DE Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PEHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-44	CONSTRUCCION DE RELLENO PARA NIVELACION DE AZOTEA CON HORMIGON DE CAL-JAL-ARENA AMARILLA EN PROP. 1:2:6 Y UN ESPESOR DE 10 CM PROMEDIO. INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	16 57	196.00	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 3,247.72
DOP-45	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO RECOCIDO DE 17 X 17 CM. PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 5 MM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	16 57	210.24	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.	\$ 3,483.68
DOP-46	ZAVALETA EN AZOTEA FORJADA CON 1/2 LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM. Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 TERMINADA CON LECHADA CEMENTO GRIS INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	103 58	83.87	OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.	\$ 8,687.25
DOP-47	COLOCACION DE SONOFLEX EN UNION DE MUROS Y BANQUETAS	ML	29 28	52.14	CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	\$ 1,526.66
DOP-48	FORJADO DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10 INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2 00	1,357.28	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 2,714.56
DOP-49	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 0 60X0 60, A NIVEL DE BANQUETA (SE BAJAN 25CM PROMEDIO)	PZA	3 00	813.84	OCHOCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,441.52
DOP-50	SONDEO Y DESASOLVE DE LINEAS Y REGISTROS DE SISTEMAS PLUVIALES Y SANITARIAS INCLUYE LLENADO DE LINEAS CON AGUA DE PIPA 24 M3 MANO DE OBRA Y REVISION	PDA	1 00	5,682.23	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 5,682.23
DOP-51	FIRME DE HORMIGON DE CEMENTO-JAL-ARENA AMARILLA (JALCRETO) DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, ACABADO APALILLADO FINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	111.25	184.93	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.	\$ 20,573.46
DOP-52	FINO DE CEMENTO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	253.02	120.11	CIENTO VEINTE PESOS 11/100 M.N.	\$ 30,390.23
DOP-53	PISO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR Y F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10-10 SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2 66	370.80	TRESCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.	\$ 986.33

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA". COL. SANTA ISABEL. MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO	FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN 88 DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-35	MURO DE SOGA CON BLOCK 11-14-28 CMS. DE 14 CMS DE ANCHO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:4, ACABADO COMUN. CON JUNTAS DE 2 CMS. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, COLOCAR Y QUITAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	71.76	295.46	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M N	\$ 21,202.21
DOP-36	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE BLOCK A TEZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:4, ACABADO COMUN, CON JUNTAS DE 2 CMS. DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, COLOCAR Y QUITAR ANDAMIOS TODOS LOS DIAS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2	15.21	483.59	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M N	\$ 7,355.40
DOP-37	CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15-15-4. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	9.26	229.49	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M N	\$ 2,125.08
DOP-38	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS.	M2	143.40	44.68	CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M N	\$ 6,407.11
DOP-39	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MT DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	143.40	168.65	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M N	\$ 24,184.41
DOP-40	BOLEADOS EN ARISTAS SALIENTES. INCLUYE ELABORACION, ANDAMIOS DE 0.00 A 3.50 MT. (SOLO MANO DE OBRA)	ML	16.80	63.92	SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M N	\$ 1,073.86
DOP-41	BOQUILLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA AMARILLA PROP. 1:4:10 DE 1.5 DE ANCHO Y 2 CM. DE ESP. TRABAJOS DE 0.00 A 3.00 MT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	53.47	152.98	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M N	\$ 8,179.84
DOP-42	PERFILADO PARA EMBOQUILLAR CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4:10 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	53.00	106.74	CIENTO SEIS PESOS 74/100 M N	\$ 5,657.22
DOP-43	VIGA IPS E IPR DE 5" A 14", INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, ACARREO, SOLDADURA, ELEVACION A UN NIVEL, COLOCACION Y NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	KG	457.27	37.96	TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M N	\$ 17,357.97

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA", COL. SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-25	NIVELACION DE CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 11X14X28CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	ML	27.35	199.63	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	\$ 5,459.88
DOP-26	BASE DE SUELO-CEMENTO CON MATERIAL DEL LUGAR EN PROPORCION 1:10 COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE MEZCLADO, HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.62	864.50	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	\$ 7,451.99
DOP-27	DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	19.45	225.66	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 4,389.09
DOP-28	DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CON ARMEX 15X30-4 CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.41	263.88	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,219.23
DOP-29	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALAS DE DESPLANTE CON UNA CAPA DE MICROPRIMER ÚNICA CAPAS DE MICROFEST, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	ML	27.86	103.64	CIENTO TRES PESOS 64/100 M.N.	\$ 2,887.41
DOP-30	DALA DE CORONA DE SECCIÓN 15 X 20 CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	16.18	227.15	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.	\$ 3,675.29
DOP-31	DALA DE CORONA DE SECCIÓN 15 X 30 CON ARMEX 15X25-4 CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.41	299.40	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	\$ 2,517.95
DOP-32	ANLAJE DE CASTILLO EN SECCIÓN DE 60 X 60 X 40 EN CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE PERFILAR CAJA DE ARMADO, CIMBRA, COLADO, HERRAMIENTA Y MATERIALES	PZA	18.00	422.05	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 7,596.90
DOP-33	CASTILLO K-1 DE SECCIÓN DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	57.00	227.57	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 M.N.	\$ 12,971.49
DOP-34	CASTILLO K-2 DE SECCIÓN DE 15 X 30 CMS. CON ARMEX DE 15-25-4, INCLUYE REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" EN CADA ESQUINA CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.89	310.27	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,137.76

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16		DOCUMENTO DOC 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR MARIO RIVAS SOUZA" COL SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 88 DIAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-12	DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO DE AZOTEA CON HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE BAJADA DEL MATERIAL, ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.85	18.41	DIECIOCHO PESOS 41/100 M N	\$ 236.57
DOP-13	ELABORACION DE PASOS DE 4" DE DIAM PARA INSTALACIONES EN LOSA DE 20 CM. INCLUYE: CORTES EN PISO, MORTERO Y LAMINA DE ACERO.	PZA	8.00	120.65	CIENTO VEINTE PESOS 65/100 M N	\$ 965.20
DOP-14	RANURA EN LADRILLO DE LAMA PARA ALOJAR LINEAS ELECTRICAS Y/O HIDRAULICAS CON UNA SECCION PROMEDIO DE 10 X 10 CM. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	ML	154.00	18.41	DIECIOCHO PESOS 41/100 M N	\$ 2.835.14
DOP-15	ABRIR HUECO EN MURO A SOGA DE 10 X 10 CM. PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	120.65	CIENTO VEINTE PESOS 65/100 M N	\$ 482.60
DOP-16	DEMOLICION DE ZOCLO DE CERAMICA CON HERRAMIENTA MANUAL CON CINCEL Y MARRO DE 7 CM. DE ANCHO INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	136.60	9.20	NUEVE PESOS 20/100 M N	\$ 1.256.72
DOP-17	COLOCACION DE TAPIALES CON LAMBRIN DE TABLAROCA INCLUYE POSTES, CANALES, TORNILLERIA PARA DELIMITAR AREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	79.76	211.45	DOSCIENTOS ONCE PESOS 45/100 M N	\$ 16.865.25
DOP-18	DEMOLICION DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.60X0.60X0.60M. INCLUYE ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PZA	4.00	368.16	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M N	\$ 1.472.64
DOP-19	DEMOLICION DE CASTILLOS DE 20X20CM EN AREAS DISPERSAS	ML	27.09	36.81	TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M N	\$ 997.18
DOP-20	DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE 20X30CM EN AREAS DISPERSAS	ML	11.15	36.81	TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M N	\$ 410.43
DOP-21	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIOR CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	157.25	12.50	DOCE PESOS 50/100 M N	\$ 1.965.63
ALBAÑILERIA						
DOP-22	EXCAVACION DE TERRENO TIPO SUELO CEMENTO EN CEPAS HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD CON ROMPEDOR ELECTRICO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA CEPA CON ACARREO VERTICAL Y ENCOSTALADO, ASI COMO ACARREO A LUGAR DE ACOPIO.	M3	18.00	1.161.96	UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 96/100 M N	\$ 20.915.28
DOP-23	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B	M3	23.15	165.67	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M N	\$ 3.835.26
DOP-24	AFINE Y COMPACTACION MANUAL DEL TERRENO PARA COLADO DE BANQUETAS	M2	142.95	18.75	DIECIOCHO PESOS 75/100 M N	\$ 2.680.31

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

Handwritten signature or mark

 Jalisco Gobierno del Estado	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO. DOP-REH-MUN-SAL CI-107-16		DOCUMENTO DOC. 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. MARIO RIVAS SOUZA" COL. SANTA ISABEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 DE DICIEMBRE DE 2016 58 DÍAS 30 DE AGOSTO DE 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ALVARO ACEVES ASCENCIO		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
PRELIMINARES						
DOP-01	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO.	ML	104.10	18.35	DIECIOCHO PESOS 35/100 M N	\$ 1,910.24
DOP-02	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	111.00	40.41	CUARENTA PESOS 41/100 M N	\$ 4,485.51
DOP-03	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	198.00	50.51	CINCUENTA PESOS 51/100 M N	\$ 10,000.98
DOP-04	DEMOLICION DE MACHUELO CON CON EQUIPO LIGERO INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL PARA SU RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	61.00	40.41	CUARENTA PESOS 41/100 M N	\$ 2,465.01
DOP-05	DEMOLICION MANUAL DE PISO DE MOSAICO, VITRIFICADO Y/O CANTERA INCLUYENDO EL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	230.01	29.46	VEINTINUEVE PESOS 46/100 M N	\$ 6,776.09
DOP-06	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE SOGA DE LADRILLO DE LAMA DE 14 CM EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	22.72	27.61	VEINTISIETE PESOS 61/100 M N	\$ 627.30
DOP-07	DEMOLICION DE APLANADO DE 2.5 CM PROMEDIO CON CUALQUIER MORTERO, EN MUROS Y BOVEDAS HASTA 4.50 MT. DE ALTURA EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIO TUBULAR Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR	M2	45.44	14.73	CATORCE PESOS 73/100 M N	\$ 669.33
DOP-08	DEMOLICION MANUAL DE LAMBRIN DE AZULEJO INCLUYE: DEMOLICION DEL MORTERO Y ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	232.13	14.73	CATORCE PESOS 73/100 M N	\$ 3,419.27
DOP-09	DESMONTAJE DE HERRERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: CORTES Y ACARREOS AL LUGAR DONDE INDIQUE SUPERVISION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	27.42	29.46	VEINTINUEVE PESOS 46/100 M N	\$ 807.79
DOP-10	DEMOLICION DE FIRME DE LADRILLO DE LAMA Y/O HORMIGON DE 10 CM. DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	13.55	29.46	VEINTINUEVE PESOS 46/100 M N	\$ 399.18
DOP-11	DEMOLICION DE ZAVAleta ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.65	9.20	NUEVE PESOS 20/100 M N	\$ 116.38