




Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Naturaleza Viva Jardinería S.A. de C.V.**, representada por el Sr. Omar Humberto Romero Parra en su calidad de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- **"EL MUNICIPIO"**, declara:



I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación Limitada de la obra denominada **INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMON CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**, a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, financiado a través de Ramo 33.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por **"EL CONTRATISTA"** para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de

ARS

FGZ
OSC
TQ
POE
OU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

contratación para “EL MUNICIPIO”, en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que “EL CONTRATISTA” contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.


1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 07/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 26 de Mayo de 2017.

1.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicó a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación Limitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a “EL CONTRATISTA” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 8 de agosto de 2017, “EL CONTRATISTA” presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que “EL MUNICIPIO” hizo saber su resolución a “EL CONTRATISTA”, el día 11 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión extraordinaria 14/17 con fecha 10 de Agosto de 2017.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

FGZ
ÒŠC
TQ
PCE
ÖÜ

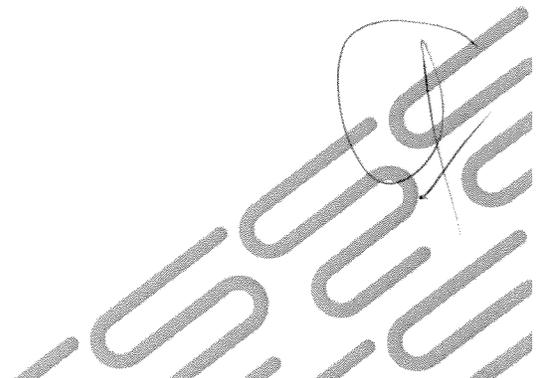

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Naturaleza Viva Jardinería S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 19,704 de fecha 27 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Salvador López Vergara, Notario Público número 41 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 92265 * 1, Con fecha 20 de Octubre de 2015.


II.2.-El Sr. Omar Humberto Romero Parra, quién se identifica con Credencial de Elector No. **JÉŌŠQ ŒŒŪ** acredita su carácter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Pública 19,704 de fecha 27 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Salvador López Vergara, Notario Público número 41 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 92265 * 1, Con fecha 20 de Octubre de 2015, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.


II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle **JÉŌŠQ ŒŒŪ** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no se ñale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número NVJ150828IM4. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-3156/17.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.



Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMON CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.”, para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 5,258,082.54 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.), más \$ 841,293.21 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 6,099,375.75 (SEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “EL CONTRATISTA” deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.


TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 85 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 15 de agosto de 2017, y a concluirla el día 7 de noviembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO” cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, “EL MUNICIPIO” se ve obligado a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, **cuya tramitación sea competencia** de “EL MUNICIPIO”, observando tanto “EL MUNICIPIO” como “EL CONTRATISTA” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

FGZ
ÒŠC
T Q
P OE
ÖU

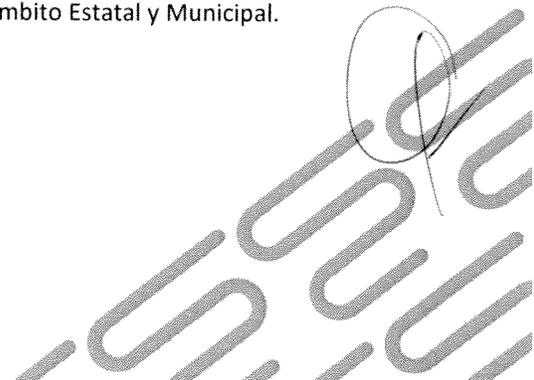

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,829,812.73 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos. El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.


El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.


El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

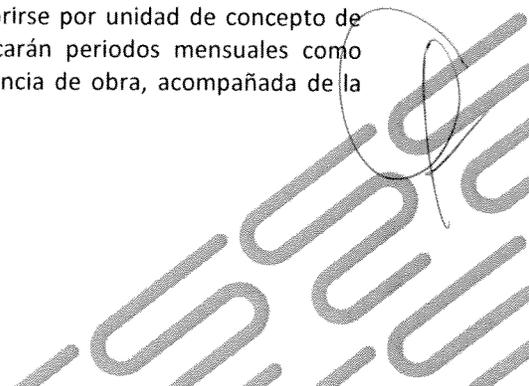



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".


La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.



Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

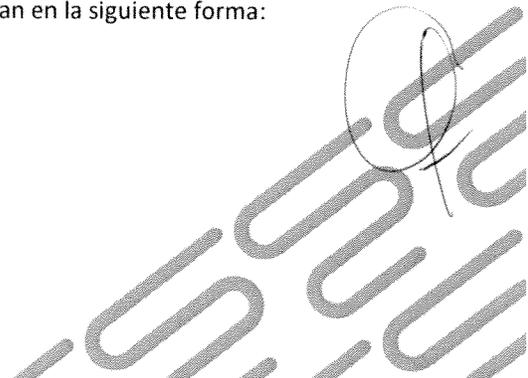



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.


"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,829,812.73 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. BKY-0014-0000554, con fecha de 14 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

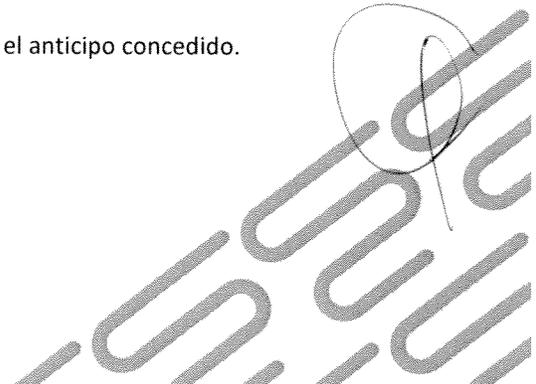

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 609,937.58 (SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. BKY-0014-0000557, con fecha de 14 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:


- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.


En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

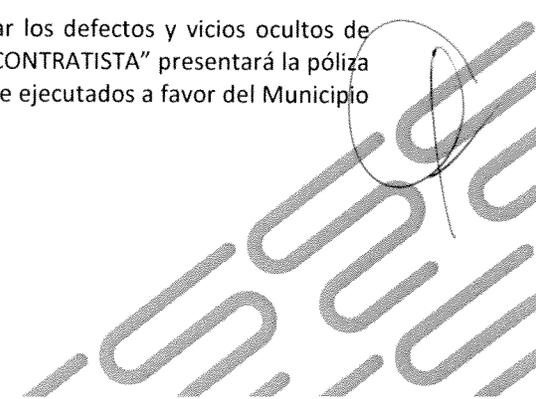



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

“EL MUNICIPIO” deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, “EL MUNICIPIO” procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, “EL MUNICIPIO” procederá a dictar las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.


OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

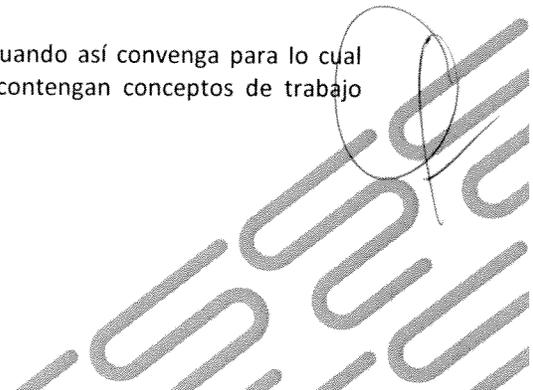

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**


similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.


Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

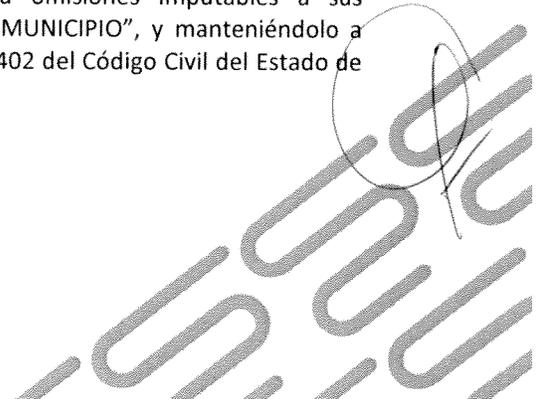



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.


Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

FGZ
OSC
TQ
PCE
ÖU

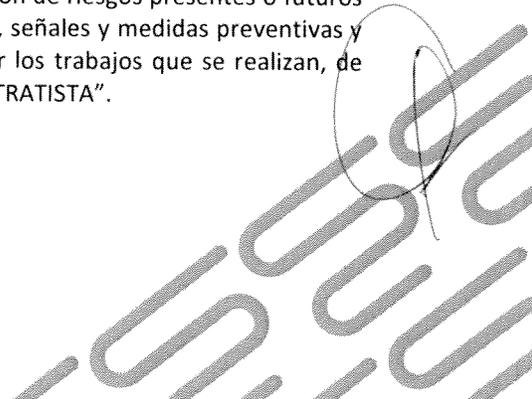

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.


Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

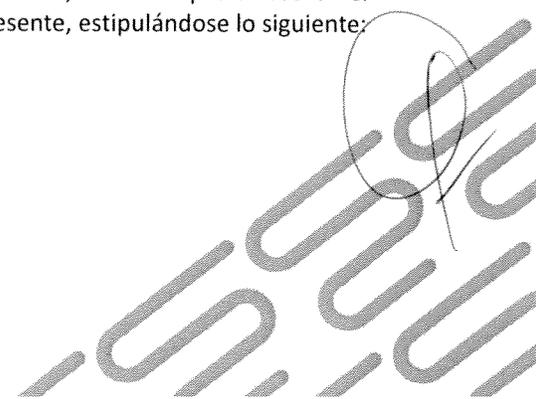

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “EL MUNICIPIO” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x(ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.


FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

FGZ
OSQ
TQ
PCE
OU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".


Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificadorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación

FGZ
ÒŠC
T Q
PCE
ÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.


Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.


DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

FGZ
ÒŠC
T Q
P OE
ÖU

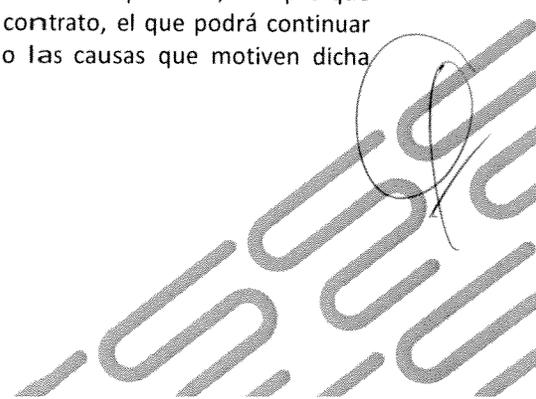



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.


DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.


En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

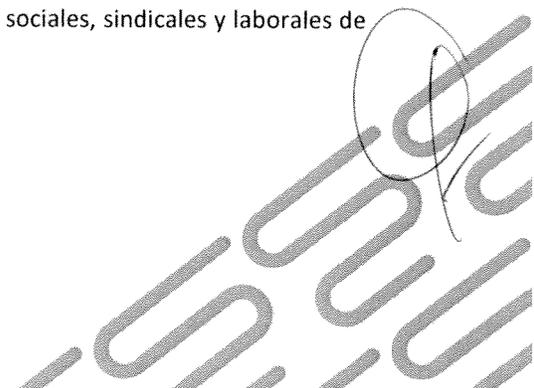



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.


Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se

FGZ
ÖŠC
T Q
P OE
ÖU

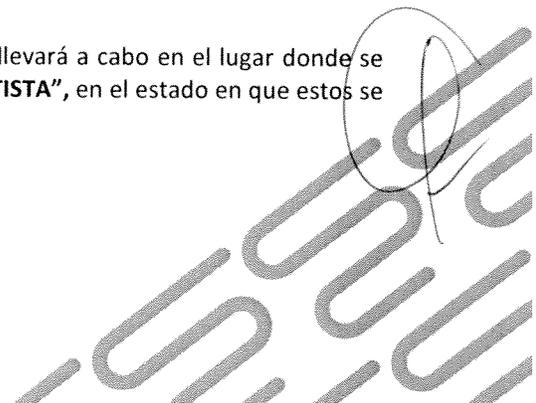

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de “EL CONTRATISTA”, habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto “I”, uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto “2” de la fracción “IV” del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a “EL CONTRATISTA”, en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.


IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto “I”, de la presente clausula “EL MUNICIPIO”, tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra “EL MUNICIPIO”, quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con “EL CONTRATISTA”, a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción “IV” del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que “EL MUNICIPIO”, tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

FGZ
ÖSC
TQ
POE
ÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

FGZ
ÖSC
TQ
PCE
ÖU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se presentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, et c., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.


“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.


El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a

FGZ
ÖSC
T Q
P OE
ÖU

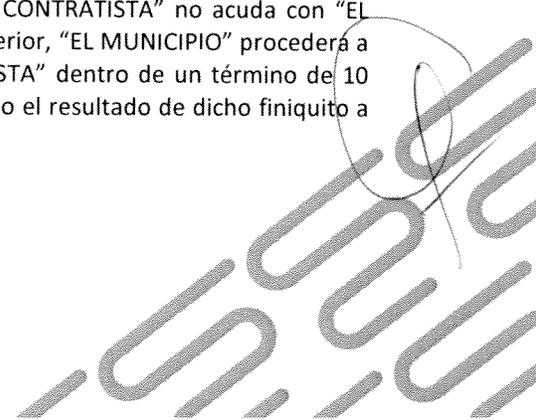



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

“EL CONTRATISTA” quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO” el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”, en caso de no obtener reintegro, “EL MUNICIPIO” podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.


FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PARTES”, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA. OTRAS ESTIPULACIONES “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción, en cumplimiento al convenio de colaboración, celebrado entre “El Municipio” y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar.


VIGÉSIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

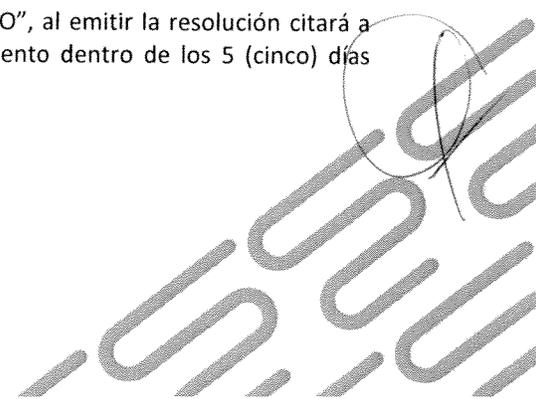



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.


VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 14 de agosto de 2017.

FGZ
OSC
TQ
PCE
ÖU



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara


**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

POR "EL MUNICIPIO"

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL**

**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TERCERO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Gobierno de
Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

**JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

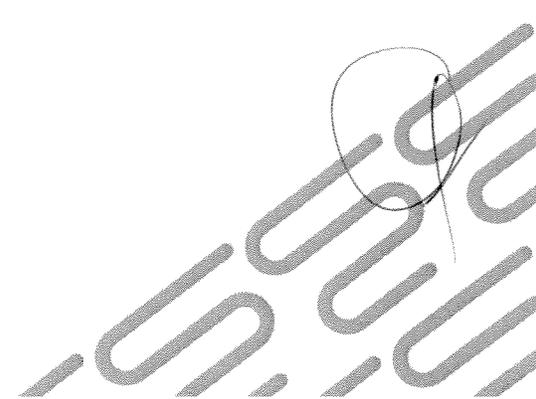



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17**

"EL CONTRATISTA"

FGZOSQ O OÖU

Sr. Omar Humberto Romero Parra

Administrador General Unico

De la sociedad mercantil denominada Naturaleza Viva Jardineria S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Naturaleza Viva Jardineria S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Naturaleza Viva Jardineria S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACION LIMITADA APROBADA EN SESION 14/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

ARS

ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL



ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

FGOSQ 000U

Naturaleza Viva Jardinería S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Sr. Omar Humberto Romero Parra


TESTIGOS

TESORERO




JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA




Gobierno de
Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el **Naturaleza Viva Jardinería S.A. de C.V.** El día 14 de agosto de 2017, respecto de la obra: **INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMON CORONA MADRIGAL" T/M EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO"**



Gestión Integral
de la Ciudad




Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FGZ
ÒŠC
TQ
PCE
ÖU

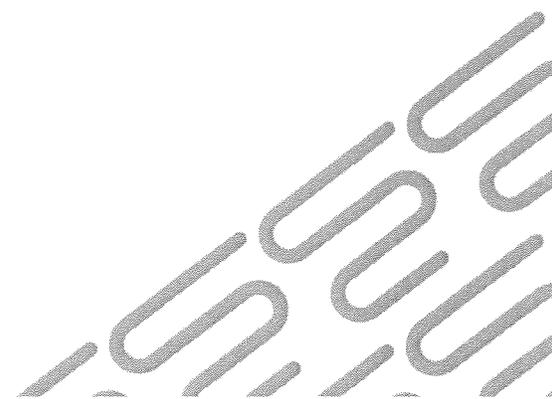



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 1

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Días Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17						
INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS						
PRESUPUESTO MIXTA 35						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 1,620.12	\$ 1,620.12			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,756.16	\$ 1,756.16			
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 10,415.37	\$ 6,943.58	\$ 3,471.79		
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 567.04	\$ 444.70	\$ 222.34		

FGAOSQ & COU

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 2

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 4,358.25	\$ 2,905.50	\$ 1,452.75		
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUJERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	\$ 13,122.87	\$ 8,748.58	\$ 4,374.29		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 16,554.72	\$ 8,914.09	\$ 7,640.63		
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 4,515.65	\$ 2,431.50	\$ 2,084.15		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE:	\$ 34,140.36	\$ 18,383.27	\$ 15,757.09		

FGAOSQ OROU

SR. OMAK HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 3

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolívar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.					
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 6,893.55	\$ 3,711.91	\$ 3,181.64		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	\$ 31,099.61	\$ 16,745.97	\$ 14,353.64		
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA. (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	\$ 3,097.56	\$ 1,667.92	\$ 1,429.64		
	PISOS					
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'C= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO	\$ 13,340.26	\$ 6,330.97	\$ 7,009.29		

Sr. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramón Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Símbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."					
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO. INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 3,209.88	\$ 1,523.33	\$ 1,686.55		
	ESTRUCTURA					
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 1,412.91	\$ 295.65	\$ 495.39	\$ 505.93	\$ 115.94
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 4,948.02	\$ 1,033.93	\$ 1,735.49	\$ 1,772.42	\$ 406.18
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECANICA, MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO CON UNA	\$ 284,044.12	\$ 59,352.51	\$ 99,627.41	\$ 101,747.15	\$ 23,317.05



SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 5

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.					
	CUBIERTA					
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 76,934.46 \$	16,075.88 \$	26,984.47 \$	27,558.60 \$	6,315.51
	LIMPIEZA					
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 1,463.04 \$	305.71 \$	513.16 \$	524.07 \$	120.10
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 2,870.40 \$	599.79 \$	1,006.78 \$	1,028.20 \$	235.63
	PRESUPUESTO JARDIN DE NIÑOS 103 ROSARIO CASTELLANOS					
	DEMOLICIONES					



SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 6

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Símbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 2,160.16	\$ 2,160.16			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,341.55	\$ 2,341.55			
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 13,887.16	\$ 9,258.11	\$ 4,629.05		
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 889.38	\$ 592.92	\$ 296.46		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 5,811.00	\$ 3,874.00	\$ 1,937.00		
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	\$ 17,497.17	\$ 11,664.78	\$ 5,832.39		

FGZOSC Q. COU

SR, OMAR HÚMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 7

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
CIMENTACION						
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 22,072.95	\$ 11,885.44	\$ 10,187.51		
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 6,020.87	\$ 3,242.01	\$ 2,778.86		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 45,520.49	\$ 24,511.04	\$ 21,009.45		
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 9,191.40	\$ 4,949.21	\$ 4,242.19		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2,	\$ 41,466.15	\$ 22,327.94	\$ 19,138.21		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 8

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Potanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."					
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 1 O CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	\$ 4,130.08	\$ 2,223.89	\$ 1,906.19		
	PISOS					
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	\$ 17,787.02	\$ 8,441.30	\$ 9,345.72		
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 4,279.84	\$ 2,031.11	\$ 2,248.73		

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 9

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
ESTRUCTURA						
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 1,978.07 \$	414.49 \$	693.28 \$	708.04 \$	162.26
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 6,597.36 \$	1,378.60 \$	2,313.98 \$	2,363.21 \$	541.57
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	\$ 378,725.49 \$	79,136.67 \$	132,836.55 \$	135,662.86 \$	31,089.41
CUBIERTA						
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACION, ACCESORIOS DE COLOCACION, AMARRA A ESTRUCTURA METALICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 174,301.93 \$	36,421.30 \$	61,135.75 \$	62,436.51 \$	14,308.37

FGZOSQ O OCU

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 10

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc. Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
LIMPIEZA						
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 3,314.70	\$ 692.62	\$ 1,162.62	\$ 1,187.36	272.10
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 6,503.25	\$ 1,358.89	\$ 2,280.99	\$ 2,329.52	533.85
PRESUPUESTO ESC. URB 233 "21 DE MARZO"						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 2,160.16	\$ 2,160.16			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,341.55	\$ 2,341.55			
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE	\$ 13,887.16	\$ 9,258.11	4,629.05		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 11

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.					
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 889.38	\$ 592.92	\$ 296.46		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 5,811.00	\$ 3,874.00	\$ 1,937.00		
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	\$ 17,497.17	\$ 11,664.78	\$ 5,832.39		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCION DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 22,072.95	\$ 11,885.44	\$ 10,187.51		

FGOSQ O OOU

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 12

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termina: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 2.33 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 6,020.87	\$ 3,242.01	\$ 2,778.86		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 45,520.49	\$ 24,511.04	\$ 21,009.45		
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 9,191.40	\$ 4,949.21	\$ 4,242.19		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	\$ 41,466.15	\$ 22,327.94	\$ 19,138.21		
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION,	\$ 4,130.08	\$ 2,223.89	\$ 1,906.19		

FGAOSQ 000U

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 13

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramón Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Símbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolívar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Técnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
	NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."					
	PISOS					
DOP-13	PISO DE CONCRETO FC= 150KG/ CM2, TMLA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	\$ 17,787.02	\$ 8,441.30	\$ 9,345.72		
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 4,279.84	\$ 2,031.11	\$ 2,248.73		
	ESTRUCTURA					
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 1,978.07	\$ 414.49	\$ 693.28	\$ 708.04	\$ 162.26
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 6,597.36	\$ 1,378.60	\$ 2,313.98	\$ 2,363.21	\$ 541.57

FGZOSQ @ OEU

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 14

NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. CUBIERTA	\$ 378,725.49	\$ 79,136.67	\$ 132,836.55	\$ 135,662.86	\$ 31,089.41
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA. LIMPIEZA	\$ 126,218.37	\$ 26,373.99	\$ 44,270.62	\$ 45,212.55	\$ 10,361.21
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 2,400.30	\$ 501.55	\$ 841.90	\$ 859.81	\$ 197.04
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRENTE Y BASURA AL	\$ 4,709.25	\$ 984.02	\$ 1,651.75	\$ 1,686.90	\$ 386.58


 SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 15

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termina: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchales de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.					
	PRESUPUESTO URBANA 926 JESÚS ROMERO FLORES					
	DEMOLICIONES					
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 2,700.20	\$ 2,700.20			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,926.94	\$ 2,926.94			
	PRELIMINARES					
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 17,358.95	\$ 11,572.63	\$ 5,786.32		
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,111.73	\$ 741.16	\$ 370.57		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL	\$ 7,263.76	\$ 4,842.51	\$ 2,421.25		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 16

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.					
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	\$ 21,871.46	\$ 14,580.97	\$ 7,290.49		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 27,591.19	\$ 14,856.80	\$ 12,734.39		
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 7,526.08	\$ 4,052.50	\$ 3,473.58		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 56,900.61	\$ 30,638.79	\$ 26,261.82		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZOSA OROU



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 17

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 11,489.26	\$ 6,186.53	\$ 5,302.73		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, FRASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	\$ 51,832.68	\$ 27,909.91	\$ 23,922.77		
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	\$ 5,162.60	\$ 2,779.86	\$ 2,382.74		
PISOS						
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'C= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO,	\$ 22,233.77	\$ 10,551.62	\$ 11,682.15		

FGZOSC @ CDU
 SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 18

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre carchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."					
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 5,349.80	\$ 2,538.89	\$ 2,810.91		
	ESTRUCTURA					
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 2,260.65	\$ 472.43	\$ 792.89	\$ 809.76	\$ 185.57
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 8,246.70	\$ 1,723.23	\$ 2,892.48	\$ 2,954.03	\$ 676.96
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA, MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, ÓXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	\$ 473,406.88	\$ 98,920.83	\$ 166,045.69	\$ 169,578.58	\$ 38,861.76

FGAOST Q COU

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 19

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
CUBIERTA						
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUOPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 240,417.78 \$	\$ 50,236.57	\$ 84,325.63	\$ 86,119.79	\$ 19,735.79
LIMPIEZA						
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 4,572.00 \$	\$ 955.35	\$ 1,603.61	\$ 1,637.73	\$ 375.31
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 8,970.00 \$	\$ 1,874.34	\$ 3,146.19	\$ 3,213.13	\$ 736.34
PRESUPUESTO SECUNDARIA 61 SIMON BOLIVAR						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 1,620.12 \$	\$ 1,620.12			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15	\$ 1,756.16 \$	\$ 1,756.16			

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 20

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
	PRELIMINARES					
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 10,415.37	\$ 6,943.58	\$ 3,471.79		
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 667.04	\$ 444.70	\$ 222.34		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRE TILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 4,358.25	\$ 2,905.50	\$ 1,452.75		
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. P.U.O.T.	\$ 13,122.87	\$ 8,748.58	\$ 4,374.29		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON	\$ 16,554.72	\$ 8,914.09	\$ 7,640.63		

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARPA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 21

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Terminó: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.					
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 4,515.65	\$ 2,431.50	\$ 2,084.15		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 34,140.36	\$ 18,383.27	\$ 15,757.09		
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 6,893.55	\$ 3,711.91	\$ 3,181.64		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	\$ 31,099.61	\$ 16,745.97	\$ 14,353.64		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 22

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	\$ 3,097.56	\$ 1,667.92	\$ 1,429.64		
	PISOS					
DOP-13	PISO DE CONCRETO FC= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	\$ 13,340.26	\$ 6,330.97	\$ 7,009.29		
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS	\$ 3,209.88	\$ 1,523.33	\$ 1,686.55		
	ESTRUCTURA					

FGZOSQ O OOU

SR, OMAR HÚMERTÓ ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 23

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 1,412.91	\$ 295.65	\$ 495.39	\$ 505.93	\$ 115.94
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.*	\$ 4,948.02	\$ 1,033.93	\$ 1,735.49	\$ 1,772.42	\$ 406.18
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	\$ 284,044.12	\$ 59,352.51	\$ 99,627.41	\$ 101,747.15	\$ 23,317.05
	CUBIERTA					
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 180,315.26	\$ 37,677.84	\$ 63,244.89	\$ 64,590.53	\$ 14,802.00
	LIMPIEZA					

FGZOSQ P OOU

SR, OMAR HÚMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 24

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA. INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 3,429.00	\$ 716.50	\$ 1,202.71	\$ 1,228.30	\$ 281.49
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 6,727.50	\$ 1,405.74	\$ 2,359.65	\$ 2,409.85	\$ 552.26
PRESUPUESTO TEC. 14						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 2,700.20	\$ 2,700.20			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,926.94	\$ 2,926.94			
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO O MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 17,358.95	\$ 11,572.63	\$ 5,786.32		

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 25

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,111.73	\$ 741.16	\$ 370.57		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 7,263.76	\$ 4,842.51	\$ 2,421.25		
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO, P.U.O.T.	\$ 21,871.46	\$ 14,580.97	\$ 7,290.49		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCION DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 27,591.19	\$ 14,856.80	\$ 12,734.39		
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION,	\$ 7,526.08	\$ 4,052.50	\$ 3,473.58		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL

FGOSQ OBOU



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 26

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.					
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 56,900.61	\$ 30,638.79	\$ 26,261.82		
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	\$ 11,489.26	\$ 6,186.53	\$ 5,302.73		
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	\$ 51,832.68	\$ 27,909.91	\$ 23,922.77		
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLL ED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 5,162.60	\$ 2,779.86	\$ 2,382.74		



SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 27

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Días Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
PISOS						
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.*	\$ 22,233.77	\$ 10,551.62	\$ 11,682.15		
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATAION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 5,349.80	\$ 2,538.89	\$ 2,810.91		
ESTRUCTURA						
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 2,260.65	\$ 472.43	\$ 792.89	\$ 809.76	\$ 185.57
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 8,246.70	\$ 1,723.23	\$ 2,892.48	\$ 2,954.03	\$ 676.96
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE:	\$ 473,406.86	\$ 98,920.83	\$ 166,045.69	\$ 169,578.58	\$ 38,861.76

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 28

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.					
	CUBIERTA					
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 180,315.26	\$ 37,677.84	\$ 63,244.89	\$ 64,590.53	\$ 14,802.00
	LIMPIEZA					
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 3,429.00	\$ 716.50	\$ 1,202.71	\$ 1,228.30	\$ 281.49
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 6,727.50	\$ 1,405.74	\$ 2,359.65	\$ 2,409.85	\$ 552.26

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 29

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
PRESUPUESTO MIXTA No. 9						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	\$ 2,160.16	\$ 2,160.16			
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,341.55	\$ 2,341.55			
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	\$ 13,887.16	\$ 9,258.11	\$ 4,629.05		
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 889.38	\$ 592.92	\$ 296.46		
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	\$ 5,811.00	\$ 3,874.00	\$ 1,937.00		

SR, OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 30

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, P.U.O.T.	\$ 17,497.17	\$ 11,664.78	\$ 5,832.39		
	CIMENTACION					
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 22,072.95	\$ 11,885.44	\$ 10,187.51		
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 6,020.87	\$ 3,242.01	\$ 2,778.86		
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	\$ 45,520.49	\$ 24,511.04	\$ 21,009.45		
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO	\$ 9,191.40	\$ 4,949.21	\$ 4,242.19		

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL





NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
 Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 31

Apertura: 08 de Agosto 2017
 Inicio: 15 de Agosto 2017
 Termino: 07 de Noviembre 2017
 Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramón Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Símbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
	DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.					
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA."	\$ 41,466.15 \$	\$ 22,327.94	\$ 19,138.21		
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	\$ 4,130.08 \$	\$ 2,223.89	\$ 1,906.19		
	PISOS					
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUES TREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	\$ 17,787.02 \$	\$ 8,441.30	\$ 9,345.72		

FECHA DE COU

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 32

NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

Obra: Instalación de cubiertas sobre canchas de usos múltiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadalajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardín de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadalajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Símbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017			
			Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	\$ 4,279.84	\$ 2,031.11	\$ 2,348.73		
	ESTRUCTURA					
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	\$ 1,978.07	\$ 414.49	\$ 693.28	\$ 708.04	\$ 162.26
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	\$ 6,597.36	\$ 1,378.60	\$ 2,313.98	\$ 2,363.21	\$ 541.57
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASI COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	\$ 378,725.49	\$ 79,136.67	\$ 132,836.55	\$ 135,662.86	\$ 31,089.41
	CUBIERTA					

FGAOSQ O OOU

SR. OMAR HUBERTO ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Pag. 33

Apertura: 08 de Agosto 2017
Inicio: 15 de Agosto 2017
Termino: 07 de Noviembre 2017
Plazo: 85 Dias Naturales

NATURALEZA VIVA JARDINERIA S.A. DE C.V.
Contrato: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Obra: Instalacion de cubiertas sobre canchas de usos multiples en escuelas, en la Secundaria Mixta No. 9 en la colonia Guadajajara Oriente, Secundaria Mixta No. 35 en la col. Zalate, Jardin de Niños 103 "Rosario Castellanos" T/M, "Ramon Corona Madrigal" T/V en el Fracc Guadajajara Oriente, Primaria Urbana No. 233 "21 de Marzo" T/M, "Simbolos Patrios" T/V en la colonia Polanco, Primaria Urbana No. 926 "Jesus Romero Flores" en la colonia Bethel, Secundaria No. 61 "Simon Bolivar" en la colonia Lomas de Oblatos, Secundaria Tecnica No. 14 en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadajajara, Jalisco.

Documento 20. Programa general de ejecución de los trabajos

Clave	Descripción	Total	2017 Ago	Sep	Oct	Nov
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	\$ 153,868.92	\$ 32,151.73	\$ 53,968.94	\$ 55,117.22	\$ 12,631.03
	LIMPIEZA					
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	\$ 2,926.08	\$ 611.42	\$ 1,026.31	\$ 1,048.15	\$ 240.20
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	\$ 5,740.80	\$ 1,199.57	\$ 2,013.56	\$ 2,056.41	\$ 471.26
TOTAL PARCIAL:		\$ 5'258,082.54	\$ 1'582,853.53	\$ 1'955,119.23	\$ 1'399,411.38	\$ 320,698.40
TOTAL ACUMULADO:			\$ 1'582,853.53	\$ 3'537,972.76	\$ 4'937,384.14	\$ 5'258,082.54

SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del mismo. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Naturaleza Viva Jardineria S.A. de C.V.
REPRESENTADA POR EL Sr. Omar Humberto Romero Parra


TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA




Gobierno de Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con el Naturaleza Viva Jardineria S.A. de C.V. El día 14 de agosto de 2017, respecto de la obra: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO"



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara


ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17

T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FGZOSC @ AOU

ARS

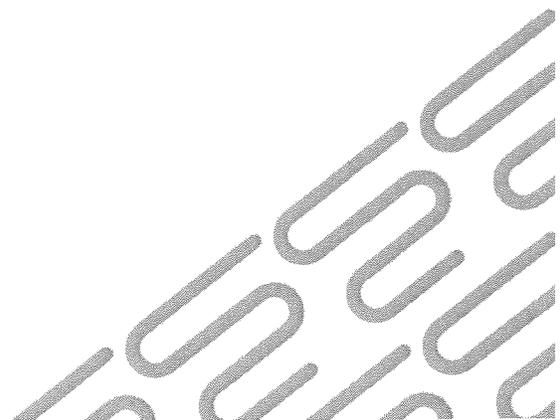

<p>Gobierno de Jalisco</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE LISOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDIN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMON CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T.M. "SIMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BIETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN: 95 DIAS NATURALES	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA		FECHA DE PRESENTACIÓN: 06 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
PRESUPUESTO MIXTA 38						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	55.20	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$1,620.12
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	43.74	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$1,758.16
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	87.48	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$10,415.37
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	43.74	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$667.04
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETELLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	87.48	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$4,358.25
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO P.U.O.T.	M3	87.48	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$13,122.87
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	21.87	\$756.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$16,554.72
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	31.74	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$4,515.85
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION INCLUYE: MATERIALES HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,390.08	\$24.56	VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$34,140.36

Handwritten signatures and initials

<p>Gobierno de Jalisco</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN COFRONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T.M. "SIMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN 85 DIAS NATURALES		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	30.96	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.	\$6,893.55
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION, INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	11.34	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$31,099.61
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 85 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: CORTES, FOSGADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMO, SOLDADURA DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	JGO	6.00	\$516.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$3,097.56
DOP-13	PISO DE CONCRETO F/C= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.	M2	43.74	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$13,340.26
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	55.20	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$3,209.88
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA.	M3	0.05	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$1,412.91
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$4,948.02

[Handwritten signature]

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA, No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" TM, "RAMON CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 "21 DE MARZO" TM, "SIMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DIAS NATURALES	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA		FECHA DE PRESENTACIÓN: 09 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: 	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, ÓXIDO SUJELO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	4,643.52	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$284,044.12
DOP-18	CUBIERTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS MANO DE OBRA.	M2	199.97	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$76,934.46
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	192.00	\$7.62	SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$1,463.04
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	192.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$2,870.40
PRESUPUESTO JARDIN DE NIÑOS 103 ROSARIO CASTELLANOS						
DOP-01	TRONCO DE CONCRETO CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	73.60	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$2,160.15
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	58.32	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$2,341.55
PROFUNDIDADES						
DOP-03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	116.64	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$13,887.16
DOP-04	AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.32	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$889.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jamp.

 Gobierno de Jalisco	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T.M. "SÍMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.928 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.91 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.	SR. OMAR HILBERTO ROMERO PARRA	PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	85 DÍAS NATURALES 08 DE AGOSTO DE 2017 	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	116.84	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$5,811.00
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO, P.U.O.T.	M3	116.84	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$17,497.17
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVS), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	29.16	\$758.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$22,072.95
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	42.32	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$6,020.87
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,853.44	\$24.58	VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$45,520.49
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	41.28	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 86/100 M.N.	\$9,191.40
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	15.12	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$41,466.15
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 85 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	JGO	8.00	\$518.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$4,130.08

W.L.L.

Subcom

DF

Franco

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No. 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No. 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMON CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No. 233 "21 DE MARZO" T/M, "SÍMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No. 926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No. 81 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No. 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	11
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S. A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	85 DIAS NATURALES 08 DE AGOSTO DE 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2 TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.	M2	58.32	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$17,787.02
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKA-FLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	73.60	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$4,279.84
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT N/M PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE MATERIALES Y HECHURA, DE LA MEZCLA.	M3	0.07	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$1,978.07
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$6,597.36
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, ÓXIDO SUELO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	6,191.38	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$378,725.49
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	M2	453.05	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$174,301.93
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	435.00	\$7.62	SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$3,314.70
DOP-20	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	435.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$6,503.25

PRESUPUESTO ESC. URB 233 "21 DE MARZO"
 DEMONSTRACIONES

DF

W.H.

Intubran

Fuente

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMON CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 "21 DE MARZO" T.M. "SIMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 81 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 85 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	11	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	73.80	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$2,160.16
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	58.32	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$2,341.55
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA. EL CONCEPTO INCLUYE AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	118.64	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$13,887.16
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.32	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$889.36
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	118.64	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$5,811.00
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO P.U.O.T.	M3	118.64	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$17,497.17
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	29.16	\$756.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$22,072.96
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA=34, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	42.32	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$6,020.87
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION INCLUYE: MATERIALES HABILITADO DOBLES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESQUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,853.44	\$24.56	VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$45,520.49
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	41.28	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.	\$9,191.40

M.H.L.




Francisco

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALAYE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMON CORONA MADRIGAL" T.V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No. 233 "21 DE MARZO" T.M. "SIMBOLOS PATRIOS" T.V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.528 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BELHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: 	

CÁTALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURADRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	15.12	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$41,466.15
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMO, SOLDADURA, DOBLES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	JGO	8.00	\$516.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$4,130.08
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'C= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CM'S DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	M2	58.32	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$17,787.02
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	73.60	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$4,279.84
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	M3	0.07	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$1,978.07
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	PZA	8.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$6,597.36
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECANICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	6,191.38	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$378,725.49

DF

U:111

Suban

Fuente

 Gobierno de Jalisco	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.926 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE CV.	SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METALICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA	M2	328.07	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$126,218.37
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	315.00	\$7.62	SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$2,400.30
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	315.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$4,709.25
PRESUPUESTO URBANA 926 JESÚS ROMERO FLORES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	92.00	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$2,700.20
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	72.90	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$2,926.94
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	145.80	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$17,358.95
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	72.90	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$1,111.73
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA, A 20.00 MT DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	145.80	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$7,263.76
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO, P.U.T.	M3	145.80	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$21,871.46

U:10

Lubra

DF

Femp.

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No. 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No. 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No. 233 "21 DE MARZO" T/M, "SÍMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No. 926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No. 81 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No. 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017		PLAZO DE EJECUCIÓN 95 DÍAS NATURALES
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE			08 DE AGOSTO DE 2017 


CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN. A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (PVSM); EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD ÓPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	M3	36.45	\$756.98	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$27,591.19
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	52.90	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$7,526.08
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIÁMETRO, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	2,318.80	\$24.56	VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$58,900.61
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMÚN, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACIÓN, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	51.60	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.	\$11,489.26
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	18.90	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$51,832.68
DOP-12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 85 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM. DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSGADO, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	JGO	10.00	\$516.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$5,162.60
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.	M2	72.90	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$22,233.77

U:11




Faupe

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M, "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA, No 233 "21 DE MARZO" T/M, "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 928 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE GIBLATS, SECUNDARIA TÉCNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA		PLAZO DE EJECUCIÓN 05 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN 08 DE AGOSTO DE 2017
				NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS	ML	92.00	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$5,349.80
DOP-15	MORTERO DE FASTER GROUT NM PARA UNIÓN DE CONCRETO-ACERO INCLUYE MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	M3	0.08	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$2,260.65
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA	PZA	10.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$8,246.70
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, ÓXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	7,739.20	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$473,406.86
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31X0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA	M2	624.90	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$240,417.78
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	600.00	\$7.62	SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$4,572.00
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	600.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$8,970.00
PRESUPUESTO SECUNDARIA 61 SIMÓN BOLÍVAR						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	55.20	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$1,620.12
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	43.74	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$1,756.16

Hill

[Signature]

[Signature]

Faup

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17</p>		DOCUMENTO
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T.M. "SÍMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.628 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE COBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>		<p>FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017</p> <p>FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	11	
<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.</p>		<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</p> <p>SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA</p>			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	87.48	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$10,415.37
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	43.74	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$667.04
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETELLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	87.48	\$48.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$4,358.25
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO P.U.O.T.	M3	87.48	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$13,122.87
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCION DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	21.87	\$756.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$18,564.72
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, TMA=34, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	31.74	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$4,515.65
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,390.08	\$24.56	VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$34,140.36
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	30.96	\$222.86	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.	\$6,893.55
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, TMA=34, R.N. EN CIMENTACION INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	11.34	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$31,099.61

WILL

Subra

[Handwritten signature]

Fuente

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN COFRONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 "21 DE MARZO" T.M. "SÍMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES</p>	<p>11</p>
<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.</p>	<p>SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (85) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM DE ROSGA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, FROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS."	JGO	6.00	\$516.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$3,097.56
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, T.MA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	M2	43.74	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$13,340.26
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	55.20	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$3,209.88
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA.	M3	0.05	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$1,412.91
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA."	PZA	6.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$4,948.02
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECANICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	4,843.52	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$284,044.12
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACION, ACCESORIOS DE COLOCACION, AMARRE A ESTRUCTURA METALICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	M2	468.68	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$180,315.26

W:10

Subson

[Handwritten signature]

<p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDIN DE NIÑOS 103 'ROSARIO CASTELLANOS' T.M. 'RAMON CORONA MADRIGAL' TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 '21 DE MARZO' T.M. 'SIMBOLOS PATRIOS' TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 826 'JESUS ROMERO FLORES' EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 81 'SIMON BOLIVAR' EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DIAS NATURALES</p>	<p>11</p>
<p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.</p>	<p>SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</p>		

CÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	450.00	\$7.62	SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$3,429.00
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRENTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	450.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$6,727.50
PRESUPUESTO TEC. 14						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	92.00	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$2,700.20
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	72.90	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$2,928.94
EXCAVACIONES						
DOP-03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA; EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES.	M3	145.80	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N.	\$17,358.96
DOP-04	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	72.90	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$1,111.73
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	145.80	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$7,263.76
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE ABUNDAMIENTO, P.U.O.T.	M3	145.80	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$21,871.46
CONCRETOS						
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCION DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M); EN CAPAS DE 10 A 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	36.45	\$756.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$27,591.19
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	52.90	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$7,526.08

11/11/17

Jamp.

 <p>GOBIERNO DE Guadaluajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T.V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 "21 DE MARZO" T.M. "SÍMBOLOS PATRIOS" T.V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 928 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN</p> <p>15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN</p> <p>86 DIAS NATURALES</p>	<p>11</p>
<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.</p>	<p>SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN</p> <p>08 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</p> <p><i>FGZSQ Q CDU</i></p>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.) DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS	KG	2,316.80	\$24.58	VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N.	\$58,900.61
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMO MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	51.60	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 66/100 M.N.	\$11,489.26
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=260 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N EN CIMENTACION INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	18.90	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$51,832.68
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 8 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 66 CM (CADA ANCLA) CON 10 CM DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	JGO	10.00	\$516.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$5,162.60
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4 DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR.	M2	72.90	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$22,233.77
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	92.00	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$5,349.80
DOP-15	MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	M3	0.08	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$2,260.65
DOP-16	PLACA BASE DE 16" X 16" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$8,246.70

Willu

Luis

DF

Amf

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17</p>		<p>DOCUMENTO</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</p> <p>INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No. 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No. 35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROGARIO CASTELLANOS" T.M. "FRANCO" CORONA MADRIGAL, TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No. 233 "21 DE MARZO" T.M. "SIMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No. 926 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No. 61 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No. 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017</p>	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES</p>	<p>11</p>
<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</p> <p>NATURALEZA VIVA JARDINERÍA, S.A. DE C.V.</p>	<p>SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</p>		

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECÁNICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, ÓXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ASÍ COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	KG	7.739.20	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$473,406.86
DOP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31X0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACIÓN, ACCESORIOS DE COLOCACIÓN, AMARRE A ESTRUCTURA METÁLICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	M2	468.68	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$180,315.26
DOP-19	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	450.00	\$7.82	SIETE PESOS 82/100 M.N.	\$3,429.00
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.	M2	450.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$6,727.50
PRESUPUESTO MIXTA No. 9						
DEMOLICIONES						
DOP-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	73.60	\$29.35	VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$2,160.16
DOP-02	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE POR CUALQUIER MEDIO HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	58.32	\$40.15	CUARENTA PESOS 15/100 M.N.	\$2,341.55
PRELIMINARES						
DOP-03	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO A, Y/O B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUDES	M3	116.64	\$119.06	CIENTO DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$13,887.16
DOP-04	AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE SUELO NATURAL, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.32	\$15.25	QUINCE PESOS 25/100 M.N.	\$889.38
DOP-05	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20.00 MT. DE DISTANCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	116.64	\$49.82	CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$5,811.00

Will

Lulu

DF

Fuuf

 Gobierno de Jalisco	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No 9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No 36 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 193 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M., "RAMON CORONA MADRIGAL" TV EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No 233 "21 DE MARZO" T.M., "SÍMBOLOS PATRIOS" TV EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No 928 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No 81 "SIMÓN BOLÍVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TÉCNICA No 14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.	SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA	PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE	65 DIAS NATURALES 08 DE AGOSTO DE 2017 	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-06	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO, P.U.O.T.	M3	116.84	\$150.01	CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.	\$17,497.17
DOP-07	RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICÓ SECO MÁXIMO (P.V.S.M), EN CAPAS DE 10 A 15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, APISONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD ÓPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.	M3	29.18	\$756.96	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.	\$22,072.95
DOP-08	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	42.32	\$142.27	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$6,020.87
DOP-09	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESQUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,853.44	\$24.56	VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$45,520.49
DOP-10	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	41.28	\$222.66	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N.	\$9,191.40
DOP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION, INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	15.12	\$2,742.47	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$41,466.15
DOP-12	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS CON REDONDO LISO (COLD ROLLED) CON 3 VARILLAS DE 5/8" (#5) CON UN DESARROLLO TOTAL DE 65 CM (CADA ANCLA), CON 10 CM DE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y ALINEADAS A LA PLACA EN LA BASE DE COLUMNA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: CORTES, ROSCADO, DESPERDICIOS, ALINEACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DOBLECES, TUERCAS, RONDANAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	JGO	8.00	\$518.26	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$4,130.08

Will




Fauw

 Gobierno de Jalisco	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:					
	INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T/M "RAMON COFRONA MADRIGAL" T/V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T/M "SIMBOLOS PATRIOS" T/V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.528 "JESUS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA No.61 "SIMON BOLIVAR" EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS, SECUNDARIA TECNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DIAS NATURALES		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA			

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-13	PISO DE CONCRETO F'c= 150KG/ CM2, TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO O COSTALEADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR."	M2	58.32	\$304.99	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$17,787.02
DOP-14	CORTE CON DISCO PARA REAVIVAR LA JUNTA DE DILATACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	ML	73.60	\$58.15	CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$4,279.84
DOP-15	CONEXIONES MORTERO DE FESTER GROUT NM PARA UNION DE CONCRETO-ACERO INCLUYE: MATERIALES Y HECHURA DE LA MEZCLA	M3	0.07	\$28,258.11	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$1,978.07
DOP-16	PLACA BASE DE 18" X 18" X 3/4", CON 8 PERFORACIONES INCLUYE: MATERIAL, PERFORACIONES, NIVELACION, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, LIMPIEZA MECANICA MANUAL DE LA SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS Y SOLVENTES NECESARIOS PARA ELIMINAR POLVO, OXIDO SUELTO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ASI COMO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS MANOS DE ESMALTE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8.00	\$824.67	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$6,597.36
DOP-17	CONEXIONES SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA OPLEX DUROPLEX BLOCKOUT 21 OZ 31LX0000 INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIJACION, ACCESORIOS DE COLOCACION, AMARRE A ESTRUCTURA METALICA, ACARREOS, IZAJE, TENSORES NECESARIOS, MANO DE OBRA.	KG	6,191.36	\$61.17	SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	\$378,725.49
DOP-18	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	389.94	\$384.73	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	\$153,868.92
DOP-19	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	384.00	\$7.62	SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$2,926.08
DOP-20	LIMPIEZA FINA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE SACAR SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	384.00	\$14.95	CATORCE PESOS 95/100 M.N.	\$5,740.80

DF

U:10

Lubian

Jaurp.

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-ESC-CI-117-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELAS, EN LA SECUNDARIA MIXTA No.9 EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE, SECUNDARIA MIXTA No.35 EN LA COL. ZALATE, JARDÍN DE NIÑOS 103 "ROSARIO CASTELLANOS" T.M. "RAMÓN CORONA MADRIGAL" T.V EN EL FRACC. GUADALAJARA ORIENTE, PRIMARIA URBANA No.233 "21 DE MARZO" T.M. "SÍMBOLOS PATRIOS" T.V EN LA COL. POLANCO, PRIMARIA URBANA No.928 "JESÚS ROMERO FLORES" EN LA COL. EL BETHEL, SECUNDARIA TÉCNICA No.14 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN: 85 DÍAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2017
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NATURALEZA VIVA JARDINERIA, S.A. DE C.V.	SR. OMAR HUMBERTO ROMERO PARRA	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
IMPORTE TOTAL CON LETRA	Seis Millones Noventa Y Nueve Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos 75/100 M.N.					SUB-TOTAL \$5,258,082.54
						16% I.V.A. \$841,293.21
						GRAN TOTAL \$6,099,375.75

M:1.6'

Lubian

[Handwritten mark]

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>