




2891-624/2016



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ Y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada KMS Construcciones S.A. de C.V., representada por el Sr. Roger Alfred Bachaalani Bachaalani en su calidad de Administración General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 de Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44. 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación de la obra denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16, financiado a través de Programa de Inversión Crédito Estatal 2016.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual

[Handwritten signature and stamp]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 08/16 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 27 de Mayo de 2016.


I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 22 de septiembre de 2016, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 29 de septiembre de 2016, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión extraordinaria 15/16 con fecha 28 de Septiembre de 2016.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **KMS Construcciones S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

número 1082 de fecha 20 de octubre de 2008, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número 3 del Municipio de Arandas, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 45739 * 1, con fecha 18 de Noviembre de 2008.

II.2.-El C. Sr. Roger Alfred Bachaalani Bachaalani, quién se identifica con credencial para votar No. **JEOA 3 331** acredita su carácter de Administración General Unico, con el testimonio de la Escritura Pública 1082 de fecha 20 de octubre de 2008, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número 3 del Municipio de Arandas, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 45739 * 1, con fecha 18 de Noviembre de 2008, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.


II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle **JEOA 3 331** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número KCO **JEOA 3 331** señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2200/10.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

JEOA 3 331



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 64 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.



III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 3,400,646.59 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.),

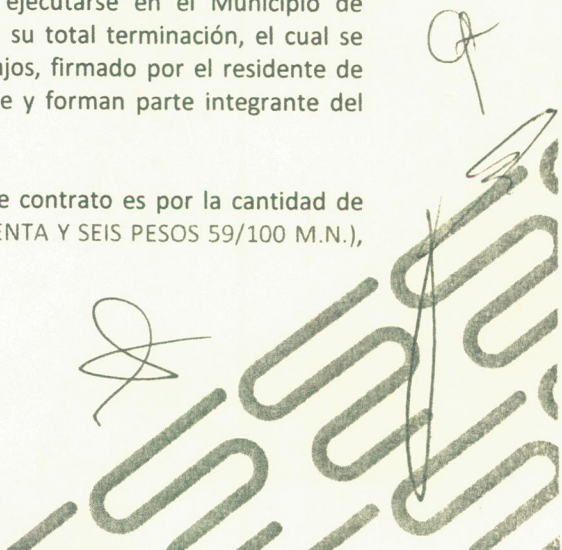



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

más \$ 544,103.45 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 45/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 3,944,750.04 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 120 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 3 de octubre de 2016, y a concluirla el día 30 de enero de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.


CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.



Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 25% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 986,187.51 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los

FGZ

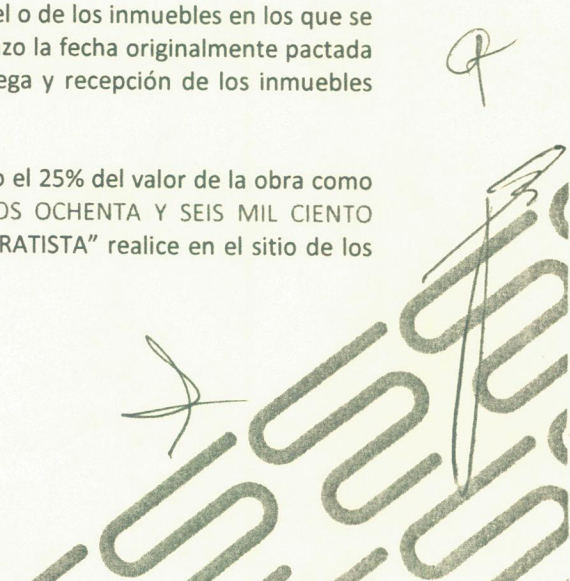



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.



El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SIXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convertidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.



Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

FCZ/a a aal

[Handwritten signature and large stylized graphic]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:


Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 986,187.51 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1739868, con fecha de 29 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 394,475.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No.

FGC

Handwritten signature and stamp area with a large stylized watermark.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

1739810, con fecha de 29 de septiembre de 2016, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

FCO a a a a l

[Handwritten signature and large stylized graphic]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.



OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO"

Handwritten signature and stamp area.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.



"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

FGO a a a l



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.


Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el

FCZ/a a aal



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.



DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RÉTENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas

[Handwritten signature and stamp area]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x (ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.



FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

FGC/OA



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.


"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la

FGC/ā ā āā



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.



DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

FGA a a a

Q
[Handwritten signature]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.



DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

FCZO a a a a



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.



Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se

FCZO [] [] []



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.



V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

FECHA DE ASÍ

[Handwritten signature and stamp]



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:


A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.


C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

FCZ/a a aal



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.


“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a

FGZD a a a a



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

“EL CONTRATISTA” quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resultará que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO” el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL MUNICIPIO”, en caso de no obtener reintegro, “EL MUNICIPIO” podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.


Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deducivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

FGZ/a a aal

Handwritten signature and stamp area.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PARTES”, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.



VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco por millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.



VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

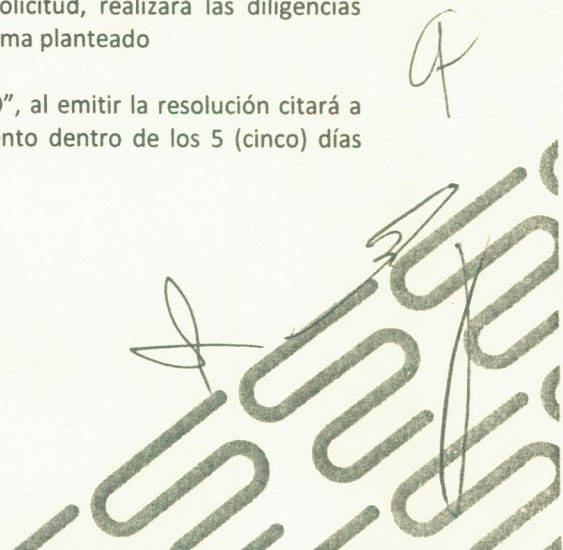



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.


En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.


Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 29 de septiembre de 2016.

FGÖä 3 aah

Handwritten signature and stamp area.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**



POR "EL MUNICIPIO"



**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**




**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL**





Gobierno de
Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Institución General
de Gestión Integral de la Ciudad

**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




**JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

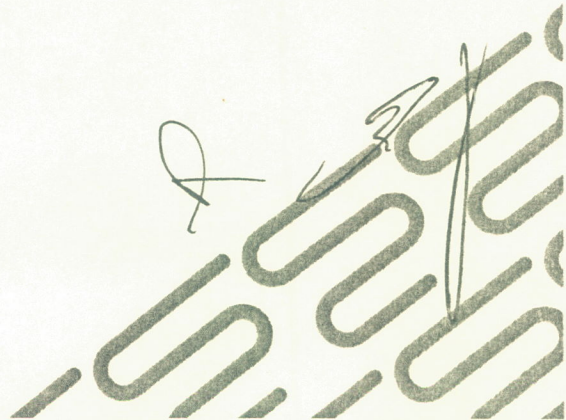



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**

"EL CONTRATISTA"

FOJA 26

Sr. Roger Alfred Bachaalani Bachaalani
Administración General Unico

De la sociedad mercantil denominada KMS Construcciones S.A. de C.V..

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada KMS Construcciones S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA KMS Construcciones S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN APROBADA EN SESION 15/16 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.



POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION			
29-09-2016			
ENDOSO			
0002			
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION
986,187.51	PESOS	1739868	0

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 986,187.51 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.

Por: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

F).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL MUNICIPIO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y

H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVEN LOS ARTÍCULOS 276 Y 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO***

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

JULIO CESAR MORAN LOPEZ
MOLJ740930Q45

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

Firma Digital: 7E804F54XLB00788C2180LE34X0TR8EutLL0nTca188MewhW6S08U6T0865j1ur18e4C8P4u6S4YUPL2E04E8U5U7y880C4X1qH1Y9L4Wz+P96/FAN58Dq8XDBmCnGgr

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C. R.F.C. FMO930803B1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0917 66F5 2B



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.



Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) Y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
- La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fieda queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas Monterrey, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
- Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Afianzadora pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
394,475.00	PESOS	1739810	0	29-09-2016
				ENDOSO
				0002

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 260 Piso 16 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 394,475.00 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Por: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y/O LA HACIENDA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO

E).- EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO OTORQUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRÓRROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,

F).- LA AFIANZADORA RENUNCIA A LA PROPORCIONALIDAD SI EL CUMPLIMIENTO ES MENOR AL 80% DEL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, ES DECIR, SI EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA ES MENOR AL 80% NO OPERA LA PROPORCIONALIDAD; PERO SI EL CUMPLIMIENTO ES DEL 80% O MAYOR, ENTONCES SI APLICA LA PROPORCIONALIDAD Y SOLO SERÁ EXIGIBLE A LA FIANZA EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE SE HAYA DADO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

G).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO.

H).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

I).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL MUNICIPIO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

J).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

K).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVEN LOS ARTÍCULOS 276 Y 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. *** FIN DEL TEXTO***

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

JULIO CESAR MORAN LOPEZ
MOLJ74930045

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

FIRMA DIGITAL



Firma Digital: 8277176411412010w20re+ndapros3551nfr7h70g8A35+mpof3UyViccDjGYNmwa+7ezvY1G1TmeCabH4h3y3q4nUzMP760al9pp9q4eM4591G8r464eL0H6PZentPF+520J7E.Cw=

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.
R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0917 6744 13

Página 2 de 3



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

ANEXO 1

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO



<p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</p>	<p>LA SINDICO</p>  <p>ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA</p>
---	---


EL CONTRATISTA

FGO a a a a l

KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

TESTIGOS


<p>EL TESORERO</p>  <p>JUAN PARTIDA MORALES</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA</p>
--	---



Gobierno de
Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Guadalajara
Municipio Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** el día 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, respecto de la obra: Obra pública consistente en pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas de la calle montañas rocallosas entre periférico norte y calle combate palo alto.


 GUADALAJARA	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO ZONA HUENTITAN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

FGO a a a a l

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
PRELIMINARES						
DOP-001	CORTE CON DISCO DE 5 CMS. DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO. INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	200 00	35.29	TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M N	\$ 7,058 00
DOP-002	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	430 00	151.69	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M N	\$ 65,226 70
DOP-003	DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE: ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	100.00	369.31	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M N	\$ 36,931.00
DOP-004	DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN CAJAS DE VÁLVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: TRASPALEO Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	5 00	394.60	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M N	\$ 1,973 00
DOP-005	DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE CAJA DE VÁLVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA CONFORMADAS POR MURO A TEZON CON APLANADO INTERIOR INCLUYENDO DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: TRASPALEO Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	17 50	435.10	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M N	\$ 7,614 26
DOP-006	DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE POZO DE VISITA EXISTENTE CONFORMADO CON MURO CÓNICO A TEZON CON APLANADO INTERIOR INCLUYENDO PLANTILLA. INCLUYE: TRASPALEO Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	ML	37 50	308 69	TRESCIENTOS OCHO PESOS 69/100 M N	\$ 11,575.88
DOP-007	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	577 50	27 28	VEINTISIETE PESOS 28/100 M N	\$ 15,754 20
DOP-008	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILÓMETROS RECORRIDOS	M3/KM.	5,197.50	6.42	SEIS PESOS 42/100 M N	\$ 33,367.95
ALCANTARILLADO						
DOP-009	TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO A CIELO ABIERTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO. EL CONCEPTO INCLUYE MADERA DE PINO DE SEGUNDA PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE. CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLÁSTICO	ML	345 00	6 12	SEIS PESOS 12/100 M N	\$ 2,111 40

FGO a a a a l

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROGALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 03 DE OCTUBRE DEL 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE ENERO DEL 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">FGO a a a a</div>	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-010	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	650.00	30.34	TREINTA PESOS 34/100 M N	\$ 19,721.00
DOP-011	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 2.00 A 4.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	490.00	42.46	CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M N	\$ 20,805.40
DOP-012	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 4.00 A 6.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	85.00	60.68	SESENTA PESOS 68/100 M N	\$ 5,157.80
DOP-013	BOMBEO DE ACHIQUE PARA DRENADO E INTEMPERIZACIÓN DE MATERIAL CON BOMBA AUTOCEBANTE TIPO NEUMÁTICA. DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP. INCLUYE: OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HR	150.00	112.03	CIENTO DOCE PESOS 03/100 M N	\$ 16,804.50
DOP-014	EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	190.00	100.21	CIEN PESOS 21/100 M N	\$ 19,039.90
DOP-015	PLANTILLA CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADA A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	35.00	83.37	OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M N	\$ 2,917.95
DOP-016	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADO A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	100.00	87.54	OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M N	\$ 8,754.00
DOP-017	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON GRAVA LIMPIA DE 1 1/2" EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	90.00	297.02	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M N	\$ 26,731.80
DOP-018	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECÁNICO, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,075.00	100.77	CIEN PESOS 77/100 M N	\$ 108,327.75



 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO. ZONA HUENTITAN. ETAPA 1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 03 DE OCTUBRE DEL 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE ENERO DEL 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-019	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 25. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	ML	130.00	360.92	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M N	\$ 46,919.60
DOP-020	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 16" DE DIÁMETRO SERIE 25. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	M.L.	95.00	598.64	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M N	\$ 57,469.44
DOP-021	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 25. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	M.L.	95.00	780.90	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M N	\$ 74,965.40
DOP-022	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 25. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	M.L.	200.00	116.37	CIENTO DIECISEIS PESOS 37/100 M N	\$ 23,274.00
DOP-023	SILLETA DE P.V.C. DE 12"x6" Y CODO CON ANILLO DE 6"x45". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA.	14.00	311.93	TRESCIENTOS ONCE PESOS 93/100 M N	\$ 4,367.02
DOP-024	SILLETA DE P.V.C. DE 16"x6" Y CODO CON ANILLO DE 6"x45". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA.	12.00	411.70	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 70/100 M N	\$ 4,940.40
DOP-025	SILLETA DE P.V.C. DE 18"x6" Y CODO CON ANILLO DE 6"x45". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA.	10.00	554.71	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M N	\$ 5,547.10
DOP-026	ENTRONQUE DE TUBERÍA A POZO DE VISITA Y/O BOCA DE TORMENTA DE 12" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ESPACIO NECESARIO PARA ALOJAR EL TUBO, NIVELAR, INSERTAR, RESANAR REGISTRO Y COMPLETAR MEDIA CAÑA	PZA.	1.00	502.86	QUINIENTOS DOS PESOS 86/100 M N	\$ 502.86
DOP-027	CAJA CIEGA PARA UNIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE DE 60X60X60 CMS. MEDIDA INTERIOR FORJADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE: MEDIAS CAÑAS, TAPA DE CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA PLANTILLA CON EL MISMO CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR. MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	8.00	2,272.68	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M N	\$ 18,181.44
DOP-028	CAJA DE TRANSICIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 40 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD VARIABLE MEDIDA INTERIOR FORJADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTERO INCLUYE: MEDIAS CAÑAS, TAPA DE CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MARCO DE ANGULO DE 3" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2". PLANTILLA CON EL MISMO CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	36.00	2,107.62	DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 62/100 M N	\$ 75,874.32




 <p>Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16</p>		<p>DOCUMENTO PE 1</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO</p>	<p>FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN</p>	<p>03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</p>	
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-029	POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA	PZA	1 00	9,125.47	NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 47/100 M N	\$ 9,125.47
DOP-030	POZO DE VISITA COMÚN DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIFRRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	2 00	10,461.65	DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 65/100 M N	\$ 20,923.30
DOP-031	POZO DE VISITA COMÚN DE 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1 00	11,797.82	ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 M N	\$ 11,797.82
DOP-032	POZO DE VISITA COMÚN DE 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1 00	13,127.64	TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 64/100 M N	\$ 13,127.64


FCO a a a

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO ZONA HUENTITAN. ETAPA 1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO 03 DE OCTUBRE DEL 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE ENERO DEL 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-033	POZO DE VISITA COMÚN DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00	14,463 82	CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M N	\$ 14,463.82
DOP-034	POZO DE VISITA COMÚN DE 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00	15,793 65	QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M N	\$ 15,793.65
DOP-035	POZO DE VISITA COMÚN DE 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00	17,215 31	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 31/100 M N	\$ 17,215.31
DOP-036	POZO DE VISITA COMÚN DE 5.00 MTS DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 5.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIÁMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00	19,659 87	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M N	\$ 19,659.87

FCO a a a a


 Guadajajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

FGEO a a a a l

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-037	CAÍDA ADOSADA A POZO DE VISITA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD FORJADA CON MURO DE BLOCK A TEZON. INCLUYE: TUBO, TEE Y CODO DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	3,220.36	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M N	\$ 3,220.36
DOP-038	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIÁMETROS DEL #3 AL #8. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, ALAMBRE RECOSIDO, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	300.00	23.37	VEINTITRES PESOS 37/100 M N	\$ 7,011.00
DOP-039	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ESTRUCTURA. INCLUYE SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	2.50	2,708.68	DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 68/100 M N	\$ 6,771.70
DOP-040	MURO A TEZON CON BLOCK 11-14-28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:3, ACABADO COMÚN, EN CAJAS DE VÁLVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	11.00	411.79	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M N	\$ 4,529.69
DOP-041	CASTILLO DE 28 X 28 CMS CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	9.00	410.81	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M N	\$ 3,697.29
DOP-042	DALA DE CORONA Y/O DESPANTE DE 28X28 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @20 CMS. INCLUYE, ACARREO DEL MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADA COMÚN, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	6.00	335.48	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M N	\$ 2,012.88
DOP-043	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:3, DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M2	12.50	150.56	CIENTO CINCUENTA PESOS 56/100 M N	\$ 1,882.00
DOP-044	REJILLA DE BOCAS DE TORMENTA CON PERFILES COMERCIALES COMO VIGAS, CANALES, ÁNGULOS Y SOLERAS INCLUYE SUMINISTRO, SOLDADURA, CORTES, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	600.00	48.33	CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M N	\$ 28,998.00
DOP-045	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	57.50	27.28	VEINTISIETE PESOS 28/100 M N	\$ 1,568.60

FGEO a a a a l


 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

FGZ a a a a

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-046	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILÓMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	517.50	6.42	SEIS PESOS 42/100 M N	\$ 3,322.35
AGUA POTABLE						
DOP-047	TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO A CIELO ABIERTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE SEGUNDA PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLÁSTICO	ML	335.00	6.12	SEIS PESOS 12/100 M N	\$ 2,050.20
DOP-048	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II, EL CONCEPTO INCLUYE AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	240.00	30.40	TREINTA PESOS 40/100 M N	\$ 7,296.00
DOP-049	EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	90.00	100.21	CIEN PESOS 21/100 M N	\$ 9,018.00
DOP-050	PLANTILLA CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADA A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	39.50	83.37	OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M N	\$ 3,293.12
DOP-051	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADO A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	80.00	87.54	OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M N	\$ 7,003.20
DOP-052	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECÁNICO, INCORPORANDO HUMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	210.00	100.77	CIEN PESOS 77/100 M N	\$ 21,161.70
DOP-053	TUBERÍA DE P.V.C. DE 4" RD-26 PARA AGUA POTABLE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	335.00	112.49	CIENTO DOCE PESOS 49/100 M N	\$ 37,684.15
DOP-054	MANGUERA DE 1/2" DE DIÁMETRO (13MM) PAD RD-9 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	175.00	24.24	VEINTICUATRO PESOS 24/100 M N	\$ 4,242.00

FGZ a a a a

 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		


FGO a a a a l

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-055	ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" CON ROSCA DE DISTRIBUCIÓN DE 1/2". INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, 1 LLAVE DE INSERCIÓN DE COBRE PARA TUBERÍA TIPO RD-9, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" CON ROSCA DE 1/2" N.P.T. ADAPTADOR, TAPÓN HEMBRA DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32.00	1,136.04	UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M N	\$ 36,353.28
DOP-056	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO, VÁSTAGO FIJO Y/O RESILIENTE DE Fo Fo INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE PLOMO, MATERIALES MENORES, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	3,136.36	TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M N	\$ 21,954.52
DOP-057	TEE DE Fo Fo DE 4" X 4" DE DIÁMETRO INCLUYE 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2,038.93	DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M N	\$ 4,077.86
DOP-058	CRUZ DE Fo Fo DE 4" X 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.50	2,524.92	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 92/100 M N	\$ 6,312.30
DOP-059	EXTREMIDAD DE Fo Fo DE 4" DE DIÁMETRO CLASE A-5 Y A-7, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO	PZA	20.50	1,110.19	UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 19/100 M N	\$ 22,758.90
DOP-060	JUNTA GIBAULT DE Fo Fo DE 4" DE DIÁMETRO CLASE A-5, A-7, A-10 Y A-14 INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLOS, GOMA PARA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.50	352.91	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 M N	\$ 7,234.66
DOP-051	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1.3 EN CIMENTACIONES. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN	M3	20.00	1,597.20	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M N	\$ 31,944.00
DOP-052	ACERO DE REFUERZO F _y =4200 KG/CM ² EN DIÁMETROS DEL #3 AL #8 INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, ALAMBRE RECOSIDO, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	1,000.00	23.37	VEINTITRES PESOS 37/100 M N	\$ 23,370.00
DOP-063	CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS INCLUYE CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, OBRA FALSA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	40.00	232.13	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 13/100 M N	\$ 9,285.20
DOP-064	CONCRETO HECHO EN OBRA F _c = 250 KG/CM ² T.M.A. 3/4" EN ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M3	6.00	2,708.68	DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 68/100 M N	\$ 16,252.08

FGO a a a a l

[Handwritten signatures and marks]



 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DÍAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

FGO a a a

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-065	MURO A TEZON CON BLOCK 11-14-28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:3, ACABADO COMÚN. EN CAJAS DE VÁLVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	45.00	411.79	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M N	\$ 18,530.55
DOP-066	CASTILLO DE 28 X 28 CMS CON CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2@20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	410.81	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M N	\$ 20,540.50
DOP-067	DALA DE CORONA Y/O DESPANTE DE 28X20 CM. CON CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @20 CMS. INCLUYE, ACARREO DEL MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADA COMÚN, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	90.00	335.48	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M N	\$ 30,193.20
DOP-068	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:3, DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	60.00	150.56	CIENTO CINCUENTA PESOS 56/100 M N	\$ 9,033.60
DOP-069	CONTRAMARCO DE CAJAS DE VÁLVULAS CON CANAL CPS DE 6" PARA RECIBIR TAPAS DE FøFø INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURA, CORTES, PERFORACIONES PARA EL PASO DE VARILLAS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	600.00	48.33	CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M N	\$ 28,998.00
DOP-070	MARCO Y TAPA DE FøFø. DE 50 X 50 CMS TIPO PESADO PARA CAJAS DE VÁLVULAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00	2,585.72	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M N	\$ 31,028.64
DOP-071	ATRAQUE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 R.N 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, MANO DE OBRA, CIMBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	M3	3.00	3,882.39	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 M N	\$ 11,647.17
BANQUETAS						
DOP-072	DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENSIÓN, INCLUYE: ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA	M3	20.58	369.31	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M N	\$ 7,600.40
DOP-073	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD ÓPTIMA.	M2	205.80	24.48	VEINTICUATRO PESOS 48/100 M N	\$ 5,037.98
DOP-074	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 EN BANQUETAS, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	205.80	247.26	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M N	\$ 50,886.11



FGO a a a

 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO 03 DE OCTUBRE DEL 2016 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE ENERO DEL 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
	ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$ CON NÚMERO)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
PAVIMENTACIÓN						
DOP-075	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN CALLES ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, CONCEPTO INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTAS, PERFILES Y SECCIONES.	M2	3,250.00	7.09	SIETE PESOS 09/100 M N	\$ 23,042.50
DOP-076	CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	975.00	31.36	TREINTA Y UN PESOS 36/100 M N	\$ 30,576.00
DOP-077	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	975.00	20.97	VEINTE PESOS 97/100 M N	\$ 20,445.75
DOP-078	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILÓMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	8,775.00	6.42	SEIS PESOS 42/100 M N	\$ 56,335.50
DOP-079	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20 CMS INCLUYE: ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA.	M2	3,250.00	21.41	VEINTIUN PESOS 41/100 M N	\$ 69,582.50
DOP-080	FORMACIÓN DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN PROPORCIÓN DE 70% GRAVA DE TRITURACIÓN 1 1/2" A FINOS Y 30% MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	650.00	323.46	TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 46/100 M N	\$ 210,249.00
DOP-081	GUARNICIÓN LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T. M.A. 3/4" R.N. TIPO "L" SECCIÓN 65X35X20 CMS Y 12 CMS EN LA CORONA. TERMINADO TIPO CALLE	ML	460.00	349.58	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M N	\$ 160,806.80



 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16		DOCUMENTO PE 1
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	03 DE OCTUBRE DEL 2016 30 DE ENERO DEL 2017 120 DIAS 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI		

CATALOGO DE CONCEPTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-082	LOSA PARA AJUSTE DE GUARNICIONES Y/O COCHERAS DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM R.N. DE 20 CM. DE ESPESOR TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE LONGITUDINAL. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA CON MACHIMBRE, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, DESCIMBRADO, CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) A CADA 4.00 MTS., CALAFATEO DE JUNTAS TRANSVERSALES CON SELLO AUTO-NIVELANTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	92.50	442.04	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M N	\$ 40,888.70
DOP-083	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM REVENIMIENTO 10 (+/- 2 CM) DE 20 CMS. DE ESPESOR, RESISTENCIA A 7 DÍAS, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ENLUIDO Y FLÓTEADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJADO DE CANASTILLA PASAJUNTAS CON ACERO DE REDONDO LISO DE 1" POR 46 CMS DE LARGO@ 30 CMS A TODO LO LARGO DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, FORJANDO MÓDULOS DE 14 M2 (MODULACIÓN RECOMENDADA DE 4.00 X 3.50 MTS), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE QUEMADO O GRASA EN BARRAS DE PASAJUNTAS, ACABADO TEXTURIZADO TIPO CARRETERO CON PEINE DE 1" CON UNA PROFUNDIDAD DE TEXTURIZADO DE 3 A 6 MM, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (COLOR BLANCO), CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA), CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLO AUTO-NIVELANTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2,858.50	468.49	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M N	\$ 1,339,178.67
DOP-084	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA	M2	3,250.00	6.52	SEIS PESOS 52/100 M N	\$ 21,190.00
DOP-085	BALIZAMIENTO LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO. INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO, PUNTEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	350.00	13.60	TRUCE PESOS 60/100 M N	\$ 4,760.00



ANEXO 2

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-CON-EST-PAV-CI-11E-16**, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO



<p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ</p>	<p>LA SINDICO</p>  <p>ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA</p>
--	--

EL CONTRATISTA

FCO/a a aal

KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

TESTIGOS

<p>EL TESORERO</p>  <p>JUAN PARTIDA MORALES</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>  <p>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA</p> <p>Gobierno de Guadalajara Dirección de Obras Públicas de la Comisión Integral de la Ciudad</p>
--	---

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato **DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16**, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con **KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** el día 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis respecto de la obra: Obra pública consistente en pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas de la calle montañas rocallosas entre periférico norte y calle combate palo alto.



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Enc	
		ROCALLOSAS								
		PRELIMINARES								
30	1.001	CORTE CON DISCO DE 5 CMS. DE ESPESOR EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO. INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	200.00 S	7,058.00	\$ 3,453.92	\$ 3,604.08			
40	1.002	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	430.00 S	65,226.70	\$ 31,919.45	\$ 33,307.25			
50	1.003	DEMOLICION POR	M3	100.00 S	36,931.00	\$ 18,072.62	\$ 18,858.38			

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
60	1.004	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENCION, INCLUYE: ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	5.00 \$	1,973.00	\$ 965.52	\$ 1,007.48		
70	1.005	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN CAJAS DE VALVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: TRASPALO Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M3	17.50 \$	7,614.25	\$ 3,726.13	\$ 3,888.12		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
80	1.006	ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA. DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE POZO DE VISITA EXISTENTE CONFORMADO CON MURO CONICO A TEZON CON APLANADO INTERIOR , INCLUYENDO PLANTILLA. INCLUYE: TRASPALO Y ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	ML	37.50 \$	11,575.88	\$ 5,664.80	\$ 5,911.08			
90	1.007	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	577.50 \$	15,754.20	\$ 7,709.50	\$ 8,044.70			
100	1.009	ACARREO EN CAMIÓN	M3/KM.	5197.50 \$	33,367.95	\$ 16,329.00	\$ 17,038.95			

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZ a a a l

FGZ a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILÓMETROS RECORRIDOS.							
		ALCANTARILLADO							
120	2.009	TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO A CIELO ABIERTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE SEGUNDA PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLÁSTICO.	ML	345.00 S	2,111.40 S	933.46 S	1,066.81 S	111.13	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCZO a aal

FCZO a aal

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
130	2.010	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	650.00 \$	19,721.00	\$ 8,718.76	\$ 9,964.29	\$ 1,037.95	
140	2.011	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 2.00 A 4.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN	M3	490.00 \$	20,805.40	\$ 9,198.18	\$ 10,512.20	\$ 1,095.02	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
SECCIONES.									
150	2.012	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 4.00 A 6.00 MTS. EN MATERIAL TIPO I Y II. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. Y DEPOSITO DEL MATERIAL I ATFRAMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	85.00 \$	5,157.80	\$ 2,280.29	\$ 2,606.05	\$ 271.46	
160	2.013	BOMBEO DE ACHIQUE PARA DRENADO E INTERPERIZACION DE MATERIAL CON BOMBA AUTOCEBANTE TIPO NEUMATICA, DE 4" DE DIAMETRO Y 12 HP, INCLUYE: OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HR	150.00 \$	16,804.50	\$ 7,429.36	\$ 8,490.69	\$ 884.45	
170	2.014	EXCAVACIÓN MANUAL	M3.	190.00 \$	19,039.90	\$ 8,417.64	\$ 9,620.16	\$ 1,002.10	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
180	2.015	EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE:AFINE DE TALUDES Y FONDO,DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35.00 \$	2,917.95	\$ 1,290.04	\$ 1,474.33	\$ 153.58		
190	2.016	PLANTILLA CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADA A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	100.00 \$	8,754.00	\$ 3,870.19	\$ 4,423.07	\$ 460.74		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a l

FGO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
		ACOSTILLADO CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADO A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLÚMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
200	2.017	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON GRAVA LIMPIA DE 1 1/2" EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLÚMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	90.00 \$	26,731.80 \$	11,818.27 \$	13,506.59 \$	1,406.94 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
210	2.018	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECÁNICO, INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	1075.00 \$	108,327.75	\$ 47,892.27	\$ 54,734.02	\$ 5,701.46	
220	2.019	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	ML	130.00 \$	46,919.60	\$ 20,743.41	\$ 23,706.74	\$ 2,469.45	
230	2.020	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 16" DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	M.L.	96.00 \$	57,469.44	\$ 25,407.55	\$ 29,037.18	\$ 3,024.71	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a l

FGO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Enc	
240	2.021	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	M.L.	96.00 \$	74,966.40	\$ 33,143.05	\$ 37,877.75	\$ 3,945.60		
250	2.022	TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	M.L.	200.00 \$	23,274.00	\$ 10,289.56	\$ 11,759.49	\$ 1,224.95		
260	2.023	SILLETA DE P.V.C. DE 12"X6" Y CODO CON ANILLO DE 6"X45". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	14.00 \$	4,367.02	\$ 1,930.69	\$ 2,206.49	\$ 229.84		
270	2.024	SILLETA DE P.V.C. DE 16"X6" Y CODO CON ANILLO DE 6"X45". INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA	12.00 \$	4,940.40	\$ 2,184.18	\$ 2,496.20	\$ 260.02		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
280	2.025	INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS. SILLETA DE P.V.C. DE 18"X6" Y CODO CON ANILLO DE 6"X45". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA.	10.00 \$	5,547.10	\$ 2,452.41	\$ 2,802.74	\$	291.95
290	2.026	ENTRONQUE DE TUBERIA A POZO DE VISITA Y/O BOCA DE TORMENTA DE 12" JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: DEMOLICION DEL ESPACIO NECESARIO PARA ALOJAR EL TUBO, NIVELAR, INSERTAR, RESANAR REGISTRO Y COMPLETAR MEDIA CAÑA	PZA.	1.00 \$	502.86	\$ 222.32	\$ 254.07	\$	26.47
300	2.027	CAJA CIEGA PARA UNION DE TUBERIA DE PVC CON TUBERIA DE	PZA	8.00 \$	18,181.44	\$ 8,038.12	\$ 9,186.40	\$	956.92

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a [

FCO a a a a [

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
310	2.028	CONCRETO EXISTENTE DE 60X60X60 CMS MEDIDA INTERIOR FORJADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE: MEDIAS CAÑAS, TAPA DE CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA PLANTILLA CON EL MISMO CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CAJA DE TRANSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 40 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD VARIABLE MEDIDA INTERIOR FORJADO A BASE DE LADRILLO DE LAMA A SOGA PEGADO CON MORTERO	PZA	36.00 \$	75,874.32 \$	33,544.48 \$	38,336.46 \$	3,993.38 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
320	2.029	CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y APLANADO CON EL MISMO MORTERO. INCLUYE: MEDIAS CAÑAS, TAPA DE CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MARCO DE ANGULO DE 3" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2", PLANTILLA CON EL MISMO CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
320	2.029	POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS	PZA	1.00 \$	9,125.47	\$ 4,034.57	\$ 4,610.63	\$	480.27

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
330	2.030	ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA. POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3,	PZA	2.00 \$	20,923.30 \$	9,250.40 \$	10,571.69 \$	1,101.21 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE, LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
		APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.								
340	2.031	POZO DE VISITA COMUN DE 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA	PZA	1.00 \$	11,797.82	\$ 5,216.08	\$ 5,960.82	\$ 620.92		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
					Oct	Nov	Dic	Ene
350 2.032	ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA. POZO DE VISITA COMUN DE 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE	PZA	1.00 \$	13,127.64 \$	5,804.02 \$	6,632.71 \$	690.91 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
360	2.033	MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA. POZO DE VISITA COMUN DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y	PZA	1.00 \$	14,463.82	\$ 6,394.77	\$ 7,307.82	\$	761.23

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
370	2.034	TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA. POZO DE VISITA COMUN DE 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00 \$	15,793.65 \$	6,982.72 \$	7,979.71 \$	831.22 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO a a a a

FGEO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Enc	
380	2.035	POZO DE VISITA COMUN DE 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD LIBRE Y 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA.	PZA	1.00 \$	17,215.31	\$ 7,611.27	\$ 8,698.00	\$ 906.04		
390	2.036	POZO DE VISITA COMUN DE 5.00 MTS. DE	PZA	1.00 \$	19,659.87	\$ 8,692.06	\$ 9,933.11	\$ 1,034.70		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZ

FGZ

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
400	2.037	PROFUNDIDAD LIBRE Y 5.50 MTS. DE PROFUNDIDAD TOTAL, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 MTS., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E= 2.5 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL CIEGO Y/O CON REJILLA. CAIDA ADOSADA A POZO DE VISITA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD FORJADA CON MURO DE	PZA	1.00 \$	3,220.36 \$	1,423.79 \$	1,627.08 \$		169.49	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
		BLOCK A TEZON. INCLUYE: TUBO, TEE Y CODO DE PVC DE 12" DE DIAMETRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
410	2.038	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIAMETROS DEL #3 AL #8. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, ALAMBRE RECOSIDO, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	300.00 \$	7,011.00 \$	3,099.60 \$	3,542.40 \$	369.00 \$	
420	2.039	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ESTRUCTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y	M3	2.50 \$	6,771.70 \$	2,993.85 \$	3,421.45 \$	356.40 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO a a a a

FGEO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		HERRAMIENTA MENOR.							
430	2.040	MURO A TEZON CON BLOCK 11-14-28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1: 3, ACABADO COMUN, EN CAJAS DE VALVULAS Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERILAES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	11.00 \$	4,529.69	\$ 2,002.61	\$ 2,288.68	\$ 238.40	
440	2.041	CASTILLO DE 28 X 28 CMS CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2@20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIAL Y	ML	9.00 \$	3,697.29	\$ 1,634.60	\$ 1,868.10	\$ 194.59	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
		MANO DE OBRA.							
450	2.042	DALA DE CORONA Y/O DESPANTE DE 28X20 CM. CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @20 CMS. INCLUYE, ACARREO DEL MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADA COMUN, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	6.00 \$	2,012.88	\$ 889.91	\$ 1,017.03	\$ 105.94	
460	2.043	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3, DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	12.50 \$	1,882.00	\$ 832.05	\$ 950.90	\$ 99.05	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZO a a a a

FGZO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
470	2.044	REJILLA DE BOCAS DE TORMENTA CON PERFILES COMERCIALES COMO VIGAS, CANALES, ANGULOS Y SOLERAS. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURA, CORTES, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	600.00 \$	28,998.00 \$	12,820.17 \$	14,651.62 \$	1,526.21 \$	
480	2.045	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3.	57.50 \$	1,568.60 \$	693.48 \$	792.56 \$	82.56 \$	
490	2.046	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN	M3/KM	517.50 \$	3,322.35 \$	1,468.83 \$	1,678.66 \$	174.86 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZ0 a a a a

FGZ0 a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILOMETROS RECORRIDOS.							
		AGUA POTABLE							
510	3.047	TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO A CIELO ABIERTO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE SEGUNDA PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLÁSTICO.	ML	335.00 \$	2,050.20	\$ 906.40	\$ 1,035.89	\$ 107.91	
520	3.048	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE 0.00 A 2.00	M3	240.00 \$	7,296.00	\$ 3,225.60	\$ 3,686.40	\$ 384.00	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
530	3.049	EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	90.00 \$	9,018.90	\$ 3,987.30	\$ 4,556.92	\$ 474.68	
540	3.050	PLANTILLA CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADA A REBOTE DE PIZÓN,	M3	39.50 \$	3,293.12	\$ 1,455.91	\$ 1,663.89	\$ 173.32	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
		INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
550	3.051	ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE LUGAR COMPACTADO A REBOTE DE PIZÓN, INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	80.00 \$	7,003 20 \$	3,096.15 \$	3,538.46 \$		368.59 \$	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
560	3.052	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MECÁNICO, INCORPORANDO HÚMEDAD ÓPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	210.00 \$	21,161.70	\$ 9,355.70	\$ 10,692.23	\$ 1,113.77	
570	3.053	TUBERIA DE P.V.C. DE 4" RD-26 PARA AGUA POTABLE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	335.00 \$	37,684.15	\$ 16,660.36	\$ 19,040.41	\$ 1,983.38	
580	3.054	MANGUERA DE 1/2" DE DIAMETRO (13MM.) PAD RD-9. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	175.00 \$	4,242.00	\$ 1,875.41	\$ 2,143.33	\$ 223.26	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a l

FGO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
590	3.055	ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" CON ROSCA DE DISTRIBUCION DE 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, 1 LLAVE DE INSERCIÓN DE COBRE PARA TUBERIA TIPO RD-9, ABRAZADERA DE COBRE DE 4" CON ROSCA DE 1/2" N.P.T. ADAPTADOR, TAPON HEMBRA DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	32.00 \$	36,353.28	\$ 16,071.98	\$ 18,367.97	\$ 1,913.33	
600	3.056	VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO, VASTAGO FIJO Y/O RESILENTE DE Fo.Fo. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE PLOMO, MATERIALES MENORES, ACARREO AL SITIO DE COLOCACION	PZA	7.00 \$	21,954.52	\$ 9,706.24	\$ 11,092.78	\$ 1,155.50	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
Y MANO DE OBRA.									
610	3.057	TEE DE Fo. Fo. DE 4" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00 \$	4,077.86	\$ 1,802.86	\$ 2,060.38	\$	214.62
620	3.058	CRUZ DE Fo. Fo. DE 4" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.60 \$	6,312.30	\$ 2,790.75	\$ 3,189.33	\$	332.22
630	3.059	EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO CLASE A-5 Y A-7. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, 50% DE TORNILLOS Y EMPAQUE DE NEOPRENO.	PZA	20.50 \$	22,758.90	\$ 10,061.86	\$ 11,499.21	\$	1,197.83
640	3.060	JUNTA GIBault DE	PZA	20.50 \$	7,234.66	\$ 3,198.49	\$ 3,655.40	\$	380.77

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
650	3.061	Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO CLASE A-5, A-7, A-10 Y A-14. INCLUYE: SUMINISTRO, TORNILLOS, GOMA PARA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.00 S	31,944.00	\$ 14,122.64	\$ 16,140.10	\$ 1,681.26	
660	3.062	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 EN CIMENTACIONES, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.	KG	1000.00 S	23,370.00	\$ 10,332.00	\$ 11,808.00	\$ 1,230.00	
		ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIAMETROS DEL #3 AL #8. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, ALAMBRE RECOSIDO.							

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZO a a a a l

FGZO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
		DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
670	3.063	CIMBRA ACABADO COMUN EN LOSAS. INCLUYE: CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, OBRA FALSA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	40.00 \$	9,285.20	\$ 4,105.04	\$ 4,691.47	\$ 488.69		
680	3.064	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	6.00 \$	16,252.08	\$ 7,185.19	\$ 8,211.52	\$ 855.37		
690	3.065	MURO A TEZON CON BLOCK 11-14-28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1: 3, ACABADO COMUN, EN CAJAS DE VALVULAS	M2	45.00 \$	18,530.55	\$ 8,192.46	\$ 9,362.80	\$ 975.29		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
700	3.066	Y/O BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. CASTILLO DE 28 X 28 CMS CON CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2@20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIAL Y, MANO DE OBRA.	ML	50.00 \$	20,540.50	\$ 9,081.07	\$ 10,378.35	\$ 1,081.08	
710	3.067	DALA DE CORONA Y/O DESPANTE DE 28X20 CM. CON CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @20 CMS.	ML	90.00 \$	30,193.20	\$ 13,348.58	\$ 15,255.50	\$ 1,589.12	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO 3 3 3 3

FGEO 3 3 3 3

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		INCLUYE, ACARREO DEL MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADA COMUN, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.							
720	3.068	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3, DE 2.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	60.00 \$	9,033.60	\$ 3,993.81	\$ 4,564.34	\$ 475.45	
730	3.069	CONTRAMARCO DE CAJAS DE VALVULAS CON CANAL CPS DE 6" PARA RECIBIR TAPAS DE FoFo. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURA, CORTES, PERFORACIONES PARA	KG	600.00 \$	28,998.00	\$ 12,820.17	\$ 14,651.62	\$ 1,526.21	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCO a a a a

FCO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
740	3.070	EL PASO DE VARILLAS, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MARCO Y TAPA DE FoFo. DE 50 X 50 CMS TIPO PESADO PARA CAJAS DE VALVULAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00 \$	31,028.64	\$ 13,717.97	\$ 15,677.59	\$ 1,633.08	
750	3.071	ATRAQUE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 R.N. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA, CIMBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M3	3.00 \$	11,647.17	\$ 5,149.38	\$ 5,884.79	\$ 613.00	
770	4.072	BANQUETAS DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE BANQUETA DE	M3	20.58 \$	7,600.40		\$ 2,634.81	\$ 4,965.59	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO a a a a l

FGEO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
780	4.073	CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER DIMENSION, INCLUYE: ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA.	M2	205.80 \$	5,037.98		\$ 1,746.50	\$ 3,291.48	
790	4.074	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. CON LIN FSPRESOR DE 20 CMS. INCLUYE: ESCARIFICADO, MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA.	M2	205.80 \$	50,886.11		\$ 17,640.52	\$ 33,245.59	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a

FGO a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
PAVIMENTOS									
810	5.075	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN CALLES ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS, TRAZOS CON CALHIDRA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, CONCEPTO INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, PLANTAS, PERFILES Y SECCIONES.	M2	3250.00 \$	23,042.50		\$ 5,599.12	\$ 10,552.17	\$ 6,891.21
820	5.076	CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	975.00 \$	30,576.00		\$ 7,429.69	\$ 14,002.09	\$ 9,144.22
830	5.077	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O	M3	975.00 \$	20,445.75		\$ 4,968.12	\$ 9,363.01	\$ 6,114.62

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZ0 a a a a l

FGZ0 a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.							
840	5.078	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y SE PAGARÁN KILOMETROS RECORRIDOS.	M3/KM	8775.00 \$	56,335.50		\$ 13,689.00	\$ 25,798.50	\$ 16,848.00
850	5.079	CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: ESCARIFICADO,	M2	3250.00 \$	69,582.50		\$ 16,907.90	\$ 31,864.88	\$ 20,809.72

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
		MOVIMIENTOS LOCALES Y HUMEDAD OPTIMA.								
860	5.080	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. EN PROPORCION DE 70% GRAVA DE TRITURACION 1 1/2" A FINOS Y 30% MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	650.00 \$	210,249.00		\$ 51,088.55	\$ 96,282.25	\$ 62,878.20	
870	5.081	GUARNICION LINEAL INTEGRAL DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T. M.A. 3/4"	ML	460.00 \$	160,806.80		\$ 39,074.56	\$ 73,640.49	\$ 48,091.75	

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FCZO a aal

FCZO a aal

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2016			2017	
					Total	Oct	Nov	Dic	Ene
		R.N.TIPO "L" SECCION 65X35X20 CMS. Y 12 CMS. EN LA CORONA, TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE CIMBRA METALICA CON MACHIMBRE, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, DESCIMBRADO, CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) A CADA 4.00 MTS... CALAFATEO DE JUNTAS TRANSVERSALES CON SELLO AUTO-NIVELENTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO a a a a l

FGEO a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
880	5.082	LOSA PARA AJUSTE DE GUARNICIONES Y/O COCHERAS DE CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM R.N. DE 20 CM. DE ESPESOR TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE LONGITUDINAL. INCLUYE: SI MINISTRO, COLOCACION DE CIMBRA METALICA CON MACHIMBRE, COLADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, DESCIMBRADO, CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA) A CADA 4.00 MTS., CALAFATEO DE JUNTAS TRANSVERSALES CON SELLO AUTO-NIVELENTE SONOMERIC 1 O	M2	92.50 \$	40,888.70		\$ 9,935.59	\$ 18,724.72	\$ 12,228.39

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
 Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017	
						Oct	Nov	Dic	Ene	
890	5.083	SIMILAR COLOR NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA MR=45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM REVENIMIENTO 10 (+/- 2 CM) DE 20 CMS. DE ESPESOR, RESISTENCIA A 7 DIAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, TENDIDO Y FLOTEADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJADO DE CANASTILLA PASAJUNTAS CON ACERO DE REDONDO LISO DE 1" POR 46 CMS DE LARGO@ 30 CMS A TODO LO LARGO DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE	M2	2858.50 \$	1'339,178.67	\$ 325,407.91	\$ 613,268.73	\$ 400,502.03		

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a a

FGO a a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad Clave	Descripción	Unidad	Asignado	2016			2017	
				Total	Oct	Nov	Dic	Enc
	CONTRACCION, FORJANDO MODULOS DE 14 M2 (MODULACION RECOMENDADA DE 4.00 X 3.50 MTS), SUMINISTRO Y APLICACION DE ACEITE QUEMADO O GRASA EN BARRAS DE PASAJUNTAS, ACABADO TEXTURIZADO TIPO CARRETERO CON PEINE DE 1" CON UNA PROFUNDIDAD DE TEXTURIZADO DE 3 A 6 MM, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (COLOR BLANCO), CORTE DE JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL Y LONGUITUDINAL CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 7 CMS (1/3 ESPESOR DE LA LOSA), CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLO AUTO-NIVELANTE SONOMERIC 1 O SIMILAR COLOR NEGRO. MATERIAL, MANO DE							

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGZD a a a a l

FGZD a a a a l

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Enc
		OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
900	5.084	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	3250.00 \$	21,190.00		\$ 5,148.97	\$ 9,703.83	\$ 6,337.20
		BALIZAMIENTO							
920	6.085	LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO. INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO, PUNTEADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	350.00 \$	4,760.00				\$ 4,760.00
930	6.086	LÍNEA DE ALTO DE 50	ML	100.00 \$	4,545.00				\$ 4,545.00

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGO a a a

FGO a a a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE AREA DE PRESUPUESTO
Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

CONCURSO No: DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS DE LA CALLE MONTAÑAS ROCALLOSAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE COMBATE PALO ALTO, ZONA HUENTITAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RAZON SOCIAL: KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI

FECHA DE INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO DE 2017
 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PE 4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EROGACIONES MENSUALES.

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Total	2016			2017
						Oct	Nov	Dic	Ene
940	6.087	CMS DE ANCHO EN PISO PARA OBRAS DE VIALIDADES, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	240.00 \$	12,597.60				\$ 12,597.60
950	6.088	ZONA PEATONAL PETATILLO CON LINEAS INTERCALADAS DE 40 CM. DE ANCHO EN PISO, INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y/O BLANCA, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00 \$	5,574.24				\$ 5,574.24
960	6.089	FLECHA SENCILLA PARA OBRAS DE VIALIDADES, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00 \$	5,574.00				\$ 5,574.00
		FLECHA MIXTA PARA	PZA	20.00 \$	5,574.00				\$ 5,574.00

ING. ROGER ALFRED BACHAALANI BACHAALANI
 REPRESENTANTE LEGAL

FGEO a a a a a

FGEO a a a a a