

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**


Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ Y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.**, representada por el C. Alejandro Apolinar Gómez Iñiguez en su calidad de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:


**DECLARACIONES**

**I.- "EL MUNICIPIO", declara:**

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción II, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Concurso por Invitación de la obra denominada REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, financiado a través del Programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura en los Municipios (FOCOCI 2017).

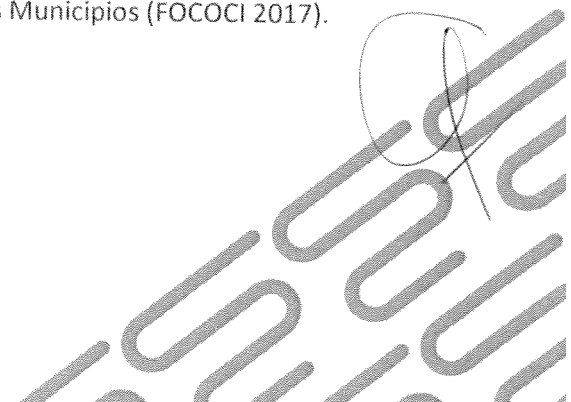



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.


Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión extraordinaria 07/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 26 de Mayo de 2017.

1.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Concurso por Invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción II del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 63, 64, 67 fracción II y 105 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 21 de julio de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 4 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 13/17 con fecha 02 de Agosto de 2017.

1.7.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

**II.- "EL CONTRATISTA" declara:**

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Comercializadora Poligono, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 25234 de fecha 7 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Pablo Prado Blagg, Notario Público número 76 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente registrada bajo Folio Mercantil No. 69657 \* 1, con fecha 14 de Septiembre de 2012.

II.2.- El C. Alejandro Apolinar Gómez Iñiguez, quién se identifica con credencial para votar No. **JÁÖŠQ @CÖU**, acredita su carácter de Representante Legal, con el testimonio de la Escritura Pública 25234 de fecha 7 de septiembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Pablo Prado Blagg, Notario Público número 76 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 69657 \* 1, con fecha 14 de Septiembre de 2012, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Fedor Dostoievsky número 4738 Int. A, colonia Jardines de la Patria, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45110, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número CPO1209104M8. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2933/14.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

**JÁÖŠQ @CÖU**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 64 y 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

**III.- “AMBAS PARTES” declaran:**

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

**CLÁUSULAS:**


**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.”, para

ARS

FOC EST O C O U

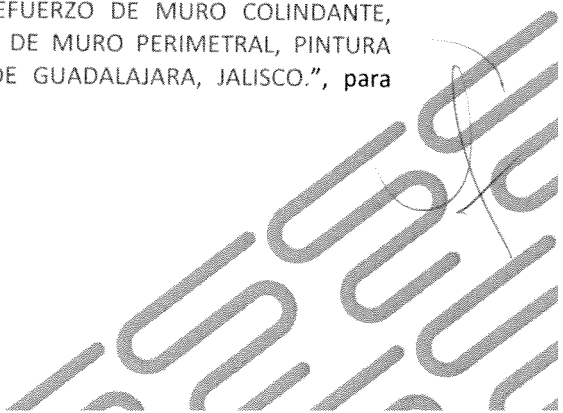





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
N O. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1)**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2)**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 4,318,459.53 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.), más \$ 690,953.52 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 5,009,413.05 (CINCO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 05/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 120 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 9 de agosto de 2017, y a concluirla el día 6 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.



La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-** "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada

FGOSQ @ ODU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

**QUINTA.- ANTICIPOS.-** “EL MUNICIPIO” otorgará por concepto de anticipo el 25% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 1,252,353.26 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA” será motivo de diferimiento, para lo cual “EL CONTRATISTA” deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. “EL CONTRATISTA”, tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “EL MUNICIPIO” no otorgará anticipo para estos trabajos.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.


En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

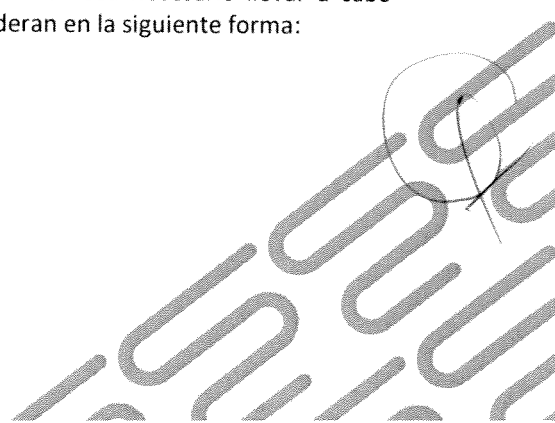

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

**A).**- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

**B).**- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

**C).**- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

**D).**- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

**SÉPTIMA. - GARANTÍAS:**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,252,353.26 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0008049, con fecha de 8 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 500,941.31 (QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0008048, con fecha de 8 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.


Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.



Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

**OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.**- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

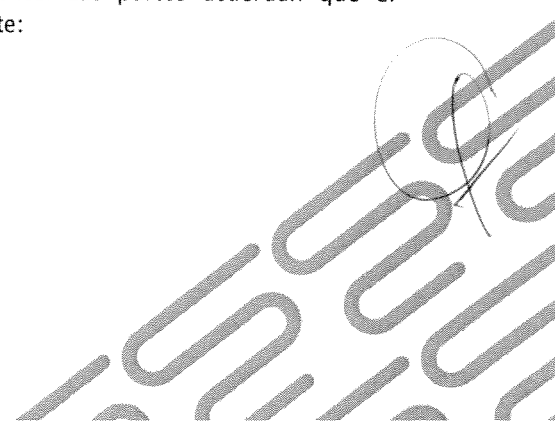



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

**NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable

ARS

FGÓSC @ CÉOU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.


**DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-** Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.



Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

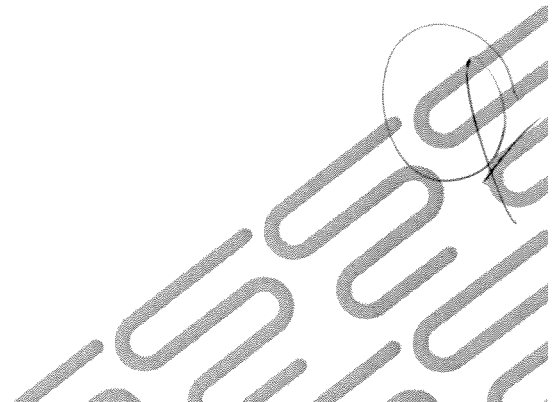





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.


Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO", podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

**DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.-** "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-** La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

FGAOSQ @ OEU

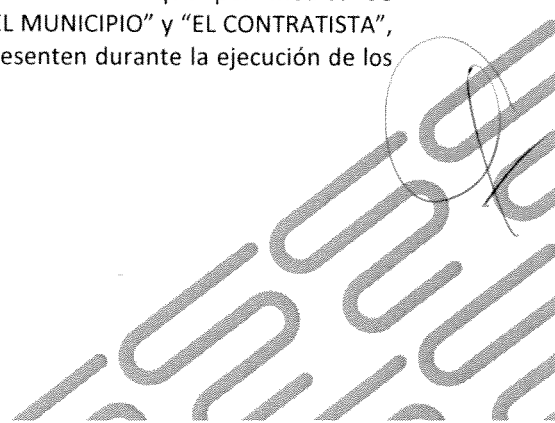

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

**DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-** Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “EL MUNICIPIO” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: =  $0.05x(ic-ie)$ .

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =  $0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$


IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.



FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.



FGÖŠQ @œÖU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

**DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-**

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

FGÖSQ @CÍOU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-** "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.



Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar



FGÖŠQ @ CÖU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.



**DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".

ARS

FGOSQ @ CDU





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**



- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
- 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.
- Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

**VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-**Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

ARS

FGÓŠQ @ CIÓU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el término probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente cláusula, se dictará determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificará a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente cláusula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.



V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así

ARS

FOC-EST-DOU



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.


**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-** "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

**A).-** Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

**B).-** Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

**C).-** Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

**D).-** Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

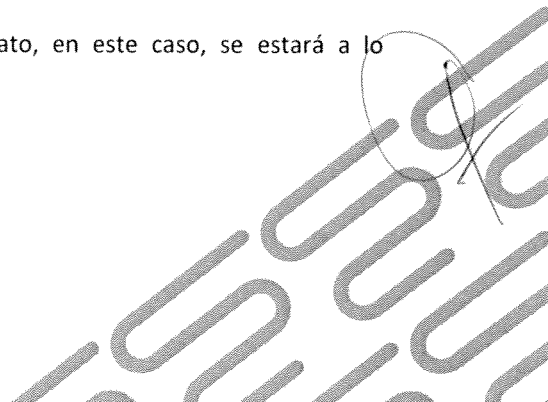



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.


**VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.



“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, “EL MUNICIPIO” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

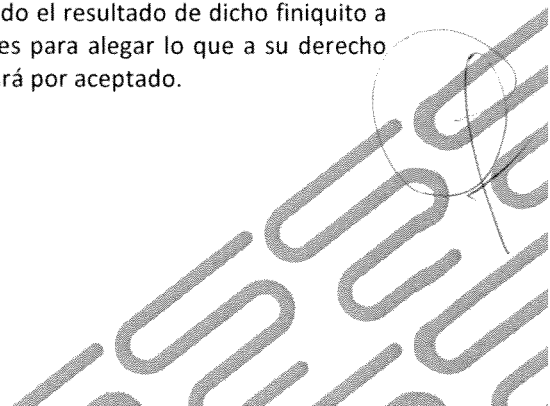



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**


Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.



Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deducivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

**VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES"**, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría

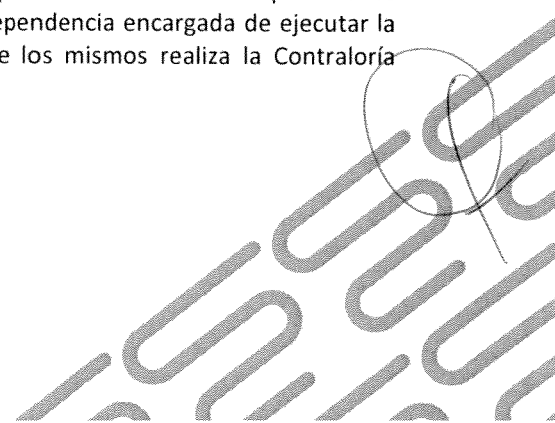



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

**VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.-** "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-** "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:


A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

FOC-CI



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

**VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.-** “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a “EL MUNICIPIO”, con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que “EL MUNICIPIO”, deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a “EL CONTRATISTA”, y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

**VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.


Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 8 de agosto de 2017.

**POR “EL MUNICIPIO”**


  
ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




FGAOSQ @ AOU

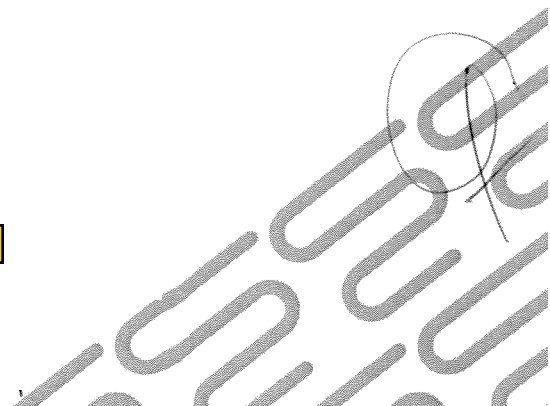






Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA  
**SINDICA MUNICIPAL**



Gobierno de  
**Guadalajara**

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO**  
**RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**


**Dirección de Obras Públicas**  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad

JUAN PARTIDA MORALES  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESTIGO**

**"EL CONTRATISTA"**


FG05Q @00U

C. Alejandro Apolinár Gómez Iñiguez  
**Representante Legal**  
**De la sociedad mercantil denominada**  
**Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.**

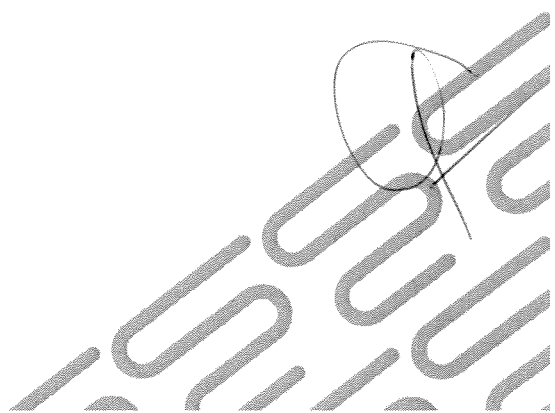



Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17**

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Comercializadora Poligono, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

**LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN APROBADA EN SESION 13/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.**

FOC-CI-149-17



ANEXO 1

NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del mismo. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

Comercializadora Polígono

Comercializadora Polígono, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL C. Alejandro Apolinar Gómez Iñiguez


TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCEGA  
Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad



Gobierno de Guadalajara

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con el Comercializadora Polígono, S.A. de C.V. El día 8 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CL-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)									
Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total	
A	REHABILITACION EQUIPAMIENTO UNIDAD								
	DEPOR								
A01	ALBERCA								
DOP-001	EXCAVACION EN MATERIAL CON MAQUINA EN TERRENO TIPO I Y II EN SECO DE 0 A 2	M3	76.67%	23.33%					100.00%
			\$522.91	\$159.12					\$682.03
	MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALO FUERA DE LA CEPA Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		8,1654	2,4846					10,6500
DOP-002	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO ( BAILARINA).	M2	76.67%	23.33%					100.00%
			\$6,607.20	\$2,010.51					\$8,617.71
	INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		426,5459	129,7941					556,3400

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DF. GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENFRALES, REFUEZCO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-003	RLENDO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 90% PROCTOR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, TRASPALO DE MATERIAL, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	76.67%	23.33%				100.00%
			\$13,733.03	\$4,178.84				\$17,911.87
			65,8596	20,0405				85,9001
DOP-004	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, 4 DIAM Y 12 H.P.	HRS	76.67%	23.33%				100.00%
			\$3,735.27	\$1,136.61				\$4,871.88
			27,6012	8,3988				36,0000
DOP-005	PLANTILLA CON CONCRETO PREMEZCLADO DE Fc=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR TERMINADO APALILLADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	76.67%	23.33%				100.00%
			\$8,849.58	\$2,692.85				\$11,542.43
			44,5913	13,5687				58,1600
DOP-006	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN ALBERCA, INCLUYE LLENADO DEL AREA CON PIPA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PDA	76.67%	23.33%				100.00%
			\$37,269.38	\$11,340.74				\$48,610.12
			0,7667	0,2333				1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE)

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION SIKALASTIC-152 EN MURO Y LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	76.67%	23.33%				100.00%
			\$8,200.32	\$2,495.28				\$10,695.60
			27,601.2	8,398.8				36,000.0
TOTAL	ALBERCA		\$78,917.69	\$24,013.95				
ACUMULADO			\$78,917.69	\$102,931.64	\$102,931.64	\$102,931.64	\$102,931.64	
PORCENTAJE PERIODO			76.67%	23.33%				
PORCENTAJE ACUMULADO			76.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A02	HIDRAULICA Y EQUIPOS							
DOP-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID. CD40 DE 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$2,734.34	\$9,114.48	\$3,341.98			\$15,190.80
			21,600.0	72,000.0	26,400.0			120,000.0
DOP-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID. CD40 2 1/2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$580.21	\$1,934.04	\$709.15			\$3,223.40
			3,600.0	12,000.0	4,400.0			20,000.0

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

**PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HID. CD40 3" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$379.49	\$1,264.93	\$463.83			\$2,108.30
			1.8000	6.0000	2.2000			10,0000
DOP-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HID. CD40 4" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1,873.37	\$6,244.56	\$2,289.67			\$10,407.60
			6.3000	21.0000	7.7000			35,0000
DOP-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$24.35	\$81.13	\$29.77			\$135.30
			0.3600	1.2000	0.4400			2,0000
DOP-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$292.25	\$974.16	\$357.19			\$1,623.60
			4.3200	14.4000	5.2800			24,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 2 1/2" INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$29,83	\$99,44	\$36,46			\$165,73
			0,1800	0,6000	0,2200			1,0000
DOP-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 4" INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$1.023,06	\$3.410,21	\$1.250,41			\$5.683,68
			2,8800	9,6000	3,5200			16,0000
DOP-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID. CD40 DE 2" INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$24,48	\$81,61	\$29,93			\$136,02
			0,3600	1,2000	0,4400			2,0000
DOP-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID. CD40 DE 2 1/2" INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$39,83	\$132,76	\$48,67			\$221,26
			0,1800	0,6000	0,2200			1,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HID CD40 DE 3" INCLUYE: MATERIAL DE	M2	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$52,48	\$174,94	\$64,15			\$291,57
	LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,1800	0,6000	0,2200			1,0000
DOP-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HID CD40 DE 4" INCLUYE: MATERIAL DE	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$284,86	\$949,52	\$348,15			\$1.582,53
	LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,5400	1,8000	0,6600			3,0000
DOP-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2"	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$7,23	\$24,11	\$8,85			\$40,19
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,1800	0,6000	0,2200			1,0000
DOP-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2 1/2" A 1 1/2"	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$11,84	\$39,48	\$14,48			\$65,80
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,1800	0,6000	0,2200			1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C. V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 2 1/2" A 2"	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$11.84	\$39.48	\$14.48			\$65.80
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		0.1800	0.6000	0.2200			1.0000
DOP-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 4" A 2". INCLUYE:	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1,159.70	\$3,865.68	\$1,417.42			\$6,442.80
	MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		5.4000	18.0000	6.6000			30.0000
DOP-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 2". INCLUYE: MATERIAL DE	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$129.48	\$431.59	\$158.24			\$719.31
	LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0.1800	0.6000	0.2200			1.0000
DOP-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDAUICA DE 2" MCA TECNÓPLASTIC	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$234.31	\$781.04	\$286.39			\$1,301.74
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0.1800	0.6000	0.2200			1.0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH EST FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDRAULICA DE 3" MCA. TECNOPLASTIC	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1 162,77	\$3 875,92	\$1 421,17			\$6 459,86
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		0,1800	0,6000	0,2200			1,0000
DOP-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDRAULICA DE 4" MCA. TECNOPLASTIC	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1 515,00	\$5 050,01	\$1 851,67			\$8 416,68
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		0,1800	0,6000	0,2200			1,0000
DOP-028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUDOS DE 2" CD40" MCA. TECNOPLASTIC INCLUYE:	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$130,10	\$433,68	\$159,02			\$722,80
	MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		0,3600	1,2000	0,4400			2,0000
DOP-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE 2" MCA. TECNOPLASTIC INCLUYE: MATERIAL	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$10,01	\$33,37	\$12,24			\$55,62
	DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		0,3600	1,2000	0,4400			2,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FOC S O O U

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COUNDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIME FR TORK 220V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1,418.18	\$4,727.25	\$1,733.32			\$7,878.75
			0.5400	1.8000	0.6600			3.0000
DOP-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE REBOSADERO MARCA HAYWARD DE 2" (DREN PARA DERRAME), INCLUYE : MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$53.42	\$178.07	\$65.29			\$296.78
			0.3600	1.2000	0.4400			2.0000
DOP-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1829-51MM TU2000 SPEARS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$227.00	\$756.67	\$277.45			\$1,261.12
			1.4400	4.8000	1.7600			8.0000
DOP-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1829-38MM TU2000 SPEARS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$208.98	\$696.60	\$255.42			\$1,161.00
			1.0800	3.6000	1.3200			6.0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA SILICA 20-30 BULTO DE 50 KG INCLUYE:	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$1.882,37	\$6.274,56	\$2.300,67			\$10.457,60
	MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3,4200	11,4000	4,1800			19,0000
DOP-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE RETORNO MARCA HAYWARD. INCLUYE:	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$1.363,45	\$4.544,82	\$1.666,43			\$7.574,70
	MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		3,7800	12,6000	4,6200			21,0000
DOP-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS DE BARREDORA MARCA HAYWARD	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$194,78	\$649,26	\$238,06			\$1.082,10
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		0,5400	1,8000	0,6600			3,0000



REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGÜEZ

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST-FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NÚMERO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA DREN DE FONDO ANTI-VORTEX .	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$759.68	\$2,532.28	\$928.50			\$4,220.46
	INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0800	3.6000	1.3200			6.0000
DOP-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE 3 PELDAÑOS, DE ACERO INOXIDABLE,	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$1,995.57	\$6,651.89	\$2,439.02			\$11,086.48
	CON MANGUETERIA, INCLUYE ANTIDERRANTE EN HUELLAS, PARA ALBERCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGAS Y ACARREOS		0.3600	1.2000	0.4400			2.0000
DOP-039	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y TENSADO DE LINEA DE CARRILES PARA ALBERCA POR	PZA	18.00%	60.00%	22.00%			100.00%
			\$8,999.39	\$29,997.96	\$10,999.25			\$49,996.60
	METRO O LINEAS PREFABRICADAS DE 25 METROS CON CABLE Y RESORTE DE ACERO INOXIDABLE, TENSOR DE NYLAMIT , CON PROTECCIÓN UV Y 3 AÑOS DE GARANTÍA EN VARIOS COLORES MARCA SUWILLME. INCLUYE: TENSADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0.7200	2.4000	0.8800			4.0000



REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S. A. DE C. V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-040	BANCOS DE SALIDA PARA ALBERCA EN ACERO INOXIDABLE MOD DCBT 001,	PZA	18,00%	60,00%	22,00%			100,00%
			\$12.869,12	\$42.897,06	\$15.728,92			\$71.495,10
	MEDIDAS SEGUN F. M. N. ., CON PLATAFORMA A BASE DE PLACA CAL. 10, CON PLASTICO ANTIDERRAPANTE, REFORZADA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2", Peldaño en placa cal. 10, con plástico antiderrapante, con tubería de 1 1/2" para arrancador bajo, soporte central a base de ptr 4"x4"ced. 10, HIDRAULICA Y EQUIPOS		0,9000	3,0000	1,1000			5,0000
TOTAL			\$41.682,77	\$138.942,66	\$50.945,65			
ACUMULADO			\$41.682,77	\$180.625,43	\$231.571,08	\$231.571,08	\$231.571,08	
PORCENTAJE PERIODO			18,00%	60,00%	22,00%			
PORCENTAJE ACUMULADO			18,00%	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
A03	ELECTRICO							
DOP-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS",	ML		100,00%				100,00%
				\$1.112,00				\$1.112,00
	BAJA EMISION DE HUMOS PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR NEGRODE, CAL. NO. 12 AWG. MCA., CONDUCTORES MTY., S. A.			100,00%				100,00%

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DFRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS".	ML		100.00%				100,00%
				\$1.112,00				\$1.112,00
	BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACION DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V. EN COLOR BLANCO, CAL. NO. 12 AWG, MCA, CONDUCTORES MTY, S. A.			100,0000				100,0000
DOP-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS".	ML		100.00%				100,00%
				\$1.112,00				\$1.112,00
	BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACION DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V. EN COLOR VERDE, CAL. NO. 12 AWG, MCA, CONDUCTORES MTY, S. A.			100,0000				100,0000
DOP-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO ACERO GALVANIZADO	ML		100.00%				100,00%
				\$3.225,50				\$3.225,50
	DE 19MMØ PARED GRUESA, EXTRAFORMOS ROSCADOS MCA OMEGA O SIM			50,0000				50,0000
DOP-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA PLANA PARA TUBO	PZA		100.00%				100,00%
				\$22,50				\$22,50
	DE 19MMDIAM.			15,0000				15,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA TIPO COOPER WELD DE TIERRA FISICA	PZA		100,00%				100,00%
				\$374,60				\$374,60
				2,0000				2,0000
DOP-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA 1	PZA		100,00%				100,00%
				\$16.798,84				\$16.798,84
	CERCHA, INCLUYE MATERIALES			4,0000				4,0000
DOP-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIAS Y SENALÉTICA DE	LOTE		100,00%				100,00%
				\$4.260,23				\$4.260,23
	INFORMACION Y PRECAUCION PARA CUARTO DE MAQUINAS, INCLUYE LETREROS INFORMATIVOS RUTAS DE EVACUACION, PRECAUCION, PELIGRO, AREA RESTRINGIDA.			1,0000				1,0000
TOTAL	ELECTRICO			\$28.017,67				\$28.017,67
ACUMULADO				\$28.017,67	\$28.017,67	\$28.017,67	\$28.017,67	\$28.017,67
PORCENTAJE PERIODO				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PORCENTAJE ACUMULADO				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A04	SUB-ESTACIÓN ELECTRICA							

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGÜEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CH-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUBESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, AWG. MCA.	ML		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$1.541,63	\$2.078,17	\$402,20		\$4.022,00
	CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, INC.; DESPERDICIOS MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN			19,1650	25,8350	5,9000		50,0000
DOP-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3 00 M X 16	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$572,05	\$771,14	\$149,25		\$1.492,44
	MM DE DIAM. INCLUYE: 1 CARGA CADWELD No. 90, 3 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG. PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE 161V. MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.			0,7666	1,0334	0,2000		2,0000
DOP-051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR Y	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$2.011,27	\$2.711,26	\$524,73		\$5.247,26
	CCF3C, CCF-2C Y CCF-1C, INCLUYE: 3 (TRES), VARILLAS COPER WELD DE 16 X 3000 MM, 3 (TRES) CARGA CADWELD NO. 90, 19 MTS. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. NO. 2 AWG, 1 (UNO) CONECTOR PURO CAL. 1/0, 0 06 (PUNTO CERO SEIS) PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE. FLETES Y MANO DE OBRA (TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM).			0,7666	1,0334	0,2000		2,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BANOS GENERAL F.S, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA,	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	NORMA NMX, TIPO SUBESTACION (PEDESTAL), AUTOENFRIADO EN ACEITE, PARA 23,000 VOLTS. EN ALTA TENSION. 220/127 EN BAJA TENSION. CON BOQUILLA TIPO POZO PARA 200 AMP., OPERACION RADIAL, CONEXION DELTA - ESTRELLA INCLUYE: FLETE, CARGA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS, MANIOBRAS DE CARGA EQUIPO DE SEGURIDAD, PUESTA EN SERVICIO Y DESCARGA, ARRASTRE HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION			\$42,476.40	\$57,259.47	\$11,081.77		\$110,817.64
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000
DOP-053	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE MEDIA TENSION PARA BANQUETA DE 1.16 X 1.16 X 1.16 NORMA CFE-RMTB3 CON ARO Y TAPA B4-B. INCLUYE 4 CORREDERAS DE FIERRO GALV. NORMA CFE-CFG, 4 PERNOS GALV. NORMA CFE-PCS, 4 MENSULAS NORMA CFE-MCSF DE 25 CM, 12 TACON DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHOS DE PLASTICO DE 30 CM, 8 BARRENAS DE FIERRO GALV. DE 3/8 X 2" Y TORNILLO DE 3/8" X 2", MONTAJE, CONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREOS. (EL MATERIAL DEBERA CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$2,850.31	\$3,842.31	\$743.62		\$7,436.24
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000

FG&S O&O

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA MEDIA TENSION CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA, NORMA CFE-BT3FRB4 DE 1.66 X 1.66 X 1.50 MTS. , NORMA CFE-TN-BT1FRMTB3. INCLUYE: 1 ARO Y TAPA B4-B, 4 CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADA NORMA CFE-CFG, 4 PERNO GALVANIZADO NORMA CFE-PCS, 4 MENSULA NORMA CFE-MCSF DE 25 MM 12 TACÓN DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHO DE PLÁSTICO DE 30 CM, 8 BARRENANCLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/8 X 2" Y TORNILLO DE 3/8" X 2", BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.76 X 1.50 X 0.20 MTS. EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y RELLENO, (TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEMI)."	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$5,605.78	\$7,556.76	\$1,462.51		\$14,625.05
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000



REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-01-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERAL ES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE MEDIA	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	TENSIÓN PARA BANQUETA DE 1.50 X 1.50 X 1.50 NORMA CFE-RMTB4 CON ARO Y TAPA 84-B, INCLUYE 4 CORREDEAS DE FIERRO GALV. NORMA C.F.E.-CFG, 4 PERNOS GALV. NORMA C.F.E.-PCS, 4 MENSULAS NORMA CFE-MCSF DE 25 CM, 12 TACÓN DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHOS DE PLÁSTICO DE 30 ACARREOS. (EL MATERIAL DEBERÁ CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)*			\$8,585.22	\$11,573.14	\$2,239.82		\$22,398.18
				0.7666	1.0334	0.2000		2.0000
DOP-056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PREMOLDEADO, TIPO CODO CLASE 25 KV.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	PARA 200 AMP, OPERACIÓN CON CARGA, PARA CALIBRE 1/0 AWG. MCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS (EL MATERIAL DEBERÁ CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM).			\$5,148.87	\$6,940.83	\$1,343.30		\$13,433.00
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-GI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-057	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA CORRUGADA DEL # 3@20 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, PARA TRANSFORMADOR, CON DIMENSIONES GENERALES DE 2.00 X 1.85 MTS. DE LADO X 0.30 MTS. DE ESPESOR DE LA BASE. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$1,367.37	\$1,843.25	\$356.73		\$3,567.35
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000
DOP-058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE RESINA EPOXICA 3M, PARA SELLAR LOS DUCTOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO EN SALIDAS DE REGISTROS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE ROEDORES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$8,009.86	\$10,797.53	\$2,089.71		\$20,897.10
				11.4990	15.5010	3.0000		30.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST FOC-GI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL TIPO QIKLUG, CAT. Q3A28-4N.	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
	MCA. BURNDY, PARA CABLES CALIBRE 3/0 Y 4/0, INCLUYE: 4 TORNILLOS DE BRONCE Ó ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS Y RONDANAS DE 1/2" X 2 1/2", MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM).*			\$1.338,30	\$1.804,07	\$349,15		\$3.491,52
				1,5332	2,0668	0,4000		4,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH EST FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)								
Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-060	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA 23 KV,	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	NORMA CFE (05 TO 07), INCLUYE: 2 CRUCETAS PT200, 6 PERNOS DOBLE ROSCA 5/8" X 18", 6 PLACAS 1PC, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE CFE-27-100 AMP, 3 APARTARRAYOS ADA 21, 3 CONECTOR ESTRIBO PARA CABLE CAL 3/0 AWG, 3 CONECTOR PERICO 1/0, 5 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG, 1 BOTA 4" - 3 SALIDAS TERMOCONTRACTIL, 3 TERMINALES PREMOLDEADAS TERMOCONTRACTIL EN FRIJO PARA 25 KV, 10 MTS. TUBO TIPO PAD COLOR NEGRO DE 4" (101mm) DIAM., MATERIAL MENOR, ETC. FLETES MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRASLADOS, ARRASTRES, ELEVACIONES, CONEXIONES, FIJACION, MATERIALES MENORES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA ( LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBA)			\$8,525.88	\$11,493.15	\$2,224.34		\$22,243.37
				0.3833	0,5167	0,1000		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-061	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 A 20 CMS. DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 60 A 80	ML		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	CMS. DE ANCHO Y UNA EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD A 100 CMS. PARA LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: TRAMITE Y PAGO EN CASO DE SER NECESARIO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR EL CORTE DE LA CIRCULACIÓN DE LA CALLE, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE LA DEMOLICIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			\$3,973.59	\$5,356.53	\$1,036.68		\$10,366.80
				11,4990	15,5010	3,0000		30,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GOMEZ INIGUEZ

FG/SC/O/OU

CÓMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD)	ML		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
	RD-13.5 DE 4" DE DIÁMETRO (100 MM) SIN ENCOFRAR, PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, TERMOFUCIONADO DE UNIONES, BAJADO A LA ZANJA, Y PRUEBAS.			\$2,086.72	\$2,812.97	\$544.41		\$5,444.10
				11,4960	15,5010	3,0000		30,0000
DOP-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD)	ML		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
	RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO (51 MM) SIN ENCOFRAR, PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, TERMOFUCIONADO DE UNIONES, BAJADO A LA ZANJA, Y PRUEBAS.			\$555.56	\$748.90	\$144.94		\$1,449.40
				7,6660	10,3340	2,0000		20,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-064	DEMOLICION (PARA CRUCE DE CALLE) DE ARROYO DE 10 A 20 CMS. DE ESPESOR, EN	ML		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
	FRANJAS DE 60 A 80 CMS. DE ANCHO Y UNA EXCAVACION PROFUNDIDAD A 100 CMS. PARA LA COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE: TRAMITE Y PAGO EN CASO DE SER NECESARIO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR EL CORTE DE LA CIRCULACION DE LA CALLE, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL AREA DE LA DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$1,538.53	\$2,073.98	\$401.39		\$4,013.90
				3.8330	5.1670	1.0000		10.0000
DOP-065	DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN 23KV,	PDA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$1,660.52	\$2,238.43	\$433.22		\$4,332.17
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-E-ST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-066	PRUEBAS DEL CABLE DE ENERGIA 25 KV DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E., PARA OBTENER AUTORIZACION DE ENERGIZAR CONDUCTORES DE MEDIA TENSION.	PDA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$6,855.04	\$9,240.80	\$1,788.42		\$17,884.26
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000
DOP-067	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO BTPLUG 30 POLOS, 3F-4H 220V, 60 HZ, MCA BTICINO O SIMILAR CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3 POLOS 150 AMPS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$8,743.62	\$11,786.67	\$2,281.14		\$22,811.43
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000
DOP-068	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO PARA MEDICION DE 1.00 X 0.60 X 0.40 MTS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$2,368.82	\$3,193.25	\$618.01		\$6,180.08
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000
DOP-069	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION DE 7.200 AMPS., INCLUYE: UNA BASE DE MEDICION DE 7 X 200 AMPS., MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$609.40	\$821.50	\$158.99		\$1,589.89
				0.3833	0.5167	0.1000		1.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GOMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE TIPO HIMEL PARA INTERRUPTOR DE 3 POLOS 150 AMPERES, MCA. SQUARE'D O SIMILAR, CON INTERRUPTOR TIPO KAL-36150 INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$15 781.48	\$21 273.91	\$4 117.27		\$41 172.66
				0.7666	1.0334	0.2000		2,0000
DOP-071	SUMINISTRO Y COLOCACION REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE BAJA TENSION PARA BANQUETA TIPO "2" DE 0.66 x 1.00 x 0.65 m. NORMA CFE-RBTB-2. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MONTAJE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREOS (EL MATERIAL DEBERA CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)."	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$972.10	\$1 175.62	\$227.53		\$2 275.25
				0.3833	0.5167	0.1000		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL. ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ALUMINIO AISLAMIENTO TIPO XLPE 600 VOLTS., CUADRUPLIX MCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CALIBRE 3+1(350 PARA FASES) + (4/0 PARA NEUTRO) MCM NORMA CFE E 1000-02, ESPECIFICACIÓN NOM-063-SCFI; NMX-J-061-ANCE, NMX-J-451-ANCE; EXENTO DE INSPECCIÓN, INCLUYE: FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. ( TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)	ML		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$31,813.72	\$42,885.86	\$8,299.95		\$82,999.53
				91,7007	123,6153	23,9240		239,2400
DOP-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC CONDUIT SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO (106 MM), INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, Y PRUEBAS.	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$902.14	\$1,216.12	\$235.36		\$2,353.62
				2,2998	3,1002	0,6000		6,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ FIGUEROA



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: DOP-REH-EST-FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE RESINA EPOXICA 3M, PARA SELLAR LOS DUCTOS DE HASTA 4" DE DIAMETRO EN SALIDAS DE REGISTROS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE ROEDORES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA "	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$8.009,86	\$10.797,53	\$2.089,71		\$20.897,10
				11,4990	15,5010	3,0000		30,0000
DOP-075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PVC CONDUIT SERVICIO PESADO DE 4" DE DIAMETRO (108 MM), INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, Y PRUEBAS	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$194,12	\$261,68	\$50,64		\$506,44
				0,7666	1,0334	0,2000		2,0000
DOP-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR NEGRODL, CAL. NO. 4/0 AWG., MCA CONDUCTORES MTY., S. A. O SIMILAR CALIDAD.	ML		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$16.997,25	\$22.912,80	\$4.434,45		\$44.344,50
				57,4950	77,5050	15,0000		150,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ ÍÑIGUEZ

FGOSQ @ OOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO CILINDRANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS",	ML		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$1,834.55	\$2,473.03	\$478.62		\$4,786.20
	BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR NEGRODE, CAL. NO 2/0 AWG., MCA, CONDUCTORES MTY., S. A. O SIMILAR CALIDAD.			7,6660	10,3340	2,0000		20,0000
DOP-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE EN BAJA TENIÓN (PULPO) DE 6	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$587.21	\$791.57	\$153.20		\$1,531.98
	VIAS INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS			2,2998	3,1002	0,6000		6,0000
DOP-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$5,589.07	\$7,534.23	\$1,458.14		\$14,581.44
	CONECTOR CAL. 350 MCM INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.			4,5996	6,2004	1,2000		12,0000
DOP-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON	PZA		38.33%	51.67%	10.00%		100.00%
				\$9,210.42	\$12,415.93	\$2,402.93		\$24,029.28
	CONECTOR CAL 4/0 AWG INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.			9,1992	12,4008	2,4000		24,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ

FGOST O ODU



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-081	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$1.215,97	\$1.639,16	\$317,23		\$3.172,36
	CONECTOR CAL 2/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.			1,5332	2,0668	0,4000		4,0000
DOP-082	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$607,98	\$819,58	\$158,62		\$1.586,18
	CONECTOR CAL 2 AWG INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.			0,7666	1,0334	0,2000		2,0000
DOP-083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.50X1.50X1.50 MTS	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$6.148,55	\$8.288,43	\$1.604,11		\$16.041,09
	CFE-TN-RMTA4,			1,1499	1,5501	0,3000		3,0000
DOP-084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.66X1.16X1.16 MTS	PZA		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$2.521,08	\$3.398,49	\$657,72		\$6.577,29
	CFE-BT1FRMTB3, CON ARO Y TAPA 84B			0,3833	0,5167	0,1000		1,0000
DOP-085	BANCO SUBTERRANEO CON CABLE ALUMINIO XLPE 25KV, CAL. 1/0 AWG.	ML		38,33%	51,67%	10,00%		100,00%
				\$7.845,77	\$10.576,33	\$2.046,90		\$20.469,00
	NEUTRO CORRIDO COBRE, CAL. 2, ALOJADOS EN 3 DUCTOS TIPO PAD-RD 13.5 DE 3" DIAM			9,5825	12,9175	2,5000		25,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: DOP-REH-EST.FOC-Cl-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
TOTAL	SUB-ESTACION ELECTRICA			\$226,556.01	\$305,404.38	\$59,106.71		
ACUMULADO				\$226,556.01	\$531,960.39	\$591,067.10	\$591,067.10	
PORCENTAJE PERIODO				38.33%	51.67%	100.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO				38.33%	90.00%	100.00%	100.00%	
A05	CTO DE MAQUINAS							
DOP-086	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( ARENA AMARILLA ) COMPACTADO A MANO	M3		55.56%	44.44%			100.00%
				\$3,656.50	\$2,924.68			\$6,581.18
	HASTA EL REBOTE DEL PISON, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA AMARILLA VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			11,4398	9,1502			20,5900
DOP-087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILASTIC 5 AÑOS	M2		55.56%	44.44%			100.00%
				\$3,433.06	\$2,745.96			\$6,179.02
	COLOR BLANCO O TERRACOTA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			19,5460	15,6340			35,1800

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAROS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-088	HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 LAMINA LISA O PERSIANA CAL. 18 EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES. INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG		55.56%		44.44%		100.00%
				\$43,543.48	\$34,828.52			\$78,372.00
				777,8400	622,1600			1,400.00
DOP-089	BOQUILLA COMPLETA PARA HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. TRABAJOS DE 0.00 A 3.50 MT.	ML		55.56%		44.44%		100.00%
				\$1,332.03	\$1,065.43			\$2,397.46
				18,0126	14,4074			32,4200
DOP-090	BOLEADOS EN ARISTAS SALIENTES. INCLUYE ELABORACION, ANDAMIOS DE 0.00 A 3.50 MT (SOLO MANO DE OBRA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		55.56%		44.44%		100.00%
				\$408.97	\$327.12			\$736.09
				10,8509	8,6791			19,5300

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FQC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-091	ELABORACION DE FIRME DE JALCRETO DE 5CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR PISO. INCLUYE: NIVELACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		55.56%	44.44%			100.00%
				\$843.22	\$674.45			\$1,517.67
				11,1287	8,9013			20,0300
DOP-092	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO FSCOBILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		55.56%	44.44%			100.00%
				\$5,243.70	\$4,194.21			\$9,437.91
				16,7847	13,4253			30,2100
DOP-093	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON TUBO CONDUIT PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL 12 MARCA CONDUMEX O VÍAKÓN, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 4.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL		55.56%	44.44%			100.00%
				\$920.89	\$736.58			\$1,657.47
				1,6668	1,3332			3,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH.E-ST.FOC.CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BANDOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-094	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT	SAL		55.56%		44.44%		100.00%
				\$2 893.95	\$2 314.75			\$5 208.70
	PESADO DE 1/2" Y 3/4". CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			3.8892	3.1108			7,000
DOP-095	SALIDA ELECTRICA INCLUYE: 7.50 MTS. DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" DE	SAL		55.56%		44.44%		100.00%
				\$1 145.42	\$916.18			\$2 061.60
	DIAMETRO, 2 CONECTORES, 1 CAJA CUADRADA CON TAPA, 1 CONTACTO Y/O APAGADOR, 1 TAPA DE ALUMINIO, 23 MTS DE CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			1.6668	1.3332			3,000
DOP-096	APAGADOR SENCILLO 15 AMP. 127 V MCA. NIESSSEN MOD. STEP. COLOR BLANCO	SAL		55.56%		44.44%		100.00%
				\$48.40	\$38.72			\$87.12
	MARFIL INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA			0.5556	0.4444			1,000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGÜEZ

FGÖSQ @ ÖÖU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-RE-EST FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duracion: 120 dias naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-097	CENTRO CARGA (GABINETE METALICO) MCA SQD CATALOGO Q03100BNS PARA	PZA		55.56%	44.44%			100.00%
				\$12,058.84	\$9,645.33			\$21,704.17
	ALOJAR UN INTERRUPTOR TRIFASICO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CTO DE MAQUINAS			0.5556	0.4444			1,0000
TOTAL				\$75,528.46	\$60,411.93			
ACUMULADO				\$75,528.46	\$135,940.39	\$135,940.39	\$135,940.39	
PORCENTAJE PERIODO				55.56%	44.44%			
PORCENTAJE ACUMULADO				55.56%	100.00%	100.00%	100.00%	
A06	REJILLA DE ACERO							
DOP-098	MURO DE SOGA ACABADO COMUN DE 14 CM CON LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28	M2			100.00%			100.00%
					\$17,828.72			\$17,828.72
	CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:3, JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR, DE 0.00 A 1.50 MT. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.				62,3600			62,3600
DOP-099	PISO DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR DE F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA EN	M2			100.00%			100.00%
					\$3,410.74			\$3,410.74
	FONDO DE CANALETA INCLUYE: CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				14,0400			14,0400

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-100	APLANADO PULIDO EN MURO DE CANALETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO	M2			100.00%			100.00%
	1.3 DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$6,552.34			\$6,552.34
					44,1800			44,1800
DOP-101	PUERTA DE INGRESO PARA CTO. MAQUINAS DE 1.20x2.00 DE ALTURA, DE HERRERIA TUBULAR, INCLUYE: COLOCACION, ANCLAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UTILIZACION	PZA			100.00%			100.00%
					\$4,798.16			\$4,798.16
					1,0000			1,0000
DOP-102	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 2 HOJAS DE 2.00 X 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			100.00%			100.00%
					\$50,365.88			\$50,365.88
					4,0000			4,0000
DOP-103	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 1 HOJAS DE 1 X 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			100.00%			100.00%
					\$6,060.76			\$6,060.76
					1,0000			1,0000

REPRESENTANTE LEGAL. ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-104	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCAE L O SIMILAR CON 1	PZA			100,00%			100,00%
					\$9.935,68			\$9.935,68
	HOJAS DE 1.60 X 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				1,0000			1,0000
DOP-105	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN	M2			100,00%			100,00%
					\$10.295,00			\$10.295,00
	INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.				500,0000			500,0000
TOTAL	REJILLA DE ACERO				\$109.247,28			\$109.247,28
ACUMULADO					\$109.247,28	\$109.247,28	\$109.247,28	\$109.247,28
PORCENTAJE PERIODO					100,00%			100,00%
PORCENTAJE ACUMULADO					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A07	BAÑOS VESTIDORES							

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FC05Q @00U

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA ALP LIGHTING	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	MODELO F240/18 O SIMILAR, A PRUEBA DE POLVO Y AGUA EN GABINETE DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR IRROMPIBLE, DE 1,27 MTS DE LARGO, PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W. C/U. INCLUYE TUBO T-E DE LED DE 18 W OPACOS A 4000° K, BASES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$3.129,07	\$5.670,33		\$8.799,40
					1.4224	2.5776		4,0000
DOP-107	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SPOT DE EMPOTRAR DE 9 WATTS DIMEABLE DE LEDS, MCA MAGG CAT L5071-130 O SIMILAR, MODELO LUNA 9 SSD, A 127 VOLTS, 6000°K 700 LM, IP40, IRC 0 82 INCLUYE:HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
					\$1.813,45	\$3.286,25		\$5.099,70
					3.5580	6,4440		10,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C. V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-108	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA ALP LIGHTING	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	MODELO ENV218 O SIMILAR TIPO CAPECE EN GABINETE D ELAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABDO CON PINTURA ELECTROESTATICA DE ALTA REFLECTANCIA COLOR BLANCO, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRILICO PRISMATICO DE 3 MM DE ESPESOR ANTIDESLUMBRANTE, PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W C/U. INCLUYE TUBO T-E DE LED DE 18 W OPACOS A 4000° K, BASES, DIFUSOR, INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$16,000.93	\$28,996.07		\$44,997.00
					10,6680	19,3320		30,0000
DOP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR MOD. KEPLER RECTANGULAR	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	DE LED DE 240 WATTS A 120-277 V INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$10,809.49	\$19,588.39		\$30,397.88
					1,4224	2,5776		4,0000
DOP-110	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO WALLPACK TABLILLA LED 12 WATTS	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	120-277 V INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$679.64	\$1,231.61		\$1,911.25
					0,3556	0,6444		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ FIGUEROA



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-111	PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX 100 COLOR GRIS MARTILLO INCLUYE EL	KG			35,56%	64,44%		100,00%
	MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS				\$12.148,01	\$22.013,99		\$34.162,00
					1.351,28	2.448,72		3.800,00
DOP-112	PINTURA DE ESMALTE A 3 50 MTS. DE ALTURA MCA CASTHER DE 1a O MCA	M2			35,56%	64,44%		100,00%
	COMEX 100 EN MUROS Y BOVEDA, INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS.				\$1.672,57	\$3.030,95		\$4.703,52
					17,0688	30,9312		48,0000
DOP-113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS PARA	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	ALTA PRESION CAP. DE 250 LTS. MARCA SOLARIS O SIMILAR, INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, CONEXIONES, 2 VALVULAS DE ESFERA DE 3/4", VALVULA CHECK TIPO COLUMPIO DE 3/4", VALVULA DE ALIVIO DE 3/4", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA				\$20.840,05	\$37.765,27		\$58.605,32
					0,7112	1,2888		2,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-114	SUMINISTRO Y ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO	M2			35,56%	64,44%		100,00%
	DE F'c = 100 KG/CM2, T.M.A = 20 MM,				\$6.958,16	\$12.609,22		\$19.567,38
	REVENIMIENTO DE 10, BOMBEABLE, DE 0 05 M. ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				60,4164	109,4836		169,9000
DOP-115	RENCHIDO A BASE DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADO CON MORTERO	M3			35,56%	64,44%		100,00%
	CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE: ACARREOS A 20 00 M MORTERO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$3.489,22	\$6.322,98		\$9.812,20
					2,7559	4,9941		7,7500
DOP-116	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON	SAL			35,56%	64,44%		100,00%
	POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PUA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7 00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$8.790,86	\$15.930,34		\$24.721,20
					14,9352	27,0648		42,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ ÑIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-117	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON POLIDUCTO DE 1/2"	SAL			35,56%	64,44%		100,00%
	NARANJA, CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$3.827,37	\$6.935,75		\$10.763,12
					6,7564	12,2436		19,0000
DOP-118	SALIDA HIDRAULICA DE COBRE PARA MUEBLE, CON TUBERIA DE 1/2" 1.24 MTS., 1" 0.28 MTS., 2" 0.28 MTS., 3/4" 0.32 MTS., Y 1 1/2" 0.44 MTS. Y CONEXIONES DE COBRE COMO CODOS, TEES, TUERCA UNION DE TIPO "M" Y VALVULA DE COMPUERTA ( FIG. 83 ) DE CUADRO DE VALVULA. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			35,56%	64,44%		100,00%
					\$25.730,74	\$46.627,92		\$72.358,66
					23,8252	43,1748		67,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: DOP-REH-EST.FOC.CI.149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (AL BERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA/D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-119	SAIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C.	SAL			35,56%	64,44%		100,00%
	SANITARIO CALIDAD DE NORMA. INCLUYE: 1 76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0 78 MTS DE TUBO DE PVC DE 4". CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE. MATERIALES MENORES, PREUBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$2.564,36	\$4.647,00		\$7.211,36
					9,2456	16,7544		26,0000
DOP-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" SANITARIA DE PVC SERIE 25.	ML			35,56%	64,44%		100,00%
					\$4.322,16	\$7.832,40		\$12.154,56
					31,2928	56,7072		88,0000
DOP-121	AZULEJO DE 1a. DE 40x60 CMS MARCA INTERCERAMIC MOD. HABITAT COLOR	M2			35,56%	64,44%		100,00%
	SMOKE. PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON JUNETADOR DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$1.572,04	\$2.848,76		\$4.420,80
					3,5560	6,4440		10,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH EST. FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE ERROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-122	ZOCLO CERAMICO DE PISO INTERCERAMIC DE PRIMERA LINEA MOD. HABITAT DE 40x40	ML			35,56%	64,44%		100,00%
	COLOR SMOKE PEIVDE 7 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGO ASENTADO CON ADHESIVO PERDURA Y JUNTEADO Y REMATADO CON CHAFLAN SUPERIOR CON JUNTEADOR PERDURA GRIS. INCLUYE: CORTE S, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA				\$6.258,56	\$11.341,44		\$17.600,00
					142,2400	257,7600		400,0000
DOP-123	LOSA PARA OVALINES DE 0.60 MT. Y 7 CM. DE ESPESOR Y FALDON DE 0.30 MT., A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MURO DE BLOCK SOLIDO A SOGA DE 0.80 X 0.060 MT. ASENTADOS Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP. 1:4 ACABADO APALILLADO, RECURRIMIENTO DE LOSA Y DE MUROS CON AZULEJO DE PRIMERA HABITAT COLOR SMOKE DE 40x60, EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA COMUN, HUECOS PARA OVALINES, BOQUILLAS, BOLEADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML			35,56%	64,44%		100,00%
					\$5.272,40	\$9.554,37		\$14.826,77
					2,4892	4,5108		7,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS MOD. BARBADOS COLOR BCO.	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	DE SOBREPONER, INCLUYE: COLOCACION, RECIBIR CON SILICON, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$5.329,75	\$9.658,31		\$14.988,06
					2,1336	3,8664		6,0000
DOP-125	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 40 X 60 CM DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. PLANTILLA DE CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y TAPA METALICA DE Fc Fd DE 50 CM. DE DIAMETRO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$1.086,31	\$1.988,56		\$3.054,87
					1,0668	1,9332		3,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST.FOC.CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-126	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO 0.17 x0.17 x 0.02 PEGADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - A. AMARILLA PROP: 1 : 2 : 6 Y UNA ENYERVADA DE CEMENTO CON 1/2 CM DE JUNTA INCLUYE : ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 3.0 MTS DE ALTURA LECHAREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2			35,56%	64,44%		100,00%
					\$2.726,93	\$4.941,61		\$7.668,54
					12,5100	22,6700		35,1800
DOP-127	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAVALETA A 45° CON LADRILLO DE BARRO 0.17 x0.17 x 0.02 PEGADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - A. AMARILLA PROP: 1 : 2 : 6 Y UNA ENYERVADA DE CEMENTO CON 1/2 CM DE JUNTA INCLUYE : ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE ALTURA LECHAREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML			35,56%	64,44%		100,00%
					\$435,96	\$790,03		\$1.225,99
					6,7706	12,2694		19,0400
DOP-128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2" , INCLUYE: NIVELACION A MANO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	M3			35,56%	64,44%		100,00%
					\$1.865,79	\$3.381,09		\$5.246,88
					5,6896	10,3104		16,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP REH EST FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILLUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-129	SUMINISTRO Y ELABORACION DE HORMIGON A BASE DE JAL - A. AMARILLA -	M2			35,56%	64,44%		100,00%
	CAL PROP 6:3:1 DEJANDO PENDIENTES DEL 2 % EN ESPESOR PROMEDIO DE 0.15 CM INCLUYE: HILOS MUESTRAS, ACARREO DE MATERIALES, LECHAREO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION				\$3.254,35	\$5.897,38		\$9.151,73
	TINACO DE PLASTICO MCA. ROTOPLAS O SIMILAR DE 1,100 LTS. INC.: SUMINISTRO,				12,5100	22,6700		35,1800
DOP-130	ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	ALIMENTACION PARA TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESDE EL CUADRO DE MEDICION HASTA EL TINACO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 MTS. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO				\$974,40	\$1.765,75		\$2.740,15
					0,3556	0,6444		1,0000
DOP-131		PZA			35,56%	64,44%		100,00%
					\$202,22	\$366,45		\$568,67
					0,3556	0,6444		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL INC. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (AIBERCA). INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS,  
 INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO,  
 ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS  
 GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-132	AUTOMATICO DE PLATINOS PARA TINACO (ELECTRONIVEL). INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	INSTALACION Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.				\$136.00	\$246.45		\$382.45
					0.3556	0.6444		1.0000
DOP-133	BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP 1100 LTS. DE 50 CM. DE ALTURA. INCLUYE:	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	SUMINISTRO, COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA				\$2,282.37	\$4,135.98		\$6,418.35
	INSTALACION, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA				0.3556	0.6444		1.0000
DOP-134	ALIMENTACION HIDRAULICA CON LLAVE ANGULAR Y MANGUERA FLEXIBLE COFLEX DE 1/2 (13 MM ) DE DIAMETRO.	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
					\$241.05	\$436.83		\$677.88
					2.1336	3.8664		6.0000
DOP-135	JABONERA MCA. JOFEL MOD. AITANA LUXE MEDIANA. INCLUYE: MANO DE OBRA.	PZA			35.56%	64.44%		100.00%
	HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION				\$928.84	\$1,683.20		\$2,612.04
					1.0668	1.9332		3.0000
DOP-136	DOSIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA. JOFEL MOD. JUMBO	nvo			35.56%	64.44%		100.00%
	COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION				\$1,078.46	\$1,954.33		\$3,032.79
					1.0668	1.9332		3.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOG-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-137	BARRA DE SEGURIDAD ESMERALDA DE 60 CM MCA. JOFEL O EQUIVALENTE INCLUYE:	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION				\$1.706,77	\$3.092,91		\$4.799,68
					1,4224	2,5776		4,0000
DOP-138	BOMBA ELECTRICA DE 1/2 H.P. MCA. EVANS SUMERGIBLE INCLUYE: SUMINISTRO E	PZA			35,56%	64,44%		100,00%
	INSTALACION, MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$2.155,05	\$3.905,27		\$6.060,32
					0,7112	1,2888		2,0000
DOP-139	VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR FIJADO CON SILICON Y/O MASTIQUE INCLUYE:	M2			35,56%	64,44%		100,00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$4.800,28	\$8.688,82		\$13.489,10
					10,6680	19,3320		30,0000
DOP-140	ACCESORIOS DE CISTERNA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, FLOTADOR,	JGO			35,56%	64,44%		100,00%
	LLAVE DE PASO, RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$188,68	\$341,93		\$530,61
					0,3556	0,6444		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
TOTAL	BAÑOS VESTIDORES				\$165,272.29	\$299,497.94		
ACUMULADO					\$165,272.29	\$464,770.23	\$464,770.23	
PORCENTAJE PERIODO					35.56%	64.44%		
PORCENTAJE ACUMULADO					35.56%	100.00%	100.00%	
A08	CANCHA DE FUT-BOL							
DOP-141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE 2.66 MTS. DE LARGO X 2.00 MTS. DE ALTO, A BASE DE ACERO TUBULAR CON TUBO DE ACERO CED. 40 DE 3 DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MALLA DE NYLON, PINTURA PRIMER Y PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA				90.00%	10.00%	100.00%
						\$13,499.08	\$1,499.90	\$14,998.98
						1,8000	0,2000	2,0000
DOP-142	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y/O CAMA DE CORTE CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2				90.00%	10.00%	100.00%
						\$51,472.89	\$5,719.21	\$57,192.10
						4,285.84	476,2040	4,762,04

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GOMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-143	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTES EXISTENTE DE 9 MTS DE ALTURA.	PZA				90,00%	10,00%	100,00%
	COLOR GRIS MARTILLO. INCLUYE: RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, LIJADO, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$15.368,95	\$1.709,88	\$17.098,83
	CANCHA DE FUT-BOL					8,1000	0,9000	9,0000
TOTAL						\$80.360,92	\$8.928,99	
ACUMULADO						\$80.360,92	\$89.289,91	
PORCENTAJE PERIODO						90,00%	10,00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						90,00%	100,00%	
A09	MURO PERIMETRAL							
DOP-144	DES-MONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACIÓN A BASE DE MALLA	PZA		35,38%	47,69%	16,93%		100,00%
	CICLÓNICA, POSTES DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20. DE DIMENSION DE 18 20 X 4.65, INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			\$1.042,70	\$1.405,50	\$496,95		\$2.947,15
				0,3538	0,4769	0,1693		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CL-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-145	DESMONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACION A BASE DE MALLA	PZA		35.38%	47.69%	16.93%		100,00%
				\$1,969.92	\$2,655.33	\$942.65		\$5,567.90
	CICLONICA, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE DIMENSION DE 34.90 X 4.65, INCLUYE: RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			0.3538	0.4769	0.1693		1,0000
DOP-146	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION, DE 2 MTS DE ALTO,	ML		35.38%	47.69%	16.93%		100,00%
				\$5,422.06	\$7,308.59	\$2,594.55		\$15,325.20
	POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20, INCLUYE: RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			77,8360	104,9180	37,2460		220,0000
DOP-147	DESMONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACION A BASE DE MALLA	PZA		35.38%	47.69%	16.93%		100,00%
				\$889.02	\$1,198.34	\$425.41		\$2,512.77
	CICLONICA, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE DIMENSION DE 20.07 X 3.65, INCLUYE: RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			0.3538	0.4769	0.1693		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH.EST.FOC.CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-148	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE MAQUINARIA Y TRASPALEO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3		35,38% \$449.75	47,69% \$606,23	16,93% \$215,21		100,00% \$1.271,19
				7,0229	9,4665	3,3606		19,8500
DOP-149	CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3		35,38% \$32.205,78	47,69% \$43.411,35	16,93% \$15.411,08		100,00% \$91.028,21
				22,7458	30,6599	10,8843		64,2900
DOP-150	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO DOS CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 DE 0.00 A 0.60 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3		35,38% \$34.723,78	47,69% \$46.805,46	16,93% \$16.615,99		100,00% \$98.145,23
				20,8919	28,1609	9,9972		59,0500

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-151	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA	M2		35.38%	47.69%	16.93%		100.00%
				\$5,703.68	\$7,688.20	\$2,729.31		\$16,121.19
	CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)			51,7857	69,8039	24,7804		146,3700
DOP-152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 2 "X 2" VERDE (4.46 KG/ML) DE 3.00	PZA		35.38%	47.69%	16.93%		100.00%
				\$29,156.29	\$39,300.83	\$13,951.84		\$82,408.96
	MTS DE LONGITUD ANCLADO EN DADO DE CONCRETO. INCLUYE: NIVELACION, ALINEAMIENTO, PLOMEO, COLADO DE DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 30X30X30 ANDAMIOS, TAPON CON PLACA EN PUNTA SUPERIOR, FONDO PRIMARIO ALQUIDALICO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			22,6432	30,5216	10,8352		64,0000
DOP-153	REPISON APARENTE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR POR 50	m <sup>2</sup>		35.38%	47.69%	16.93%		100.00%
				\$18,830.91	\$25,382.88	\$9,010.94		\$53,224.73
	CMS DE ANCHO INCLUYE: CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			71,2482	96,0381	34,0936		201,3800

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP REH EST FOC CI 149 17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCA SELO	M2		35,38%	47,69%	16,93%		100,00%
	SIMILAR EN HOJAS DE 2 00 X 2 50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION SOLDADA A POSTE DE PTR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			\$21.979,71	\$29.627,26	\$10.517,71		\$62.124,68
				31.7323	42.7732	15.1845		89.6900
DOP-155	PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, FERTILIZANTES, PRIMER CORTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE UN PERIODO DE 30 DIAS, ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.	M2		35,38%	47,69%	16,93%		100,00%
				\$20.835,28	\$28.084,64	\$9.970,08		\$58.890,00
				353.8000	476.9000	169.3000		1.000,00
TOTAL	MURO PERIMETRAL			\$173.208,88	\$233.474,61	\$82.883,72		
ACUMULADO				\$173.208,88	\$406.683,49	\$489.567,21	\$489.567,21	
PORCENTAJE PERIODO				35,38%	47,69%	16,93%		
PORCENTAJE ACUMULADO				35,38%	83,07%	100,00%	100,00%	
A10	ILUMINACION EN CANCHA SINTETICA							

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ ÍÑIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADAJALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP.REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE CRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-156	SUMINISTRO COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 33x33x40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA CON GRAVA DE 5 CM, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza				\$4,590.96	\$874.47	\$5,465.43
						7,5600	1,4400	9,0000
DOP-157	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m				\$10,011.46	\$1,906.94	\$11,918.40
						100,8000	19,2000	120,0000
DOP-158	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MCA SQUARE "D" 3F-4H CON INTERRUPTOR PPAL DE 225 AMP., CON INTERIOR, CAJA Y FRENTE DE EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza				\$27,923.19	\$5,318.70	\$33,241.89
						0,8400	0,1600	1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSQ @ CIOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago 2017

Fin Obra: 06-Dic- 2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA	pza				84.00%	16.00%	100.00%
	SQUARE "D" DE 2 x 15 A 2 x60 AMP , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$858.41	\$163.51	\$1,021.92
						1.6800	0.3200	2,0000
DOP-160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA	pza				84.00%	16.00%	100.00%
	SQUARE "D" DE 1 x 15 A 1 x50 AMP , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$403.87	\$76.93	\$480.80
						1.6800	0.3200	2,0000
DOP-161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA	pza				84.00%	16.00%	100.00%
	SQUARE "D" DE 3 x 15 A 3 x50 AMP , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					\$3,085.94	\$587.80	\$3,673.74
						2.5200	0.4800	3,0000
DOP-162	CONTRATACION Y VALIDACION DE SERVICIOS DE C.F.E.	PZA				84.00%	16.00%	100.00%
						\$29,775.47	\$5,671.52	\$35,446.99
						0.8400	0.1600	1,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH EST-FOC CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
TOTAL	ILUMINACIÓN EN CANCHA SINTETICA					\$76,649.30	\$14,599.87	
ACUMULADO						\$76,649.30	\$91,249.17	
PORCENTAJE PERIODO						84.00%	16.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO						84.00%	100.00%	
A11	GRADERIA							
DOP-163	REHABILITACION DE GRADERIA EXISTENTE (REVISAR PROYECTO Y/O VISITA DE OBRA).	PZA			65,71%	34,29%		100,00%
	INCLUYE: RASPADO DEL AREA, RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE, ENJARRES, PINTURA VINILICA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, ANDAMIÓS, ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$25,908.94	\$13,520.28		\$39,429.22
					0,6571	0,3429		1,0000
DOP-164	REHABILITACION DE PERGOLA EXISTENTE INCLUYE: RECUBRIMIENTO, HERRAMIENTA, ANDAMIÓS, ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA			65,71%	34,29%		100,00%
					\$25,908.94	\$13,520.28		\$39,429.22
					0,6571	0,3429		1,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSQ QAOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
TOTAL	GRADERIA				\$51,817.88	\$27,040.56		
ACUMULADO					\$51,817.88	\$78,858.44	\$78,858.44	
PORCENTAJE PERIODO					65,71%	34,29%		
PORCENTAJE ACUMULADO					65,71%	100,00%	100,00%	
A12	ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD							
DOP-165	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE METALICO CIRCULAR DE 4.00 A 7.00 MTS. DE ALTURA Y DE 10 A 20 CM. DE DIAM ANCLADOS EN BASE DE CONCRETO INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	25.45%	54.55%	20.00%			100,00%
			\$1,500.48	\$3,218.18	\$1,179.16			\$5,895.80
DOP-166	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" ( 50 MM. ) DE DIÁMETRO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	25.45%	54.55%	20.00%			100,00%
			\$8,873.65	\$19,019.95	\$6,973.40			\$34,867.00
DOP-167	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO, DE 0.40 X 0.40 X 0.60, CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	25.45%	54.55%	20.00%			100,00%
			\$9,067.63	\$19,435.73	\$7,125.84			\$35,629.20
			11,4525	24,5475	9,0000			45,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST.FOC.CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-168	SELLADO DE DUCTOS EN REGISTRO ELECTRICO DE 40 X 40 X 60 CM. CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 1". INCLUYE: EXTRACCION Y LIMPIEZA DE BARRERA Y/O ESCOMBRO, CAPA DE GRAVA DE 1/2 O 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR EN EL FONDO DEL MISMO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	25,45%	54,55%	20,00%			100,00%
			\$3.417,20	\$7.324,48	\$2.685,42			\$13.427,10
			22,9050	49,0950	18,0000			90,0000
DOP-169	EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO CON CORTE DE RAICES CUIDANDO LAS INSTALACIONES. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRANSPALEO FUERA DE LA CEPA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	25,45%	54,55%	20,00%			100,00%
			\$8.451,82	\$18.115,78	\$6.641,90			\$33.209,50
			43,2650	92,7350	34,0000			170,0000
DOP-170	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIEOS LOCALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.	M3	25,45%	54,55%	20,00%			100,00%
			\$4.596,91	\$9.853,09	\$3.612,50			\$18.062,50
			43,2650	92,7350	34,0000			170,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-171	ELABORACION DE TRAMITES ANTE CFE. INCLUYE: ELABORACION DE OFICIOS.	PZA	25.45%	54.55%	20.00%			100.00%
			\$9 016.63	\$19 326.40	\$7 085.76			\$35 428.79
	ELABORACION PRESENTACION Y AUTORIZACION DEL PROYECTO FINAL.		0.2545	0.5455	0.2000			1.0000
	PAGO DE APORTACION A CFE POR LOS KVA, PAGO DE CONEXION A LA RED DE MEDIA TENSION Y TODA LA TRAMITOLOGIA A PUNTO DE CONTRATO							
DOP-172	CERTIFICADO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR KW.	PZA	25.45%	54.55%	20.00%			100.00%
			\$18 040.97	\$38 669.35	\$14 177.58			\$70 887.90
	EMITIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION(UVIE) FACULTADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, AFECTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ANTE LA C.F.E. INCLUYE: ELABORACION DE CUADRO DE CARGAS Y MEMORIA TECNICA EN CASO DE SER NECESARIO		0.7635	1.6365	0.6000			3.0000
DOP-173	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS NORMA	PZA	25.45%	54.55%	20.00%			100.00%
			\$1 693.26	\$3 629.36	\$1 330.66			\$6 653.28
	CFE-TN-RMTB-3 PARA ARROYO CON PROTOCOLO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, BROCAL Y TAPA DE F.O.F.O. A-84. EXCAVACION, NIVELACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.5090	1.0910	0.4000			2.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 20/17/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-174	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" ( 100 MM ) DE DIAMETRO	ML	25,45%	54,55%	20,00%			100,00%
	INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION CARGA YACARRGO AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$10.826,74	\$23.206,22	\$8.508,24			\$42.541,20
			91,6200	196,3800	72,0000			360,0000
<b>TOTAL</b>	<b>ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD</b>		<b>\$75.485,29</b>	<b>\$161.796,52</b>	<b>\$59.320,46</b>			
<b>ACUMULADO</b>			<b>\$75.485,29</b>	<b>\$237.281,81</b>	<b>\$296.602,27</b>	<b>\$296.602,27</b>	<b>\$296.602,27</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO</b>			<b>25,45%</b>	<b>54,55%</b>	<b>20,00%</b>			
<b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>			<b>25,45%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
A13	CIRCUITO PARA TROTAR Y GUARNICIONES							
DOP-175	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA DE PISO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR	M2		37,14%	62,86%			100,00%
	INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$1.903,05	\$3.220,95			\$5.124,00
				22,2840	37,7160			60,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSQ O ODU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S. A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOG-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-176	DEMOLICION DE GUARNICION POR CUALQUIER MEDIO DE 15 X 30 CM. INCLUYE:	ML		37,14%	62,86%			100,00%
	ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$444,38	\$752,12			\$1.196,50
				18,5700	31,4300			50,0000
DOP-177	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION	M3		37,14%	62,86%			100,00%
	INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			\$1.192,79	\$2.018,81			\$3.211,60
				7,4280	12,5720			20,0000
DOP-178	RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO ( TEPETATE ) COMPACTADO CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3		37,14%	62,86%			100,00%
				\$1.316,54	\$2.228,26			\$3.544,80
				5,5710	9,4290			15,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REF-EST.FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FÚTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-179	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS Y/O LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN	M2		37.14%	62.86%			100.00%
	OBRA DE F'c=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO (INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$10,121.17	\$17,130.23			\$27,251.40
	CIRCUITO PARA TROTAR Y GUARNICIONES			22,2840	37,7160			60,0000
<b>TOTAL</b>				<b>\$14,977.93</b>	<b>\$25,350.37</b>			
<b>ACUMULADO</b>				<b>\$14,977.93</b>	<b>\$40,328.30</b>	<b>\$40,328.30</b>	<b>\$40,328.30</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO</b>				<b>37,14%</b>	<b>62,86%</b>			
<b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>				<b>37,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A14</b>	<b>CANCHAS DE FRONTON, VOLEIBOL, BASKETBOL</b>							
DOP-180	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO ( BAILARINA).	M2		20.00%	68.89%	11.11%		100.00%
	INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$1,540.00	\$5,335.53	\$860.47		\$7,745.00
				100,0000	344,4500	55,5500		500,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-181	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS Y/O LOSAS DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN	M2		20,00%	68,89%	11,11%		100,00%
	OBRA DE F'c=150 KG/CM2 ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$25.603,18	\$88.190,16	\$14.222,57		\$128.015,91
				75,6260	260,4938	42,0102		378,1300
DOP-182	PINTURA COLOR BLANCA O AMARILLA TIPO TRAFICO DE 10 CMS DE ANCHO PARA	ML		20,00%	68,89%	11,11%		100,00%
	BALIZAMIENTO DE CANCHA, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$562,50	\$1.937,53	\$312,47		\$2.812,50
				50,0000	172,2250	27,7750		250,0000
DOP-183	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN	M2		20,00%	68,89%	11,11%		100,00%
	INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			\$2.059,00	\$7.092,23	\$1.143,77		\$10.295,00
				100,0000	344,4500	55,5500		500,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSC O OOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST.FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
<b>TOTAL</b>	<b>CANCHAS DE FRONTON, VOLEIBOL, BASKETBOL</b>			<b>\$29,773,68</b>	<b>\$102,555,45</b>	<b>\$16,539,28</b>		
<b>ACUMULADO</b>				<b>\$29,773,68</b>	<b>\$132,329,13</b>	<b>\$148,868,41</b>	<b>\$148,868,41</b>	
<b>PORCENTAJE PERIODO</b>				<b>20,00%</b>	<b>68,89%</b>	<b>11,11%</b>		
<b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>				<b>20,00%</b>	<b>88,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A15</b>	<b>BAÑOS HOMBRES/MUJERES</b>							
DOP-184	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$35.75	\$153,13	\$158,23	\$112,34		\$459,45
			0,3890	1,6655	1,7220	1,2225		5,0000
DOP-185	LINEA PRINCIPAL SANITARIA, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO DE 6" CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: TUBO DE PVC DE 6", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, MATERIALES MENORES, PREUBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$457,76	\$1,961,05	\$2,026,36	\$1,438,58		\$5,883,75
			3,5010	14,9985	15,4980	11,0025		45,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REHES-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 09-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-186	ELABORACION DE ENCHAPE EN MURO DE 5 CMS DE ESPESOR CON LADRILLO DE LAMA	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
	5x10x20 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1 4. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$379.65	\$1 626.44	\$1 680.60	\$1 193.11		\$4 879.80
			1.5560	6.6960	6.8880	4.8900		20.0000
DOP-187	SUMINISTRO Y ELABORACION DE LOSA DE CONCRETO FC. 150 DE 0.08 CM DE	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
	ESPESOR REFORZADO CON ACERO VARILLA CORRUGADO DEL No. 3 (3/8) @ 0.15 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO VACIADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$56.83	\$243.45	\$251.56	\$178.58		\$730.42
			0.1556	0.6666	0.6888	0.4890		2.0000
DOP-188	SUMINISTRO Y ELABORACION DE BOQUILLAS DE 0.18 DE ANCHO A UNA ALTURA DE 2.00 A 4.00 MTS INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$548.96	\$2 351.76	\$2 430.09	\$1 725.19		\$7 056.00
			6.2240	26.6640	27.5520	19.5600		80.0000
DOP-189	RETIRO DE PUERTA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$11.99	\$51.36	\$53.07	\$37.67		\$154.09
			0.0778	0.3333	0.3444	0.2445		1.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FOCSC O AOU



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTEBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-190	RE TIRO DE PUERTA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON RECUPERACION.	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$11,99	\$51,36	\$53,07	\$37,67		\$154,09
	INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,0778	0,3333	0,3444	0,2445		1,0000
DOP-191	RE TIRO DE MUEBLE DE BAÑO W.C. CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$70,79	\$303,27	\$313,37	\$222,47		\$909,90
	DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0,7780	3,3330	3,4440	2,4450		10,0000
DOP-192	RE TIRO DE MAMPARA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$119,88	\$513,58	\$530,69	\$376,75		\$1.540,90
	RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0,7780	3,3330	3,4440	2,4450		10,0000
DOP-193	RE TIRO DE LAVABO CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$29,73	\$127,37	\$131,61	\$93,44		\$382,15
	SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0,3890	1,6865	1,7220	1,2225		5,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSC O AOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FÚTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA O FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE)

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-194	RETIRO DE ENJARRE EN MALAS CONDICIONES, INCLUYE CARGA Y	M2	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
	ACARREO AL SITIO DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$1.183,68	\$5.070,96	\$5.239,84	\$3.719,91		\$15.214,39
DOP-195	CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 DE 50 CM DE ANCHO.	ML	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
	ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$833,11	\$3.569,08	\$3.687,95	\$2.618,18		\$10.708,32
DOP-196	SUMINISTRO Y ELABORACION DE FIRME DE JALCRETO PARA RECIBIR PISO NUEVO.	M2	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
	INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		\$117,76	\$504,51	\$521,31	\$370,10		\$1.513,68
DOP-197	CASTILLO DE 15-15-4 ARMADO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS @20 CM CON VARILL DEL #2 CON CONCRETO DE Fc=200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ARMADO ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$530,97	\$2.274,70	\$2.350,46	\$1.668,66		\$6.824,79
			1,6338	6,9993	7,2324	5,1345		21,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-198	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$562.07	\$2,407.95	\$2,488.14	\$1,766.40		\$7,224.56
	DE ESPESOR DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		7.6244	32,6634	33,7512	23,9610		98,0000
DOP-199	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4,	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$1,336.86	\$5,727.20	\$5,917.94	\$4,201.32		\$17,183.32
	DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		7.6244	32,6634	33,7512	23,9610		98,0000
DOP-200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES HASTA 5.00 MTS. DE	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$2,080.37	\$8,912.44	\$9,209.26	\$6,537.93		\$26,740.00
	ALTURA MCA. GASTER LINEA TONAL O MCA. BEREL LINEA BERELINTE CON DOS MANOS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		38,9000	166,6500	172,2000	122,2500		500,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGOSQ O AOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUBESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09 Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-201	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON	SAL	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$1,099.03	\$4,708.33	\$4,865.13	\$3,453.91		\$14,126.40
	POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE GAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1,8672	7,9992	8,2656	5,8680		24,0000
DOP-202	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON POLIDUCTO DE 1/2"	SAL	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$749.23	\$3,209.73	\$3,316.63	\$2,354.57		\$9,630.16
	NARANJA, CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE GAL. 12, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1,3226	5,6661	5,8548	4,1565		17,0000
DOP-203	MAMPARA SANITARIA MARCA SANILOCK MOD. 4200 STANDAR, COLOR SE GUN	M2	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$10,467.43	\$44,843.12	\$46,336.54	\$32,895.71		\$134,542.80
	DISEÑO, COMPUESTA DE PANELES LATERALES Y CENTRALES, PILASTRAS Y PUERTAS, INCLUYE: KIT DE HERRAJES, ACARREO DE LAS PIEZAS AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		2,3340	9,9990	10,3320	7,3350		30,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ GOTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE)

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-204	MINGITORIO BLANCO MCA. INTERCERAMIC INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$442.01	\$1,893.59	\$1,956.65	\$1,389.09		\$5,681.34
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0.2334	0.9999	1.0332	0.7335		3.0000
DOP-205	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 40 X 60 CM. DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$158.45	\$678.79	\$701.40	\$497.94		\$2,036.58
	ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y TAPA METALICA DE Fd Fo. DE 90 CM. DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		0.1556	0.6666	0.6988	0.4890		2.0000
DOP-206	TINACO DE PLASTICO MCA. ROTOPLAS O SIMILAR DE 1.100 LTS. INC.: SUMINISTRO,	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$213.18	\$913.29	\$943.71	\$669.97		\$2,740.15
	ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU		0.0778	0.3333	0.3444	0.2445		1.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FCC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-207	ALIMENTACION PARA TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESDE EL CUADRO DE MEDICION HASTA EL TINACO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 MTS. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION, CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$44,24	\$189,54	\$195,85	\$139,04		\$568,67
			0,0778	0,3333	0,3444	0,2445		1,0000
DOP-208	AUTOMATICO DE PLATINOS PARA TINACO (ELECTRONIVEL), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$29,75	\$127,47	\$131,72	\$93,51		\$382,45
			0,0778	0,3333	0,3444	0,2445		1,0000
DOP-209	BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP. 1100 LTS. DE 50 CM. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$499,35	\$2.139,24	\$2.210,48	\$1.569,28		\$6.418,35
			0,0778	0,3333	0,3444	0,2445		1,0000
DOP-210	ALIMENTACION HIDRAULICA CON LLAVE ANGULAR Y MANGUERA FLEXIBLE COFLEX DE 1/2 (13 MM) DE DIAMETRO.	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
			\$131,85	\$564,84	\$583,65	\$414,36		\$1.694,70
			1,1670	4,9995	5,1660	3,6675		15,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-211	DOSIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA. JOFEL MOD. JUMBO	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$322.73	\$1,382.58	\$1,428.63	\$1,014.22		\$4,148.16
	COLOR HUMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION		0.3112	1.3332	1.3776	0.9780		4.0000
DOP-212	BOMBA ELECTRICA DE 1/2 H.P. MCA. EVANS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$209.30	\$896.67	\$926.53	\$657.77		\$2,690.27
	MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.0778	0.3333	0.3444	0.2445		1.0000
DOP-213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA ALARGADA ADA DE CERAMICA VITRIFICADA	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$1,191.84	\$5,105.93	\$5,275.97	\$3,745.58		\$15,319.32
	COLOR BLANCO CON UN FLUXOMETRO DE PALANCA DE LATON CON ACABADO EN CROMO, MARCA URREA O EQUIVALENTE		0.1556	0.6666	0.6888	0.4890		2.0000
DOP-214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON, MARCA URREA	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$406.11	\$1,739.80	\$1,797.74	\$1,276.27		\$5,219.92
	LINEA CLASICA		0.6224	2.6664	2.7552	1.9560		8.0000
DOP-215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE TELEFONO MCA URREA LINEA RESIDENCIAL	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$199.41	\$854.28	\$882.73	\$626.68		\$2,563.10
			0.1556	0.6666	0.6888	0.4890		2.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGÜEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERAL GRANDE KING MCA URREA LINEA CLASICA	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
	COD KG		\$491.91	\$2,107.39	\$2,177.57	\$1,545.93		\$6,322.80
			1,5560	6,6660	6,8880	4,8900		20,0000
DOP-217	LAVABO IVER BLANCO PARA CUBIERTA DE SOBREPONER, DISEÑO MONOMANDO A PARED O PISO, MATERIAL DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO MCA URREA .	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION		\$1,091.08	\$4,674.25	\$4,829.92	\$3,428.91		\$14,024.16
	INDIVIDUAL TEMPORIZADA PARA		0.9336	3,9996	4,1328	2,9340		12,0000
DOP-218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE LAVAMANOS, MATERIAL DE LATON, ACABADO CROMO, MARCA URREA, O SIMILAR	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$2,259.93	\$9,681.67	\$10,094.10	\$7,102.22		\$29,047.92
			0.9336	3,9996	4,1328	2,9340		12,0000
DOP-219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MEDIANO PARA FLUXOMETRO CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO MCA URREA, O SIMILAR	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$797.40	\$3,416.13	\$3,529.90	\$2,505.98		\$10,249.41
			0.2334	0,9999	1,0332	0,7335		3,0000
DOP-220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO, MATERIAL LATON TERMINADO CROMO MCA URREA O EQUIVALENTE	PZA	7.78%	33.33%	34.44%	24.45%		100.00%
			\$1,539.66	\$6,595.99	\$6,815.66	\$4,838.64		\$19,789.95
			0.2334	0,9999	1,0332	0,7335		3,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS-VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTO, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-221	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESURISACION MCA EVANS INCLUYE:	PZA	7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		100,00%
	BOMBA DE 1.5 HP Y TANQUE DE 246 LITROS, SWITCH Y MANOMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$1.529,70	\$6.553,34	\$6.771,59	\$4.807,37		\$19.662,00
	BAÑOS HOMBRES/MUJERES		0,0778	0,3333	0,3444	0,2445		1,0000
TOTAL			\$32.241,74	\$138.125,58	\$142.725,65	\$101.325,25		
ACUMULADO			\$32.241,74	\$170.367,32	\$313.092,97	\$414.418,22	\$414.418,22	
PORCENTAJE PERIODO			7,78%	33,33%	34,44%	24,45%		
PORCENTAJE ACUMULADO			7,78%	41,11%	75,55%	100,00%	100,00%	
A16	SISTEMA DE AGUA POTABLE							
DOP-222	LINEA DE AGUA POTABLE DE 1" A BASE DE TUBERIA Fo.Go. INCLUYE: TUBERIA, CODOS, TEE, COPLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	36,67%	63,33%				100,00%
			\$17.145,87	\$29.611,33				\$46.757,20
			102.6760	177.3240				280,0000
DOP-223	LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" TUBERIA Fo.Go. INCLUYE: TUBERIA, CODOS, TEE, COPLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	36,67%	63,33%				100,00%
			\$13.108,52	\$22.638,73				\$35.747,25
			20,1685	34,8315				55,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA DE 3/4" CON LLAVE DE NARIZ, HECHO EN UNA BASE DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE DIMENSIONES 30 X 30 X 40 MTS. INCLUYE CIMBRA DESCIMBRA, DESARROLLO DE TUBERIA Fo Co HASTA 6 MTS, CODOS, COPLES, NIPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	36.67%	63.33%				100.00%
			\$6 050,15	\$10 448,75				\$16 498,90
			3,6670	6,3330				10,0000
TOTAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$36,304,54	\$62 698,81				
ACUMULADO			\$36,304,54	\$99 003,35	\$99,003,35	\$99,003,35	\$99,003,35	
PORCENTAJE PERIODO			36,67%	63,33%	100,00%	100,00%	100,00%	
PORCENTAJE ACUMULADO			36,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
A17	NUEVO INGRESO POR IRENE ROBLEDO							
DOP-225	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$496,96	\$570,66	\$497,10		\$1 564,72
				67,4297	77,4295	67,4509		212,3100

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CL-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-226	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE MAQUINARIA Y TRASPALO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$1 375,16	\$1 579,09	\$1 375,59		\$4 329,84
				18,1731	20,8681	18,1788		57,2200
DOP-227	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$875,53	\$1 005,37	\$875,80		\$2 756,70
				9,5280	10,9410	9,5310		30,0000
DOP-228	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO UNA CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1 3 DE 0.00 A 0.60 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$17 477,58	\$20 069,50	\$17 483,07		\$55 030,15
				11,1160	12,7645	11,1195		35,0000
DOP-229	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1 3 DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)	m2		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$1 379,98	\$1 584,63	\$1 380,41		\$4 345,02
				12,5293	14,3874	12,5333		39,4500

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGÜEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH EST.FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-230	GUARNICION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T M A 19 MM, R N PREMEZCLADO.	m <sup>3</sup>		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
	CON CIMBRA METALICA EN SECCION 35-20X45 CM Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 15X15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO Y MANO DE OBRA			\$4.967,68	\$5.704,39	\$4.969,25		\$15.641,32
	RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO ( TEPETATE ) COMPACTADO CON			17,5252	20,1241	17,5307		55,1800
DOP-231	BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m <sup>3</sup>		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE			\$22.034,72	\$25.302,46	\$22.041,65		\$69.378,83
	F'c=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			93,2410	107,0686	93,2704		293,5800
DOP-232		m <sup>2</sup>		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$16.138,77	\$18.532,15	\$16.143,86		\$50.814,78
				35,5331	40,8026	35,5443		111,8800

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONION, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic 2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-233	LOSA DE CONCRETO DE 25CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6	m2		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$19,918.63	\$22,872.55	\$19,924.80		\$62,716.08
	10-10 EN RANPA VEHICULAR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'250KG/CM2, CORTE Y CALAFATEO.			17,7896	20,4232	17,7912		56,0000
DOP-234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE LAMINA CORRUGADA DE 60 CM DE DIAMETRO, IN HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mi		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$15,688.37	\$18,014.95	\$15,693.30		\$49,396.62
DOP-235	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II EN SECO DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALO FUERA DE LA CEPA Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$317.29	\$364.34	\$317.39		\$999.02
DOP-236	demolicion de mamposteo en muros perimetrales de la unidad, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$1,409.01	\$1,617.97	\$1,409.46		\$4,436.44
				2,2550	2,5894	2,2557		7,1000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ

FGÓST @ OOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP REH-EST FOC CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-237	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DE 2 MTS DE ALTO. POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 3". TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL 20., INCLUYE: RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ml		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$349,12	\$400,89	\$349,22		\$1,099,23
				5,0117	5,7550	5,0133		15,7800
DOP-238	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA DE PISO DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$233,53	\$268,16	\$233,60		\$735,29
				2,7345	3,1401	2,7354		8,6100
DOP-239	columnas de concreto de 30x30 armadas con 8 varillas de 1/2 CIMBRA, DESCIMBRA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8"@20 CM. COLADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$2,388,17	\$2,742,33	\$2,388,92		\$7,519,42
				2,0326	2,3341	2,0333		6,4000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S. A. DE C.V.  
 Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST - FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
 Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017 Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 60x60x60 INCLUYE:	pza		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$1 277.06	\$1 466.44	\$1 277.46		\$4 020.96
	VARILLAS DE #4 x1.50 M DE ALTURA,EXCAVACION, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @20 CM. COLADO CON CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			0.6352	0.7294	0.6354		2.0000
DOP-241	PORTÓN PLEGADIZO A BASE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O	pza		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$19 054.69	\$21 880.50	\$19 060.70		\$59 995.89
	SIMILAR DE 6 HOJAS DE 1 X 2.5 MTS, BASTIDOR DE PTR DE 2"X2" CAL 14 AZUL, RIEL, INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			0.3176	0.3647	0.3177		1.0000
DOP-242	DEMOLICION DE GUARNICION POR CUALQUIER MEDIO DE 15 X 30 CM. INCLUYE:	ml		31.76%	36.47%	31.77%		100.00%
				\$45.60	\$52.36	\$45.62		\$143.58
	ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			1.9056	2.1882	1.9062		6.0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA: INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-243	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 2 HOJAS DE 2.00 X 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza		31,76%	36,47%	31,77%		100,00%
				\$7.825,13	\$8.985,59	\$7.827,59		\$24.638,31
				0,9528	1,0941	0,9531		3,0000
TOTAL	NUEVO INGRESO POR IRENE ROBLEDO			\$133.252,98	\$153.014,33	\$133.294,89		
ACUMULADO				\$133.252,98	\$286.267,31	\$419.562,20	\$419.562,20	
PORCENTAJE PERIODO				31,76%	36,47%	31,77%		
PORCENTAJE ACUMULADO				31,76%	68,23%	100,00%	100,00%	
A18	MURO COLINDANTE							
DOP-244	Demolición de muro de piedra brasa, con martillo neumático montado sobre retroexcavadora.	M3			50,00%	50,00%		100,00%
					\$1.016,94	\$1.016,94		\$2.033,88
	incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				1,5000	1,5000		3,0000
DOP-245	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$368,50	\$368,50		\$737,00
					50,0000	50,0000		100,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149- 17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA O FRUNTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-246	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILÉ, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$1.378,35	\$1.378,35		\$2.756,70
					15,0000	15,0000		30,0000
DOP-247	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE: MAQUINARIA Y TRASPALEO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3			50,00%	50,00%		100,00%
					\$2.164,92	\$2.164,92		\$4.329,84
					28,6100	28,6100		57,2200
DOP-248	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO ( BAILARINA). INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HAS TA 20 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$406,61	\$406,62		\$813,23
					26,2500	26,2500		52,5000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ

FGOSQ @ CIOU

COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FQC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-249	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION.	M3			50.00%	50.00%		100.00%
	INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$1 204.35	\$1 204.35		\$2 408.70
					7,5000	7,5000		15,0000
DOP-250	CIMENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADA CON MORTERO	m3			50.00%	50.00%		100.00%
	CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$12 035.15	\$12 035.15		\$24 070.30
					8,5000	8,5000		17,0000
DOP-251	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO DOS	m3			50.00%	50.00%		100.00%
	CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 DE 0.00 A 0.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$12 465.53	\$12 465.52		\$24 931.05
					7,5000	7,5000		15,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-252	Anclaje de castillo en cimentación de piedra baraza a base de concreto Fc=150 kg/cm2 de 40x40x40 de sección, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZAS			50,00%	50,00%		100,00%
					\$3.801,70	\$3.801,70		\$7.603,40
					10,0000	10,0000		20,0000
DOP-253	DALA DE DESPLANTE DE 15-15-4 ARMEX CON CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2	M			50,00%	50,00%		100,00%
					\$13.176,45	\$13.176,45		\$26.352,90
	INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				52,5000	52,5000		105,0000
DOP-254	ELABORACION DE MURO DE 14CMS DE ESPESOR CON BLOCK DE JALCRETO	M2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$17.818,80	\$17.818,80		\$35.637,60
	11x14x28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				60,0000	60,0000		120,0000
DOP-255	Castillo de 15 cms. por 15 cms. de concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, acabado comun, armado cuatro varillas corrugadas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm., incluye: materiales, acarrees, cortes, desperdicios, traslapes, amres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M			50,00%	50,00%		100,00%
					\$6.999,50	\$6.999,50		\$13.999,00
					25,0000	25,0000		50,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-256	DALA DE CORONA DE 15-15-4 ARMEX CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 INCLUYE:	M			50,00%	50,00%		100,00%
	SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$11.294,10	\$11.294,10		\$22.588,20
					45,0000	45,0000		90,0000
DOP-257	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 4 DE 1.5 CM	M2			50,00%	50,00%		100,00%
	DE ESPESOR DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$7.372,00	\$7.372,00		\$14.744,00
					100,0000	100,0000		200,0000
DOP-258	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4,	M2			50,00%	50,00%		100,00%
	DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLÓMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MT. DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$17.534,00	\$17.534,00		\$35.068,00
					100,0000	100,0000		200,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-259	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA MCA. CASTHER LINEA TONAL O MCA. BEREL LINEA BERELINTE CON DOS MANOS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$5.348,00	\$5.348,00		\$10.696,00
					100,0000	100,0000		200,0000
DOP-260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 55 X 55 MM DE APERTURA, CALIBRE 10,5 INSTALADA HASTA UNA ALTURA DE 3,5 MTS, CONSIDERANDO LA SEPARACION ENTRE EJES HASTA 3 METROS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO SUPERIOR DE 42 MM DE DIAMETRO CALIBRE 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 11 EN REMATE POSTE DE LINEA CALIBRE 18 DE 48 MM DE DIAMETRO, ABRAZADERA, TORNILLERIA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ANDAMIOS HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M2			50,00%	50,00%		100,00%
					\$2.899,80	\$2.899,80		\$5.799,60
					10,0000	10,0000		20,0000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-261	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION.	M2			50.00%	50.00%		100.00%
	INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRENTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$1,647.20	\$1,647.20		\$3,294.40
	MURO COLINDANTE				80.0000	80.0000		160.0000
TOTAL					\$118,931.90	\$118,931.90		
ACUMULADO					\$118,931.90	\$237,863.80	\$237,863.80	
PORCENTAJE PERIODO					50.00%	50.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO					50.00%	100.00%	100.00%	
A19	CANAL PLUVIAL							
DOP-262	Demolicion de canal pluvial forjado con piedra de 60cm de ancho, incluye mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Ml			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$7,771.95	\$7,771.95	\$1,556.10	\$17,100.00
					51.8130	51.8130	10.3740	114.0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-FST-FOG-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADFRIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-263	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN	m2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
	EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$1,180.25	\$1,180.25	\$236.32	\$2,596.82
DOP-264	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE: MAQUINARIA Y TRASPALO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO (BALARINA). INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$2,576.99	\$2,576.99	\$515.97	\$5,669.95
DOP-265		M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$4,143.86	\$4,143.86	\$829.69	\$9,117.41
					267.5187	267.5187	53.5626	588.6000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILLUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLUMNANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-266	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION	M3			45,45%	45,45%	9,10%	100,00%
	INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				\$7.079,41	\$7.079,41	\$1.417,44	\$15.576,26
					44,0865	44,0865	8,8270	97,0000
DOP-267	Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarrees, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TON			45,45%	45,45%	9,10%	100,00%
					\$125,98	\$125,98	\$25,22	\$277,18
					0,0045	0,0045	0,0009	0,0100
DOP-268	Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarrees, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	TON			45,45%	45,45%	9,10%	100,00%
					\$8.802,85	\$8.802,85	\$1.362,06	\$14.967,76
					0,2454	0,2454	0,0491	0,5400
DOP-269	Cimbra en muros de cimentación, acabado comun, incluye: materiales, acarrees, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta	M2			45,45%	45,45%	9,10%	100,00%
					\$11.823,36	\$11.823,36	\$2.367,28	\$26.014,00
					45,4500	45,4500	9,1000	100,0000

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ





COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACIÓN ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017

Fin Obra: 08-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-270	Cimbra acabado común en fronteras, a base de madera de pino de 3a., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$7,353.40	\$7,353.40	\$1,472.30	\$16,179.10
					65,9025	65,9025	13,1950	145,0000
DOP-271	Cimbra acabado común en losas, a base de madera de pino de 3a., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$100.03	\$100.03	\$20.02	\$220.08
					0.3636	0.3636	0.0728	0.8000
DOP-272	Concreto premezclado en cimentación de f'c=200 kg/cm2, bombeado, incluye: revenimiento, colado, vibrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$22,704.32	\$22,704.32	\$4,545.86	\$49,954.50
					11,3625	11,3625	2,2750	25,0000
DOP-273	Poliuretano en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta.	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$189.72	\$189.72	\$37.98	\$417.42
					7.5947	7.5947	1.5206	16,7100
DOP-274	Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$3,312.20	\$3,312.20	\$663.17	\$7,287.57
					106.7075	106.7075	21.3650	234,7800

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Fecha: 2017/07/21

Duración: 120 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09 Ago-2017

Fin Obra: 06 Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-275	Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$20.52	\$20.52	\$4.11	\$45.15
					0.3636	0.3636	0.0728	0.8000
DOP-276	Limpia y desyerbe del terreno de 20 cms. de espesor, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$856.06	\$856.06	\$171.40	\$1,883.52
					99.0810	99.0810	19.8380	218.0000
DOP-277	Zampeado de laludes con piedra braza asentada con mortero cemento arena 1:3 de entre 15 y 20 cm espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$30,805.38	\$30,805.38	\$6,167.86	\$67,778.62
					82.7190	82.7190	16.5620	182.0000
DOP-278	Corte con disco para juntas de dilatación a cada 2.00 mts lineales reticulares en firme de concreto, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$2,393.06	\$2,393.06	\$479.14	\$5,265.26
					82.7190	82.7190	16.5620	182.0000
DOP-279	Muro de piedra braza acabado rostreado, asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3			45.45%	45.45%	9.10%	100.00%
					\$770.52	\$770.52	\$154.27	\$1,695.31
					0.4636	0.4636	0.0928	1.0200

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ



COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A DE C.V

Dependencia: GOBIERNO DE GUADALAJARA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. D-OP-REH-EST-FOG-CI-149-17 Fecha: 2017/07/21 Duración: 120 días naturales  
Obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA D FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANT

Inicio Obra: 09-Ago-2017


Fin Obra: 06-Dic-2017

PROGRAMA GENERAL DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Ago-2017	Sep-2017	Oct-2017	Nov-2017	Dic-2017	Total
DOP-280	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN	M2			45,45%	45,45%	9,10%	100,00%
					\$3,298,28	\$3,298,28	\$660,39	\$7,256,95
	INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.				160,1885	160,1885	32,0730	352,4500
TOTAL	CANAL PLUVIAL				\$113,308,14	\$113,308,14	\$22,686,58	
ACUMULADO					\$113,308,14	\$226,616,28	\$249,302,86	
PORCENTAJE PERIODO					45,45%	45,45%	9,10%	
PORCENTAJE ACUMULADO					45,45%	90,90%	100,00%	
TOTAL	REHABILITACION EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPOR		\$264,632,03	\$1,206,893,13	\$1,691,780,32	\$1,108,938,61	\$46,215,44	
ACUMULADO			\$264,632,03	\$1,471,525,16	\$3,163,305,48	\$4,272,244,09	\$4,318,459,53	
PORCENTAJE PERIODO			6,13%	27,95%	39,18%	25,68%	1,07%	
PORCENTAJE ACUMULADO			6,13%	34,08%	73,25%	98,93%	100,00%	
TOTAL			\$264,632,03	\$1,206,893,13	\$1,691,780,32	\$1,108,938,61	\$46,215,44	
ACUMULADO			\$264,632,03	\$1,471,525,16	\$3,163,305,48	\$4,272,244,09	\$4,318,459,53	
PORCENTAJE PERIODO			6,13	27,95	39,18	25,68	1,07	
PORCENTAJE ACUMULADO			6,13	34,08	73,25	98,93	100,00	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ

FGOSQ @ OÜ



ANEXO 2

NO. DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCÍA

EL CONTRATISTA



Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.  
REPRESENTADA POR EL C. Alejandro Apolinar Gómez Iñiguez


TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Gobierno de Guadalajara

Dirección de Obras Públicas  
Coordinación General  
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con el **Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.** El día 8 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LÓPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOSAMIENTO DE GRADERÍA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

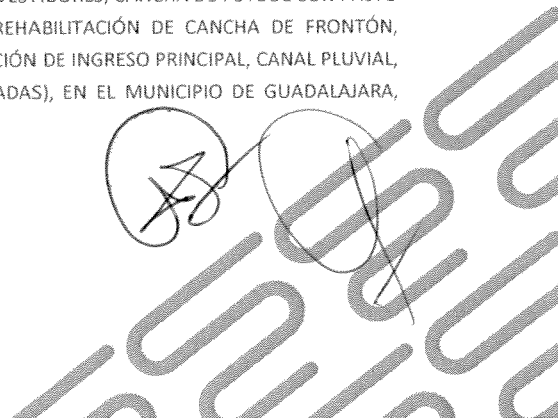

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FRONTON, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	POR UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IMPORTE	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
<b>ALBERCA</b>						
DOP-001	EXCAVACION EN MATERIAL CON MAQUINA EN TERRENO TIPO I Y II EN SECO DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO FUERA DE LA CEPA Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	10.65	\$64.04	SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$682.03
DOP-002	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO (BALARINA) INCLUYE CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	566.34	\$15.49	QUINCE PESOS /100 M N	\$8 617.71
DOP-003	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL, TRASPALAO DE MATERIAL, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	85.90	\$208.52	DOSCIENTOS OCHO PESOS /100 M N	\$17 911.87
DOP-004	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, 4 DIAM Y 12 H.P	HRS	36.00	\$135.33	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$4 871.88
DOP-005	PLANTILLA CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, TERMINADO APALILLADO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE, SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	58.16	\$198.46	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$11 542.43
DOP-006	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN ALBERCA. INCLUYE LLENADO DEL AREA CON PIPA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PDA	1.00	\$48 610.12	CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS /100 M N	\$48 610.12
DOP-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION SIKALASTIC-152 EN MURO Y LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	36.00	\$297.10	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$10 695.60
<b>TOTAL ALBERCA</b>						<b>\$102 931.64</b>
<b>HIDRAULICA Y EQUIPOS</b>						
DOP-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID CD40 DE 2" INCLUYE MATERIAL, DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	120.00	\$126.59	CIENTO VEINTISEIS PESOS /100 M N	\$15 190.80
DOP-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HID, CD40 2 1/2" INCLUYE MATERIAL, DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20.00	\$161.17	CIENTO SESENTA Y UN PESOS /100 M N	\$3 223.40

*Ernesto N. H.*



*Fredy C. G. G.*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-C1-148-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACION ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FÚTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017  FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017  PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS  FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO POR MÓDULO	VALOR UNITARIO POR MÓDULO	TOTAL
DOP-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HID CD40 3" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00	\$210.83		DOSCIENTOS DIEZ PESOS /100 M.N.	\$2,108.30
DOP-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HID CD40 4" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	35.00	\$297.36		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS /100 M.N.	\$10,407.60
DOP-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$67.65		SESENTA Y SIETE PESOS /100 M.N.	\$135.30
DOP-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$67.65		SESENTA Y SIETE PESOS /100 M.N.	\$1,623.60
DOP-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 2 1/2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$165.73		CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS /100 M.N.	\$165.73
DOP-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 4" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	\$355.23		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS /100 M.N.	\$5,683.68
DOP-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID CD40 DE 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$68.01		SESENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.	\$136.02
DOP-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID CD40 DE 2 1/2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$221.26		DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS /100 M.N.	\$221.26
DOP-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID CD40 DE 3" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$291.57		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS /100 M.N.	\$291.57
DOP-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID CD40 DE 4" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$527.51		QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS /100 M.N.	\$1,582.53

*Edmundo N. H. Trede G. G. G.*



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUR ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 31 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-020 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$40.19	CUARENTA PESOS /100 M N	\$40.19
DOP-021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 2 1/2" A 1 1/2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$65.80	SESENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$65.80
DOP-022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 2 1/2" A 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$65.80	SESENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$65.80
DOP-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION BUSHING DE 4" A 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	30.00	\$214.76	DOSCIENTOS CATORCE PESOS /100 M N	\$6 442.80
DOP-024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 2" INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$719.31	SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS /100 M N	\$719.31
DOP-025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDAUICA DE 2" MCA TECNOPLASTIC INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$1 301.74	UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS /100 M N	\$1 301.74
DOP-026 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDAUICA DE 3" MCA TECNOPLASTIC INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$6 459.86	SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$6 459.86
DOP-027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDAUICA DE 4" MCA TECNOPLASTIC INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$8 416.68	OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS /100 M N	\$8 416.68
DOP-028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUDOS DE 2" C040" MCA TECNOPLASTIC INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$361.40	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS /100 M N	\$722.80

*Ernesto N. H.*



*Tecnoplásticos*

*[Handwritten signature]*



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-C1-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACION ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACIÓN DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017  FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017  PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS  FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO SIN IVA	FORMA CONTABLE CON LETRAS	TOTAL
DOP-029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE 2" MCA. TECNOPLASTIC INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$27.81	VEINTISIETE PESOS /100 M.N.	\$55.62
DOP-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMER TORK 220V. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00	\$2 626.25	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS /100 M.N.	\$7 878.75
DOP-031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE REBOSADERO MARCA HAYWARD DE 2" (DREN PARA DERRAME), INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$148.39	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.	\$296.78
DOP-032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 1829-51MM TU2000 SPEARS Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	\$157.64	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS /100 M.N.	\$1 261.12
DOP-033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA 1829-38MM TU2000 SPEARS Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$193.50	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS /100 M.N.	\$1 161.00
DOP-034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA SILICA 20-30 BULTO DE 50 KG. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.00	\$550.40	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS /100 M.N.	\$10 457.60
DOP-035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE RETORNO MARCA HAYWARD. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21.00	\$360.70	TRESCIENTOS SESENTA PESOS /100 M.N.	\$7 574.70
DOP-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS DE BARREDORA MARCA HAYWARD. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$360.70	TRESCIENTOS SESENTA PESOS /100 M.N.	\$1 082.10
DOP-037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DREN DE FONDO ANTI-VORTEX. INCLUYE MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$703.41	SETECIENTOS TRES PESOS /100 M.N.	\$4 220.46

*Eduardo V. H.*



*Tram. de...*  
*[Handwritten signature]*



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES), CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017  FECHA DE TERMINACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2017  PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS  FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IMPUESTOS	VALOR TOTAL CON IMPUESTOS	TOTAL
DOP-038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE 3 PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE CON MANGUETERIA, INCLUYE ANTIDERRANTE EN HUELLAS, PARA ALBERCA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGAS Y ACARREOS	PZA	2.00	\$5 543.24	CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$11 086.48
DOP-039 SUMINISTRO COLOCACIÓN Y TENSADO DE LINEA DE CARRILES PARA ALBERCA POR METRO O LINEAS PREFABRICADAS DE 25 METROS CON CABLE Y RESORTE DE ACERO INOXIDABLE, TENSOR DE NYLAMIT CON PROTECCIÓN UV Y 3 AÑOS DE GARANTÍA, EN VARIOS COLORES MARCA SUWILLME, INCLUYE TENSADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	\$12 499.15	DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$49 996.60
DOP-040 BANCOS DE SALIDA PARA ALBERCA EN ACERO INOXIDABLE MOD DCBT 001, MEDIDAS SEGUN F M N , CON PLATAFORMA A BASE DE PLACA CAL 10, CON PLASTICO ANTIDERRAPANTE, REFORZADA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2", PELDAÑO EN PLACA CAL 10, CON PLASTICO ANTIDERRAPANTE, CON TUBERIA DE 1 1/2" PARA ARRANCADOR BAJO, SOPORTE CENTRAL A BASE DE PTR 4"x4" CED 10	PZA	5.00	\$14 299.02	CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$71 495.10
<b>TOTAL HIDRAULICA Y EQUIPOS ELECTRICO</b>					<b>\$231,571.08</b>
DOP-041 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR NEGRODE, CAL NO 12 AWG, MCA, CONDUCTORES MTY, S A	ML	100.00	\$11.12	ONCE PESOS /100 M N	\$1 112.00
DOP-042 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR BLANCO, CAL NO 12 AWG, MCA, CONDUCTORES MTY, S A	ML	100.00	\$11.12	ONCE PESOS /100 M N	\$1 112.00
DOP-043 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISION DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSION MAXIMADE 600 V., EN COLOR VERDE, CAL NO 12 AWG, MCA, CONDUCTORES MTY, S A	ML	100.00	\$11.12	ONCE PESOS /100 M N	\$1 112.00
DOP-044 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO ACERO GALVANIZADO DE 19MMØ PARED GRIUESA, EXTREMOS ROSCADOS MCA OMEGA O SIM	ML	50.00	\$64.51	SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$3 225.50
DOP-045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UNA PLANA PARA TUBO DE 19MMDIAM	PZA	15.00	\$1.50	UN PESO /100 M N	\$22.50
DOP-046 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA TIPO COOPER WELD DE TIERRA FISICA	PZA	2.00	\$187.30	OCIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$374.60

*Ernesto N.H.*



*[Handwritten signature and initials]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERGA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CONICO-CIRCULAR DE 9 MTS DE ALTURA 1 CERCHA INCLUYE MATERIALES	PZA	4.00	\$4 199.71	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$16 798.84
DOP-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALCOMANIAS Y SEÑALÉTICA DE INFORMACION Y PRECAUCION PARA CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE LETREROS INFORMATIVOS RUTAS DE EVACUACION, PRECAUCION, PELIGRO, AREA RESTRINGIDA.	LOTE	1.00	\$4 260.23	CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS /100 M N	\$4 260.23
<b>TOTAL ELECTRICO</b>						<b>\$28 017.67</b>
<b>SUBESTACIÓN ELÉCTRICA</b>						
DOP-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. AWG, MCA, CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, INC.; DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN	ML	50.00	\$80.44	OCHENTA PESOS /100 M N	\$4 022.00
DOP-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3.00 M X 16 MM DE DIAM. INCLUYE 1 CARGA CADWELD No 90 3 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2 AWG PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE 161V, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN	PZA	2.00	\$746.22	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$1 492.44
DOP-051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR Y CCF3C, CCF-2C Y CCF-1C, INCLUYE 3 (TRES) VARILLAS COPPER WELD DE 16 X 3000 MM, 3 (TRES) CARGA CADWELD NO 90 19 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL NO 2 AWG 1 (UNO) CONECTOR PURO CAL 1/0 0.06 (PUNTO CERO SEIS) PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE, FLETES Y MANO DE OBRA (TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM).	PZA	2.00	\$2 623.63	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS /100 M N	\$5 247.26
DOP-052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, NORMA NMX TIPO SUBESTACIÓN (PEDESTAL), AUTOENFRIADO EN ACEITE, PARA 23,000 VOLTS, EN ALTA TENSIÓN 220/127 EN BAJA TENSIÓN, CON BOQUILLA TIPO POZO PARA 200 AMP, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIÓN DELTA - ESTRELLA INCLUYE FLETE, CARGA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS, MANIOBRAS DE CARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PUESTA EN SERVICIO Y DESCARGA, ARRASTRE HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN	PZA	1.00	\$110 817.64	CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS /100 M N	\$110 817.64

Ernesto N. H.

FG05GT @00U

Tecnicos de obras

*[Handwritten signature]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIBULOS, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE MEDIA TENSIÓN PARA BANQUETA DE 1.16 X 1.16 X 1.16 NORMA CFE-RMTB3 CON ARO Y TAPA 84-B, INCLUYE 4 CORREDERAS DE FIERRO GALV NORMA CFE-CFG, 4 PERNOS GALV NORMA CFE-PCS, 4 MENSULAS NORMA CFE-MCSF DE 25 CM, 12 TACÓN DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHOS DE PLÁSTICO DE 30 CM, 8 BARRENAS DE FIERRO GALV DE 3/8 X 2" Y TORNILLO DE 3/8" X 2" MONTAJE, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS (EL MATERIAL DEBERÁ CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)."	PZA	1.00	\$7 436.24	SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$7 436.24
DOP-054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA MEDIA TENSIÓN CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA NORMA CFE-BT3FRB4 DE 1.66 X 1.66 X 1.50 MTS, NORMA CFE-TN-BT1FRMTB3, INCLUYE 1 ARO Y TAPA 84-B, 4 CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADA NORMA CFE-CFG, 4 PERNO GALVANIZADO NORMA CFE-PCS, 4 MENSULA NORMA CFE-MCSF DE 25 MM, 12 TACÓN DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHO DE PLÁSTICO DE 30 CM, 8 BARREANCLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/8 X 2" Y TORNILLO DE 3/8" X 2", BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.76 X 1.50 X 0.20 MTS, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y RELLENO (TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)."	PZA	1.00	\$14 625.05	CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS /100 M N	\$14 625.05
DOP-055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE MEDIA TENSIÓN PARA BANQUETA DE 1.50 X 1.50 X 1.50 NORMA CFE-RMTB4 CON ARO Y TAPA 84-B, INCLUYE 4 CORREDERAS DE FIERRO GALV NORMA CFE-CFG, 4 PERNOS GALV NORMA CFE-PCS, 4 MENSULAS NORMA CFE-MCSF DE 25 CM, 12 TACÓN DE HULE PARA SOPORTE DE CABLE, 24 CINCHOS DE PLÁSTICO DE 30 ACARREOS (EL MATERIAL DEBERÁ CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)."	PZA	2.00	\$11 199.09	ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$22 398.18
DOP-056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PREMOLDEADO, TIPO CODO CLASE 25 KV, PARA 200 AMP, OPERACIÓN CON CARGA, PARA CALIBRE 1/0 AWG MCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS (EL MATERIAL DEBERÁ CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)	PZA	1.00	\$13 433.00	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS /100 M N	\$13 433.00

Ernesto N. A.



Tecno Construcción

*[Handwritten signature]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTIELA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACIÓN DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACIÓN DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	TOTAL
DOP-057 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA CORRUGADA DEL # 3@20 CM EN AMBAS DIRECCIONES, PARA TRANSFORMADOR CON DIMENSIONES GENERALES DE 2.00 X 1.85 MTS. DE LADO X 0.30 MTS. DE ESPESOR DE LA BASE. INCLUYE TRAZO, MATERIALES, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	1.00	\$3,567.35	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$3,567.35
DOP-058 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE RESINA EPOXICA 3M, PARA SELLAR LOS DUCTOS DE HASTA 4" DE DIAMETRO EN SALIDAS DE REGISTROS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE ROEDORES INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.			\$696.57	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$20,897.10
DOP-059 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL TIPO OIKLUG, CAT. Q3A28-4N, MCA. BURNDY, PARA CABLES CALIBRE 3/0 Y 4/0, INCLUYE: 4 TORNILLOS DE BRONCE Ó ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS Y RONDANAS DE 1/2" X 2 1/2". MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM).	PZA PZA	30.00 4.00	\$872.88	OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$3,491.52
DOP-060 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA 23 KV, NORMA CFE (05 TO 07), INCLUYE: 2 CRUCETAS PT200, 6 PERNOS DOBLE ROSCA 5/8" X 16"; 6 PLACAS 1PC, 3 CORTACIRCUITOS FUSIBLE CFE-27-100 AMP, 3 APARTARRAYOS ADA 21, 3 CONECTOR ESTRIBO PARA CABLE CAL 3/0 AWG, 3 CONECTOR PERICO 1/0, 5 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG, 1 BOTA 4" - 3 SALIDAS TERMOCONTRACTIL, 3 TERMINALES PREMOLDEADAS TERMOCONTRACTIL EN FRIO PARA 25 KV, 10 MTS. TUBO TIPO PAD COLOR NEGRO DE 4" (101mm) DIAM, MATERIAL MENOR, ETC. FLETES MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRASLADOS, ARRASTRES, ELEVACIONES, CONEXIONES, FLUACION, MATERIALES MENORES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA ( LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBA).	PZA	1.00	\$22,243.37	VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$22,243.37

Eduardo N. H.

Tecno Electric



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MADINGAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIFERICAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-061	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 A 20 CMS. DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 60 A 80 CMS. DE ANCHO Y UNA EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD A 100 CMS. PARA LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE TRAMITE Y PAGO EN CASO DE SER NECESARIO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR EL CORTE DE LA CIRCULACIÓN DE LA CALLE, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE LA DEMOLICIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO MATERIALES, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	30.00	ML	\$345.56	TRSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$10,366.80
DOP-062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) RD-13.5 DE 4" DE DIÁMETRO (100 MM) SIN ENCOFRAR, PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, TERMOFUCIONADO DE UNIONES, BAJADO A LA ZANJA, Y PRUEBAS.	30.00	ML	\$181.47	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS /100 M N	\$5,444.10
DOP-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO (51 MM) SIN ENCOFRAR, PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, TERMOFUCIONADO DE UNIONES, BAJADO A LA ZANJA, Y PRUEBAS.	20.00	ML	\$72.47	SETENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$1,449.40
DOP-064	DEMOLICIÓN (PARA CRUCE DE CALLE) DE ARROYO DE 10 A 20 CMS. DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 60 A 80 CMS. DE ANCHO Y UNA EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD A 100 CMS. PARA LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE TRAMITE Y PAGO EN CASO DE SER NECESARIO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA REALIZAR EL CORTE DE LA CIRCULACIÓN DE LA CALLE, CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA DE LA DEMOLICIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10.00	ML	\$401.39	CUATROCIENTOS UN PESOS /100 M N	\$4,013.90
DOP-065	DESAMANTELLAMIENTO DE ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN 23KV.	1.00	PDA	\$4,332.17	CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS /100 M N	\$4,332.17

*T. Col. 10 de 2017, Ernesto V. H.*



*[Handwritten signature]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REM-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANDOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIFERICAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	TOTAL
DOP-065	PRUEBAS DEL CABLE DE ENERGIA 25 KV DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E. PARA OBTENER AUTORIZACION DE ENERGIZAR CONDUCTORES DE MEDIA TENSION	PDA	1.00	\$17 884.26	\$17 884.26	Diecisiete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos /100 M.N	\$17 884.26
DOP-067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TIPO BTPLUG 30 POLOS, 3F-4H 220V, 60 HZ, MCA BTICINO O SIMILAR CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3 POLOS 150 AMPS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00	\$22 811.43	\$22 811.43	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS /100 M.N	\$22 811.43
DOP-068	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO PARA MEDICION DE 1 00 X 0 60 X 0 40 MTS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	PZA	1.00	\$6 180.08	\$6 180.08	SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS /100 M.N	\$6 180.08
DOP-069	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION DE 7-200 AMPS, INCLUYE UNA BASE DE MEDICION DE 7 X 200 AMPS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	PZA	1.00	\$1 589.89	\$1 589.89	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS /100 M.N	\$1 589.89
DOP-070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE TIPO HIMEL PARA INTERRUPTOR DE 3 POLOS 150 AMPERES, MCA SQUARED O SIMILAR, CON INTERRUPTOR TIPO KAL-96150 INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION	PZA	2.00	\$20 586.33	\$41 172.66	VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS /100 M.N	\$41 172.66
DOP-071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE BAJA TENSION PARA BANQUETA TIPO "2" DE 0.66 x 1.00 x 0.65 m, NORMA CFE-RBTB-2, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, MONTAJE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS (EL MATERIAL DEBERA CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS LAPEM)	PZA	1.00	\$2 275.25	\$2 275.25	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS /100 M.N.	\$2 275.25
DOP-072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA DE ALUMINIO AISLAMIENTO TIPO XLPE 600 VOLTS, CUADRUPLIX, MCA, CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CALIBRE 3+1350 PARA (FASES) +140 PARA NEUTRO) MCM, NORMA CFE E1000-02, ESPECIFICACIÓN NOM-053-SCFI-NMX-J-061-ANCE-NMX-J-451-ANCE, EXENTO DE INSPECCIÓN INCLUYE FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL ( TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)	ML	239.24	\$346.93	\$82 999.53	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS /100 M.N	\$82 999.53
DOP-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC CONDUIT SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO (106 MM), INCLUYE FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, Y PRUEBAS	PZA	6.00	\$392.27	\$2 353.62	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS /100 M.N	\$2 353.62

Tecnicos de obra

Ernesto N. P.



Handwritten signature and initials.



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUESTO DE RESINA EPOXICA 3M, PARA SELLAR LOS DUCTOS DE HASTA 4" DE DIÁMETRO EN SALIDAS DE REGISTROS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE ROEDORES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	30.00	PZA	\$696.57		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$20 897.10
DOP-075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PVC CONDUIT SERVICIO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO (106 MM), INCLUYE: FLETE Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, Y PRUEBAS.	2.00	PZA	\$253.22		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$506.44
DOP-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISIÓN DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 V., EN COLOR NEGRO DE, CAL. NO. 4/0 AWG., MCA. CONDUCTORES MTY., S. A. O SIMILAR CALIDAD.	150.00	ML	\$295.63		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$44 344.50
DOP-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW - LS", BAJA EMISIÓN DE HUMOS, PARA UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75/90°C Y UNA TENSIÓN MÁXIMA DE 600 V., EN COLOR NEGRO DE, CAL. NO. 2/0 AWG., MCA. CONDUCTORES MTY., S. A. O SIMILAR CALIDAD.	20.00	ML	\$239.31		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$4 786.20
DOP-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE EN BAJA TENSIÓN (PULPO) DE 6 VIAS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.	6.00	PZA	\$255.33		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$1 531.98
DOP-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON CONECTOR CAL. 3/50 MCM INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.	12.00	PZA	\$1 215.12		UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS /100 M N	\$14 581.44
DOP-080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON CONECTOR CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.	24.00	PZA	\$1 001.22		UN MIL UN PESOS /100 M N	\$24 029.28
DOP-081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON CONECTOR CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.	4.00	PZA	\$793.09		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$3 172.36
DOP-082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANGA TERMOCONTRACTIL CON CONECTOR CAL. 2 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y ACARREOS.	2.00	PZA	\$793.09		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$1 586.18
DOP-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.50X1.50X1.50 MTS CFE-TN-RMTA4.	3.00	PZA	\$5 347.03		CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$16 041.09
DOP-084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE 1.66X1.16X1.16 MTS CFE-BT1FRMTB3, CON ARO Y TAPA 848.	1.00	PZA	\$6 577.29		SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$6 577.29

*Ernesto N. H.*  
 T. Col. de Ob. Públicas  
 Página 11 de 35



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFORZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFORZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-085	BANCO SUBTERRANEO CON CABLE ALUMINIO XLPE 25KV, CAL. 1/0 AWG, NEUTRO CORRIDO COBRE, CAL. 2, ALOJADOS EN 3 DUCTOS TIPO PAD-RD 13.5 DE 3" DIAM	ML	25.00	\$818.76		OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$20,469.00
<b>TOTAL SUBESTACIÓN ELÉCTRICA</b>							
<b>CDO DE MAQUINAS</b>							
DOP-086	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ( ARENA AMARILLA ) COMPACTADO A MANO HASTA EL REBOTE DEL PISON, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA AMARILLA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	20.59	\$319.63		TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS /100 M N	\$6,581.18
DOP-087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILASTIC 5 AÑOS COLOR BLANCO O TERRACOTA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	35.18	\$175.64		CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$6,179.02
DOP-088	HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 18 AL 20, LAMINA LISA O PERSIANA CAL. 18 EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER ), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			\$55.98		CINCUENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$78,372.00
DOP-089	BOQUILLA COMPLETA PARA HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, TRABAJOS DE 0.00 A 3.50 MT	KG ML	1,400.00 32.42	\$73.95		SETENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$2,397.46
DOP-090	BOLEADOS EN ARISTAS SALIENTES, INCLUYE: ELABORACION, ANDAMIOS DE 0.00 A 3.50 MT ( SOLO MANO DE OBRA ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.53	\$37.69		TREINTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$736.09
DOP-091	ELABORACION DE FIRME DE JALCRETO DE 5CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR PISO, INCLUYE: NIVELACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.03	\$75.77		SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$1,517.67
DOP-092	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y Fc=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.21	\$312.41		TRESCIENTOS DOCE PESOS /100 M N	\$9,437.91

*Eneida V. H.*

*Todos en mano*



*[Handwritten signature]*



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 170 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CADA UNIDAD)	PORCEN. VARIANTE SIN LETRA	TOTAL
DOP-093	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON TUBO CONDUIT PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 4.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$552.49	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$1 657.47
DOP-094	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	\$744.10	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$5 208.70
DOP-095	SALIDA ELECTRICA INCLUYE 7.50 MTS. DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, 2 CONECTORES, 1 CAJA CUADRADA CON TAPA, 1 CONTACTO Y/O APAGADOR, 1 TAPA DE ALUMINIO, 23 MTS. DE CABLE THW CAL 12 MCA CONDUMEX, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3.00	\$687.20	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$2 061.60
DOP-096	APAGADOR SENCILLO 15 AMP 127 V MCA NIESSEN MOD. STEP COLOR BLANCO MARFIL INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	SAL	1.00	\$87.12	OCHENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$87.12
DOP-097	CENTRO CARGA (GABINETE METALICO) MCA SQD CATALOGO QO3100BNS PARA ALOJAR UN INTERRUPTOR TRIFASICO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$21 704.17	VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS /100 M N	\$21 704.17
	<b>TOTAL CTO DE MAQUINAS</b>					<b>\$135 940.39</b>
DOP-098	REJILLA DE ACERO MURO DE SOGA ACABADO COMUN DE 14 CM. CON LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:3. JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR. DE 0.00 A 1.50 MT. DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	62.36	\$285.90	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$17 828.72
DOP-099	PISO DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR DE Fc=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA EN FONDO DE CANALETA. INCLUYE: CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.04	\$242.93	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$3 410.74

*Enclavo N 77.*

*Todos los conceptos.*



*[Handwritten signatures and marks]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> RE-HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ ÍÑIGUEZ		

CATALOGO DE CONCEPTOS							
ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	TOTAL
DOP-100	APLANADO PULIDO EN MURO DE CANALETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1.3 DE 2 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.18	\$148.31		CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.	\$6,552.34
DOP-101	PUERTA DE INGRESO PARA CTO. MAQUINAS DE 1.20x2.00 DE ALTURA. DE HERRERIA TUBULAR. INCLUYE COLOCACION, ANCLAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UTILIZACION.	PZA	1.00	\$4,798.16		CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.	\$4,798.16
DOP-102	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 2 HOJAS DE 2.00 X 2.50 MTS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$12,591.47		DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS /100 M.N.	\$50,365.88
DOP-103	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 1 HOJAS DE 1 X 2.50 MTS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$6,060.76		SEIS MIL SESENTA PESOS /100 M.N.	\$6,060.76
DOP-104	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO CERCASEL O SIMILAR CON 1 HOJAS DE 1.60 X 2.50 MTS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$9,935.68		NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS /100 M.N.	\$9,935.68
DOP-105	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	500.00	\$20.59		VEINTE PESOS /100 M.N.	\$10,295.00
<b>TOTAL REJILLA DE ACERO</b>							\$109,247.28
<b>BAÑOS VESTIDORES</b>							
DOP-106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA ALP LIGHTING MODELO F240/18 O SIMILAR A PRUEBA DE POLVO Y AGUA EN GABINETE DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR IRROMPIBLE, DE 1.27 MTS DE LARGO, PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W. CUI INCLUYE TUBO T-E DE LED DE 18 W OPAÇOS A 4000° K, BASES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$2,199.85		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M.N.	\$8,799.40

Tecobol de: G. G. G. G.

Ernesto V. H.

FGOSC @ CIOU

*[Handwritten signature]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA) INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS INSTALACIONES ELECTRICAS SUB ESTACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS BANOS VESTIDORES CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL REBOZAMIENTO DE GRADERIA REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON REHABILITACION DE BANOS GENERALES REFUERZO DE MURO COLINDANTE REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL CANAL PLUVIAL REFLEJERO DE MURO PERIMETRAL PINTURA GENERAL ELABORACION DE LOSAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE INICIO 09 DE AGOSTO DE 2017  FECHA DE TERMINACIÓN 06 DE DICIEMBRE DE 2017  PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS  FECHA DE PRESENTACIÓN 21 DE JULIO DE 2017		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	TOTAL
DOP-107 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SPOT DE EMPOTRAR DE 9 WATTS DIMEABLE DE LEDS MCA MAGG CAT L507-130 O SIMILAR, MODELO LUNA 9 SSD A 127 VOLTS, 6000°K 700 LM, IP40, IRC 0.82 INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$509.97		QUINIENTOS NUEVE PESOS /100 M N	\$5 099.70
DOP-108 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE SOBREPONER MARCA ALP LIGHTING MODELO ENV218 O SIMILAR TIPO CAPECE EN GABINETE D ELAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABDO CON PINTURA ELECTROESTATICA DE ALTA REFLECTANCIA COLOR BLANCO DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRILICO PRISMATICO DE 3 MM DE ESPESOR ANTIDESLUMBRANTE PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W CAJ INCLUYE TUBO T-E DE LED DE 18 W OPACOS A 4000° K, BASES, DIFUSOR INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00	\$1 499.90		UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$44 997.00
DOP-109 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR MOD KEPLER RECTANGULAR DE LED DE 240 WATTS A 120-277 V INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$7 599.47		SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$30 397.88
DOP-110 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO WALLPACK TABLILLA LED 12 WATTS 120-277 V INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1 911.25		UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS /100 M N	\$1 911.25
DOP-111 PINTURA DE ESMALTE MCA COMEX 100 COLOR GRIS MARTILLO INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS.	KG	3 800.00	\$8.99		OCHO PESOS /100 M N	\$34 162.00
DOP-112 PINTURA DE ESMALTE A 3.50 MTS DE ALTURA MCA CASTER DE 1# O MCA COMEX 100 EN MUROS Y BOVEDA. INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS.	M2	48.00	\$97.99		NOVENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$4 703.52
DOP-113 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS PARA ALTA PRESION CAP. DE 250 LTS MARCA SOLARIS O SIMILAR. INCLUYE: INSTALACION, ACCESORIOS, CONEXIONES, 2 VALVULAS DE ESFERA DE 3/4", VALVULA CHECK TIPO COLUMPIO DE 3/4", VALVULA DE ALIVIO DE 3/4", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$29 302.66		VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DOS PESOS /100 M N	\$58 605.32
DOP-114 SUMINISTRO Y ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC = 100 KG/CM2, T.M.A. = 20 MM, REVENIMIENTO DE 10, BOMBEABLE, DE 0.05 M ESPESOR INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	169.90	\$115.17		CIENTO QUINCE PESOS /100 M N	\$19 567.38

*Tocados con el cas @*

*Ernesto N.H.*



*[Handwritten signature]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS INSTALACIONES ELECTRICAS SUB ESTACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS BANDOS/VESTIDORES CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL REBOZAMIENTO DE GRADERIA REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON REHABILITACION DE BANOS GENERALES REFUERZO DE MURO COLINDANTE REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL CANAL PLUVIAL REFUERZO DE MURO PERIMETRAL PINTURA GENERAL ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 05 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-115	RENCHIDO A BASE DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE: ACARREOS A 20.00 M. MORTERO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	7.75	\$1 256.09	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$9 812.20
DOP-116	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PUA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	42.00	\$588.60	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M N.	\$24 721.20
DOP-117	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PUA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJA CHALUPA GALV., CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	19.00	\$566.48	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$10 763.12
DOP-118	SALIDA HIDRAULICA DE COBRE PARA MUEBLE, CON TUBERIA DE 1/2" 1.24 MTS. 1" 0.28 MTS. 2" 0.28 MTS. 3/4" 0.32 MTS. Y 1-1/2" 0.44 MTS. Y CONEXIONES DE COBRE COMO CODOS, TEES, TUERCA UNION DE TIPO "M" Y VALVULA DE COMPUERTA ( FIG. 83 ) DE CUADRO DE VALVULA, INCLUYE MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	67.00	\$1 079.98	UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$72 358.66
DOP-119	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO CALIDAD DE NORMA, INCLUYE: 1.76 MTS. DE TUBO DE PVC DE 2", 0.78 MTS. DE TUBO DE PVC DE 4", CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, DESDE EL PRIMER REGISTRO HASTA EL MUEBLE, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	26.00	\$277.36	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$7 211.36
DOP-120	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" SANITARIA DE PVC SERIE 25.	ML	88.00	\$138.12	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$12 154.56
DOP-121	AZULEJO DE 1a. DE 40x60 CMS MARCA INTERCERAMIC MOD. HABITAT COLOR SMOKE, PEGADO CON CEMENTO CREST Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00	\$442.08	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$4 420.80

Tec. de Ob. Públicas  
 Ernesto N. H.



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2017	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (HERRERA) INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUP. ESTACION ELÉCTRICA CUARTO DE MAQUINAS BAÑOS VESTIDORES CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO ILLUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL REBOZAMIENTO DE GRADERIA REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES REFUERZO DE MURO COLINDANTE REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL CANAL PLUVIAL REFUERZO DE MURO PERIMETRAL PINTURA GENERAL ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE DICIEMBRE DE 2017	
		PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	21 DE JULIO DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CEN) MONEDA	PRECIO UNITARIO POR LÍNEA	TOTAL
DOP-122	ZOCLO CERAMICO DE PISO INTERCERAMIC DE PRIMERA LINEA MOD HABITAT DE 40x40 COLOR SMOKE PEIVDE 7 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGO ASENTADO CON ADHESIVO PERDURA Y JUNTEADO Y REMATADO CON CHAFLAN SUPERIOR CON JUNTEADOR PERDURA GRIS INCLUYE CORTES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	400.00	\$44.00	CUARENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$17 600.00
DOP-123	LOSA PARA OVALINES DE 0.80 MT. Y 7 CM. DE ESPESOR Y FALDON DE 0.30 MT. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MURO DE BLOCK SOLIDO A SOGA DE 0.80 X 0.80 MT. ASENTADOS Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE R/O PROP. 1:4 ACABADO APALLLADO, RECUBRIMIENTO DE LOSA Y DE MUROS CON AZULEJO DE PRIMERA HABITAT COLOR SMOKE DE 40x60. EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA COMUN, HUECOS PARA OVALINES, BOQUILLAS, BOLEADOS DESPERDICIOS MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TYODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7.00	\$2 118.11	DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$14 826.77
DOP-124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS MOD BARBADOS COLOR BCO DE SOBREPONER. INCLUYE COLOCACION, RECIBIR CON SILICON, HERRAMIENTA MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	\$2 498.01	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$14 988.06
DOP-125	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 40 X 60 CM. DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4 PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y TAPA METALICA DE F'c= F'c DE 50 CM DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$1 018.29	UN MIL DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$3 054.87
DOP-126	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO 0.17 x 0.17 x 0.02 PEGADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - A AMARILLA PROP. 1 : 2 : 6 Y UNA ENYERVADA DE CEMENTO CON 1/2 CM DE JUNTA INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE ALTURA LECHAREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	35.18	\$217.98	DOSIENTOS DIECISIETE PESOS /100 M N	\$7 688.54
DOP-127	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAVALETA A 45° CON LADRILLO DE BARRO 0.17 x 0.17 x 0.02 PEGADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - A AMARILLA PROP. 1 : 2 : 6 Y UNA ENYERVADA DE CEMENTO CON 1/2 CM DE JUNTA INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE ALTURA LECHAREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	ML	19.04	\$64.39	SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$1 225.99

FOCOCI @ ODU

Emmedto V. H.

Tecno. C. G. G. G. G.

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADAJAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017 PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-128 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2" INCLUYE: NIVELACION A MANO, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	16.00	\$327.93		TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS /100 M N	\$5 246.88
DOP-129 SUMINISTRO Y ELABORACION DE HORMIGON A BASE DE JAL - A AMARILLACA PROP. 6.31 DEJANDO PENDIENTES DEL 2 % EN ESPESOR PROMEDIO DE 0.15 CM INCLUYE: HILOS MUESTRAS, ACARREO DE MATERIALES, LECHAREO MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	35.18	\$260.14		DOSCIENTOS SESENTA PESOS /100 M N	\$9 151.73
DOP-130 TINACO DE PLASTICO MCA, ROTOPLAS O SIMILAR DE 1.100 LTS. INC. SUMINISTRO, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$2 740.15		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS /100 M N	\$2 740.15
DOP-131 ALIMENTACION PARA TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESDE EL CUADRO DE MEDICION HASTA EL TINACO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$568.67		QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$568.67
DOP-132 AUTOMATICO DE PLATINOS PARA TINACO (ELECTRONIVEL) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	\$382.45		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$382.45
DOP-133 BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP. 1100 LTS. DE 50 CM DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$6 418.35		SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$6 418.35
DOP-134 ALIMENTACION HIDRAULICA CON LLAVE ANGULAR Y MANGUERA FLEXIBLE COFLEX DE 1/2 (13 MM) DE DIAMETRO	PZA	6.00	\$112.98		CIENTO DOCE PESOS /100 M N	\$677.88
DOP-135 JABONERA MCA JOFEL MOD. AITANA LUXE MEDIANA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	3.00	\$870.68		OCHOCIENTOS SETENTA PESOS /100 M N	\$2 612.04
DOP-136 DOSIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOFEL MOD. JUMBO COLOR HUMO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	3.00	\$1 010.93			\$3 032.79
DOP-137 BARRA DE SEGURIDAD ESMERALDA DE 60 CM MCA JOFEL O EQUIVALENTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	4.00	\$1 199.92		UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$4 799.68
DOP-138 BOMBA ELECTRICA DE 1/2 H.P. MCA EVANS SUMERGIBLE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$3 030.16		TRES MIL TREINTA PESOS /100 M N	\$6 060.32

*Ernesto N. H.*  
 Página 18 de 35

*Tecnicos de obra*





<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO, COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-139	VIDRIO DE 6 mm. DE ESPESOR FIJADO CON SILICON Y/O MASTIQUE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	\$449.97	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$13 499.10
DOP-140	ACCESORIOS DE CISTERNA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, FLOTADOR, LLAVE DE PASO, RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JGO	1.00	\$530.61	QUINIENTOS TREINTA PESOS /100 M N	\$530.61
<b>TOTAL BAÑOS VESTIDORES</b>						<b>\$464.770.23</b>
<b>CANCHA DE FUT-BOL</b>						
DOP-141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE 2.66 MTS. DE LARGO X 2.00 MTS. DE ALTO, A BASE DE ACERO TUBULAR CON TUBO DE ACERO CED. 40 DE 3 DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MALLA DE NYLON, PINTURA PRIMER Y PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$7 499.49	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$14 998.98
DOP-142	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y/O CAMA DE CORTE CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4 762.04	\$12.01	DOCE PESOS /100 M N	\$57 192.10
DOP-143	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN POSTES EXISTENTE DE 9 MTS DE ALTURA, COLOR GRIS MARTILLO, INCLUYE: RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, LLADO, APLICACION DE PRIMER, Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	\$1 899.87	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$17 098.83
<b>TOTAL CANCHA DE FUT-BOL</b>						<b>\$89.289.91</b>
<b>MURO PERIMETRAL</b>						
<b>TEXTO COMPLETO</b>						
DOP-144	DESMONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACION A BASE DE MALLA CICLONICA, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE DIMENSION DE 18.20 X 4.65, INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2 947.15	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$2 947.15
DOP-145	DESMONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACION A BASE DE MALLA CICLONICA, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE DIMENSION DE 34.90 X 4.65, INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$5 567.90	CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$5 567.90
DOP-146	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION, DE 2 MTS DE ALTO, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 3", TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20, INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	220.00	\$69.66	SESENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$15 325.20

*Ernesto V. H.*



*Tecnicistas*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (M.N.)	PRECIO TOTAL (M.N.)	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	TOTAL
DOP-147 DESMONTAJE DE BACKSTOP CON RECUPERACION A BASE DE MALLA CICLONICA POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 3" TRAVESANOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE DIMENSION DE 20.07 X 3.65. INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$2,512.77		DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS /100 M N	\$2,512.77
DOP-148 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE MAQUINARIA Y TRASPALCO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	19.65	\$64.04		SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$1,271.19
DOP-149 CIMENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	64.29	\$1,415.90		UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS /100 M N	\$91,028.21
DOP-150 MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO DOS CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 DE 0.00 A 0.60 MTS. DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	59.05	\$1,662.07		UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$98,145.23
DOP-151 NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 0.10 M DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE MATERIALES)	M2	146.37	\$110.14		CIENTO DIEZ PESOS /100 M N	\$16,121.19
DOP-152 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 2 "X 2" VERDE (4.46 KG/ML) DE 3.00 MTS. DE LONGITUD ANCLADO EN DADO DE CONCRETO. INCLUYE NIVELACION, ALINEAMIENTO, FLOMEO, COLADO DE DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30X30X30 ANDAMIOS, TAPON CON PLACA EN PUNTA SUPERIOR, FONDO PRIMARIO ALQUIDALICO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	64.00	\$1,287.64		UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$82,408.96
DOP-153 REPISÓN APARENTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR POR 50 CMS DE ANCHO. INCLUYE CIMBRA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	201.38	\$264.30		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$53,224.73
DOP-154 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CERCAS EL O SIMILAR EN HOJAS DE 2.00 X 2.50 MTS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION SOLDADA A POSTE DE PTR, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	89.69	\$692.66		SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$62,124.68

Ernesto V. H.

FGAOSQ @ OEU

Todavía quedando A. I.



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO E ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 01 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-155 PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA. INCLUYE CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, FERTILIZANTES, PRIMER CORTE, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE UN PERIODO DE 30 DIAS, ACARREO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA.	M2	1,000.00	\$58.89		CINCUENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$58,890.00
<b>TOTAL MURO PERIMETRAL ILUMINACION EN CANCHA SINTETICA</b>						<b>\$489,567.21</b>
DOP-156 SUMINISTRO COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 33x33x40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA CON GRAVA DE 5 CM, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	9.00	\$607.27		SEISCIENTOS SIETE PESOS /100 M N	\$5,465.43
DOP-157 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	120.00	\$99.32		NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$11,918.40
DOP-158 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MCA SQUARE "D" 3F-4H CON INTERRUPTOR PPAL DE 225 AMP., CON INTERIOR, CAJA Y FRENTE DE EMPOTRAR O SOBREPONER. INCLUYE MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.00	\$33,241.89		TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS /100 M N	\$33,241.89
DOP-159 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE "D" DE 2 x 15 A 2 x60 AMP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.00	\$510.96		QUINIENTOS DIEZ PESOS /100 M N	\$1,021.92
DOP-160 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE "D" DE 1 x 15 A 1 x50 AMP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.00	\$240.40		DOSCIENTOS CUARENTA PESOS /100 M N	\$480.80
DOP-161 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE "D" DE 3 x 15 A 3 x50 AMP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	3.00	\$1,224.58		UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS /100 M N	\$3,673.74
DOP-162 CONTRATACION Y VALIDACION DE SERVICIOS DE C.F.E	PZA	1.00	\$35,446.99		TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$35,446.99
<b>TOTAL ILUMINACION EN CANCHA SINTETICA GRADERIA</b>						<b>\$91,249.17</b>
DOP-163 REHABILITACION DE GRADERIA EXISTENTE (REVISAR PROYECTO Y/O VISITA DE OBRA), INCLUYE FRASPADO DEL AREA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ENJARRES, PINTURA VINILICA A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$39,429.22		TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS /100 M N	\$39,429.22

*Eusebio V. H.*



*Todos los datos...*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INGLUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-164	REHABILITACION DE PERGOLA EXISTENTE INCLUYE RECUBRIMIENTO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$39,429.22		\$39,429.22
	<b>TOTAL GRADERIA</b>					<b>\$78,858.44</b>
DOP-165	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE METALICO CIRCULAR DE 4.00 A 7.00 MTS DE ALTURA Y DE 10 A 20 CM DE DIAM. ANCLADOS EN BASE DE CONCRETO INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	\$589.50		\$5,895.80
DOP-166	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	850.00	\$41.02		\$34,867.00
DOP-167	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60, CON TAPA Y MARGO GALVANIZADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS	PZA	45.00	\$791.76		\$35,629.20
DOP-168	SELLADO DE DUCTOS EN REGISTRO ELECTRICO DE 40 X 40 X 60 CM, CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 1" INCLUYE EXTRACCION Y LIMPIEZA DE BASURA Y/O ESCOMBRO, CAPA DE GRAVA DE 1/2 O 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR EN EL FONDO DEL MISMO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	90.00	\$149.19		\$13,427.10
DOP-169	EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN SECO CON CORTE DE RAICES, CUIDANDO LAS INSTALACIONES INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRANSPALEO FUERA DE LA CEPAL, MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	170.00	\$195.35		\$33,209.50
DOP-170	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES	M3	170.00	\$108.25		\$18,392.50
DOP-171	ELABORACION DE TRAMITES ANTE CFE INCLUYE ELABORACION DE OFICIOS, ELABORACION PRESENTACION Y AUTORIZACION DEL PROYECTO FINAL, PAGO DE APORTACION A CFE POR LOS KVA, PAGO DE CONEXION A LA RED DE MEDIA TENSION Y TODA LA TRAMITOLOGIA A PUNTO DE CONTRATO	PZA	1.00	\$35,428.79		\$35,428.79
DOP-172	CERTIFICADO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS POR KW, EMITIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION (UVE) FACULTADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, AFECTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ANTE LA C.F.E. INCLUYE ELABORACION DE CUADRO DE CARGAS Y MEMORIA TECNICA EN CASO DE SER NECESARIO	PZA	3.00	\$23,629.30		\$70,887.90

Ernesto V. H.



Teodoro de la Cruz E  
A

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANGEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DÍAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 31 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  <b>COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  <b>ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ</b>		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-173	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS NORMA CFE-TN-RMTB-3 PARA ARROYO CON PROTOCOLO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, BROCAL Y TAPA DE FOFO A-84, EXCAVACION, NIVELACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$3,326.64	TRES MIL TRES CIENTOS VEINTISEIS PESOS /100 M.N.	\$6,653.28
DOP-174	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" ( 100 MM ) DE DIAMETRO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	369.00	\$118.17	CIENTO DIECIOCHO PESOS /100 M.N.	\$42,541.20
<b>TOTAL ILUMINACION DE SEGURIDAD CIRCUITO PARA TROTAR Y GUARNICIONES</b>						<b>\$296,602.27</b>
DOP-175	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA DE PISO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.00	\$85.40	OCHENTA Y CINCO PESOS /100 M.N.	\$5,124.00
DOP-176	DEMOLICION DE GUARNICION POR CUALQUIER MEDIO DE 15 X 30 CM INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00	\$23.93	VEINTITRES PESOS /100 M.N.	\$1,196.50
DOP-177	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION INCLUYE ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.00	\$160.58	CIENTO SESENTA PESOS /100 M.N.	\$3,211.60
DOP-178	RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO ( TEPETATE ) COMPACTADO CON BAILARINA INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.00	\$236.32	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS /100 M.N.	\$3,544.80
DOP-179	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS Y/O LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE CIMBRA, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.00	\$454.19	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M.N.	\$27,251.40
<b>TOTAL CIRCUITO PARA TROTAR Y GUARNICIONES CANCHAS DE FRONTON, VOLEIBOL, BASKETBOL</b>						<b>\$40,328.30</b>

*Todavía pendiente*

*Emilio V. H.*



*[Handwritten signature and initials]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES), CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO: 09 DE AGOSTO DE 2017  FECHA DE TERMINACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2017  PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DIAS  FECHA DE PRESENTACIÓN: 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL
DOP-180	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO ( BAILARINA) INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	500.00	\$15.49	\$7 745.00	QUINCE PESOS /100 M N.		\$7 745.00
DOP-181	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS Y/O LOSAS DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	378.13	\$338.55	\$128 015.91	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS /100 M N.		\$128 015.91
DOP-182	PINTURA COLOR BLANCA O AMARILLA TIPO TRAFICO DE 10 CMS DE ANCHO PARA BALIZAMIENTO DE CANCHA, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	250.00	\$11.25	\$2 812.50	ONCE PESOS /100 M N.		\$2 812.50
DOP-183	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRIANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	500.00	\$20.59	\$10 295.00	VEINTE PESOS /100 M N.		\$10 295.00
<b>TOTAL CANCHAS DE FRONTON, VOLEIBOL, BASKETBOL BAÑOS HOMBRES/MUJERES</b>								<b>\$148,868.41</b>
DOP-184	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$91.89	\$459.45	NOVENTA Y UN PESOS /100 M N.		\$459.45
DOP-185	LINEA PRINCIPAL SANITARIA, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO DE 6" CALIDAD DE NORMA INCLUYE: TUBO DE PVC DE 6" CONEXIONES COMO CODOS Y TEES, MATERIALES MENORES, PREUBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	45.00	\$130.75	\$5 883.75	CIENTO TREINTA PESOS /100 M N.		\$5 883.75
DOP-186	ELABORACION DE ENCHAPE EN MURO DE 5 CMS DE ESPESOR CON LADRILLO DE LAMA 5x10x20 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.00	\$243.99	\$4 879.80	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS /100 M N.		\$4 879.80
DOP-187	SUMINISTRO Y ELABORACION DE LOSA DE CONCRETO FC-150 DE 0.08 CM DE ESPESOR REFORZADO CON ACERO VARILLA CORRUGADO DEL No. 3 ( 3/8) @ 015 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO VACIADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$365.21	\$730.42	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS /100 M N.		\$730.42

*Tec. de la Construcción*

*Enredto N. H.*

**FGAOSQ @ CIU**

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-188	SUMINISTRO Y ELABORACION DE BOQUILLAS DE 0.18 DE ANCHO A UNA ALTURA DE 2.00 A 4.00 MTS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	80.00	\$88.20	OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$7 056.00
DOP-189	RETIRO DE PUERTA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$154.09	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$154.09
DOP-190	RETIRO DE PUERTA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$154.09	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$154.09
DOP-191	RETIRO DE MUEBLE DE BAÑO W.C. CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	\$90.99	NOVENTA PESOS /100 M N	\$909.90
DOP-192	RETIRO DE MAMPARA EN BAÑO DE 1.00 X 1.90 MTS DE DIMENSION CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	\$154.09	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$1 540.90
DOP-193	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	\$76.43	SETENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$382.15
DOP-194	RETIRO DE ENJARRE EN MALAS CONDICIONES, INCLUYE CARGA Y ACARREO AL SITIO DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	149.00	\$102.11	CIENTO DOS PESOS /100 M N	\$15 214.39
DOP-195	CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 DE 50 CM DE ANCHO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.00	\$382.44	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$10 708.32
DOP-196	SUMINISTRO Y ELABORACION DE FIRME DE JALCRETO PARA RECIBIR PISO NUEVO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	21.00	\$72.08	SETENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$1 513.68
DOP-197	CASTILLO DE 15-15-4 ARMADO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS @20 CM CON VARILL DEL #2 CON CONCRETO DE Fc=200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, CIMBRA, VACIADO, CURADO, ARMADO ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00	\$324.99	TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS /100 M N	\$6 824.79

*T. O. G. P. de las C. Ernesto N.H.*




<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO, COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 05 DE DICIEMBRE DE 2017	
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017	
		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON HÉRRIDO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-198	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	98.00	\$73.72	SETENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$7,224.56
DOP-199	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MT DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	98.00	\$175.34	CIEN TO SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$17,183.32
DOP-200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA MCA CASTER LINEA TONAL O MCA BEREL LINEA BERELINTE CON DOS MANOS INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	500.00	\$53.48	CINCUENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$26,740.00
DOP-201	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES Y LUMINARIAS, CON POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL. 10, CAJA CHALUPA GALV, CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	24.00	\$588.60	QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$14,126.40
DOP-202	SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS CON POLIDUCTO DE 1/2" NARANJA, CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12, CAJA CHALUPA GALV, CINTA AISLANTE, HASTA 7.00 MT DE LONGITUD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	17.00	\$566.48	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$9,630.16
DOP-203	MAMPARA SANITARIA MARCA SANILOCK MOD. 4200 STANDARD, COLOR SEGUN DISEÑO, COMPUESTA DE PANELES LATERALES Y CENTRALES, PILASTRAS Y PUERTAS, INCLUYE KIT DE HERRAJES, ACARREO DE LAS PIEZAS AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.00	\$4,484.76	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$134,542.80
DOP-204	MINGITORIO BLANCO MCA INTERCERAMIC INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$1,893.78	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$5,681.34

*Eduardo V. H.*  
*Tecnicista Cubero & C*



*[Handwritten signature]*



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIBULOS, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017	
		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ ÍÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NBS.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON HÓNERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-205	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 40 X 60 CM. DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES ELABORADO CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. PLANILLA DE CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y TAPA METALICA DE Fc/Fc DE 50 CM DE DIAMETRO. INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$1 018.29	UN MIL DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$2 036.58
DOP-206	TINACO DE PLASTICO MCA. ROTOPLAS O SIMILAR DE 1.100 LTS. INC. SUMINISTRO, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU	PZA	1.00	\$2 740.15	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS /100 M N	\$2 740.15
DOP-207	ALIMENTACION PARA TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DESDE EL CUADRO DE MEDICION HASTA EL TINACO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 MTS. INCLUYE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$568.67	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$568.67
DOP-208	AUTOMATICO DE PLATINOS PARA TINACO (ELECTRONIVEL) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION	PZA	1.00	\$382.45	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$382.45
DOP-209	BASE DE HERRERIA PARA TINACO DE CAP. 1.100 LTS. DE 50 CM. DE ALTURA. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$6 418.35	SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$6 418.35
DOP-210	ALIMENTACION HIDRAULICA CON LLAVE ANGULAR Y MANGUERA FLEXIBLE COFLEX DE 1/2 (13 MM) DE DIAMETRO	PZA	15.00	\$112.98	CIENTO DOCE PESOS /100 M N.	\$1 694.70
DOP-211	DOSEIFICADOR DE PAPEL SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL MCA JOFEL MOD. JUMBO COLOR HUMO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE FIJACION	PZA	4.00	\$1 037.04	UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$4 148.16
DOP-212	BOMBA ELECTRICA DE 1/2 H.P. MCA EVANS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DE SU INSTALACION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$2 690.27	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS /100 M N	\$2 690.27
DOP-213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAJA ALARGADA ADA DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO CON UN FLUXOMETRO DE PALANCA DE LATON CON ACABADO EN CROMO. MARCA URREA O EQUIVALENTE	PZA	2.00	\$7 659.66	SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$15 319.32
DOP-214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON. MARCA URREA LINEA CLASICA	PZA	8.00	\$652.49	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$5 219.92

*Ernesto V. H.*  
*Todavía clasificados*



*Ail*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BAÑOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 05 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍQUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

RES.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE TELEFONO MCA URREA LINEA RESIDENCIAL	PZA	2.00	\$1 281.55	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS /100 M N	\$2 563.10
DOP-216	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERAL GRANDE KING MCA URREA LINEA CLASICA COD KG	PZA	20.00	\$316.14	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS /100 M N	\$6 322.80
DOP-217	LAVABO IVEX BLANCO PARA CUBIERTA DE SOBREPONER DISEÑO MONOMANDO A PARED O PISO MATERIAL DE CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO MCA URREA SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	12.00	\$1 168.68	UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$14 024.16
DOP-218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS, MATERIAL DE LATÓN ACABADO CROMO, MARCA URREA O SIMILAR	PZA	12.00	\$2 420.66	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS /100 M N	\$29 047.92
DOP-219	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MEDIANO PARA FLUXOMETRO CERAMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO MCA URREA O SIMILAR	PZA	3.00	\$3 416.47	TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS /100 M N	\$10 249.41
DOP-220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO, MATERIAL LATÓN TERMINADO CROMO MCA URREA O EQUIVALENTE	PZA	3.00	\$6 596.65	SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$19 789.95
DOP-221	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESURISACION MCA EVANS INCLUYE BOMBA DE 1.5 HP Y TANQUE DE 246 LITROS, SWITCH Y MANOMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$19 662.00	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$19 662.00
<b>TOTAL BAÑOS HOMBRES/MUJERES SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>\$414,418.22</b>
DOP-222	LINEA DE AGUA POTABLE DE 1" A BASE DE TUBERIA FcGo INCLUYE TUBERIA, CODOS, TEE, COPLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	280.00	\$166.99	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$46 757.20
DOP-223	LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" TUBERIA FcGo INCLUYE TUBERIA, CODOS, TEE, COPLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	55.00	\$649.95	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$35 747.25
DOP-224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA DE 3/4" CON LLAVE DE NARIZ HECHO EN UNA BASE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE DIMENSIONES 30 X 30 X 40 MTS INCLUYE CIMBRA, DESCRIBRA, DESARROLLO DE TUBERIA FcGo, HASTA 6 MTS, CODOS, COPLES, NIPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00	\$1 649.89	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$16 498.90
<b>TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO INGRESO POR IRENE ROBLEDO</b>						<b>\$99,003.35</b>
DOP-225	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	212.31	\$7.37	SIETE PESOS /100 M N	\$1 564.72

*Ernesto N. H.*

*Tecoloba Carabots C*





<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTEILA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIBULOS, CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTETICO, ELIMINACION EN CANCHA DE FÚTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO CONDUENTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017	
		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-226	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES INCLUYE MAQUINARIA Y TRASPALO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	57.22	\$75.67	SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$4,329.84
DOP-227	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.00	\$91.89	NOVENTA Y UN PESOS /100 M N	\$2,756.70
DOP-228	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO UNA CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 DE 0.00 A 0.50 MTS DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	35.00	\$1,572.29	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$55,030.15
DOP-229	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 0.10 M DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (NO INCLUYE MATERIALES)	m2	39.45	\$110.14	CIENTO DIEZ PESOS /100 M N	\$4,345.02
DOP-230	GUARNICION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T.M.A 19 MM, R.N. PREMEZCLADO, CON CIMBRA METALICA EN SECCION 35-20X45 CM Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 15X15 CM INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO Y MANO DE OBRA	ml	55.18	\$283.46	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$15,641.32
DOP-231	RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO ( TEPETATE ) COMPACTADO CON BAILARINA INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 15 CMS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	293.58	\$236.32	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$69,378.83
DOP-232	PISO DE CONCRETO EN BANQUETAS DE 15 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE CIMBRA, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	111.88	\$454.19	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$50,814.78
DOP-233	LOSA DE CONCRETO DE 25CM DE ESPESOR CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10-10 EN RAMPA VEHICULAR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250KG/CM2, CORTE Y CALAFATEO	m2	56.00	\$1,119.93	UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS /100 M N	\$62,716.08
DOP-234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE LAMINA CORRUGADA DE 60 CM DE DIAMETRO, IN HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	13.00	\$3,799.74	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$49,396.62

Todos los datos son de Ernesto V. H.



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PORTIVA NO 11 MANUTL. LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS, BANDAS/ESTRIBOS), CANCHA DE FUTBOL CON PASEO SINTETICO, ILLUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b> COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b> ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CÁTALOGO DE CONCEPTOS**

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRAS	TOTAL
DOP-235	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II EN SECO DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALCO FUERA DE LA CEPA Y MANO DE OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	15.60	\$64.04	SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$999.02
DOP-236	demolicion de mamposteo en muros perimetrales de la unidad. INCLUYE CARGA Y ACCARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	7.10	\$624.85	SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS /100 M N	\$4 436.44
DOP-237	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DE 2 MTS DE ALTO, POSTES DE TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 3" TRAVESAÑOS DE 2" DE TUBO GALVANIZADO CAL 20, INCLUYE RECUPERACION DE MALLA, CORTES, RESGUARDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ml	15.78	\$69.66	SESENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$1 099.23
DOP-238	DEMOLICION POR CUALQUIER MEDIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA DE PISO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	8.61	\$85.40	OCHENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$735.29
DOP-239	columnas de concreto de 30x30 armadas con 8 varillas de 1/2 CIBRRA, DESCIMBRA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 @20 CM, COLADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	6.40	\$1 174.91	UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS /100 M N	\$7 519.42
DOP-240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADO DE CONCRETO DE 60x60x60 INCLUYE VARILLAS DE #4 x1.50 M DE ALTURA, EXCAVACION, NIVELACION, CIBRRA, DESCIMBRA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8 @20 CM, COLADO CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	2.00	\$2 010.48	DOS MIL DIEZ PESOS /100 M N	\$4 020.96
DOP-241	PORTON PLEGADIZO A BASE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CERCASEL O SIMILAR DE 6 HOJAS DE 1 X 2.5 MTS, BASTIDOR DE PTIR DE 2"X2" CAL 14 AZUL, RIEL, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	1.00	\$59 995.89	CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$59 995.89
DOP-242	DEMOLICION DE GUARNICION POR CUALQUIER MEDIO DE 15 X 30 CM INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	6.00	\$23.93	VEINTITRES PESOS /100 M N	\$143.58
DOP-243	PUERTA DE CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO, CERCASEL, O SIMILAR CON 2 HOJAS DE 2.00 X 2.50 MTS, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	3.00	\$8 212.77	OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS /100 M N	\$24 638.31

FOUOQ @ ODU

Emmedto V. 74

Tecido de abstracción

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCION:</b> 170 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACION:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

ABG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NOMBRE	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
<b>TOTAL NUEVO INGRESO POR IRENE ROBLEDO</b>						<b>\$419,562.20</b>
	<b>MURO COLINDANTE</b>					
DOP-244	Demolicion de muro de piedra braza con martillo neumático montado sobre retroexcavadora incluye equipo de corte, rompedora, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	3.00	\$677.95	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS /100 M N	\$2,033.88
DOP-245	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	100.00	\$7.37	SIETE PESOS /100 M N	\$737.00
DOP-246	DEMOLICION DE MUROS POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE APILE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30.00	\$91.89	NOVENTA Y UN PESOS /100 M N	\$2,756.70
DOP-247	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES, INCLUYE MAQUINARIA Y TRASPALO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	57.22	\$75.67	SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$4,329.84
DOP-248	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO ( BAILARINA) INCLUYE CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	52.50	\$15.49	QUINCE PESOS /100 M N	\$813.23
DOP-249	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, INCLUYE ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	15.00	\$160.58	CIENTO SESENTA PESOS /100 M N	\$2,408.70
DOP-250	CIMENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	17.00	\$1,415.90	UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS /100 M N	\$24,070.30
DOP-251	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ACABADO EN LIMPIO DOS CARAS, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 DE 0.00 A 0.60 MTS DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	15.00	\$1,652.07	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$24,931.05
DOP-252	Anclaje de castillo en cimentacion de piedra baraza a base de concreto f'c 150 kg/cm2 de 40x40x40 de seccion, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZAS	20.00	\$380.17	TRSCIENTOS OCHENTA PESOS /100 M N	\$7,603.40

*Tec. Don. Cul. base Ernesto V. N.*



*[Handwritten signatures]*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  PE 1
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REFOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCION:</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACION:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-253	DALA DE DESPLANTE DE 15-15-4 ARMEX CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION CIMBRA VACIADO CURADO ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	105.00	\$250.98	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS /100 M N	\$26 352.90
DOP-254	ELABORACION DE MURO DE 14CMS DE ESPESOR CON BLOCK DE JALCRETO 11x14x28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	120.00	\$296.99	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$35 637.60
DOP-255	Castillo de 15 cms por 15 cms de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado comun, armado cuatro varillas corrugadas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapos, armos, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M	50.00	\$279.98	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$13 999.00
DOP-256	DALA DE CORONA DE 15-15-4 ARMEX CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION CIMBRA VACIADO CURADO ANDAMIO TUBULAR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	90.00	\$250.98	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS /100 M N	\$22 588.20
DOP-257	ZARPEO EN MUROS Y BOVEDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR DE 0.00 HASTA 5.00 MTS DE ALTURA INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION ANDAMIOS Y/O ESCALERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200.00	\$73.72	SETENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$14 744.00
DOP-258	APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, DE 2 CM DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS ACABADO PULIDO Y/O APALILLADO INCLUYE SUMINISTRO Y ELABORACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS DE 0.00 A 4.00 MT DE ALTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200.00	\$175.34	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$35 068.00
DOP-259	PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDAS EN INTERIORES HASTA 5.00 MTS DE ALTURA MCA. CASTER LINEA TONAL O MCA. BEREL LINEA BERELINTE CON DOS MANOS INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200.00	\$53.48	CINCUENTA Y TRES PESOS /100 M N	\$10 696.00

Toda firma de obra  
 Eusebio V. R.



*(Handwritten signatures)*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS/VESTIDORES, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INÍGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON HÓNERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 55 X 55 MM DE APERTURA, CALIBRE 10.5, INSTALADA HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS. CONSIDERANDO LA SEPARACION ENTRE EJES HASTA 3 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO SUPERIOR DE 42 MM DE DIAMETRO CALIBRE 20, ALAMBRE GALVANIZADO CAL 11 EN REMATE, POSTE DE LINEA CALIBRE 18 DE 48 MM DE DIAMETRO, ABRAZADERA, TORNILLERIA, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$289.98	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS /100 M N	\$5,799.60
DOP-261	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRENTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	160.00	\$20.59	VEINTE PESOS /100 M N	\$3,294.40
	<b>TOTAL MURO COLINDANTE</b>					<b>\$237,863.80</b>
DOP-262	Demolición de canal pluvial forjado con piedra de 60cm de ancho, incluye: mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Ml	114.00	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS /100 M N	\$17,100.00
DOP-263	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO EN EDIFICACION, INDICANDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CALHIDRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	352.35	\$7.37	SIETE PESOS /100 M N	\$2,596.82
DOP-264	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD CON CORTE DE RAICES. INCLUYE: MAQUINARIA Y TRASPALO DEL MATERIAL EXCEDENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	74.93	\$75.67	SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$5,669.95
DOP-265	AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA) INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL LUGAR HASTA 20 CM. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	589.60	\$15.49	QUINCE PESOS /100 M N	\$9,117.41
DOP-266	CARGA CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION. INCLUYE: ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	97.00	\$160.58	CIENTO SESENTA PESOS /100 M N	\$15,576.26
DOP-267	Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 de Fys=4200 kg/cm2, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON	0.01	\$27,718.08	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$277.18

Tec. Jorge Calderones @

Eduardo N. H.



*(Handwritten signatures and marks)*

<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUB ESTACION ELECTRICA, CUARTO DE MAQUINAS, BANOS, VESTIBULOS, CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO), ELIMINACION EN CANCHA DE FUTBOL, REBOZAMIENTO DE GRADERIA, REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, REHABILITACION DE BANOS GENERALES, REFUERZO DE MURO, COLINDANTE, REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, REFUERZO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, ELABORACION DE LOSAS AISLADAS) EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 06 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 170 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACIÓN:</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ IÑIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-268	Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 de Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> , incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TON	0.54	\$27 718.08	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS /100 M N	\$14 967.76
DOP-269	Cimbra en muros de cimentación, acabado común, incluye, materiales, acarreo, cortes, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.00	\$260.14	DOSCIENTOS SESENTA PESOS /100 M N	\$26 014.00
DOP-270	Cimbra acabado común en fronteras, a base de madera de pino de 3a, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	145.00	\$111.58	CIENTO ONCE PESOS /100 M N	\$16 179.10
DOP-271	Cimbra acabado común en losas a base de madera de pino de 3a, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.80	\$275.10	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS /100 M N	\$220.08
DOP-272	Concreto premezclado en cimentación de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , bombeado, incluye revenimiento colado, vibrado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	25.00	\$1 998.18	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS /100 M N	\$49 954.50
DOP-273	Poliétileno en cimentación, incluye, suministro de materiales, cortes, desperdicios, trapapes, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	16.71	\$24.98	VEINTICUATRO PESOS /100 M N	\$417.42
DOP-274	Malla electrosoldada 6x6/10-10, en cimentación, incluye, acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	234.78	\$31.04	TREINTA Y UN PESOS /100 M N	\$7 287.57
DOP-275	Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye, acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.80	\$56.44	CINCUENTA Y SEIS PESOS /100 M N	\$45.15
DOP-276	Limpia y desyerbe del terreno de 20 cms. de espesor, incluye, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	218.00	\$8.64	OCHO PESOS /100 M N	\$1 883.52
DOP-277	Zanpeado de taludes con piedra briza asentada con mortero cemento arena 1:3 de entre 15 y 20 cm espesor, incluye, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	182.00	\$372.41	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$67 778.62
DOP-278	Corta con disco para juntas de dilatación a cada 2.00 mts lineales reticulares en firme de concreto, incluye, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	182.00	\$28.93	VEINTIOCHO PESOS /100 M N	\$5 265.26
DOP-279	Muro de piedra briza acabado rostreado, asentado con mezcla cemento arena 1:4 incluye, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1.02	\$1 662.07	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS /100 M N	\$1 695.31
DOP-280	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	352.45	\$20.59	VEINTE PESOS /100 M N	\$7 256.85

TOTAL Canal Pluvial

*Todas obras a Ernesto N. H.*



\$249,302.86



<b>MUNICIPIO DE GUADALAJARA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>CONTRATO: DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17</b>		<b>DOCUMENTO</b>  <b>PE 1</b>
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 11 MANUEL LOPEZ COTILLA (ALBERCA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS) SUB ESTACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS BAÑOS/VESTIDORES CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL REBOZAMIENTO DE GRADERIA REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON REHABILITACION DE BAÑOS GENERALES REBOZADO DE MURO COORDINANTE REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL CANAL PLUVIAL REBOZADO DE MURO PERIMETRAL PINTURA GENERAL ELABORACION DE LOSAS AISLADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADAJALAJARA JALISCO		<b>FECHA DE INICIO</b> 09 DE AGOSTO DE 2017  <b>FECHA DE TERMINACION</b> 09 DE DICIEMBRE DE 2017  <b>PLAZO DE EJECUCION</b> 120 DIAS  <b>FECHA DE PRESENTACION</b> 21 DE JULIO DE 2017		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</b>  COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V.		<b>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE</b>  ING. ALEJANDRO APOLINAR GÓMEZ INIGUEZ		

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

IMPORTE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE UNITARIO CON LETRA	TOTAL
---------	----------	--------	----------	------------------	---------------	----------------------------	-------

RESUMEN POR PARTIDAS		TOTAL
TOTAL ALBERCA		\$102,931.64
TOTAL HIDRAULICA Y EQUIPOS		\$231,871.08
TOTAL ELECTRICO		\$28,017.87
TOTAL SUBESTACION ELECTRICA		\$591,067.10
TOTAL CTO DE MAQUINAS		\$138,940.39
TOTAL REJILLA DE ACERO		\$109,247.28
TOTAL BAÑOS VESTIDORES		\$464,770.23
TOTAL CANCHA DE FUT-BOL		\$89,289.91
TOTAL MURO PERIMETRAL		\$489,587.21
TOTAL ILUMINACION EN CANCHA SINTETICA		\$91,249.17
TOTAL GRADERIA		\$78,858.44
TOTAL ILUMINACION DE SEGURIDAD		\$296,602.27
TOTAL CIRCUITO PARA TROTAR Y GUARNICIONES		\$40,328.30
TOTAL CANCHAS DE FRONTON, VOLEIBOL, BASKETBOL		\$148,888.41
TOTAL BAÑOS HOMBRES/MUJERES		\$414,418.22
TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$99,003.36
TOTAL NUEVO HOREBO POR IRENE POBLEDO		\$418,682.20
TOTAL MURO COORDINANTE		\$237,863.80
TOTAL Canal Pluvial		\$249,302.86

**IMPORTE** \$4,318,459.53  
**16% I.V.A.** \$690,953.52  
**GRAN TOTAL** \$5,009,413.05

**IMPORTE TOTAL** Cinco Millones Nueve Mil Cuatrocientos Trece Pesos /100 M.N.  
**CON LETRA:**

Emerito V. R.

Teodoro Catibados

