

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Construcciones Levisa, S.A. de C.V.**, representada por el Ing. Miguel Angel González Dávila en su calidad de Administrador General Único, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:


**DECLARACIONES**

**I.- "EL MUNICIPIO", declara:**

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción III, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Licitación Pública de la obra denominada REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, financiado a través del PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2017.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa

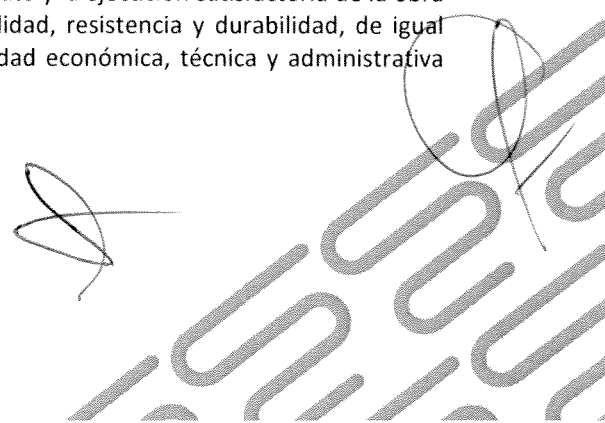

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante punto de acuerdo. En sesión ordinaria 09/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 19 de Junio de 2017.


I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.


I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Licitación Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción III del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 18 de julio de 2017, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 11 de agosto de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión extraordinaria 14/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 10 de Agosto de 2017.

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**II.- "EL CONTRATISTA" declara:**

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Construcciones Levisa, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 6762 de fecha 18 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número B del

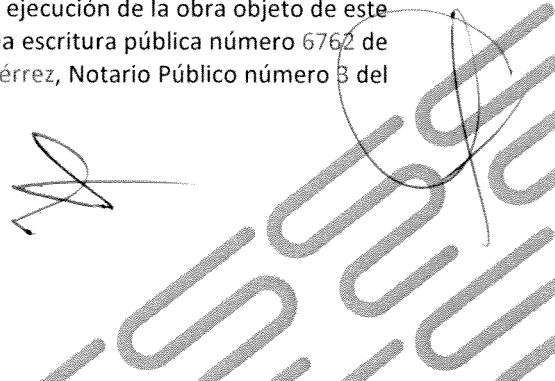



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

Municipio de Arandas, Jalisco; la cual se encuentra debidamente Registrado bajo Folio Mercantil No. 77788 \* 1, con fecha 07 de Noviembre de 2013.

II.2.-El Ing. Miguel Angel González Dávila, quién se identifica con Credencial de Elector No. **JÁÖŠQ @ÆÖU**, con la que acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la Escritura Pública 6762 de fecha 18 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número 3 del Municipio de Arandas, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 77788 \* 1, con fecha 07 de Noviembre de 2013, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Loyola número 4333 Int. 1D, colonia Ciudad de los Niños, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P.45040, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.



II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número CLE131023270. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2894/14.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

**JÁÖŠQ @ÆÖU**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**III.- "AMBAS PARTES" declaran:**

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-** El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 6,173,984.24 (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.), más \$ 987,837.48 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de **\$7,161,821.72 (SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100 M.N.)**, dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no

FG05010000



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 139 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 15 de agosto de 2017, y a concluirla el día 31 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.



La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-** "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

**QUINTA.- ANTICIPOS.-** "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 2,148,546.52 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.


El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

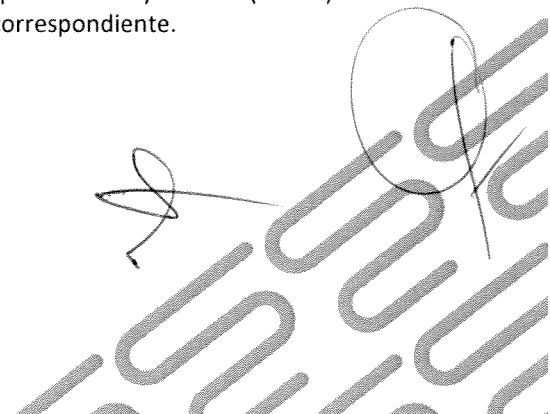

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

**A).**- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

**B).**- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

**SÉPTIMA. - GARANTÍAS:**

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$2,148,546.52 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700012299, con fecha de 14 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 716,182.17 (SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700012300, con fecha de 14 de agosto de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

FG05a 0 a0U





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

- A).**- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).**- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.
- C).**- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO”, hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).**- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.


Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. “EL MUNICIPIO” deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL MUNICIPIO” procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del contrato.



De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

“EL MUNICIPIO” deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, “EL MUNICIPIO” procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, “EL MUNICIPIO” procederá a dictar las instrucciones

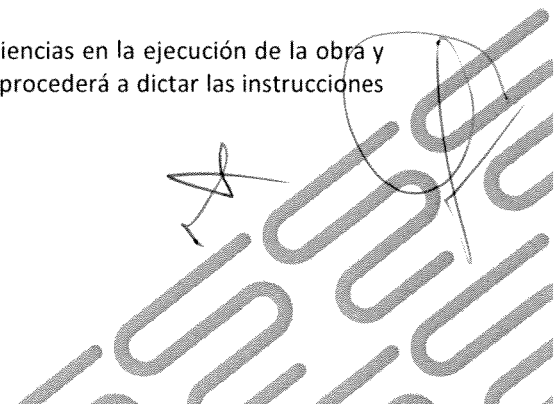



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.


**OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.-** Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en

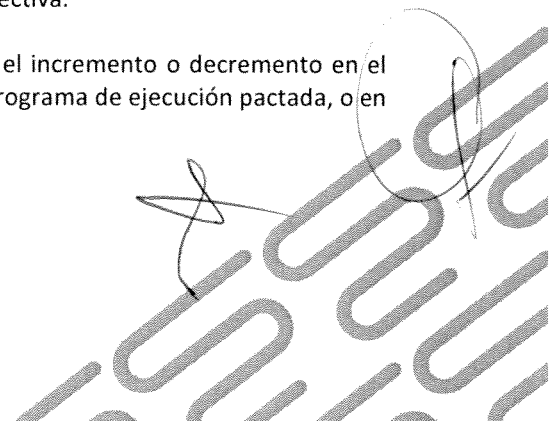

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.


"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.



**NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-** Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-** "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

**DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".-** Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

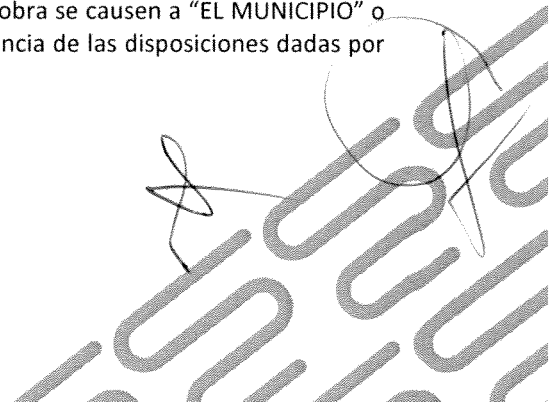



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.


Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere

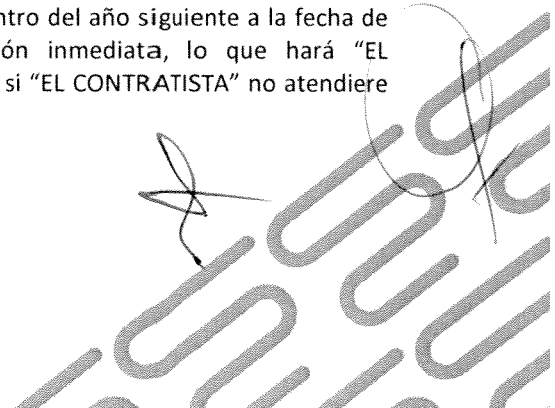



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

**DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.-** "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-** La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

**DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-** Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

FGÓŠA Q.ŒŒU

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

Sanción por incumplimiento en tiempo: =  $0.05x(i c-ie)$ .

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =  $0.05x(ic-ie)x(ft-r-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra .

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

**DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-**

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporáneamente, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**


“EL MUNICIPIO” tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a “EL MUNICIPIO”, quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a “EL CONTRATISTA” quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

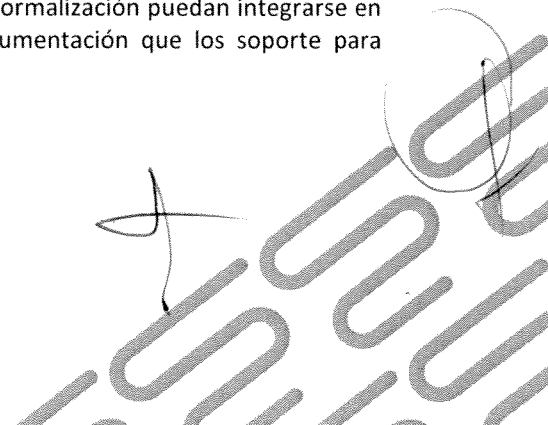

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-** “EL MUNICIPIO” podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, “EL MUNICIPIO” informará a “EL CONTRATISTA” la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndose a “EL CONTRATISTA”, previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL MUNICIPIO” y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.




**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

**DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “EL MUNICIPIO”, sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
- 3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”.
- 4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EL MUNICIPIO”.
- 5.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL MUNICIPIO”.
- 7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.


10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

**VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-**Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 62 fracciones II y IV segundo párrafo, de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal, 37 fracción "VI", de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 89, 90, 91, 93 de la Ley de Obra Pública de Jalisco, 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **quince días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al numeral 37 fracción "VI" de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco y 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal.

II.-El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación, se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibándose los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco de conformidad a lo establecido por el numeral 159 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

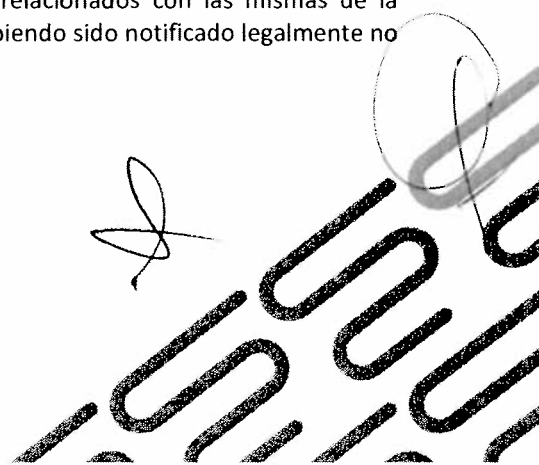

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

III.- Transcurrido el término probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente cláusula, se dictará determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 93 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada mencionada en el punto "I", de la presente cláusula el "EL MUNICIPIO", tomará inmediatamente la posesión legal y material de la obra.


V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "LA EMPRESA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente.


VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, "EL MUNICIPIO", tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

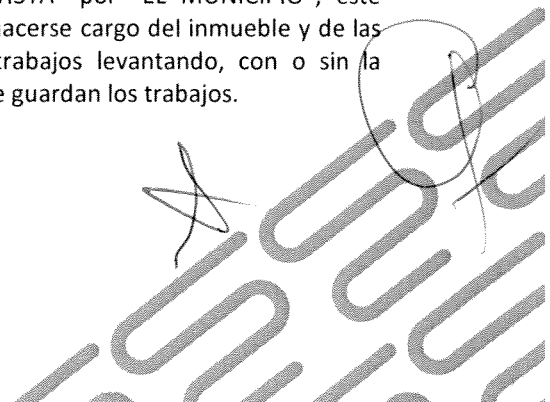



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

“EL CONTRATISTA” queda obligado a regresar a “EL MUNICIPIO” en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-** “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

**A).-** Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

**B).-** Cuando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

**C).-** Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

**D).-** Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.



Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL

FGÖSQ Q ÖÖU







**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

**VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.


"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.



El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro,

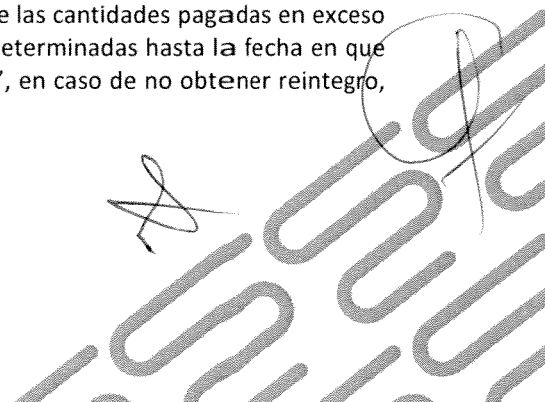



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

“EL MUNICIPIO” podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.



Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

**VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PARTES”,** acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

**VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-** “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

**VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.-** “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-** “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

**A).-** “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.


**B).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado


**C).-** El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

**D).-** Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.-** “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a “EL MUNICIPIO”, con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que “EL MUNICIPIO”, deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a

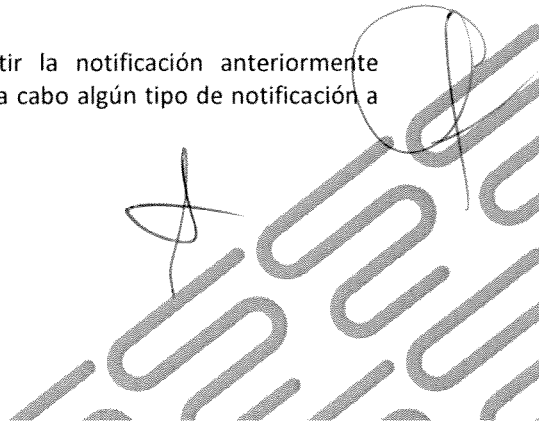



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

“EL CONTRATISTA”, y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.


**VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 14 de agosto de 2017.

**POR “EL MUNICIPIO”**


  
ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA  
**SINDICA MUNICIPAL**


  
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARACTER DE TESTIGO**  
**RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**







Gestión Integral  
de la Ciudad



Gobierno de  
**Guadalajara**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
TESTIGO

“EL CONTRATISTA”

FGOSQ O OEU



Ing. ~~Miguel Ángel Hernández Dávila~~  
Administrador General Único

De la sociedad mercantil denominada Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Construcciones Levisa, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Construcciones Levisa, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA EN SESION 14/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 25 VEINTICINCO FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.




ANEXO 1

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

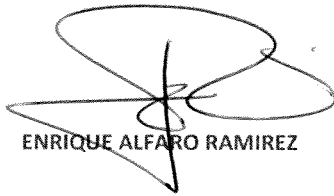  
ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

  
ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Ing. Miguel Angel González Dávila

TESTIGOS

TESORERO

  
JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Construcciones Levisa, S.A. de C.V. El día 14 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

**LICITACION No.** DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
**OBRA:** REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
**FECHA:** JULIO 18 DE 2017  
**FECHA INICIO:** AGOSTO 15 DE 2017  
**FECHA TERMINACION:** DICIEMBRE 31 DE 2017  
**PLAZO DE EJECUCION:** 139 DÍAS NATURALES  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0339

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
Acumulados Anteriores							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.												
<b>Demoliciones</b>												
DOP-001	Demolicion de concreto por medios mecanicos de banquetas, firmes, guarderones y muros incluye mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	V3	306.99	\$152.79	\$46,905.00	0.76%	\$16,024.56 35.45%	\$27,905.50 59.49%	\$2,374.94 5.06%			
DOP-002	Demolicion de muros de piedra brasa por medios mecanicos, incluye mano de obra, andamio, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	V3	41.32	\$122.21	\$5,049.72	0.08%	\$1,789.78 35.45%	\$3,004.26 59.49%	\$255.68 5.05%			
DOP-003	Demolicion de aplastado de mezcla en muro con espesor de 2 cm, promedio, incluye andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	V2	263.93	\$42.90	\$11,343.90	0.18%	\$3,967.46 35.45%	\$6,659.66 59.49%	\$566.78 5.05%			
DOP-004	Demolicion de azulejo en muros y pegazajo, con espesor de 1 cm, promedio, incluye andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	V2	133.07	\$12.50	\$1,663.38	0.03%	\$2,022.43 35.45%	\$3,394.78 59.49%	\$288.92 5.05%			
DOP-005	Carga mecanica a camion de material producto de demolicion y/o excavacion, incluye elevac de material a cara de camion, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	V3	390.00	\$46.10	\$17,979.00	0.29%	\$6,372.30 35.45%	\$10,696.37 59.49%	\$910.33 5.05%			
DOP-006	Acarreo en camion 160 km de material producto de la demolicion y/o excavacion, incluye materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	V3	390.00	\$9.56	\$3,728.40	0.06%	\$1,321.45 35.45%	\$2,218.16 59.49%	\$188.79 5.05%			
DOP-007	Acarreo en camion kms subsiguientes hasta 20 kms, de material producto de la demolicion y/o excavacion, incluye materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	V3-KV	7410.00	\$9.38	\$69,510.00	0.77%	\$16,755.98 35.45%	\$28,126.11 59.49%	\$2,633.71 5.05%			
<b>Desmontajes</b>												
DOP-008	Desmontaje con recuperacion de cobre telefonica, incluye claridad de instalaciones, andamios, retro fuera de la obra a almacen indicado por supervisor (hasta 20 kms), instalacion	PZA	2.00	\$1,674.31	\$3,348.62	0.05%	\$1,186.89 35.45%	\$1,992.18 59.49%	\$169.55 5.05%			
<b>Acumulados</b>					<b>\$141,945.97</b>	<b>4.02%</b>	<b>\$50,040.86</b>	<b>\$83,997.02</b>	<b>\$7,148.69</b>			

ING. MIGUEL ANGELO GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0000

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL				
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
Acumulados Anteriores							AL				
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
	equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 141,196.57	% 2.28					
DO-P-009	Desmontaje sin recuperación de poste y luminaria de hasta 9.00 mts. incluye: acarreo, desconexiones, clausura de salidas, materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$564.31	\$ 2,257.24	0.04%	\$ 800.05 35.45%	\$ 1,342.90 59.49%	\$ 114.29 5.06%		
DO-P-010	Desmontaje sin recuperación de puesto de revista s. de 1.15x2.00x2.50 mts. de sección, incluye: acarreo, retro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$1,027.74	\$ 1,027.74	0.02%	\$ 364.27 35.45%	\$ 611.43 59.49%	\$ 52.04 5.06%		
DO-P-011	Desmontaje sin recuperación de lavabo de ovalón, incluye: retro de llaves, despol, desconexiones, clausura de salidas, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$224.70	\$ 674.10	0.01%	\$ 238.93 35.45%	\$ 401.04 59.49%	\$ 34.13 5.06%		
DO-P-012	Desmontaje sin recuperación de WC de tanque bajo, incluye: acarreo hasta el almacén, desconexiones, clausura de salidas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$224.70	\$ 1,348.20	0.02%	\$ 477.85 35.45%	\$ 802.09 59.49%	\$ 68.26 5.06%		
DO-P-013	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: acarreo hasta el almacén, desconexiones, clausura de salidas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$224.70	\$ 224.70	0.00%	\$ 79.64 35.45%	\$ 133.68 59.49%	\$ 11.38 5.06%		
DO-P-014	Desmontaje sin recuperación de lavadero de granito, incluye: retro de llaves, despol, desconexiones, clausura de salidas, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$224.70	\$ 674.10	0.01%	\$ 238.93 35.45%	\$ 401.04 59.49%	\$ 34.13 5.06%		
DO-P-015	Desmontaje sin recuperación y/o demolición de sitio de taxis de 1.85x3.00x2.50 mts. de sección, incluye: acarreo, retro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$1,736.65	\$ 1,736.65	0.03%	\$ 615.54 35.45%	\$ 1,033.18 59.49%	\$ 87.93 5.06%		
DO-P-016	Desmontaje sin recuperación de contenedor metálico de 1.00x2.00x2.50 mts. de sección,	PZA	1.00	\$1,027.74	\$ 1,027.74	0.02%	\$ 364.27 35.45%	\$ 611.43 59.49%	\$ 52.04 5.06%		
<b>Acumulados</b>											
							\$ 150,167.04	% 2.43	\$ 53,220.34	\$ 89,333.81	\$ 7,602.89

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Documento A22

10401

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
Acumulados Anteriores						%	AL					
						2.43	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
	incluye: acarreo, retiro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 150,157.04							
DQP-017	Desmontaje sin recuperación de lámina metálica galvanizada, hasta una altura de 10.00 m incluye: desmontado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	1041.61	\$17.17	\$ 17,984.44	0.29%	\$ 6,338.79 35.45%	\$ 10,640.11 59.49%	\$ 905.54 5.06%			
DQP-018	Desmontaje sin recuperación de lámina acrílica, hasta una altura de 10.00 m, incluye: desmontado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	84.00	\$25.76	\$ 2,163.84	0.04%	\$ 766.93 35.43%	\$ 1,287.35 59.49%	\$ 109.56 5.06%			
<b>Preliminares</b>												
DQP-019	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	4040.00	\$9.49	\$ 38,339.60	0.62%	\$ 19,518.34 50.91%	\$ 18,821.26 49.09%				
DQP-020	Conformación y compactación mecánica del terreno natural al 85%, incluye: escarificado, movimientos locales, humedad óptima, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	3220.78	\$6.77	\$ 21,804.68	0.35%	\$ 11,100.56 50.91%	\$ 10,704.12 49.09%				
<b>Albanilería</b>												
DQP-021	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm2, acabado: escobillado, en áreas exteriores, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	1276.61	\$162.42	\$ 207,879.20	3.77%	\$ 28,363.51 12.18%	\$ 70,162.32 30.13%	\$ 71,655.13 30.77%	\$ 62,898.24 26.92%		
DQP-022	Banqueta de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm2, acabado: lavado con agregado petro expuesto, en color gris natural al 5%, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	739.25	\$29.51	\$ 218,655.27	2.75%	\$ 20,664.36 12.18%	\$ 51,117.10 30.13%	\$ 52,204.70 30.77%	\$ 45,679.11 26.92%		
<b>Acumulados</b>					<b>FGOSQ @ CÉU</b>		\$ 632,894.07	% 10.25	\$ 139,972.83	\$ 252,066.07	\$ 132,477.82	\$ 108,377.35

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0402

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 10.25	DEL				
							AL				
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
					\$ 632,894.07	% 10.25	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
DOP-023	Firma de 10 cm. de espesor a base de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, en áreas exteriores. Incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V2	320.90	\$277.90	\$ 89,176.11	1.44%	\$ 10,861.45 12.18%	\$ 26,867.76 30.13%	\$ 27,439.41 30.77%	\$ 24,005.49 26.92%	
DOP-024	Rampa de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, en áreas exteriores. Incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V2	281.47	\$270.31	\$ 76,084.16	1.23%	\$ 9,266.68 12.18%	\$ 22,922.79 30.13%	\$ 23,410.50 30.77%	\$ 20,484.19 26.92%	
DOP-025	Rampa vehicular de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, en áreas exteriores. Incluye: estriado integral horizontal, preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V2	8.89	\$270.31	\$ 2,403.06	0.04%	\$ 292.69 12.18%	\$ 724.00 30.13%	\$ 739.40 30.77%	\$ 646.97 26.92%	
DOP-026	Alojando acabado fino en muros con mezcla cemento arena 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	V2	260.93	\$131.36	\$ 34,275.76	0.56%	\$ 4,174.61 12.18%	\$ 10,326.67 30.13%	\$ 10,546.39 30.77%	\$ 9,228.09 26.92%	
DOP-027	Suministro y colocación de color integral en concreto para acabados en proyecto según se indique por la supervisión el porcentaje requerido y el color deseado. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	980.00	\$58.71	\$ 57,535.90	0.93%	\$ 7,007.57 12.18%	\$ 17,334.50 30.13%	\$ 17,703.32 30.77%	\$ 15,490.41 26.92%	
DOP-028	Corte con disco para junta de dilatación a cada 1.50 mts. lineales reticulares en banquetas y guardavallas. Incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	4757.00	\$34.69	\$ 164,544.63	2.67%	\$ 20,040.69 12.18%	\$ 49,574.34 30.13%	\$ 50,629.12 30.77%	\$ 44,300.48 26.92%	
DOP-029	Ceneta de 15x10 cms. de sección a base de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%. Incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	265.00	\$87.94	\$ 23,304.10	0.38%	\$ 2,838.33 12.18%	\$ 7,021.10 30.13%	\$ 7,170.49 30.77%	\$ 6,274.18 26.92%	

<b>Acumulados</b>	<b>FGOSA P O O U</b>	\$ 1,090,219.69	% 17.50	\$ 194,454.85	\$ 386,837.23	\$ 270,116.45	\$ 228,811.16
-------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0403

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DE L MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 20 17  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 17.50	DEL									
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017					
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017				
Acumulados Anteriores							\$ 1,080,219.69									
DOP-030	Muro de 40 cm. de piedra brasa acabado rústico asentado con mezcla cemento arena 1:4 en jardinerías y áreas exteriores. incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	V2	127.35	\$570.37	\$ 72,636.62	1.18%	\$ 8,846.78 12.18%	\$ 21,884.11 30.13%	\$ 22,349.72 30.77%	\$ 19,646.01 26.92%						
DOP-031	Repón de concreto trapezoidal de 50 cms. de ancho por 7 cms. de altura promedio, a base de concreto premezclado de F'c=150 kg/cm <sup>2</sup> acabado aparente, en jardinerías y muros de piedra brasa. incluye preparación de la superficie, cubrido de fronteras, cobrado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V1	273.43	\$152.34	\$ 41,654.33	0.67%	\$ 5,073.30 12.18%	\$ 12,549.70 30.13%	\$ 12,816.71 30.77%	\$ 11,214.62 26.92%						
<b>Cubierta</b>																
DOP-032	Suministro y colocación de lámina acrílica transparente para cubierta, hasta una altura de 10 mts. incluye materiales, acarreo, elevación, fijación, sellado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	85.00	\$687.94	\$ 58,474.90	0.95%		\$ 20,638.21 35.29%	\$ 23,586.51 40.34%	\$ 14,250.18 24.37%						
DOP-033	Suministro y colocación de cubierta de lámina multitecho de 2" cal. 26/26 hasta una altura de 10 mts. incluye suministro, acarreo, elevación, fijación, tapajuntas, flashings metálicos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	1300.00	\$1,009.69	\$ 1,312,597.00	21.26%		\$ 463,269.55 35.29%	\$ 529,410.88 40.34%	\$ 319,876.57 24.37%						
<b>Acabados</b>																
DOP-034	Pintura vinílica en muros marca Comex. Pinta a dos manos, incluye aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	500.00	\$55.85	\$ 27,925.00	0.45%				\$ 15,586.65 55.81%	\$ 12,338.35 44.19%					
DOP-035	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en estructura de perfiles ligeros, aplicada con compresora a dos manos, incluye preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	KG	2000.00	\$3.24	\$ 6,480.00	0.10%				\$ 3,616.74 55.81%	\$ 2,863.26 44.19%					
DOP-036	Suministro y colocación azulejo marca intercerámico modelo abstracto blanco de 20x20 cms. en muros, asentado con pega azulejo embolsado con lechada cemento blanco agua. incluye cortes, remates, material, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	117.00	\$291.47	\$ 34,101.99	0.55%				\$ 19,033.67 55.81%	\$ 15,068.32 44.19%					
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 2,634,080.53</b>	<b>42.66%</b>	<b>\$ 2,083,744.93</b>	<b>39.05%</b>	<b>\$ 858,320.27</b>	<b>16.23%</b>	<b>\$ 631,945.00</b>	<b>12.14%</b>	<b>\$ 30,270.53</b>	<b>0.57%</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0404

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Acumulados Anteriores		%		
					\$ 2,634,089.53	% 42.66			
DOP-037	Suministro y colocación piso marabá intercerámico modelo metálico color zinc esmalado de 30x30 cms. asentado con pegajoso, emboquillado con lechada cemento blanco agua. Incluye cortes, remates, material, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V2	35.00	\$306.93	\$ 10,742.55	0.17%		\$ 5,996.85	\$ 4,746.70
								56.81%	44.14%
<b>Herreria</b>									
DOP-038	Suministro y colocación de collarido metálico a base de tubular ced. 40 de 2" de diametro de 5 cms. de altura, con una base tubular ced. 40 de 2 5" de diametro de 37 cms. de altura, y una tapa redonda de placa metálica de 3/8" acabado pintura automotiva acabado mate. Incluye caja de anclaje a base de concreto Fc=150 kg/cm2 de 30x30x30 cms. de sección, excavaciones, acarreo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	44.00	\$510.65	\$ 22,468.60	0.36%		\$ 8,113.66	\$ 14,354.94
								36.11%	63.89%
DOP-039	Suministro y colocación de ferrendal metálico de 0.9 m. de altura, a base de postes de tubo ced. 30 de 2 1/2 (pulgadas) a cada 3 m., con pasamanos a base de tubo ced. 30 de 2 (pulgadas) y 2 perfiles horizontales adicionales de tubo ced. 30 de 2 (pulgadas) y 1 placa de anclaje de acero de 0.15 por 0.15 mts. de 3/8 de pulgada de espesor por cada poste. Incluye aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte. materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	V.	33.27	\$662.79	\$ 32,032.02	0.52%		\$ 11,567.13	\$ 20,464.89
								36.11%	83.89%
DOP-040	Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90 x 2.10 m. a base de perfiles metálicos, con tablero de lamina cal. 18, acabado con pintura de esmalte. Incluye: cerradura tipo manija, cerrapuertas, bisagras, tope de piso, marco metálico, taquetes expansivos, señalética, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	FZA	2.00	\$4,719.12	\$ 9,438.24	0.15%		\$ 3,408.32	\$ 6,029.92
								36.11%	63.89%
DOP-041	Suministro y colocación de puerta abatible de 1.20 x 2.10 m. a base de perfiles metálicos, con tablero de lamina cal. 18, acabado con pintura de esmalte. Incluye: placa de pateo, cerradura tipo manija, cerrapuertas, bisagras, tope de piso, marco metálico, taquetes expansivos, señalética, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$5,579.95	\$ 5,579.95	0.09%		\$ 2,015.09	\$ 3,564.86
								36.11%	63.89%

Mobiliario

Acumulados	FGOSQ PCEU	\$ 2,714,350.83	% 43.95	\$ 208,374.93	\$ 905,178.80	\$ 858,320.27	\$ 663,045.05	\$ 79,431.84
------------	------------	-----------------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

ING. <sup>MR. ENH.</sup> ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



0400

LICITACION No: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO EL MIFRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL											
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017							
							<b>AL</b>											
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017							
							<b>Acumulados Anteriores</b>					\$ 2,714,350.89	% 43.95					
DOP-042	Suministro y construcción de punto limpio con dimensiones de 5.25 x 1.97 x 2.18 mts. a base plataforma hidráulica tipo elevable de cuatro contenedores de polietileno de alta densidad de 1.100 lts c/u y cuatro buzones de acero inoxidable de 70 x 70 x 90 cms c/u para introducción de residuos. Incluye: excavaciones, afine, carga y retro fuera de la obra del material producido de las excavaciones y/o demoliciones, losa de piso de concreto f'c = 250 kg/cm2 de 20 cms de espesor con malla electro soldada 6.6/10-10, suministro de plataforma hidráulica, contenedores y buzones conforme a especificación, colocación de grúa, relleno perimetral con concreto fluido, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$1,031,096.10	\$ 1,031,096.10	16.70%		\$ 206,235.72 20.00%	\$ 824,860.38 80.00%									
DOP-043	Suministro y colocación de botardo prefabricado de concreto marca Napresa modelo NA-18 o similar de 45x45x40 cms, acabado martelado color gris, anclado sobre un dado de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 30x30x20 cms. Incluye: excavación, acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$2,240.32	\$ 22,403.20	0.36%		\$ 4,480.66 20.00%	\$ 17,922.54 80.00%									
DOP-044	Suministro y colocación de banca marca BKT prefabricada rectangular modelo Portiqa MVCITE-PGA-111/112 o similar, a base de aluminio y listones de madera medidas 182x58x43 cms. Incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$14,133.99	\$ 56,535.96	0.92%		\$ 11,307.36 20.00%	\$ 45,228.60 80.00%									
DOP-045	Suministro y colocación de ciclopuerto marca SKY modelo CP-006 tipo L1 o similar con capacidad para dos bicicletas con tubular de acero al carbono de 2" galvanizado caliente de 70x20x82 cms, sistema de anclaje por medio de taqueta expansiva de 3/8" hilo o similar sobre banquetas. Incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	\$2,845.41	\$ 14,227.05	0.23%		\$ 2,845.42 20.00%	\$ 11,381.63 80.00%									
DOP-046	Suministro y colocación de basurero metálico marca BKT modelo MVCITE-DG115 o similar de 39X94x45 lts. Incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$13,101.51	\$ 78,609.06	1.27%		\$ 15,722.07 20.00%	\$ 62,886.99 80.00%									
<b>Muebles de Baño</b>																		
DOP-047	Suministro y colocación de taza alargada para fluxómetro marca Lirisa modelo Ade 72 7303 2 color blanco. Incluye: asiento, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$2,598.40	\$ 15,410.40	0.25%				\$ 6,437.30 41.77%	\$ 8,973.10 58.23%							
<b>Acumulados</b>												\$ 3,932,632.66	% 63.08	\$ 208,374.93	\$ 1,145,770.03	\$ 1,820,600.41	\$ 669,482.35	\$ 88,404.94

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0100

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 63.68	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							<b>AL</b>						
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
<b>Acumulados Anteriores</b>							\$ 3,932,632.66						% 63.68
DOP-048	Suministro y colocación de fluxómetro de pedal para inodoro, modelo 2535, marca Urrea incluye mano de obra, instalación y pruebas	PZA	6.00	\$4,283.66	\$ 25,701.96	0.42%	\$ 10,736.33 41.77%				\$ 14,965.63 58.23%		
DOP-049	Suministro y colocación mingitorio para fluxómetro modelo 72 7402 23, marca Urrea, color blanco incluye instalación y pruebas	PZA	2.00	\$2,050.90	\$ 4,101.80	0.07%	\$ 1,713.45 41.77%				\$ 2,388.35 58.23%		
DOP-050	Suministro y colocación de fluxómetro de pedal para mingitorio modelo 1315, marca Urrea incluye mano de obra, instalación y pruebas	PZA	2.00	\$4,056.48	\$ 8,112.96	0.13%	\$ 3,389.04 41.77%				\$ 4,723.92 58.23%		
DOP-051	Suministro y colocación de lavabo marca Urrea, modelo liver 52311021, color blanco, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$1,577.22	\$ 6,308.88	0.10%	\$ 2,635.39 41.77%				\$ 3,673.49 58.23%		
DOP-052	Suministro y colocación de llave economizadora a marca Urrea, modelo 9243, incluye llave de control angular, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,485.45	\$ 4,456.35	0.07%	\$ 1,861.53 41.77%				\$ 2,594.82 58.23%		
DOP-053	Suministro y colocación de cepillo de latón fig. 207 URREA, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$521.54	\$ 3,129.24	0.05%	\$ 1,307.16 41.77%				\$ 1,822.08 58.23%		
DOP-054	Suministro y colocación de barra de seguridad, mod. 3354, marca Urrea, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$1,106.82	\$ 2,213.64	0.04%	\$ 924.71 41.77%				\$ 1,288.93 58.23%		
DOP-055	Suministro y colocación de cambiador de pañales horizontal, modelo FG781888, PI AT, marca Rubermat, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$7,344.77	\$ 7,344.77	0.12%	\$ 3,069.15 41.77%				\$ 4,275.62 58.23%		
DOP-056	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico, marca Jofel, mod. AE25000, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$1,428.56	\$ 8,571.36	0.14%	\$ 3,580.47 41.77%				\$ 4,990.89 58.23%		
DOP-057	Suministro y colocación de despachador de toallas, marca Jofel, mod. AH14000, incluye	PZA	3.00	\$2,004.70	\$ 6,014.10	0.10%	\$ 2,512.24 41.77%				\$ 3,501.86 58.23%		
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 4,008,587.72</b>	<b>% 64.92</b>	<b>\$ 208,374.93</b>	<b>\$ 1,145,770.03</b>	<b>\$ 1,820,600.41</b>	<b>\$ 701,210.82</b>	<b>\$ 132,631.53</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

2017

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
Acumulados Anteriores							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución													
DOP-058	Suministro y colocación de despachador de jabón marca Jifei mod. AC45000, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,209.64	\$3,628.92	0.00%							
								\$1,515.89				\$2,113.03	
								41.77%				58.23%	
DOP-059	Suministro y colocación de llave de nariz con salida de manguera cromada de 19 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$125.62	\$125.62	0.00%							
								\$52.48				\$73.14	
								41.77%				58.23%	
DOP-060	Suministro y colocación luna de cristal de 5 mm de 1.50x0.70 mts., incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$780.81	\$780.81	0.01%							
								\$326.17				\$454.64	
								41.77%				58.23%	
DOP-061	Suministro y colocación luna de cristal de 5 mm de 0.80x0.50 mts., incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$349.35	\$698.72	0.01%							
								\$291.88				\$406.84	
								41.77%				58.23%	
DOP-062	Suministro y colocación fregadero de acero inoxidable 7.304 cal. 18, modelo F11230 marca servinox de 2.30x0.70x0.90 mts, incluye acarreo, fijación, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$13,742.26	\$13,742.26	0.22%							
								\$5,740.58				\$8,001.68	
								41.77%				58.23%	
DOP-063	Suministro y colocación de mezcladora para fregadero modelo 318LB con manerles de la marca Jirrea, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,372.80	\$4,118.40	0.07%							
								\$1,720.36				\$2,398.04	
								41.77%				58.23%	
<b>Instalacion Hidraulica</b>													
DOP-064	Suministro y colocación de sistema de 10,000 lts. marca Rotoplas, incluye excavación, relleno, acarreo, retiro de escombros a tirado autorizado por supervisión, muro tipo tezon de tab con 11x14x28 cms, para contención en todo el perimetro asentado con mortero cemento aren con prop 1:4, losa tapa de concreto hecha en obra Fc=200 kg/cm2, armado con varilla del #3 @ 15 cms en ambos sentidos, plantilla de concreto simple Fc=100 kg/cm2, marco y contramarco metálicos, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$2,156.02	\$2,156.02	0.84%							
								\$13,769.06	\$20,189.28			\$12,197.68	
								37.90%	38.71%			23.39%	
<b>Acumulados</b>													
<b>FCOSQ O ODU</b>													
								\$4,083,538.41				\$208,374.93	
												\$1,165,539.09	
												\$1,840,789.65	
												\$723,055.86	
												\$146,078.90	

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0400

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores									
							\$ 4,083,838.47	% 66.13	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL		
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
DOP-065	Suministro y colocación de equipo hidroneumático incluye: motobomba sumergible marca evans modelo SSK3ME200G2-F de 2 hp 24 gpm 220v 2 hilos, tanque precargado marca evans de 310 lts modelo EC74-310V2, switch de nivel, switch de presión 20-40 psi, manómetro 0-100 psi, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	PZA	1.00	\$24,979.19	\$ 24,979.19	0.40%		\$ 9,468.04 37.90%	\$ 9,669.29 38.71%	\$ 5,841.86 23.39%						
DOP-066	Suministro y colocación de válvula check vertical roscable 125 lb F 44T de 3/8 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$872.95	\$ 872.95	0.01%		\$ 330.88 37.90%	\$ 337.91 38.71%	\$ 204.16 23.39%						
DOP-067	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 40 mm Tuboplus 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	20.00	\$137.23	\$ 2,744.60	0.04%		\$ 1,040.30 37.90%	\$ 1,062.42 38.71%	\$ 641.88 23.39%						
DOP-068	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 32 mm Tuboplus 1" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	10.00	\$89.65	\$ 896.50	0.01%		\$ 335.81 37.90%	\$ 347.03 38.71%	\$ 209.66 23.39%						
DOP-069	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 25 mm Tuboplus 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	120.00	\$54.12	\$ 6,494.40	0.11%		\$ 2,461.69 37.90%	\$ 2,513.96 38.71%	\$ 1,518.85 23.39%						
DOP-070	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 20 mm Tuboplus 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	29.00	\$35.81	\$ 1,039.89	0.01%		\$ 271.46 37.90%	\$ 277.24 38.71%	\$ 167.50 23.39%						
DOP-071	Suministro y colocación de codo de 90 x 40 mm Tuboplus 1-1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$98.41	\$ 984.10	0.02%		\$ 373.01 37.90%	\$ 380.94 38.71%	\$ 230.15 23.39%						
DOP-072	Suministro y colocación de codo de 90 x 32 mm Tuboplus 1" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	\$72.75	\$ 363.75	0.01%		\$ 137.87 37.90%	\$ 140.81 38.71%	\$ 85.07 23.39%						
DOP-073	Suministro y colocación de codo de 90 x 25 mm Tuboplus 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$57.21	\$ 858.15	0.01%		\$ 325.26 37.90%	\$ 332.19 38.71%	\$ 200.70 23.39%						
DOP-074	Suministro y colocación de codo de 90 x 20 mm Tuboplus 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$48.54	\$ 485.40	0.01%		\$ 183.98 37.90%	\$ 187.90 38.71%	\$ 113.52 23.39%						
<b>Acumulados</b>																
					<b>\$ 4,123,233.71</b>	<b>% 66.70</b>	<b>\$ 208,374.93</b>	<b>\$ 1,180,471.29</b>	<b>\$ 1,856,039.38</b>	<b>\$ 732,269.21</b>	<b>\$ 146,078.90</b>					

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0400

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores											
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017							
	material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 4,123,233.71	% 66.76												
							DEL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
DOP-075	Suministro y colocación de cople Tuboplus de 40 mm de 1 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$100.02	\$ 1,500.30	0.02%		\$ 568.66 37.90%	\$ 580.76 38.71%					\$ 350.88 23.39%				
DOP-076	Suministro y colocación de cople Tuboplus de 32 mm de 1" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$69.81	\$ 418.86	0.01%		\$ 158.75 37.90%	\$ 162.14 38.71%					\$ 97.96 23.39%				
DOP-077	Suministro y colocación de cople Tuboplus de 25 mm de 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	38.00	\$59.50	\$ 2,261.00	0.04%		\$ 866.99 37.90%	\$ 875.23 38.71%					\$ 528.78 23.39%				
DOP-078	Suministro y colocación de cople Tuboplus de 20 mm de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	13.00	\$48.82	\$ 634.66	0.01%		\$ 240.56 37.90%	\$ 245.67 38.71%					\$ 148.43 23.39%				
DOP-079	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 40 mm de 1 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$139.51	\$ 558.04	0.01%		\$ 211.51 37.90%	\$ 216.02 38.71%					\$ 130.51 23.39%				
DOP-080	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 32 mm de 1" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$838.86	\$ 4,194.30	0.07%		\$ 1,589.78 37.90%	\$ 1,623.60 38.71%					\$ 980.92 23.39%				
DOP-081	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 25 mm de 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	7.00	\$98.86	\$ 692.02	0.01%		\$ 262.30 37.90%	\$ 267.88 38.71%					\$ 161.84 23.39%				
DOP-082	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 20 mm de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$71.35	\$ 214.05	0.00%		\$ 81.13 37.90%	\$ 82.86 38.71%					\$ 50.06 23.39%				
DOP-083	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 32 mm de 32 x 25 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$69.05	\$ 138.10	0.00%		\$ 52.34 37.90%	\$ 53.46 38.71%					\$ 32.30 23.39%				
DOP-084	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 25 mm de 32 x 19 mm incluye	PZA	3.00	\$65.85	\$ 197.55	0.00%		\$ 74.88 37.90%	\$ 76.47 38.71%					\$ 46.20 23.39%				
<b>Acumulados</b>																		
					\$ 4,134,042.59	% 66.83	\$ 208,374.93	\$ 1,184,568.20	\$ 1,860,223.47	\$ 734,797.09	\$ 146,078.90							

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0110

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Acumulados Anteriores										
					Importe Total	%									
	Herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 4 134 042.59	% 66.93									
DOP-085	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 20 mm 32 x 13 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$63.01	\$ 126.02	0.00%	\$ 47.77	\$ 48.78	\$ 25.47	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-086	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 32 mm x 25 mm 25 x 19 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$45.88	\$ 91.76	0.00%	\$ 34.78	\$ 35.52	\$ 21.46	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-087	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 32 mm x 20 mm 25 x 13 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$43.74	\$ 87.48	0.00%	\$ 33.16	\$ 33.86	\$ 20.46	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-088	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 25 mm x 20 mm 19 x 13 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	3.00	\$36.95	\$ 110.85	0.00%	\$ 43.02	\$ 42.91	\$ 25.92	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-089	Suministro y colocación de Tuerca Unión de 40 x 40 mm 32 x 32 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	4.00	\$426.82	\$ 1,707.28	0.03%	\$ 647.12	\$ 660.88	\$ 395.28	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-090	Suministro y colocación de Tuerca Unión de 32 x 32 mm 25 x 25 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$288.69	\$ 577.38	0.01%	\$ 218.85	\$ 223.50	\$ 135.03	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-091	Suministro y colocación de Tapon capa Tuboplus de 32 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	6.00	\$42.26	\$ 253.56	0.00%	\$ 96.11	\$ 98.15	\$ 59.30	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-092	Suministro y colocación de Tapon capa Tuboplus de 25 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$25.82	\$ 51.64	0.00%	\$ 19.57	\$ 19.99	\$ 12.08	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-093	Suministro y colocación de Tapon capa Tuboplus de 20 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	4.00	\$26.95	\$ 107.80	0.00%	\$ 40.86	\$ 41.73	\$ 25.21	37.90%	38.71%	23.39%			
DOP-094	Suministro y colocación de válvula esfera 125L F555 de 32 mm incluye herramienta	FZA	2.00	\$434.22	\$ 868.44	0.01%	\$ 329.17	\$ 336.17	\$ 203.10	37.90%	38.71%	23.39%			
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 4 138 024.80</b>	<b>% 66.98</b>	<b>\$ 208,374.93</b>	<b>\$ 1,185,077.61</b>	<b>\$ 1,861,764.96</b>	<b>\$ 735,728.40</b>	<b>\$ 146,078.90</b>				

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0411

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 06/98	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
Acumulados Anteriores					\$ 4,138,024.80	% 06/98						
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución												
DOP-095	Suministro y colocación de válvula esfera 12SL F555 de 19 mm incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	1.00	\$207.17	\$ 207.17	0.00%	\$ 78.53 37.90%	\$ 90.19 38.71%	\$ 48.45 23.39%			
DOP-096	Excavación a cielo abierto por medios manuales de 0 a 2.00 m en material tipo zona A incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	10.80	\$130.02	\$ 1,404.22	0.02%	\$ 532.25 37.90%	\$ 543.57 38.71%	\$ 328.40 23.39%			
DOP-097	Relleno con material producto de la excavación compactado con ballarina al 90% proctor adicionando agua incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	10.80	\$78.16	\$ 844.13	0.01%	\$ 319.95 37.90%	\$ 326.76 38.71%	\$ 197.42 23.39%			
<b>Instalacion Sanitaria</b>												
DOP-098	Tubo de PVC sanitario de 100 mm de diametro incluye materiales acarreos cortes desperdicios mano de obra pruebas equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	6.00	\$63.88	\$ 383.28	0.01%	\$ 33.99 8.87%	\$ 145.28 37.90%	\$ 148.37 38.71%	\$ 55.64 14.52%		
DOP-099	Tubo de PVC sanitario de 50 mm de diametro incluye materiales acarreos cortes desperdicios mano de obra pruebas equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	6.00	\$35.00	\$ 210.00	0.00%	\$ 18.63 8.87%	\$ 79.60 37.90%	\$ 81.29 38.71%	\$ 30.48 14.52%		
DOP-100	Tubo de PVC sanitario de 150 mm de diametro incluye materiales acarreos cortes desperdicios mano de obra pruebas equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	30.00	\$118.09	\$ 3,542.80	0.06%	\$ 314.20 8.87%	\$ 1,342.45 37.90%	\$ 1,371.02 38.71%	\$ 514.13 14.52%		
DOP-101	Codo de PVC sanitario de 90°x50 mm incluye materiales acarreos cortes desperdicios mano de obra pruebas equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	10.00	\$58.73	\$ 587.30	0.01%	\$ 52.10 8.87%	\$ 222.61 37.90%	\$ 227.34 38.71%	\$ 85.25 14.52%		
DOP-102	Codo de PVC sanitario de 90°x102 mm incluye materiales acarreos cortes desperdicios mano de obra pruebas equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$105.91	\$ 635.46	0.01%	\$ 56.38 8.87%	\$ 240.06 37.90%	\$ 245.98 38.71%	\$ 92.24 14.52%		
Acumulados					\$ 4,145,838.16	% 97.10	\$ 208,850.23	\$ 1,189,039.14	\$ 1,064,789.48	\$ 737,080.41	\$ 146,078.90	

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0412

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
Acumulados Anteriores							\$ 4,145,838.15	% 67.10					
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
DOP-103	Codo de PVC sanitario de 45"x50 mm incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	8.00	\$57.70	\$ 461.60	0.01%	\$ 40.95 8.87%	\$ 174.96 37.90%	\$ 178.68 38.71%	\$ 67.01 14.52%			
DOP-104	Codo de PVC sanitario de 45"x100 mm incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	8.00	\$100.43	\$ 803.44	0.01%	\$ 71.27 8.87%	\$ 304.53 37.90%	\$ 311.01 38.71%	\$ 116.63 14.52%			
DOP-105	Cople de PVC sanitario de 150 mm de diámetro para cementar, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$151.00	\$ 755.00	0.01%	\$ 66.97 8.87%	\$ 286.17 37.90%	\$ 292.26 38.71%	\$ 109.60 14.52%			
DOP-106	Yee de PVC sanitario de 102 mm de diámetro para cementar, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$159.12	\$ 636.48	0.01%	\$ 56.45 8.87%	\$ 241.25 37.90%	\$ 245.38 38.71%	\$ 92.39 14.52%			
DOP-107	Yee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm de diámetro para cementar, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	7.00	\$242.46	\$ 1,697.22	0.03%	\$ 150.56 8.87%	\$ 643.30 37.90%	\$ 656.69 38.71%	\$ 246.37 14.52%			
DOP-108	Adaptador galvanizado espiga de pvc sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$68.87	\$ 344.35	0.01%	\$ 30.54 8.87%	\$ 130.52 37.90%	\$ 133.30 38.71%	\$ 49.99 14.52%			
DOP-109	Registro de 0.6 x 0.4 m, de medidas interiores y 0.5 m de profundidad, a base de muros de tabicon de 11x14x28 cms, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1 b de 1 cm de espesor, aplomado acabado pulido en interior, sobre firme de 10 cms de espesor de concreto hecho en obra de F'c: 150 kg/cm2 con tapa de concreto de 6 cms de espesor, a base de marco y contramarco prefabricado de ángulo de fierro de 1/8 x 1 pulgada. Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, acarreo, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$1,131.15	\$ 2,262.30	0.04%	\$ 200.69 8.87%	\$ 857.48 37.90%	\$ 875.73 38.71%	\$ 328.40 14.52%			
DOP-110	Suministro y colocación de coacera Hefvex modelo 282 H, incluye materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su	PZA	5.00	\$1,580.22	\$ 7,901.10	0.13%	\$ 700.93 8.87%	\$ 2,994.76 37.90%	\$ 3,058.48 38.71%	\$ 1,146.93 14.52%			
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 4,160,699.65</b>	<b>% 67.35</b>	<b>\$ 210,168.60</b>	<b>\$ 1,194,672.11</b>	<b>\$ 1,870,542.31</b>	<b>\$ 739,237.73</b>	<b>\$ 146,078.90</b>

ING. MIRIAM ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0413

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 67.35	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL						
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
correcta ejecución													
DOP-111	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m. en material tipo I, zona A incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	11.00	\$130.02	\$ 1,430.22	0.02%	\$ 126.88 8.87%	\$ 542.10 37.90%	\$ 553.63 38.71%	\$ 207.61 14.52%			
DOP-112	Relleno con material producto de la excavación compactado con batán/mca al 90% proctor adicionando agua incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	11.00	\$78.16	\$ 859.76	0.01%	\$ 76.27 8.87%	\$ 325.88 37.90%	\$ 332.81 38.71%	\$ 124.80 14.52%			
<b>Instalacion Electrica</b>													
<b>TRANSICION RED MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA 200A</b>													
DOP-113	Suministro y colocacion de abrazadera 3uc incluye herramienta, materiales, mano de obra todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$70.54	\$ 70.54	0.00%		\$ 19.63 27.81%	\$ 22.42 31.79%	\$ 22.42 31.79%	\$ 6.07 8.61%		
DOP-114	Suministro y colocacion de alambre de cobre semingido calibre 4 awg incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	KG	9.00	\$224.81	\$ 2,023.29	0.03%		\$ 562.78 27.81%	\$ 643.16 31.79%	\$ 643.16 31.79%	\$ 174.19 8.61%		
DOP-115	Suministro y colocacion de apartirrayo tipo rise pole tipo polimerico para 21 kv descripción corta de adom-21 marca usa incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1 137.97	\$ 3,413.91	0.06%		\$ 949.58 27.81%	\$ 1,085.21 31.79%	\$ 1,085.21 31.79%	\$ 293.91 8.61%		
DOP-116	Suministro y colocacion de bola termocontractil para exteriores para tubo de 4" 3 patas marca 3m incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$752.66	\$ 752.66	0.01%		\$ 209.36 27.81%	\$ 239.25 31.79%	\$ 239.25 31.79%	\$ 64.90 8.61%		
DOP-117	Suministro y colocacion de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.63 mm2) mca viakon o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	15.00	\$62.81	\$ 942.15	0.02%		\$ 262.06 27.81%	\$ 299.49 31.79%	\$ 299.49 31.79%	\$ 81.11 8.61%		
DOP-118	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color verde	M.	20.00	\$15.73	\$ 314.60	0.01%		\$ 87.50 27.81%	\$ 100.01 31.79%	\$ 100.01 31.79%	\$ 27.08 8.61%		
<b>Acumulados</b>													
FGOSQ QOOU							\$ 4 170 506.78	% 67.51	\$ 210 371.75	\$ 1,197,631.00	\$ 1,073,818.29	\$ 741,959.68	\$ 146,726.06

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Documento A22

0411

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Acumulados Anteriores		%									
				Precio U.	Importe Total										
				\$ 4,170,506.78	% 67.51										
DOP-119	Suministro y colocación de conector para línea viva en derivaciones y reparaciones (tipo perisco) catálogo hte2525w marca burndy incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$175.03	\$ 525.09	0.01%	\$ 146.04 27.81%	\$ 166.92 31.79%	\$ 166.92 31.79%	\$ 45.21 8.61%					
DOP-120	Suministro y colocación de conector estribo de aluminio para derivar en acsr y cable de cobre para calibre 1/0 incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$99.65	\$ 298.95	0.00%	\$ 83.15 27.81%	\$ 95.03 31.79%	\$ 95.03 31.79%	\$ 25.74 8.61%					
DOP-121	Suministro y colocación de cortacircuito fusible para 23kv 100amp 150 kv bil marca ausa incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,278.63	\$ 3,835.89	0.06%	\$ 1,096.95 27.81%	\$ 1,219.35 31.79%	\$ 1,219.35 31.79%	\$ 330.24 8.61%					
DOP-122	Suministro y colocación de cruceta pt200 incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$626.29	\$ 626.29	0.01%	\$ 174.21 27.81%	\$ 199.08 31.79%	\$ 199.08 31.79%	\$ 53.92 8.61%					
DOP-123	Suministro y colocación de codo de pvc de 101 mm servicio pesado marca omega incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$145.00	\$ 145.00	0.00%	\$ 40.34 27.81%	\$ 46.09 31.79%	\$ 46.09 31.79%	\$ 12.48 8.61%					
DOP-124	Suministro y colocación de empalme de cañón largo de cobre electrolítico estañado dos dentaciones para calibre 1/0 marca homac incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$47.72	\$ 143.16	0.00%	\$ 39.82 27.81%	\$ 45.51 31.79%	\$ 45.51 31.79%	\$ 12.32 8.61%					
DOP-125	Suministro y colocación de fusible velocidad k de 4a incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$23.22	\$ 69.66	0.00%	\$ 19.38 27.81%	\$ 22.14 31.79%	\$ 22.14 31.79%	\$ 6.00 8.61%					
DOP-126	Suministro y colocación de placa pr incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	8.00	\$21.65	\$ 173.20	0.00%	\$ 48.17 27.81%	\$ 55.06 31.79%	\$ 55.06 31.79%	\$ 14.91 8.61%					

Acumulados	FGAOSQ C OEU	\$ 4,176,324.02	% 67.59	\$ 210,371.75	\$ 1,199,249.06	\$ 1,875,667.47	\$ 743,808.85	\$ 147,226.88
------------	--------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0415

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores							
							Importe	Total	%	Importe	Total	%		
							DEL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DO-P-127	Suministro y colocación de terminal termoccontractil uso exterior para 25 kv. calibre 1/0 awg marca 3m o similar. ( juego de 3 piezas)	JCO	1.00	\$3 858.55	\$ 3 858.55	0.06%		\$ 1 073.26 27.81%	\$ 1 226.55 31.79%	\$ 1 226.55 31.79%	\$ 332.19 8.61%			
DO-P-128	Suministro y colocación de tubo condut poliducto reforzado tipo pad rd13.5 de 101 mm (protección uv-color negro). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	10.00	\$154.89	\$ 1 548.90	0.03%		\$ 430.83 27.81%	\$ 492.96 31.79%	\$ 492.96 31.79%	\$ 133.35 8.61%			
DO-P-129	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$232.41	\$ 232.41	0.00%		\$ 64.64 27.81%	\$ 73.88 31.79%	\$ 73.88 31.79%	\$ 20.01 8.61%			
<b>RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA</b>														
DO-P-130	Suministro y colocación de ancla fuerza soldada y fulminante para sujeción. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JCO	24.00	\$16.91	\$ 403.44	0.01%		\$ 112.21 27.81%	\$ 128.25 31.79%	\$ 128.25 31.79%	\$ 34.73 8.61%			
DO-P-131	Suministro y colocación de cable coppersteel 7x9 (2) (c) al 30% de conductividad. mca. conduground. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	70.00	\$72.16	\$ 5 051.20	0.08%		\$ 1 404.97 27.81%	\$ 1 605.68 31.79%	\$ 1 605.68 31.79%	\$ 434.67 8.61%			
DO-P-132	Suministro y colocación de cable de potencia monopolar de 25 kv. con aislamiento xlp 1/0 av. aislamiento norma cfe-mt-cpm-maxip. descripción contra cable al (1/0); - xlp23. mca. viakon o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	260.00	\$127.42	\$ 33 129.20	0.54%		\$ 9 214.76 27.81%	\$ 10 531.13 31.79%	\$ 10 531.13 31.79%	\$ 2 852.18 8.61%			
DO-P-133	Suministro y colocación de cornidera vertical 60 cm galvanizada norma cfe-rcnfg. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$156.65	\$ 1 879.80	0.03%		\$ 519.52 27.81%	\$ 593.74 31.79%	\$ 593.74 31.79%	\$ 160.80 8.61%			
DO-P-134	Suministro y colocación de mensuladas de 25 cms. norma cfe-mso. cat. mis-cs25. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$64.98	\$ 779.76	0.01%		\$ 216.89 27.81%	\$ 247.87 31.79%	\$ 247.87 31.79%	\$ 67.13 8.61%			
DO-P-135	Suministro y colocación de placa de identificación de cables en media tensión. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$403.09	\$ 2 418.54	0.04%		\$ 672.70 27.81%	\$ 768.81 31.79%	\$ 768.81 31.79%	\$ 208.22 8.61%			
<b>Acumulados</b>								\$ 4 225 613.92	% 98.33	\$ 210 371.75	\$ 1 212 958.84	\$ 1 891 335.74	\$ 759 477.13	\$ 151 470.36

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

C.F.O

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 66.39	DEL								
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017				
							<b>AL</b>								
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017				
							<b>Acumulados Anteriores</b>					\$ 4,225,613.82	% 66.39		
DOP-136	Suministro y colocación de placa de piso de hierro fundido (leyenda de incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución)	PZA	10.00	\$3,253.95	\$ 32,539.60	0.53%	\$ 9,050.80 27.81%	\$ 10,343.69 31.79%	\$ 10,343.69 31.79%	\$ 2,801.42 8.61%					
DOP-137	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto armado en banqueta tipo 4 norma de-In-1m-b-4 de 1.50 x 1.50 x 1.50 m, marca cemex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$8,971.88	\$ 8,971.88	0.15%	\$ 2,495.55 27.81%	\$ 2,851.96 31.79%	\$ 2,851.96 31.79%	\$ 772.41 8.61%					
DOP-138	Suministro y colocación de sello de ductos para cables de potencia, marca, 3m, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$72.92	\$ 218.76	0.00%	\$ 60.85 27.81%	\$ 69.54 31.79%	\$ 69.54 31.79%	\$ 18.83 8.61%					
DOP-139	Suministro y colocación de tapa y aro de concreto polimérico 84-b, marca cemex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LGO	2.00	\$2,805.73	\$ 5,611.46	0.09%	\$ 1,561.36 27.81%	\$ 1,784.41 31.79%	\$ 1,784.41 31.79%	\$ 483.28 8.61%					
DOP-140	Suministro y colocación de tubo conduct poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	200.00	\$42.96	\$ 8,596.00	0.14%	\$ 2,390.95 27.81%	\$ 2,732.50 31.79%	\$ 2,732.50 31.79%	\$ 740.05 8.61%					
DOP-141	Suministro y colocación de tubo conduct poliducto reforzado tipo pad rd19 de 76 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	300.00	\$84.65	\$ 25,395.00	0.41%	\$ 7,063.52 27.81%	\$ 8,072.58 31.79%	\$ 8,072.58 31.79%	\$ 2,186.32 8.61%					
DOP-142	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$232.41	\$ 464.82	0.01%	\$ 129.28 27.81%	\$ 147.76 31.79%	\$ 147.76 31.79%	\$ 40.02 8.61%					
<b>EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEDIA TENSION</b>															
DOP-143	Suministro y colocación de transformador trifásico tipo pedestal operación anillo de 75 kva, norma k, conexión en media tensión en 22,860v/13,200v, conexión en baja tensión 220v/27v, con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una, 60 hz, con enfriamiento natural en aceite con fusibles internos en media tensión, incluye transporte, manobras y puesta en servicio, marca prolec o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$99,038.83	\$ 99,038.83	1.12%	\$ 19,203.28 27.81%	\$ 21,945.93 31.79%	\$ 21,945.93 31.79%	\$ 5,943.69 8.61%					
<b>Acumulados</b>							<b>FGÔSQT Q CÔU</b>	\$ 4,370,452.17	% 70.84	\$ 210,371.75	\$ 1,254,814.43	\$ 1,939,284.11	\$ 807,425.50	\$ 164,426.38	

ING. MIGÜEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0417

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							\$ 4,376,452.17	% 70.84	DEL	AL			
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DOP-144	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en bancueta tipo 4 norma cfe-tn b13f-mto4, ca 1.76x1.76x1.50 m, marca cemex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$14,734.72	\$14,734.72	0.24%		\$ 4,098.50 27.81%	\$ 4,683.84 31.79%	\$ 4,683.84 31.79%	\$ 1,268.54 8.61%		
DOP-145	Suministro y colocación de tapa y aro de concreto polimérico 84-b, incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LGO	1.00	\$2,806.73	\$ 2,806.73	0.05%		\$ 780.69 27.81%	\$ 892.20 31.79%	\$ 892.20 31.79%	\$ 241.64 8.61%		
DOP-146	Suministro y colocación de base para transformador trifásico, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$1,645.37	\$ 1,645.37	0.03%		\$ 457.66 27.81%	\$ 523.03 31.79%	\$ 523.03 31.79%	\$ 141.65 8.61%		
DOP-147	Suministro y colocación de conector a perno "flood-seal" herméticos 175 para 6 salidas catálogo fh33-175-15, marca homac o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$1,253.21	\$ 5,012.84	0.08%		\$ 1,394.31 27.81%	\$ 1,593.48 31.79%	\$ 1,593.48 31.79%	\$ 431.57 8.61%		
DOP-148	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con dos perforaciones nens cañón largo calibre 1/0, tornillo de 1/2", catálogo ya2c2n, marca burndy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	18.00	\$101.38	\$ 1,824.84	0.03%		\$ 507.57 27.81%	\$ 580.08 31.79%	\$ 580.08 31.79%	\$ 157.11 8.61%		
DOP-149	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con dos perforaciones nens cañón largo calibre 2, tornillo de 1/2", catálogo ya2c2n, marca burndy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$144.80	\$ 869.80	0.01%		\$ 241.66 27.81%	\$ 276.17 31.79%	\$ 276.17 31.79%	\$ 74.80 8.61%		
<b>SISTEMAS DE TIERRAS EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEDIA TENSION</b>													
DOP-150	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 3/0 awg (85.00 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	VL	35.00	\$211.14	\$ 7,389.90	0.12%		\$ 2,055.46 27.81%	\$ 2,349.11 31.79%	\$ 2,349.11 31.79%	\$ 636.22 8.61%		
DOP-151	Suministro y colocación de conector derivador de cobre tipo c, para calibre 3/0, incluye	PZA	4.00	\$1,253.21	\$ 5,012.84	0.08%		\$ 1,394.31 27.81%	\$ 1,593.48 31.79%	\$ 1,593.48 31.79%	\$ 431.57 8.61%		
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 4,415,748.21</b>	<b>% 71.48</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,265,844.59</b>	<b>\$ 1,951,775.90</b>	<b>\$ 819,916.89</b>	<b>\$ 167,839.48</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0413

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
							<b>AL</b>	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
					<b>Acumulados Anteriores</b>	\$ 4,415,748.21	% 71.48					
Herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución												
DOP-152	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	8.00	\$232.41	\$ 1,859.28	0.03%	\$ 517.15 27.81%	\$ 591.03 31.79%	\$ 591.03 31.79%	\$ 160.07 8.61%		
DOP-153	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico estañado cañon corto para una identificación con una perforación, calibre 3/0 ojo de 1/2" catálogo ya27-l marca burndy o similar. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$104.67	\$ 628.02	0.01%	\$ 174.69 27.81%	\$ 199.63 31.79%	\$ 199.63 31.79%	\$ 54.07 8.61%		
<b>PREMOLDEADOS RED DE MEDIA TENSION</b>												
DOP-154	Suministro y colocación de adaptador para aterrizar las pantallas metálicas de los cables de media tensión tipo ds en sistemas de 200a norma cfe-rt-2ap. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$436.54	\$ 1,309.62	0.02%	\$ 364.27 27.81%	\$ 416.30 31.79%	\$ 416.30 31.79%	\$ 112.75 8.61%		
DOP-155	Suministro y colocación de apartarrayo de óxido metálico de frente muerto aislado tipo insert para 200a y equipado con una interfase que permite conexión con otros accesorios de 200a norma cfe-rt-2a. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$1137.97	\$ 6,827.82	0.11%	\$ 1,999.14 27.81%	\$ 2,170.43 31.79%	\$ 2,170.43 31.79%	\$ 587.82 8.61%		
DOP-156	Suministro y colocación de cable de cobre torcido 1fw calibre 10 awg (5.26 mm <sup>2</sup> ) color verde oca, violeta o similar. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	50.00	\$15.73	\$ 786.50	0.01%	\$ 218.77 27.81%	\$ 250.01 31.79%	\$ 250.01 31.79%	\$ 67.71 8.61%		
DOP-157	Suministro y colocación de conector tipo codo separable de 200a operación con carga norma cfe-rt-ccccc. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,642.17	\$ 4,926.51	0.08%	\$ 1,370.30 27.81%	\$ 1,566.04 31.79%	\$ 1,566.04 31.79%	\$ 424.13 8.61%		
DOP-158	Suministro y colocación de indicador de falla de restablecimiento automático tipo sumergible para operar a una corriente de 200a norma cfe-rt-l. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$2,070.39	\$ 6,211.17	0.10%	\$ 1,727.54 27.81%	\$ 1,974.40 31.79%	\$ 1,974.40 31.79%	\$ 534.73 8.61%		
<b>Acumulados</b>					<b>FCOSQ P OOU</b>	\$ 4,438,297.13	% 71.84	\$ 210,371.75	\$ 1,272,116.55	\$ 1,958,943.34	\$ 827,084.73	\$ 169,780.76

ING. MISHI ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Documento A22

0410

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores										
							\$ 4,438,297.13	% 71.84	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL			
							01/09/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
DOP-159	Suministro y colocación de tapón aislado para usarse en sistemas de 25 kv, norma cfe-mita incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$1,210.15	\$3,630.45	0.06%	\$1,009.80 27.81%	\$1,154.05 31.79%	\$1,154.05 31.79%	\$312.55 8.61%							
DOP-160	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 2 orificio para tornillo de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$54.72	\$328.32	0.01%	\$91.31 27.81%	\$104.37 31.79%	\$104.37 31.79%	\$28.27 8.61%							
DOP-161	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 8 orificio para tornillo de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	18.00	\$42.55	\$765.90	0.01%	\$213.04 27.81%	\$243.46 31.79%	\$243.46 31.79%	\$65.94 8.61%							
<b>OBRA CIVIL MEDIA TENSION</b>																	
DOP-162	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m en material tipo I zona A incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	31.10	\$130.02	\$4,043.62	0.07%	\$1,124.71 27.81%	\$1,285.39 31.79%	\$1,285.39 31.79%	\$348.13 8.61%							
DOP-163	Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	31.10	\$78.16	\$2,430.78	0.04%	\$678.11 27.81%	\$772.70 31.79%	\$772.70 31.79%	\$209.27 8.61%							
<b>RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA (ALIMENTACION MEDICIONES)</b>																	
DOP-164	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg, marca conductores de nior o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V..	280.00	\$78.16	\$21,884.80	0.35%	\$6,087.16 27.81%	\$6,956.76 31.79%	\$6,956.76 31.79%	\$1,884.12 8.61%							
DOP-165	Suministro y colocación de cable de energía de baja tensión tipo xlp 500 v, cuádruplex calibre 3x10+1x2 awg, marca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V..	360.00	\$166.04	\$49,812.00	0.81%	\$13,855.01 27.81%	\$15,834.27 31.79%	\$15,834.27 31.79%	\$4,288.45 8.61%							
DOP-166	Suministro y colocación de codo de pvc de 75 mm, servicio pesado, marca omega, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$102.64	\$615.84	0.01%	\$171.30 27.81%	\$195.76 31.79%	\$195.76 31.79%	\$53.02 8.61%							
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 4,521,898.84</b>	<b>% 73.20</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,295,344.99</b>	<b>\$ 1,985,490.10</b>	<b>\$ 853,631.48</b>	<b>\$ 176,970.51</b>				

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0010

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL						
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
Acumulados Anteriores							\$ 4,521,808.84	% 73.20					
DOP-167	Suministro y colocación de placa de identificación para cables de baja tensión incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	20.00	\$403.09	\$ 8,061.80	0.13%	\$ 2,242.38 27.81%	\$ 2,562.68 31.79%	\$ 2,562.68 31.79%	\$ 694.06 8.61%			
DOP-168	Suministro y colocación de placa de piso de fierro fundido leyenda cfe incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	24.00	\$3,253.96	\$ 78,095.04	1.26%	\$ 21,721.94 27.81%	\$ 24,824.85 31.79%	\$ 24,824.85 31.79%	\$ 6,723.40 8.61%			
DOP-169	Suministro y colocación de registro de baja tensión en banquetta tipo I norma cfe-rtb-2, de 0.65 x 1.00 x 0.65 cm, marca cemex incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$2,542.20	\$ 7,626.60	0.12%	\$ 2,121.33 27.81%	\$ 2,424.34 31.79%	\$ 2,424.34 31.79%	\$ 656.59 8.61%			
DOP-170	Suministro y colocación de sello de ductos para cables de potencia marca 3m incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$72.92	\$ 145.84	0.00%	\$ 40.56 27.81%	\$ 46.06 31.79%	\$ 46.06 31.79%	\$ 12.56 8.61%			
DOP-171	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	VL	240.00	\$42.98	\$ 10,315.20	0.17%	\$ 2,869.14 27.81%	\$ 3,279.00 31.79%	\$ 3,279.00 31.79%	\$ 888.06 8.61%			
DOP-172	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 76 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	VL	240.00	\$8.65	\$ 2,076.00	0.33%	\$ 650.82 27.81%	\$ 648.06 31.79%	\$ 648.06 31.79%	\$ 1,749.06 8.61%			
<b>OBRA CIVIL BAJA TENSION SUBTERRANEA</b>													
DOP-173	Excavación de cepa por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo I zona A incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	1.00	\$130.02	\$ 130.02	0.00%	\$ 36.17 27.81%	\$ 41.33 31.79%	\$ 41.33 31.79%	\$ 11.19 8.61%			
DOP-174	Relleno con material producto de la excavación compactado con batidora al 90% proctor, adicionando agua, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	1.00	\$78.16	\$ 78.16	0.00%	\$ 21.73 27.81%	\$ 24.85 31.79%	\$ 24.85 31.79%	\$ 6.73 8.61%			
<b>MEDICION</b>													
DOP-175	Suministro y colocación de base para medición trifásica 7 mordazas 200 amp, catalogo chm3200 marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo	PZA	2.00	\$1,340.61	\$ 2,681.22	0.04%	\$ 745.77 27.81%	\$ 852.31 31.79%	\$ 852.31 31.79%	\$ 230.83 8.61%			
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 4,649,258.72</b>	<b>% 75.25</b>	<b>\$ 2,110,371.75</b>	<b>\$ 1,330,794.83</b>	<b>\$ 2,026,003.88</b>	<b>\$ 894,145.27</b>	<b>\$ 187,942.99</b>

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

0270

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores				
							DEL 01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							AL 31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
	necesario para su correcta ejecución				\$ 4 649,258.72	% 75.25					
DO-P-176	Suministro y colocación de armario metálico monoblock con placa de montaje y zocalo con dimensiones 160x80x30 cms catalogo aecmo 168/30pm+zun marca argos o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$3,455.74	\$ 6,911.48	0.11%	\$ 1,922.41 27.81%	\$ 2,197.02 31.79%	\$ 2,197.02 31.79%	\$ 595.03 8.61%	
DO-P-177	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.6 mm2) mca viakon o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	5.00	\$62.81	\$ 314.05	0.01%	\$ 87.35 27.81%	\$ 99.83 31.79%	\$ 99.83 31.79%	\$ 27.04 8.61%	
DO-P-178	Suministro y colocación de caja de conexión con zapatas para centros de medición 3f-4h pa 400 amp bus horizontal de base de medición trifásica de 200a gabinete nema 3r catalogo 3mb400r marca eaton o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$7,107.04	\$ 28,428.16	0.46%	\$ 7,907.23 27.81%	\$ 9,036.74 31.79%	\$ 9,036.74 31.79%	\$ 2,447.45 8.61%	
DO-P-179	Suministro y colocación de centro modular de medición monofásico 220/127 volts 100 amp neta 3r con cuatro unidades de medición catalogo 3mm412r marca eaton o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$9,934.31	\$ 149,014.65	2.41%	\$ 41,448.09 27.81%	\$ 47,368.76 31.79%	\$ 47,368.76 31.79%	\$ 12,829.04 8.61%	
DO-P-180	Suministro y colocación de centro modular de medición trifásico 220/127 volts 200 amp neta 3r con dos unidades de medición catalogo cg7m32 marca eaton o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$36,428.00	\$ 36,428.00	0.59%	\$ 10,132.52 27.81%	\$ 11,579.66 31.79%	\$ 11,579.66 31.79%	\$ 3,136.16 8.61%	
DO-P-181	Suministro y colocación de conector 63 (2 1/2") kit base de medición 2.50 catalogo kbm250 marca eaton o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$171.15	\$ 342.30	0.01%	\$ 95.21 27.81%	\$ 108.81 31.79%	\$ 108.81 31.79%	\$ 29.47 8.61%	
DO-P-182	Suministro y colocación de contra y monitor para pgg de 2" (51 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LGO	8.00	\$32.47	\$ 259.76	0.00%	\$ 72.26 27.81%	\$ 82.57 31.79%	\$ 82.57 31.79%	\$ 22.36 8.61%	
DO-P-183	Suministro y colocación de gabinete metálico de acero inoxidable con dimensiones de	PZA	2.00	\$1,294.68	\$ 2,589.36	0.04%	\$ 720.22 27.81%	\$ 823.11 31.79%	\$ 823.11 31.79%	\$ 222.92 8.61%	
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 4,873,546.48</b>	<b>% 78.88</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,393,180.12</b>	<b>\$ 2,097,300.38</b>	<b>\$ 965,441.77</b>	<b>\$ 207,252.46</b>

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0422

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
Acumulados Anteriores						\$ 4,873,546.48	% 78.88					
AL						31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DOP-184	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p15a para riel din. catalogo xxxx marca squared. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	1.00	\$167.20	\$ 167.20	0.00%	\$ 46.51 27.81%	\$ 53.15 31.79%	\$ 53.15 31.79%	\$ 14.39 8.61%		
DOP-185	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2 polos enchufable 30 amps. catalogo pr230 marca eaton o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	57.00	\$489.43	\$ 27,897.51	0.45%	\$ 7,759.60 27.81%	\$ 8,868.07 31.79%	\$ 8,868.07 31.79%	\$ 2,401.77 8.61%		
DOP-186	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2 polos enchufable 40 amps. catalogo pr240 marca calpin o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$489.43	\$ 489.43	0.01%	\$ 136.13 27.81%	\$ 155.58 31.79%	\$ 155.58 31.79%	\$ 42.14 8.61%		
DOP-187	Suministro y colocación de interruptor termomagnético trifásico tipo fdb 14 ka o. catalogo fdb3050l marca eaton o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$4,227.65	\$ 4,227.65	0.07%	\$ 1,175.92 27.81%	\$ 1,343.88 31.79%	\$ 1,343.88 31.79%	\$ 363.97 8.61%		
DOP-188	Suministro y colocación de kit para cuarta (5ta) terminal. catalogo cg3x marca eaton o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	6.00	\$1,353.33	\$ 8,119.98	0.13%	\$ 2,256.55 27.81%	\$ 2,581.18 31.79%	\$ 2,581.18 31.79%	\$ 699.07 8.61%		
DOP-189	Suministro y colocación de riel din. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	1.00	\$69.30	\$ 69.30	0.00%	\$ 19.27 27.81%	\$ 22.03 31.79%	\$ 22.03 31.79%	\$ 5.97 8.61%		
DOP-190	Suministro y colocación de tubo pgg 2" (51 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	IVO	1.00	\$656.35	\$ 656.35	0.01%	\$ 182.56 27.81%	\$ 208.64 31.79%	\$ 208.64 31.79%	\$ 56.51 8.61%		
DOP-191	Suministro y colocación de vanilla copper weld de 5/8" x 3.00 m. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$232.41	\$ 464.82	0.01%	\$ 129.28 27.81%	\$ 147.76 31.79%	\$ 147.76 31.79%	\$ 40.02 8.61%		

SUBDERIVADOS CONCENTRACION MEDIDORES 1

Acumulados	FGOSQ @ CDU	\$ 4,915,638.72	7.79%	\$ 210,371.76	\$ 1,404,887.94	\$ 2,110,686.67	\$ 978,822.06	\$ 210,876.30
------------	-------------	-----------------	-------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

ING. MIGUÉL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0423

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	DEL							
							AL	01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
					\$ 4 915 638 72	% 79 56								
					\$ 473 62	0 01%		\$ 131 74 27 81%	\$ 150 55 31 79%	\$ 150 55 31 79%	\$ 40 78 8 61%			
DOP-193	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/4" (32 mm); incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3 00	\$ 14 19	\$ 42 57	0 00%		\$ 11 85 27 81%	\$ 13 53 31 79%	\$ 13 53 31 79%	\$ 3 06 8 61%			
DOP-194	Suministro y colocación de abrazadera tipo uniconal 1/2" ( 13 mm); incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	111 00	\$ 10 98	\$ 1 218 78	0 02%		\$ 338 99 27 81%	\$ 387 43 31 79%	\$ 387 43 31 79%	\$ 104 93 8 61%			
DOP-195	Suministro y colocación de abrazadera tipo uniconal 1 1/4" (32 mm); incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	4 00	\$ 15 98	\$ 63 92	0 00%		\$ 17 78 27 81%	\$ 20 32 31 79%	\$ 20 32 31 79%	\$ 5 50 8 61%			
DOP-196	Suministro y colocación de cable de cobre forrado ttw calibre 6 awg (13 30 mm2); mica viakon o similar; incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	60 00	\$ 38 39	\$ 2 303 43	0 04%		\$ 640 67 27 81%	\$ 732 21 31 79%	\$ 732 21 31 79%	\$ 198 31 8 61%			
DOP-197	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg (8 37 mm2) mica viakon o similar; incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	15 00	\$ 16 58	\$ 248 70	0 00%		\$ 69 17 27 81%	\$ 79 06 31 79%	\$ 79 06 31 79%	\$ 21 41 8 61%			
DOP-198	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2 08 mm2) mica viakon o similar; incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	270 00	\$ 5 94	\$ 1 603 80	0 03%		\$ 446 08 27 81%	\$ 509 82 31 79%	\$ 509 82 31 79%	\$ 138 08 8 61%			
DOP-199	Suministro y colocación de cable de cobre forrado ttw calibre 10 awg (5 26 mm2); mica viakon o similar; incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	72 00	\$ 15 73	\$ 1 132 56	0 02%		\$ 315 01 27 81%	\$ 360 02 31 79%	\$ 360 02 31 79%	\$ 97 51 8 61%			
DOP-200	Suministro y colocación de cable de cobre forrado ttw calibre 12 awg (3 31 mm2); mica viakon o similar; incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VL	506 00	\$ 10 75	\$ 5 439 50	0 09%		\$ 1 512 98 27 81%	\$ 1 729 11 31 79%	\$ 1 729 11 31 79%	\$ 468 30 8 61%			
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 4 926 165 57</b>	<b>% 79 77</b>	<b>\$ 210 371 75</b>	<b>\$ 1 408 372 21</b>	<b>\$ 2 114 662 72</b>	<b>\$ 982 804 11</b>	<b>\$ 211 954 78</b>			

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



0424

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores													
							DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL						
DOP-201	Suministro y colocación de conduit serie ovalada lb de 1/2" catalogo lb-17 marca copper crouse hinds o similar . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	9.00	\$255.03	\$ 2,295.27	0.04%														
									\$ 638.42	\$ 7,289.62	\$ 729.62	\$ 197.61	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-202	Suministro y colocación de conduit serie ovalada lb de 1 1/4" catalogo lb-47 marca copper crouse hinds o similar . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$609.23	\$ 609.23	0.01%														
									\$ 169.46	\$ 1,933.66	\$ 193.66	\$ 52.45	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-203	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca copper crouse hinds o similar . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	12.00	\$195.24	\$ 2,342.88	0.04%														
									\$ 651.68	\$ 7,447.75	\$ 744.75	\$ 201.70	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-204	Suministro y colocación de contacto duplex 2+1ff modelo qz5115ds marca btrono o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	13.00	\$98.57	\$ 1,281.41	0.02%														
									\$ 356.43	\$ 4,407.33	\$ 407.33	\$ 110.32	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-205	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	72.00	\$9.98	\$ 718.56	0.01%														
									\$ 199.86	\$ 2,228.42	\$ 228.42	\$ 61.86	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-206	Suministro y colocación de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm) . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	6.00	\$21.13	\$ 126.78	0.00%														
									\$ 35.27	\$ 440.30	\$ 40.30	\$ 10.91	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-207	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1/2" (13 mm) . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	43.00	\$7.35	\$ 316.05	0.01%														
									\$ 87.90	\$ 1,000.47	\$ 100.47	\$ 27.21	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-208	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1 1/4" (32 mm) . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$22.37	\$ 67.11	0.00%														
									\$ 18.67	\$ 213.33	\$ 21.33	\$ 5.78	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
DOP-209	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm) . incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	32.00	\$21.84	\$ 698.88	0.01%														
									\$ 194.39	\$ 2,222.16	\$ 222.16	\$ 60.17	27.81%	31.79%	31.79%	8.61%				
<b>Acumulados</b>					<b>FGOSC O OOU</b>				\$ 4,936,621.74	% 79.91	\$ 210,371.75	\$ 1,440,724.29	\$ 2,117,350.76	\$ 985,492.16	\$ 212,682.79					

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0425

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVI SA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							DEL	AL	DEL	AL	DEL	AL	
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DOP-210	Suministro y colocación de curva de pdg de 1 1/4" (32 mm) incluye herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 91.92	\$ 183.84	0.00%		\$ 51.13 27.81%	\$ 58.44 31.79%	\$ 58.44 31.79%	\$ 15.93 8.61%		
DOP-211	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms. catalogo aam2520/150pm marca himef incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	13.00	\$ 486.54	\$ 6,325.02	0.10%	\$ 1,759.28 27.81%	\$ 2,010.60 31.79%	\$ 2,010.60 31.79%	\$ 544.54 8.61%			
DOP-212	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p15a para nel dm catalogo xxxx marca squared incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	11.00	\$ 167.20	\$ 1,839.20	0.03%	\$ 511.58 27.81%	\$ 584.64 31.79%	\$ 584.64 31.79%	\$ 158.34 8.61%			
DOP-213	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p30a para nel dm catalogo xxxx marca squared incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 489.43	\$ 489.43	0.01%	\$ 135.13 27.81%	\$ 155.58 31.79%	\$ 155.58 31.79%	\$ 42.14 8.61%			
DOP-214	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 3p50a para nel dm catalogo xxxx marca squared incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 4,467.15	\$ 4,467.15	0.07%	\$ 1,242.64 27.81%	\$ 1,420.01 31.79%	\$ 1,420.01 31.79%	\$ 384.50 8.61%			
DOP-215	Suministro y colocación de nel dm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	2.00	\$ 69.90	\$ 139.80	0.00%	\$ 38.55 27.81%	\$ 44.06 31.79%	\$ 44.06 31.79%	\$ 11.93 8.61%			
DOP-216	Suministro y colocación de tapa para contacto duplex catalogo ds-23g marca copper crush hinds o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	13.00	\$ 1,413.4	\$ 1,837.42	0.03%	\$ 511.07 27.81%	\$ 584.08 31.79%	\$ 584.08 31.79%	\$ 158.19 8.61%			
DOP-217	Suministro y colocación de terminal aislada tipo anillo color amarilla para barrenos 1/4" cables 12-14 catalogo mvu 10-14 r marca scotchlok incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	61.00	\$ 291.69	\$ 17,793.09	0.29%	\$ 4,949.07 27.81%	\$ 5,656.08 31.79%	\$ 5,656.08 31.79%	\$ 1,531.86 8.61%			
DOP-218	Suministro y colocación de tubo pdg 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de	TVO	41.00	\$ 88.88	\$ 3,644.08	0.06%	\$ 1,013.59 27.81%	\$ 1,158.38 31.79%	\$ 1,158.38 31.79%	\$ 313.73 8.61%			
<b>Acumulados</b>													
							\$ 4,973,339.57	% 80.50	\$ 2,210,371.75	\$ 1,420,937.23	\$ 2,128,622.83	\$ 997,164.02	\$ 215,843.94

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0425

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores				
							DEL	AL	DEL	AL	DEL
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
	obra y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 4,973,339.57	% 80.59					
DOP-219	Suministro y colocación de tubo pdg 1 1/4" (32 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TYO	3.00	\$249.55	\$ 748.65	0.01%	\$ 208.24 27.81%	\$ 237.98 31.79%	\$ 237.98 31.79%	\$ 54.45 8.61%	
DOP-220	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	37.00	\$18.90	\$ 699.30	0.01%	\$ 194.52 27.81%	\$ 222.29 31.79%	\$ 222.29 31.79%	\$ 60.20 8.61%	
DOP-221	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$2.07	\$ 2.07	0.00%	\$ 0.57 27.81%	\$ 0.65 31.79%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.18 8.61%	
DOP-222	Suministro y colocación de unicanal 2"x4"x3.00 metros incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TYO	1.00	\$212.29	\$ 212.29	0.00%	\$ 59.05 27.81%	\$ 67.48 31.79%	\$ 67.48 31.79%	\$ 18.28 8.61%	
DOP-223	Suministro y colocación de varilla rosca de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V..	1.00	\$12.86	\$ 12.86	0.00%	\$ 3.57 27.81%	\$ 4.09 31.79%	\$ 4.09 31.79%	\$ 1.11 8.61%	
<b>SUBDERIVADOS CONCENTRACION MEDIDORES 2</b>											
DOP-224	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	55.00	\$13.93	\$ 766.15	0.01%	\$ 213.11 27.81%	\$ 243.54 31.79%	\$ 243.54 31.79%	\$ 65.96 8.61%	
DOP-225	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	..GO	153.00	\$10.98	\$ 1,679.94	0.03%	\$ 467.27 27.81%	\$ 534.02 31.79%	\$ 534.02 31.79%	\$ 144.63 8.61%	
DOP-226	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	390.00	\$5.94	\$ 2,257.20	0.04%	\$ 627.83 27.81%	\$ 717.52 31.79%	\$ 717.52 31.79%	\$ 194.33 8.61%	
DOP-227	Suministro y colocación de cable de cobre forrado t/w calibre 12 awg (3.31 mm2) inca viador o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V..	800.00	\$10.75	\$ 8,600.00	0.14%	\$ 2,392.06 27.81%	\$ 2,733.77 31.79%	\$ 2,733.77 31.79%	\$ 740.40 8.61%	
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 4,988,318.03</b>	<b>% 80.74</b>	<b>\$ 2,103,371.75</b>	<b>\$ 1,425,103.45</b>	<b>\$ 2,133,783.98</b>	<b>\$ 1,001,925.37</b>	<b>\$ 217,133.48</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0427

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores							
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017			
					\$ 4,988,318.03	% 80.74								
							DEL	AL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017			
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017			
DOP-228	Suministro y colocación de conduit serie ovalada lb de 1/2" catalogo lb-17 marca copper clouse hunds o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	22.00	\$255.03	\$ 5,610.66	0.09%		\$ 1,560.58 27.81%	\$ 1,783.52 31.79%	\$ 1,783.52 31.79%	\$ 483.04 8.61%			
DOP-229	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca copper clouse hunds o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	16.00	\$195.24	\$ 3,123.84	0.05%		\$ 868.88 27.81%	\$ 993.01 31.79%	\$ 993.01 31.79%	\$ 268.94 8.61%			
DOP-230	Suministro y colocación de contacto duplex 2p+1n modelo q25115ds marca bticino o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	16.00	\$98.57	\$ 1,577.12	0.03%		\$ 438.68 27.81%	\$ 501.33 31.79%	\$ 501.33 31.79%	\$ 136.78 8.61%			
DOP-231	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LCO	93.00	\$9.98	\$ 928.14	0.02%		\$ 268.15 27.81%	\$ 295.04 31.79%	\$ 295.04 31.79%	\$ 79.91 8.61%			
DOP-232	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	60.00	\$7.35	\$ 441.00	0.01%		\$ 122.65 27.81%	\$ 140.19 31.79%	\$ 140.19 31.79%	\$ 37.97 8.61%			
DOP-233	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	33.00	\$21.84	\$ 720.72	0.01%		\$ 200.47 27.81%	\$ 229.10 31.79%	\$ 229.10 31.79%	\$ 62.05 8.61%			
DOP-234	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms catalogo aem2520150pm marca argos o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	16.00	\$486.54	\$ 7,784.64	0.13%		\$ 2,165.28 27.81%	\$ 2,474.58 31.79%	\$ 2,474.58 31.79%	\$ 670.20 8.61%			
DOP-235	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p15a para nelson catalogo xxxx marca squared incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	14.00	\$167.20	\$ 2,340.80	0.04%		\$ 651.09 27.81%	\$ 744.09 31.79%	\$ 744.09 31.79%	\$ 201.63 8.61%			
DOP-236	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p30a para nelson catalogo xxxx marca squared incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$489.43	\$ 978.86	0.02%		\$ 272.27 27.81%	\$ 311.16 31.79%	\$ 311.16 31.79%	\$ 84.27 8.61%			
<b>Acumulados</b>					<b>FGOSQ @ CIOU</b>									
					\$ 5,011,923.81	% 81.14	\$ 210,371.75	\$ 1,431,641.50	\$ 2,141,256.00	\$ 1,009,397.39	\$ 219,157.17			

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0423

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 81.14	DEL				
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							AL				
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
DOP-237	Suministro y colocación de:riel din. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V..	3.00	\$69.30	\$ 207.90	0.00%	\$ 57.82 27.81%	\$ 66.09 31.79%	\$ 66.09 31.79%	\$ 17.90 8.61%	
DOP-238	Suministro y colocación de: tapa para contacto duplex catalogo ds-23g marca copper clous rinds o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$141.34	\$ 2,261.44	0.04%	\$ 629.01 27.81%	\$ 718.87 31.79%	\$ 718.87 31.79%	\$ 194.69 8.61%	
DOP-239	Suministro y colocación de: terminal aislada tipo anillo color amarillo para barrenos 1/4" calibre 12-14 catalogo mvu 10-147 marca scotchlok. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	85.00	\$291.69	\$ 24,793.65	0.40%	\$ 6,896.26 27.81%	\$ 7,881.42 31.79%	\$ 7,881.42 31.79%	\$ 2,134.55 8.61%	
DOP-240	Suministro y colocación de: tubo pdg 1/2" (13 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TVO	60.00	\$89.88	\$ 5,332.80	0.09%	\$ 1,483.31 27.81%	\$ 1,695.19 31.79%	\$ 1,695.19 31.79%	\$ 459.11 8.61%	
DOP-241	Suministro y colocación de: tuerca de bronce de 1/4". incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	54.00	\$18.90	\$ 1,020.60	0.02%	\$ 283.87 27.81%	\$ 324.43 31.79%	\$ 324.43 31.79%	\$ 87.87 8.61%	
DOP-242	Suministro y colocación de: tuerca galvanizada de 1/4". incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$2.07	\$ 2.07	0.00%	\$ 0.57 27.81%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.18 8.61%	
DOP-243	Suministro y colocación de: unicanal 2"x4"x3.00 metros. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TVO	1.00	\$212.29	\$ 212.29	0.00%	\$ 59.05 27.81%	\$ 67.48 31.79%	\$ 67.48 31.79%	\$ 18.28 8.61%	
DOP-244	Suministro y colocación de: varilla roscaada de 1/4". incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V..	1.00	\$12.86	\$ 12.86	0.00%	\$ 3.57 27.81%	\$ 4.09 31.79%	\$ 4.09 31.79%	\$ 1.11 8.61%	
<b>SUBDERIVADOS CONCENTRACION MEDIDORES 3</b>											
DOP-245	Suministro y colocación de: abrazadera tipo clip 1/2" (13 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	51.00	\$13.93	\$ 710.43	0.01%	\$ 197.61 27.81%	\$ 225.83 31.79%	\$ 225.83 31.79%	\$ 61.16 8.61%	
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 5,046,377.85</b>	<b>% 81.70</b>	<b>\$ 2,210,371.75</b>	<b>\$ 1,441,252.57</b>	<b>\$ 2,152,240.06</b>	<b>\$ 1,020,381.45</b>	<b>\$ 222,132.02</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



0.000

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							<b>AL</b>	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
<b>Acumulados Anteriores</b>							\$ 5,046,377.85	% 81.70					
DOP-246	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 3/4" (19 mm), incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$14.19	\$ 85.14	0.00%	\$ 23.69 27.81%	\$ 27.06 31.79%	\$ 27.06 31.79%	\$ 7.33 8.61%			
DOP-247	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 1/2" (13 mm), incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	144.00	\$10.98	\$ 1,581.12	0.03%	\$ 439.78 27.81%	\$ 502.61 31.79%	\$ 502.61 31.79%	\$ 136.12 8.61%			
DOP-248	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 3/4" (19 mm), incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	12.00	\$12.44	\$ 149.28	0.00%	\$ 41.53 27.81%	\$ 47.45 31.79%	\$ 47.45 31.79%	\$ 12.85 8.61%			
DOP-249	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg (8.37 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	40.00	\$16.58	\$ 663.20	0.01%	\$ 184.46 27.81%	\$ 210.82 31.79%	\$ 210.82 31.79%	\$ 57.10 8.61%			
DOP-250	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	350.00	\$5.94	\$ 2,138.40	0.03%	\$ 594.76 27.81%	\$ 679.76 31.79%	\$ 679.76 31.79%	\$ 184.10 8.61%			
DOP-251	Suministro y colocación de cable de cobre forrado ttw calibre 8 awg (8.37 mm2), marca viakon similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	120.00	\$24.12	\$ 2,894.40	0.05%	\$ 805.07 27.81%	\$ 920.07 31.79%	\$ 920.07 31.79%	\$ 249.19 8.61%			
DOP-252	Suministro y colocación de cable de cobre forrado ttw calibre 12 awg (3.31 mm2), marca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	V.	800.00	\$10.75	\$ 8,600.00	0.14%	\$ 2,392.06 27.81%	\$ 2,733.77 31.79%	\$ 2,733.77 31.79%	\$ 740.40 8.61%			
DOP-253	Suministro y colocación de conductor serie ovalada lb de 1/2" catalogo lb-17 marca copper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	26.00	\$255.03	\$ 6,630.78	0.11%	\$ 1,844.34 27.81%	\$ 2,107.79 31.79%	\$ 2,107.79 31.79%	\$ 570.86 8.61%			
DOP-254	Suministro y colocación de conductor serie ovalada lb de 3/4" catalogo lb-27 marca copper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$282.34	\$ 282.34	0.00%	\$ 78.53 27.81%	\$ 89.75 31.79%	\$ 89.75 31.79%	\$ 24.31 8.61%			

<b>Acumulados</b>	<b>FGAOSC OCEU</b>	\$ 5,059,402.51	% 82.07	\$ 210,371.75	\$ 1,447,656.81	\$ 2,159,569.14	\$ 1,027,700.53	\$ 224,114.28
-------------------	--------------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

ING. MICHEL ANGELO GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL				
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							<b>AL</b>				
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
<b>Acumulados Anteriores</b>					\$ 5,069,402.51	% 82.07					
DOP-255	Suministro y colocación de conductor serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca copper crouse hinds o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	14.00	\$195.24	\$ 2,733.36	0.04%	\$ 760.28 27.81%	\$ 868.88 31.79%	\$ 868.88 31.79%	\$ 235.32 8.61%	
DOP-256	Suministro y colocación de contacto duplex 2p+1ff modelo q25115ds marca bitono o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	14.00	\$96.57	\$ 1,379.98	0.02%	\$ 383.83 27.81%	\$ 438.67 31.79%	\$ 438.67 31.79%	\$ 118.81 8.61%	
DOP-257	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) incluye herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	93.00	\$9.96	\$ 898.20	0.01%	\$ 249.83 27.81%	\$ 285.52 31.79%	\$ 285.52 31.79%	\$ 77.33 8.61%	
DOP-258	Suministro y colocación de contra y monitor de 3/4" (19 mm) incluye herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	4.00	\$11.75	\$ 47.00	0.00%	\$ 13.07 27.81%	\$ 14.94 31.79%	\$ 14.94 31.79%	\$ 4.05 8.61%	
DOP-259	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	54.00	\$7.35	\$ 396.90	0.01%	\$ 110.39 27.81%	\$ 126.17 31.79%	\$ 126.17 31.79%	\$ 34.17 8.61%	
DOP-260	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 3/4" (19 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	6.00	\$7.88	\$ 47.28	0.00%	\$ 13.15 27.81%	\$ 15.03 31.79%	\$ 15.03 31.79%	\$ 4.07 8.61%	
DOP-261	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	29.00	\$21.84	\$ 633.36	0.01%	\$ 178.17 27.81%	\$ 201.33 31.79%	\$ 201.33 31.79%	\$ 54.53 8.61%	
DOP-262	Suministro y colocación de curva de pdg de 3/4" (19 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	2.00	\$28.58	\$ 57.16	0.00%	\$ 15.60 27.81%	\$ 18.17 31.79%	\$ 18.17 31.79%	\$ 4.92 8.61%	
DOP-263	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms catalogo aem2520150pm marca argos o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	14.00	\$486.54	\$ 6,811.56	0.11%	\$ 1,894.62 27.81%	\$ 2,165.26 31.79%	\$ 2,165.26 31.79%	\$ 585.42 8.61%	
DOP-264	Suministro y colocación de riel din incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo	TVO	3.00	\$69.30	\$ 207.90	0.00%	\$ 57.82 27.81%	\$ 66.09 31.79%	\$ 66.09 31.79%	\$ 17.90 8.61%	
<b>Acumulados</b>					\$ 5,082,615.21	% 82.27	\$ 2,103,371.75	\$ 1,451,331.87	\$ 2,163,759.20	\$ 1,031,900.59	\$ 225,251.80

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

031

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 82.27	Acumulados Anteriores						
							DEL 01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL 31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
	necesario para su correcta ejecución												
DOP-265	Suministro y colocación de tapa para contacto duplex catalogo ds 23g marca cooper crossi hincis o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	14.00	\$141.34	\$ 1 978.75	0.03%	\$ 550.38 27.81%	\$ 629.01 31.79%	\$ 629.01 31.79%	\$ 170.36 8.61%			
DOP-266	Suministro y colocación de terminal aislada tipo anillo color amarilla para barrenos 1/4" calibres 12-14 catalogo mivu 10-14 / marca scotchlok incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$291.69	\$ 583.38	0.01%	\$ 162.28 27.81%	\$ 185.44 31.79%	\$ 185.44 31.79%	\$ 50.22 8.61%			
DOP-267	Suministro y colocación de tubo pdg 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	55.00	\$88.88	\$ 4 888.40	0.08%	\$ 1 359.68 27.81%	\$ 1 553.93 31.79%	\$ 1 553.93 31.79%	\$ 420.85 8.61%			
DOP-268	Suministro y colocación de tubo pdg 3/4" (19 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	6.00	\$83.71	\$ 502.26	0.01%	\$ 139.70 27.81%	\$ 159.66 31.79%	\$ 159.66 31.79%	\$ 43.24 8.61%			
DOP-269	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	50.00	\$18.90	\$ 945.00	0.02%	\$ 262.84 27.81%	\$ 300.40 31.79%	\$ 300.40 31.79%	\$ 81.36 8.61%			
DOP-270	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$2.07	\$ 2.07	0.00%	\$ 0.57 27.81%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.18 8.61%			
DOP-271	Suministro y colocación de uncanal 2"x4"x3.00 metros incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	1.00	\$212.29	\$ 212.29	0.00%	\$ 59.05 27.81%	\$ 67.48 31.79%	\$ 67.48 31.79%	\$ 18.28 8.61%			
DOP-272	Suministro y colocación de varilla rosada de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V..	1.00	\$12.86	\$ 12.86	0.00%	\$ 3.57 27.81%	\$ 4.09 31.79%	\$ 4.09 31.79%	\$ 1.11 8.61%			
<b>SUBDERIVADOS CONCENTRACION MEDIDORES 4</b>													
DOP-273	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1/2" (13 mm) incluye herramienta	PZA	18.00	\$13.93	\$ 698.64	0.01%	\$ 185.98 27.81%	\$ 212.55 31.79%	\$ 212.55 31.79%	\$ 57.56 8.61%			
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 5 082 615.21</b>	<b>% 82.27</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,454,055.92</b>	<b>\$ 2,166,872.42</b>	<b>\$ 1,035,013.81</b>	<b>\$ 226,094.97</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0632

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
						AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
						Acumulados Anteriores	\$ 5,092,408.87	% 82.43					
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución													
DOP-274	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	166.00	\$10.98	\$ 1,822.68	0.03%	\$ 506.98 27.81%	\$ 579.39 31.79%	\$ 579.39 31.79%	\$ 156.92 8.61%			
DOP-275	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2) incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	400.00	\$5.94	\$ 2,376.00	0.04%	\$ 660.88 27.81%	\$ 755.28 31.79%	\$ 755.28 31.79%	\$ 204.56 8.61%			
DOP-276	Suministro y colocación de cable de cobre forrado 17w calibre 12 awg (3.31 mm2) marca vrakol o similar incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	820.00	\$10.75	\$ 8,815.00	0.14%	\$ 2,451.85 27.81%	\$ 2,802.12 31.79%	\$ 2,802.12 31.79%	\$ 758.91 8.61%			
DOP-277	Suministro y colocación de conductes serie ovalada lb de 1/2" catalogo lb-1/ marca copper crouse hinds o similar incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	16.00	\$255.03	\$ 4,080.48	0.07%	\$ 1,134.98 27.81%	\$ 1,297.10 31.79%	\$ 1,297.10 31.79%	\$ 351.30 8.61%			
DOP-278	Suministro y colocación de conductes serie rectangular de 1/2" catalogo rs-1 marca copper crouse hinds o similar incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	15.00	\$195.24	\$ 2,928.60	0.05%	\$ 814.59 27.81%	\$ 930.94 31.79%	\$ 930.94 31.79%	\$ 252.13 8.61%			
DOP-279	Suministro y colocación de contacto duplex 2p+1ff modelo qz5115ds marca bti o similar incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	15.00	\$98.57	\$ 1,478.55	0.02%	\$ 411.26 27.81%	\$ 470.00 31.79%	\$ 470.00 31.79%	\$ 127.29 8.61%			
DOP-280	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) incluye herramienta material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	89.00	\$9.98	\$ 888.22	0.01%	\$ 247.05 27.81%	\$ 282.35 31.79%	\$ 282.35 31.79%	\$ 76.47 8.61%			
DOP-281	Suministro y colocación de copie para tubo pdg 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	FZA	60.00	\$7.35	\$ 441.00	0.01%	\$ 122.65 27.81%	\$ 140.19 31.79%	\$ 140.19 31.79%	\$ 37.97 8.61%			
DOP-282	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales	FZA	77.00	\$21.84	\$ 1,681.68	0.01%	\$ 194.39 27.81%	\$ 222.16 31.79%	\$ 222.16 31.79%	\$ 60.17 8.61%			
<b>Acumulados</b>						<b>FGSCT @ ODU</b>	\$ 5,115,938.28	% 82.81	\$ 210,371.75	\$ 1,460,600.55	\$ 2,174,351.95	\$ 1,042,493.34	\$ 228,120.69

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

6433

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 82.81	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL						
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
	mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 5 115,939.28	% 82.81							
DCP-283	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms. catálogo aem2520150pm marca argos o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$485.54	\$ 7 283.10	0.12%	\$ 2 029.95 27.81%	\$ 2 319.92 31.79%	\$ 2 319.92 31.79%	\$ 628.31 8.61%			
DCP-284	Suministro y colocación de riel de aluminio incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	3.00	\$69.30	\$ 207.90	0.00%	\$ 57.82 27.81%	\$ 66.09 31.79%	\$ 66.09 31.79%	\$ 17.90 8.61%			
DCP-285	Suministro y colocación de tapa para contacto duplex catálogo ds-23g marca copper cross hunds o similar incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$141.34	\$ 2 120.10	0.03%	\$ 589.70 27.81%	\$ 673.94 31.79%	\$ 673.94 31.79%	\$ 182.52 8.61%			
DCP-286	Suministro y colocación de terminal aislada tipo anillo color amarilla para barrido 1/4" cables 12-14 catálogo mhu 10-14 r marca scotchlok incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	77.00	\$291.69	\$ 22 460.13	0.36%	\$ 6 247.20 27.81%	\$ 7 139.64 31.79%	\$ 7 139.64 31.79%	\$ 1 933.65 8.61%			
DCP-287	Suministro y colocación de tubo pvc 1/2" (13 mm) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	61.00	\$88.68	\$ 5 421.68	0.09%	\$ 1 508.01 27.81%	\$ 1 723.45 31.79%	\$ 1 723.45 31.79%	\$ 466.77 8.61%			
DCP-288	Suministro y colocación de fuerza de bronce de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00	\$18.90	\$ 869.40	0.01%	\$ 241.81 27.81%	\$ 276.37 31.79%	\$ 276.37 31.79%	\$ 74.85 8.61%			
DCP-289	Suministro y colocación de fuerza galvanizada de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$2.07	\$ 2.07	0.00%	\$ 0.57 27.81%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.66 31.79%	\$ 0.18 8.61%			
DCP-290	Suministro y colocación de unicala 2" x 4" x 3.00 metros incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	1.00	\$212.29	\$ 212.29	0.00%	\$ 59.05 27.81%	\$ 67.48 31.79%	\$ 67.48 31.79%	\$ 18.28 8.61%			
DCP-291	Suministro y colocación de varilla roscaada de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	1.00	\$12.86	\$ 12.86	0.00%	\$ 3.57 27.81%	\$ 4.09 31.79%	\$ 4.09 31.79%	\$ 1.11 8.61%			
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 5 154 542.81</b>	<b>% 83.42</b>	<b>\$ 210 371.78</b>	<b>\$ 1 471 338.23</b>	<b>\$ 2 186 623.58</b>	<b>\$ 1 054 764.98</b>	<b>\$ 231 444.26</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

0434

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 83.42	DEL				
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							AL				
							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución											
<b>TABLERO SG</b>											
DOP-292	Suministro y colocación de tablero monofásico 1f-3f, 220/240 volts, de 12 espacios, catálogo qd16us, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$659.43	\$ 659.43	0.01%	\$ 183.42 27.81%	\$ 209.62 31.79%	\$ 209.62 31.79%	\$ 56.77 8.61%	
DOP-293	Suministro y colocación de abrazadera tipo dip 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$13.93	\$ 13.93	0.00%	\$ 3.87 27.81%	\$ 4.43 31.79%	\$ 4.43 31.79%	\$ 1.20 8.61%	
DOP-294	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LCO	1.00	\$9.98	\$ 9.98	0.00%	\$ 2.78 27.81%	\$ 3.17 31.79%	\$ 3.17 31.79%	\$ 0.86 8.61%	
DOP-295	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 1 polo 15 amps, catálogo qd115, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$167.20	\$ 334.40	0.01%	\$ 93.01 27.81%	\$ 106.30 31.79%	\$ 106.30 31.79%	\$ 28.79 8.61%	
DOP-296	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 15 amps, catálogo qd215, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$320.65	\$ 320.65	0.01%	\$ 89.18 27.81%	\$ 101.93 31.79%	\$ 101.93 31.79%	\$ 27.61 8.61%	
DOP-297	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 20 amps, catálogo qd220, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$348.14	\$ 348.14	0.01%	\$ 96.83 27.81%	\$ 110.67 31.79%	\$ 110.67 31.79%	\$ 29.97 8.61%	
DOP-298	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 40 amps, catálogo qd240, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$364.60	\$ 364.60	0.01%	\$ 101.41 27.81%	\$ 115.90 31.79%	\$ 115.90 31.79%	\$ 31.39 8.61%	
DOP-299	Suministro y colocación de mufa para 1/2", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$27.27	\$ 27.27	0.00%	\$ 7.58 27.81%	\$ 8.67 31.79%	\$ 8.67 31.79%	\$ 2.35 8.61%	
<b>Acumulados</b>					<b>\$ 5,156,621.21</b>	<b>% 83.47</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,471,916.31</b>	<b>\$ 2,187,284.28</b>	<b>\$ 1,055,425.67</b>	<b>\$ 231,623.20</b>

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



0.370

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							DEL 01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL 31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DOP-300	Suministro y colocación de tubo psga 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	3.00	\$42.97	\$ 128.91	0.00%	\$ 35.85 27.81%	\$ 40.98 31.79%	\$ 40.98 31.79%	\$ 11.10 8.61%			
DOP-301	Suministro y colocación de tablero de automatización lez max plus 24 cat 1246d-000 mca leviton con 10 relevador 2 polos 20 amp 480v cat rel ay-2p incluye programación por uso certificado por la marca incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$31,099.15	\$ 31,099.15	0.50%	\$ 6,650.28 21.81%	\$ 9,885.74 31.79%	\$ 9,885.74 31.79%	\$ 2,677.39 8.61%			
<b>ILUMINACION INTERIOR</b>													
DOP-302	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1/2" (1.3 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	153.00	\$13.93	\$ 2,131.29	0.03%	\$ 592.80 27.81%	\$ 677.50 31.79%	\$ 677.50 31.79%	\$ 183.49 8.61%			
DOP-303	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo ca lbre 14 awg (2.08 mm2) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	383.00	\$5.94	\$ 2,257.20	0.04%	\$ 627.83 27.81%	\$ 717.52 31.79%	\$ 717.52 31.79%	\$ 194.33 8.61%			
DOP-304	Suministro y colocación de cable de cobre forrado mca calibre 12 awg (3.31 mm2) mca viako o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	720.00	\$10.75	\$ 7,740.00	0.13%	\$ 2,152.84 27.81%	\$ 2,450.40 31.79%	\$ 2,450.40 31.79%	\$ 666.36 8.61%			
DOP-305	Suministro y colocación de conductos serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1 marca copper crause hinds o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	22.00	\$186.46	\$ 4,102.12	0.07%	\$ 1,141.00 27.81%	\$ 1,303.98 31.79%	\$ 1,303.98 31.79%	\$ 353.16 8.61%			
DOP-306	Suministro y colocación de conductos serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1 marca copper crause hinds o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	16.00	\$281.39	\$ 4,502.24	0.07%	\$ 1,252.29 27.81%	\$ 1,431.17 31.79%	\$ 1,431.17 31.79%	\$ 387.61 8.61%			
DOP-307	Suministro y colocación de conductos serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1 marca copper crause hinds o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	22.00	\$255.94	\$ 5,650.68	0.09%	\$ 1,627.36 27.81%	\$ 1,859.81 31.79%	\$ 1,859.81 31.79%	\$ 503.70 8.61%			
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 5,214,432.80</b>	<b>% 84.40</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,487,996.56</b>	<b>\$ 2,205,661.38</b>	<b>\$ 1,073,902.77</b>	<b>\$ 236,600.34</b>

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							\$ 5,329,244.47	% 86.26	DEL 01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017
							AL 31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017		
DOP-317	Suministro y colocación de tapa ciega para conductos catalogo ds-100g marca cruse hms c similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	180.00	\$121.32	\$ 21,837.60	0.35%		\$ 6,074.04 27.81%	\$ 6,941.75 31.79%	\$ 6,041.75 31.79%	\$ 1,880.06 8.61%		
DOP-318	Suministro y colocación de terminal a sídada tipo arillo color amarilla para barrenos 1/4" calibres 12-14 catalogo mvu 10-14 r marca scotchlok incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	300.00	\$291.69	\$ 87,507.00	1.42%		\$ 24,339.71 27.81%	\$ 27,816.79 31.79%	\$ 27,816.79 31.79%	\$ 7,533.71 8.61%		
DOP-319	Suministro y colocación de terminal de cobre para calibre 14 tipo de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	200.00	\$291.69	\$ 58,338.00	0.94%		\$ 16,226.46 27.81%	\$ 18,544.53 31.79%	\$ 18,544.53 31.79%	\$ 5,022.48 8.61%		
DOP-320	Suministro y colocación de tubo conduct tipo zapa 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	150.00	\$28.94	\$ 4,341.00	0.07%		\$ 1,207.43 27.81%	\$ 1,379.92 31.79%	\$ 1,379.92 31.79%	\$ 373.73 8.61%		
DOP-321	Suministro y colocación de tubo pvc 1/2" (13 mm) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	TVO	82.00	\$98.88	\$ 7,288.16	0.12%		\$ 2,027.18 27.81%	\$ 2,316.76 31.79%	\$ 2,316.76 31.79%	\$ 627.46 8.61%		
DOP-322	Suministro y colocación de fuerza de bronce de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	235.00	\$18.90	\$ 4,441.50	0.07%		\$ 1,235.38 27.81%	\$ 1,411.87 31.79%	\$ 1,411.87 31.79%	\$ 382.38 8.61%		
DOP-323	Suministro y colocación de fuerza galvanizada de 1/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	235.00	\$2.07	\$ 486.45	0.01%		\$ 135.31 27.81%	\$ 154.63 31.79%	\$ 154.63 31.79%	\$ 41.88 8.61%		
<b>ILUMINACION EXTERIOR</b>													
DOP-324	Suministro y colocación de ancla para soporte de poste de 3/4"x0.75 m (juego de 4) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	LGO	10.00	\$545.66	\$ 5,456.60	0.09%		\$ 1,517.75 27.81%	\$ 1,734.54 31.79%	\$ 1,734.54 31.79%	\$ 469.77 8.61%		
DOP-325	Suministro y colocación de cable de aluminio acsr xlp calibre 6 awg 600 volts incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.	450.00	\$14.17	\$ 6,376.50	0.10%		\$ 1,773.59 27.81%	\$ 2,026.97 31.79%	\$ 2,026.97 31.79%	\$ 548.97 8.61%		
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 5,525,317.28</b>	<b>% 89.43</b>	<b>\$ 2,210,371.75</b>	<b>\$ 1,574,467.84</b>	<b>\$ 2,304,486.53</b>	<b>\$ 1,172,526.92</b>	<b>\$ 263,365.24</b>

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

0433

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 89.43	DEL					
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	
AL							31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Acumulados Anteriores							\$ 5,525,317.28					
DOP-326	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 10 awg (5.26 mm2) incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.L.	70.00	\$9.55	\$ 668.50	0.01%	\$ 185.95 27.81%	\$ 212.50 31.79%	\$ 212.50 31.79%	\$ 57.55 8.61%		
DOP-327	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color negro marca viakon o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.L.	70.00	\$15.73	\$ 1,101.10	0.02%	\$ 306.26 27.81%	\$ 350.02 31.79%	\$ 350.02 31.79%	\$ 94.80 8.61%		
DOP-328	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color rojo marca viakon o similar incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.L.	70.00	\$15.73	\$ 1,101.10	0.02%	\$ 306.26 27.81%	\$ 350.02 31.79%	\$ 350.02 31.79%	\$ 94.80 8.61%		
DOP-329	Suministro y colocación de derivador de aluminio tipo "3" a compresión para combinaciones de aluminio aser y cobre catalogo ypc28u marca bundy incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza	3.00	\$154.36	\$ 463.08	0.01%	\$ 128.81 27.81%	\$ 147.20 31.79%	\$ 147.20 31.79%	\$ 39.87 8.61%		
DOP-330	Suministro y colocación de derivador de aluminio tipo "5" a compresión para combinaciones de aluminio aser y cobre catalogo ypc28u marca bundy incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza	30.00	\$32.79	\$ 983.70	0.02%	\$ 273.61 27.81%	\$ 312.70 31.79%	\$ 312.70 31.79%	\$ 84.69 8.61%		
DOP-331	Suministro y colocación de luminario punta poste fed potencia de 100w temperatura 3000k voltaje 220/240v catalogo 230-mien-100-lwg marca philips incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	10.00	\$7,724.48	\$ 77,244.80	1.25%	\$ 21,485.44 27.81%	\$ 24,554.58 31.79%	\$ 24,554.58 31.79%	\$ 6,650.20 8.61%		
DOP-332	Suministro y colocación de poliducto de 19 mm incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V.L.	30.00	\$13.10	\$ 393.00	0.01%	\$ 109.31 27.81%	\$ 124.93 31.79%	\$ 124.93 31.79%	\$ 33.83 8.61%		
DOP-333	Suministro y colocación de poste conico circular de 5.50 metros de altura con niple de 2" x 4 terminado primario tipo onda marca pec puebla incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	10.00	\$3,436.89	\$ 34,368.90	0.56%	\$ 9,559.62 27.81%	\$ 10,925.19 31.79%	\$ 10,925.19 31.79%	\$ 2,958.90 8.61%		
DOP-334	Suministro y colocación de juego de 4 anclas 3/4" x 0.75m ancladas 19cm entrecentros	PZA	10.00	\$545.66	\$ 5,456.60	0.09%	\$ 1,517.75 27.81%	\$ 1,734.54 31.79%	\$ 1,734.54 31.79%	\$ 469.77 8.61%		
<b>Acumulados</b>							<b>\$ 5,647,098.06</b>	<b>\$ 210,371.75</b>	<b>\$ 1,608,340.85</b>	<b>\$ 2,343,197.21</b>	<b>\$ 1,211,338.60</b>	<b>\$ 273,849.65</b>

ING MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Documento A22

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DÍAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							DEL 01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
	terminado acero negro marca pcc puebla incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución				\$ 5,647,098.06	% 91.42							
DOP-335	Suministro y colocación de registro de concreto precolado de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. marca cemtex incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	11.00	\$848.55	\$ 9,334.05	0.15%	\$ 2,596.24 27.81%	\$ 2,967.11 31.79%	\$ 2,967.11 31.79%	\$ 803.59 8.61%			
DOP-336	Suministro y colocación de tubo condut poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	150.00	\$42.98	\$ 6,447.00	0.10%	\$ 1,793.20 27.81%	\$ 2,049.38 31.79%	\$ 2,049.38 31.79%	\$ 555.04 5.81%			
DOP-337	Suministro y colocación de fuerza 3/4" incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	40.00	\$15.20	\$ 608.00	0.01%	\$ 169.12 27.81%	\$ 193.27 31.79%	\$ 193.27 31.79%	\$ 52.34 0.54%			
<b>OBRA CIVIL ILUMINACION EXTERIOR</b>													
DOP-338	Excavación de cepa por medios manuales de 0 a 2.00 m en material tipo I zona A incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	28.63	\$130.02	\$ 3,722.47	0.06%	\$ 1,035.39 27.81%	\$ 1,183.30 31.79%	\$ 1,183.30 31.79%	\$ 320.48 3.20%			
DOP-339	Relleno con material producto de la excavación compactado con balarina al 90% proctor adicionando agua incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	23.70	\$78.16	\$ 1,852.39	0.03%	\$ 515.23 27.81%	\$ 588.84 31.79%	\$ 588.84 31.79%	\$ 159.48 1.61%			
DOP-340	Suministro y colocación de concreto de fcs 250 kg/cm2 hecho en obra 1 m a=19 mm resistencia normal incluye materiales y mano de obra incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	1.20	\$78.16	\$ 93.79	0.00%	\$ 26.10 27.81%	\$ 29.81 31.79%	\$ 29.81 31.79%	\$ 8.07 0.08%			
<b>Mamparas</b>													
DOP-341	Suministro y colocación de mamparas mca modutex linea superior modelo estandar acabac solido fenolico color fashion white incluye fijaciones puertas pilastras paneles herrajes herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	25.50	\$5,571.27	\$ 142,067.39	2.30%				\$ 41,527.45 29.23%	\$ 100,539.94 70.77%		
<b>Aluminio</b>													
<b>Acumulados</b>					<b>FGOSQ QAOU</b>	\$ 5,811,223.15	% 94.07	\$ 210,371.75	\$ 1,614,476.13	\$ 2,350,208.92	\$ 1,259,877.76	\$ 376,288.59	

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17  
 OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO  
 FECHA: JULIO 18 DE 2017  
 FECHA INICIO: AGOSTO 15 DE 2017  
 FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2017  
 PLAZO DE EJECUCION: 139 DIAS NATURALES  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

C.F.O



**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 07	DEL						
							01/08/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/12/2017		
							AL	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Acumulados Anteriores							\$ 5,811,223.15						
DOP-342	Crystal claro de 6 mm. de espesor en ventanas de ventilas de techo hasta una altura de 8 mts sellado con silicon. incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	90.00	\$596.44	\$ 53,979.60	0.83%						\$ 18,409.30 39.11%	\$ 32,570.30 63.89%
<b>Jardineria</b>													
DOP-343	Suministro y colocación de tierra vegetal preparada para jardineria incluye: suministro, acarreo, colocación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3	111.92	\$321.88	\$ 36,023.52	0.58%							\$ 36,023.52 100.00%
DOP-344	Pasto alfombra con riego durante 30 días incluye: fertilizantes (nitrato y urea), poda, acarreo, plantación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	559.58	\$35.92	\$ 20,100.11	0.33%							\$ 20,100.11 100.00%
DOP-345	Suministro y colocación de árbol maduro especie Vaqueal de 3.00 mts de altura promedio y 7 cms. max. de diámetro en su tronco con 4 soportes a base de postes de madera de 10 cms de ancho y 1.20 mts. de altura incluye: acarreo, excavaciones hasta una profundidad de 1.50 mts anclajes, riego durante 15 días, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	33.00	\$3,189.50	\$ 105,220.50	1.70%							\$ 105,220.50 100.00%
DOP-346	Suministro y plantación de gudelia incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	625.00	\$66.14	\$ 41,337.50	0.67%							\$ 41,337.50 100.00%
DOP-347	Suministro y plantación de lavanda incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	130.00	\$32.49	\$ 4,223.73	0.07%							\$ 4,223.73 100.00%
DOP-348	Suministro y plantación de cubresuelos, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	700.00	\$32.45	\$ 22,743.00	0.37%							\$ 22,743.00 100.00%
<b>Limpieza</b>													
DOP-349	Limpieza fina de la obra para entrega incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para su correcta ejecución	V2	4040.00	\$10.58	\$ 42,743.20	0.69%	\$ 5,489.94 12.84%	\$ 9,215.28 21.56%	\$ 9,411.35 22.02%	\$ 9,411.35 22.02%	\$ 9,215.28 21.56%		
<b>Acumulados</b>													
							\$ 6,134,594.28	% 99.31	\$ 2,215,861.68	\$ 1,623,691.41	\$ 2,359,620.27	\$ 1,287,698.41	\$ 647,722.50

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL







ANEXO 2

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

  
ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Construcciones Levisa, S.A. de C.V.  
REPRESENTADA POR EL Ing. Miguel Angel González Dávila

TESTIGOS

TESORERO

  
JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Construcciones Levisa, S.A. de C.V. El día 14 de agosto de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
<b>Demoliciones</b>						
DOP-001	Demolición de concreto por medios mecánicos de banquetas, firmes, guardarríos y muros, incluye: mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	306.99	\$ 152.79	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 V.N.	\$ 46,905.00
DOP-002	Demolición de muros de piedra brava por medios mecánicos, incluye: mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	41.32	\$ 122.21	CIENTO VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N.	\$ 5,049.72
DOP-003	Demolición de acabado de mezcla en muro con espesor de 2 cm promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta	M2	260.63	\$ 42.90	CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 11,193.90
DOP-004	Demolición de azulejo en muros y pegazulejo con espesor de 1 cm promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta	M2	133.01	\$ 42.90	CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 5,706.13
DOP-005	Carga mecánica a camión de material producto de demolición y/o excavación, incluye: elevación de material a caja de camión, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	390.00	\$ 45.10	CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 V.N.	\$ 17,979.00
DOP-006	Acarreo en camión 1er km. de material producto de la demolición y/o excavación, incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	390.00	\$ 9.56	NUEVE PESOS 56/100 V.N.	\$ 3,728.40
DOP-007	Acarreo en camión kms subsiguientes hasta 20 kms. de material producto de la demolición y/o excavación, incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	V3/KV	7,410.00	\$ 6.38	SEIS PESOS 38/100 V.N.	\$ 47,275.80
<b>Desmontaje</b>						
DOP-008	Desmontaje con recuperación de cable telefónica, incluye: clausura de instalaciones, acarreo, retro fuera de la obra a almacén indicado por supervisión (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 1,674.31	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 V.N.	\$ 3,348.62
DOP-009	Desmontaje sin recuperación de poste y luminaria de hasta 5.00 mts incluye: acarreo, desconexión, clausura de salidas, materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 564.31	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 V.N.	\$ 2,257.24
DOP-010	Desmontaje sin recuperación de poste de revistas de 1.15x2.00x2.50 mts de sección, incluye: acarreo, retro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 1,027.74	UN MIL VEINTISETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,027.74



02/17

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017 139 DÍAS NATURALES JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-011	Desmontaje sin recuperación de lavabo de ovalo, incluye: retiro de lavas, despojo, desconexiones, clausura de salidas, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 224.70	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 V.N.	\$ 674.10
DOP-012	Desmontaje sin recuperación de WC de tanque bajo, incluye: acarreo hasta el almacén, desconexiones, clausura de salidas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 224.70	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 V.N.	\$ 1,348.20
DOP-013	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: acarreo hasta el almacén, desconexiones, clausura de salidas, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 224.70	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 V.N.	\$ 224.70
DOP-014	Desmontaje sin recuperación de lavadero de granito, incluye: retiro de lavas, despojo, desconexiones, clausura de salidas, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 224.70	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 70/100 V.N.	\$ 674.10
DOP-015	Desmontaje sin recuperación y/o demolición de sitio de taxis de 1.85x3.00x2.50 mts. de sección, incluye: acarreo, retiro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,736.65	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,736.65
DOP-016	Desmontaje sin recuperación de contenedor metálico de 1.00x2.00x2.50 mts. de sección, incluye: acarreo, retiro fuera de la obra (hasta 20 kms), materiales, equipos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,027.74	UN MIL VEINTISETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,027.74
DOP-017	Desmontaje sin recuperación de lámina metálica galvanizada, hasta una altura de 10.00 m., incluye: desmontado, descenso, acarreo hasta el almacén de sitio, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,041.61	\$ 17.17	Diecisiete PESOS 17/100 V.N.	\$ 17,884.42
DOP-018	Desmontaje sin recuperación de lámina acrílica, hasta una altura de 10.00 m., incluye: desmontado, descenso, acarreo hasta el almacén de sitio, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	84.00	\$ 25.76	VEINTICINCO PESOS 76/100 V.N.	\$ 2,163.84
DOP-019	Trazo y nivelación con equipo topográfico, esta estación es de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4,040.00	\$ 9.49	NUEVE PESOS 49/100 V.N.	\$ 38,339.60
DOP-020	Confirmación y compactación mecánica del terreno natural al 85%, incluye: escarificado, movimientos locales, humedad óptima, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,220.78	\$ 6.77	SEIS PESOS 77/100 V.N.	\$ 21,804.68
						\$ 60,144.28

FGOSQ O ODU

0475

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017 139 DÍAS NATURALES JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
	<b>Absorción</b>					
DOP-021	Frente de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , acabado escobillado, en áreas exteriores incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	276.61	\$ 182.42	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 V.N.	\$ 232,679.20
DOP-022	Banqueta de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	739.25	\$ 229.51	DOS CIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$ 169,665.27
DOP-023	Frente de 10 cm. de espesor a base de concreto hecho en obra de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado pulido en interior de mercado, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	320.90	\$ 277.90	DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 V.N.	\$ 89,178.11
DOP-024	Rampa de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, en áreas exteriores, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	281.47	\$ 270.31	DOS CIENTOS SETENTA PESOS 31/100 V.N.	\$ 76,084.16
DOP-025	Rampa vertical de 10 cm. de espesor a base de concreto premezclado de Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado lavado con agregado petreo expuesto, en color gris natural al 5%, en áreas exteriores, incluye: estrado integral horizontal, preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.89	\$ 270.31	DOS CIENTOS SETENTA PESOS 31/100 V.N.	\$ 2,403.06
DOP-026	Acabado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	260.93	\$ 131.36	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 36/100 V.N.	\$ 34,275.76
DOP-027	Suministro y colocación de color integral en concreto para acabados en proyecto según se indique por la supervisión, porcentaje requerido y a color deseado, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	980.00	\$ 58.71	CINCUENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.	\$ 57,535.80
DOP-028	Corte con disco para junta de dilatación a cada 1.50 mts. lineales rectilíneas en carpintera y guardión, incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	4,757.00	\$ 34.59	TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$ 164,544.63

FGOSQ @ AOU

0470

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-029	Cenefa de 15x10 cms. de sección, a base de concreto hecho en obra de Fc=200 kg/cm2, acabado lavado con agregado seco expuesto, en color gris natural al 5%, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	265.00	\$ 87.94	OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 V.N.	\$ 23,304.10
DOP-030	Muro de 40 cm. de piedra briza acabado rostreado, asentado con mezcla cemento arena 1:4, en jardineras y áreas exteriores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	127.35	\$ 570.37	QUINIENTOS SETENTA PESOS 37/100 M.N.	\$ 72,636.62
DOP-031	Rezon de concreto trapezoidal de 50 cms. de ancho por 7 cms. de altura promedio, a base de concreto premezclado de Fc=150 kg/cm2, acabado aparente, en jardineras y muros de piedra briza, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	273.43	\$ 152.34	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 V.N.	\$ 41,654.33
<b>Cubierta</b>						\$ 964,161.03
DOP-032	Suministro y colocación de lámina acrílica transparente para cubierta, hasta una altura de 10 mts. incluye: materiales, acareos, elevación, fijación, selado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	85.00	\$ 687.94	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	\$ 58,474.90
DOP-033	Suministro y colocación de cubierta de lámina multitecho de 2" cal 26/26, hasta una altura de 10 mts. incluye: suministro, acareos, elevaciones, fijación, tapajuntas, flashings metálicos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,300.00	\$ 1,009.69	UN MIL NUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 1,312,597.00
				\$ 2,914.7		\$ 1,371,071.90
<b>Acabados</b>						\$ 306.93
DOP-034	Pintura y laca en muros marca Comex Prima a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	500.00	\$ 55.85	CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 27,925.00
DOP-035	Pintura de estratite 100 de la marca Comex, en estructura de perfiles ligeros, aplicada con compresora, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	2,000.00	\$ 3.24	TRES PESOS 24/100 V.N.	\$ 6,480.00
DOP-038	Suministro y colocación azulejo marca Intereram o modo astratto blanco de 20x30 cms. en muros, asentado con pega azulejo embolsado con echada cemento blanco agua, incluye: cones, retrases, material, acareos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	117.50	\$ 29.47	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.	\$ 3,461.99

0477





MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-037	Suministro y colocación de piso marca intercerámico modelo metal color zinc esmaltado de 30x30 cms. asentado con pegaso, emboquillado con lechada cemento blanco agua, incluye: cortes, remates, material acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	35.00	\$ 306.93	TRESCIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.	\$ 10,742.55
<b>Herrera</b>						
DOP-038	Suministro y colocación de bordeado metalico a base de tubular ced. 40 de 2" de diametro de 54 cms. de altura, con una base tubular ced. 40 de 2.5" de diametro de 32 cms. de altura y una tapa redonda de placa metálica de 3/8" acabado pintura automotiva acabado mate, incluye: caja de anclaje a base de concreto Fc=150 kg/cm2 de 30x30x30 cms de sección, excavaciones, acarreo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	44.00	\$ 510.65	QUINIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N.	\$ 22,468.60
DOP-039	Suministro y colocación de baranda metálica de 0.9 m. de altura a base de postes de tubular ced. 30 de 2 1/2 (pulgadas), a cada 3 m. con pasamanos a base de tubo ced. 30 de 2 (pulgadas), y 2 perfiles horizontales adicionales de tubular ced. 30 de 2 (pulgadas) y 1 placa de anclaje de acero de 0.15 por 0.15 mts. de 3/8 de pulgada de espesor por cada poste. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmaltado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	ML	33.27	\$ 962.79	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 32,032.02
DOP-040	Suministro y colocación de puerta acristalada de 0.90 x 2.10 m. a base de perfiles metálicos con tablero de lamina cal. 18, acabado con pintura de esmalte, incluye: cerradura tipo manija, cerrajerías, bisagras, tope de piso, marco metálico, taquetes expansivos, señalética, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 4,719.12	CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 V.N.	\$ 9,438.24
DOP-041	Suministro y colocación de puerta acristalada de 1.20 x 2.10 m. a base de perfiles metálicos con tablero de lamina cal. 18, acabado con pintura de esmalte, incluye: placa de patea, cerradura tipo manija, cerrajerías, bisagras, tope de piso, marco metálico, taquetes expansivos, señalética, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 5,579.95	CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 V.N.	\$ 5,579.95
<b>Mobiliario</b>						
						\$ 69,518.81

FGOSQ P ODU

0473

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017 139 DIAS NATURALES JULIO 18 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-042	Suministro y construcción de punto limpio con dimensiones de 5.25 x 1.97 x 2.78 mts. a base de plataforma hidráulica tipo elevable de cuatro contenedores de polietileno de alta densidad de 1,100 lts c/u y cuatro buzones de acero inoxidable de 70 x 70 x 90 cms c/u para introducción de residuos. Incluye excavaciones, aline, carga y retiro fuera de la obra de materia producto de las excavaciones y/o demoliciones, losa de piso de concreto f'c = 250 kg/cm2 de 20 cms de espesor con malla electo soldada 6.6/10-10, suministro de plataforma hidráulica, contenedores y buzones conforme a especificación, colocación de grúa relleno perimetra con concreto f'c=20, mano de obra, equipo herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,031,096.10	UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 V.N.	\$ 1,031,096.10
DOP-043	Suministro y colocación de bolarido prefabricado de concreto marca Naafesa modelo NA 18 o similar de 45x45x40 cms, acabado martelado color gris, anclado sobre un dado de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 30x30x20 cms, incluye excavación, acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 2,240.32	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.	\$ 22,403.20
DOP-044	Suministro y colocación de banca marca BKT prefabricada rectangular modelo Poncoa VMCIÉ-PCA-117/12, o similar, a base de a unimo y listones de madera, medidas 78x59x43 cms, incluye: acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 14,133.99	CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 99/100 V.N.	\$ 56,535.96
DOP-045	Suministro y colocación de cloacueria marca BKV modelo CP-006 tipo U1, o similar con capacidad para dos bocanetas con 1.1 bujar de acero al carbon de 2" gavan zaco caliente de 70x20x82 cms, sistema de anclaje por medio de taquete excarsovo de 3/8" x 1/2" o similar sobre bancueta, incluye acarreo, materiales, equipo herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 2,845.41	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 V.N.	\$ 14,227.05
DOP-046	Suministro y colocación de basurero metálico marca BKT modelo MYC TE-DG115 o similar de 39X94/45 lts, incluye acarreo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 13,101.51	TRECE MIL CIENTO UN PESOS 51/100 V.N.	\$ 78,629.06
DOP-047	Suministro y colocación de taza a argada para fluxómetro marca Lirrea modelo Ada 72 7303 23, color blanco, incluye asiento, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 2,568.40	DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 V.N.	\$ 15,410.40
DOP-048	Suministro y colocación de fluxómetro de peal para inodoro, modelo 2535 marca Lirrea, incluye mano de obra, instalación y pruebas.	PZA	6.00	\$ 4,283.66	CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 V.N.	\$ 25,701.96

FGOSQ @ OEU

0479

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 16 DE 2017	
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-049	Suministro y colocación de mingitorio para fuxonetro modelo 72 7402 Z3 marca Urrea color blanco, incluye: instalación y pruebas	PZA	2.00	\$ 2,050.90	DOS V. L. CINCUENTA PESOS 90/100 V. N.	\$ 4,101.80
DOP-050	Suministro y colocación de flujo metro de pedal para mingitorio modelo 1315 marca Urrea, incluye: mano de obra, instalación y pruebas	PZA	2.00	\$ 4,056.48	CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 V. N.	\$ 8,112.96
DOP-051	Suministro y colocación de lavabo marca Urrea modelo Iver 52311021, color blanco, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 1,577.22	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 6,308.88
DOP-052	Suministro y colocación de lave economizadora marca Urrea modelo 9243 incluye: llave de control angular, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 1,485.45	UN V. L. CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,456.35
DOP-053	Suministro y colocación de cescol de aton fig 207, URREA, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 521.54	QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 54/100 V. N.	\$ 3,129.24
DOP-054	Suministro y colocación de barra de seguridad mod. 3354 marca Urrea incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 1,106.82	UN MIL CIENTO SEIS PESOS 82/100 V. N.	\$ 2,213.64
DOP-055	Suministro y colocación de cambiador de cañales horizontal, modelo FG781888, PLAT marca Rusemaid, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 7,344.77	SETE V. L. TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	\$ 7,344.77
DOP-056	Suministro y colocación de despachador de pape higienico marca Jefe mod. AE25000 incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00	\$ 1,428.56	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 8,571.36
DOP-057	Suministro y colocación de despachador de toallas marca Jefe mod. A114000 incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 2,004.70	DOS MIL CUATRO PESOS 70/100 V. N.	\$ 6,014.10
DOP-058	Suministro y colocación de despachador de jabon marca Jefe mod. AG25000 incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 1,209.84	UN V. L. DOSCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$ 3,628.92
DOP-059	Suministro y colocación de llave de marz con salida de manguera cromada de 19 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 125.62	CIENTO VEINTICINCO PESOS 62/100 V. N.	\$ 125.62
DOP-060	Suministro y colocación de luna de cristal de 6 mm de 50x70 mts incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 780.81	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 V. N.	\$ 780.81
DOP-061	Suministro y colocación de luna de cristal de 6 mm de 9.60x50 mts incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 349.36	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 V. N.	\$ 698.72

FG050 Q 060U

0430

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-062	Suministro y colocación fregadero de acero inox cable T-304 cal. 18, modelo FT230 marca servinox, de 230x70x0.90 mts, incluye: acarreo, fijación, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 13,742.26	TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 13,742.26
DOP-063	Suministro y colocación de mezcladora para fregadero modelo 318L_B con manerles de la marca Lirrea, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 1,372.60	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.	\$ 4,118.40
	<b>Instalación Hidráulica</b>					\$ 114,460.19
DOP-064	Suministro y colocación de sistema de 10,000 litros marca Rotoplas incluye: excavación, refuerzo, acarreo, retiro de escombros a tirado autorizado por supervisión, muro de contención de ladrón 11x14x28 cms para contención en toda el perímetro asentado con mortero cemento arenoso 1:4, losa tapa de concreto hecho en obra, Fc=200 kg/cm <sup>2</sup> , armado con varilla de #3 @ 15 cms en ambos sentidos, plantilla de concreto simple Fc=100 kg/cm <sup>2</sup> , marco y contramarco metálicos, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 52,156.02	CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.	\$ 52,156.02
DOP-065	Suministro y colocación de equipo neumático, incluye: motobomba sumergible marca evans modelo SSK3VE200G2-F de 2 ho 24 gpm 220v, 2 hps, tanque recargado marca evans de 310 lts modelo EQTH-310VE, switch de nivel, switch de presión 20-40 ps, manómetro 0-100 psi, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta operación.	PZA	1.00	\$ 24,979.19	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$ 24,979.19
DOP-066	Suministro y colocación de válvula check vertical roscable 125 lb F44T de 38 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 872.95	OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 872.95
DOP-067	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 40 mm Tubopus 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.00	\$ 137.23	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.	\$ 2,744.60
DOP-068	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 32 mm Tubopus 1/2", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$ 89.65	OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.	\$ 896.50
DOP-069	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 25 mm Tubopus 3/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	120.00	\$ 54.12	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	\$ 6,494.40
DOP-070	Suministro y colocación de tubo clase 16 - 20 mm Tubopus 1/2", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.00	\$ 35.81	TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 716.20



0481

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE INICIO: AGOSTO 15 DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN: 139 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO 16 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-071	Suministro y colocación de codo de 90 x 40 mm Tuboplus 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	10.00	\$ 98.41	NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 V.N.	\$ 984.10
DOP-072	Suministro y colocación de codo de 90 x 32 mm Tuboplus 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$ 72.75	SETENTA Y DOS PESOS 75/100 V.N.	\$ 363.75
DOP-073	Suministro y colocación de codo de 90 x 25 mm Tuboplus 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$ 57.21	CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 V.N.	\$ 858.15
DOP-074	Suministro y colocación de codo de 90 x 20 mm Tuboplus 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	10.00	\$ 48.54	CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.	\$ 485.40
DOP-075	Suministro y colocación de codo Tuboplus de 40 mm 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	15.00	\$ 100.02	CIENTO PESOS 02/100 M.N.	\$ 1,500.30
DOP-076	Suministro y colocación de codo Tuboplus de 32 mm 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$ 69.81	SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 V.N.	\$ 418.86
DOP-077	Suministro y colocación de codo Tuboplus de 25 mm 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	38.00	\$ 59.50	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,261.00
DOP-078	Suministro y colocación de codo Tuboplus de 20 mm 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	13.00	\$ 46.82	CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 V.N.	\$ 608.66
DOP-079	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 40 mm de 1/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 139.51	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 V.N.	\$ 558.04
DOP-080	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 32 mm de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	5.00	\$ 838.86	OCCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 4,194.30
DOP-081	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 25 mm de 3/4" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	7.00	\$ 98.86	NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 V.N.	\$ 692.02
DOP-082	Suministro y colocación de tee Tuboplus de 20 mm de 1/2" incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 71.35	SETENTA Y UN PESOS 35/100 V.N.	\$ 214.05
DOP-083	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 32 mm 3/2" x 25 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 69.05	SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 V.N.	\$ 138.10
DOP-084	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 25 mm 3/2" x 19 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 65.85	SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.	\$ 197.55

FGAOSQ O OEU

0482

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO:	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN:	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-085	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mm x 20 mm 32 x 13 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 63.01	SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	\$ 126.02
DOP-086	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 32 mm x 25 mm 25 x 19 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 45.88	CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	\$ 91.76
DOP-087	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 32 mm x 20 mm 25 x 13 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 43.74	CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.	\$ 87.48
DOP-088	Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 25 mm x 20 mm 19 x 13 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 36.95	TREINTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.	\$ 110.85
DOP-089	Suministro y colocación de Tuerca Unión de 40 x 40 mm 32 x 32 mm incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 426.82	CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 82/100 M.N.	\$ 1,707.28
DOP-090	Suministro y colocación de Tuerca Unión de 32 x 32 mm 25 x 25 mm incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 288.69	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 577.38
DOP-091	Suministro y colocación de Tapon cada Tuboplus de 32 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 42.26	CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 253.56
DOP-092	Suministro y colocación de Tapon cada Tuboplus de 25 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 25.82	VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.	\$ 51.64
DOP-093	Suministro y colocación de Tapon cada Tuboplus de 20 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 26.95	VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N.	\$ 107.80
DOP-094	Suministro y colocación de válvula esfera 125L F555 de 32 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 434.22	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.	\$ 868.44
DOP-095	Suministro y colocación de válvula esfera 125L F555 de 19 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 207.17	DOSCIENTOS SIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 207.17
DOP-096	Excavación a cielo abierto por medios manuales de 0 a 2.00 m en material tipo I, zona A, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	10.80	\$ 130.02	CIENTO TREINTA PESOS 02/100 M.N.	\$ 1,404.22
DOP-097	Relevo con material producto de la excavación, compactado con balanza a 90% proctor, adosando agua, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	10.80	\$ 78.16	SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 844.13
						\$ 108,797.86

FGOSQ OBOU

Instalación Sanitaria

0483








MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO: AGOSTO 15 DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN: 139 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-098	Tubo de PVC sanitario de 100 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.L.	6 00	\$ 63 88	SESENTA Y TRES PESOS 88/100 V.N.	\$ 383 28
DOP-099	Tubo de PVC sanitario de 50 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.L.	6 00	\$ 35 00	TRIENTA Y CINCO PESOS 00/100 V.N.	\$ 210 00
DOP-100	Tubo de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.L.	30 00	\$ 118 06	CIENTO DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 3 541 80
DOP-101	Codo de PVC sanitario de 90 x50 mm, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10 00	\$ 58 73	CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.	\$ 587 30
DOP-102	Codo de PVC sanitario de 90 x102 mm, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6 00	\$ 135 91	CIENTO CINCO PESOS 91/100 M.N.	\$ 815 46
DOP-103	Codo de PVC sanitario de 45 x50 mm, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8 00	\$ 57 70	CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 V.N.	\$ 461 60
DOP-104	Codo de PVC sanitario de 45 x100 mm, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8 00	\$ 100 43	CEN PESOS 43/100 M.N.	\$ 803 44
DOP-105	Codo de PVC sanitario de 150 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5 00	\$ 151 00	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 V.N.	\$ 755 00
DOP-106	Yee de PVC sanitario de 102 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4 00	\$ 159 12	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	\$ 636 48
DOP-107	Yee reducción de PVC sanitario de 150x100 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7 00	\$ 242 46	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.	\$ 1 697 22
DOP-108	Adaptador galvanizado espiga de pvc sanitario de 50 mm de diámetro para cementar, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5 00	\$ 68 87	SESENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.	\$ 344 35

FGAOSQ @ ODU

0481

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-109	Registro de 0.6 x 0.4 m de medidas interiores y 0.6 m de profundización a base de muros de tabcon de 11x14x28 cms. asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor, aplastado a acabado pulido en interior, sobre firme de 10 cms. de espesor de concreto hecho en obra de F'cd= 150 kg/cm2 con tapa de concreto de 5 cms de espesor, a base de marco y contramarco prefabricado de ángulo de fierro de 1/8 x 1 pulgada. Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 1,131.15	UN MIL CIENTO TRENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	\$ 2,262.30
DOP-110	Suministro y colocación de coladera Hevex modelo 282-H, incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	\$ 1,580.22	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 M.N.	\$ 7,901.10
DOP-111	Excavación a cielo abierto por medios manuales de 0 a -2.00 m en materia tipo I, zona A, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	11.00	\$ 130.02	CIENTO TRENTA PESOS 02/100 M.N.	\$ 1,430.22
DOP-112	Releno con material producto de la excavación, compactado con balatina a 90% proctor adicionando agua, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	11.00	\$ 78.16	SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 859.76
	<b>Instalación Eléctrica</b>					<b>\$ 22,509.31</b>
DOP-113	Suministro y colocación de abrazadera 3uc, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 70.54	SETENTA PESOS 54/100 M.N.	\$ 70.54
DOP-114	Suministro y colocación de alambre de cobre semirigido calibre 4 awg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	9.00	\$ 224.81	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N.	\$ 2,023.29
DOP-115	Suministro y colocación de apartarrayo tipo nse pole tipo polimerico para 21 kv descripción carta de adm-21, marca usa, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 1,137.97	UN MIL CIENTO TRENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.	\$ 3,413.91
DOP-116	Suministro y colocación de bola termoco-tracci para exteriores para tubo de 4", 3 capas, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 752.66	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.	\$ 752.66

FGÖSQ @ ÖÖU

0485

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 16 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-17	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.60 mm <sup>2</sup> ) marca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	15.00	\$ 62.81	SESENTA Y DOS PESOS 81/100 V.N.	\$ 942.15
DOP-18	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm <sup>2</sup> ) color verde marca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	20.00	\$ 15.73	QUINCE PESOS 73/100 V.N.	\$ 314.60
DOP-19	Suministro y colocación de conector para línea viva en derivaciones y reparaciones (tipo perico) catálogo hne2625w marca burncy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 175.03	CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 525.09
DOP-20	Suministro y colocación de conector estribo de aluminio para derivar en acs y cable de cobre, para calibre 1/0, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 99.65	NOVENTA Y NUEVE PESOS 65/100 V.N.	\$ 298.95
DOP-21	Suministro y colocación de cortacircuito fusible para 23kv 100amp, 150 kv bi, marca usa, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 1 278.63	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 63/100 V.N.	\$ 3 835.89
DOP-22	Suministro y colocación de cruceta p200, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 626.29	SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 29/100 M.N.	\$ 626.29
DOP-23	Suministro y colocación de todo de pvc de 101 mm servicio pesado, marca omega, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 145.00	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 V.N.	\$ 145.00
DOP-24	Suministro y colocación de emsalmé de cañón largo de cobre electrolítico estañado, dos identificaciones, para calibre 1/0 marca homac, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 47.72	CUARENTA Y SEITE PESOS 72/100 M.N.	\$ 143.16
DOP-25	Suministro y colocación de fusible velocidad k de 4a, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	3.00	\$ 23.22	VEINTITRES PESOS 22/100 M.N.	\$ 69.66
DOP-26	Suministro y colocación de placa p1, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	8.00	\$ 21.65	VEINTIUNA PESOS 65/100 M.N.	\$ 173.20
DOP-27	Suministro y colocación de terminal termocomact: tipo exterior para 25 kv, calibre 1/0 awg, marca 3m o similar ( juego de 3 piezas)	JGO	1.00	\$ 3 858.55	TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	\$ 3 858.55
DOP-28	Suministro y colocación de tubo cond. polietileno reforzado tipo bac rd13.5 de 101 mm (protección liv color negro), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	10.00	\$ 154.89	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 89/100 V.N.	\$ 1 548.90

FOCOSA COU

0480

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-129	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m., incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 232.41	DOSCENTOS TRENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 232.41
DOP-130	Suministro y colocación de anclaje, tuerca, roldana y luminante para sujeción, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	24.00	\$ 16.81	DIECISEIS PESOS 81/100 M.N.	\$ 403.44
DOP-131	Suministro y colocación de cable coopersteel 7x9 (2) kcal 30% de conductividad, mca cond.ground, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.00	\$ 72.16	SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 5,051.20
DOP-132	Suministro y colocación de cable de potencia monopolar de 25 kv, con aislamiento x.o. 1/0 awg, aluminio norma cfe-mt-dsmxp, descripción: cota cable a (1/0) - x o 23 - mca viacion o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	260.00	\$ 127.42	CIENTO VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 33,129.20
DOP-133	Suministro y colocación de corredera vertical 60 cm galvanizada norma cfe-confg, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 155.65	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,867.80
DOP-134	Suministro y colocación de mensulaca de 25 cms norma cfe-mcp, cat. mls-cs25, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 64.98	SESENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$ 779.76
DOP-135	Suministro y colocación de placa de identificación de cables en media tensión, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 403.09	CUATROCIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N.	\$ 2,418.54
DOP-136	Suministro y colocación de placa de piso de fierro fundido, leyenda cfe, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 3,253.96	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 32,539.60
DOP-137	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto armado en banqueta tipo 4, norma cfe-ntm-4, de 1.50 x 1.50 x 1.50 m, marca centrex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 8,971.88	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	\$ 8,971.88
DOP-138	Suministro y colocación de selo de bucos para cables de potencia, marca 3m, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 72.92	SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	\$ 218.76
DOP-139	Suministro y colocación de taca y ardo de concreto pavimento 84-c marca centrex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	2.00	\$ 2,805.73	DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N.	\$ 5,611.46

FC05T @00U

0487

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-140	Suministro y colocación de tubo conducto reforzado tipo cad rd19 de 51 mm. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	200.00	\$ 42.98	CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	\$ 8 596.00
DOP-141	Suministro y colocación de tubo conducto reforzado tipo cad rd19 de 76 mm. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M.	300.00	\$ 84.55	OCENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.	\$ 25 395.00
DOP-142	Suministro y colocación de varilla cooper weld de 5/8" x 3.00 m. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00	\$ 232.41	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 464.82
DOP-143	Suministro y colocación de transformador trifásico tipo pedestal operación anillo de 75 kva, norma k, conexión en media tensión en 22.86kv/13.200v, conexión en baja tensión 220/127v, con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal con 2.5% cada una, 60 hz, con enfriamiento natural en aceite con fusibles internos en media tensión, incluye transporte, maniobras y puesta en servicio, marca precio similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 69 038.83	SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 83/100 V.N.	\$ 69 038.83
DOP-144	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en banquetta tipo 4, norma cfe-in-013/mtb4, de 1.76x1.76x1.50 m, marca centex o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 14 734.72	CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 V.N.	\$ 14 734.72
DOP-145	Suministro y colocación de tapa y ardo de concreto polimerico 84-c incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	JGO	1.00	\$ 2 826.73	DOS MIL OC-COCENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N.	\$ 2 826.73
DOP-146	Suministro y colocación de base para transformador trifásico, incluye, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	\$ 1 845.37	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 37/100 V.N.	\$ 1 845.37
DOP-147	Suministro y colocación de conector a tierra "flood-seal" herméticos 175, para 5 salidas, catalogo th33-175-15, marca homac o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00	\$ 1 253.21	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 V.N.	\$ 5 012.84
DOP-148	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolico con dos perforaciones, marca, cañón, algo calibre 1/8, tamaño de 1/2", catalogo ya252n, marca burmy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$ 101.38	CIENTO UN PESOS 38/100 V.N.	\$ 1 824.84



0489

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-149	Suministro y colocación de zacata termina de cobre eléctrico con dos perforaciones hembra, cañón largo calibre 2, tornillo de 1/2" catálogo ya2c2n, marca bundy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6 00	\$ 144 80	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.	\$ 868 80
DOP-150	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 3/0 awg (85 02 mm <sup>2</sup> ), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	35 00	\$ 211 14	DOSCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.	\$ 7 389 90
DOP-151	Suministro y colocación de conector derivador de cobre tipo C, para calibre 3/0, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4 00	\$ 1 253 21	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 V.N.	\$ 5 012 84
DOP-152	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3 00 m, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8 00	\$ 232 41	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 1 859 28
DOP-153	Suministro y colocación de zacata termina de cobre eléctrico estahado cañón corto para una identificación con una perforación, calibre 3/0 o de 1/2" catálogo ya27, marca bundy o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6 00	\$ 104 67	CIENTO CUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$ 628 02
DOP-154	Suministro y colocación de adaptador para aterizar las pantallas metálicas de los cables de media tensión, tipo de sistemas de 200a, norma cfe-a2ap, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3 00	\$ 436 54	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 V.N.	\$ 1 309 62
DOP-155	Suministro y colocación de apartarrayo de óxido metálico de frente, modelo aislado, tipo inserto, para 200a y equipado con una interfase que permite conexión con otros accesorios de 200a, norma de material incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6 00	\$ 1 137 97	UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 V.N.	\$ 6 827 82
DOP-156	Suministro y colocación de cable de cobre forrado 1hw calibre 10 awg (5 26 mm <sup>2</sup> ), color verde, marca vakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	50 00	\$ 15 73	QUINCE PESOS 73/100 V.N.	\$ 785 50
DOP-157	Suministro y colocación de conector tipo coco separable de 200a operación con carga, norma cfe-nt-ccccc, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3 00	\$ 1 642 17	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 V.N.	\$ 4 926 51
DOP-158	Suministro y colocación de indicador de falla de restablecimiento automático tipo sumergible para operar a una corriente de 200a, norma de material incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3 00	\$ 2 070 38	DOS MIL SESENTA PESOS 38/100 V.N.	\$ 6 211 17

FGOSQ O ODU

0489

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO AGOSTO 15 DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN 139 DÍAS NATURALES		
		FECHA DE PRESENTACIÓN JULIO 18 DE 2017		
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-159	Suministro y colocación de tornillo a slaco para usarse en sistemas de 25 kv norma clem-tia, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 1 210 15	UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 15/100 V.N.	\$ 3 630 45
DOP-160	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 2 orificio para tornillo de 1/2", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 54 72	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 328 32
DOP-161	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 8 orificio para tornillo de 1/2", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$ 42 55	CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 765 90
DOP-162	Excavación de cesa, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en materia tipo I zona A, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	31.10	\$ 130 02	CIENTO TRENTA PESOS 02/100 V.N.	\$ 4 043 62
DOP-163	Relevo con material producto de la excavación, compactado con balana al 90% proctor, adicionando agua, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	31.10	\$ 78 16	SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 2 430 78
DOP-164	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg, marca conductores de none o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	280.00	\$ 78 16	SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 21 884 80
DOP-165	Suministro y colocación de cable de energía de baja tensión tipo xlp 600 v, cuadruplex calibre 3x1/0+1x2 awg, marca vikon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	300.00	\$ 165 04	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.	\$ 49 812 00
DOP-166	Suministro y colocación de cable de pvc de 76 mm, servicio pesado marca ontaga, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 102 54	CIENTO DOS PESOS 54/100 V.N.	\$ 615 84
DOP-167	Suministro y colocación de placa de identificación para cables de baja tensión, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$ 403 09	CUATROCIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N.	\$ 8 061 80
DOP-168	Suministro y colocación de placa de piso de fierro fundido, leyenda cfe, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$ 3 253 96	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 V.N.	\$ 78 095 04
DOP-169	Suministro y colocación de registro de baja tensión en banquetta tipo i norma clem-tia, de 0.66 x 1.00 x 0.65 cm, marca cemtex, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 2 542 20	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 V.N.	\$ 7 626 60

FGÓŠQ @ CÉOU

0490



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-170	Suministro y colocación de sello de bucos para caños de potencia, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 72.92	SESENTA Y DOS PESOS 92/100 V.N.	\$ 145.84
DOP-171	Suministro y colocación de tubo conduct. colducio reforzado tipo cad rd19 de 51 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	240.00	\$ 42.98	CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	\$ 10,315.20
DOP-172	Suministro y colocación de tubo conduct. colducio reforzado tipo cad rd19 de 76 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	240.00	\$ 84.85	OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.	\$ 20,316.00
DOP-173	Excavación de ceca, con medios manuales de 0 a 2.00 m, en materia tipo I, zona A, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1.00	\$ 130.02	CIENTO TREINTA PESOS 02/100 V.N.	\$ 130.02
DOP-174	Releno con material producto de la excavación, compactado con balarina a 90% proctor, ad. donando agua, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1.00	\$ 78.16	SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 78.16
DOP-175	Suministro y colocación de base para medición trifásica 7 mordazas, 200 amp, catalogo chm3200, marca eaton o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 1,340.61	UN V. L. TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,681.22
DOP-176	Suministro y colocación de armario metálico monoblock con placa de montaje y zócalo con dimensiones 165x80x30 cms, catalogo aecm168/30p r+z.n, marca argas o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 3,455.74	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 V.N.	\$ 6,911.48
DOP-177	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.6 mm <sup>2</sup> ), marca viaxon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5.00	\$ 62.81	SESENTA Y DOS PESOS 81/100 V.N.	\$ 314.05
DOP-178	Suministro y colocación de caja de conexión con zócalos para centros de medición 3f-4n para 400 amp, bus horizontal de base de medición trifásica de 200a, gabinetes tema 3f, catalogo 3mb400r, marca eaton o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$ 7,107.04	SIETE V. L. CIENTO SIETE PESOS 04/100 V.N.	\$ 28,428.16
DOP-179	Suministro y colocación de centro modular de medición monofásico, 220/127 volt, 100 amp, tema 3f, con cuatro unidades de medición, catalogo 3mm4-12r, marca eaton o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 9,934.31	NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 V.N.	\$ 149,014.65



0491

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÙBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO.		FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 19 DE 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-180	Suministro y colocación de centro modular de medición trifásico, 220/127 volts, 200 amp, marca 3r, con dos unidades de medición catálogo cg7m32, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 35 428.00	TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 V.N.	\$ 36 428.00
DOP-181	Suministro y colocación de conector 63 (2 1/2") kit base de medición 2.50 catálogo kbm250, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 171.15	CIENTO SESENTA Y UN PESOS 15/100 V.N.	\$ 342.30
DOP-182	Suministro y colocación de contra y monitor para cgg de 2" (51 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	8.00	\$ 32.47	TREINTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 259.76
DOP-183	Suministro y colocación de gabinete metálico de acero inoxidable con dimensiones de 60x40x25 cms, catálogo aemx64/250cm, marca argos o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 1 294.68	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 V.N.	\$ 2 589.36
DOP-184	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo 1.5a para nel din catálogo xxxx, marca squarec, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 167.20	CIENTO SESENTA Y SEETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 167.20
DOP-185	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2 polos enchufable 30 amps catálogo b1230, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	57.00	\$ 489.43	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 V.N.	\$ 27 897.51
DOP-186	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2 polos enchufable 40 amps catálogo b1240, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 489.43	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 V.N.	\$ 489.43
DOP-187	Suministro y colocación de interruptor termomagnético trifásico tipo fdb 14 x d1 catálogo fdb3050f, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4 227.65	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISETE PESOS 65/100 V.N.	\$ 4 227.65
DOP-188	Suministro y colocación de kit para quinta (5ta) terminal catálogo cg3x, marca eaton o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 1 353.33	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 V.N.	\$ 8 119.98
DOP-189	Suministro y colocación de "nelo", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 69.30	SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 V.N.	\$ 69.30
DOP-190	Suministro y colocación de tubo pgg 2" (51 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	1.00	\$ 858.35	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 V.N.	\$ 858.35

FGOSQ @ ODU

0492

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-191	Suministro y colocación de varilla cooper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 232.41	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 464.82
DOP-192	Suministro y colocación de abrazadera tipo clo 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.00	\$ 13.93	TRECE PESOS 93/100 V.N.	\$ 473.62
DOP-193	Suministro y colocación de abrazadera tipo clo 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 14.15	CATORCE PESOS 19/100 V.N.	\$ 42.57
DOP-194	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	111.00	\$ 10.98	DIEZ PESOS 98/100 V.N.	\$ 1 218.78
DOP-195	Suministro y colocación de abrazadera tipo unicanal 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	4.00	\$ 15.98	QUINCE PESOS 98/100 V.N.	\$ 63.92
DOP-196	Suministro y colocación de cable de cobre forjado thw calibre 6 awg (13.30 mm <sup>2</sup> ) mca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	80.00	\$ 38.39	TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 V.N.	\$ 2 303.40
DOP-197	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg (8.37 mm <sup>2</sup> ) mca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.00	\$ 16.58	DIECISEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 248.70
DOP-198	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm <sup>2</sup> ) mca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	270.00	\$ 5.94	CINCO PESOS 94/100 V.N.	\$ 1 603.80
DOP-199	Suministro y colocación de cable de cobre forjado thw calibre 10 awg (5.26 mm <sup>2</sup> ) mca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	72.00	\$ 15.73	QUINCE PESOS 73/100 V.N.	\$ 1 132.56
DOP-200	Suministro y colocación de cable de cobre forjado thw calibre 12 awg (3.31 mm <sup>2</sup> ) mca viakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	506.00	\$ 10.75	DIEZ PESOS 75/100 V.N.	\$ 5 439.50
DOP-201	Suministro y colocación de conductor serie ovalada lb de 1/2" catálogo 0-17 marca cooper cross hinos o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	\$ 255.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 2 295.27

FGOSQ @ ODU

0433

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-202	Suministro y colocación de concullet serie ovalada lb de 1 1/4" catalogo lb-47 marca copper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 609.23	SEISCIENTOS NUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 609.23
DOP-203	Suministro y colocación de concullet serie rectangular de 1/2" catalogo fs-11 marca copper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ 195.24	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 2,342.88
DOP-204	Suministro y colocación de contacto duplex 2p+1f, modelo qz5115ds marca bzdinc o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$ 98.57	NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.	\$ 1,281.41
DOP-205	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	72.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 M.N.	\$ 718.56
DOP-206	Suministro y colocación de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	6.00	\$ 21.13	VEINTIUN PESOS 13/100 M.N.	\$ 126.78
DOP-207	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	43.00	\$ 7.35	SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 316.05
DOP-208	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 22.37	VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N.	\$ 67.11
DOP-209	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	\$ 21.84	VEINTIUN PESOS 84/100 M.N.	\$ 698.88
DOP-210	Suministro y colocación de curva de pdg de 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 91.92	NOVENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.	\$ 183.84
DOP-211	Suministro y colocación de gao rete metálico de 25x20x15 cms. catalogo aem2520/15Com, marca n'mel, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$ 485.54	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.	\$ 6,325.02
DOP-212	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p/5a para nel dn, catalogo xxxx, marca square, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	\$ 167.20	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,839.20
DOP-213	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p/30a para nel dn, catalogo xxxx, marca square, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 489.43	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	\$ 489.43

FGOSQ O ODU

0494

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-214	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 3p50a para nel din, catalogo xxx, marca squared, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 4,467.15	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEETE PESOS 15/100 M.N.	\$ 4,467.15
DOP-215	Suministro y colocación de nel din, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2.00	\$ 69.30	SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.	\$ 138.60
DOP-216	Suministro y colocación de taca para contacto duplex, catalogo ps-23g, marca cooper, crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$ 141.34	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 1,837.42
DOP-217	Suministro y colocación de terminal a slada tipo arilo, color amarillo para barro 1/4" calibres 12-14, catalogo mvu 10-14, marca scotchlok, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	61.00	\$ 291.69	DOSCENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 17,793.09
DOP-218	Suministro y colocación de tubo pag 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	41.00	\$ 86.88	OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 3,544.08
DOP-219	Suministro y colocación de tubo pag 1 1/4" (32 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	3.00	\$ 249.55	DOSCENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.	\$ 748.65
DOP-220	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	37.00	\$ 18.93	Dieciocho PESOS 93/100 M.N.	\$ 699.30
DOP-221	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2.07	DOS PESOS 07/100 M.N.	\$ 2.07
DOP-222	Suministro y colocación de unical 2"x4"x3.00 metros, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	1.00	\$ 212.29	DOSCENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.	\$ 212.29
DOP-223	Suministro y colocación de varilla rosca de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1.00	\$ 12.86	DOCE PESOS 86/100 M.N.	\$ 12.86
DOP-224	Suministro y colocación de abrazadera tipo dfo 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	55.00	\$ 13.92	TRECE PESOS 93/100 M.N.	\$ 766.15
DOP-225	Suministro y colocación de abrazadera tipo unical 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGC	153.00	\$ 10.98	DIEZ PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,679.94
DOP-225	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	380.00	\$ 5.94	CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$ 2,257.20



0495

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO AGOSTO 15 DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN 139 DÍAS NATURALES		
		FECHA DE PRESENTACIÓN JULIO 18 DE 2017		
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-227	Suministro y colocación de cable de cobre forado 1hw calibre 12 awg (3.31 mm <sup>2</sup> ) marca vikon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	800.00	\$ 10.75	DIEZ PESOS 75/100 V.N.	\$ 8,600.00
DOP-228	Suministro y colocación de consulete serie ovalada lb de 1/2" catalogo 0-17 marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	22.00	\$ 255.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 5,610.66
DOP-229	Suministro y colocación de consulete serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 195.24	CIENTO NOVENA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 3,123.84
DOP-230	Suministro y colocación de contacto duplex 2p-1f modelo 0251-5ds marca biron o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 98.57	NOVENA Y OCHO PESOS 57/100 V.N.	\$ 1,577.12
DOP-231	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGC	93.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 V.N.	\$ 928.14
DOP-232	Suministro y colocación de cable para tubo pdg 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	60.00	\$ 7.35	SIETE PESOS 35/100 V.N.	\$ 441.00
DOP-233	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	33.00	\$ 21.84	VEINTIUN PESOS 84/100 M.N.	\$ 720.72
DOP-234	Suministro y colocación de gachete metálico de 25x20x15 cms. catalogo aem2520150cm marca argos o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 486.54	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 V.N.	\$ 7,784.64
DOP-235	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p+5a para nel din. catalogo xxxx, marca squarec, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	\$ 167.20	CIENTO SESENTA Y SEETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 2,340.80
DOP-236	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p30a para nel din. catalogo xxxx, marca squarec, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 489.43	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 V.N.	\$ 978.86
DOP-237	Suministro y colocación de nel din, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	3.00	\$ 69.30	SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 V.N.	\$ 207.90

FGOSQ @ ODU

0430

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-238	Suministro y colocación de placa para contacto que ex. catalogo ps-23g, marca cooper cruse hinos o similar. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 141.34	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,261.44
DOP-239	Suministro y colocación de terminal a slaca tipo arto color amarilla para barrenos 1/4" calores 12-14 catalogo mvu 10-14 marca scoochlok. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	85.00	\$ 291.69	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 24,793.65
DOP-240	Suministro y colocación de tubo psg 1/2" (13 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	60.00	\$ 88.88	OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 5,332.80
DOP-241	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	54.00	\$ 18.90	DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,020.60
DOP-242	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2.07	DOS PESOS 07/100 M.N.	\$ 2.07
DOP-243	Suministro y colocación de unical 2"x4"x3.60 metros. incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	1.00	\$ 212.29	DOSCIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.	\$ 212.29
DOP-244	Suministro y colocación de varilla rosada de 1/4". incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1.00	\$ 12.86	DOCE PESOS 86/100 M.N.	\$ 12.86
DOP-245	Suministro y colocación de abrazadera tipo dlo 1/2" (13 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	51.00	\$ 13.93	TRECE PESOS 93/100 M.N.	\$ 710.43
DOP-246	Suministro y colocación de abrazadera tipo dlo 3/4" (19 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 14.19	CATORCE PESOS 19/100 M.N.	\$ 85.14
DOP-247	Suministro y colocación de abrazadera tipo unical 1/2" (13 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	144.00	\$ 10.98	DIEZ PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,581.12
DOP-248	Suministro y colocación de abrazadera tipo unical 3/4" (19 mm). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	12.00	\$ 12.44	DOCE PESOS 44/100 M.N.	\$ 149.28
DOP-249	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 8 awg (8.37 mm <sup>2</sup> ). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	40.00	\$ 16.58	DIECISEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 663.20
DOP-250	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm <sup>2</sup> ). incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	350.00	\$ 5.94	CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$ 2,079.00



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-251	Suministro y colocación de cable de cobre formado (hw) calibre 8 awg (8.37 mm <sup>2</sup> ) marca vikon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	120.00	\$ 24.12	VEINTICUATRO PESOS 12/100 V.N.	\$ 2,894.40
DOP-252	Suministro y colocación de cable de cobre formado (hw) calibre 12 awg (3.31 mm <sup>2</sup> ) marca vikon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	800.00	\$ 10.75	Diez PESOS 75/100 V.N.	\$ 8,600.00
DOP-253	Suministro y colocación de conduct. serie ovalada lb de 1/2" catalogo b-17 marca cooper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	26.00	\$ 255.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 6,630.78
DOP-254	Suministro y colocación de conduct. serie ovalada lb de 3/4" catalogo b-27 marca cooper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 282.34	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 V.N.	\$ 282.34
DOP-255	Suministro y colocación de conduct. serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca cooper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	\$ 195.24	CIENTO NOVENA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 2,733.36
DOP-256	Suministro y colocación de contacto duplex 2p+1f modelo 0251150s marca blon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	\$ 98.57	NOVENA Y OCHO PESOS 57/100 V.N.	\$ 1,379.98
DOP-257	Suministro y colocación de conra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	90.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 V.N.	\$ 898.20
DOP-258	Suministro y colocación de conra y monitor de 3/4" (19 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	4.00	\$ 11.75	ONCE PESOS 75/100 M.N.	\$ 47.00
DOP-259	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	54.00	\$ 7.35	SIETE PESOS 35/100 V.N.	\$ 396.90
DOP-260	Suministro y colocación de cople para tubo pdg 3/4" (19 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$ 7.88	SIETE PESOS 88/100 V.N.	\$ 47.28
DOP-261	Suministro y colocación de curva de pag de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00	\$ 21.84	VEINTILIN PESOS 84/100 M.N.	\$ 533.36
DOP-262	Suministro y colocación de curva de pag de 3/4" (19 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 28.58	VEINTIOCHO PESOS 58/100 V.N.	\$ 57.16

FGOSQ O ODU

0493

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		FECHA DE INICIO:	AGOSTO 15 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2017 139 DÍAS NATURALES JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-263	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms. catalogo aem2520/150cm, marca argos o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	\$ 486.54	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 V.N.	\$ 6 811.56
DOP-264	Suministro y colocación de panel dn, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	3.00	\$ 69.30	SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 V.N.	\$ 207.90
DOP-265	Suministro y colocación de placa para contacto duplex, catalogo ds-23g marca cooper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	14.00	\$ 141.34	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 1 978.76
DOP-266	Suministro y colocación de terminal a slaca tipo arlo color amantia para barrenos 1/4" calibres 12-14, catalogo mvu 10-14, marca scotchlox, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 291.69	DOSCIENTOS NOVENA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 583.38
DOP-267	Suministro y colocación de tubo pdg 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	55.00	\$ 88.88	OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 4 888.40
DOP-268	Suministro y colocación de tubo pdg 3/4" (19 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	6.00	\$ 83.71	OCHENTA Y TRES PESOS 71/100 V.N.	\$ 502.26
DOP-269	Suministro y colocación de fuerza de bronce de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	\$ 18.90	DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 945.00
DOP-270	Suministro y colocación de fuerza galvanizada de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2.07	DOS PESOS 07/100 M.N.	\$ 2.07
DOP-271	Suministro y colocación de unical 2"x4"x3.00 metros, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	1.00	\$ 212.29	DOSCIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.	\$ 212.29
DOP-272	Suministro y colocación de varilla rosada de 1/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	1.00	\$ 12.86	DOCE PESOS 86/100 M.N.	\$ 12.86
DOP-273	Suministro y colocación de abrazadera tipo dfo 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	48.00	\$ 13.93	TRECE PESOS 93/100 V.N.	\$ 668.64
DOP-274	Suministro y colocación de abrazadera tipo unical 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	166.00	\$ 10.98	DIEZ PESOS 98/100 V.N.	\$ 1 822.68
DOP-275	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	400.00	\$ 5.94	CINCO PESOS 94/100 V.N.	\$ 2 376.00

Página 26 de 34

FGAOSQI Q OBU

0499

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REFHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-276	Suministro y colocación de cable de cobre formado (hw) calibre 12 awg (3.31 mm2) marca vakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M.	820.00	\$ 10.75	DIEZ PESOS 75/100 V.N.	\$ 8,815.00
DOP-277	Suministro y colocación de condulet serie ovalada lb de 1/2" catalogo b-17 marca copper-crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 255.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.	\$ 4,080.48
DOP-278	Suministro y colocación de condulet serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1 marca copper-crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 155.24	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 2,328.60
DOP-279	Suministro y colocación de contacto duplex 2p-1f modelo 025115ss marca btano o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 88.57	NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 V.N.	\$ 1,478.55
DOP-280	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	89.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 V.N.	\$ 888.22
DOP-281	Suministro y colocación de cable para tubo bdg 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	60.00	\$ 7.35	SIETE PESOS 35/100 V.N.	\$ 441.00
DOP-282	Suministro y colocación de curva de pvc de 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	\$ 21.84	VEINTIUN PESOS 84/100 M.N.	\$ 698.88
DOP-283	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms catalogo aem2520150cm marca argos o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 485.54	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 V.N.	\$ 7,283.10
DOP-284	Suministro y colocación de pelotón, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	3.00	\$ 69.30	SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 V.N.	\$ 207.90
DOP-285	Suministro y colocación de placa para contacto pvc ex. catalogo ps-23g, marca copper-crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	\$ 141.34	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,120.10
DOP-286	Suministro y colocación de terminal a slaca tipo arlo color amarilla para bairen 1/4" calores 12-14 catalogo rivu 10-12 marca scorchiex, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	77.00	\$ 291.69	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	\$ 22,460.13
DOP-287	Suministro y colocación de tubo pvc 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	61.00	\$ 86.88	OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 5,421.68



0000

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACION PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION	DICIEMBRE 31 DE 2017 139 DIAS NATURALES JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-288	Suministro y colocacion de tuerca de bronce de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	46.00	\$ 18.90	DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 869.40
DOP-289	Suministro y colocacion de tuerca galvanizada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 2.07	DOS PESOS 07/100 M.N.	\$ 2.07
DOP-290	Suministro y colocacion de canal 2"x4"x3.00 metros, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	TMO	1.00	\$ 212.29	DOSCIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.	\$ 212.29
DOP-291	Suministro y colocacion de varilla roscada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	1.00	\$ 12.86	DOCE PESOS 86/100 M.N.	\$ 12.86
DOP-292	Suministro y colocacion de tablero monofase de 11.3h, 220/240 volts, de 12 espacios, catalogo poc16us, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 659.43	SESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	\$ 659.43
DOP-293	Suministro y colocacion de abrazadera tipo dia 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 13.93	TRECE PESOS 93/100 V.N.	\$ 13.93
DOP-294	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	1.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 V.N.	\$ 9.98
DOP-295	Suministro y colocacion de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 15 amps, catalogo co15, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$ 167.20	CIENTO SESENTA Y SEETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 334.40
DOP-296	Suministro y colocacion de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 20 amps, catalogo co20, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 320.65	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 65/100 V.N.	\$ 320.65
DOP-297	Suministro y colocacion de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 20 amps, catalogo co20, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 348.14	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 V.N.	\$ 348.14
DOP-298	Suministro y colocacion de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 40 amps, catalogo co40, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 364.60	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 V.N.	\$ 364.60
DOP-299	Suministro y colocacion de muña para 1/2", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 27.27	VEINTISETE PESOS 27/100 M.N.	\$ 27.27

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-300	Suministro y colocación de tubo pgg 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$ 42.97	CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.	\$ 128.91
DOP-301	Suministro y colocación de tablero de automatización ez-max plus 24, cat: r24bc-000, incl. leviton, con 12 relevador 2 polos 20 amp, 480v, cat: relay-20, incluye programación por eco certificado por la marca, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 31,099.15	TRENTA Y UNA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	\$ 31,099.15
DOP-302	Suministro y colocación de abrazadera tipo dfo 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	153.00	\$ 13.93	TRECE PESOS 93/100 M.N.	\$ 2,131.29
DOP-303	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 14 awg (2.08 mm2), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	380.00	\$ 5.94	CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$ 2,257.20
DOP-304	Suministro y colocación de cable de cobre formado the calibre 12 awg (3.31 mm2) mca vakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	720.00	\$ 10.75	DIEZ PESOS 75/100 M.N.	\$ 7,740.00
DOP-305	Suministro y colocación de conculite serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1, marca cooper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	22.00	\$ 186.46	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.	\$ 4,102.12
DOP-306	Suministro y colocación de conculite serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1, marca cooper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 281.35	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	\$ 4,502.24
DOP-307	Suministro y colocación de conculite serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1, marca cooper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	22.00	\$ 265.94	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$ 5,850.68
DOP-308	Suministro y colocación de conculite serie rectangular de 1/2" catalogo fsc-1, marca cooper crouse hinds o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$ 265.94	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.	\$ 4,255.04
DOP-309	Suministro y colocación de conector curvo tipo zapa 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	53.00	\$ 32.64	TRENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,729.92
DOP-310	Suministro y colocación de conector recto tipo zapa 1/2" (13 mm), incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	53.00	\$ 24.88	VEINTICuatro PESOS 88/100 M.N.	\$ 1,318.64

FGOSQ @ ODU

0302

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-311	Suministro y colocación de conector resorte catalogo big marca scotchlok (azul-gris) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	200.00	\$ 85.74	OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 17,148.00
DOP-312	Suministro y colocación de conector resorte catalogo oib marca scotchlok (naranja-azul) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	150.00	\$ 85.74	OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 12,861.00
DOP-313	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	200.00	\$ 9.98	NUEVE PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,996.00
DOP-314	Suministro y colocación de copie para tubo pdg 1/2" (13 mm) , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	200.00	\$ 7.35	SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 1,470.00
DOP-315	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm) , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	59.00	\$ 21.84	VEINTILN PESOS 84/100 M.N.	\$ 1,266.72
DOP-316	Suministro y colocación de lumbario hermetico para susbender, opera con tubo led 18 potencia 2x20w temperatura 400 °k voltaje de 110-277 volt, montaje a 3 metros catalogo 220-merm-220-sup. marca novalux , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	53.00	\$ 1,372.95	UN VLT TRESCEITOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	\$ 72,766.35
DOP-317	Suministro y colocación de tapa cega para conculer, catalogo ds-100g, marca cro-se hinds o similar , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	180.00	\$ 121.32	CIENTO VEINTILN PESOS 32/100 M.N.	\$ 21,837.60
DOP-318	Suministro y colocación de terminal a slaca tipo anillo color amarillo para barrenos 1/4" calores 12-14 catalogo mvu 10-14 , marca scotchlok , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	300.00	\$ 291.69	DOSCIENTOS NOVENTA Y LN PESOS 69/100 M.N.	\$ 87,507.00
DOP-319	Suministro y colocación de terminal de cobre para calibre 14 , o de 1/4" , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	200.00	\$ 291.69	DOSCIENTOS NOVENTA Y LN PESOS 69/100 M.N.	\$ 58,338.00
DOP-320	Suministro y colocación de tubo cond. tipo zapa 1/2" (13 mm) , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	150.00	\$ 28.94	VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N.	\$ 4,341.00
DOP-321	Suministro y colocación de tubo pdg 1/2" (13 mm) , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TMO	82.00	\$ 88.88	OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 7,288.16
DOP-322	Suministro y colocación de fuerza de bronce de 1/4" , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	235.00	\$ 18.90	DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 4,441.50
DOP-323	Suministro y colocación de fuerza galvanizada de 1/4" , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	235.00	\$ 2.07	DOS PESOS 07/100 M.N.	\$ 485.45

Página 30 de 34

0503

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DÍAS NATURALES	
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-324	Suministro y colocación de andamio para soporte de poste de 3/4"x0.75 m. (juego de 4) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	10.00	\$ 545.66	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 5,456.60
DOP-325	Suministro y colocación de cable de aluminio acsr xlp calibre 6 awg 600 volts incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	450.00	\$ 14.17	CATORCE PESOS 17/100 M.N.	\$ 6,376.50
DOP-326	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 10 awg (5.26 mm2) incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.00	\$ 9.55	NUEVE PESOS 55/100 V.N.	\$ 668.50
DOP-327	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color negro mca vakon o similar, incluye herramienta materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.00	\$ 15.73	QUINCE PESOS 73/100 V.N.	\$ 1,101.10
DOP-328	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color rojo mca vakon o similar, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.00	\$ 15.73	QUINCE PESOS 73/100 V.N.	\$ 1,101.10
DOP-329	Suministro y colocación de derivador de aluminio tipo "3" a compresión para combinaciones de aluminio, acero y cobre catalogo yoc2u3, marca burmy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	\$ 154.36	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 V.N.	\$ 463.08
DOP-330	Suministro y colocación de derivador de aluminio tipo "6" a compresión para combinaciones de aluminio, acero y cobre catalogo yoc2a8, marca burmy, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	30.00	\$ 32.79	TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.	\$ 983.70
DOP-331	Suministro y colocación de luminario punta poste led potencia de 100w, temperatura 3000K, voltaje 220/240v, catalogo 230-mem-100-1kg, marca shifos, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 7,724.48	SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 V.N.	\$ 77,244.80
DOP-332	Suministro y colocación de polea de 19 mm incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.00	\$ 13.10	TRECE PESOS 10/100 V.N.	\$ 393.00
DOP-333	Suministro y colocación de poste con do circular de 5.50 metros de altura con niple de 2" x 4" terminado en mano ro oxidado, marca oec publica, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 3,436.89	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 V.N.	\$ 34,368.90
DOP-334	Suministro y colocación de juego de 4 anclas 3/4" x 0.75m armadas 19cm en frentes terminado acero negro, marca oec publica, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ 545.66	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 5,456.60

0504



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:		PLAZO DE EJECUCION	139 DIAS NATURALES	
CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		FECHA DE PRESENTACION	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-335	Suministro y colocacion de registro de concreto precolado de 0.40 x 0.40 x 0.60 m, marca cemtex, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	11.00	\$ 846.55	OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	\$ 9,334.05
DOP-336	Suministro y colocacion de tubo conducto polieuto reforzado tipo cap rd" 9 de 51 mm, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	150.00	\$ 42.98	CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.	\$ 6,447.00
DOP-337	Suministro y colocacion de tuerca 3/4", incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	FZA	40.00	\$ 15.20	QUINCE PESOS 20/100 M.N.	\$ 608.00
DOP-338	Excavacion de ceca, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en materia tipo I, zona A, incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	28.63	\$ 130.02	CIENTO TREINTA PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,722.47
DOP-339	Relevo con materia producto de la excavacion, compactado con balarina a 90% proctor, adicionando agua, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	23.70	\$ 78.16	SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 1,852.39
DOP-340	Suministro y colocacion de concreto de fcs=250 kg/cm2, hecho en obra, tamaño 9 mm, resistencia normal, incluye materiales y mano de obra, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	1.20	\$ 78.16	SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.	\$ 93.79
	<b>Mamparas</b>					\$ 1,506,166.13
DOP-341	Suministro y colocacion de mamparas marca modumex linea superior modelo estandar acabado soido fenolico color fashion white, incluye fijaciones, puestas, lastras, paneles, herrajes, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	25.50	\$ 5,571.27	CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 142,067.39
	<b>Aluminio</b>					\$ 142,067.39
DOP-342	Crystal claro de 6 mm de espesor en ventanas de techos, hasta una altura de 8 mts., sellado con silicon, incluye materiales, accesorios, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	90.00	\$ 566.44	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.	\$ 50,979.60
	<b>Jardineria</b>					\$ 50,979.60
DOP-343	Suministro y colocacion de tierra vegetal preparada para jardineria, incluye suministro, acarreo, colocacion, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	111.92	\$ 321.88	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 88/100 M.N.	\$ 35,023.52
DOP-344	Pasto a sombra con riego durante 30 dias, incluye fertilizantes (raiza y urea), boca, accesorios, camionacion, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	559.58	\$ 35.92	TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	\$ 20,100.11

9005

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO  A 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	
REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2017	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN	139 DIAS NATURALES	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
		FECHA DE PRESENTACIÓN	JULIO 18 DE 2017	
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NUMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-345	Suministro y colocación de árbol macizo especie Vajahuja de 3.00 mts de altura promedio y 25 cms. max. de diámetro en su tronco con 4 soportes a base de postes de madera de 10 cms de ancho y 1.20 mts de altura, incluye: acarrees, excavaciones hasta una profundidad de 1.50 mts., anclajes, riego durante 15 días, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	33.00	\$ 3 188.50	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 105 220.50
DOP-346	Suministro y colocación de guarda, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	625.00	\$ 66.14	SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.	\$ 41 337.50
DOP-347	Suministro y colocación de avanda, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	130.00	\$ 32.49	TRENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	\$ 4 223.70
DOP-348	Suministro y colocación de cuerdosuelos, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	700.00	\$ 32.49	TRENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	\$ 22 743.00
<b>Limpeza</b>						<b>\$ 229,648.34</b>
DOP-349	Limpeza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4 040.00	\$ 10.59	DIEZ PESOS 58/100 M.N.	\$ 42 743.20
DOP-350	Limpeza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4 040.00	\$ 9.75	NUEVE PESOS 75/100 M.N.	\$ 39 390.00
						<b>\$ 82,133.20</b>

RESUMEN DE PARTIDAS

Total Demoliciones	\$ 137,837.95
Total Desmontajes	\$ 32,367.35
Total Preliminares	\$ 60,144.28
Total Albañilería	\$ 964,161.03
Total Cubierta	\$ 1,371,071.90
Total Acabados	\$ 79,249.54
Total Herreria	\$ 69,518.81
Total Mobiliario	\$ 1,202,871.37
Total Muebles de Baño	\$ 114,460.19
Total Instalacion Hidraulica	\$ 108,797.86
Total Instalacion Sanitaria	\$ 22,509.31
Total Instalacion Electrica	\$ 1,506,166.13
Total Mamparas	\$ 142,067.39
Total Aluminio	\$ 50,979.60
Total Jardineria	\$ 229,648.34
Total Limpieza	\$ 82,133.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,173,984.24</b>

0506

	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17		DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	FECHA DE INICIO	AGOSTO 15 DE 2017	A 24
	REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO	FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION	139 DIAS NATURALES	
	CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.	FECHA DE PRESENTACION	JULIO 18 DE 2017	
		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
		ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
IMPORTE TOTAL CON LETRA	Siete Millones Ciento Sesenta Y Un Mil Ochocientos Veintiun Pesos 72/100 M.N.					
						SUB-TOTAL \$ 6,173,984.24
						16% I.V.A. \$ 987,837.48
						GRAN TOTAL \$ 7,161,821.72



FOCOSA O ODU

0507