




Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.**, representada por el Ing. Victor Martín López Santos en su calidad de Administrador General Único, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO", declara:


I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.


I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción III, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Licitación Pública de la obra denominada REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, financiado a través del Programa PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa

FG
Òã
{ ã
} æ
à[

ARS

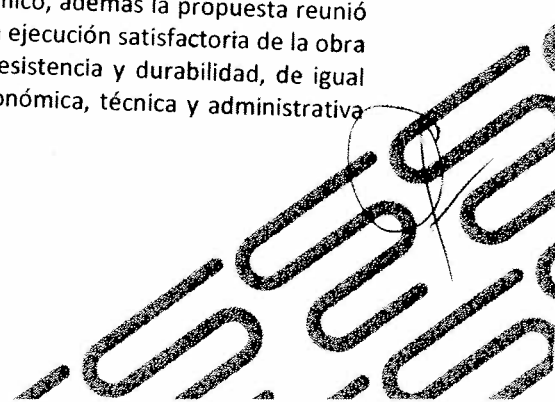



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante punto de acuerdo. En sesión ordinaria 17/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 18 de Septiembre de 2017.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Licitación Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción III del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así mismo los artículos 27 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 25 de octubre de 2010, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 17 de noviembre de 2017, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión extraordinaria 23/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 16 de Noviembre de 2017.


1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.


II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 1354 de

FG
Òã
{ ã
} æ
à[

ARS

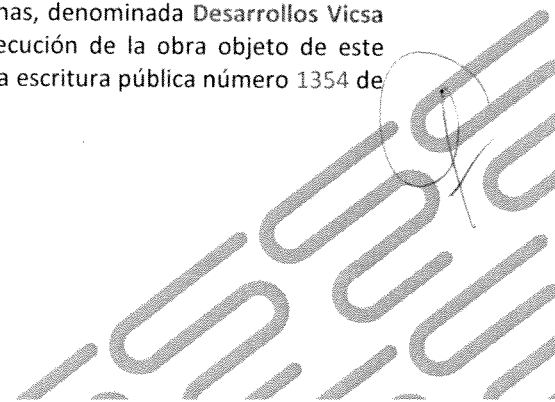



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

fecha 30 de marzo de 2009, otorgada ante la fe del Corredor Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor Público número 31 de la Plaza del Edo. de Jalisco, Jalisco; la cual se encuentra debidamente Registrado bajo Folio Mercantil No. 47893 * 1, con fecha 24 de Abril de 2009.

II.2.-El Ing. Victor Martin López Santos, quién se identifica con Credencial de Elector [REDACTED] con la que acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la Escritura Pública 1354 de fecha 30 de marzo de 2009, otorgada ante la fe del Corredor Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor Público número 31 de la Plaza del Edo. de Jalisco, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 47893 * 1, con fecha 24 de Abril de 2009, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.


II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle [REDACTED] aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número [REDACTED] Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2119/10.

II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

FGÉ
Ò|ã
{ ã
} æ
à[

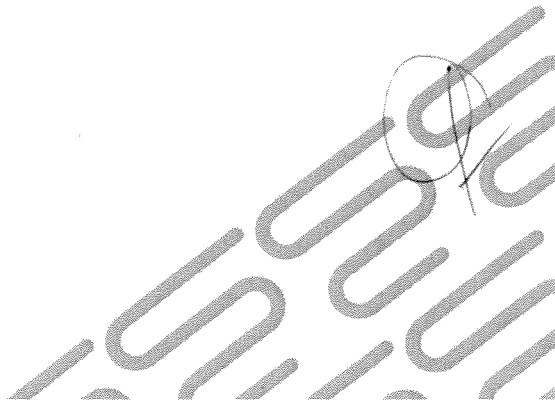

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- “AMBAS PARTES” declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: “REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.”, para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1**).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2**).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 12,266,782.51 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS)

FGE
Ola
{ã
}æ
à[

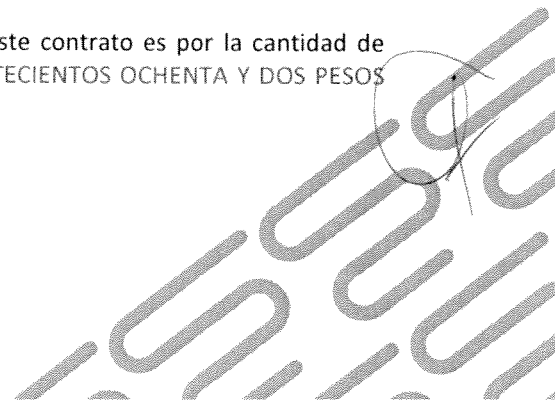

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

51/100 M.N.), más \$ 1,962,685.20 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$14,229,467.71 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 180 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 24 de noviembre de 2017, y a concluirla el día 22 de mayo de 2018, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 4,268,840.31 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice



FGE
Ólã
{ã
}æ
à[

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

FG
Òã
{ã
}æ
à[



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

FG
O
{
} æ
à



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.


SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$4,268,840.31 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del **anticipo** otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700018574, con fecha de 23 de noviembre de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 1,422,946.77 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto **cumplimiento** de todas y cada una de las obligaciones derivadas

FG
Qã
{ ä
} æ
ã

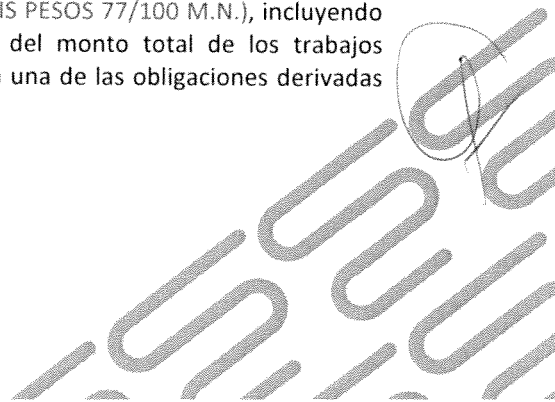

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

del contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 0031700018575, con fecha de 23 de noviembre de 2017, otorgada por la afianzadora MAPFRE FIANZAS S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”.
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO”, hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. “EL MUNICIPIO” deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL MUNICIPIO” procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL CONTRATISTA” presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

FGÉ
Òã
{ã
}æ
à[



ARS

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.



"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

FGÈ
Òã
{ ã
} æ
à[





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Daños a Terceros. - “EL CONTRATISTA” será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.


Subcontratos.- “EL CONTRATISTA” no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a “EL MUNICIPIO” acompañando la documentación correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.



Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA”.

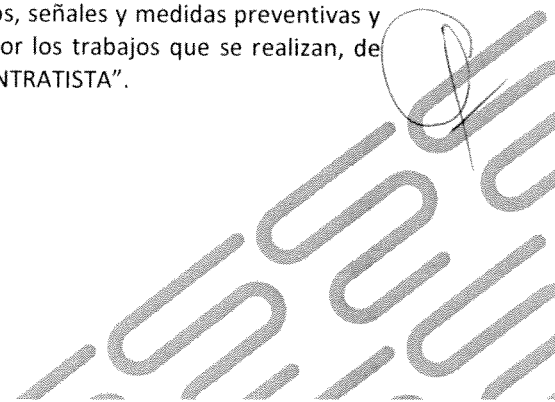



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.


DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.



El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

FG
Òã
{ ã
} æ
à[

ARS

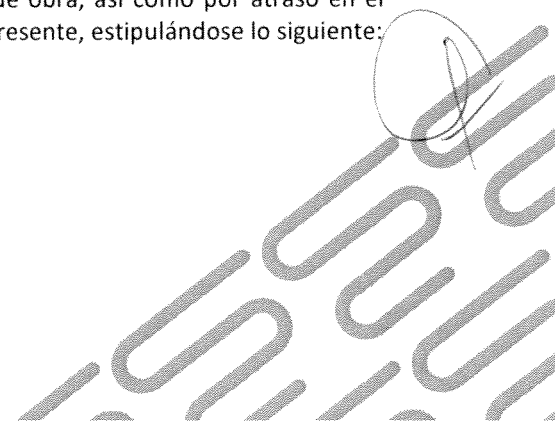



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x (ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $= 0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada


IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.



FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

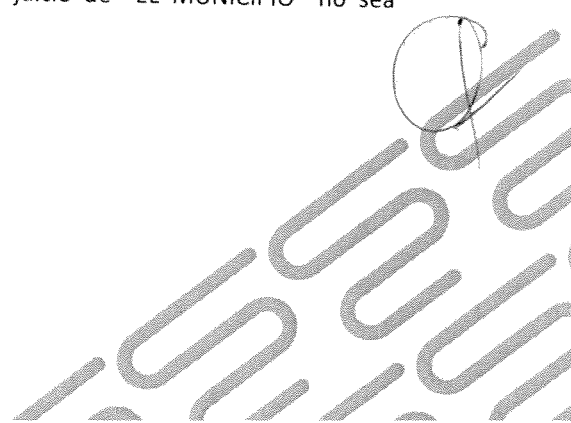



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.


"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".


Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación

FGÉ
Ò|ã
{ ã
} æ
à[

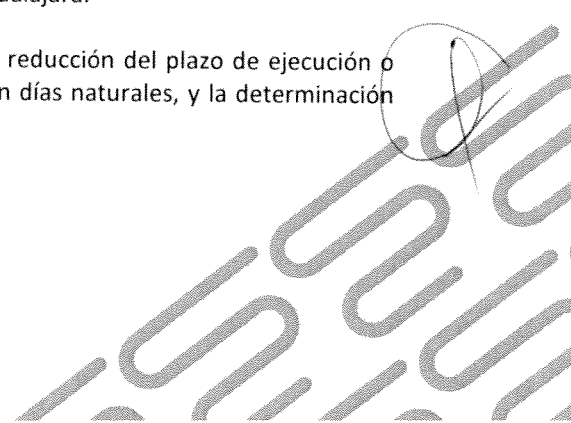



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.


DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.


Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar

FG
Oã
{ã
}æ
à[

ARS

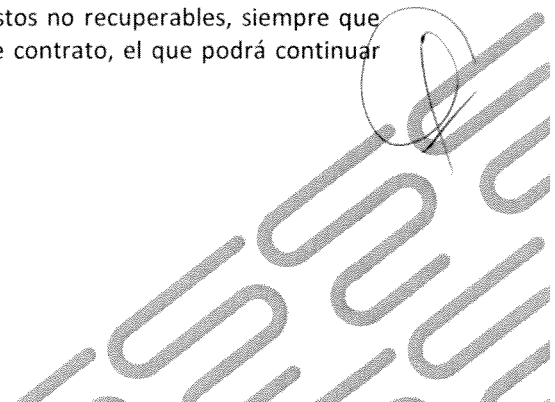



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para “EL CONTRATISTA” o “EL MUNICIPIO” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de “EL MUNICIPIO”, sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
- 3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”.
- 4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EL MUNICIPIO”.



ARS



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**



- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.
- 6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".
- 7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
- 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- 9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
- 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 62 fracciones II y IV segundo párrafo, de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal, 37 fracción "VI", de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 89, 90, 91, 93 de la Ley de Obra Pública de Jalisco, 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **quince días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al numeral 37 fracción "VI" de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco y 158 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal.

II.-El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación, se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco de conformidad a lo establecido por el numeral 159 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 93 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco.


IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada mencionada en el punto "I", de la presente clausula el "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "LA EMPRESA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, "EL MUNICIPIO", tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de

FG
Òã
{ ã
} æ
à[

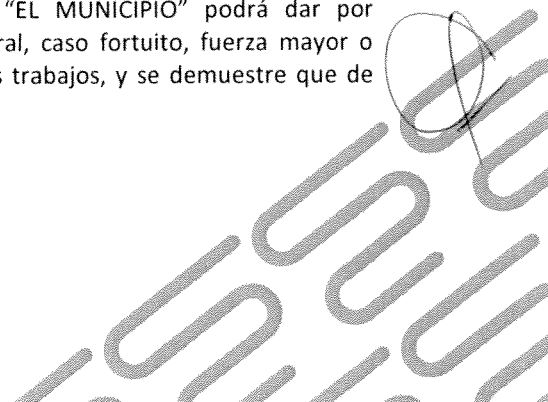

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO”, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.


“EL CONTRATISTA” queda obligado a regresar a “EL MUNICIPIO” en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidará a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

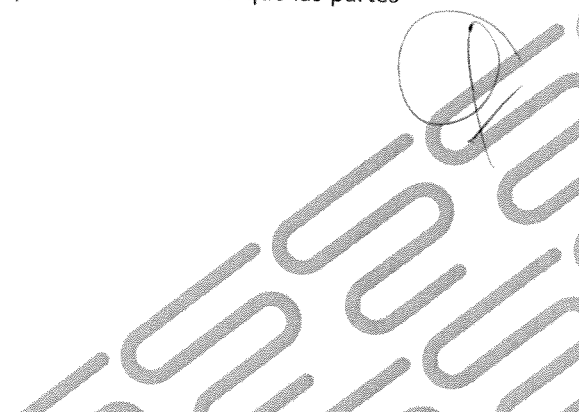



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

C).- Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

“EL CONTRATISTA” avisará por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de “EL MUNICIPIO”. Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.


VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio a “EL CONTRATISTA” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,

FGÉ
Oã
{ã
}æ
à[

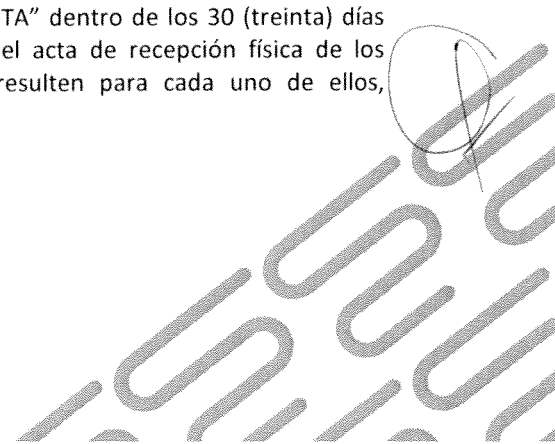

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

FGÉ
Ò|ã
{ ã
} æ
à[





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.



VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco por millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anejará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

FG
Ò|ã
{ ã
} æ
à[



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.


D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.


VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.


VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 23 de noviembre de 2017.

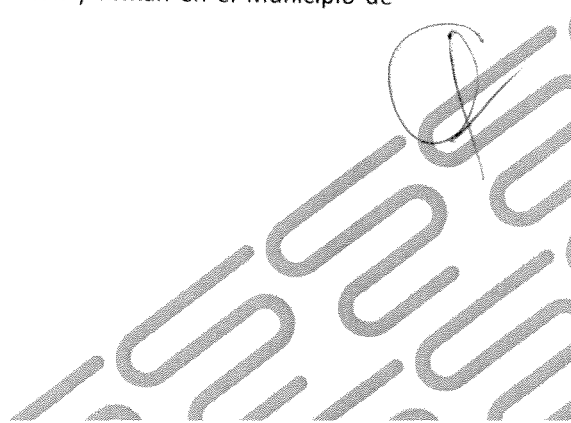



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

POR "EL MUNICIPIO"

**ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL**


**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**




Gobierno de
Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

**JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

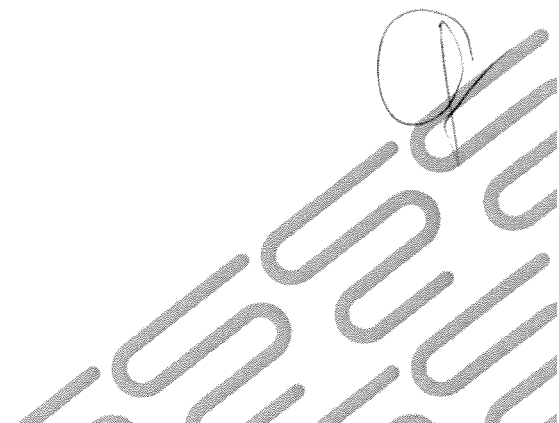



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17**

“EL CONTRATISTA”

FOJAS


Ing. Víctor Martín López Santos
Administrador General Único

De la sociedad mercantil denominada Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Desarrollos Vicsa S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2º fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Desarrollos Vicsa S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA EN SESION 23/17 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.



ANEXO 1

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

FGZ0|ã ã æ|

Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Ing. Victor Martin López Santos

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Logo of Gobierno de Guadalajara
Dirección de Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con la **Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.** El día 23 de noviembre de 2017, respecto de la obra: **REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**



LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 0.00	DEL										
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
REMEDIACION MERCADO SEBASTIAN ALLENDE																	
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES																	
DOP-01	Demolición de escalones y rampas existentes en ingresos a mercados, con rompedora de concreto eléctrica de 30 kg. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	100.95	\$95.25	\$ 9,615.49	0.08%	\$ 2,003.23 20.83%	\$ 6,276.78 65.28%	\$ 1,335.48 13.89%								
DOP-02	Demolición de firme de concreto con espesor máximo de 15 cms, en pasillos del mercado, con rompedora de concreto eléctrica de 30 kg. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1276.50	\$95.25	\$ 121,586.63	0.99%	\$ 25,330.55 20.83%	\$ 79,369.05 65.28%	\$ 16,887.03 13.89%								
DOP-03	Demolición manual de azulejo existente en área de baños. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	152.63	\$55.69	\$ 8,499.96	0.07%	\$ 1,770.82 20.83%	\$ 5,548.59 65.28%	\$ 1,180.55 13.89%								
DOP-04	Demolición manual de aplanado de mezcla de hasta 3 cms espesor sobre muros y/o bóvedas. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	571.74	\$55.69	\$ 31,840.20	0.26%	\$ 6,633.38 20.83%	\$ 20,784.57 65.28%	\$ 4,422.25 13.89%								
DOP-05	Demolición manual de hormigón de jalcreto en azotea de hasta 10 cms de espesor. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	886.20	\$45.63	\$ 40,437.31	0.33%	\$ 8,424.45 20.83%	\$ 26,396.57 65.28%	\$ 5,616.29 13.89%								
DOP-06	Demolición manual de zavaleta de jalcreto en azotea con sección de hasta 10 cms. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	238.73	\$20.65	\$ 4,929.77	0.04%	\$ 1,027.03 20.83%	\$ 3,218.05 65.28%	\$ 684.69 13.89%								
DOP-07	Retiro sin recuperación de cristales existentes, con medidas aproximadas de 0.53x0.37 mts, en muros de ventilación bajo lámina de asbesto. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	900.00	\$25.36	\$ 22,824.00	0.19%	\$ 4,755.00 20.83%	\$ 14,899.00 65.28%	\$ 3,170.00 13.89%								
Acumulados							\$ 239,733.36	% 1.96	\$ 49,944.46	\$ 156,492.61	\$ 33,296.29						

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	AL						
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
Acumulados Anteriores							\$ 239,733.36	% 1.96					
DOP-08	Retiro sin recuperación de láminas de asbesto en techumbre de mercado. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	3377.55	\$30.25	\$ 102,170.89	0.83%	\$ 21,285.81 20.83%	\$ 66,694.88 65.28%	\$ 14,190.40 13.89%				
DOP-09	Retiro sin recuperación de láminas traslúcidas de fibra de vidrio en techumbre de mercado. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	766.50	\$30.25	\$ 23,186.63	0.19%	\$ 4,830.56 20.83%	\$ 15,135.71 65.28%	\$ 3,220.36 13.89%				
DOP-10	Retiro sin recuperación de cortinas metálicas de 3.85x2.60 mts. en locales existentes de mercado. Incluye retiro de sistema mecánico, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.50	\$365.85	\$ 1,646.33	0.01%	\$ 342.99 20.83%	\$ 1,074.68 65.28%	\$ 228.66 13.89%				
DOP-11	Retiro con recuperación de reja de herrería en área de pasillo lateral, se reubicará en límite del predio de 2.20 mts de altura. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	158.25	\$110.25	\$ 17,447.06	0.14%	\$ 3,634.81 20.83%	\$ 11,389.05 65.28%	\$ 2,423.20 13.89%				
DOP-12	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro de material sobrante producto de despalle, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	289.05	\$42.25	\$ 12,212.36	0.10%	\$ 2,544.24 20.83%	\$ 7,971.96 65.28%	\$ 1,696.16 13.89%				
DOP-13	Acarreo en camión kilómetros subsiguientes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	2890.52	\$8.65	\$ 25,003.00	0.20%	\$ 5,208.96 20.83%	\$ 16,321.40 65.28%	\$ 3,472.64 13.89%				
CIMENTACION													
CIMENTACION MERCADO													
DOP-14	Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo	M2	1260.00	\$7.00	\$ 8,820.00	0.07%	\$ 550.46 6.25%	\$ 4,311.96 48.96%	\$ 3,957.58 44.79%				
Acumulados		FGZO				\$ 430,207.03	% 3.50	\$ 88,342.09	\$ 279,392.25	\$ 62,472.69			

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
					\$ 430,207.03	% 3.50	AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.													
DOP-15	Excavación mecánica en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.0 mts de profundidad con excavadora 320 o similar. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo.	M3	995.31	\$35.25	\$ 35,084.68	0.29%		\$ 2,192.80 6.25%	\$ 17,176.87 48.96%	\$ 15,715.01 44.79%				
DOP-16	Afina de fondo y talud de excavación Incluye materiales, ms de obra, herramienta y equipo	M2	807.94	\$9.47	\$ 7,651.19	0.06%		\$ 478.19 6.25%	\$ 3,745.90 48.96%	\$ 3,427.10 44.79%				
DOP-17	Relleno y compactación manual con material producto de la excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor Incluye mano de obra, acarreo, herramienta y equipo	M3	649.09	\$73.04	\$ 47,409.53	0.39%		\$ 2,963.09 6.25%	\$ 23,210.92 48.96%	\$ 21,235.52 44.79%				
DOP-18	Relleno con Suelo-Cemento con material producto de la excavación proporción 10:1, compactado manualmente en capas de 20 cm. hasta 2.00 m. de altura. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, equipo y herramienta.	M3	283.97	\$637.24	\$ 180,957.04	1.48%		\$ 11,309.83 6.25%	\$ 88,593.54 48.96%	\$ 81,053.67 44.79%				
DOP-19	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	846.01	\$45.25	\$ 38,281.95	0.31%		\$ 2,392.62 6.25%	\$ 18,742.21 48.96%	\$ 17,147.12 44.79%				
DOP-20	Acarreo en camión kilómetros subsecuentes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	16074.21	\$8.25	\$ 132,612.23	1.08%		\$ 8,298.30 6.25%	\$ 65,003.44 48.96%	\$ 59,310.49 44.79%				
DOP-21	Plantilla de concreto pobre f'c=100 kg/cm2 l.m.a. 3/4" hecch	M2	107.94	\$122.91	\$ 13,266.91	0.11%		\$ 829.19 6.25%	\$ 6,495.25 48.96%	\$ 5,942.47 44.79%				
Acumulados					\$ 885,631.30	% 7.22		\$ 116,806.11	\$ 502,360.38	\$ 266,464.81				

FGZ013 3 2018

MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	Acumulados Anteriores			\$ 885,631.30	% 7.22									
	en obra de 5 cms de espesor incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo													
DOP-22	Cimbra y descimbra acabado común en cimentación. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	90.72	\$204.34	\$ 18,537.72	0.15%		\$ 1,158.56 6.25%	\$ 9,075.31 48.96%	\$ 8,303.85 44.79%				
DOP-23	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapos, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	2.28	\$26,852.25	\$ 61,223.13	0.50%		\$ 3,826.45 6.25%	\$ 29,973.81 48.96%	\$ 27,422.87 44.79%				
DOP-24	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 5 (5/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapos, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	1.75	\$26,852.25	\$ 46,991.44	0.38%		\$ 2,937.36 6.25%	\$ 23,006.01 48.96%	\$ 21,048.07 44.79%				
DOP-25	Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=250 kg/cm2 t.m.s. 3/4" rev. 18. Incluye suministro y colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	35.62	\$1,873.60	\$ 66,737.63	0.54%		\$ 4,171.14 6.25%	\$ 32,673.61 48.96%	\$ 29,892.88 44.79%				
DOP-26	Suministro, fabricación y montaje de placa de acero A-50 de 1/2" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	514.02	\$39.52	\$ 20,314.07	0.17%		\$ 1,269.63 6.25%	\$ 9,945.43 48.96%	\$ 9,099.01 44.79%				
DOP-27	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 3/4" de espesor para forjado anclas, soldadura electrodo E-7018	KG	326.80	\$39.52	\$ 12,915.14	0.11%		\$ 807.21 6.25%	\$ 6,323.03 48.96%	\$ 5,784.90 44.79%				
Acumulados					\$ 1,112,349.49	% 9.07		\$ 130,976.46	\$ 613,357.58	\$ 368,015.45				

FGZ

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores						\$ 1,112,349.49	% 9.07							
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-28	aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	M3	0.37	\$35,250.01	\$ 13,042.50	0.11%	\$ 815.68 6.25%	\$ 6,385.12 48.96%	\$ 5,841.70 44.79%					
DOP-29	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marc comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquidático a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	2540.82	\$4.25	\$ 10,798.49	0.09%	\$ 676.49 6.25%	\$ 5,299.20 48.96%	\$ 4,822.80 44.79%					
CIMENTACION DE BAÑOS Y BASURERO														
DOP-30	Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	75.75	\$7.00	\$ 530.25	0.00%	\$ 33.09 6.25%	\$ 259.23 48.96%	\$ 237.93 44.79%					
DOP-31	Excavación mecánica en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad con excavadora 320 o similar. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo.	M3	47.44	\$35.25	\$ 1,672.26	0.01%	\$ 104.52 6.25%	\$ 818.71 48.96%	\$ 749.03 44.79%					
DOP-32	Afina de fondo y talud de excavación incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo	M2	45.18	\$9.47	\$ 427.85	0.00%	\$ 26.74 6.25%	\$ 209.47 48.96%	\$ 191.64 44.79%					
DOP-33	Relleno y compactación manual con material producto de la	M3	8.26	\$73.04	\$ 603.31	0.00%	\$ 37.71 6.25%	\$ 295.37 48.96%	\$ 270.23 44.79%					
Acumulados					\$ 1,139,448.79	% 9.28	\$ 132,670.69	\$ 626,624.68	\$ 380,153.42					

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores						\$ 1,139,448.79	% 9.28							
								AL						
								30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-34	excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor Incluye mano de obra, acarreo, herramienta y equipo	M3	38.05	\$637.24	\$ 24,246.98	0.20%	\$ 1,515.45 6.25%	\$ 11,870.91 48.96%	\$ 10,860.62 44.79%					
DOP-35	Relleno con Suelo-Cemento con material producto de la excavación proporción 8:1, compactado manualmente en capas de 20 cm. hasta 2.00 m. de altura. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, equipo y herramienta.	M3	50.93	\$45.25	\$ 2,304.58	0.02%	\$ 144.04 6.25%	\$ 1,128.28 48.96%	\$ 1,032.26 44.79%					
DOP-36	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro de material sobrante producto de despalle, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	509.33	\$8.25	\$ 4,201.97	0.03%	\$ 262.95 6.25%	\$ 2,059.71 48.96%	\$ 1,879.31 44.79%					
DOP-37	Acarreo en camión kilómetros subsecuentes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	509.33	\$8.25	\$ 4,201.97	0.03%	\$ 262.95 6.25%	\$ 2,059.71 48.96%	\$ 1,879.31 44.79%					
DOP-38	Anclaje de 40x40x40 cm. de castillos a base de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2. Incluye: colado de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	36.00	\$183.38	\$ 6,601.68	0.05%	\$ 412.61 6.25%	\$ 3,232.07 48.96%	\$ 2,957.00 44.79%					
DOP-39	Plantilla de concreto pobre f'c=100 kg/cm2 l.m.a. 3/4" hecho en obra de 5 cms de espesor incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	6.75	\$122.91	\$ 829.64	0.01%	\$ 51.85 6.25%	\$ 406.18 48.96%	\$ 371.61 44.79%					
DOP-40	Cimbra y descimbra acabado común en cimentación. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	4.26	\$204.34	\$ 870.49	0.01%	\$ 54.40 6.25%	\$ 426.16 48.96%	\$ 389.93 44.79%					
DOP-40	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo	TON	0.02	\$26,852.25	\$ 537.05	0.00%	\$ 34.36 6.40%	\$ 262.51 48.88%	\$ 240.18 44.72%					
Acumulados								\$ 1,179,046.23	% 9.60	\$ 135,146.35	\$ 646,010.50	\$ 397,889.38		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores						\$ 1,179,046.23	% 9.60								
								AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-41	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapos, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	0.02	\$26,852.25	\$ 537.05	0.00%	\$ 34.36 6.40%	\$ 262.51 48.88%	\$ 240.18 44.72%						
DOP-42	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 4 (1/2"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapos, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	0.14	\$26,852.25	\$ 3,759.32	0.03%	\$ 235.76 6.27%	\$ 1,840.08 48.95%	\$ 1,683.48 44.78%						
DOP-43	Concreto premezclado bombeable resistencia fc=200 kg/cm2 1 m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro, colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	1.60	\$2,004.92	\$ 3,207.87	0.03%	\$ 200.53 6.25%	\$ 1,570.50 48.96%	\$ 1,436.84 44.79%						
ESTRUCTURA METALICA															
COLUMNAS METALICAS															
DOP-44	Suministro, fabricación y montaje de Columna CM-1 a base de placa de acero A-50 de 5/8" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acameos, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primerio anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	7317.19	\$32.25	\$ 235,979.38	1.92%				\$ 53,631.68 22.73%	\$ 107,263.35 45.45%	\$ 75,084.35 31.82%			
DOP-45	Suministro, fabricación y montaje de Columna CM-1 a base de placa de acero A-50 de 1/2" de espesor para forjado	KG	5463.17	\$32.25	\$ 176,187.23	1.44%				\$ 40,042.55 22.73%	\$ 80,085.11 45.45%	\$ 56,059.57 31.82%			
Acumulados					\$ 1,598,717.06	% 13.02	\$ 135,617.00	\$ 743,357.82	\$ 588,598.32	\$ 131,143.92					

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 13.02	DEL						
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo				\$ 1,598,717.06	% 13.02							
DOP-46	Suministro, fabricación y montaje de placas y ángulos para conexiones de perfiles varios, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	1917.05	\$32.25	\$ 61,824.86	0.50%	\$ 14,051.10 22.73%	\$ 28,102.21 45.45%	\$ 19,671.55 31.82%				
DOP-47	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marc comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquídico a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	14697.41	\$3.95	\$ 58,025.37	0.47%	\$ 13,194.27 22.73%	\$ 26,388.53 45.45%	\$ 18,442.57 31.82%				
VIGAS METALICAS Y TECHUMBRE													
DOP-48	Suministro, fabricación y montaje de Viga tipo V-1 a base de IPR de 8" x 6 1/2", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	7479.86	\$32.25	\$ 241,225.49	1.97%	\$ 54,823.97 22.73%	\$ 109,647.95 45.45%	\$ 76,753.57 31.82%				
DOP-49	Suministro, fabricación y montaje de Viga de PTR de 4" x 4" 1/4", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes,	KG	4245.70	\$32.25	\$ 136,923.83	1.12%	\$ 31,119.05 22.73%	\$ 62,238.10 45.45%	\$ 43,566.68 31.82%				
Acumulados					\$ 2,096,745.99	% 17.08	\$ 135,617.00	\$ 856,546.21	\$ 814,975.11	\$ 289,607.67			

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL										
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
					\$ 2,096,745.99	% 17.08											
	habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.																
DOP-50	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de PTR de 4" x 3" x 1/4", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	8334.14	\$32.25	\$ 268,776.02	2.19%	\$ 61,085.45 22.73%	\$ 122,170.92 45.45%	\$ 85,519.65 31.82%								
DOP-51	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de PTR de 2" x 2" x 3/16", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	4998.43	\$32.25	\$ 161,231.62	1.31%	\$ 36,643.55 22.73%	\$ 73,287.10 45.45%	\$ 51,300.97 31.82%								
DOP-52	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de placa de 1/4", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	1331.59	\$32.25	\$ 42,943.78	0.35%	\$ 9,759.95 22.73%	\$ 19,519.90 45.45%	\$ 13,663.93 31.82%								
DOP-53	Suministro, fabricación y montaje canal monten de 5" cal. 1; soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario	KG	14780.16	\$32.25	\$ 476,660.16	3.89%	\$ 108,331.85 22.73%	\$ 216,663.71 45.45%	\$ 151,664.60 31.82%								
Acumulados					\$ 3,046,357.56	% 24.82	\$ 135,617.00	\$ 1,072,367.01	\$ 1,246,616.74	\$ 591,756.81							

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL						
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
Acumulados Anteriores							\$ 3,046,357.56	% 24.82					
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-54	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 1/2" de espesor para forjado anclas. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	729.19	\$32.25	\$ 23,516.38	0.19%	\$ 5,344.64 22.73%	\$ 10,689.26 45.45%	\$ 7,482.48 31.82%				
DOP-55	Suministro, fabricación y montaje de contraflamdeo de redondo liso de 5/8" de espesor para forjado anclas. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	457.00	\$32.25	\$ 14,738.25	0.12%	\$ 3,348.56 22.73%	\$ 6,697.13 45.45%	\$ 4,692.56 31.82%				
DOP-56	Suministro, fabricación y montaje de placas y ángulos para conexiones de perfiles varios, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	6353.56	\$32.25	\$ 204,902.31	1.67%	\$ 46,554.27 22.73%	\$ 93,108.53 45.45%	\$ 65,239.51 31.82%				
DOP-57	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marc comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquidático a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	48710.64	\$3.95	\$ 192,407.03	1.57%	\$ 43,728.87 22.73%	\$ 87,457.74 45.45%	\$ 61,220.42 31.82%				
DOP-58	Multytecho de poliéster estándar de 2" de espesor, marca	M2	1562.00	\$780.25	\$ 1,218,750.50	9.94%	\$ 276,988.78 22.73%	\$ 553,977.48 45.45%	\$ 387,784.24 31.82%				
Acumulados							\$ 4,700,603.92	% 38.31	\$ 135,617.00	\$ 1,448,332.13	\$ 1,998,546.88	\$ 1,118,107.91	

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 4,700,603.92	% 38.31							
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
terminium 26/26. Incluye traslapes, canales, lapas, suministro, colocación, herrajes de fijación, elevaciones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.															
ESTRUCTURA BAÑOS Y BASURERO															
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS															
DOP-59	Dala de despiante y coronación tipo DA-1, con sección de 14x14 cms, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con varilla del # 3 @ esquina y estribos del # 2.5 @ 15 cms. Incluye amarres, habilitado, colocación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	213.53	\$198.33	\$ 42,349.40	0.35%			\$ 18,480.68 43.64%	\$ 16,940.61 40.00%	\$ 6,928.11 16.36%				
DOP-60	Castillo tipo K-0, con sección de 14x14 cms, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con varilla del # 3 @ esquina y estribos del # 2.5 @ 15 cms. Incluye amarres, habilitado, colocación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	122.07	\$208.07	\$ 25,399.10	0.21%			\$ 11,082.71 43.64%	\$ 10,159.15 40.00%	\$ 4,157.24 16.36%				
DOP-61	Muro a soga de 14 cms de espesor a base de block solido (tabicón) de 11x14x28 cms, asentando con mortero cemento:arena, proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, acarreo, elevaciones, mano de obra, herramienta y equipo	M2	205.70	\$239.14	\$ 49,191.10	0.40%			\$ 21,465.22 43.64%	\$ 19,676.43 40.00%	\$ 8,049.45 16.36%				
LOSA DE AZOTEA															
DOP-62	Cimbra y descimbra a base de canal monten de 10" en fronteras acabado común en losas de entrespiso y azoteas. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	66.83	\$124.24	\$ 8,302.96	0.07%			\$ 3,622.82 43.64%	\$ 3,320.91 40.00%	\$ 1,359.23 16.36%				
DOP-63	Cimbra y descimbra tipo matróna sobre vigas prefabricadas	M2	84.42	\$194.65	\$ 16,432.35	0.13%			\$ 7,170.48 43.64%	\$ 6,572.94 40.00%	\$ 2,688.93 16.36%				
Acumulados							\$ 4,842,279.08	% 39.47	\$ 135,617.00	\$ 1,448,332.13	\$ 2,080,368.79	\$ 1,174,777.95	\$ 23,183.21		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

						DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores						
							\$ 4,842,279.08	% 39.47					
	con puntales de barrote @ 1.00 mts. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo												
DOP-64	Viga pretensada tipo T15-A4. Incluye suministro, colocación elevaciones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	99.45	\$206.24	\$ 20,510.57	0.17%			\$ 8,950.08 43.64%	\$ 8,204.22 40.00%		\$ 3,356.27 16.36%	
DOP-65	Bovedilla de poliestireno de 48, 70 y 90 cms de ancho con aligerante para losas. Incluye suministro y colocación, material, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta y equipo.	M3	12.44	\$942.97	\$ 11,730.55	0.10%			\$ 5,118.86 43.64%	\$ 4,692.25 40.00%		\$ 1,919.56 16.36%	
DOP-66	Malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye suministro, colocación, cortes, trasiapes, amares, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$34.32	\$ 2,897.29	0.02%			\$ 1,263.91 43.64%	\$ 1,158.58 40.00%		\$ 473.96 16.36%	
DOP-67	Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=200 kg/cm2 L.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro, colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	3.38	\$2,004.91	\$ 6,776.60	0.06%			\$ 2,957.11 43.64%	\$ 2,710.63 40.00%		\$ 1,108.89 16.36%	
DOP-68	Suministro, fabricación y montaje de Viga tipo V-1 a base de IPR de 8" x 14.90 kg/ml", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerinado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	416.83	\$39.52	\$ 16,473.12	0.13%			\$ 7,188.27 43.64%	\$ 6,589.25 40.00%		\$ 2,695.60 16.36%	
DOP-69	Suministro, fabricación y montaje de placa de acero A-50 de 1/4" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura	KG	15.14	\$39.52	\$ 598.33	0.00%			\$ 261.09 43.64%	\$ 239.33 40.00%		\$ 97.91 16.36%	
Acumulados							\$ 4,901,264.85	% 39.95	\$ 135,617.00	\$ 1,448,332.13	\$ 2,086,108.11	\$ 1,198,372.21	\$ 32,835.40

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL						
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
Acumulados Anteriores							AL						
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
	electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo				\$ 4,901,264.85	% 39.95							
DOP-70	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 3/8" de espesor para forjado conexiones. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	8.32	\$39.52	\$ 328.81	0.00%			\$ 143.49 43.64%	\$ 131.52 40.00%	\$ 53.80 16.36%		
DOP-71	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marc. comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, fx 10.00 gr 1.00, primario alquidámico a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	440.29	\$3.95	\$ 1,739.15	0.01%			\$ 758.90 43.64%	\$ 695.66 40.00%	\$ 284.59 16.36%		
INSTALACIONES													
INSTALACION HIDRAULICA (AGUA FRIA)													
DOP-72	Tubo cpvc dts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	18.00	\$36.03	\$ 648.54	0.01%			\$ 114.48 17.65%	\$ 173.45 26.74%	\$ 152.64 23.53%	\$ 169.99 26.20%	\$ 38.16 5.88%
DOP-73	Tubo cpvc dts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	6.00	\$51.81	\$ 310.86	0.00%			\$ 54.87 17.65%	\$ 83.13 26.74%	\$ 73.16 23.53%	\$ 81.47 26.20%	\$ 18.29 5.88%
DOP-74	Tubo cpvc dts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	393.00	\$75.41	\$ 29,636.13	0.24%			\$ 5,229.21 17.65%	\$ 7,923.05 26.74%	\$ 6,972.28 23.53%	\$ 7,764.59 26.20%	\$ 1,743.07 5.88%
Acumulados					\$ 4,933,924.65	% 40.21	\$ 135,617.00	\$ 1,453,730.69	\$ 2,095,190.13	\$ 1,206,397.47	\$ 41,189.84	\$ 1,799.52	

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores					\$ 4,933,924.65	% 40.21									
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-75	Tubo cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	33.00	\$143.22	\$ 4,726.26	0.04%	\$ 834.05 17.65%	\$ 1,263.70 26.74%	\$ 1,112.06 23.53%	\$ 1,238.43 26.20%	\$ 278.02 5.88%				
DOP-76	Tubo cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	41.00	\$229.32	\$ 9,402.12	0.08%	\$ 1,659.14 17.65%	\$ 2,513.82 26.74%	\$ 2,212.16 23.53%	\$ 2,463.55 26.20%	\$ 553.04 5.88%				
DOP-77	Codo cpvc cts 90x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$27.15	\$ 407.25	0.00%	\$ 71.87 17.65%	\$ 108.89 26.74%	\$ 95.82 23.53%	\$ 106.71 26.20%	\$ 23.96 5.88%				
DOP-78	Codo cpvc cts 90x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$30.63	\$ 30.63	0.00%	\$ 5.41 17.65%	\$ 8.19 26.74%	\$ 7.20 23.53%	\$ 6.02 26.20%	\$ 1.80 5.88%				
DOP-79	Codo cpvc cts 90x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	52.00	\$40.87	\$ 2,125.24	0.02%	\$ 375.04 17.65%	\$ 568.25 26.74%	\$ 500.06 23.53%	\$ 556.88 26.20%	\$ 125.01 5.88%				
DOP-80	Codo cpvc cts 90x38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$77.22	\$ 77.22	0.00%	\$ 13.63 17.65%	\$ 20.64 26.74%	\$ 18.17 23.53%	\$ 20.23 26.20%	\$ 4.54 5.88%				
DOP-81	Codo cpvc cts 90x50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$117.50	\$ 1,057.50	0.01%	\$ 186.52 17.65%	\$ 282.75 26.74%	\$ 248.52 23.53%	\$ 277.10 26.20%	\$ 62.21 5.88%				

Acumulados	FGZ	\$ 4,951,750.44	% 40.36	\$ 135,617.00	\$ 1,456,876.45	\$ 2,099,956.37	\$ 1,210,591.76	\$ 45,860.76	\$ 2,848.10
------------	-----	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

565

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 4,951,750.44	% 40.36						
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-82	Codo cpvc cts 45x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$42.11	\$ 126.33	0.00%	\$ 22.30 17.65%	\$ 33.78 26.74%	\$ 29.72 23.53%	\$ 33.10 26.20%	\$ 7.43 5.88%			
DOP-83	Cople cpvc cts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$26.52	\$ 159.12	0.00%	\$ 28.08 17.65%	\$ 42.55 26.74%	\$ 37.44 23.53%	\$ 41.69 26.20%	\$ 9.36 5.88%			
DOP-84	Cople cpvc cts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$29.88	\$ 59.76	0.00%	\$ 10.54 17.65%	\$ 15.98 26.74%	\$ 14.06 23.53%	\$ 15.66 26.20%	\$ 3.52 5.88%			
DOP-85	Cople cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	131.00	\$40.40	\$ 5,292.40	0.04%	\$ 933.73 17.65%	\$ 1,414.73 26.74%	\$ 1,244.96 23.53%	\$ 1,386.43 26.20%	\$ 311.24 5.88%			
DOP-86	Cople cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$71.45	\$ 714.50	0.01%	\$ 126.09 17.65%	\$ 191.04 26.74%	\$ 168.12 23.53%	\$ 187.22 26.20%	\$ 42.03 5.88%			
DOP-87	Cople cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$106.20	\$ 1,274.40	0.01%	\$ 224.90 17.65%	\$ 340.75 26.74%	\$ 299.86 23.53%	\$ 333.93 26.20%	\$ 74.96 5.88%			
DOP-88	Tee cpvc cts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$46.51	\$ 182.04	0.00%	\$ 32.13 17.65%	\$ 48.67 26.74%	\$ 42.83 23.53%	\$ 47.70 26.20%	\$ 10.71 5.88%			
DOP-89	Tee cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$64.43	\$ 193.29	0.00%	\$ 34.11 17.65%	\$ 51.68 26.74%	\$ 45.48 23.53%	\$ 50.65 26.20%	\$ 11.37 5.88%			
Acumulados							\$ 4,959,750.97	% 40.42	\$ 135,617.00	\$ 1,458,288.33	\$ 2,102,095.65	\$ 1,212,474.23	\$ 47,957.14	\$ 3,318.72

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

566

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 40.42	DEL						
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
Acumulados Anteriores							\$ 4,959,750.97						
							\$ 422.80						
DOP-90	Tee cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	7.00	\$103.95	\$ 727.65	0.01%	\$ 128.41 17.65%	\$ 194.56 26.74%	\$ 171.21 23.53%	\$ 190.67 26.20%	\$ 42.80 5.88%		
DOP-91	Tee cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	20.00	\$159.80	\$ 3,196.00	0.03%	\$ 564.05 17.65%	\$ 854.60 26.74%	\$ 752.04 23.53%	\$ 837.50 26.20%	\$ 188.01 5.88%		
DOP-92	Tapa cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$41.34	\$ 248.04	0.00%	\$ 43.78 17.65%	\$ 66.32 26.74%	\$ 58.36 23.53%	\$ 64.99 26.20%	\$ 14.59 5.88%		
DOP-93	Reducción bush. cpvc cts 19x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$29.19	\$ 175.14	0.00%	\$ 30.91 17.65%	\$ 46.83 26.74%	\$ 41.21 23.53%	\$ 45.89 26.20%	\$ 10.30 5.88%		
DOP-94	Reducción bush. cpvc cts 25x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$44.37	\$ 133.11	0.00%	\$ 23.49 17.65%	\$ 35.59 26.74%	\$ 31.32 23.53%	\$ 34.88 26.20%	\$ 7.83 5.88%		
DOP-95	Reducción bush. cpvc cts 25x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$37.83	\$ 37.83	0.00%	\$ 6.68 17.65%	\$ 10.11 26.74%	\$ 8.90 23.53%	\$ 9.91 26.20%	\$ 2.23 5.88%		
DOP-96	Reducción bush. cpvc cts 38x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$69.91	\$ 838.92	0.01%	\$ 148.05 17.65%	\$ 224.31 26.74%	\$ 197.39 23.53%	\$ 219.82 26.20%	\$ 49.35 5.88%		
DOP-97	Reducción bush. cpvc cts 50x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$94.30	\$ 94.30	0.00%	\$ 16.64 17.65%	\$ 25.21 26.74%	\$ 22.19 23.53%	\$ 24.71 26.20%	\$ 5.55 5.88%		
Acumulados							\$ 4,965,202.16	\$ 135,617.00	\$ 1,459,250.34	\$ 2,103,553.08	\$ 1,213,756.85	\$ 49,385.51	\$ 3,639.38

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

587

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 40.47	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-96	Reducción bush. cpvc cts 50x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$93.60	\$ 1,216.80	0.01%			\$ 214.73 17.65%	\$ 325.35 26.74%	\$ 286.30 23.53%	\$ 318.84 26.20%	\$ 71.58 5.88%			
DOP-99	Reducción bush. cpvc cts 50x38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$92.00	\$ 276.00	0.00%			\$ 48.71 17.65%	\$ 73.80 26.74%	\$ 64.94 23.53%	\$ 72.32 26.20%	\$ 16.23 5.88%			
DOP-100	Adaptador macho cpvc cts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$86.52	\$ 1,124.76	0.01%			\$ 198.49 17.65%	\$ 300.74 26.74%	\$ 264.65 23.53%	\$ 294.72 26.20%	\$ 66.16 5.88%			
DOP-101	Adaptador macho cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	22.00	\$140.79	\$ 3,097.38	0.03%			\$ 546.60 17.65%	\$ 828.18 26.74%	\$ 728.79 23.53%	\$ 811.61 26.20%	\$ 182.20 5.88%			
DOP-102	Adaptador macho cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$472.00	\$ 1,888.00	0.02%			\$ 333.20 17.65%	\$ 504.80 26.74%	\$ 444.23 23.53%	\$ 494.71 26.20%	\$ 111.06 5.88%			
DOP-103	Tubo de cobre tipo m de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$96.99	\$ 1,163.88	0.01%			\$ 205.40 17.65%	\$ 311.20 26.74%	\$ 273.85 23.53%	\$ 304.97 26.20%	\$ 68.46 5.88%			
DOP-104	Tubo de cobre tipo m de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	13.00	\$198.47	\$ 2,580.11	0.02%			\$ 455.32 17.65%	\$ 689.87 26.74%	\$ 607.08 23.53%	\$ 676.07 26.20%	\$ 151.77 5.88%			
DOP-105	Tubo de cobre tipo m de 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$609.53	\$ 7,314.36	0.06%			\$ 1,290.76 17.65%	\$ 1,955.68 26.74%	\$ 1,720.99 23.53%	\$ 1,916.56 26.20%	\$ 430.25 5.88%			
Acumulados									\$ 4,983,863.33	% 40.63	\$ 135,617.00	\$ 1,462,543.55	\$ 2,108,542.70	\$ 1,218,147.68	\$ 54,275.31	\$ 4,737.09

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 4,983,863.33	% 40.63							
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-106	Tubo de cobre tipo m de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	6.00	\$1,126.38	\$ 6,758.28	0.06%	\$ 1,192.66 17.65%	\$ 1,807.02 26.74%	\$ 1,590.18 23.53%	\$ 1,770.88 26.20%	\$ 397.54 5.88%				
DOP-107	Cople de cobre f.701-2 de 19 x 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$82.81	\$ 165.62	0.00%	\$ 29.23 17.65%	\$ 44.28 26.74%	\$ 38.97 23.53%	\$ 43.40 26.20%	\$ 9.74 5.88%				
DOP-108	Cople de cobre f.701-2 de 25 x 19mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$112.89	\$ 112.89	0.00%	\$ 19.93 17.65%	\$ 30.18 26.74%	\$ 26.56 23.53%	\$ 29.58 26.20%	\$ 6.64 5.88%				
DOP-109	Cople de cobre f.701-2 de 64 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$485.61	\$ 485.61	0.00%	\$ 85.71 17.65%	\$ 129.84 26.74%	\$ 114.26 23.53%	\$ 127.24 26.20%	\$ 28.57 5.88%				
DOP-110	Cople de cobre f.701-2 de 64 x 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$485.61	\$ 2,428.05	0.02%	\$ 428.52 17.65%	\$ 649.21 26.74%	\$ 571.31 23.53%	\$ 636.23 26.20%	\$ 142.83 5.88%				
DOP-111	Cople de cobre f.703 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$67.74	\$ 880.62	0.01%	\$ 155.41 17.65%	\$ 235.46 26.74%	\$ 207.20 23.53%	\$ 230.75 26.20%	\$ 51.80 5.88%				
DOP-112	Cople de cobre f.703 de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	18.00	\$131.62	\$ 2,369.16	0.02%	\$ 418.13 17.65%	\$ 633.51 26.74%	\$ 557.49 23.53%	\$ 620.84 26.20%	\$ 139.37 5.88%				
DOP-113	Cople de cobre f.703 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$826.90	\$ 4,961.40	0.04%	\$ 875.56 17.65%	\$ 1,326.57 26.74%	\$ 1,167.38 23.53%	\$ 1,300.04 26.20%	\$ 291.85 5.88%				
Acumulados							\$ 5,002,025.20	% 40.78	\$ 135,617.00	\$ 1,465,748.70	\$ 2,113,398.77	\$ 1,222,421.03	\$ 59,034.27	\$ 5,805.43	

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 40.78	DEL											
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
					\$ 5,002,025.20	% 40.78												
DOP-114	Cople de cobre f.704 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$58.73	\$ 469.84	0.00%		\$ 82.92 17.65%	\$ 125.62 26.74%	\$ 110.55 23.53%	\$ 123.11 26.20%		\$ 27.64 5.88%					
DOP-115	Cople de cobre f.704 de 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$304.41	\$ 2,739.89	0.02%		\$ 483.49 17.65%	\$ 732.53 26.74%	\$ 644.63 23.53%	\$ 717.88 26.20%		\$ 161.16 5.88%					
DOP-116	Codo de cobre f.707 de 90 x 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$342.87	\$ 685.74	0.01%		\$ 121.02 17.65%	\$ 183.35 26.74%	\$ 161.35 23.53%	\$ 179.68 26.20%		\$ 40.34 5.88%					
DOP-117	Codo de cobre f.707 de 90 x 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$564.08	\$ 564.08	0.00%		\$ 99.56 17.65%	\$ 150.82 26.74%	\$ 132.72 23.53%	\$ 147.80 26.20%		\$ 33.18 5.88%					
DOP-118	Codo de cobre f.707-3 de 90 x 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$73.20	\$ 146.40	0.00%		\$ 25.84 17.65%	\$ 39.14 26.74%	\$ 34.45 23.53%	\$ 38.36 26.20%		\$ 8.61 5.88%					
DOP-119	Tee de cobre f.711 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$92.20	\$ 737.60	0.01%		\$ 130.17 17.65%	\$ 197.22 26.74%	\$ 173.55 23.53%	\$ 193.27 26.20%		\$ 43.39 5.88%					
DOP-120	Tee de cobre f.711 de 19mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$130.48	\$ 130.48	0.00%		\$ 23.02 17.65%	\$ 34.89 26.74%	\$ 30.70 23.53%	\$ 34.19 26.20%		\$ 7.68 5.88%					
DOP-121	Tee de cobre f.711 de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	17.00	\$228.51	\$ 3,884.67	0.03%		\$ 685.53 17.65%	\$ 1,038.68 26.74%	\$ 914.04 23.53%	\$ 1,017.91 26.20%		\$ 228.51 5.88%					
Acumulados								\$ 5,011,383.70	% 40.85	\$ 135,617.00	\$ 1,467,400.25	\$ 2,115,901.02	\$ 1,224,623.02	\$ 61,486.47	\$ 6,355.94			

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 40.85	DEL						
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-122	Tee de cobre f.711 de 64mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$1,280.06	\$ 6,400.30	0.05%		\$ 1,129.56 17.65%	\$ 1,711.26 26.74%	\$ 1,505.91 23.53%	\$ 1,677.04 26.20%	\$ 376.48 5.88%	
DOP-123	Tee de cobre f.712 de 13 mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$130.34	\$ 651.70	0.01%		\$ 115.02 17.65%	\$ 174.25 26.74%	\$ 153.34 23.53%	\$ 170.76 26.20%	\$ 38.33 5.88%	
DOP-124	tapon gorro de cobre f.717 de 13 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$36.05	\$ 468.65	0.00%		\$ 82.70 17.65%	\$ 125.31 26.74%	\$ 110.27 23.53%	\$ 122.80 26.20%	\$ 27.57 5.88%	
DOP-125	tapon gorro de cobre f.717 de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	34.00	\$58.09	\$ 1,975.06	0.02%		\$ 346.60 17.65%	\$ 528.18 26.74%	\$ 464.80 23.53%	\$ 517.62 26.20%	\$ 116.20 5.88%	
DOP-126	tuerca union de cobre f.733 de 50 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$900.00	\$ 4,500.00	0.04%		\$ 794.19 17.65%	\$ 1,203.19 26.74%	\$ 1,058.80 23.53%	\$ 1,179.12 26.20%	\$ 264.70 5.88%	
DOP-127	tapon hembra de fg de 13mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$42.13	\$ 421.30	0.00%		\$ 74.37 17.65%	\$ 112.67 26.74%	\$ 99.15 23.53%	\$ 110.42 26.20%	\$ 24.79 5.88%	
DOP-128	niple de fg c-40 de 13mm x 100mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	7.00	\$50.43	\$ 353.01	0.00%		\$ 62.29 17.65%	\$ 94.39 26.74%	\$ 83.06 23.53%	\$ 92.50 26.20%	\$ 20.77 5.88%	
DOP-129	check columpio fig.85-n de 50 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$1,399.82	\$ 2,799.64	0.02%		\$ 494.10 17.65%	\$ 748.55 26.74%	\$ 658.73 23.53%	\$ 733.58 26.20%	\$ 164.68 5.88%	
Acumulados						\$ 5,028,953.75	% 40.99	\$ 135,617.00	\$ 1,470,501.08	\$ 2,120,598.82	\$ 1,228,757.08	\$ 66,090.31	\$ 7,389.46

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL								
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 5,028,953.75	% 40.99							
DOP-130	llave nariz cromada f.19-cr. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$317.67	\$ 1,588.35	0.01%	\$ 280.34 17.65%	\$ 424.70 26.74%	\$ 373.73 23.53%	\$ 416.20 26.20%	\$ 93.43 5.88%				
DOP-131	valvula esfera 555 de 25mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$303.79	\$ 607.58	0.00%	\$ 107.23 17.65%	\$ 162.45 26.74%	\$ 142.96 23.53%	\$ 159.20 26.20%	\$ 35.74 5.88%				
DOP-132	valvula esfera 555 de 50mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$1,015.45	\$ 2,030.90	0.02%	\$ 358.43 17.65%	\$ 543.01 26.74%	\$ 477.85 23.53%	\$ 532.15 26.20%	\$ 119.46 5.88%				
DOP-133	valvula esfera 555 de 64mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$1,949.41	\$ 1,949.41	0.02%	\$ 344.05 17.65%	\$ 521.22 26.74%	\$ 458.67 23.53%	\$ 510.79 26.20%	\$ 114.67 5.88%				
DOP-134	Tubo cpvc ced 80 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$643.37	\$ 7,720.44	0.06%	\$ 1,362.46 17.65%	\$ 2,064.32 26.74%	\$ 1,816.60 23.53%	\$ 2,023.03 26.20%	\$ 454.15 5.88%				
DOP-135	Codo cpvc ced 80 de 90 x64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$389.55	\$ 779.10	0.01%	\$ 137.49 17.65%	\$ 208.31 26.74%	\$ 183.31 23.53%	\$ 204.14 26.20%	\$ 45.83 5.88%				
DOP-136	Tee cementar cpvc ced 80 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$575.25	\$ 1,725.75	0.01%	\$ 304.58 17.65%	\$ 461.43 26.74%	\$ 406.06 23.53%	\$ 452.20 26.20%	\$ 101.51 5.88%				
DOP-137	red bush(espigaxoem)cpvc ced 80 64x50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$258.88	\$ 776.64	0.01%	\$ 137.06 17.65%	\$ 207.65 26.74%	\$ 182.73 23.53%	\$ 203.49 26.20%	\$ 45.68 5.88%				
Acumulados							\$ 5,046,132.06	% 41.13	\$ 1,473,532.72	\$ 2,125,191.91	\$ 1,232,798.99	\$ 70,591.51	\$ 6,399.93		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL						
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018
Acumulados Anteriores							\$ 5,046,132.06	% 41.13					
DOP-138	Adaptador macho (csmxm) cpvc ced 80 64m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$459.79	\$ 1,379.37	0.01%		\$ 243.44 17.65%	\$ 368.81 26.74%	\$ 324.55 23.53%	\$ 361.43 26.20%	\$ 81.14 5.88%	
DOP-139	Cople cementar cpvc ced 80 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$294.11	\$ 588.22	0.00%		\$ 103.81 17.65%	\$ 157.28 26.74%	\$ 138.40 23.53%	\$ 154.13 26.20%	\$ 34.60 5.88%	
DOP-140	Codo de cobre f.707-3 de 90 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$206.01	\$ 206.01	0.00%		\$ 36.35 17.65%	\$ 55.08 26.74%	\$ 48.47 23.53%	\$ 53.98 26.20%	\$ 12.12 5.88%	
DOP-141	Niple de fg c-40 de 25mm x 100mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$67.69	\$ 67.69	0.00%		\$ 11.94 17.65%	\$ 18.10 26.74%	\$ 15.93 23.53%	\$ 17.74 26.20%	\$ 3.98 5.88%	
DOP-142	Tapón hembra de fg de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$52.68	\$ 52.68	0.00%		\$ 9.30 17.65%	\$ 14.08 26.74%	\$ 12.39 23.53%	\$ 13.80 26.20%	\$ 3.10 5.88%	
DOP-143	Llave de flotador estandar de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$ 1,155.67	\$ 1,155.67	0.01%		\$ 203.96 17.65%	\$ 309.00 26.74%	\$ 271.92 23.53%	\$ 302.82 26.20%	\$ 67.98 5.88%	
DOP-144	Codo de cobre f.707 de 90 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$128.94	\$ 128.94	0.00%		\$ 22.76 17.65%	\$ 34.47 26.74%	\$ 30.34 23.53%	\$ 33.78 26.20%	\$ 7.58 5.88%	
DOP-145	Adaptador hembra inserto cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$139.41	\$ 278.82	0.00%		\$ 49.22 17.65%	\$ 74.55 26.74%	\$ 65.61 23.53%	\$ 73.06 26.20%	\$ 16.40 5.88%	
Acumulados							\$ 5,049,989.46	% 41.15	\$ 1,474,213.50	\$ 2,126,223.28	\$ 1,233,706.60	\$ 71,602.25	\$ 8,626.83

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 5,049,989.46	% 41.15						
DEL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-146	Medidor de agua de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$2,015.55	\$ 2,015.55	0.02%	\$ 355.73 17.65%	\$ 538.90 26.74%	\$ 474.23 23.53%	\$ 528.12 26.20%	\$ 118.56 5.88%			
DOP-147	Codo cpvc cts 45x50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$121.81	\$ 243.62	0.00%	\$ 43.00 17.65%	\$ 65.14 26.74%	\$ 57.33 23.53%	\$ 63.84 26.20%	\$ 14.33 5.88%			
DOP-148	Tuerca unión cementar cpvc ced 80 de 50m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$258.70	\$ 258.70	0.00%	\$ 45.65 17.65%	\$ 69.17 26.74%	\$ 60.87 23.53%	\$ 67.78 26.20%	\$ 15.22 5.88%			
INSTALACION SANITARIA														
DOP-149	Tubo de pvc sanitario 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	130.00	\$52.31	\$ 6,800.30	0.06%	\$ 1,200.05 17.65%	\$ 1,818.26 26.74%	\$ 1,600.07 23.53%	\$ 1,781.90 26.20%	\$ 400.02 5.88%			
DOP-150	Tubo de pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	96.00	\$90.07	\$ 8,646.72	0.07%	\$ 1,525.90 17.65%	\$ 2,311.95 26.74%	\$ 2,034.52 23.53%	\$ 2,265.72 26.20%	\$ 508.63 5.88%			
DOP-151	Tubo de pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	378.00	\$168.11	\$ 63,545.58	0.52%	\$ 11,214.60 17.65%	\$ 16,991.80 26.74%	\$ 14,952.79 23.53%	\$ 16,651.97 26.20%	\$ 3,738.20 5.88%			
DOP-152	Cople pvc sanitario 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$42.22	\$ 633.30	0.01%	\$ 111.77 17.65%	\$ 169.33 26.74%	\$ 149.01 23.53%	\$ 165.94 26.20%	\$ 37.25 5.88%			
DOP-153	Cople pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación.	PZA	6.00	\$71.45	\$ 428.70	0.00%	\$ 75.65 17.65%	\$ 114.63 26.74%	\$ 100.87 23.53%	\$ 112.33 26.20%	\$ 25.22 5.88%			
Acumulados							\$ 5,132,565.71	% 41.83	\$ 135,617.00	\$ 1,488,785.85	\$ 2,148,302.46	\$ 1,253,136.29	\$ 93,239.85	\$ 13,484.26

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

574

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 41.83	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores						\$ 5,132,565.71									
						% 41.83									
DOP-154	Copie pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	62.00	\$193.46	\$ 11,894.52	0.10%	\$ 2,116.68 17.65%	\$ 3,207.09 26.74%	\$ 2,822.24 23.53%	\$ 3,142.95 26.20%	\$ 705.56 5.88%				
DOP-155	Codo de pvc sanitario de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	113.00	\$74.56	\$ 8,425.28	0.07%	\$ 1,486.82 17.65%	\$ 2,252.75 26.74%	\$ 1,982.42 23.53%	\$ 2,207.69 26.20%	\$ 495.60 5.88%				
DOP-156	Codo de pvc sanitario de 45 x 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	53.00	\$46.37	\$ 2,457.61	0.02%	\$ 433.70 17.65%	\$ 657.11 26.74%	\$ 578.26 23.53%	\$ 643.97 26.20%	\$ 144.57 5.88%				
DOP-157	Codo de pvc sanitario de 45 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$206.15	\$ 412.30	0.00%	\$ 72.77 17.65%	\$ 110.24 26.74%	\$ 97.01 23.53%	\$ 108.03 26.20%	\$ 24.25 5.88%				
DOP-158	Codo de pvc sanitario de 90 x 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	47.00	\$43.78	\$ 2,057.66	0.02%	\$ 363.12 17.65%	\$ 550.18 26.74%	\$ 484.15 23.53%	\$ 539.17 26.20%	\$ 121.04 5.88%				
DOP-159	Codo de pvc sanitario de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$79.20	\$ 792.00	0.01%	\$ 139.77 17.65%	\$ 211.76 26.74%	\$ 186.35 23.53%	\$ 207.53 26.20%	\$ 46.59 5.88%				
DOP-160	Adaptador campana pvc sanit. 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$88.65	\$ 1,329.75	0.01%	\$ 234.66 17.65%	\$ 355.55 26.74%	\$ 312.88 23.53%	\$ 348.44 26.20%	\$ 78.22 5.88%				
Acumulados						\$ 5,160,034.83	% 42.06	\$ 135,617.00	\$ 1,493,633.37	\$ 2,155,647.14	\$ 1,259,599.60	\$ 100,437.63	\$ 15,100.09		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

575

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% Acumulados Anteriores	DEL								
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	01/05/2018		
DOP-161	Yee senc. pvc sanitario de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$200.97	\$ 2,009.70	0.02%		\$ 354.69 17.65%	\$ 537.37 26.74%	\$ 472.89 23.53%	\$ 526.63 26.20%	\$ 118.22 5.88%			
DOP-162	Tapón registro de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$423.76	\$ 4,237.60	0.03%		\$ 747.84 17.65%	\$ 1,133.04 26.74%	\$ 997.07 23.53%	\$ 1,110.38 26.20%	\$ 249.27 5.88%			
DOP-163	Coladera helvex mod.24. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$942.52	\$ 7,540.16	0.06%		\$ 1,330.66 17.65%	\$ 2,016.07 26.74%	\$ 1,774.14 23.53%	\$ 1,975.75 26.20%	\$ 443.54 5.88%			
DOP-164	Yee senc. pvc sanitario de 150 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$309.03	\$ 3,090.30	0.03%		\$ 545.36 17.65%	\$ 826.25 26.74%	\$ 727.10 23.53%	\$ 809.72 26.20%	\$ 181.77 5.88%			
INSTALACION PLUVIAL															
DOP-165	Tubo de pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	146.00	\$90.07	\$ 13,150.22	0.11%		\$ 2,320.36 17.65%	\$ 3,515.71 26.74%	\$ 3,093.83 23.53%	\$ 3,445.40 26.20%	\$ 773.46 5.88%			
DOP-166	Tubo de pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	256.00	\$168.11	\$ 43,036.16	0.35%		\$ 7,594.63 17.65%	\$ 11,506.99 26.74%	\$ 10,126.15 23.53%	\$ 11,276.85 26.20%	\$ 2,531.54 5.88%			
DOP-167	Codo de pvc sanitario de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$79.20	\$ 1,980.00	0.02%		\$ 349.42 17.65%	\$ 529.41 26.74%	\$ 465.88 23.53%	\$ 518.82 26.20%	\$ 116.47 5.88%			
DOP-168	Codo de pvc sanitario de 90 x 150 mm. Incluye suministro,	PZA	18.00	\$216.62	\$ 3,899.16	0.03%		\$ 688.13 17.65%	\$ 1,042.60 26.74%	\$ 917.49 23.53%	\$ 1,021.75 26.20%	\$ 229.37 5.88%			
Acumulados								\$ 5,238,976.85	% 42.71	\$ 135,617.00	\$ 1,507,564.46	\$ 2,176,754.58	\$ 1,278,174.15	\$ 121,122.93	\$ 19,743.73

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

576

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		DEL		01/11/2017		01/12/2017		01/01/2018		01/02/2018		01/03/2018		01/04/2018		01/05/2018	
		AL		30/11/2017		31/12/2017		31/01/2018		28/02/2018		31/03/2018		30/04/2018		31/05/2018	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%											
	instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.				\$ 5,238,976.85	% 42.71											
DOP-169	Codo de pvc sanitario de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$74.56	\$ 372.80	0.00%	\$ 65.79 17.65%	\$ 99.68 26.74%	\$ 87.72 23.53%	\$ 97.68 26.20%	\$ 21.93 5.88%						
DOP-170	Codo de pvc sanitario de 45 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	36.00	\$206.15	\$ 7,421.40	0.06%	\$ 1,309.67 17.65%	\$ 1,984.33 26.74%	\$ 1,746.21 23.53%	\$ 1,944.64 26.20%	\$ 436.55 5.88%						
DOP-171	Adaptador campana pvc sanit. 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$171.98	\$ 859.90	0.01%	\$ 151.75 17.65%	\$ 229.92 26.74%	\$ 202.33 23.53%	\$ 225.32 26.20%	\$ 50.58 5.88%						
DOP-172	tapon registro de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$423.76	\$ 4,237.60	0.03%	\$ 747.84 17.65%	\$ 1,133.04 26.74%	\$ 997.07 23.53%	\$ 1,110.38 26.20%	\$ 249.27 5.88%						
DOP-173	Cople pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	16.00	\$71.45	\$ 1,143.20	0.01%	\$ 201.74 17.65%	\$ 305.67 26.74%	\$ 268.99 23.53%	\$ 299.55 26.20%	\$ 67.25 5.88%						
DOP-174	Cople pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	26.00	\$193.46	\$ 5,029.96	0.04%	\$ 887.65 17.65%	\$ 1,344.90 26.74%	\$ 1,183.52 23.53%	\$ 1,318.01 26.20%	\$ 295.88 5.88%						
DOP-175	Abrazadera para unicanal de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	125.00	\$43.94	\$ 5,492.50	0.04%	\$ 969.27 17.65%	\$ 1,468.58 26.74%	\$ 1,292.35 23.53%	\$ 1,439.21 26.20%	\$ 323.09 5.88%						
Acumulados					\$ 5,263,534.21	% 42.90	\$ 135,617.00	\$ 1,511,898.17	\$ 2,183,320.70	\$ 1,283,952.34	\$ 127,557.72	\$ 21,188.28					

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

577

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 5,263,534.21							
							% 42.90							
DOP-176	Coladera helvex mod 4954. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$1,544.26	\$ 7,721.30	0.06%	\$ 1,382.69 17.65%	\$ 2,064.47 26.74%	\$ 1,816.73 23.53%	\$ 2,023.18 26.20%	\$ 454.18 5.88%			
DOP-177	Codo de fo fo de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$396.07	\$ 9,901.75	0.08%	\$ 1,747.35 17.65%	\$ 2,647.45 26.74%	\$ 2,329.76 23.53%	\$ 2,594.50 26.20%	\$ 582.44 5.88%			
DOP-178	Codo de fo fo de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$333.98	\$ 2,003.88	0.02%	\$ 353.63 17.65%	\$ 535.80 26.74%	\$ 471.50 23.53%	\$ 525.08 26.20%	\$ 117.87 5.88%			
DOP-179	Junta gibault de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	68.00	\$327.71	\$ 22,284.28	0.18%	\$ 3,932.42 17.65%	\$ 5,958.18 26.74%	\$ 5,243.19 23.53%	\$ 5,839.01 26.20%	\$ 1,310.80 5.88%			
DOP-180	Tubo de fofo de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	132.00	\$540.91	\$ 71,400.12	0.58%	\$ 12,599.81 17.65%	\$ 19,090.58 26.74%	\$ 16,799.71 23.53%	\$ 18,708.77 26.20%	\$ 4,199.93 5.88%			
DOP-181	Yee senc. de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$624.03	\$ 3,744.18	0.03%	\$ 660.75 17.65%	\$ 1,001.11 26.74%	\$ 880.98 23.53%	\$ 981.09 26.20%	\$ 220.25 5.88%			
DOP-182	Abrazadera acero inoxidable 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	98.00	\$102.26	\$ 10,021.48	0.08%	\$ 1,768.50 17.65%	\$ 2,679.54 26.74%	\$ 2,357.99 23.53%	\$ 2,625.95 26.20%	\$ 589.50 5.88%			
DOP-183	Yee de pvc alcant. 200 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$498.03	\$ 498.03	0.00%	\$ 87.90 17.65%	\$ 133.16 26.74%	\$ 117.18 23.53%	\$ 130.49 26.20%	\$ 29.29 5.88%			
Acumulados							\$ 5,391,106.92	% 43.90	\$ 135,617.00	\$ 1,534,411.22	\$ 2,217,430.99	\$ 1,313,969.36	\$ 160,985.79	\$ 26,692.54

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

570

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 5,391,106.92	% 43.93							
DOP-184	Cople pvc hid. cem. 100 mm. Incluye suministro, instalación pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$123.08	\$ 3,077.00	0.03%		\$ 543.01 17.65%	\$ 822.72 26.74%	\$ 724.00 23.53%	\$ 806.27 26.20%	\$ 181.00 5.88%			
DOP-185	Silicón cartucho de 300 gr. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$131.22	\$ 1,312.20	0.01%		\$ 231.60 17.65%	\$ 350.88 26.74%	\$ 308.77 23.53%	\$ 343.86 26.20%	\$ 77.19 5.88%			
DOP-186	Unicanal tramo de 3m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$406.61	\$ 4,879.32	0.04%		\$ 861.05 17.65%	\$ 1,304.60 26.74%	\$ 1,148.04 23.53%	\$ 1,278.50 26.20%	\$ 287.01 5.88%			
DOP-187	Cople pvc sanitario 200mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	34.00	\$390.55	\$ 13,278.70	0.11%		\$ 2,343.25 17.65%	\$ 3,550.36 26.74%	\$ 3,124.32 23.53%	\$ 3,479.35 26.20%	\$ 781.08 5.88%			
DOP-188	Cople pvc sanitario 250mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$562.87	\$ 1,125.74	0.01%		\$ 198.67 17.65%	\$ 300.99 26.74%	\$ 264.87 23.53%	\$ 294.97 26.20%	\$ 66.22 5.88%			
DOP-189	Cople pvc sanitario 300mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$768.98	\$ 6,151.84	0.05%		\$ 1,085.65 17.65%	\$ 1,644.87 26.74%	\$ 1,447.48 23.53%	\$ 1,611.97 26.20%	\$ 361.87 5.88%			
EQUIPOS															
DOP-190	Equipo hidroneumático completo consta de 2 bombas sumergibles de 3 litros x segundo, 3 tanques precargados de 60 galones interruptor, manometro y tablero alternador simultaneador. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$125,585.25	\$ 125,585.25	1.02%		\$ 22,164.78 17.65%	\$ 33,578.11 26.74%	\$ 29,548.70 23.53%	\$ 32,906.48 26.20%	\$ 7,387.18 5.88%			
Acumulados							\$ 5,546,516.59	% 45.20	\$ 135,617.00	\$ 1,561,839.23	\$ 2,258,983.52	\$ 1,350,535.56	\$ 201,707.19	\$ 37,834.09	

ING. VIDYOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

579

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 45.20	DEL								
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 5,546,516.59								
DOP-191	Tinaco 2500 lts mca rotoplas. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$7,658.52	\$ 30,634.08	0.25%	\$ 5,408.46 17.65%	\$ 8,190.79 26.74%	\$ 7,207.89 23.53%	\$ 8,026.97 26.20%	\$ 1,801.97 5.88%				
DOP-192	Unidad de proceso de manejo y recolección de residuos. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$911,240.00	\$ 911,240.00	7.43%	\$ 160,826.57 17.65%	\$ 243,640.97 26.74%	\$ 214,403.84 23.53%	\$ 238,767.66 26.20%	\$ 53,600.96 5.88%				
DOP-193	Interceptor para grasas, 45 l/min y 18 kg de capacidad con canstilla para sedimentos sólidos, modelo IG-20, marca Helvex. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$11,510.11	\$ 57,550.55	0.47%	\$ 10,156.90 17.65%	\$ 15,387.57 26.74%	\$ 13,541.06 23.53%	\$ 15,079.81 26.20%	\$ 3,385.26 5.88%				
INSTALACION ELECTRICA TRANSICION RED MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA 200A															
DOP-194	Suministro y colocación de abrazadera 3uc. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$50.02	\$ 50.02	0.00%	\$ 7.03 14.05%	\$ 10.64 21.28%	\$ 9.36 18.72%	\$ 10.43 20.85%	\$ 9.79 19.57%	\$ 2.77 5.53%			
DOP-195	Suministro y colocación de alambre de cobre semirigido calibre 4 awg. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	9.00	\$162.90	\$ 1,466.10	0.01%	\$ 205.90 14.05%	\$ 311.93 21.28%	\$ 274.50 18.72%	\$ 305.69 20.85%	\$ 296.98 19.57%	\$ 81.10 5.53%			
DOP-196	Suministro y colocación de apartarrayo tipo rise pole tipo polimerico, para 21 kv. descripción corta cle adom-21, marca usa. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$1,130.96	\$ 3,392.88	0.03%	\$ 476.57 14.05%	\$ 721.86 21.28%	\$ 635.24 18.72%	\$ 707.42 20.85%	\$ 664.11 19.57%	\$ 187.68 5.53%			
DOP-197	Suministro y colocación de bota termocontractil para	PZA	1.00	\$466.84	\$ 466.84	0.00%	\$ 65.60 14.05%	\$ 99.32 21.28%	\$ 87.40 18.72%	\$ 97.33 20.85%	\$ 91.37 19.57%	\$ 25.82 5.53%			
Acumulados							\$ 6,551,317.11	% 53.39	\$ 135,617.00	\$ 1,738,984.26	\$ 2,527,346.60	\$ 1,586,694.85	\$ 464,702.50	\$ 97,674.53	\$ 297.37

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 6,551,317.11	% 53.39						
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-198	Suministro y colocacion de cable de cobre desnudo calibre awg (33.60 mm2). mca viakon o similar. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	15.00	\$60.81	\$ 912.15	0.01%	\$ 128.10 14.05%	\$ 194.07 21.28%	\$ 170.78 18.72%	\$ 190.19 20.85%	\$ 178.55 19.57%	\$ 50.46 5.53%		
DOP-199	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2). color verde. mca viakon o similar. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	20.00	\$10.90	\$ 218.00	0.00%	\$ 30.61 14.05%	\$ 46.38 21.28%	\$ 40.82 18.72%	\$ 45.46 20.85%	\$ 42.67 19.57%	\$ 12.06 5.53%		
DOP-200	Suministro y colocacion de cinta aislante color negro. marca 3m o similar. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$19.41	\$ 38.82	0.00%	\$ 5.45 14.05%	\$ 8.26 21.28%	\$ 7.27 18.72%	\$ 8.09 20.85%	\$ 7.60 19.57%	\$ 2.15 5.53%		
DOP-201	Suministro y colocacion de cinta aislante super 33. marca 3m. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$70.96	\$ 70.96	0.00%	\$ 9.96 14.05%	\$ 15.10 21.28%	\$ 13.29 18.72%	\$ 14.79 20.85%	\$ 13.89 19.57%	\$ 3.93 5.53%		
DOP-202	Suministro y colocacion de conector para linea viva en derivaciones y reparaciones (tipo perico). catalogo He2625w. marca burndy. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$137.89	\$ 413.67	0.00%	\$ 58.11 14.05%	\$ 88.01 21.28%	\$ 77.45 18.72%	\$ 86.25 20.85%	\$ 80.97 19.57%	\$ 22.88 5.53%		
DOP-203	Suministro y colocacion de conector estribo de aluminio para derivar en acsr y cable de cobre, para calibre 1/0. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$57.86	\$ 173.58	0.00%	\$ 24.38 14.05%	\$ 36.93 21.28%	\$ 32.50 18.72%	\$ 36.19 20.85%	\$ 33.98 19.57%	\$ 9.60 5.53%		
Acumulados							\$ 6,553,144.29	% 53.40	\$ 1,739,240.87	\$ 2,527,735.35	\$ 1,987,036.98	\$ 465,083.47	\$ 98,032.19	\$ 398.45

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
Acumulados Anteriores							\$ 6,553,144.29							% 53.40
DOP-204	Suministro y colocación de cortacircuito fusible para 23kv, 100amp, 150 kv bil. marca. iusa. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$890.11	\$ 2,670.33	0.02%		\$ 375.08 14.05%	\$ 568.13 21.28%	\$ 499.96 18.72%	\$ 556.77 20.85%	\$ 522.68 19.57%	\$ 147.71 5.53%	
DOP-205	Suministro y colocación de cruzeta pt200. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$409.47	\$ 409.47	0.00%		\$ 57.53 14.05%	\$ 87.12 21.28%	\$ 76.66 18.72%	\$ 85.37 20.85%	\$ 80.15 19.57%	\$ 22.65 5.53%	
DOP-206	Suministro y colocación de codo de pvc de 101 mm, servicio pesado, marca. omega. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$79.81	\$ 79.81	0.00%		\$ 11.22 14.05%	\$ 16.98 21.28%	\$ 14.94 18.72%	\$ 16.64 20.85%	\$ 15.62 19.57%	\$ 4.41 5.53%	
DOP-207	Suministro y colocación de empalme de cañón largo de cobre electrofítico estañado, dos identaciones, para calibre 1/0, marca homac. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$59.44	\$ 178.32	0.00%		\$ 25.05 14.05%	\$ 37.94 21.28%	\$ 33.39 18.72%	\$ 37.18 20.85%	\$ 34.90 19.57%	\$ 9.86 5.53%	
DOP-208	Suministro y colocación de fleje de acero inoxidable de 3/4" marca. fapasa. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$700.04	\$ 700.04	0.01%		\$ 98.36 14.05%	\$ 148.93 21.28%	\$ 131.06 18.72%	\$ 145.95 20.85%	\$ 137.02 19.57%	\$ 38.72 5.53%	
DOP-209	Suministro y colocación de fusible velocidad k de 6a. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$26.46	\$ 79.38	0.00%		\$ 11.15 14.05%	\$ 16.90 21.28%	\$ 14.87 18.72%	\$ 16.56 20.85%	\$ 15.54 19.57%	\$ 4.39 5.53%	
DOP-210	Suministro y colocación de placa pr. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$10.24	\$ 81.92	0.00%		\$ 11.50 14.05%	\$ 17.41 21.28%	\$ 15.32 18.72%	\$ 17.06 20.85%	\$ 16.02 19.57%	\$ 4.53 5.53%	
DOP-211	Suministro y colocación de setlo para fleje de 3/4". marca.	PZA	10.00	\$816.73	\$ 8,167.30	0.07%		\$ 1,146.92 14.05%	\$ 1,737.69 21.28%	\$ 1,529.17 18.72%	\$ 1,702.94 20.85%	\$ 1,596.68 19.57%	\$ 451.80 5.53%	
Acumulados							\$ 6,565,510.72	% 53.50	\$ 1,740,977.68	\$ 2,530,366.45	\$ 1,589,352.33	\$ 467,661.94	\$ 100,452.80	\$ 1,082.52

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores						\$ 6,565,510.72	% 53.50							
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-212	Suministro y colocacion de soldadura n° 90, marca cadwel, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$307.84	\$ 307.84	0.00%	\$ 43.26 14.05%	\$ 65.49 21.28%	\$ 57.63 18.72%	\$ 64.18 20.85%	\$ 60.25 19.57%	\$ 17.03 5.53%		
DOP-213	Suministro y colocacion de terminal termocontráctil uso exterior para 25 kv, calibre 1/0 awg, marca 3m o similar. (juego de 3 piezas)	JGO	1.00	\$5,425.10	\$ 5,425.10	0.04%	\$ 762.17 14.05%	\$ 1,154.19 21.28%	\$ 1,015.69 18.72%	\$ 1,131.11 20.85%	\$ 1,061.85 19.57%	\$ 300.09 5.53%		
DOP-214	Suministro y colocacion de tubo conduit poliducto reforzad tipo pad rd13.5 de 101 mm. (proteccion uv-color negro)., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	10.00	\$121.01	\$ 1,210.10	0.01%	\$ 169.93 14.05%	\$ 257.47 21.28%	\$ 226.57 18.72%	\$ 252.32 20.85%	\$ 236.87 19.57%	\$ 66.94 5.53%		
DOP-215	Suministro y colocacion de varilla copper weld de 5/8" x 3.0 m., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$417.26	\$ 417.26	0.00%	\$ 58.62 14.05%	\$ 88.77 21.28%	\$ 78.12 18.72%	\$ 87.00 20.85%	\$ 81.67 19.57%	\$ 23.08 5.53%		
RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA														
DOP-216	Suministro y colocacion de ancla, tuerca, roldana y fulminante para sujeción., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	16.00	\$12.20	\$ 195.20	0.00%	\$ 27.41 14.05%	\$ 41.53 21.28%	\$ 36.55 18.72%	\$ 40.70 20.85%	\$ 38.21 19.57%	\$ 10.80 5.53%		
DOP-217	Suministro y colocacion de cable coppersteel 7x9 (2) lc al 30% de conductividad, mca conduground, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	6.00	\$169.10	\$ 1,014.60	0.01%	\$ 142.48 14.05%	\$ 215.86 21.28%	\$ 199.95 18.72%	\$ 211.54 20.85%	\$ 198.59 19.57%	\$ 56.12 5.53%		
Acumulados					\$ 6,574,080.76	% 53.56	\$ 135,617.00	\$ 1,742,181.55	\$ 2,532,189.76	\$ 1,590,956.84	\$ 469,448.79	\$ 102,130.24	\$ 1,556.58	

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U	Importe Total	% 53.56	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-218	Suministro y colocación de cable de potencia monopolar de 25 kv, con aislamiento xlp, 1/0 awg, aluminio norma cfe-mt-cpmaxip, descripción corta cable al (1/0) - xlp23. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	90.00	\$102.55	\$ 9,229.50	0.08%										
							\$ 1,296.06	\$ 1,963.72	\$ 1,728.08	\$ 1,924.46	\$ 1,806.62	\$ 510.57				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-219	Suministro y colocación de cincho de plástico de 28 cm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	100.00	\$2.72	\$ 272.00	0.00%										
							\$ 38.34	\$ 56.09	\$ 51.11	\$ 56.92	\$ 53.44	\$ 15.10				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-220	Suministro y colocación de cinta indicadora de peligro color rojo, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$3.85	\$ 38.50	0.00%										
							\$ 5.40	\$ 8.19	\$ 7.21	\$ 8.03	\$ 7.54	\$ 2.13				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-221	Suministro y colocación de corredera vertical 60 cm galvanizada norma cfe-csmfg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$134.70	\$ 1,077.60	0.01%										
							\$ 151.33	\$ 229.28	\$ 201.76	\$ 224.69	\$ 210.93	\$ 59.61				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-222	Suministro y colocación de guía de propileno de 5/16", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$3.85	\$ 38.50	0.00%										
							\$ 5.40	\$ 8.19	\$ 7.21	\$ 8.03	\$ 7.54	\$ 2.13				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-223	Suministro y colocación de guisoer de letras, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$169.10	\$ 169.10	0.00%										
							\$ 23.75	\$ 35.98	\$ 31.66	\$ 35.26	\$ 33.10	\$ 9.35				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
DOP-224	Suministro y colocación de lata pintura amarilla, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$140.90	\$ 140.90	0.00%										
							\$ 19.80	\$ 29.97	\$ 26.38	\$ 29.37	\$ 27.58	\$ 7.79				
							14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%				
Acumulados								\$ 6,585,047.85	% 53.65	\$ 135,617.00	\$ 1,743,721.63	\$ 2,534,523.18	\$ 1,593,010.25	\$ 471,735.54	\$ 104,276.99	\$ 2,163.26

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 53.65	Acumulados Anteriores									
							DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-225	Suministro y colocacion de lata pintura negra , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$140.90	\$ 140.90	0.00%		\$ 19.80 14.05%	\$ 29.97 21.28%	\$ 26.38 18.72%	\$ 29.37 20.85%	\$ 27.58 19.57%	\$ 7.79 5.53%			
DOP-226	Suministro y colocacion de mensula cs de 25 cms. norma c msp, cat. mis-ca25. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	24.00	\$71.64	\$ 1,719.36	0.01%		\$ 241.46 14.05%	\$ 365.82 21.28%	\$ 321.92 18.72%	\$ 358.50 20.85%	\$ 336.55 19.57%	\$ 95.11 5.53%			
DOP-227	Suministro y colocacion de placa de identificación de cable en media tensión. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$15.69	\$ 94.14	0.00%		\$ 13.21 14.05%	\$ 20.03 21.28%	\$ 17.63 18.72%	\$ 19.63 20.85%	\$ 18.43 19.57%	\$ 5.21 5.53%			
DOP-228	Suministro y colocacion de placa de piso de fierro fundido. leyenda cfe. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$169.10	\$ 169.10	0.00%		\$ 23.75 14.05%	\$ 35.98 21.28%	\$ 31.66 18.72%	\$ 35.26 20.85%	\$ 33.10 19.57%	\$ 9.35 5.53%			
DOP-229	Suministro y colocacion de sello de ductos para cables de potencia. marca. 3m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$90.14	\$ 90.14	0.00%		\$ 12.66 14.05%	\$ 19.18 21.28%	\$ 16.88 18.72%	\$ 18.79 20.85%	\$ 17.64 19.57%	\$ 4.99 5.53%			
DOP-230	Suministro y colocacion de soldadura n° 90. marca cadwel , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$907.84	\$ 907.84	0.01%		\$ 127.54 14.05%	\$ 193.14 21.28%	\$ 169.97 18.72%	\$ 189.28 20.85%	\$ 177.69 19.57%	\$ 50.22 5.53%			
DOP-231	Suministro y colocacion de soporte tacón de hule. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	72.00	\$17.95	\$ 1,292.40	0.01%		\$ 181.49 14.05%	\$ 274.98 21.28%	\$ 241.98 18.72%	\$ 269.48 20.85%	\$ 252.98 19.57%	\$ 71.49 5.53%			
DOP-232	Suministro y colocacion de tubo conduit poliducto reforzad: tipo pad rd19 de 101 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	10.00	\$121.01	\$ 1,210.10	0.01%		\$ 169.93 14.05%	\$ 257.47 21.28%	\$ 226.57 18.72%	\$ 252.32 20.85%	\$ 236.87 19.57%	\$ 66.94 5.53%			
Acumulados								\$ 6,590,671.82	% 53.69	\$ 135,617.00	\$ 1,744,511.47	\$ 2,535,719.75	\$ 1,594,063.24	\$ 472,908.17	\$ 105,377.83	\$ 2,474.36

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 53.89	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 6,590,671.82								
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-233	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.0 m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$417.26	\$ 417.26	0.00%	\$ 58.62 14.05%	\$ 88.77 21.28%	\$ 78.12 18.72%	\$ 87.00 20.85%	\$ 81.67 19.57%	\$ 23.08 5.53%			
EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEDIA TENSION															
DOP-234	Suministro y colocación de transformador trifasico tipo pedestal operación anillo de 112.5 kva, norma k, conexión en media tensión en 22,860v/13,200v, conexión en baja tensión 220/127v, con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una, 60 hz, con enfriamiento natural en aceite con fusibles internos en media tensión, incluye transporte, maniobras y puesta en servicio, marca protec o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$185,642.85	\$ 185,642.85	1.51%	\$ 26,080.98 14.05%	\$ 39,495.51 21.28%	\$ 34,756.05 18.72%	\$ 38,705.60 20.85%	\$ 36,335.87 19.57%	\$ 10,268.83 5.53%			
DOP-235	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en banquetta tipo 4, norma cfe-tn-bt3frmb4, de 1.76x1.76x1.50 m, marca cenmex o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,874.56	\$ 9,874.56	0.08%	\$ 1,387.27 14.05%	\$ 2,100.81 21.28%	\$ 1,848.72 18.72%	\$ 2,058.80 20.85%	\$ 1,932.75 19.57%	\$ 546.21 5.53%			
DOP-236	Suministro y colocación de tapa y aro de concreto polimeric 84-b. incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	1.00	\$2,368.70	\$ 2,368.70	0.02%	\$ 332.78 14.05%	\$ 503.94 21.28%	\$ 443.47 18.72%	\$ 493.86 20.85%	\$ 463.62 19.57%	\$ 131.02 5.53%			
DOP-237	Suministro y colocación de base para transformador trifasico, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,023.90	\$ 9,023.90	0.07%	\$ 1,267.77 14.05%	\$ 1,919.83 21.28%	\$ 1,689.45 18.72%	\$ 1,881.44 20.85%	\$ 1,766.25 19.57%	\$ 499.16 5.53%			
Acumulados							\$ 6,797,999.07	% 55.37	\$ 135,617.00	\$ 1,773,638.89	\$ 2,579,828.61	\$ 1,632,879.05	\$ 616,134.87	\$ 145,057.99	\$ 13,942.66

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 6,797,999.07	% 55.37							
DOP-238	Suministro y colocacion de conector a perno "flood-seal" hermeticos 175, para 6 salidas. catalogo fh33-175-15. marca hornac o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$761.30	\$ 3,045.20	0.02%	\$ 427.68 14.05%	\$ 647.91 21.28%	\$ 570.16 18.72%	\$ 634.95 20.85%	\$ 596.08 19.57%	\$ 168.46 5.53%			
DOP-239	Suministro y colocacion de zapata terminal de cobre electrolitico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 1/0. tornillo de 1/2". catalogo ya252n. marca burndy. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	24.00	\$84.76	\$ 2,034.24	0.02%	\$ 285.66 14.05%	\$ 432.82 21.28%	\$ 380.88 18.72%	\$ 424.16 20.85%	\$ 398.19 19.57%	\$ 112.53 5.53%			
DOP-240	Suministro y colocacion de zapata terminal de cobre electrolitico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 2. tornillo de 1/2". catalogo ya2c2n. marca burndy. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$101.63	\$ 609.78	0.00%	\$ 85.62 14.05%	\$ 129.73 21.28%	\$ 114.16 18.72%	\$ 127.13 20.85%	\$ 119.35 19.57%	\$ 33.73 5.53%			
DOP-241	Suministro y colocacion de zapata terminal de cobre electrolitico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 1/0. tornillo de 1/2". catalogo ya252n. marca burndy. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	18.00	\$84.76	\$ 1,525.68	0.01%	\$ 214.25 14.05%	\$ 324.61 21.28%	\$ 285.66 18.72%	\$ 318.12 20.85%	\$ 298.64 19.57%	\$ 84.40 5.53%			
DOP-242	Suministro y colocacion de zapata terminal de cobre electrolitico con una perforacion, cañón corto calibre 2. tornillo de 1/2". catalogo ya25-16. marca burndy. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$107.63	\$ 322.89	0.00%	\$ 45.36 14.05%	\$ 68.70 21.28%	\$ 60.45 18.72%	\$ 67.32 20.85%	\$ 63.20 19.57%	\$ 17.86 5.53%			
DOP-243	Suministro y colocacion de cinta vulcanizada. marca 3m o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$65.70	\$ 131.40	0.00%	\$ 18.45 14.05%	\$ 27.96 21.28%	\$ 24.60 18.72%	\$ 27.40 20.85%	\$ 25.72 19.57%	\$ 7.27 5.53%			

Acumulados	FGZO	\$ 6,805,668.24	% 55.42	\$ 135,617.00	\$ 1,774,715.91	\$ 2,581,460.34	\$ 1,634,314.96	\$ 517,733.95	\$ 147,458.17	\$ 14,366.91
------------	------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 55.42	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 6,805,668.24								
DOP-244	Suministro y colocacion de cinta aislante super 33. marca 3m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$17.76	\$ 71.04	0.00%	\$ 9.98 14.05%	\$ 15.11 21.28%	\$ 13.30 18.72%	\$ 14.81 20.85%	\$ 13.91 19.57%	\$ 3.93 5.53%			
DOP-245	Suministro y colocacion de tornillo de 1 1/2"x1/2" de bronce incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	16.00	\$57.51	\$ 920.16	0.01%	\$ 129.24 14.05%	\$ 195.81 21.28%	\$ 172.31 18.72%	\$ 191.90 20.85%	\$ 180.15 19.57%	\$ 50.91 5.53%			
DOP-246	Suministro y colocacion de tuerca de 1/2" de bronce. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	16.00	\$19.24	\$ 307.84	0.00%	\$ 43.22 14.05%	\$ 65.50 21.28%	\$ 57.64 18.72%	\$ 64.19 20.85%	\$ 60.26 19.57%	\$ 17.03 5.53%			
DOP-247	Suministro y colocacion de roldana plana de 1/2" de bronce incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	32.00	\$23.96	\$ 766.72	0.01%	\$ 107.67 14.05%	\$ 163.13 21.28%	\$ 143.56 18.72%	\$ 159.87 20.85%	\$ 150.08 19.57%	\$ 42.41 5.53%			
DOP-248	Suministro y colocacion de roldana presión de 1/2" de bronce. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	16.00	\$9.18	\$ 146.88	0.00%	\$ 20.60 14.05%	\$ 31.22 21.28%	\$ 27.47 18.72%	\$ 30.59 20.85%	\$ 28.72 19.57%	\$ 8.12 5.53%			
SISTEMAS DE TIERRAS EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEDIA TENSION															
DOP-249	Suministro y colocacion de cable de cobre desnudo calibre 3/0 awg (85.00 mm2). , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	35.00	\$187.42	\$ 6,559.70	0.05%	\$ 921.11 14.05%	\$ 1,395.60 21.28%	\$ 1,228.13 18.72%	\$ 1,367.69 20.85%	\$ 1,283.96 19.57%	\$ 362.86 5.53%			
DOP-250	Suministro y colocacion de conector derivador de cobre tipo c, para calibre 3/0. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$174.74	\$ 698.96	0.01%	\$ 98.17 14.05%	\$ 148.72 21.28%	\$ 130.87 18.72%	\$ 145.75 20.85%	\$ 136.82 19.57%	\$ 38.67 5.53%			
Acumulados							\$ 6,815,139.23	% 55.50	\$ 1,135,617.00	\$ 1,776,045.90	\$ 2,583,475.43	\$ 1,636,088.24	\$ 519,708.75	\$ 149,313.07	\$ 14,890.84

FGZ0|ā ā āā|

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA; EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores											
							DEL	AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
					\$ 6,815,139.23	% 55.50												
DOP-251	Suministro y colocacion de soldadura n° 90, marca cadwel, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	\$307.84	\$ 2,462.72	0.02%			\$ 345.84 14.05%	\$ 523.98 21.28%	\$ 461.10 18.72%	\$ 513.50 20.85%	\$ 482.06 19.57%	\$ 136.24 5.53%				
DOP-252	Suministro y colocacion de varilla copper weld de 5/8" x 3.0 m., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	\$417.26	\$ 3,338.08	0.03%			\$ 468.76 14.05%	\$ 710.23 21.28%	\$ 625.00 18.72%	\$ 696.02 20.85%	\$ 653.41 19.57%	\$ 184.66 5.53%				
PREMOLDEADOS RED DE MEDIA TENSION																		
DOP-253	Suministro y colocacion de adaptador para aterrizas las pantallas metálicas de los cables de media tensión tipo ds en sistemas de 200a. norma cfe-a2ap., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$586.46	\$ 1,759.38	0.01%			\$ 247.13 14.05%	\$ 374.32 21.28%	\$ 329.40 18.72%	\$ 366.83 20.85%	\$ 344.38 19.57%	\$ 97.32 5.53%				
DOP-254	Suministro y colocacion de apartarrayo de oxido metálico d frente muerto aislado, tipo inserto, para 200a y equipado con una interfase que permite conexión con otros accesorios de 200a. norma cfe-mt-ai., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$806.42	\$ 4,838.52	0.04%			\$ 679.53 14.05%	\$ 1,029.45 21.28%	\$ 905.92 18.72%	\$ 1,008.86 20.85%	\$ 947.10 19.57%	\$ 267.66 5.53%				
DOP-255	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2), color verde, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	50.00	\$18.14	\$ 907.00	0.01%			\$ 127.45 14.05%	\$ 193.08 21.28%	\$ 169.91 18.72%	\$ 189.22 20.85%	\$ 177.64 19.57%	\$ 50.20 5.53%				
DOP-256	Suministro y colocacion de cinta aislante color negro, marc: 3m o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$19.41	\$ 58.23	0.00%			\$ 8.18 14.05%	\$ 12.39 21.28%	\$ 10.90 18.72%	\$ 12.14 20.85%	\$ 11.40 19.57%	\$ 3.22 5.53%				
DOP-257	Suministro y colocacion de cinta aislante super 33, marca	PZA	2.00	\$70.96	\$ 141.92	0.00%			\$ 19.93 14.05%	\$ 30.20 21.28%	\$ 26.57 18.72%	\$ 29.59 20.85%	\$ 27.78 19.57%	\$ 7.85 5.53%				
Acumulados					\$ 6,828,645.58	% 55.61	\$ 135,617.00	\$ 1,777,942.72	\$ 2,586,349.08	\$ 1,638,617.04	\$ 522,524.91	\$ 151,956.84	\$ 15,637.99					

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		DEL		01/11/2017		01/12/2017		01/01/2018		01/02/2018		01/03/2018		01/04/2018		01/05/2018		
		AL		30/11/2017		31/12/2017		31/01/2018		28/02/2018		31/03/2018		30/04/2018		31/05/2018		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%												
					\$ 6,828,645.58	% 55.61												
	3m. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.																	
DOP-258	Suministro y colocación de conector tipo codo separable de 200a operación con carga. norma cfe-mt-coacc. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$2,030.30	\$ 6,090.90	0.05%	\$ 855.54	\$ 1,295.89	\$ 1,140.38	\$ 1,269.97	\$ 1,192.22	\$ 336.93	14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%
DOP-259	Suministro y colocación de indicador de falla de restablecimiento automático tipo sumergible para operar a una corriente de 200a. norma cfe-mt-fi. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$2,831.18	\$ 8,493.54	0.07%	\$ 1,192.99	\$ 1,807.07	\$ 1,590.22	\$ 1,770.92	\$ 1,662.50	\$ 469.84	14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%
DOP-260	Suministro y colocación de tapón aislado para usarse en sistemas de 25 kv. norma cfe-mt-ia. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$1,071.50	\$ 3,214.50	0.03%	\$ 451.50	\$ 683.91	\$ 601.84	\$ 670.23	\$ 629.20	\$ 177.82	14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%
DOP-261	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 2. orificio para tornillo de 1/2". incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$45.02	\$ 270.12	0.00%	\$ 37.93	\$ 57.46	\$ 50.56	\$ 56.31	\$ 52.86	\$ 14.94	14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%
DOP-262	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 8. orificio para tornillo de 1/2". incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$28.10	\$ 505.80	0.00%	\$ 71.03	\$ 107.62	\$ 94.70	\$ 105.46	\$ 99.01	\$ 27.98	14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%
RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA																		
(ALIMENTACION A CONCENTRACION DE MEDIDORES)																		
					\$ 6,847,220.41	% 55.76	\$ 135,617.00	\$ 1,780,551.71	\$ 2,590,301.03	\$ 1,642,094.74	\$ 526,397.80	\$ 155,592.63	\$ 16,665.50					

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018			
DOP-263	Suministro y colocacion de cable de energia de baja tension tipo xlp 600 v, cuadruplex calibre 3x1/0+1x2 awg. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	250.00	\$163.12	\$ 40,780.00	0.33%			\$ 5,726.93 14.05%	\$ 8,677.12 21.28%	\$ 7,635.87 18.72%	\$ 8,503.58 20.85%	\$ 7,982.95 19.57%	\$ 2,256.05 5.53%			
DOP-264	Suministro y colocacion de cable de aluminio xhhw-ls calibre 1/0 awg (53.50 mm2), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	200.00	\$48.80	\$ 9,760.00	0.08%			\$ 1,370.27 14.05%	\$ 2,076.17 21.28%	\$ 1,827.03 18.72%	\$ 2,034.65 20.85%	\$ 1,910.08 19.57%	\$ 539.80 5.53%			
DOP-265	Suministro y colocacion de cable de aluminio xhhw-ls calibre 2 awg (33.60 mm2), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	70.00	\$28.83	\$ 2,018.10	0.02%			\$ 283.30 14.05%	\$ 429.23 21.28%	\$ 377.73 18.72%	\$ 420.65 20.85%	\$ 394.89 19.57%	\$ 111.60 5.53%			
DOP-266	Suministro y colocacion de cincho de plástico de 28 cm., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	50.00	\$1.59	\$ 79.50	0.00%			\$ 11.16 14.05%	\$ 16.91 21.28%	\$ 14.89 18.72%	\$ 16.58 20.85%	\$ 15.56 19.57%	\$ 4.40 5.53%			
DOP-267	Suministro y colocacion de cincho de plástico de 90 cm., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	50.00	\$14.56	\$ 728.00	0.01%			\$ 102.23 14.05%	\$ 154.89 21.28%	\$ 136.31 18.72%	\$ 151.80 20.85%	\$ 142.50 19.57%	\$ 40.27 5.53%			
DOP-268	Suministro y colocacion de cinta indicadora de peligro color rojo, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	100.00	\$3.85	\$ 385.00	0.00%			\$ 54.20 14.05%	\$ 82.13 21.28%	\$ 72.27 18.72%	\$ 80.49 20.85%	\$ 75.56 19.57%	\$ 21.35 5.53%			
DOP-269	Suministro y colocacion de codo de pgg de 76 mm. marca Omega o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	16.00	\$114.18	\$ 1,826.88	0.01%			\$ 256.55 14.05%	\$ 388.70 21.28%	\$ 342.05 18.72%	\$ 380.92 20.85%	\$ 357.60 19.57%	\$ 101.06 5.53%			
DOP-270	Suministro y colocacion de conector múltiple para conexiones subterráneas de 4 vias. catálogo rm4-28. marca	PZA	18.00	\$328.90	\$ 5,920.20	0.05%			\$ 831.37 14.05%	\$ 1,259.61 21.28%	\$ 1,108.46 18.72%	\$ 1,234.42 20.85%	\$ 1,158.84 19.57%	\$ 327.50 5.53%			
Acumulados									\$ 6,908,718.89	% 56.26	\$ 135,617.00	\$ 1,789,187.72	\$ 2,603,385.79	\$ 1,653,609.35	\$ 539,220.89	\$ 167,630.61	\$ 20,067.53

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
	Acumulados Anteriores				\$ 6,908,718.89	% 56.26										
DOP-271	Suministro y colocacion de conector múltiple para conexiones subterráneas de 6 vías. catálogo mm6-28, marca stud mole o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$516.90	\$ 3,101.40	0.03%		\$ 435.57 14.05%	\$ 659.86 21.28%	\$ 580.68 18.72%	\$ 646.66 20.85%	\$ 607.07 19.57%	\$ 171.56 5.53%			
DOP-272	Suministro y colocacion de guia de propileno de 5/16" . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	180.00	\$16.82	\$ 3,027.60	0.02%		\$ 425.15 14.05%	\$ 644.17 21.28%	\$ 566.87 18.72%	\$ 631.29 20.85%	\$ 592.64 19.57%	\$ 167.48 5.53%			
DOP-273	Suministro y colocacion de guisoer de letras . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$169.10	\$ 169.10	0.00%		\$ 23.75 14.05%	\$ 35.98 21.28%	\$ 31.66 18.72%	\$ 35.26 20.85%	\$ 33.10 19.57%	\$ 9.35 5.53%			
DOP-274	Suministro y colocacion de lata pintura amarilla . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$169.10	\$ 338.20	0.00%		\$ 47.49 14.05%	\$ 71.96 21.28%	\$ 63.32 18.72%	\$ 70.52 20.85%	\$ 66.20 19.57%	\$ 18.71 5.53%			
DOP-275	Suministro y colocacion de lata pintura negra . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$169.10	\$ 338.20	0.00%		\$ 47.49 14.05%	\$ 71.96 21.28%	\$ 63.32 18.72%	\$ 70.52 20.85%	\$ 66.20 19.57%	\$ 18.71 5.53%			
DOP-276	Suministro y colocacion de placa de identificación para cables de baja tensión. . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	24.00	\$15.89	\$ 378.56	0.00%		\$ 52.91 14.05%	\$ 80.17 21.28%	\$ 70.55 18.72%	\$ 78.57 20.85%	\$ 73.76 19.57%	\$ 20.84 5.53%			
DOP-277	Suministro y colocacion de placa de piso de fierro fundido. leyenda cfe. . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	11.00	\$197.30	\$ 2,170.30	0.02%		\$ 304.78 14.05%	\$ 461.79 21.28%	\$ 406.37 18.72%	\$ 452.55 20.85%	\$ 424.85 19.57%	\$ 120.07 5.53%			
Acumulados								\$ 6,918,240.60	% 56.33	\$ 135,617.00	\$ 1,790,524.86	\$ 2,605,411.68	\$ 1,655,392.12	\$ 541,206.26	\$ 169,494.43	\$ 20,594.25

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores \$ 6,918,240.60 % 56.33																
DOP-278	Suministro y colocación de registro de baja tensión en banqueteta tipo I norma cie-rbtb-2, de 0.66 x 1.00 x 0.65 cm. marca cenmex. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$2,248.70	\$ 13,492.20	0.11%		\$ 1,894.86 14.05%	\$ 2,870.63 21.28%	\$ 2,526.15 18.72%	\$ 2,813.22 20.85%	\$ 2,640.98 19.57%	\$ 746.36 5.53%			
DOP-279	Suministro y colocación de sello de ductos para cables de potencia. marca. 3m. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$90.14	\$ 270.42	0.00%		\$ 37.99 14.05%	\$ 57.53 21.28%	\$ 50.63 18.72%	\$ 56.38 20.85%	\$ 52.93 19.57%	\$ 14.96 5.53%			
DOP-280	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	140.00	\$47.61	\$ 6,665.40	0.05%		\$ 935.80 14.05%	\$ 1,417.87 21.28%	\$ 1,247.73 18.72%	\$ 1,389.51 20.85%	\$ 1,304.44 19.57%	\$ 368.65 5.53%			
DOP-281	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 78 mm. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	210.00	\$74.97	\$ 15,743.70	0.13%		\$ 2,210.53 14.05%	\$ 3,349.28 21.28%	\$ 2,947.36 18.72%	\$ 3,282.29 20.85%	\$ 3,081.33 19.57%	\$ 870.81 5.53%			
DOP-282	Suministro y colocación de kit de terminal de aluminio calibre 1/0 para conexiones subterráneas, con funda termocontráctil y tornillo. catálogo rya25uc. marca stud mole o similar. Incluye: herramienta, materiales, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	66.00	\$105.18	\$ 6,941.88	0.06%		\$ 974.80 14.05%	\$ 1,477.00 21.28%	\$ 1,299.76 18.72%	\$ 1,447.46 20.85%	\$ 1,358.84 19.57%	\$ 384.02 5.53%			
DOP-283	Suministro y colocación de kit de terminal de aluminio calibre 2 para conexiones subterráneas, con funda termocontráctil y tornillo. catálogo rya2uc. marca stud mole o similar. Incluye: herramienta, materiales, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	28.00	\$99.54	\$ 2,787.12	0.02%		\$ 391.40 14.05%	\$ 593.00 21.28%	\$ 521.84 18.72%	\$ 581.14 20.85%	\$ 545.56 19.57%	\$ 154.18 5.53%			
SISTEMAS DE TIERRAS DE BAJA TENSION																
DOP-284	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre	ML	15.00	\$72.83	\$ 1,092.45	0.01%		\$ 153.42 14.05%	\$ 232.43 21.28%	\$ 204.54 18.72%	\$ 227.79 20.85%	\$ 213.84 19.57%	\$ 60.43 5.53%			
Acumulados								\$ 6,965,230.27	% 56.71	\$ 138,617.00	\$ 1,797,123.66	\$ 2,815,409.42	\$ 1,864,190.13	\$ 551,004.05	\$ 178,692.35	\$ 23,193.66

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
Acumulados Anteriores					\$ 6,965,230.27	% 56.71									
awg (33.60 mm2) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.															
DOP-285	Suministro y colocacion de soldadura n° 90. marca cadwel , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$307.84	\$ 923.52	0.01%		\$ 129.70 14.05%	\$ 196.49 21.28%	\$ 172.91 18.72%	\$ 192.56 20.85%	\$ 180.77 19.57%	\$ 51.09 5.53%		
DOP-286	Suministro y colocacion de varilla copper weld de 5/8" x 3.0 m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$417.26	\$ 1,251.78	0.01%		\$ 175.82 14.05%	\$ 266.33 21.28%	\$ 234.37 18.72%	\$ 261.00 20.85%	\$ 245.02 19.57%	\$ 69.24 5.53%		
DOP-287	Suministro y colocacion de mano de obra elaboracion de sistema de tierras para equipo y transformador. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$2,030.30	\$ 2,030.30	0.02%		\$ 285.23 14.05%	\$ 431.95 21.28%	\$ 380.11 18.72%	\$ 423.31 20.85%	\$ 397.39 19.57%	\$ 112.31 5.53%		
MEDICION															
DOP-288	Suministro y colocacion de sistema de medicion inteligente con lectura, corte y reconexión remota desde el sistema comercial SICOM y/o inalámbrica local via Zigbee que consta de lo siguiente: 134 medidores ENER1 modelo comercial para servicios monofasicos, 4 medidores ENER1 modelo comercial para servicios bifasicos y 7 medidores ENER1 modelo comercial para servicios trifasicos. 16 gabinetes metálicos modelo G155, marca ENER1, con capacidad para alojar 12 medidores monofásicos. 1 gabinete de recolección de datos con comunicación inalámbrica bidireccional a medidores, indicadores de consumo, handheld (tp), marca honeywell 9900 y sistema comercial SICOM. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	\$327,568.95	\$ 327,568.95	2.67%		\$ 46,020.15 14.05%	\$ 69,690.29 21.28%	\$ 61,327.46 18.72%	\$ 68,296.49 20.85%	\$ 64,115.07 19.57%	\$ 18,119.48 5.53%		

Acumulados	FGZ	\$ 7,297,004.81	% 59.42	\$ 135,617.00	\$ 1,843,734.56	\$ 2,685,994.48	\$ 1,726,304.98	\$ 620,177.41	\$ 243,630.60	\$ 41,545.78
------------	-----	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores										
							DEL	AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
DOP-289	Suministro y colocación de instalación de software, licencia de uso de software ESMS, supervisión y soporte para puesta en servicio y puesta a punto del sistema SMGC en sitio. Incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	\$7,990.00	\$ 7,990.00	0.07%											
									\$ 1,122.51	\$ 1,699.87	\$ 1,495.89	\$ 1,665.87	\$ 1,563.88	\$ 441.97			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
ALIMENTADORES A LOCALES																	
DOP-290	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 3" (76 mm) incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$30.36	\$ 60.72	0.00%											
									\$ 8.52	\$ 12.92	\$ 11.37	\$ 12.66	\$ 11.89	\$ 3.36			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
DOP-291	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 2" (51 mm) incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$20.29	\$ 486.96	0.00%											
									\$ 68.41	\$ 103.66	\$ 91.22	\$ 101.59	\$ 95.37	\$ 26.95			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
DOP-292	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/2" (38 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.00	\$17.07	\$ 580.38	0.00%											
									\$ 81.55	\$ 123.56	\$ 108.73	\$ 121.09	\$ 113.87	\$ 32.12			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
DOP-293	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/4" (32 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	230.00	\$14.35	\$ 3,300.50	0.03%											
									\$ 463.47	\$ 702.23	\$ 617.97	\$ 688.19	\$ 646.06	\$ 182.58			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
DOP-294	Suministro y colocación de pija de 2" de largo , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1160.00	\$0.84	\$ 974.40	0.01%											
									\$ 138.84	\$ 207.32	\$ 182.44	\$ 203.17	\$ 190.73	\$ 53.90			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
DOP-295	Suministro y colocación de taquete color azul , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1160.00	\$1.40	\$ 1,624.00	0.01%											
									\$ 228.05	\$ 345.53	\$ 304.07	\$ 338.62	\$ 317.89	\$ 89.84			
									14.05%	21.28%	18.72%	20.85%	19.57%	5.53%			
Acumulados									\$ 7,312,022.34	\$ 135,617.00	\$ 1,845,843.91	\$ 2,689,189.57	\$ 1,729,116.67	\$ 623,308.60	\$ 246,570.09	\$ 42,376.50	

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% Acumulados Anteriores	DEL									
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018			
DOP-296	Suministro y colocación de cinta aislante color negro, marc. 3m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	\$14.56	\$ 728.00	0.01%		\$ 102.23 14.05%	\$ 154.89 21.28%	\$ 136.31 18.72%	\$ 151.80 20.85%	\$ 142.50 19.57%	\$ 40.27 5.53%			
DOP-297	Suministro y colocación de codo de PVC de 3" (76 mm) . , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$114.35	\$ 228.70	0.00%		\$ 32.11 14.05%	\$ 48.66 21.28%	\$ 42.82 18.72%	\$ 47.69 20.85%	\$ 44.77 19.57%	\$ 12.65 5.53%			
DOP-298	Suministro y colocación de codo de PVC de 2" (51 mm) . , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	22.00	\$96.72	\$ 2,127.84	0.02%		\$ 298.81 14.05%	\$ 452.73 21.28%	\$ 398.40 18.72%	\$ 443.68 20.85%	\$ 416.51 19.57%	\$ 117.71 5.53%			
DOP-299	Suministro y colocación de codo de PVC de 1 1/2" (38 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.00	\$44.98	\$ 1,529.32	0.01%		\$ 214.81 14.05%	\$ 325.46 21.28%	\$ 286.40 18.72%	\$ 318.95 20.85%	\$ 299.42 19.57%	\$ 84.62 5.53%			
DOP-300	Suministro y colocación de codo de PVC de 1 1/4" (32 mm) . , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	230.00	\$39.66	\$ 9,121.80	0.07%		\$ 1,280.94 14.05%	\$ 1,940.81 21.28%	\$ 1,707.91 18.72%	\$ 1,901.99 20.85%	\$ 1,785.54 19.57%	\$ 504.61 5.53%			
DOP-301	Suministro y colocación de cinta indicadora de peligro color rojo. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$3.85	\$ 38.50	0.00%		\$ 5.40 14.05%	\$ 8.19 21.28%	\$ 7.21 18.72%	\$ 8.03 20.85%	\$ 7.54 19.57%	\$ 2.13 5.53%			
DOP-302	Suministro y colocación de guía de propileno de 5/16" . , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6700.00	\$2.72	\$ 18,224.00	0.15%		\$ 2,559.11 14.05%	\$ 3,877.45 21.28%	\$ 3,412.15 18.72%	\$ 3,799.90 20.85%	\$ 3,567.25 19.57%	\$ 1,008.14 5.53%			
DOP-303	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 76 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	42.00	\$76.97	\$ 3,232.74	0.03%		\$ 453.96 14.05%	\$ 687.82 21.28%	\$ 605.28 18.72%	\$ 674.06 20.85%	\$ 632.79 19.57%	\$ 178.83 5.53%			
Acumulados								\$ 7,347,253.58	% 59.83	\$ 135,617.00	\$ 1,850,791.28	\$ 2,696,685.58	\$ 1,735,713.15	\$ 630,654.70	\$ 253,466.41	\$ 44,325.46

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores								
							DEL 01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL 30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
							\$ 7,347,253.56	% 59.83							
DOP-304	Suministro y colocacion de tubo conduit poliducto reforzadc tipo pad rd19 de 51 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	702.00	\$47.61	\$ 33,422.22	0.27%	\$ 4,694.32 14.05%	\$ 7,112.60 21.28%	\$ 6,259.09 18.72%	\$ 6,970.35 20.85%	\$ 6,543.60 19.57%	\$ 1,849.28 5.53%			
DOP-305	Suministro y colocacion de tubo conduit poliducto reforzadc tipo pad rd19 de 38 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	690.00	\$36.09	\$ 24,902.10	0.20%	\$ 3,496.90 14.05%	\$ 5,298.32 21.28%	\$ 4,662.52 18.72%	\$ 5,192.35 20.85%	\$ 4,874.45 19.57%	\$ 1,377.56 5.53%			
DOP-306	Suministro y colocacion de tubo conduit poliducto reforzadc tipo pad rd19 de 32 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	5280.00	\$32.24	\$ 170,227.20	1.39%	\$ 23,911.67 14.05%	\$ 36,229.79 21.28%	\$ 31,882.21 18.72%	\$ 35,505.19 20.85%	\$ 33,331.40 19.57%	\$ 9,419.74 5.53%			
DOP-307	Suministro y colocacion de conducte serie rectangular de 1/2" catalogo fs-1. marca copper crouse hinds o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	144.00	\$82.06	\$ 11,816.64	0.10%	\$ 1,659.36 14.05%	\$ 2,514.18 21.28%	\$ 2,212.48 18.72%	\$ 2,463.89 20.85%	\$ 2,313.04 19.57%	\$ 653.69 5.53%			
DOP-308	Suministro y colocacion de contacto duplex 2p+1ff. modelo qz5115ds. marca bicino o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	144.00	\$80.95	\$ 11,656.80	0.10%	\$ 1,636.93 14.05%	\$ 2,480.17 21.28%	\$ 2,182.55 18.72%	\$ 2,430.56 20.85%	\$ 2,261.75 19.57%	\$ 644.84 5.53%			
DOP-309	Suministro y colocacion de gabinete metalico de 25x20x15 cms. catalogo aem2520/150pm. marca himel. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	144.00	\$721.82	\$ 103,942.08	0.85%	\$ 14,596.41 14.05%	\$ 22,115.62 21.28%	\$ 19,461.75 18.72%	\$ 21,673.31 20.85%	\$ 20,346.37 19.57%	\$ 5,750.06 5.53%			
DOP-310	Suministro y colocacion de tubo conduit pgg de 76 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	3.00	\$286.60	\$ 859.80	0.01%	\$ 120.77 14.05%	\$ 182.93 21.28%	\$ 160.98 18.72%	\$ 179.27 20.85%	\$ 168.29 19.57%	\$ 47.56 5.53%			

Acumulados	FGZ01a a aal	\$ 7,704,141.68	% 62.75	\$ 135,617.00	\$ 1,900,907.64	\$ 2,772,619.19	\$ 1,802,534.73	\$ 705,069.62	\$ 323,325.31	\$ 64,066.19
------------	--------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 62.75	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 7,704,141.68								
DOP-311	Suministro y colocacion de tubo conduit pgg de 51 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	36.00	\$237.89	\$ 8,564.04	0.07%	\$ 1,202.59 14.05%	\$ 1,822.05 21.28%	\$ 1,603.41 18.72%	\$ 1,785.61 20.85%	\$ 1,676.29 19.57%	\$ 473.73 5.53%			
DOP-312	Suministro y colocacion de tubo conduit pgg de 38 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	51.00	\$179.96	\$ 9,177.96	0.07%	\$ 1,288.76 14.05%	\$ 1,852.65 21.28%	\$ 1,718.33 18.72%	\$ 1,913.59 20.85%	\$ 1,796.43 19.57%	\$ 507.69 5.53%			
DOP-313	Suministro y colocacion de tubo conduit pgg de 32 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	345.00	\$154.87	\$ 53,430.15	0.44%	\$ 7,502.96 14.05%	\$ 11,368.12 21.28%	\$ 10,003.94 18.72%	\$ 11,140.75 20.85%	\$ 10,458.67 19.57%	\$ 2,956.71 5.53%			
DOP-314	Suministro y colocacion de tubo conduit pgg de 13 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	216.00	\$76.42	\$ 16,506.72	0.13%	\$ 2,317.67 14.05%	\$ 3,511.61 21.28%	\$ 3,090.21 18.72%	\$ 3,441.37 20.85%	\$ 3,230.68 19.57%	\$ 913.02 5.53%			
DOP-315	Suministro y colocacion de contra y monitor pgg de 75 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	2.00	\$51.60	\$ 103.20	0.00%	\$ 14.49 14.05%	\$ 21.96 21.28%	\$ 19.32 18.72%	\$ 21.52 20.85%	\$ 20.20 19.57%	\$ 5.71 5.53%			
DOP-316	Suministro y colocacion de contra y monitor pgg de 51 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	22.00	\$29.43	\$ 647.46	0.01%	\$ 90.91 14.05%	\$ 137.76 21.28%	\$ 121.23 18.72%	\$ 135.00 20.85%	\$ 126.74 19.57%	\$ 35.82 5.53%			
DOP-317	Suministro y colocacion de contra y monitor pgg de 38 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	34.00	\$20.04	\$ 681.36	0.01%	\$ 95.89 14.05%	\$ 144.97 21.28%	\$ 127.57 18.72%	\$ 142.07 20.85%	\$ 133.37 19.57%	\$ 37.89 5.53%			
DOP-318	Suministro y colocacion de contra y monitor pgg de 32 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	230.00	\$20.14	\$ 4,632.20	0.04%	\$ 650.80 14.05%	\$ 986.06 21.28%	\$ 867.74 18.72%	\$ 966.34 20.85%	\$ 907.18 19.57%	\$ 256.38 5.53%			
Acumulados							7,884.04	% 63.52	\$ 135,617.00	\$ 1,914,071.51	\$ 2,792,564.37	\$ 1,820,086.48	\$ 724,815.87	\$ 341,674.87	\$ 99,253.94

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 63.52	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
Acumulados Anteriores							\$ 7,797,884.04							
AL							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-319	Suministro y colocacion de contra y monitor pgg de 13 mm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	288.00	\$4.68	\$ 1,347.84	0.01%	\$ 188.87 14.05%	\$ 286.16 21.28%	\$ 251.82 18.72%	\$ 280.44 20.85%	\$ 263.27 19.57%	\$ 74.40 5.53%		
DOP-320	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 1p15a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	115.00	\$293.19	\$ 33,716.85	0.27%	\$ 4,734.88 14.05%	\$ 7,174.04 21.28%	\$ 6,313.15 18.72%	\$ 7,030.56 20.85%	\$ 6,600.12 19.57%	\$ 1,865.25 5.53%		
DOP-321	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 2p15a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$448.60	\$ 448.60	0.00%	\$ 63.03 14.05%	\$ 95.44 21.28%	\$ 83.99 18.72%	\$ 93.53 20.85%	\$ 87.80 19.57%	\$ 24.81 5.53%		
DOP-322	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 1p30a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	18.00	\$239.19	\$ 4,305.42	0.04%	\$ 604.59 14.05%	\$ 916.01 21.28%	\$ 806.08 18.72%	\$ 897.68 20.85%	\$ 842.72 19.57%	\$ 238.16 5.53%		
DOP-323	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 2p20a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$448.60	\$ 1,794.40	0.01%	\$ 252.00 14.05%	\$ 381.78 21.28%	\$ 335.97 18.72%	\$ 374.15 20.85%	\$ 351.24 19.57%	\$ 99.26 5.53%		
DOP-324	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 3p40a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$1,187.54	\$ 7,125.24	0.06%	\$ 1,000.68 14.05%	\$ 1,515.98 21.28%	\$ 1,334.06 18.72%	\$ 1,485.66 20.85%	\$ 1,394.70 19.57%	\$ 394.16 5.53%		
DOP-325	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico 3p70a para riel din. catalogo xxxx. marca squared , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$1,187.54	\$ 1,187.54	0.01%	\$ 166.83 14.05%	\$ 252.65 21.28%	\$ 222.33 18.72%	\$ 247.60 20.85%	\$ 232.44 19.57%	\$ 65.69 5.53%		
Acumulados							\$ 7,847,808.02	\$ 135,617.00	\$ 1,921,082.99	\$ 2,803,186.43	\$ 1,828,433.88	\$ 735,025.49	\$ 351,447.16	\$ 72,015.87

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 63.92	DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
Acumulados Anteriores \$ 7,847,808.02 % 63.92															
DOP-326	Suministro y colocacion de riel din , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	30.00	\$107.45	\$ 3,223.50	0.03%		\$ 452.67 14.05%	\$ 685.85 21.28%	\$ 603.55 18.72%	\$ 672.13 20.85%	\$ 630.98 19.57%	\$ 178.32 5.53%		
DOP-327	Suministro y colocacion de sequeta diente fino , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	20.00	\$16.26	\$ 325.20	0.00%		\$ 45.66 14.05%	\$ 69.19 21.28%	\$ 60.89 18.72%	\$ 67.81 20.85%	\$ 63.66 19.57%	\$ 17.99 5.53%		
DOP-328	Suministro y colocacion de tapa para contacto duplex catalogo ds-23g marca copper crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	145.00	\$47.49	\$ 6,886.05	0.06%		\$ 966.98 14.05%	\$ 1,465.12 21.28%	\$ 1,289.30 18.72%	\$ 1,435.81 20.85%	\$ 1,347.91 19.57%	\$ 380.93 5.53%		
DOP-329	Suministro y colocacion de terminal aislada tipo anillo color amarilla para barrenos 1/4" calibres 12-14 catalogo mvu 10-14 r marca scotchlok , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	290.00	\$2.49	\$ 722.10	0.01%		\$ 101.39 14.05%	\$ 153.64 21.28%	\$ 135.20 18.72%	\$ 150.57 20.85%	\$ 141.35 19.57%	\$ 39.95 5.53%		
DOP-330	Suministro y colocacion de tuerca de bronce de 1/4" , incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	290.00	\$6.10	\$ 1,769.00	0.01%		\$ 248.82 14.05%	\$ 377.00 21.28%	\$ 331.76 18.72%	\$ 369.46 20.85%	\$ 346.84 19.57%	\$ 98.02 5.53%		
DOP-331	Suministro y colocacion de tuerca galvanizada de 1/4" , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	870.00	\$3.10	\$ 2,697.00	0.02%		\$ 379.94 14.05%	\$ 575.68 21.28%	\$ 506.60 18.72%	\$ 564.17 20.85%	\$ 529.63 19.57%	\$ 149.68 5.53%		
DOP-332	Suministro y colocacion de roldana plana galvanizada de 1" , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	870.00	\$0.84	\$ 730.80	0.01%		\$ 102.62 14.05%	\$ 155.49 21.28%	\$ 136.83 18.72%	\$ 152.38 20.85%	\$ 143.05 19.57%	\$ 40.43 5.53%		
Acumulados								\$ 7,864,173.27	\$ 135,617.00	\$ 1,923,380.47	\$ 2,806,668.40	\$ 1,832,498.01	\$ 738,437.82	\$ 354,650.58	\$ 72,920.99

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL							
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Acumulados Anteriores					\$ 7,864,173.27	% 64.06								
DOP-333	Suministro y colocacion de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en banqueta tipo 3, norma cfe-tn-rmb3, de 1.15x1.15x0.90 m. marca cenmex o similar. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	13.00	\$6,578.94	\$ 85,526.22	0.70%	\$ 12,010.26 14.05%	\$ 18,197.02 21.28%	\$ 16,013.38 18.72%	\$ 17,833.08 20.85%	\$ 16,741.26 19.57%	\$ 4,731.22 5.53%		
DOP-334	Suministro y colocacion de tapa y aro de concreto polimeric 84-b. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	13.00	\$2,165.66	\$ 28,153.58	0.23%	\$ 3,953.54 14.05%	\$ 5,990.11 21.28%	\$ 5,271.29 18.72%	\$ 5,870.31 20.85%	\$ 5,510.90 19.57%	\$ 1,557.43 5.53%		
DOP-335	Suministro y colocacion de registro de baja tensión en banqueta tipo I norma cfe-rbtb-2, de 0.66 x 1.00 x 0.65 cm. marca cenmex. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	10.00	\$2,248.68	\$ 22,486.80	0.18%	\$ 3,157.80 14.05%	\$ 4,784.40 21.28%	\$ 4,210.28 18.72%	\$ 4,688.72 20.85%	\$ 4,401.65 19.57%	\$ 1,243.95 5.53%		
DOP-336	Suministro y colocacion de trinchera de 2 tapas para alojar cables de baja tensión, dimensiones según necesidades, con tapas polimericas, fierro fundido o material. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	\$3,289.90	\$ 13,159.60	0.11%	\$ 1,845.12 14.05%	\$ 2,799.87 21.28%	\$ 2,463.89 18.72%	\$ 2,743.87 20.85%	\$ 2,575.88 19.57%	\$ 727.97 5.53%		
DOP-337	Suministro y colocacion de trinchera de 3 tapas para alojar cables de baja tensión, dimensiones según necesidades, con tapas polimericas, fierro fundido o material. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	\$2,819.90	\$ 22,559.20	0.18%	\$ 3,167.94 14.05%	\$ 4,799.82 21.28%	\$ 4,223.84 18.72%	\$ 4,703.82 20.85%	\$ 4,415.83 19.57%	\$ 1,247.95 5.53%		
DOP-338	Suministro y colocacion de materiales varios. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	\$1,409.90	\$ 1,409.90	0.01%	\$ 198.07 14.05%	\$ 299.96 21.28%	\$ 263.96 18.72%	\$ 293.96 20.85%	\$ 275.96 19.57%	\$ 77.99 5.53%		

TABLERO SG

Acumulados	FGZ	\$ 8,037,468.57	% 65.47	\$ 135,617.00	\$ 1,947,716.20	\$ 2,843,539.58	\$ 1,864,944.65	\$ 774,571.58	\$ 388,572.06	\$ 82,507.50
------------	-----	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 65.47	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 8,037,468.67								
							\$ 8,037,468.67								
DOP-339	Suministro y colocacion de tablero trifásico 3f-4h, 220/240 volts, de 30 espacios, catalogo nq303ab100s, de sobreponer, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$28,474.02	\$ 28,474.02	0.23%	\$ 4,000.32 14.05%	\$ 6,057.85 21.28%	\$ 5,330.91 18.72%	\$ 5,936.69 20.85%	\$ 5,573.22 19.57%	\$ 1,575.04 5.53%			
DOP-340	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico enchufable 1 polo 15 amps, catalogo qo115, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	13.00	\$142.50	\$ 1,852.50	0.02%	\$ 260.14 14.05%	\$ 394.15 21.28%	\$ 346.85 18.72%	\$ 386.26 20.85%	\$ 362.62 19.57%	\$ 102.48 5.53%			
DOP-341	Suministro y colocacion de Interruptor termomagnetico enchufable 2 polos 15 amps, catalogo qo215, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$447.05	\$ 894.10	0.01%	\$ 125.57 14.05%	\$ 190.23 21.28%	\$ 167.41 18.72%	\$ 186.43 20.85%	\$ 175.02 19.57%	\$ 49.46 5.53%			
DOP-342	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico enchufable 3 polos 40 amps, catalogo qo340, marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$1,198.38	\$ 1,198.38	0.01%	\$ 168.36 14.05%	\$ 254.96 21.28%	\$ 224.36 18.72%	\$ 249.86 20.85%	\$ 234.56 19.57%	\$ 66.29 5.53%			
DOP-343	Suministro y colocacion de tablero de automatización ez-m plus 24, cat. r24bd-000, mca. leviton, con 10 relevador 2 polos 20 amp, 480v, cat. relay-2pl, incluye programación por eco certificado por la marca, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$105,625.68	\$ 105,625.68	0.86%	\$ 14,839.36 14.05%	\$ 22,471.86 21.28%	\$ 19,775.24 18.72%	\$ 22,022.43 20.85%	\$ 20,674.11 19.57%	\$ 5,842.68 5.53%			
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR															
DOP-344	Suministro y colocacion de abrazadera tipo clip 1/2" (13 mm para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	169.00	\$9.73	\$ 1,644.37	0.01%	\$ 231.14 14.05%	\$ 350.23 21.28%	\$ 308.20 18.72%	\$ 343.22 20.85%	\$ 322.21 19.57%	\$ 91.06 5.53%			
Acumulados							\$ 1,177,159.35	% 66.61	\$ 135,617.00	\$ 1,967,341.09	\$ 2,873,258.86	\$ 1,691,097.62	\$ 803,696.47	\$ 415,913.80	\$ 90,234.51

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores								
							DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-345	Suministro y colocacion de abrazadera tipo clip 3/4" (19 mm para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	329.00	\$10.44	\$ 3,434.76	0.03%		\$ 481.86 14.05%	\$ 730.10 21.28%	\$ 642.49 18.72%	\$ 715.50 20.85%	\$ 671.69 19.57%	\$ 189.83 5.53%		
DOP-346	Suministro y colocacion de abrazadera tipo clip 1" (25 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	17.00	\$12.37	\$ 210.29	0.00%		\$ 29.54 14.05%	\$ 44.74 21.28%	\$ 39.37 18.72%	\$ 43.85 20.85%	\$ 41.16 19.57%	\$ 11.63 5.53%		
DOP-347	Suministro y colocacion de abrazadera tipo clip 1 1/4" (32 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	24.00	\$14.35	\$ 344.40	0.00%		\$ 48.39 14.05%	\$ 73.33 21.28%	\$ 64.53 18.72%	\$ 71.86 20.85%	\$ 67.46 19.57%	\$ 19.07 5.53%		
DOP-348	Suministro y colocacion de tubo conduit tipo zapa 1/2" (13 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	2.00	\$17.76	\$ 35.52	0.00%		\$ 4.99 14.05%	\$ 7.56 21.28%	\$ 6.65 18.72%	\$ 7.41 20.85%	\$ 6.95 19.57%	\$ 1.96 5.53%		
DOP-349	Suministro y colocacion de conector curvo tipo zapa 1/2" (1 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	116.00	\$7.63	\$ 885.08	0.01%		\$ 124.29 14.05%	\$ 188.31 21.28%	\$ 165.72 18.72%	\$ 184.55 20.85%	\$ 173.25 19.57%	\$ 48.96 5.53%		
DOP-350	Suministro y colocacion de conector recto tipo zapa 1/2" (1 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	116.00	\$7.63	\$ 885.08	0.01%		\$ 124.29 14.05%	\$ 188.31 21.28%	\$ 165.72 18.72%	\$ 184.55 20.85%	\$ 173.25 19.57%	\$ 48.96 5.53%		
DOP-351	Suministro y colocacion de tubo pgg 1/2" (13 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	205.50	\$76.42	\$ 15,704.31	0.13%		\$ 2,205.00 14.05%	\$ 3,340.90 21.28%	\$ 2,940.00 18.72%	\$ 3,274.09 20.85%	\$ 3,073.63 19.57%	\$ 868.64 5.53%		
DOP-352	Suministro y colocacion de tubo pgg 3/4" (19 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	451.60	\$92.72	\$ 41,872.35	0.34%		\$ 5,879.95 14.05%	\$ 8,909.01 21.28%	\$ 7,839.93 18.72%	\$ 8,730.83 20.85%	\$ 8,196.29 19.57%	\$ 2,316.34 5.53%		
Acumulados								\$ 40,526.04	\$ 135,617.00	\$ 1,976,239.40	\$ 2,886,741.12	\$ 1,902,962.03	\$ 816,909.11	\$ 428,317.48	\$ 93,739.90

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores									
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
					\$ 8,240,526.04	% 67.13										
							DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
DOP-353	Suministro y colocacion de tubo pgg 1" (25 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	18.20	\$125.80	\$ 2,289.56	0.02%		\$ 321.51 14.05%	\$ 487.14 21.28%	\$ 428.68 18.72%	\$ 477.40 20.85%	\$ 448.17 19.57%	\$ 126.66 5.53%			
DOP-354	Suministro y colocacion de tubo pgg 1 1/4" (32 mm) , incluy herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	35.30	\$154.87	\$ 5,466.91	0.04%		\$ 767.74 14.05%	\$ 1,163.25 21.28%	\$ 1,023.66 18.72%	\$ 1,139.98 20.85%	\$ 1,070.19 19.57%	\$ 302.44 5.53%			
DOP-355	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1/2" (13 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	92.00	\$4.68	\$ 430.56	0.00%		\$ 60.34 14.05%	\$ 91.41 21.28%	\$ 80.44 18.72%	\$ 89.58 20.85%	\$ 84.10 19.57%	\$ 23.77 5.53%			
DOP-356	Suministro y colocacion de contra y monitor de 3/4" (19 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	162.00	\$7.38	\$ 1,195.56	0.01%		\$ 167.89 14.05%	\$ 254.37 21.28%	\$ 223.85 18.72%	\$ 249.29 20.85%	\$ 234.02 19.57%	\$ 66.14 5.53%			
DOP-357	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1" (25 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	10.00	\$11.14	\$ 111.40	0.00%		\$ 15.65 14.05%	\$ 23.72 21.28%	\$ 20.88 18.72%	\$ 23.25 20.85%	\$ 21.83 19.57%	\$ 8.17 5.53%			
DOP-358	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	12.00	\$20.04	\$ 240.48	0.00%		\$ 39.77 14.05%	\$ 51.17 21.28%	\$ 45.03 18.72%	\$ 50.14 20.85%	\$ 47.07 19.57%	\$ 13.30 5.53%			
DOP-359	Suministro y colocacion de broca para fierro , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	10.00	\$3.62	\$ 36.20	0.00%		\$ 5.08 14.05%	\$ 7.70 21.28%	\$ 6.78 18.72%	\$ 7.55 20.85%	\$ 7.09 19.57%	\$ 2.00 5.53%			
DOP-360	Suministro y colocacion de broca pija color negro , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	660.00	\$1.37	\$ 904.20	0.01%		\$ 127.91 14.05%	\$ 193.79 21.28%	\$ 170.53 18.72%	\$ 189.91 20.85%	\$ 178.28 19.57%	\$ 50.38 5.53%			
Acumulados					\$ 251,207.04	% 67.21		\$ 135,617.00	\$ 1,977,739.29	\$ 2,889,013.87	\$ 1,904,961.88	\$ 819,136.21	\$ 430,408.23	\$ 94,330.78		

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

604

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

						DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
DOP-361	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color negro mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	310.50	\$12.62	\$ 3,918.51	0.03%	\$ 550.69 14.05%	\$ 834.39 21.28%	\$ 734.26 18.72%	\$ 817.70 20.85%	\$ 767.64 19.57%	\$ 216.94 5.53%	
DOP-362	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color rojo. mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	63.20	\$12.62	\$ 797.58	0.01%	\$ 112.09 14.05%	\$ 169.83 21.28%	\$ 149.45 18.72%	\$ 166.44 20.85%	\$ 156.25 19.57%	\$ 44.16 5.53%	
DOP-363	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color azul. mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	58.10	\$12.62	\$ 733.22	0.01%	\$ 103.04 14.05%	\$ 156.13 21.28%	\$ 137.39 18.72%	\$ 153.01 20.85%	\$ 143.64 19.57%	\$ 40.59 5.53%	
DOP-364	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color blanco. mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	431.80	\$12.62	\$ 5,448.32	0.04%	\$ 765.82 14.05%	\$ 1,160.35 21.28%	\$ 1,021.11 18.72%	\$ 1,137.14 20.85%	\$ 1,067.52 19.57%	\$ 301.69 5.53%	
DOP-365	Suministro y colocacion de cable de cobre desmidp calibre 12 awg (3.31 mm2), mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	1056.60	\$9.97	\$ 10,534.30	0.09%	\$ 1,479.29 14.05%	\$ 2,241.34 21.28%	\$ 1,972.38 18.72%	\$ 2,196.51 20.85%	\$ 2,062.03 19.57%	\$ 582.75 5.53%	
DOP-366	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2), color negro mca viakon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	433.10	\$16.94	\$ 7,336.71	0.06%	\$ 1,030.27 14.05%	\$ 1,561.00 21.28%	\$ 1,373.68 18.72%	\$ 1,529.78 20.85%	\$ 1,436.12 19.57%	\$ 405.86 5.53%	
DOP-367	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado thw 10 awg (5.26 mm2), color rojo. mca viakon o similar , incluye:	ML	198.30	\$16.94	\$ 3,359.20	0.03%	\$ 471.71 14.05%	\$ 714.72 21.28%	\$ 628.96 18.72%	\$ 700.43 20.85%	\$ 657.55 19.57%	\$ 185.83 5.53%	
Acumulados					\$ 283,344.52	% 67.48	\$ 135,617.00	\$ 1,982,252.20	\$ 2,895,851.43	\$ 1,916,979.11	\$ 825,837.22	\$ 436,698.98	\$ 96,108.58

ING. VÍCTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		DEL				AL							
		01/11/2017				01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
		30/11/2017				31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
		Acumulados Anteriores				\$ 8,283,344.52	% 67.48						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
	herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.												
DOP-368	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color azul. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	71.25	\$16.94	\$ 1,206.98	0.01%	\$ 169.49 14.05%	\$ 256.80 21.28%	\$ 225.99 18.72%	\$ 251.67 20.85%	\$ 236.26 19.57%	\$ 66.77 5.53%	
DOP-369	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color blanco. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	702.65	\$16.94	\$ 11,902.89	0.10%	\$ 1,671.46 14.05%	\$ 2,532.53 21.28%	\$ 2,228.63 18.72%	\$ 2,481.88 20.85%	\$ 2,329.93 19.57%	\$ 658.46 5.53%	
DOP-370	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color negro. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	28.75	\$28.27	\$ 812.76	0.01%	\$ 114.13 14.05%	\$ 172.93 21.28%	\$ 152.18 18.72%	\$ 169.47 20.85%	\$ 159.09 19.57%	\$ 44.96 5.53%	
DOP-371	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color rojo. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	164.65	\$28.27	\$ 4,654.66	0.04%	\$ 653.65 14.05%	\$ 990.35 21.28%	\$ 871.51 18.72%	\$ 970.54 20.85%	\$ 911.12 19.57%	\$ 257.49 5.53%	
DOP-372	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color azul. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	306.85	\$28.27	\$ 8,674.65	0.07%	\$ 1,218.14 14.05%	\$ 1,845.67 21.28%	\$ 1,624.19 18.72%	\$ 1,908.76 20.85%	\$ 1,698.02 19.57%	\$ 479.87 5.53%	
DOP-373	Suministro y colocacion de cable de cobre forrado 10 awg (5.26 mm2), color blanco. mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	500.25	\$28.27	\$ 14,142.07	0.12%	\$ 1,985.91 14.05%	\$ 3,008.95 21.28%	\$ 2,647.88 18.72%	\$ 2,948.77 20.85%	\$ 2,768.23 19.57%	\$ 782.33 5.53%	
Acumulados					\$ 324,738.53	% 67.83	\$ 135,617.00	\$ 1,988,064.98	\$ 2,904,658.66	\$ 1,918,729.49	\$ 834,468.31	\$ 444,801.63	\$ 98,398.46

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

600

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

						DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
						AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%								
DOP-374	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color negro mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	85.30	\$42.22	\$ 3,601.37	0.03%	\$ 505.73 14.05%	\$ 766.25 21.28%	\$ 674.30 18.72%	\$ 750.92 20.85%	\$ 704.95 19.57%	\$ 199.22 5.53%		
DOP-375	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color rojo, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	32.10	\$42.22	\$ 1,355.26	0.01%	\$ 190.32 14.05%	\$ 288.35 21.28%	\$ 253.75 18.72%	\$ 282.59 20.85%	\$ 265.28 19.57%	\$ 74.87 5.53%		
DOP-376	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color azul, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	46.50	\$42.22	\$ 1,963.23	0.02%	\$ 275.70 14.05%	\$ 417.71 21.28%	\$ 367.58 18.72%	\$ 409.35 20.85%	\$ 384.29 19.57%	\$ 108.60 5.53%		
DOP-377	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color blanco, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	163.90	\$42.22	\$ 6,919.86	0.06%	\$ 971.74 14.05%	\$ 1,472.31 21.28%	\$ 1,295.63 18.72%	\$ 1,442.86 20.85%	\$ 1,354.52 19.57%	\$ 382.80 5.53%		
DOP-378	Suministro y colocación de cincho de plástico de 5.5 cms., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	200.00	\$2.16	\$ 432.00	0.00%	\$ 60.66 14.05%	\$ 91.91 21.28%	\$ 80.89 18.72%	\$ 90.08 20.85%	\$ 84.56 19.57%	\$ 23.90 5.53%		
DOP-379	Suministro y colocación de cinta aislante color negro, marca 3m., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$19.41	\$ 388.20	0.00%	\$ 54.52 14.05%	\$ 82.60 21.28%	\$ 72.68 18.72%	\$ 80.94 20.85%	\$ 75.99 19.57%	\$ 21.47 5.53%		
DOP-380	Suministro y colocación de conector resorte catalogo b/g, marca scotchlok (azul-gris), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	300.00	\$11.67	\$ 3,501.00	0.03%	\$ 491.63 14.05%	\$ 744.89 21.28%	\$ 655.51 18.72%	\$ 730.00 20.85%	\$ 685.30 19.57%	\$ 193.67 5.53%		
Acumulados							\$ 8,342,899.45	\$ 135,617.00	\$ 1,990,615.28	\$ 2,908,522.68	\$ 1,922,129.83	\$ 836,255.05	\$ 448,356.52	\$ 99,403.09

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores								
							DEL 01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
							AL 30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 8,342,899.45	% 67.98							
DOP-381	Suministro y colocacion de conector resorte catalogo o/b. marca scotchlok (naranja-azul) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	150.00	\$4.79	\$ 718.50	0.01%	\$ 100.69 14.05%	\$ 152.55 21.28%	\$ 134.25 18.72%	\$ 149.50 20.85%	\$ 140.35 19.57%	\$ 39.66 5.53%			
DOP-382	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1/2" (13 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	92.00	\$4.61	\$ 424.12	0.00%	\$ 59.56 14.05%	\$ 90.24 21.28%	\$ 79.41 18.72%	\$ 88.43 20.85%	\$ 83.02 19.57%	\$ 23.46 5.53%			
DOP-383	Suministro y colocacion de contra y monitor de 3/4" (19 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	162.00	\$7.38	\$ 1,195.56	0.01%	\$ 167.89 14.05%	\$ 254.37 21.28%	\$ 223.85 18.72%	\$ 249.29 20.85%	\$ 234.02 19.57%	\$ 66.14 5.53%			
DOP-384	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1" (25 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	10.00	\$11.14	\$ 111.40	0.00%	\$ 15.65 14.05%	\$ 23.72 21.28%	\$ 20.88 18.72%	\$ 23.25 20.85%	\$ 21.83 19.57%	\$ 6.17 5.53%			
DOP-385	Suministro y colocacion de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm) para pgg , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	JGO	12.00	\$20.04	\$ 240.48	0.00%	\$ 33.77 14.05%	\$ 51.17 21.28%	\$ 45.03 18.72%	\$ 50.14 20.85%	\$ 47.07 19.57%	\$ 13.30 5.53%			
DOP-386	Suministro y colocacion de cople para tubo pgg 1/2" (13 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	68.00	\$76.42	\$ 5,196.56	0.04%	\$ 729.63 14.05%	\$ 1,105.51 21.28%	\$ 972.84 18.72%	\$ 1,083.40 20.85%	\$ 1,017.07 19.57%	\$ 287.43 5.53%			
DOP-387	Suministro y colocacion de cople para tubo pgg 3/4" (19 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	150.00	\$92.72	\$ 13,908.00	0.11%	\$ 1,953.25 14.05%	\$ 2,959.47 21.28%	\$ 2,604.33 18.72%	\$ 2,900.28 20.85%	\$ 2,722.71 19.57%	\$ 769.46 5.53%			
DOP-388	Suministro y colocacion de cople para tubo pgg 1" (25 mm) incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo	PZA	6.00	\$125.80	\$ 754.80	0.01%	\$ 106.01 14.05%	\$ 160.59 21.28%	\$ 141.32 18.72%	\$ 157.38 20.85%	\$ 147.75 19.57%	\$ 41.75 5.53%			
Acumulados							\$ 8,365,448.29	% 68.16	\$ 135,617.00	\$ 1,993,781.73	\$ 2,913,320.30	\$ 1,926,351.74	\$ 842,956.72	\$ 452,770.34	\$ 100,650.46

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

						DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
necesario para su correcta ejecucion.													
DOP-389	Suministro y colocacion de cople para tubo pgg 1 1/4" (32 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	12.00	\$154.87	\$ 1,858.44	0.02%	\$ 260.98 14.05%	\$ 395.41 21.28%	\$ 347.96 18.72%	\$ 387.50 20.85%	\$ 363.78 19.57%	\$ 102.81 5.53%	
DOP-390	Suministro y colocacion de terminal aislada tipo anillo, color amarilla, para barrenos 1/4" calibres 12-14, catalogo mvu 10-14 r, marca scotchlok , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	300.00	\$2.04	\$ 612.00	0.00%	\$ 85.93 14.05%	\$ 130.21 21.28%	\$ 114.59 18.72%	\$ 127.61 20.85%	\$ 119.80 19.57%	\$ 33.86 5.53%	
DOP-391	Suministro y colocacion de tuerca de bronce de 1/4" , inclu; herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	300.00	\$33.74	\$ 10,122.00	0.08%	\$ 1,421.39 14.05%	\$ 2,153.62 21.28%	\$ 1,895.18 18.72%	\$ 2,110.54 20.85%	\$ 1,981.33 19.57%	\$ 559.94 5.53%	
DOP-392	Suministro y colocacion de tuerca galvanizada de 1/4" , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	350.00	\$33.74	\$ 11,809.00	0.10%	\$ 1,658.29 14.05%	\$ 2,512.55 21.28%	\$ 2,211.05 18.72%	\$ 2,462.30 20.85%	\$ 2,311.55 19.57%	\$ 653.26 5.53%	
DOP-393	Suministro y colocacion de roldana galvanizada de 1/4" , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	350.00	\$2.72	\$ 952.00	0.01%	\$ 133.69 14.05%	\$ 202.55 21.28%	\$ 178.25 18.72%	\$ 198.50 20.85%	\$ 186.35 19.57%	\$ 52.66 5.53%	
DOP-394	Suministro y colocacion de piña para sujecion en taquete de plastico , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	150.00	\$2.04	\$ 306.00	0.00%	\$ 42.97 14.05%	\$ 65.11 21.28%	\$ 57.29 18.72%	\$ 63.80 20.85%	\$ 59.90 19.57%	\$ 16.93 5.53%	
DOP-395	Suministro y colocacion de sequeta diente fino , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	10.00	\$16.26	\$ 162.60	0.00%	\$ 22.84 14.05%	\$ 34.60 21.28%	\$ 30.44 18.72%	\$ 33.90 20.85%	\$ 31.83 19.57%	\$ 8.99 5.53%	

Acumulados	FGZ	\$ 1,270.33	% 68.37	\$ 135,617.00	\$ 1,997,407.82	\$ 2,918,814.35	\$ 1,931,186.50	\$ 848,340.87	\$ 457,824.88	\$ 102,078.91
-------------------	------------	-------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

600

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		DEL					AL					
		01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
		30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018				
Clave	Descripción	Acumulados Anteriores			\$ 8,391,270.33	% 68.37						
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%						
DOP-396	Suministro y colocacion de laquete de plastico . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	150.00	\$1.42	\$ 213.00	0.00%	\$ 29.92 14.05%	\$ 45.32 21.28%	\$ 39.88 18.72%	\$ 44.41 20.85%	\$ 41.69 19.57%	\$ 11.78 5.53%
DOP-397	Suministro y colocacion de curva de pdg de 1/2" (13 mm) . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	32.00	\$23.45	\$ 750.40	0.01%	\$ 105.37 14.05%	\$ 159.66 21.28%	\$ 140.50 18.72%	\$ 156.47 20.85%	\$ 146.89 19.57%	\$ 41.51 5.53%
DOP-398	Suministro y colocacion de curva de pdg de 3/4" (19 mm) . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	25.00	\$27.50	\$ 687.50	0.01%	\$ 96.58 14.05%	\$ 146.33 21.28%	\$ 128.77 18.72%	\$ 143.40 20.85%	\$ 134.62 19.57%	\$ 38.05 5.53%
DOP-399	Suministro y colocacion de conduit serie ovalada de 3/4" . catalogo t-27, marca copper crouse hinds o similar . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$147.57	\$ 442.71	0.00%	\$ 62.18 14.05%	\$ 94.18 21.28%	\$ 82.88 18.72%	\$ 92.30 20.85%	\$ 86.65 19.57%	\$ 24.49 5.53%
DOP-400	Suministro y colocacion de conduit serie ovalada de 1 1/4" catalogo tr-47, marca copper crouse hinds o similar . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$354.59	\$ 2,127.54	0.02%	\$ 298.79 14.05%	\$ 452.66 21.28%	\$ 398.34 18.72%	\$ 443.61 20.85%	\$ 416.45 19.57%	\$ 117.69 5.53%
DOP-401	Suministro y colocacion de conduit serie rectangular de 1/2" . catalogo fsc-1, marca copper crouse hinds o similar . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	48.00	\$87.24	\$ 4,187.52	0.03%	\$ 568.04 14.05%	\$ 890.96 21.28%	\$ 784.05 18.72%	\$ 873.14 20.85%	\$ 819.68 19.57%	\$ 231.65 5.53%
DOP-402	Suministro y colocacion de conduit serie rectangular de 1/2" . catalogo fsc-1, marca copper crouse hinds o similar . incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$87.24	\$ 87.24	0.00%	\$ 12.25 14.05%	\$ 18.56 21.28%	\$ 16.33 18.72%	\$ 18.19 20.85%	\$ 17.06 19.57%	\$ 4.83 5.53%

Acumulados	FGO	\$ 8,399,766.46	% 68.44	\$ 135,617.00	\$ 1,998,600.95	\$ 2,920,622.02	\$ 1,932,777.25	\$ 850,112.39	\$ 459,487.94	\$ 102,548.91
-------------------	------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	Acumulados Anteriores										
							DEL 01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
					\$ 8,399,766.46	% 68.44											
					\$ 5,356.32	0.04%											
DOP-403	Suministro y colocacion de conductet serie rectangular de 3/4". catalogo fsct-2. marca copper crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	48.00	\$111.59	\$ 5,356.32	0.04%	\$ 752.17 14.05%	\$ 1,139.64 21.28%	\$ 1,002.88 18.72%	\$ 1,116.85 20.85%	\$ 1,048.47 19.57%	\$ 286.31 5.53%					
DOP-404	Suministro y colocacion de conductet serie rectangular de 1" catalogo fsct-3. marca copper crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	\$129.69	\$ 1,037.52	0.01%	\$ 145.70 14.05%	\$ 220.75 21.28%	\$ 194.26 18.72%	\$ 218.33 20.85%	\$ 203.09 19.57%	\$ 57.39 5.53%					
DOP-405	Suministro y colocacion de conductet serie rectangular de 3/4". catalogo fsx-2. marca copper crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	30.00	\$120.99	\$ 3,629.70	0.03%	\$ 509.65 14.05%	\$ 772.21 21.28%	\$ 679.55 18.72%	\$ 756.77 20.85%	\$ 710.44 19.57%	\$ 200.78 5.53%					
DOP-406	Suministro y colocacion de conductet serie rectangular de 1" catalogo fsx-3. marca copper crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$139.09	\$ 139.09	0.00%	\$ 19.54 14.05%	\$ 29.59 21.28%	\$ 26.04 18.72%	\$ 29.00 20.85%	\$ 27.22 19.57%	\$ 7.69 5.53%					
DOP-407	Suministro y colocacion de luminario hermetico para suspender, opera con tubo fluorescente 18, potencia 2x32w. voltaje de 110-277 volts. montado a 3 metros. catalogo 220-msa-2f9-mkr. marca novalux. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	116.00	\$1,522.70	\$ 176,633.20	1.44%	\$ 24,803.66 14.05%	\$ 37,581.28 21.28%	\$ 33,071.53 18.72%	\$ 36,829.66 20.85%	\$ 34,574.78 19.57%	\$ 9,771.13 5.53%					
DOP-408	Suministro y colocacion de tapa ciega para conductet. catalogo ds-100g. marca crouse hinds o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	116.00	\$47.49	\$ 5,508.84	0.04%	\$ 773.59 14.05%	\$ 1,172.09 21.28%	\$ 1,031.44 18.72%	\$ 1,148.65 20.85%	\$ 1,078.33 19.57%	\$ 304.74 5.53%					
Acumulados							\$ 2,592,069.66	% 70.00	\$ 135,617.00	\$ 2,025,605.26	\$ 2,961,537.58	\$ 1,968,782.95	\$ 890,209.65	\$ 497,130.27	\$ 113,186.95		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

611

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

		DEL				AL							
		01/11/2017				01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
		30/11/2017				31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
	reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2", acabado escobillado. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.				\$ 9,344,116.95	% 76.14							
DOP-415	Rampa de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado estriado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, l.m.a. de 1/2". Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	82.53	\$244.37	\$ 20,167.86	0.16%	\$ 1,650.11 8.19%	\$ 9,167.20 45.45%	\$ 8,067.14 40.00%	\$ 1,283.41 6.36%			
DOP-416	Ranura en muro de hasta 15 cms de ancho para recibir instalaciones. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo	ML	750.00	\$19.51	\$ 14,632.50	0.12%	\$ 1,196.59 8.19%	\$ 6,647.73 45.45%	\$ 5,850.00 40.00%	\$ 930.68 6.36%			
DOP-417	Resane de ranura de hasta 15 cms de ancho, a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 incluye elevaciones, acarreo, materiales, desperdicios, herramienta y equipo	ML	750.00	\$36.57	\$ 27,427.50	0.22%	\$ 2,244.07 8.19%	\$ 12,467.04 45.45%	\$ 10,971.00 40.00%	\$ 1,745.39 6.36%			
DOP-418	Apianado fino en muros y/o techos con mortero cemento arena 1:4 espesor de 2.5 cm. Incluye andamios, acarreo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1143.48	\$145.25	\$ 166,090.47	1.35%	\$ 13,589.22 8.19%	\$ 75,495.67 45.45%	\$ 66,436.19 40.00%	\$ 10,569.39 6.36%			
DOP-419	Emboquillado de vanos a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 hasta 18 cms de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	735.00	\$67.48	\$ 49,597.80	0.40%	\$ 4,058.01 8.19%	\$ 22,544.45 45.45%	\$ 19,839.12 40.00%	\$ 3,156.22 6.36%			
DOP-420	Boleados de esquinas y aristas a base de mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	165.00	\$56.00	\$ 9,240.00	0.08%	\$ 756.13 8.19%	\$ 4,200.75 45.45%	\$ 3,896.66 40.00%	\$ 588.11 6.36%			
DOP-421	Jardinera 1.25x1.25x0.64 mts, a base de muros de block pedrín 15x20x40 cms en color gris oscuro, asentado con	PZA	30.00	\$5,765.85	\$ 172,975.50	1.41%	\$ 14,152.70 8.19%	\$ 78,825.15 45.45%	\$ 69,190.13 40.00%	\$ 11,007.52 6.36%			
Acumulados					\$ 9,804,242.73	% 79.88	\$ 135,617.00	\$ 2,131,997.36	\$ 3,482,764.60	\$ 2,427,462.72	\$ 985,180.45	\$ 521,224.43	\$ 119,996.17

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------	---------------	---

Acumulados Anteriores \$ 9,804,242.73 % 79.68
 mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado aparente, varilla del # 4, ahorada @ 2 alveolos, losa perimetral de 8 cms de espesor colada con concreto f'c=200 kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado apallado, cimentación con block solido 15X20X40cms a tezón, con impermeabilizante vaportite 550 cimentación y en interior de jardinera, lamina de acero de 6mm en perímetro de jardinera, terminado con pintura anti corrosiva, color marfillo Comex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo

DOP-422	Vertedero de 60x60x40 cms hecho en obra con block tabicó 11x14x28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, recubierto con azulejo marca interceramic modelo astratto de 20x30 cms en color blanco, con llave para jardín individual, maneral plano rosca para manguera, código 19CR. Incluye hormigón de 5 cms para dar pendientes, impermeabilizante festor vaportite 550, acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$2,182.52	\$ 8,730.08	0.07%	\$ 714.32 8.19%	\$ 3,968.20 45.45%	\$ 3,492.01 40.00%	\$ 555.55 6.36%
ALBAÑILERIAS INTERIORES DE BAÑOS Y BASURERO										
DOP-423	Firme de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado escobillado, en exterior de mercado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2". Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	84.42	\$224.11	\$ 18,919.37	0.15%	\$ 1,547.95 8.19%	\$ 8,599.71 45.45%	\$ 7,567.75 40.00%	\$ 1,203.96 6.36%
DOP-424	Aplanado fino en muros y/o techos con mortero cemento arena 1:4 espesor de 2.5 cm. Incluye malla poltera para sujeción de aplanado, andamios, acarreo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	505.35	\$167.20	\$ 84,494.52	0.69%	\$ 6,913.60 8.19%	\$ 38,408.89 45.45%	\$ 33,799.83 40.00%	\$ 5,377.25 6.36%

Acumulados	FOZ	16,391.75	% 80.79	\$ 135,617.00	\$ 2,141,173.23	\$ 3,533,741.40	\$ 2,472,322.31	\$ 982,317.21	\$ 521,224.43	\$ 119,996.17
------------	-----	-----------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

						DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018
						AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
Acumulados Anteriores													
					\$ 9,916,391.75	% 80.79							
DOP-425	Emboquillado de vanos a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 hasta 18 cms de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	52.50	\$67.48	\$ 3,542.70	0.03%	\$ 289.86 8.19%	\$ 1,610.32 45.45%	\$ 1,417.08 40.00%	\$ 225.44 6.36%			
DOP-426	Boleados de esquinas y aristas a base de mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	74.55	\$56.00	\$ 4,174.80	0.03%	\$ 341.64 8.19%	\$ 1,897.97 45.45%	\$ 1,670.22 40.00%	\$ 265.72 6.36%			
ALBAÑILERIAS EN AZOTEA DE MERCADO													
DOP-427	Hormigón a base de cemento-arena-jal proporción 1:2:6 de 10 cms promedio de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	788.70	\$178.22	\$ 140,562.11	1.15%	\$ 11,500.53 8.19%	\$ 63,891.87 45.45%	\$ 56,224.85 40.00%	\$ 8,944.86 6.36%			
DOP-428	Forjado de zavaleta a base de hormigón cemento-arena-jal proporción 1:2:6. Incluye acarrees, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	238.73	\$25.24	\$ 6,025.55	0.05%	\$ 493.01 8.19%	\$ 2,738.88 45.45%	\$ 2,410.22 40.00%	\$ 383.44 6.36%			
ALBAÑILERIAS EN AZOTEA DE BAÑOS Y BASURERO													
DOP-429	Hormigón a base de cemento-arena-jal proporción 1:2:6 de 10 cms promedio de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$178.22	\$ 15,045.33	0.12%	\$ 1,230.98 8.19%	\$ 6,838.79 45.45%	\$ 6,018.13 40.00%	\$ 957.43 6.36%			
DOP-430	Forjado de zavaleta a base de hormigón cemento-arena-jal proporción 1:2:6. Incluye acarrees, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	62.93	\$25.24	\$ 1,588.35	0.01%	\$ 129.95 8.19%	\$ 721.98 45.45%	\$ 635.34 40.00%	\$ 101.08 6.36%			
ACABADOS													
ACABADOS INTERIORES DE MERCADO													
DOP-431	Piso metálico de 30 x 30 cms, marca interceramic, color	M2	107.60	\$400.25	\$ 43,066.90	0.35%			\$ 20,376.26 47.31%	\$ 22,691.72 52.69%			
Acumulados													
					\$ 10,130,399.32	% 82.53	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,561,074.41	\$ 1,025,886.90	\$ 521,224.43	\$ 119,996.17

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA DE TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 TIPO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

				DEL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018	
				AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
Acumulados Anteriores					\$ 10,130,399.32		% 82.53					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%							
Color blanco, pegado con pegapiso, color sin arena en color blanca de suministro, colocación, cortes, males, acarreo, desperdicios, mano de obra y equipo.								\$ 28,139.03 47.31%	\$ 31,336.63 52.69%			
marca interceramic, modelo astrak color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con color blanca de 1.5mm de ancho, colocación, cortes, escuadras, ajustes desperdicios, mano de obra.	M2	148.60	\$400.25	\$ 59,477.15	0.48%							
Color martillo Comex 312-06 metal 5-100 en semi mate, en certas de intercomunicación y reja andamios, materiales, desperdicios, mano de obra y equipo.	M2	566.10	\$55.07	\$ 31,175.13	0.25%			\$ 14,752.20 47.31%	\$ 16,428.59 52.69%			
Color en color gris mercurio marca mate, incluye sellador, andamios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	482.04	\$43.21	\$ 20,828.95	0.17%			\$ 9,852.28 47.31%	\$ 10,971.85 52.69%			
Color en color blanco jicama, marca incluye sellador, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	701.86	\$43.21	\$ 30,327.37	0.25%			\$ 14,348.43 47.31%	\$ 15,978.94 52.69%			
Color blanco jicama, marca Comex vinimax lista 30 cms de ancho, anti-corrosiva, 12-06 preparada con base para metal incluye sellador, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	292.58	\$28.59	\$ 8,364.86	0.07%			\$ 3,956.19 47.31%	\$ 4,405.75 52.69%			
Acumulados				\$ 10,280,569.21	% 83.75	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,632,122.64	\$ 1,105,008.66	\$ 621,224.43	\$ 119,996.17

ING. VÍCTOR MARTÍN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

016

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 10,130,399.32	% 82.53							
							DEL	AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018
DOP-432	aluminium, esmaltado, color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con junteador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadras, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	148.60	\$400.25	\$ 59,477.15	0.48%				\$ 28,139.03 47.31%	\$ 31,336.63 52.69%				
DOP-433	Pintura anti-corrosiva, color martillo Comex 312 -06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate, en ingresos vehiculares, puertas de intercomunicación y reja lateral. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	566.10	\$55.07	\$ 31,175.13	0.25%				\$ 14,752.20 47.31%	\$ 16,428.59 52.69%				
DOP-434	Pintura en muros y bovedas en color gris mercurio marca Comex K5-11 vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	482.04	\$43.21	\$ 20,828.85	0.17%				\$ 9,852.28 47.31%	\$ 10,971.85 52.69%				
DOP-435	Pintura en muros y bovedas en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	701.86	\$43.21	\$ 30,327.37	0.25%				\$ 14,348.43 47.31%	\$ 15,978.94 52.69%				
DOP-436	Pintura vinilica en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate en boquillas de hasta 30 cms de ancho, anti-corrosiva, color martillo Comex 312 -06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	292.58	\$28.59	\$ 8,364.86	0.07%				\$ 3,956.19 47.31%	\$ 4,405.75 52.69%				
Acumulados							\$ 10,280,569.21	% 83.75	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,811,441.21	\$ 2,632,122.54	\$ 1,105,008.66	\$ 521,224.43	\$ 119,996.17

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

610

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
ACABADOS ANTERIORES							\$ 10,280,569.21	% 83.75							
ACABADOS INTERIORES DE BAÑOS Y BASURERO															
DOP-437	Piso metalic de 30 x 30 cms, marca interceramic, color aluminio, esmaltado, color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con junteador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadres, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	112.56	\$400.25	\$ 45,052.14	0.37%				\$ 21,315.53	\$ 23,737.74				
									47.31%	52.69%					
DOP-438	Azulejo de 20 x 30 cms, marca interceramic, modelo astrati color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con junteador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadres, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	297.54	\$400.25	\$ 119,090.39	0.97%				\$ 56,342.44	\$ 62,744.97				
									47.31%	52.69%					
DOP-439	Pintura en muros y bovedas en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	488.82	\$43.21	\$ 21,121.91	0.17%				\$ 9,993.16	\$ 11,128.75				
									47.31%	52.69%					
DOP-440	Pintura vinilica en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate en boquillas de hasta 30 cms de ancho, anti-corrosiva, color martillo Comex 312 -06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicio, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	35.00	\$28.59	\$ 1,000.65	0.01%				\$ 473.26	\$ 527.04				
									47.31%	52.69%					
ACABADOS EN AZOTEA DE MERCADO															
DOP-441	Impermeabilización en azotea con impermeabilizante festermip APP-PS 4mm gravilla. Incluye elevaciones, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1051.60	\$193.78	\$ 203,779.05	1.66%				\$ 96,411.60	\$ 107,367.45				
									47.31%	52.69%					
ACABADOS EN AZOTEA DE BAÑOS Y BASURERO															

Acumulados	FGO	\$ 10,670,611.15	% 86.93	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,811,441.21	\$ 2,816,658.53	\$ 1,310,514.81	\$ 521,224.43	\$ 119,996.17
------------	-----	------------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 86.93	DEL										
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
Acumulados Anteriores							\$ 10,670,611.15							% 86.93			
DOP-442 Impermeabilización en azoteas con impermeabilizante festemp APP-PS 4mm gravilla. Incluye elevaciones, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.																	
										\$ 10,319.60	\$ 11,482.28						
										47.31%	52.69%						
HERRERIA																	
DOP-443 Pintado de cortinas en ingresos, terminados con pintura de esmalte color gris martillo. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																	
											\$ 8,481.08	\$ 11,474.40	\$ 3,242.76				
											36.56%	49.46%	13.98%				
DOP-444 Suministro y colocación de cortinas metálicas calibre 24, modelo Multiperforada, con medidas de 3.85x2.60 mts, marca cortinas Mendoza, con mecanismo de cadena con Tubo de 4", guías y portacandados a ambos lados, terminada de fábrica con pintura color gris martillo. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																	
											\$ 41,175.77	\$ 55,707.15	\$ 15,743.33				
											36.56%	49.46%	13.98%				
DOP-445 Faldón metálico en marquesina de locales, a base bastidor poste vertical @ 80 cms con perfil tubular R-200 calibre 18, forrado con lamina negra calibre 18, a color del muro, de 0.80 mts de alto, terminado con pintura anti corrosiva, color martillo Comex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye andamios, soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																	
											\$ 95,854.89	\$ 129,685.99	\$ 36,650.39				
											36.56%	49.46%	13.98%				
DOP-446 Instalación de reja lateral a base de tubular de 2"x2" @ 20 cms, a una altura de 2.20 mts. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																	
											\$ 2,793.95	\$ 3,780.04	\$ 1,066.27				
											36.56%	49.46%	13.98%				
DOP-447 Suministro y fabricación de módulos para medidores de 3.00x2.10x0.40 mts, con 2 puertas corredizas a base a																	
											\$ 13,808.05	\$ 18,681.38	\$ 5,279.52				
											36.56%	49.46%	13.98%				
Acumulados							\$ 11,135,850.00	% 90.73	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,978.13	\$ 1,484,120.63	\$ 740,553.39	\$ 181,980.44		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

010

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL									
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
Acumulados Anteriores						\$ 11,135,850.00	% 90.73									
estructura de tubular de 2"x2" calibre 16, recubierto con lamina negra cal 16, terminado con pintura anti corrosiva, color martillo Cornex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																
DOP-448	Domo de 7.20x1.80 mts. con bastidor y postes de PTR de 2"x1" cal. 14, con cubierta de policarbonato de 15mm de espesor. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$6,410.65	\$ 6,410.65	0.05%				\$ 2,343.76 36.56%	\$ 3,170.79 49.45%	\$ 896.09 13.98%				
ALUMINIO Y VIDRIO																
DOP-449	Suministro y colocación de cristales de 3 mm de espesor, o medidas de 0.53x0.37 cms, en muros de ventilación en áreas bajo cubierta ligera. Incluye sellado, cortes, escuadras, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	480.00	\$74.30	\$ 35,664.00	0.29%				\$ 13,038.45 36.56%	\$ 17,640.26 49.45%	\$ 4,985.29 13.98%				
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS																
DOP-450	Taza alargada ADA de cerámica vitrificada color blanco, acabado en cromo, marca urrea. código kwcada2532, para fluxómetro. Incluye suministro, colocación, cinta teñón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$7,288.85	\$ 21,866.55	0.18%					\$ 14,369.47 65.71%	\$ 7,497.08 34.29%				
DOP-451	Taza alargada ADA de cerámica vitrificada, color blanco, marca urrea, código 72.7303.23, para fluxómetro. Incluye suministro, colocación, cinta teñón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$3,117.28	\$ 37,407.36	0.30%				\$ 24,582.07 65.71%	\$ 12,825.41 34.29%					
DOP-452	Fluxómetro de pedal para W.C., entrada de 1", salida de 1 1/2", latón terminado en cromo, marca urrea, código 2535. Incluye suministro, colocación, cinta teñón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$5,419.17	\$ 65,030.04	0.53%				\$ 42,734.04 65.71%	\$ 22,296.00 34.29%					
Acumulados						\$ 11,302,228.71	% 92.08	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,978.13	\$ 1,499,502.84	\$ 843,050.02	\$ 230,480.31		

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

619

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	% 92.08	DEL											
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
					\$ 11,302,226.71													
DOP-453	Lavabo en cerámica vitrificada, modelo Iver para cubierta de sobreponeer, diseño para monomando a pared o piso, marca urrea, código 52311021, en color blanco. Incluye llaves angulares, mangueras, cespól, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$1,221.26	\$ 14,655.12	0.12%							\$ 9,630.51 65.71%	\$ 5,024.61 34.29%				
DOP-454	Llave individual temporizada de latón, para lavamanos, acabado cromo, marca urrea, código 9243. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$1,359.18	\$ 16,310.16	0.13%							\$ 10,718.11 65.71%	\$ 5,592.05 34.29%				
DOP-455	Mingitorio mediano de cerámica vitrificada, color blanco, marca urrea, código 72.7402.23, para flúxometro. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$2,872.81	\$ 30,164.51	0.25%							\$ 19,822.39 65.71%	\$ 10,342.12 34.29%				
DOP-456	Flúxómetro de pedal para mingitorio, entrada 1", salida 3/4", de latón, terminado en cromo, marca urrea, código 1315. Incluye suministro, colocación, cinta teflón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$5,276.32	\$ 55,401.36	0.45%							\$ 36,406.54 65.71%	\$ 18,994.72 34.29%				
DOP-457	Secador de manos eléctrico, dirigible kragen de acero inoxidable en cubierta, latón en salida de aire y acero en resistencia, acabado aparente, marca urrea, código 85.8530.22. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$12,032.25	\$ 36,096.75	0.29%							\$ 23,720.78 65.71%	\$ 12,376.00 34.29%				
DOP-458	Dosificador de plástico para jabón, con sensor electrónico, marca urrea, código 85.8540.23, en color blanco. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$3,254.10	\$ 29,286.90	0.24%							\$ 19,245.65 65.71%	\$ 10,041.16 34.29%				
DOP-459	Despachador de papel higiénico, marca jofel, mini futura inc código AE25000. Incluye suministro, colocación, materiales	PZA	9.00	\$956.22	\$ 8,605.98	0.07%							\$ 5,655.37 65.71%	\$ 2,950.61 34.29%				
Acumulados					1,492,749.33	% 93.63	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,976.13	\$ 1,499,502.84	\$ 968,249.37	\$ 295,801.58					

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL										
							AL	01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018			
					\$ 11,492,749.33	% 93.63											
	para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.																
DOP-460	Cambiador de pañales empotrable en color blanco, marca koala kare, código KB100-00ST. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$13,562.74	\$ 40,688.22	0.33%							\$ 26,738.02 65.71%	\$ 13,950.20 34.29%			
DOP-461	Barra de seguridad de acero inoxidable, marca helvex, modelo: B-700-S. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$1,056.00	\$ 6,336.00	0.05%							\$ 4,163.62 65.71%	\$ 2,172.32 34.29%			
DOP-462	Mampara de baño con medidas de 1.63x1.50 mts., 30 cms de arrastre, a base de sólido fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$6,482.25	\$ 68,063.63	0.55%							\$ 44,727.53 65.71%	\$ 23,336.10 34.29%			
DOP-463	Mampara de mingitorio, con medidas de 1.45x1.20 mts., a base de sólido fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$6,482.25	\$ 58,340.25	0.48%							\$ 38,337.95 65.71%	\$ 20,002.30 34.29%			
DOP-464	Pilastra de mampara de baño, con medidas de 0.18x1.50 m 30 cms de arrastre, a base de sólido fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero	PZA	15.00	\$1,396.56	\$ 20,948.40	0.17%							\$ 13,766.10 65.71%	\$ 7,182.30 34.29%			
Acumulados					1,687,125.77	% 95.21	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,978.13	\$ 1,499,502.84	\$ 1,095,982.59	\$ 362,444.80				

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores							\$ 11,887,125.77	% 95.21							
							AL	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
DOP-465	Inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo. Puerta para mampara de baño, con medidas de 0.60x1.50 m 30 cms de arrastre, a base de sólido fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$3,239.28	\$ 48,589.20	0.40%					\$ 31,930.07 65.71%	\$ 16,659.13 34.29%			
DOP-466	Espejo medidas 1.50m x 0.90 m de altura con canto pulido. Incluye bastidor metálico para fijación, suministro, colocación, sellado, mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$1,250.52	\$ 7,503.12	0.06%					\$ 4,930.59 65.71%	\$ 2,572.47 34.29%			
OBRA EXTERIOR															
PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES															
DOP-467	Pavimento de concreto premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2 de 14 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4. Incluye pasajuntas y corte de pavimento, en cuadros de 3.00x3.00 mts, materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra herramienta y equipo.	M2	643.50	\$419.38	\$ 269,871.03	2.20%					\$ 163,339.11 60.53%	\$ 106,525.49 39.47%			
DOP-468	Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2 de sección 15x20x4 cms, reforzado con acero f'y=4,200 kg/cm2 4 varillas del # 3 y estribos del # 3 @ 30 cms. Incluye cimbra y descimbra, vibrado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	262.50	\$334.85	\$ 87,898.13	0.72%					\$ 53,199.91 60.53%	\$ 34,695.59 39.47%			
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION															
Acumulados							\$ 12,100,978.13	% 98.59	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,978.13	\$ 1,499,502.84	\$ 1,349,382.27	\$ 522,897.48

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL

622

LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL										
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018				
							AL										
							30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018				
							Acumulados Anteriores							\$ 12,100,978.13	% 98.59		
DOP-469	Balzamiento de cajón de estacionamiento para discapacitados en piso con pintura de tráfico color azul, de 3.00 x 5.00 mts y tiras laterales de 30 cms de alto por 1.00 mts de largo @ 20 cms. Incluye suministro de la pintura y el solvente 1-200, trazo, limpieza, barrido, acarreo en obra, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$1,382.91	\$ 1,382.91	0.01%								\$ 837.04	\$ 545.87		
														60.53%	39.47%		
DOP-470	Balzamiento en cajones de estacionamiento con pintura tráfico color blanco, acabado poliuretano polymer QM-PYL-75 de 10 cms de ancho. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	80.00	\$52.28	\$ 4,182.40	0.03%								\$ 2,531.94	\$ 1,651.26		
														60.53%	39.47%		
DOP-471	Balzamiento en guaraniones con pintura tráfico color amarillo, acabado poliuretano polymer QM-PYL-75, de 10 cms de ancho. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	175.00	\$52.28	\$ 9,149.00	0.07%								\$ 5,538.61	\$ 3,612.14		
														60.53%	39.47%		
DOP-472	Tope de neopreno de 56x15x10 cms color negro con cintas reflejantes moldeadas de amarillo. Incluye fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	16.00	\$578.41	\$ 9,254.56	0.08%								\$ 5,601.55	\$ 3,653.17		
														60.53%	39.47%		
DOP-473	Suministro e instalación de letras para anuncio "Mercado Sebastián Allende", a base de laminas de acrílico color negro sin iluminación, altura de la letras de 50 cms y 10 cms de espesor. Incluye fijación de perfiles de aluminio de 2", materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	23.00	\$1,406.97	\$ 32,360.31	0.26%								\$ 19,586.51	\$ 12,773.80		
														60.53%	39.47%		
JARDINERIA Y LANDSCAPE																	
DOP-474	Suministro y plantación de árbol liquidambar menor de 14 cm de perímetro de tronco, con altura de 1.30 m del suelo, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con	PZA	3.00	\$1,170.61	\$ 3,511.83	0.03%								\$ 2,125.59	\$ 1,386.24		
														60.53%	39.47%		

Acumulados	FGZ	\$ 12,160,821.85	% 99.07	\$ 135,617.00	\$ 2,155,159.20	\$ 3,611,441.21	\$ 2,826,978.13	\$ 1,499,502.84	\$ 1,385,603.51	\$ 546,519.96
------------	-----	------------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL



LICITACION No. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17
 OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2017
 FECHA INICIO: NOVIEMBRE 22 DE 2017
 FECHA TERMINACION: MAYO 20 DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 180 DÍAS NATURALES
 CONTRATISTA: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe Total	%	DEL								
							01/11/2017	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/04/2018	01/05/2018		
Acumulados Anteriores						\$ 12,160,821.85	% 99.07								
aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.															
DOP-475	Suministro y plantación de árbol guayabo fresa menor de 14 cm de perímetro de tronco, con altura de 1.30 m del suelo, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.	PZA	12.00	\$872.90	\$ 10,474.80	0.09%							\$ 6,340.09 60.53%	\$ 4,134.83 39.47%	
LIMPIEZAS															
DOP-476	Limpieza gruesa de obra con acopio de material y acarreo a 20m. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M2	4972.60	\$9.92	\$ 49,328.19	0.40%								\$ 49,328.19 100.00%	
DOP-477	Limpieza fina de obra para entrega. Incluye jabón, ácido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	2752.59	\$10.05	\$ 27,663.53	0.23%								\$ 27,663.53 100.00%	
DOP-478	Limpieza fina de faldones metálicos existentes. Incluye jabón, ácido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1480.00	\$12.63	\$ 18,692.40	0.15%								\$ 18,692.40 100.00%	

Acumulados	266,782.51	% 100.00	\$ 135,617.04	\$ 2,155,159.18	\$ 3,611,292.53	\$ 2,826,978.13	\$ 1,499,502.84	\$ 1,391,943.60	\$ 646,289.19
------------	------------	----------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 2

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Ing. Víctor Martín López Santos

TESTIGOS

TESORERO


JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con la **Desarrollos Vicsa S.A. de C.V.** El día 23 de noviembre de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.





**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
REMODELACION MERCADO SEBASTIAN ALLENDE						
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES						
DOP-01	Demolición de escalones y rampas existentes en ingresos a mercados, con rompedora de concreto eléctrica de 30 kg. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	100.95	\$95.25	NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 9,615.48
DOP-02	Demolición de firme de concreto con espesor máximo de 15 cms. en pasillos del mercado, con rompedora de concreto eléctrica de 30 kg. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,276.50	\$95.25	NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 121,586.83
DOP-03	Demolición manual de azulejo existente en área de baños. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	152.63	\$55.69	CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.	\$ 8,499.96
DOP-04	Demolición manual de aplonado de mezcla de hasta 3 cms de espesor sobre muros y/o bóvedas. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	571.74	\$55.69	CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.	\$ 31,840.20
DOP-05	Demolición manual de hormigón de jalisco en azotea de hasta 10 cms de espesor. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	886.20	\$45.63	CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	\$ 40,437.31
DOP-06	Demolición manual de zafaleta de jalisco en azotea con sección de hasta 10 cms. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	238.73	\$20.65	VEINTE PESOS 65/100 M.N.	\$ 4,929.77
DOP-07	Retiro sin recuperación de cristales existentes, con medidas aproximadas de 0.53x0.37 mts, en muros de ventilación bajo lámina de asbesto. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	900.00	\$25.36	VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.	\$ 22,824.00
DOP-08	Retiro sin recuperación de láminas de asbesto en techumbre de mercado. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	3,377.55	\$30.25	TREINTA PESOS 25/100 M.N.	\$ 102,170.89
DOP-09	Retiro sin recuperación de láminas traslúcidas de fibra de vidrio en techumbre de mercado. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	766.50	\$30.25	TREINTA PESOS 25/100 M.N.	\$ 23,186.63
DOP-10	Retiro sin recuperación de cortinas metálicas de 3.85x2.60 mts, en locales existentes de mercado. Incluye retiro de sistema mecánico, acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.50	\$365.85	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.	\$ 1,646.33
DOP-11	Retiro con recuperación de reja de herrería en áreas de pasillo lateral, se reubicará en limite del predio de 2.20 mts de altura. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	158.25	\$110.25	CIENTO DIEZ PESOS 25/100 M.N.	\$ 17,447.06
DOP-12	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	289.05	\$42.25	CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 12,212.36
DOP-13	Acarreo en camión kilómetros subsiguientes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3/KM	2,890.52	\$8.65	OCHO PESOS 65/100 M.N.	\$ 25,003.00
CIMENTACION						
CIMENTACION MERCADO						
DOP-14	Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	1,260.00	\$7.00	SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 8,820.00
DOP-15	Excavación mecánica en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad con excavadora 320 o similar. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo.	M3	995.31	\$35.25	TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 35,084.88
DOP-16	Afine de fondo y talud de excavación Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	807.94	\$9.47	NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 7,651.19
DOP-17	Relleno y compactación manual con material producto de la excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor Incluye mano de obra, acarreo, herramienta y equipo.	M3	649.09	\$73.04	SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	\$ 47,409.53
DOP-18	Relleno con Suelo-Cemento con material producto de la excavación proporción 10:1, compactado manualmente en capas de 20 cm. hasta 2.00 m. de altura. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, equipo y herramienta.	M3	283.97	\$637.24	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 180,957.04

FGP
Ó
a
a
a
a

673



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICBA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-19	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	848.01	\$45.25	CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 38,281.95
DOP-20	Acarreo en camión kilómetros subsiguientes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3/KM	16,074.21	\$8.25	OCHO PESOS 25/100 M.N.	\$ 132,612.23
DOP-21	Pantilla de concreto pobre f'c=100 kg/cm2 l.m.a. 3/4" hecho en obra de 5 cms de espesor incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	107.94	\$122.91	CIENTO VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N.	\$ 13,266.81
DOP-22	Cimbra y descimbra acabado común en cimentación. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	90.72	\$204.34	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 M.N.	\$ 18,537.72
DOP-23	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8") Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	2.28	\$26,852.25	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 61,223.13
DOP-24	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2 del # 5 (5/8") Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	1.75	\$26,852.25	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 46,991.44
DOP-25	Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=250 kg/cm2 l.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro y colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	35.62	\$1,873.60	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	\$ 66,737.63
DOP-26	Suministro, fabricación y montaje de placa de acero A-50 de 1/2" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	514.02	\$39.52	TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 20,314.07
DOP-27	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 3/4" de espesor para forjado anclas, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	326.80	\$39.52	TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 12,915.14
DOP-28	Grout de 1" de espesor para recibir columnas metálicas. Incluye suministro, colocación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	0.37	\$35,250.00	TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 13,042.50
DOP-29	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustico marca comex, color gris up sobre la b.00, wh 80.00, hx 10.00 gr 1.00, primario atquidético a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	2,540.82	\$4.25	CUATRO PESOS 25/100 M.N.	\$ 10,798.49
CIMENTACION DE BAÑOS Y BASURERO						
DOP-30	Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico indicando referencias con estacas de pino de 2da. hilo plástico, cal, etc. Incluye colocación de referencias cuantas veces sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	75.75	\$7.00	SIETE PESOS 00/100 M.N.	\$ 530.25
DOP-31	Excavación mecánica en terreno natural tipo II, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad con excavadora 320 o similar. Incluye mano de obra, maquinaria y equipo.	M3	47.44	\$35.25	TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 1,672.28
DOP-32	Año de fondo y talud de excavación Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo	M2	45.18	\$9.47	NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 427.85
DOP-33	Relleno y compactación manual con material producto de la excavación, compactando en capas no mayores a 20 cms a 95% prueba proctor Incluye mano de obra, acarreo, herramienta y equipo	M3	8.26	\$73.04	SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	\$ 603.31
DOP-34	Relleno con Suelo-Cemento con material producto de la excavación proporción 8.1, compactado manualmente en capas de 20 cm, hasta 2.00 m. de altura. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, equipo y herramienta	M3	38.05	\$637.24	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 24,246.98
DOP-35	Carga con máquina y acarreo en camión al primer kilómetro, de material sobrante producto de despalme, cortes, excavaciones, de material vegetal, demoliciones, etc., Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	50.93	\$45.25	CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 2,304.58

FG
O
{
ã
} æ
à



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-36	Acarreo en camión kilometros subsiguientes, de material sobrante producto de excavaciones. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M3	509.33	\$8.25	OCHO PESOS 25/100 M.N.	\$ 4,201.97
DOP-37	Anclaje de 40x40x40 cm. de castillos a base de concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2. Incluye: colado de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	36.00	\$183.38	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.	\$ 6,601.68
DOP-38	Plantilla de concreto pobre f'c=100 kg/cm2 t.m.s. 3/4" hecho en obra de 5 cms de espesor incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	6.75	\$122.91	CIENTO VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N.	\$ 829.64
DOP-39	Cimbra y descimbra acabado común en cimentación. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	4.26	\$204.34	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 M.N.	\$ 870.49
DOP-40	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 2.5 (5/16"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	0.02	\$26,852.25	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 537.05
DOP-41	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 3 (3/8"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	0.02	\$26,852.25	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 537.05
DOP-42	Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 del # 4 (1/2"). Incluye suministro, amarres, ganchos, traslapes, alambre, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	TON	0.14	\$26,852.25	VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 3,759.32
DOP-43	Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=200 kg/cm2 t.m.s. 3/4" rev. 18. Incluye suministro, colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	1.60	\$2,004.92	DOS MIL CUATRO PESOS 92/100 M.N.	\$ 3,207.87

ESTRUCTURA METALICA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-44	Suministro, fabricación y montaje de Columna CM-1 a base de placa de acero A-50 de 5/8" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmeritado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	7,317.19	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 235,979.38
DOP-45	Suministro, fabricación y montaje de Columna CM-1 a base de placa de acero A-50 de 1/2" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmeritado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	5,463.17	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 176,187.23
DOP-46	Suministro, fabricación y montaje de placas y ángulos para conexiones de perfiles varios, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmeritado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo	KG	1,917.05	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 61,824.86
DOP-47	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marca comex, color gris up sobre la b 00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquidático a dos manos (1.5mm clu) anticorrosivo no 2 mca comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	14,697.41	\$3.95	TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 58,025.37
DOP-48	VIGAS METALICAS Y TECHUMBRE Suministro, fabricación y montaje de Viga tipo V-1 a base de IPR de 8" x 6 1/2", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmeritado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	7,479.86	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 241,225.49

FG
O
a
a
a
a



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-49	Suministro, fabricación y montaje de Viga de PTR de 4" x 4" x 1/4", soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	4,245.70	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 136,923.83
DOP-50	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de PTR de 4" x 3" x 1/4", soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	8,334.14	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 268,776.02
DOP-51	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de PTR de 2" x 2" x 3/16", soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	4,999.43	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 161,231.62
DOP-52	Suministro, fabricación y montaje de Armadura tipo AR-1 de placa de 1/4", soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	1,331.59	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 42,943.78
DOP-53	Suministro, fabricación y montaje canal monten de 5" cal. 12, soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	14,780.16	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 478,660.16
DOP-54	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 1/2" de espesor para forjado anclas. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	729.19	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 23,516.38
DOP-55	Suministro, fabricación y montaje de contraflambeo de redondo liso de 5/8" de espesor para forjado anclas. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	457.00	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 14,738.25
DOP-56	Suministro, fabricación y montaje de placas y ángulos para conexiones de perfiles varios, soldadura electrodo E-7018 avs. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarreo, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	6,353.56	\$32.25	TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 204,902.31
DOP-57	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marca comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquídico a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 mca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	48,710.64	\$3.95	TRES PESOS 95/100 M.N.	\$ 192,407.03
DOP-58	Multytecho de poliéster estándar de 2" de espesor, marca termium 26/26. Incluye traslapes, canales, tapes, suministro, colocación, herrajes de fijación, elevaciones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,562.00	\$780.25	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N.	\$ 1,218,750.50
ESTRUCTURA BAÑOS Y BASURERO						
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS						
DOP-59	Data de desplante y coronación tipo DA-1, con sección de 14x14 cms, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con varilla del # 3 @ esquina y estribos del # 2.5 @ 15 cms. Incluye amarres, habilitado, colocación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	213.53	\$188.33	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	\$ 42,349.40



Gobierno de
Guadalajara

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-60	Castillo tipo K-0, con sección de 14x14 cms. colada con concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con varilla del # 3 @ esquina y estribos del # 2.5 @ 15 cms. Incluye amarres, habilitado, colocación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	122.07	\$208.07	DOSCIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N.	\$ 25,399.10
DOP-61	Muro a soga de 14 cms de espesor a base de block solido (tabicón) de 11x14x28 cms, asentando con mortero cemento:arena, proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, acarrees, elevaciones, mano de obra, herramienta y equipo	M2	205.70	\$239.14	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	\$ 49,191.10
LOSA DE AZOTEA						
DOP-62	Cimbra y descimbra a base de canal monten de 10" en fronteras acabado común en losas de entripao y azoteas. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	66.83	\$124.24	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 24/100 M.N.	\$ 8,302.96
DOP-63	Cimbra y descimbra tipo madrina sobre vigas prefabricadas, con puntales de barrote @ 1.00 mts. Incluye habilitado, nivelación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$194.65	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.	\$ 16,432.35
DOP-64	Viga pretensada tipo T15-A4. Incluye suministro, colocación, elevaciones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	99.45	\$208.24	DOSCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N.	\$ 20,510.57
DOP-65	Bovedilla de poliestireno de 48, 70 y 90 cms de ancho como aligerante para losas. Incluye suministro y colocación, material, mano de obra, acarreo, desperdicios, herramienta y equipo.	M3	12.44	\$942.97	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.	\$ 11,730.55
DOP-66	Malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye suministro, colocación, cortes, traslapes, amarres, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$34.32	TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.	\$ 2,897.29
DOP-67	Concreto premezclado bombeable resistencia f'c=200 kg/cm2 l.m.a. 3/4" rev. 18. Incluye suministro, colocación, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M3	3.38	\$2,004.91	DOS MIL CUATRO PESOS 91/100 M.N.	\$ 6,778.60
DOP-68	Suministro, fabricación y montaje de Viga tipo V-1 a base de IPR de 8" x 14.90 kg/ml", soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarrees, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	416.83	\$39.52	TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 16,473.12
DOP-69	Suministro, fabricación y montaje de placa de acero A-50 de 14" de espesor para forjado placas y/o cartabones, soldadura electrodo E-7018 aws. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarrees, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	15.14	\$39.52	TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 598.33
DOP-70	Suministro, fabricación y montaje de redondo liso de 3/8" de espesor para forjado conexiones. Incluye suministro, colocación, grúa, materiales, acarrees, elevación, cortes, habilitados, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, aplicación de primario anticorrosivo color gris, equipo de seguridad, herramienta y equipo.	KG	8.32	\$39.52	TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 328.81
DOP-71	Suministro y aplicación de pintura esmalte metal rustic marca comex, color gris up sobre la b.00, wh 60.00, hx 10.00 gr 1.00, primario alquidático a dos manos (1.5mm c/u) anticorrosivo no. 2 nca. comex color gris en estructura. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	KG	440.29	\$3.95	TRES PESOS 95/100 M.N.	\$ 1,739.15
INSTALACIONES						
INSTALACION HIDRAULICA (AGUA FRIA)						
DOP-72	Tubo cpvc cts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	18.00	\$36.03	TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	\$ 648.54
DOP-73	Tubo cpvc cts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	6.00	\$51.81	CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.	\$ 310.86
DOP-74	Tubo cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	393.00	\$75.41	SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.	\$ 29,836.13
DOP-75	Tubo cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	33.00	\$143.22	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.	\$ 4,726.26



 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO		FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN	20 DE MAYO DEL 2018 180 DIAS NATURALES 25 OCTUBRE DEL 2017	
			NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-76	Tubo cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	41.00	\$229.32	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.	\$ 9,402.12
DOP-77	Codo cpvc cts 90x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$27.15	VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.	\$ 407.25
DOP-78	Codo cpvc cts 90x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$30.63	TREINTA PESOS 63/100 M.N.	\$ 30.63
DOP-79	Codo cpvc cts 90x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	52.00	\$40.87	CUARENTA PESOS 87/100 M.N.	\$ 2,125.24
DOP-80	Codo cpvc cts 90x38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$77.22	SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 77.22
DOP-81	Codo cpvc cts 90x50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$117.50	CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,057.50
DOP-82	Codo cpvc cts 45x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$42.11	CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.	\$ 126.33
DOP-83	Cople cpvc cts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$26.52	VEINTISEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 159.12
DOP-84	Cople cpvc cts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$29.88	VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.	\$ 59.76
DOP-85	Cople cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	131.00	\$40.40	CUARENTA PESOS 40/100 M.N.	\$ 5,292.40
DOP-86	Cople cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$71.45	SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 714.50
DOP-87	Cople cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$106.20	CIENTO SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,274.40
DOP-88	Tee cpvc cts 19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$45.51	CUARENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	\$ 182.04
DOP-89	Tee cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$64.43	SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.	\$ 193.29
DOP-90	Tee cpvc cts 38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	7.00	\$103.95	CIENTO TRES PESOS 95/100 M.N.	\$ 727.65
DOP-91	Tee cpvc cts 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	20.00	\$159.80	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$ 3,196.00
DOP-92	Tapa cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$41.34	CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 248.04
DOP-93	Reducción bush cpvc cts 19x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$29.19	VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$ 175.14
DOP-94	Reducción bush cpvc cts 25x13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$44.37	CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	\$ 133.11
DOP-95	Reducción bush cpvc cts 25x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$37.83	TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.	\$ 37.83
DOP-96	Reducción bush cpvc cts 38x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$69.91	SESENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	\$ 838.92
DOP-97	Reducción bush cpvc cts 50x19mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$94.30	NOVENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.	\$ 94.30
DOP-98	Reducción bush cpvc cts 50x25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$93.60	NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.	\$ 1,216.80
DOP-99	Reducción bush cpvc cts 50x38mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$92.00	NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 276.00
DOP-100	Adaptador macho cpvc cts 13mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$86.52	OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	\$ 1,124.76

FG
 Oñ
 { ã
 } æ
 à[

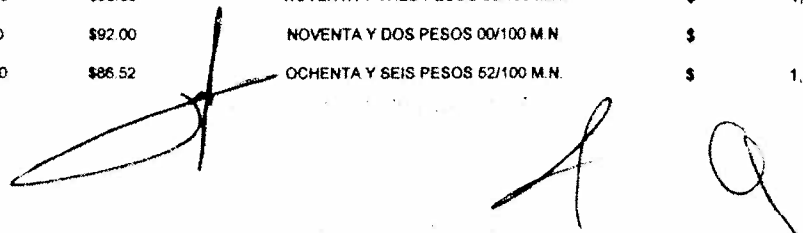



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-101	Adaptador macho cpvc cta 25mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	22.00	\$140.79	CIENTO CUARENTA PESOS 79/100 M.N.	\$ 3,097.38
DOP-102	Adaptador macho cpvc cta 50mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$472.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,888.00
DOP-103	Tubo de cobre tipo m de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$98.99	NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	\$ 1,163.88
DOP-104	Tubo de cobre tipo m de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	13.00	\$198.47	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.	\$ 2,580.11
DOP-105	Tubo de cobre tipo m de 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$609.53	SEISCIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N.	\$ 7,314.36
DOP-106	Tubo de cobre tipo m de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	6.00	\$1,126.38	UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N.	\$ 6,758.28
DOP-107	Cople de cobre f.701-2 de 19 x 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$82.81	OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.	\$ 165.62
DOP-108	Cople de cobre f.701-2 de 25 x 19mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$112.89	CIENTO DOCE PESOS 89/100 M.N.	\$ 112.89
DOP-109	Cople de cobre f.701-2 de 64 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$485.61	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 485.61
DOP-110	Cople de cobre f.701-2 de 64 x 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$485.61	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	\$ 2,428.05
DOP-111	Cople de cobre f.703 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$67.74	SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.	\$ 880.62
DOP-112	Cople de cobre f.703 de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	18.00	\$131.62	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N.	\$ 2,369.16
DOP-113	Cople de cobre f.703 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$826.90	OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N.	\$ 4,961.40
DOP-114	Cople de cobre f.704 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$58.73	CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.	\$ 469.84
DOP-115	Cople de cobre f.704 de 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$304.41	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N.	\$ 2,739.69
DOP-116	Codo de cobre f.707 de 90 x 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$342.87	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.	\$ 685.74
DOP-117	Codo de cobre f.707 de 90 x 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$564.08	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.	\$ 564.08
DOP-118	Codo de cobre f.707-3 de 90 x 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$73.20	SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 146.40
DOP-119	Tee de cobre f.711 de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$92.20	NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.	\$ 737.60
DOP-120	Tee de cobre f.711 de 19mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$130.48	CIENTO TREINTA PESOS 48/100 M.N.	\$ 130.48
DOP-121	Tee de cobre f.711 de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	17.00	\$228.51	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N.	\$ 3,884.67
DOP-122	Tee de cobre f.711 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$1,280.06	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.	\$ 6,400.30
DOP-123	Tee de cobre f.712 de 13 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$130.34	CIENTO TREINTA PESOS 34/100 M.N.	\$ 651.70
DOP-124	tapon goro de cobre f.717 de 13 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	13.00	\$38.05	TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 488.65
DOP-125	tapon goro de cobre f.717 de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	34.00	\$58.09	CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	\$ 1,975.06

FGI
Oã
{ã
}æ
à[



Gobierno de
Guadalajara

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-126	tuerca union de cobre f.733 de 50 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$900.00	NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 4,500.00
DOP-127	tapon hembra de fg de 13mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$42.13	CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	\$ 421.30
DOP-128	niple de fg c-40 de 13mm x 100mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	7.00	\$50.43	CINCUENTA PESOS 43/100 M.N.	\$ 353.01
DOP-129	check cokumpio fig 85-n de 50 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$1,399.82	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$ 2,799.64
DOP-130	llave nariz cromada f.19-cr. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$317.67	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,588.35
DOP-131	valvula esfera 555 de 25mm Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$303.79	TRESCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.	\$ 607.58
DOP-132	valvula esfera 555 de 50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$1,015.45	UN MIL QUINCE PESOS 45/100 M.N.	\$ 2,030.90
DOP-133	valvula esfera 555 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$1,949.41	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 1,949.41
DOP-134	Tubo cpvc ced 80 de 84mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	12.00	\$643.37	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	\$ 7,720.44
DOP-135	Codo cpvc ced 80 de 90 x84mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$389.55	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.	\$ 779.10
DOP-136	Tee cementar cpvc ced 80 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$575.25	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 1,725.75
DOP-137	red bush(espagacom)cpvc ced 80 64x50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$258.88	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	\$ 776.64
DOP-138	Adaptador macho (cormm) cpvc ced 80 64m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$459.79	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.	\$ 1,379.37
DOP-139	Cople cementar cpvc ced 80 de 64mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$294.11	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.	\$ 588.22
DOP-140	Codo de cobre f.707-3 de 80 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$206.01	DOSCIENTOS SEIS PESOS 01/100 M.N.	\$ 206.01
DOP-141	Niple de fg c-40 de 25mm x 100mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$87.69	SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.	\$ 87.69
DOP-142	Tapón hembra de fg de 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$52.68	CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 52.68
DOP-143	Llave de flotador estandar de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$1,155.67	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,155.67
DOP-144	Codo de cobre f.707 de 80 x 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$128.94	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N.	\$ 128.94
DOP-145	Adaptador hembra inserto cpvc cts 25mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$139.41	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 278.82
DOP-146	Medidor de agua de 25 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$2,015.55	DOS MIL QUINCE PESOS 55/100 M.N.	\$ 2,015.55
DOP-147	Codo cpvc cts 45x50mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$121.81	CIENTO VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.	\$ 243.62
DOP-148	Tuerca unión cementar cpvc ced 80 de 50m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$258.70	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 258.70
INSTALACION SANITARIA						
DOP-149	Tubo de pvc sanitario 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	130.00	\$52.31	CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	\$ 6,800.30
DOP-150	Tubo de pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	96.00	\$90.07	NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 8,646.72

FGF
Ola
{ a
} æ
à[

680



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

DOCUMENTO


A24

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-151	Tubo de pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	378.00	\$168.11	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$ 63,545.58
DOP-152	Cople pvc sanitario 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$42.22	CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 633.30
DOP-153	Cople pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$71.45	SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 428.70
DOP-154	Cople pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	62.00	\$193.46	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.	\$ 11,994.52
DOP-155	Codo de pvc sanitario de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	113.00	\$74.56	SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$ 8,425.28
DOP-156	Codo de pvc sanitario de 45 x 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	53.00	\$46.37	CUARENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.	\$ 2,457.61
DOP-157	Codo de pvc sanitario de 45 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$208.15	DOSCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N.	\$ 412.30
DOP-158	Codo de pvc sanitario de 90 x 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	47.00	\$43.78	CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.	\$ 2,057.68
DOP-159	Codo de pvc sanitario de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$79.20	SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	\$ 792.00
DOP-160	Adaptador campana pvc sanit 50 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$88.65	OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.	\$ 1,329.75
DOP-161	Yee senc pvc sanitario de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$200.97	DOSCIENTOS PESOS 97/100 M.N.	\$ 2,009.70
DOP-162	Tapón registro de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$423.78	CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.	\$ 4,237.80
DOP-163	Coladera helvex mod.24. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$942.52	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,540.16
DOP-164	Yee senc pvc sanitario de 150 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$309.03	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N.	\$ 3,090.30
INSTALACION PLUVIAL						
DOP-165	Tubo de pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	146.00	\$90.07	NOVENTA PESOS 07/100 M.N.	\$ 13,150.22
DOP-166	Tubo de pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	256.00	\$168.11	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.	\$ 43,036.16
DOP-167	Codo de pvc sanitario de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$79.20	SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,980.00
DOP-168	Codo de pvc sanitario de 90 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	18.00	\$216.62	DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 62/100 M.N.	\$ 3,899.16
DOP-169	Codo de pvc sanitario de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$74.56	SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$ 372.80
DOP-170	Codo de pvc sanitario de 45 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	36.00	\$206.15	DOSCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N.	\$ 7,421.40
DOP-171	Adaptador campana pvc sanit 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$171.98	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.	\$ 859.90
DOP-172	Tapón registro de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$423.76	CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.	\$ 4,237.60
DOP-173	Cople pvc sanitario 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	16.00	\$71.45	SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 1,143.20
DOP-174	Cople pvc sanitario 150 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	26.00	\$193.46	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.	\$ 5,029.96
DOP-175	Abrazadera para unicanal de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	125.00	\$43.94	CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.	\$ 5,482.50

681


FG
O
a
{
a
æ
a[

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017		
	REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-176	Coladera helvex mod.4964. Incluye suministro, instalación, pegamento de PVC, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$1,544.26	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,721.30
DOP-177	Codo de fo fo de 90 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$396.07	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	\$ 9,901.75
DOP-178	Codo de fo fo de 45 x 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$333.98	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.	\$ 2,003.88
DOP-179	Junta gibaut de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	68.00	\$327.71	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.	\$ 22,284.28
DOP-180	Tubo de fofo de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	132.00	\$540.91	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 91/100 M.N.	\$ 71,400.12
DOP-181	Yee senc. de 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$624.03	SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 03/100 M.N.	\$ 3,744.18
DOP-182	Abrazadera acero inoxidable 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	98.00	\$102.26	CIENTO DOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 10,021.48
DOP-183	Yee de pvc alcant. 200 x 150 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$498.03	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 498.03
DOP-184	Cople pvc hid. com. 100 mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	25.00	\$123.06	CIENTO VEINTITRES PESOS 08/100 M.N.	\$ 3,077.00
DOP-185	Silión cartucho de 300 gr. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	\$131.22	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N.	\$ 1,312.20
DOP-186	Unicanal tramo de 3m. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$406.61	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 81/100 M.N.	\$ 4,879.32
DOP-187	Cople pvc sanitario 200mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	34.00	\$390.55	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 55/100 M.N.	\$ 13,278.70
DOP-188	Cople pvc sanitario 250mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$562.87	QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.	\$ 1,126.74
DOP-189	Cople pvc sanitario 300mm. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	8.00	\$768.98	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$ 6,151.84
EQUIPOS						
DOP-190	Equipo hidroneumático completo consta de 2 bombas sumergibles de 3 litros x segundo, 3 tanques precargados de 60 galones interruptor, manómetro y tablero alternador simultaneador. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$125,585.25	CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 125,585.25
DOP-181	Tinaco 2500 lts mca rotolops. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$7,658.52	SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	\$ 30,634.08
DOP-192	Unidad de proceso de manejo y recolección de residuos. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$911,240.00	NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 911,240.00
DOP-193	Interceptor para grasas, 45 l/min y 18 kg de capacidad con canalilla para sedimentos sólidos, modelo IG-20, marca Helvex. Incluye suministro, instalación, pruebas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$11,510.11	ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M.N.	\$ 57,550.55
INSTALACION ELECTRICA						
TRANSICION RED MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA 200A						
DOP-194	Suministro y colocación de abrazadera 3uc., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$50.02	CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.	\$ 50.02
DOP-195	Suministro y colocación de alambre de cobre semirígido calibre 4 awg., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	9.00	\$162.90	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,466.10
DOP-196	Suministro y colocación de apartarrayo tipo rise pole tipo polimérico, para 21 kv. descripción corta cte adom-21, marca fusa., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$1,130.96	UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 96/100 M.N.	\$ 3,392.88

FG
 Ojā
 { ã
 } æ
 à[

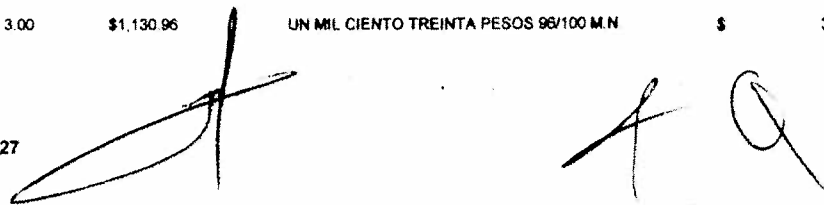



Gobierno de
Guadalajara

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

A24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE


ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-197	Suministro y colocación de bota termocontráctil para exteriores para tubo de 4", 3 patas, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$466.84	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$ 466.84
DOP-198	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.60 mm2), mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.00	\$80.81	SESENTA PESOS 81/100 M.N.	\$ 912.15
DOP-199	Suministro y colocación de cable de cobre forrado t/w calibre 10 awg (5.26 mm2), color verde mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.00	\$10.90	DIEZ PESOS 90/100 M.N.	\$ 218.00
DOP-200	Suministro y colocación de cinta aislante color negro, marca 3m o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$19.41	DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 38.82
DOP-201	Suministro y colocación de cinta aislante super 33, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$70.96	SETENTA PESOS 96/100 M.N.	\$ 70.96
DOP-202	Suministro y colocación de conector para línea viva en derivaciones y reparaciones (tipo perico), catálogo hta.2625w, marca burndy, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$137.89	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.	\$ 413.67
DOP-203	Suministro y colocación de conector estribo de aluminio para derivar en acor y cable de cobre, para calibre 1/0, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$57.86	CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 173.58
DOP-204	Suministro y colocación de cortacircuito fusible para 23kv, 100amp, 150 kv bil, marca, iusa, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$890.11	OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N.	\$ 2,670.33
DOP-205	Suministro y colocación de cruceta pt200, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$409.47	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 409.47
DOP-206	Suministro y colocación de codo de pvc de 101 mm, servicio pesado, marca omega, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$79.81	SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.	\$ 79.81
DOP-207	Suministro y colocación de empalme de cañón largo de cobre electrolítico estañado, dos identificaciones, para calibre 1/0, marca homac, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$59.44	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.	\$ 178.32
DOP-208	Suministro y colocación de fleje de acero inoxidable de 3/4", marca fapasa, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$700.04	SETECIENTOS PESOS 04/100 M.N.	\$ 700.04
DOP-209	Suministro y colocación de fusible velocidad k de 6a, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$26.46	VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N.	\$ 79.38
DOP-210	Suministro y colocación de placa pr, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$10.24	DIEZ PESOS 24/100 M.N.	\$ 81.92
DOP-211	Suministro y colocación de seño para fleje de 3/4", marca fapasa, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$816.73	OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.	\$ 8,167.30
DOP-212	Suministro y colocación de soldadura n° 90, marca cadweld, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$307.84	TRESCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 307.84
DOP-213	Suministro y colocación de terminal termocontráctil uso exterior para 25 kv, calibre 1/0 awg, marca 3m o similar, (juego de 3 piezas)	JGO	1.00	\$5,425.10	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.	\$ 5,425.10
DOP-214	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd13.5 de 101 mm (protección uv-color negro), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$121.01	CIENTO VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,210.10
DOP-215	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$417.26	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 417.26
DOP-216	RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA Suministro y colocación de ancla, tuerca, roldanos y fulminante para sujeción, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	16.00	\$12.20	DOCE PESOS 20/100 M.N.	\$ 195.20

683




 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:			FECHA DE INICIO		22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
	REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			FECHA DE TERMINACIÓN		20 DE MAYO DEL 2018
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:			PLAZO DE EJECUCIÓN		180 DIAS NATURALES
DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.			FECHA DE PRESENTACIÓN	25 OCTUBRE DEL 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS	


CATALOGO DE CONCEPTOS


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-217	Suministro y colocación de cable coppersteel 7x9 (2) l.c al 30% de conductividad, mca conduground, incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 1,014.60
DOP-218	Suministro y colocación de cable de potencia monopolar de 25 kv, con aislamiento xlp, 1/0 awg, aluminio norma cfe-mi-cpmadp, descripción corta cable al (1/0) - xlp23 mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	90.00	\$102.55	CIENTO DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 9,229.50
DOP-219	Suministro y colocación de cincho de plástico de 28 cm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	100.00	\$2.72	DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 272.00
DOP-220	Suministro y colocación de cinta indicadora de peligro color rojo, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$3.85	TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 38.50
DOP-221	Suministro y colocación de cornedera vertical 60 cm, galvanizada norma cfe-cornig, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$134.70	CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	\$ 1,077.60
DOP-222	Suministro y colocación de guía de propileno de 5/16", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$3.85	TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 38.50
DOP-223	Suministro y colocación de guisoer de letras, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 169.10
DOP-224	Suministro y colocación de lista pintura amarilla, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$140.90	CIENTO CUARENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 140.90
DOP-225	Suministro y colocación de lista pintura negra, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$140.90	CIENTO CUARENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 140.90
DOP-226	Suministro y colocación de mensula cs de 25 cms, norma cfe-mcap, cat. mis-ca25, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$71.64	SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,719.36
DOP-227	Suministro y colocación de placa de identificación de cables en media tensión, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$15.69	QUINCE PESOS 69/100 M.N.	\$ 94.14
DOP-228	Suministro y colocación de placa de piso de fierro fundido, leyenda cfe, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 169.10
DOP-229	Suministro y colocación de sello de ductos para cables de potencia, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$90.14	NOVENTA PESOS 14/100 M.N.	\$ 90.14
DOP-230	Suministro y colocación de soldadura n° 90, marca cadweld, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$907.84	NOVECIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 907.84
DOP-231	Suministro y colocación de soporte tacon de hule, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	72.00	\$17.95	DIECISIETE PESOS 95/100 M.N.	\$ 1,292.40
DOP-232	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 101 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$121.01	CIENTO VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,210.10
DOP-233	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$417.26	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 417.26
DOP-234	EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEDIA TENSION Suministro y colocación de transformador trifásico tipo pedestal operación anillo de 112.5 kva, norma k, conexión en media tensión en 22,860y/13,200v, conexión en baja tensión 220/127v, con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una, 60 hz, con enfriamiento natural en aceite con fusibles internos en media tensión, incluye transporte, maniobras y puesta en servicio, marca protec o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$185,642.85	CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 185,642.85

FG
Oã
{ã
}æ
âl

684







Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

DOCUMENTO

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-235	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en banquetta tipo 4, norma cfe-tb-31mmb4, de 1.76x1.76x1.50 m. marca cemnex o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,874.66	NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$ 9,874.66
DOP-236	Suministro y colocación de tapa y aro de concreto polimérico 84-b, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	1.00	\$2,368.70	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 2,368.70
DOP-237	Suministro y colocación de base para transformador trifásico, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$9,023.90	NUEVE MIL VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.	\$ 9,023.90
DOP-238	Suministro y colocación de conector a perno "flood-eal" herméticos 175, para 8 salidas catalogo fth33-175-15 marca homac o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$781.30	SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.	\$ 3,045.20
DOP-239	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 1/0, tornillo de 1/2" catalogo ya252n, marca burndy, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$84.76	OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.	\$ 2,034.24
DOP-240	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 2, tornillo de 1/2" catalogo ya2c2n, marca burndy, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$101.63	CIENTO UN PESOS 63/100 M.N.	\$ 609.78
DOP-241	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con dos perforaciones nema, cañón largo calibre 1/0, tornillo de 1/2" catalogo ya252n, marca burndy, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$84.76	OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.	\$ 1,525.68
DOP-242	Suministro y colocación de zapata terminal de cobre electrolítico con una perforación, cañón corto calibre 2, tornillo de 1/2" catalogo ya25-16, marca burndy, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$107.63	CIENTO SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 322.89
DOP-243	Suministro y colocación de cinta vulcanizada, marca 3m o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$65.70	SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	\$ 131.40
DOP-244	Suministro y colocación de cinta aislante super 33, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$17.76	DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.	\$ 71.04
DOP-245	Suministro y colocación de tornillo de 1 1/2"x1/2" de bronce, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$57.51	CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.	\$ 920.16
DOP-246	Suministro y colocación de tuerca de 1/2" de bronce, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$19.24	DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N.	\$ 307.84
DOP-247	Suministro y colocación de roldana plana de 1/2" de bronce, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	\$23.96	VEINTITRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 766.72
DOP-248	Suministro y colocación de roldana presión de 1/2" de bronce, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$9.18	NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 146.88
SISTEMAS DE TIERRAS EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION RED DE MEE						
DOP-249	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 3/0 awg (85.00 mm2), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	35.00	\$187.42	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 6,559.70
DOP-250	Suministro y colocación de conector derivador de cobre tipo c, para calibre 3/0, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$174.74	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	\$ 698.96
DOP-251	Suministro y colocación de soldadura n° 90, marca cadweld, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$307.64	TRESCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 2,462.72
DOP-252	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$417.26	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 3,338.08
PREMOLDEADOS RED DE MEDIA TENSION						
DOP-253	Suministro y colocación de adaptador para aterizar las pantallas metálicas de los cables de media tensión tipo ds en sistemas de 200a, norma cfe-a2ap, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$586.46	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,759.38

685

FG
Ojã
{ ä
} æ
ä[



Gobierno de
Guadalajara

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-254	Suministro y colocación de apartarrayo de óxido metálico de frente muerto aislado, tipo inserto, para 200a y equipado con una interfase que permite conexión con otros accesorios de 200a. norma cfe-mt-ai. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$808.42	OCHOCIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N	\$ 4,838.52
DOP-255	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2) color verde mca viakon o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	50.00	\$18.14	DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N	\$ 907.00
DOP-256	Suministro y colocación de cinta aislante color negro. marca 3m o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$19.41	DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N	\$ 58.23
DOP-257	Suministro y colocación de cinta aislante super 33. marca 3m. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$70.96	SETENTA PESOS 96/100 M.N	\$ 141.92
DOP-258	Suministro y colocación de conector tipo codo separable de 200a operación con carga. norma cfe-mt-ccccc. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$2,030.30	DOS MIL TREINTA PESOS 30/100 M.N	\$ 6,090.90
DOP-259	Suministro y colocación de indicador de falla de restablecimiento automático tipo sumergible para operar a una corriente de 200a. norma cfe-mt-fi. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$2,831.18	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N	\$ 8,493.54
DOP-260	Suministro y colocación de tapon aislado para usarse en sistemas de 25 kv. norma cfe-mt-ta. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$1,071.50	UN MIL SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N	\$ 3,214.50
DOP-261	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 2. orificio para tornillo de 1/2". incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$45.02	CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N	\$ 270.12
DOP-262	Suministro y colocación de terminal de anillo de cobre electrolítico estañado calibre 8. orificio para tornillo de 1/2". incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$28.10	VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N	\$ 505.80
RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA (ALIMENTACION A CONCENTRACION I						
DOP-263	Suministro y colocación de cable de energía de baja tensión tipo xtp 600 v, cuádruplex calibre 3x1/0+1x2 awg. mca viakon o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	250.00	\$163.12	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N	\$ 40,780.00
DOP-264	Suministro y colocación de cable de aluminio xthw-ls calibre 1/0 awg (53.50 mm2). incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	200.00	\$48.80	CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N	\$ 9,760.00
DOP-265	Suministro y colocación de cable de aluminio xthw-ls calibre 2 awg (33.60 mm2). incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.00	\$28.83	VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N	\$ 2,018.10
DOP-266	Suministro y colocación de cincho de plástico de 28 cm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	\$1.59	UN PESO 59/100 M.N	\$ 79.50
DOP-267	Suministro y colocación de cincho de plástico de 90 cm. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	\$14.56	CATORCE PESOS 56/100 M.N	\$ 728.00
DOP-268	Suministro y colocación de cinta indicadora de peligro color rojo. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	100.00	\$3.85	TRES PESOS 85/100 M.N	\$ 385.00
DOP-269	Suministro y colocación de codo de pgg de 76 mm. marca Omega o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	\$114.18	CIENTO CATORCE PESOS 18/100 M.N	\$ 1,828.88
DOP-270	Suministro y colocación de conector múltiple para conexiones subterráneas de 4 vías. catálogo rm4-28. marca stud mole o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$328.90	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N	\$ 5,920.20
DOP-271	Suministro y colocación de conector múltiple para conexiones subterráneas de 6 vías. catálogo rm6-28. marca stud mole o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$518.90	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 M.N	\$ 3,101.40
DOP-272	Suministro y colocación de guía de propileno de 5/16". incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	180.00	\$16.82	DIECISEIS PESOS 82/100 M.N	\$ 3,027.60

686

FG
O
ã
{
ã
} æ
à



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-273	Suministro y colocación de guiso de letras, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 169.10
DOP-274	Suministro y colocación de lata pintura amarilla, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 338.20
DOP-275	Suministro y colocación de lata pintura negra, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$169.10	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.	\$ 338.20
DOP-276	Suministro y colocación de placa de identificación para cables de baja tensión, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$15.69	QUINCE PESOS 69/100 M.N.	\$ 376.56
DOP-277	Suministro y colocación de placa de piso de fierro fundido, leyenda cfe, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	\$197.30	CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.	\$ 2,170.30
DOP-278	Suministro y colocación de registro de baja tensión en banquetta tipo i norma cfe-ftib-2, de 0.66 x 1.00 x 0.65 cm, marca cermetex, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$2,248.70	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 13,492.20
DOP-279	Suministro y colocación de sello de ductos para cables de potencia, marca 3m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$90.14	NOVENTA PESOS 14/100 M.N.	\$ 270.42
DOP-280	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	140.00	\$47.61	CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.	\$ 6,665.40
DOP-281	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 76 mm, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	210.00	\$74.97	SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	\$ 15,743.70
DOP-282	Suministro y colocación de kit de terminal de aluminio calibre 1/0 para conexiones subterráneas, con funda termocontráctil y tornillo, catálogo rya25uc, marca stud mole o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	66.00	\$105.18	CIENTO CINCO PESOS 18/100 M.N.	\$ 6,941.88
DOP-283	Suministro y colocación de kit de terminal de aluminio calibre 2 para conexiones subterráneas, con funda termocontráctil y tornillo, catálogo rya2uc, marca stud mole o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	28.00	\$98.54	NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	\$ 2,767.12
SISTEMAS DE TIERRAS DE BAJA TENSION						
DOP-284	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.60 mm2), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.00	\$72.83	SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 1,092.45
DOP-285	Suministro y colocación de soldadura nº 90, marca cadweld, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$307.84	TRESCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 923.52
DOP-286	Suministro y colocación de varilla copper weld de 5/8" x 3.00 m, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$417.26	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,251.78
DOP-287	Suministro y colocación de mano de obra elaboración de sistema de tierras para equipo y transformador, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$2,030.30	DOS MIL TREINTA PESOS 30/100 M.N.	\$ 2,030.30
MEDICION						
DOP-288	Suministro y colocación de sistema de medición inteligente con lectura, corte y reconexión remota desde el sistema comercial SICOM y/o inalámbrica local vía Zigbee que consta de lo siguiente: 134 medidores ENER1 modelo comercial para servicios monofásicos, 4 medidores ENER1 modelo comercial para servicios bifásicos y 7 medidores ENER1 modelo comercial para servicios trifásicos, 16 gabinetes metálicos modelo G155, marca ENER1, con capacidad para alojar 12 medidores monofásicos, 1 gabinete de recolección de datos con comunicación inalámbrica bidireccional a medidores, indicadores de consumo, handheld (tp), marca honeywell 9900 y sistema comercial SICOM, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	\$327,568.95	TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 327,568.95



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-288	Suministro y colocación de instalación de software, licencia de uso de software ESMS, supervisión y soporte para puesta en servicio y puesta a punto del sistema SMGC en sitio. incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	\$7,990.00	SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 7,990.00
ALIMENTADORES A LOCALES						
DOP-290	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 3" (76 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$30.36	TREINTA PESOS 36/100 M.N.	\$ 60.72
DOP-291	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 2" (51 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$20.29	VEINTE PESOS 29/100 M.N.	\$ 486.96
DOP-292	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/2" (38 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.00	\$17.07	DIECISIETE PESOS 07/100 M.N.	\$ 580.38
DOP-293	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/4" (32 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	230.00	\$14.35	CATORCE PESOS 35/100 M.N.	\$ 3,300.50
DOP-294	Suministro y colocación de pije de 2" de largo , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1,160.00	\$0.84	CERO PESOS 84/100 M.N.	\$ 974.40
DOP-295	Suministro y colocación de taquete color azul , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1,160.00	\$1.40	UN PESO 40/100 M.N.	\$ 1,624.00
DOP-296	Suministro y colocación de cinta aislante color negro, marca, 3m. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	50.00	\$14.56	CATORCE PESOS 56/100 M.N.	\$ 728.00
DOP-297	Suministro y colocación de codo de PVC de 3" (76 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$114.35	CIENTO CATORCE PESOS 35/100 M.N.	\$ 228.70
DOP-298	Suministro y colocación de codo de PVC de 2" (51 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	22.00	\$98.72	NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	\$ 2,127.84
DOP-299	Suministro y colocación de codo de PVC de 1 1/2" (38 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	34.00	\$44.98	CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$ 1,529.32
DOP-300	Suministro y colocación de codo de PVC de 1 1/4" (32 mm) , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	230.00	\$39.66	TREINTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 9,121.80
DOP-301	Suministro y colocación de cinta indicadora de peligro color rojo , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	10.00	\$3.85	TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 38.50
DOP-302	Suministro y colocación de guía de propileno de 5/16" , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6,700.00	\$2.72	DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 18,224.00
DOP-303	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 76 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	42.00	\$76.97	SETENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.	\$ 3,232.74
DOP-304	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 51 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	702.00	\$47.61	CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.	\$ 33,422.22
DOP-305	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 38 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	690.00	\$36.09	TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.	\$ 24,902.10
DOP-306	Suministro y colocación de tubo conduit poliducto reforzado tipo pad rd19 de 32 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5,280.00	\$32.24	TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	\$ 170,227.20
DOP-307	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1/2", catalogo fs-1 marca copper crouse hinds o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	144.00	\$82.06	OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.	\$ 11,816.64
DOP-308	Suministro y colocación de contacte duplex 2p+1ff modelo q25115ds marca biticon o similar , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	144.00	\$80.95	OCHENTA PESOS 95/100 M.N.	\$ 11,656.80

688





Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-309	Suministro y colocación de gabinete metálico de 25x20x15 cms. catalogo aem2520/150pm. marca himel , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	144.00	\$721.82	SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 82/100 M.N.	\$ 103,942.08
DOP-310	Suministro y colocación de tubo conduit pgg de 76 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.00	\$286.60	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N	\$ 859.80
DOP-311	Suministro y colocación de tubo conduit pgg de 51 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	36.00	\$237.89	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N	\$ 8,564.04
DOP-312	Suministro y colocación de tubo conduit pgg de 38 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	51.00	\$179.96	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.	\$ 9,177.96
DOP-313	Suministro y colocación de tubo conduit pgg de 32 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	345.00	\$154.87	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 53,430.15
DOP-314	Suministro y colocación de tubo conduit pgg de 13 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	216.00	\$76.42	SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N	\$ 16,506.72
DOP-315	Suministro y colocación de contra y monitor pgg de 76 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	2.00	\$51.60	CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N	\$ 103.20
DOP-316	Suministro y colocación de contra y monitor pgg de 51 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	22.00	\$29.43	VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N.	\$ 647.46
DOP-317	Suministro y colocación de contra y monitor pgg de 38 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	34.00	\$20.04	VEINTE PESOS 04/100 M.N	\$ 681.36
DOP-318	Suministro y colocación de contra y monitor pgg de 32 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	230.00	\$20.14	VEINTE PESOS 14/100 M.N	\$ 4,632.20
DOP-319	Suministro y colocación de contra y monitor pgg de 13 mm. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	288.00	\$4.68	CUATRO PESOS 68/100 M.N	\$ 1,347.84
DOP-320	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p15a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	115.00	\$293.19	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N	\$ 33,716.85
DOP-321	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p15a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$448.60	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N	\$ 448.60
DOP-322	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1p30a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$239.19	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N	\$ 4,305.42
DOP-323	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 2p20a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$448.60	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N	\$ 1,794.40
DOP-324	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 3p40a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$1,187.54	UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	\$ 7,125.24
DOP-325	Suministro y colocación de interruptor termomagnético 3p70a para riel din. catalogo xxxx. marca squared. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$1,187.54	UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	\$ 1,187.54
DOP-326	Suministro y colocación de nel din. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.00	\$107.45	CIENTO SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 3,223.50
DOP-327	Suministro y colocación de segata diente fino. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$16.26	DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$ 325.20
DOP-328	Suministro y colocación de tapa para contacto duplex. catalogo ds-23g. marca copper crouse hinds o similar. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	145.00	\$47.49	CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N	\$ 8,886.05
DOP-329	Suministro y colocación de terminal aislada tipo arillo. color amarilla. para barreno 1/4" calibres 12-14. catalogo mvu 10-14 r. marca scotchlok. , incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	280.00	\$2.49	DOS PESOS 49/100 M.N	\$ 722.10




 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.				

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-330	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	290.00	\$6.10	SEIS PESOS 10/100 M.N.	\$ 1,769.00
DOP-331	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	870.00	\$3.10	TRES PESOS 10/100 M.N.	\$ 2,697.00
DOP-332	Suministro y colocación de roldana plana galvanizada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	870.00	\$0.84	CERO PESOS 84/100 M.N.	\$ 730.80
DOP-333	Suministro y colocación de registro de media tensión de concreto con ventana para transformador en banqueta tipo 3 norma cfe-tr-rmtb3, de 1.16x1.16x0.90 m. marca canemex o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$6,578.94	SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.	\$ 85,526.22
DOP-334	Suministro y colocación de tapa y aro de concreto polimerico 84-b, incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	13.00	\$2,165.66	DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.	\$ 28,153.58
DOP-335	Suministro y colocación de registro de baja tensión en banqueta tipo i norma cfe-rbtb-2, de 0.66 x 1.00 x 0.66 cm. marca canemex, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$2,248.88	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.	\$ 22,488.80
DOP-336	Suministro y colocación de trinchera de 2 tapas para alojar cables de baja tensión, dimensiones según necesidades, con tapas poliméricas, fierro fundido o material, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	\$3,289.90	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.	\$ 13,159.80
DOP-337	Suministro y colocación de trinchera de 3 tapas para alojar cables de baja tensión, dimensiones según necesidades, con tapas poliméricas, fierro fundido o material, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$2,819.90	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.	\$ 22,559.20
DOP-338	Suministro y colocación de materiales varios, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	\$1,409.90	UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,409.90
TABLERO SG						
DOP-338	Suministro y colocación de tablero trifásico 3f-4h, 220/240 volts, de 30 espacios. catalogo nq303ab100a, de sobreponer. marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$28,474.02	VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 28,474.02
DOP-340	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 1 polo 15 amps. catalogo qo115 marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$142.50	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,852.50
DOP-341	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 2 polos 15 amps. catalogo qo215 marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$447.05	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 894.10
DOP-342	Suministro y colocación de interruptor termomagnético enchufable 3 polos 40 amps. catalogo qo340 marca squared, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$1,198.38	UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	\$ 1,198.38
DOP-343	Suministro y colocación de tablero de automatización ez-max plus 24, cat. r24bd-000, mca. leviton, con 10 relevador 2 polos 20 amp, 480v, cat. relay-2pl, incluye programación por eco certificado por la marca, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$105,625.68	CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.	\$ 105,625.68
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR						
DOP-344	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1/2" (13 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	169.00	\$9.73	NUEVE PESOS 73/100 M.N.	\$ 1,644.37
DOP-345	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 3/4" (19 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	329.00	\$10.44	DIEZ PESOS 44/100 M.N.	\$ 3,434.76
DOP-346	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1" (25 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	17.00	\$12.37	DOCE PESOS 37/100 M.N.	\$ 210.29

FG
 Ôã
 { ã
 } æ
 à[

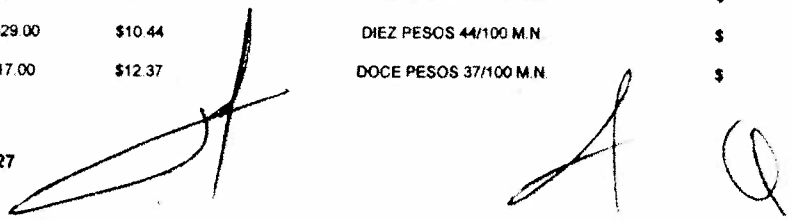



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-347	Suministro y colocación de abrazadera tipo clip 1 1/4" (32 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	\$14.35	CATORCE PESOS 35/100 M.N.	\$ 344.40
DOP-348	Suministro y colocación de tubo conduit tipo zapa 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2.00	\$17.76	DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.	\$ 35.52
DOP-349	Suministro y colocación de conector curvo tipo zapa 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	116.00	\$7.63	SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 885.08
DOP-350	Suministro y colocación de conector recto tipo zapa 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	116.00	\$7.63	SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$ 885.08
DOP-351	Suministro y colocación de tubo pgg 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	205.50	\$76.42	SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	\$ 15,704.31
DOP-352	Suministro y colocación de tubo pgg 3/4" (19 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	451.60	\$92.72	NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 41,872.35
DOP-353	Suministro y colocación de tubo pgg 1" (25 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	18.20	\$125.80	CIENTO VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.	\$ 2,289.56
DOP-354	Suministro y colocación de tubo pgg 1 1/4" (32 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	35.30	\$154.87	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 5,466.91
DOP-355	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	92.00	\$4.68	CUATRO PESOS 68/100 M.N.	\$ 430.56
DOP-356	Suministro y colocación de contra y monitor de 3/4" (19 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	162.00	\$7.36	SIETE PESOS 38/100 M.N.	\$ 1,195.56
DOP-357	Suministro y colocación de contra y monitor de 1" (25 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	10.00	\$11.14	ONCE PESOS 14/100 M.N.	\$ 111.40
DOP-358	Suministro y colocación de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	12.00	\$20.04	VEINTE PESOS 04/100 M.N.	\$ 240.48
DOP-359	Suministro y colocación de broca para hierro, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$3.62	TRES PESOS 62/100 M.N.	\$ 36.20
DOP-360	Suministro y colocación de broca pija color negro, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	660.00	\$1.37	UN PESO 37/100 M.N.	\$ 904.20
DOP-361	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color negro mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	310.50	\$12.62	DOCE PESOS 62/100 M.N.	\$ 3,916.51
DOP-362	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color rojo mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	63.20	\$12.62	DOCE PESOS 62/100 M.N.	\$ 797.58
DOP-363	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color azul mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	58.10	\$12.62	DOCE PESOS 62/100 M.N.	\$ 733.22
DOP-364	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 12 awg (3.31 mm2), color blanco mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	431.80	\$12.62	DOCE PESOS 62/100 M.N.	\$ 5,449.32
DOP-365	Suministro y colocación de cable de cobre desmido calibre 12 awg (3.31 mm2), mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1,056.60	\$9.97	NUEVE PESOS 97/100 M.N.	\$ 10,534.30
DOP-366	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2), color negro mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	433.10	\$16.94	DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 7,336.71
DOP-367	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw 10 awg (5.26 mm2), color rojo mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	198.30	\$16.94	DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 3,359.20
DOP-368	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw 10 awg (5.26 mm2), color azul mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	71.25	\$16.94	DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 1,208.98


FG
O
ã
æ
à

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	<p>MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17</p>		<p>DOCUMENTO A24</p>
	<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.</p>	<p>FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017</p>		
	<p>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-368	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 10 awg (5.26 mm2), color blanco, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	702.65	\$16.94	DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.	\$ 11,902.89
DOP-370	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 8 awg (8.37 mm2), color negro mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	28.75	\$28.27	VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 812.76
DOP-371	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 8 awg (8.37 mm2), color rojo, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	164.65	\$28.27	VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 4,654.66
DOP-372	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 8 awg (8.37 mm2), color azul, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	306.85	\$28.27	VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 8,674.65
DOP-373	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 8 awg (8.37 mm2), color blanco, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	500.25	\$28.27	VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.	\$ 14,142.07
DOP-374	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color negro mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	85.30	\$42.22	CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 3,601.37
DOP-375	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color rojo, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	32.10	\$42.22	CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 1,355.26
DOP-376	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color azul, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	46.50	\$42.22	CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 1,963.23
DOP-377	Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 6 awg (13.30 mm2), color blanco, mca viakon o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	183.90	\$42.22	CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	\$ 6,919.86
DOP-378	Suministro y colocación de cincho de plástico de 5.5 cms., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	200.00	\$2.16	DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 432.00
DOP-379	Suministro y colocación de cinta aislante color negro, marca 3m., incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$19.41	DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$ 388.20
DOP-380	Suministro y colocación de conector resorte catalogo b/g, marca scotchlok (azul-gris), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	300.00	\$11.67	ONCE PESOS 67/100 M.N.	\$ 3,501.00
DOP-381	Suministro y colocación de conector resorte catalogo o/b, marca scotchlok (naranja-azul), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	150.00	\$4.79	CUATRO PESOS 79/100 M.N.	\$ 718.50
DOP-382	Suministro y colocación de contra y monitor de 1/2" (13 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	92.00	\$4.61	CUATRO PESOS 61/100 M.N.	\$ 424.12
DOP-383	Suministro y colocación de contra y monitor de 3/4" (19 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	162.00	\$7.38	SIETE PESOS 38/100 M.N.	\$ 1,195.56
DOP-384	Suministro y colocación de contra y monitor de 1" (25 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	10.00	\$11.14	ONCE PESOS 14/100 M.N.	\$ 111.40
DOP-385	Suministro y colocación de contra y monitor de 1 1/4" (32 mm) para pgg, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	JGO	12.00	\$20.04	VEINTE PESOS 04/100 M.N.	\$ 240.48
DOP-386	Suministro y colocación de cople para tubo pgg 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	88.00	\$76.42	SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	\$ 5,196.56
DOP-387	Suministro y colocación de cople para tubo pgg 3/4" (19 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	150.00	\$92.72	NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 13,908.00
DOP-388	Suministro y colocación de cople para tubo pgg 1" (25 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$125.80	CIENTO VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.	\$ 754.80

FG
Ojã
{ã
}æ
à[






Gobierno de
Guadalajara

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GÓMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-389	Suministro y colocación de cople para tubo pgg 1 1/4" (32 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$154.87	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 1,858.44
DOP-390	Suministro y colocación de terminal aislada tipo arillo, color amarilla, para barrenos 1/4" calibres 12-14, catalogo mvu 10-14 r, marca scotchlok, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	300.00	\$2.04	DOS PESOS 04/100 M.N.	\$ 612.00
DOP-391	Suministro y colocación de tuerca de bronce de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	300.00	\$33.74	TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.	\$ 10,122.00
DOP-392	Suministro y colocación de tuerca galvanizada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	350.00	\$33.74	TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.	\$ 11,809.00
DOP-393	Suministro y colocación de roldana galvanizada de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	350.00	\$2.72	DOS PESOS 72/100 M.N.	\$ 952.00
DOP-394	Suministro y colocación de pija para sujeción en taqueta de plástico, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	150.00	\$2.04	DOS PESOS 04/100 M.N.	\$ 306.00
DOP-395	Suministro y colocación de sequeta diente fino, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$16.26	DIÉCISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$ 162.60
DOP-396	Suministro y colocación de taqueta de plástico, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	150.00	\$1.42	UN PESO 42/100 M.N.	\$ 213.00
DOP-397	Suministro y colocación de curva de pdg de 1/2" (13 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	\$23.45	VEINTITRES PESOS 45/100 M.N.	\$ 750.40
DOP-398	Suministro y colocación de curva de pdg de 3/4" (19 mm), incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00	\$27.50	VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 687.50
DOP-399	Suministro y colocación de conduit serie ovalada de 3/4" catalogo t-27, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$147.57	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.	\$ 442.71
DOP-400	Suministro y colocación de conduit serie ovalada de 1 1/4" catalogo lr-47, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$354.59	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	\$ 2,127.54
DOP-401	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1/2", catalogo fac-1, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	48.00	\$87.24	OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 4,187.52
DOP-402	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1/2", catalogo fac-1, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$87.24	OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.	\$ 87.24
DOP-403	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 3/4", catalogo fac-2, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	48.00	\$111.59	CIENTO ONCE PESOS 59/100 M.N.	\$ 5,356.32
DOP-404	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1", catalogo fac-3, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	\$129.69	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N.	\$ 1,037.52
DOP-405	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 3/4", catalogo fax-2, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	30.00	\$120.99	CIENTO VEINTE PESOS 99/100 M.N.	\$ 3,629.70
DOP-406	Suministro y colocación de conduit serie rectangular de 1", catalogo fax-3, marca copper crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$139.09	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.	\$ 139.09
DOP-407	Suministro y colocación de luminario hermético para suspender, opera con tubo fluorescente t8, potencia 2x32w, voltaje de 110-277 volts, montado a 3 metros, catalogo 220-mss-2f9-mkr, marca novalux, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	116.00	\$1,522.70	UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 70/100 M.N.	\$ 176,633.20
DOP-408	Suministro y colocación de tapa ciega para conduit, catalogo ds-100g, marca crouse hinds o similar, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	116.00	\$47.49	CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	\$ 5,508.84





**MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.


NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-409	Suministro y colocación de varilla rosca de 1/4", incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	500.00	\$242.42	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.	\$ 121,210.00
DOP-410	Suministro y colocación de materiales varios, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PDA	1.00	\$1,879.90	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,879.90
ALBANILERÍAS						
ALBANILERIAS INTERIORES DE MERCADO						
DOP-411	Firme de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado lavado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a base de sello asfáltico diam. máximo de 5mm. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	289.41	\$224.94	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 65,099.89
DOP-412	Firme de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado escobillado, en exterior de mercado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2". Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,083.50	\$224.11	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.	\$ 245,064.29
DOP-413	Firme de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado pulido, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2", terminado con endurecedor epoxico pisocreto E. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,002.00	\$244.37	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	\$ 244,858.74
DOP-414	Firme de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado pulido con color integral color rojo marca colorceto, terminado con endurecedor epoxico pisocreto E, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2", acabado escobillado. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	274.88	\$268.98	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$ 73,937.22
DOP-415	Rampa de concreto de f'c=150 kg/cm², con 10 cms de espesor, acabado estrado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, t.m.a. de 1/2". Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	82.63	\$244.37	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	\$ 20,167.88
DOP-416	Ranura en muro de hasta 15 cms de ancho para recibir instalaciones. Incluye acarreo, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	750.00	\$19.51	DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$ 14,632.50
DOP-417	Resane de ranura de hasta 15 cms de ancho, a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 incluye elevaciones, acarreo, materiales, desperdicios, herramienta y equipo.	ML	750.00	\$36.57	TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.	\$ 27,427.50
DOP-418	Aplanado fino en muros y/o techos con mortero cemento arena 1:4 espesor de 2.5 cm. Incluye andamios, acarreo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,143.48	\$145.25	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 166,090.47
DOP-419	Emboquillado de vanos a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 hasta 18 cms de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	735.00	\$67.48	SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	\$ 49,597.80
DOP-420	Boleados de esquinas y aristas a base de mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	165.00	\$58.00	CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 9,240.00
DOP-421	Jardinería 1.25x1.25x0.64 mts, a base de muros de block piedra 15x20x40 cms en color gris oscuro, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, acabado aparente, varilla del # 4, ahorada @ 2 alveolos, losa perimetral de 8 cms de espesor colada con concreto f'c=200 kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado apalillado, cimentación con block sólido 15x20x40cms a tazón, con impermeabilizante vaporite 550 cimentación y en interior de jardinería, lamina de acero de 6mm en perímetro de jardinería, terminado con pintura anti corrosiva, color martillo Comex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	30.00	\$5,765.85	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.	\$ 172,975.50
DOP-422	Vertedero de 60x80x40 cms hecho en obra con block tabicón 11x14x28 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, recubierta con azulejo marca interceramic modelo estratto de 20x30 cms en color blanco, con llave para jardín individual, maneral plano rosca para manguera, código 19CR. Incluye hormigón de 5 cms para dar pendientes, impermeabilizante fester vaporite 550, acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	4.00	\$2,182.52	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$ 8,730.08

FG
Ojã
{ã
}æ
à[

 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017		
	REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.		ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
ALBAÑILERIAS INTERIORES DE BAÑOS Y BASURERO						
DOP-423	Firme de concreto de $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$, con 10 cms de espesor, acabado escobillado, en exterior de mercado, reforzado con malla electrosoldada 6 6/10-10, agregado a máximo de 1/2". Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$224.11	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N.	\$ 18,918.37
DOP-424	Aplonado fino en muros y/o techos con mortero cemento-arena 1:4 espesor de 2.5 cm. Incluye malla portera para sujeción de aplonado, andamios, acarreo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	505.35	\$167.20	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$ 84,494.52
DOP-425	Emboquillado de vanos a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 hasta 18 cms de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	52.50	\$87.48	SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	\$ 3,542.70
DOP-426	Boleados de esquinas y aristas a base de mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	74.55	\$56.00	CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 4,174.80
ALBAÑILERIAS EN AZOTEA DE MERCADO						
DOP-427	Hormigón a base de cemento-arena-jal proporción 1:2:6 de 10 cms promedio de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	788.70	\$178.22	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.	\$ 140,562.11
DOP-428	Forjado de zavaleta a base de hormigón cemento-arena-jal proporción 1:2:6. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	238.73	\$25.24	VEINTICINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 6,025.55
ALBAÑILERIAS EN AZOTEA DE BAÑOS Y BASURERO						
DOP-429	Hormigón a base de cemento-arena-jal proporción 1:2:6 de 10 cms promedio de espesor. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	M2	84.42	\$178.22	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.	\$ 15,045.33
DOP-430	Forjado de zavaleta a base de hormigón cemento-arena-jal proporción 1:2:6. Incluye acarreo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	ML	62.93	\$25.24	VEINTICINCO PESOS 24/100 M.N.	\$ 1,588.35

ACABADOS

ACABADOS INTERIORES DE MERCADO						
DOP-431	Piso metálico de 30 x 30 cms, marca interoceramic, color aluminium, esmaltado, color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con juntador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadres, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	107.60	\$400.25	CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 43,066.90
DOP-432	Azulejo de 20 x 30 cms, marca interoceramic, modelo astratto, color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con juntador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadres, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	148.60	\$400.25	CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 59,477.15
DOP-433	Pintura anti-corrosiva, color merlillo Comex 312-06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate, en ingresos vehiculares, puertas de intercomunicación y reja lateral. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	566.10	\$55.07	CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.	\$ 31,175.13
DOP-434	Pintura en muros y bóvedas en color gris mercurio marca Comex K5-11 vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	482.04	\$43.21	CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	\$ 20,828.95
DOP-435	Pintura en muros y bóvedas en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	701.86	\$43.21	CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	\$ 30,327.37
DOP-436	Pintura vinílica en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate en boquillas de hasta 30 cms de ancho, anti-corrosiva, color merlillo Comex 312-06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	292.58	\$28.59	VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 8,364.86
ACABADOS INTERIORES DE BAÑOS Y BASURERO						
DOP-437	Piso metálico de 30 x 30 cms, marca interoceramic, color aluminium, esmaltado, color blanco, pegado con pegapiso, juntas de 2mm con juntador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadres, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	112.56	\$400.25	CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 45,052.14





MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-438	Azulejo de 20 x 30 cms, marca interoceramic, modelo astratto, color blanco, pegado con pegapio, juntas de 2mm con jurteador sin arena en color blanca de 1.5mm de ancho. Incluye suministro, colocación, cortes, escuadras, ajustes materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	297.54	\$400.25	CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 119,090.39
DOP-439	Pintura en muros y bovedas en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	488.82	\$43.21	CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	\$ 21,121.91
DOP-440	Pintura vinilica en color blanco jicama, marca Comex vinimex mate en boquillas de hasta 30 cms de ancho, anti-corrosiva, color martillo Comex 312 -06 preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye sellador, andamios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	35.00	\$28.59	VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 1,000.65
ACABADOS EN AZOTEA DE MERCADO						
DOP-441	Impermeabilización en azotea con impermeabilizante festermip APP-PS 4mm gravilla. Incluye elevaciones, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,051.80	\$193.78	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.	\$ 203,779.05
ACABADOS EN AZOTEA DE BAÑOS Y BASURERO						
DOP-442	Impermeabilización en azotea con impermeabilizante festermip APP-PS 4mm gravilla. Incluye elevaciones, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	112.56	\$193.78	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.	\$ 21,811.88
HERRERIA						
DOP-443	Pintado de cortinas en ingresos, terminados con pintura de esmalte color gris martillo. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	359.83	\$64.47	SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.	\$ 23,186.24
DOP-444	Suministro y colocación de cortinas metálicas calibre 24, modelo Multiporforada, con medidas de 3.85x2.80 mts, marca cortinas Mendoza, con mecanismo de cadena con Tubo de 4", guías y portacandados a ambos lados, terminada de fábrica con pintura color gris martillo. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	5.00	\$22,625.25	VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N.	\$ 112,626.25
DOP-445	Faldón metálico en marquesina de locales, a base bastidor y poste vertical @ 80 cms con perfil tubular R-200 calibre 18, forrado con lamina negra calibre 16, a color del muro, de 0.80 mts de alto, terminado con pintura anti corrosiva, color martillo Comex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye andamios, soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	383.00	\$722.29	SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 29/100 M.N.	\$ 262,191.27
DOP-446	Instalación de reje lateral a base de tubular de 2"x2" @ 20 cms, a una altura de 2.20 mts. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	52.47	\$145.65	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	\$ 7,642.26
DOP-447	Suministro y fabricación de módulos para medidores de 3.00x2.10x0.40 mts, con 2 puertas corredizas a base a estructura de tubular de 2"x2" calibre 16, recubierto con lamina negra cal 16, terminado con pintura anti corrosiva, color martillo Comex 312 -06, preparada con base para metal 5-100 en semi mate. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$12,589.65	DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.	\$ 37,768.95
DOP-448	Domo de 7.20x1.80 mts. con bastidor y postes de PTR de 2"x1" cal 14, con cubierta de policarbonato de 16mm de espesor. Incluye soldaduras, cortes, habilitados, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$6,410.65	SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N.	\$ 6,410.65
ALUMINIO Y VIDRIO						
DOP-449	Suministro y colocación de cristales de 3 mm de espesor, con medidas de 0.53x0.37 cms, en muros de ventilación en áreas bajo cubierta ligera. Incluye sellado, cortes, escuadras, acarreo, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	480.00	\$74.30	SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.	\$ 35,664.00
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS						
DOP-450	Taza alargada ADA de cerámica vitrificada color blanco, acabado en cromo, marca urrea, código Invcada2532, para fluxómetro. Incluye suministro, colocación, cinta teflón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$7,288.85	SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.	\$ 21,866.55
JP-451	Taza alargada ADA de cerámica vitrificada, color blanco, marca urrea, código 72.7303.23, para fluxómetro. Incluye suministro, colocación, cinta teflón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$3,117.28	TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 37,407.36

FG
Ojã
{ã
}æ
à[



Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

DOCUMENTO

A24

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-452	Flujómetro de pedal para W.C., entrada de 1", salida de 1 1/2", latón terminado en cromo, marca urrea, código 2535. Incluye suministro, colocación, cinta teflón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$5,419.17	CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 65,030.04
DOP-453	Lavabo en cerámica vitrificada, modelo Iver para cubierta de sobreponeer, diseño para monomando a pared o piso, marca urrea, código 52311021, en color blanco. Incluye llaves angulares, mangueras, cespól, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$1,221.26	UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 26/100 M.N.	\$ 14,855.12
DOP-454	Llave individual temporizada de latón, para lavamanos, acabado cromo, marca urrea, código 9243. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	12.00	\$1,359.18	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	\$ 16,310.16
DOP-455	Mingitorio mediano de cerámica vitrificada, color blanco, marca urrea, código 72.7402.23, para flujómetro. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$2,872.81	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.	\$ 30,164.51
DOP-456	Flujómetro de pedal para mingitorio, entrada 1", salida 3/4", de latón, terminado en cromo, marca urrea, código 1315. Incluye suministro, colocación, cinta teflón, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$5,276.32	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	\$ 55,401.36
DOP-457	Secador de manos eléctrico, dirigible kragen de acero inoxidable en cubierta, latón en salida de aire y acero en resistencia, acabado aparante, marca urrea, código 85.8530.22. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$12,032.25	DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 36,096.75
DOP-458	Dosificador de plástico para jabón, con sensor electrónico, marca urrea, código 85.8540.23, en color blanco. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$3,254.10	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	\$ 29,286.90
DOP-459	Despechador de papel higiénico, marca jofel, mini futura inox, código AE25000. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$956.22	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	\$ 8,605.98
DOP-460	Cambiador de pañales empotrable en color blanco, marca koala kare, código KB100-00ST. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$13,562.74	TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$ 40,688.22
DOP-461	Barra de seguridad de acero inoxidable, marca helvex, modelo B-700-S. Incluye suministro, colocación, materiales para su fijación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.00	\$1,056.00	UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 6,336.00
DOP-462	Mampara de baño con medidas de 1.63x1.50 mts, 30 cms de arrastre, a base de sódico fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.50	\$6,482.25	SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 68,063.83
DOP-463	Mampara de mingitorio, con medidas de 1.45x1.20 mts, a base de sódico fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	9.00	\$6,482.25	SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 58,340.25
DOP-464	Pilastra de mampara de baño, con medidas de 0.18x1.50 mts, 30 cms de arrastre, a base de sódico fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$1,396.56	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.	\$ 20,948.40
DOP-465	Puerta para mampara de baño, con medidas de 0.60x1.50 mts, 30 cms de arrastre, a base de sódico fenólico estructurado de 3mm en ambas caras, con interior de perfil tubular de acero galvanizado cal. 20 3/4x3/4" y moldura perimetral de acero inox. tipo 304 pulido, con relleno honey comb, marca sanimodul o similar. Incluye suministro, colocación, materiales, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	15.00	\$3,239.28	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	\$ 48,589.20

FG
Oã
{ã
}æ
à



Gobierno de Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17

DOCUMENTO

A24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

DEBARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS


CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-466	Espejo medidas 1.50m x 0.90 m de altura con canto pulido. Incluye bastidor metálico para fijación, suministro, colocación, sellado, mano de obra, materiales, herramienta y equipo	PZA	6.00	\$1,250.52	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,503.12
OBRA EXTERIOR						
PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES						
DOP-467	Pavimento de concreto premezclado bombeable f'c=250 kg/cm2 de 14 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6/4-4. Incluye pasajuntas y corte de pavimento, en cuadros de 3.00x3.00 mts. materiales, desperdicios, acarreo, mano de obra herramienta y equipo.	M2	643.50	\$419.38	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 269,871.03
DOP-468	Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2 de sección 15x20x40 cms, reforzado con acero fy=4,200 kg/cm2 4 varillas del # 3 y estribos del # 3 @ 30 cms. Incluye cimbra y descimbra, vibrado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	262.50	\$334.85	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.	\$ 87,898.13
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION						
DOP-469	Balizamiento de cajón de estacionamiento para discapacitados en piso con pintura de tráfico color azul, de 3.60 x 5.00 mts y tiras laterales de 30 cms de alto por 1.00 mts de largo @ 20 cms. Incluye suministro de la pintura y el solvente I-200, trazo, limpieza, barrido, acarreo en obra, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$1,382.91	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.	\$ 1,382.91
DOP-470	Balizamiento en cajones de estacionamiento con pintura tráfico color blanco, acabado poliuretano polymer QM-PYL-75 de 10 cms de ancho. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	80.00	\$52.28	CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 4,182.40
DOP-471	Balizamiento en guarniciones con pintura tráfico color amarillo, acabado poliuretano polymer QM-PYL-75, de 10 cms de ancho. Incluye materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	175.00	\$52.28	CINCUENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	\$ 9,149.00
DOP-472	Tope de neopreno de 56x15x10 cms color negro con cintas reflejantes moldeadas de amarillo. Incluye fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	16.00	\$578.41	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	\$ 9,254.56
DOP-473	Suministro e instalación de letras para anuncio "Mercado Sebastián Allende", a base de laminas de acrílico color negro sin iluminación, altura de la letras de 50 cms y 10 cms de espesor. Incluye fijación de perfiles de aluminio de 2", materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	23.00	\$1,406.97	UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N.	\$ 32,360.31
JARDINERIA Y LANDSCAPE						
DOP-474	Suministro y plantación de árbol liquidambar menor de 14 cm de perímetro de tronco, con altura de 1.30 m del suelo, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.	PZA	3.00	\$1,170.61	UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 61/100 M.N.	\$ 3,511.83
DOP-475	Suministro y plantación de árbol guayabo fresa menor de 14 cm de perímetro de tronco, con altura de 1.30 m del suelo, suministrado con raíz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.	PZA	12.00	\$872.90	OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.	\$ 10,474.80
LIMPIEZAS						
DOP-476	Limpieza gruesa de obra con acopio de material y acarreo a 20m. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.	M2	4,972.60	\$9.92	NUEVE PESOS 92/100 M.N.	\$ 49,328.19
DOP-477	Limpieza fina de obra para entrega. Incluye jabón, ácido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	2,752.59	\$10.05	DIEZ PESOS 05/100 M.N.	\$ 27,663.53
DOP-478	Limpieza fina de faldones metálicos existentes. Incluye jabón, ácido muriático, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1,480.00	\$12.63	DOCE PESOS 63/100 M.N.	\$ 18,692.40

TOTAL \$ 12,266,782.61

698


FG
O
{
ä
}
æ
ä

 <p>Gobierno de Jalisco</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17		DOCUMENTO A24
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DEL MERCADO SEBASTIAN ALLENDE, EN LA CALLE GOMEZ DE MENDIOLA DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES FECHA DE PRESENTACIÓN: 25 OCTUBRE DEL 2017		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
IMPORTE TOTAL CON LETRA	Catorce Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos 71/100 M.N.					SUB-TOTAL \$ 12,266,782.51 16% I.V.A. \$ 1,962,685.20 GRAN TOTAL \$ 14,229,467.71

Q




FG
Ojã
{ã
}æ
â[

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>