


Gestión Integral
de la Ciudad

1324-498/2017



Gobierno de
Guadalajara

CONVENIO ADICIONAL

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Convenio adicional a las cláusulas Segunda del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado número DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 que celebran por una parte **"EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO"**, representado en este acto por los ciudadanos ENRIQUE ALFARO RAMIREZ y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de presidente municipal y síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"**, y por otra parte la empresa denominada **Construcciones Levisa, S.A. de C.V.** representada por su Administrador General Único el Ing. Miguel Angel González Dávila, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente convenio se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; quienes manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES


I.- DECLARA "El Municipio", que:



I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

I.2.- Que con fundamento legal en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Y los artículos 99, 100 y 102 de su Reglamento. Y en lo manifestado en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas, se autoriza la celebración del convenio respecto al monto autorizado en Sesión Ordinaria 21/17 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 06 de Noviembre de 2017.

II.- DECLARA "El Contratista" que:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Construcciones Levisa, S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número

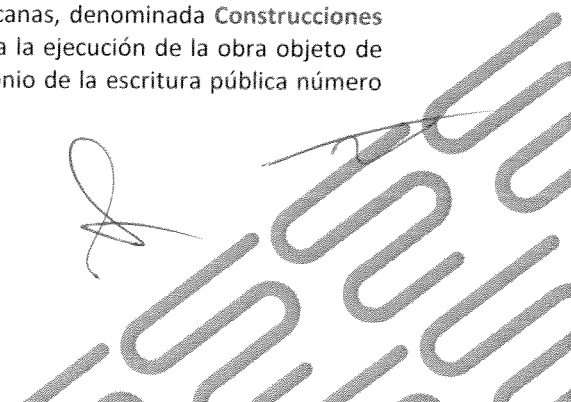



CONVENIO ADICIONAL
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

6762 de fecha 18 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número 3 del Municipio de Arandas, Jalisco, la cual se encuentra debidamente Registrado bajo Folio Mercantil No. 77788 * 1, con fecha 07 de Noviembre de 2013.

II.2.- El Ing. Miguel Angel González Dávila, quién se identifica con credencial para votar No. **JÉÖŠQ QÖÖU** con la cual acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la Escritura Pública 6762 de fecha 18 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Notario Público número 3 del Municipio de Arandas, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 77788 * 1, con fecha 07 de Noviembre de 2013, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

II.3.- Tiene establecido su domicilio en calle **JÉÖŠQ QÖÖU** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto y que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro federal de Contribuyentes CLE131023270. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2894/14.



III.- “Ambas Partes” declaran:

III.1.- Con fecha de 14 de agosto de 2017, “El Municipio” y “El Contratista” celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, en el cual “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera del contrato antes señalado, consistentes en: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

III.2.- En La Cláusula segunda del contrato, “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato por un monto de \$ 7,161,821.72 (SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 72/100 M.N.), IVA incluido de conformidad con el catálogo de conceptos aprobado.

III.3.- En la cláusula tercera del contrato, “El Contratista” se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de 139 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 15 de agosto de 2017, y a concluirla el día 31 de diciembre de 2017, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

JÉÖŠQ QÖÖU



CONVENIO ADICIONAL
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Consiste en ampliar el monto a base de precios unitarios y tiempo determinado número DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 a que se refiere la declaración III.2 Y III.3 de este convenio.

	MONTO
CONTRATO	\$7,161,821.72
AMPLIACION	\$1'452,368.28
PORCENTAJE DE INCREMENTO	20.28%


SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO Se **augmenta** el monto del contrato por la cantidad de \$1'452,368.28 (Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos 28/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio, resulta ser la cantidad de \$ 8'614,189.00 (Ocho Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Ochenta Y Nueve Pesos 00/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos como anexo número 1 y el programa general de ejecución de los trabajos como anexo 2, debidamente firmado por "El Municipio" y "El Contratista" forman parte integrante del presente convenio y del contrato.

TERCERA.- GARANTÍAS.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente convenio "El Contratista" presentó póliza de fianza número 0031700019050 de fecha 17 de Noviembre de 2017, por la cantidad de \$ 145,236.83 (Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y Seis Pesos 83/100 M.N.) equivalente al 10% (diez por ciento) del importe del presente convenio, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la AFIANZADORA MAPFRE FIANZAS, S.A., a favor del municipio de Guadalajara, Jalisco., como anexo, forma parte integrante del presente convenio.


CUARTA.- "LAS PARTES" convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

Las partes convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contraídas en las Leyes y Reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio las partes se someten a la Jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

CONVENIO ADICIONAL
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Ambas partes manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el presente convenio.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 17 de Noviembre de 2017.

POR "EL MUNICIPIO"


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS




FGZOSQ O OOU

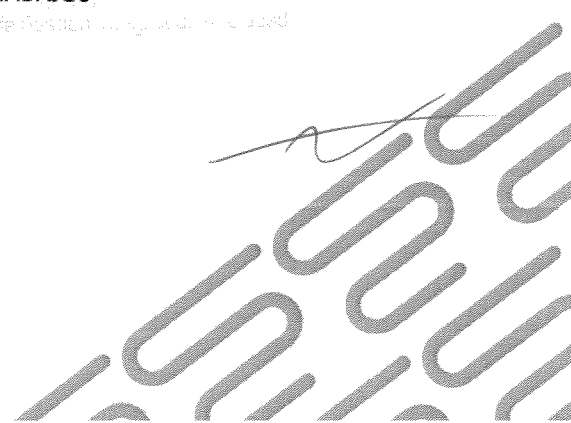



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

CONVENIO ADICIONAL
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO


“EL CONTRATISTA”


FGZÖŠQ Q ÖÖU

Ing. Iviguel Angel Gonzalez Davila
Administrador General Único
De la sociedad mercantil denominada Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Construcciones Levisa, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

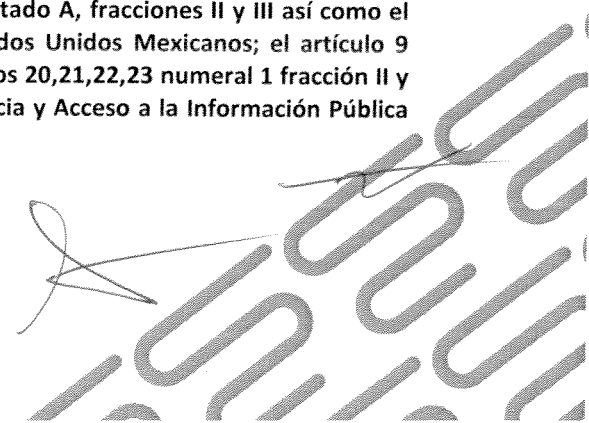





**CONVENIO ADICIONAL
NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17**

del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.


LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DENOMINADO ~~DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17~~, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Construcciones Levisa, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. ~~DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17~~, CONSISTENTE EN 6 SEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

FCZOSQ Q COU

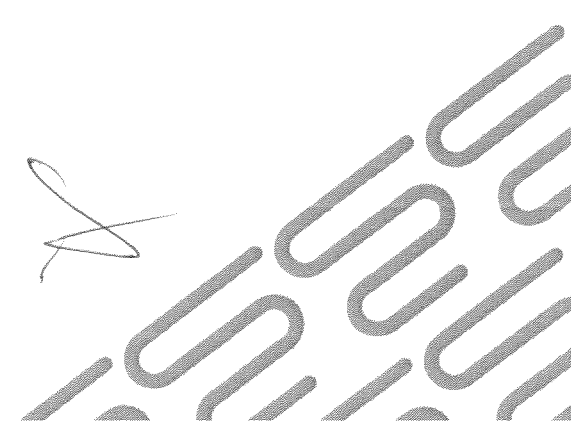



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 1

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Los que firman este documento, relativo al convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

FGZOSQ P COU

Construcciones Levisa, S.A. de C.V.

REPRESENTADA POR EL Ing. Miguel Angel González Dávila

TESTIGOS

TESORERO

JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Construcciones Levisa, S.A. de C.V. El día 17 de Noviembre de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QOD25-100, DE 2 POLOS 100 AMPERES, SR151B INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	\$ 4,666.44	\$4,666.44						
2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 30 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	\$ 23,974.20	\$23,974.20						
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,553.11	\$1,553.11						
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC PESADO DE 19 MM, INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 434.01	\$434.01						
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4"(19MM) 14 K. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 3,663.72	\$3,663.72						
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	\$ 12,400.83			\$12,400.83				
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 18,963.23		\$9,481.62	\$9,481.62				
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL 4"x4"x3.00 METROS CAL 16, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 11,873.44			\$11,873.44				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET TIPO T 29 DOMEX 607020DE 13 A 19 MM, CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	\$ 11,836.08			\$5,918.04	\$5,918.04			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 1 1/2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA LABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 22,903.78			\$11,451.89	\$11,451.89			

FGZ
 OSC
 TQ
 POE
 ÖU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PESADO DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,858.68					\$1,858.68	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 38 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 15,409.59		\$5,136.53	\$5,136.53	\$5,136.53		
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA 1 1/2" (38 MM) . INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.ALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,221.44			\$2,610.72	\$2,610.72		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR PARA PARED GRUESA ROSCABLE DE 1 1/2" (38 MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 6,537.16			\$3,268.58	\$3,268.58		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 3 POLOS, DE 50 AMPERES SR151B MCA. SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,536.05			\$3,768.03	\$3,768.03		
17	DESMANTELIAMIENTO DE LAMPARA TIPO BOLA EXISTENTE SIN RECUPERACION DE 150 WATTS A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 1,844.20		\$1,844.20				
18	DESMANTELIAMIENTO DE BASTIDOR TIPO B-1 EXISTENTE SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 837.30		\$837.30				
19	DESMANTELIAMIENTO DE CABLEADO AEREO EXISTENTE CAL. DESDE 8 A 2, SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 5,200.17					\$5,200.17	
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD ALUMINIO XLPE MONOPOLAR CAL 4, 600V Y 907 C CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 23,983.39					\$23,983.39	
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS (PULPOS) INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,703.85					\$9,703.85	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONJUNTO TERMOCONTRACTIL CAL 4 GL, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,438.60				\$7,438.60		

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL ELECTRICO PARA ALUMBRADO INCLUYE: FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 30 MTS, 10 PZAS HEBILLA 3/4 ACERO INOXIDABLE, MUFA ROSCADA DE 50 MM, 2 PZAS MONITOR METALICO DE ZINC DE 2", 2 PZAS CONTRAUERCA DE 2", CONECTOR RECTO LICUATITE DE 2", CONECTOR CURVO LICUATITE DE 2", 2 TRAMOS TUBO CON ROSCAS DE 2" OMEGA, CODO PVC PESADO DE 2", FOTOCELDA 208-277V 1500W TORK, RECEPTACULO MOD 2224-1 DE 25 CM TORK, MENSULA TORK, TUBO LICUAFLEX DE 2", GABINETE ELECTRICO 50X40X20 ADM, CONECTOR C HAMMER, CONTACTOR TIPO 1 DE 30 AMPERES NORMA ALUMBRADO PUBLICO, INTERRUPTOR 3X50 AMP, CONEXION A BAJA TENSION EN VIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 10,554.26						\$10,554.26
24	DESCONEXION Y DESMONTAJE CON RECUPERACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI Y RESGUARDO PARA POSTERIOR INTALACION, INCLUYE: RETIRO DE CAJA DE 50X50X30 CM SUJETA A POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO A 5.00 M DE ALTURA, DESCONEXION DE SEÑAL EN VIVO, DESCONEXION ELECTRICA, RETIRO DE ABRAZADERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,676.63		\$1,676.63				
25	CONEXION Y COLOCACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI INCLUYE: COLOCACION DE CAJA DE 50X50X30 CM SOBRE POSTE A UNA ALTURA DE 5.00 MTS DE ALTURA, CONECCION ELECTRICA, CONEXION DE SEÑAL, COLOCACION DE ABRAZADERAS SIN FIN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 2,421.42					\$2,421.42	
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEUMATICO DE 85 LPM CON RANGO DE PRECION DE 2.00 A 3.00 CON TANQUE DE 119 GALONES Y BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP PARA AGUA LIMPIA TIPO LAPIZ MARCA FRANKLIN O SIMILAR INCLUYE: CONEXIONES, "1" DE 3 VIAS, 5.00 MT DE CABEL SUMERGIBLE, KIT DE EMPALME, FLOTADOR TIPO PERA, INTERRUPTOR DE PRESION, MANOMETRO DE GLISERINA, CARATULA DE 2 1/2" DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA EN BROCE DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 33,226.73						\$33,226.73
27	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)"	\$ 7,062.36						\$7,062.36

FGZ
OSC
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
28	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO) *	\$ 18,695.36					\$9,347.68	\$9,347.68
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CHORRO CROMADA 19-CR URREA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO, PRUEBAS, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	\$ 5,833.48						\$5,833.48
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE VALVULAS ESFERA DE 2" PARA CONTROL INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION PIJAS, CAPA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERIA CPVC, TRAZO, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREVANTES.	\$ 3,189.34						\$3,189.34
31	REVISION Y SONDEO DE LINEA DE DRENAJE DEL MERCADO EN GENERAL INCLUYE: SONDEO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,134.37			\$5,134.37			
32	TINACO DE PLASTICO MCA. ROTOPLAS O SIMILAR DE 1,100 LTS. INC.: SUMINISTRO, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 4,134.49			\$4,134.49			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE ROSCA CORRIDA DE 3/4" CEDULA 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 397.90				\$397.90		
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MACHO DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-12-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,891.30					\$2,891.30	
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-555-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 741.84					\$741.84	
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" X 4" (19MM) CEDULA 40 ROSCABLE CORRIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 190.05					\$190.05	
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5000 LITROS MARCA ROTAPLAS O SIMILAR INC.: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 15,172.63						\$15,172.63
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 4" (100MM) INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,735.90						\$5,735.90

FGZ
 OSC
 TQ
 PCE
 OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 4" DE DIAMETRO RD 19. INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 6,671.56			\$6,671.56				
40	INSERTO BUSHING OPERACION CON CARGA P/25 KV. MCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,022.72							\$5,022.72
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 1.00 X 0.60 X 0.40 MT PARA INTERRUPTOR SP1SDT, HOA36100 CAJA MOLDEADA MCA SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,229.80							\$9,229.80
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA WATHORIMETRO TRIFASICA 13/20 DE 13 TERMINALES, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 6,301.71							\$6,301.71
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE BRONCE PARA CONECTAR TRES CABLES 250-350 MCM Q3A31-4NINCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,232.52							\$1,232.52
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMERICO 84-B. MTTM84BHF8 MARCA CENMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 7,105.92							\$7,105.92
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO DE 8" DE DIAMETRO, 80 CM DE ALTO Y 40 CM DE CIMENTACION EN CED. 40, REFORZADO MARCA OPTIMUS INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 173,086.79				\$57,695.60	\$57,695.60		\$57,695.60
52	BANQUETA DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2, CON AGREGADO PETREO EXPUESTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 79,904.91		\$79,904.91					
53	SUELO CEMENTO EN PROPORCION 10:1 CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 17,662.46			\$17,662.46				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAIA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,977.44				\$1,977.44			

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.



NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORE ENERGI MONOFÁSICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, Y EQUIPO	\$ 254,536.00					\$127,268.00	\$127,268.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE CONSUMO, (DISPLAY), MODELO D80Z, INALÁMBRICO, COMUNICACIÓN EN 2.4 GHZ.	\$ 40,434.93						\$40,434.93
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO PARA MEDIDORES ENERGI G155 (12 SERVICIOS MONOFÁSICOS POR GABINETE), INCLUYE WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 GHZ HACIA EL CONCENTRADOR Y ANTENA ANTIBANDALISMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO	\$ 168,971.13					\$84,485.57	\$84,485.57
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE O MODULO CONCENTRADOR DE DATOS, INCLUYE ADAPTADOR WIFI, WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 GHZ HACIA LOS GABINETES DE MEDICIÓN	\$ 21,219.89					\$10,607.95	\$10,607.95
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RADIO-MODEM DE COMUNICACIÓN ESPECTRO DISPERSO 900- 928 MHZ, MARCA FREEWAVE QUE INCLUYE 2 PUERTOS ETHERNET Y 2 PUERTOS SERIALES, ANTENA TIPO YAGI DE 7 ELEMENTOS, 9 DB DE GANANCIA, INCLUYE 4.5 M DE CABLE LMR400 Y HERRAJE PARA TUBO DE 1 PLG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES	\$ 32,221.30					\$16,110.65	\$16,110.65
60	SUMINISTRO DE KIT DE CONEXION MEDIADORES INCLUYE: 30 M DE CABLE COAXIAL SERIE LM4000, 2 CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO	\$ 5,817.16					\$2,908.58	\$2,908.58
61	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y ARMADO DE LA RED DE MEDIDORES ENERGI 1F, 2H, 1E, MODELO G155 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES MENORES	\$ 5,843.19					\$2,921.60	\$2,921.60
62	LICENCIA PARA MEDIDOR ENERGI MONOFÁSICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH	\$ 31,148.48					\$15,574.24	\$15,574.24
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PREFABRICADA MARCA NAPRESA EN CONCRETO ARMADO , ACABADO LIJADO , COLOR GRIS NATURAL , 120CM DE LONGITUD, 45CM ALTURA Y 45CM ANCHO, CON CASETON DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR , ZOCCO DE 5CM INCLUYE: FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA	\$ 68,760.36						\$68,760.36
SUBTOTAL		\$ 1,252,041.62	\$34,291.48	\$98,881.19	\$99,512.55	\$99,663.33	\$373,910.56	\$645,782.51
I.V.A.		\$ 200,326.66	\$ 5,486.64	\$ 15,820.99	\$ 16,922.01	\$ 15,946.13	\$ 58,826.89	\$ 87,325.20
TOTAL		\$ 1,452,368.28	\$ 39,778.12	\$ 114,702.18	\$ 115,434.56	\$ 115,609.46	\$ 433,738.26	\$ 633,107.71



ANEXO 2

NO. DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

Los que firman este documento, relativo al convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del mismo. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL


ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

SINDICA MUNICIPAL


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA



Construcciones Levisa, S.A. de C.V.
REPRESENTADA POR EL Ing. Miguel Angel González Dávila

TESTIGOS

TESORERO


JUAN PARTIDA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del convenio de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con Construcciones Levisa, S.A. de C.V. El día 17 de Noviembre de 2017, respecto de la obra: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QOD2S-100. DE 2 POLOS 100 AMPERES, SR151B INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	\$ 4,666.44	\$4,666.44						
2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 30 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	\$ 23,974.20	\$23,974.20						
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,553.11	\$1,553.11						
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PESADO DE 19 MM, INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 434.01	\$434.01						
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4"(19MM) 14 K. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 3,663.72	\$3,663.72						
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	\$ 12,400.83			\$12,400.83				
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 18,963.23		\$9,481.62	\$9,481.62				
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL 4"x4"x3.00 METROS, CAL 16. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 11,873.44			\$11,873.44				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET TIPO T 29 DOMEX 607020DE 13 A 19 MM, CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	\$ 11,836.08			\$5,918.04	\$5,918.04			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 1 1/2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 22,903.78			\$11,451.89	\$11,451.89			

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC PESADO DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,858.68					\$1,858.68	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 38 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 15,409.59		\$5,136.53	\$5,136.53	\$5,136.53		
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA 1 1/2" (38 MM) . INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,221.44			\$2,610.72	\$2,610.72		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR PARA PARED GRUESA ROSCABLE DE 1 1/2" (38 MM) . INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 6,537.16			\$3,268.58	\$3,268.58		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 3 POLOS, DE 50 AMPERES SR1518 MCA. SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,536.05			\$3,768.03	\$3,768.03		
17	DESMANTELAMIENTO DE LAMPARA TIPO BOLA EXISTENTE SIN RECUPERACION DE 150 WATTS A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 1,844.20		\$1,844.20				
18	DESMANTELAMIENTO DE BASTIDOR TIPO B-1 EXISTENTE SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 837.30		\$837.30				
19	DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO AEREO EXISTENTE CAL. DESDE B A 2, SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 5,200.17					\$5,200.17	
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD ALUMINIO XLPE MONOPOLAR CAL 4, 600V Y 907 C CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 23,983.39					\$23,983.39	
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS (PULPOS) INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,703.85					\$9,703.85	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONJUNTO TERMOCONTRACTIL CAL 4 GL. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,438.60				\$7,438.60		

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL ELECTRICO PARA ALUMBRADO INCLUYE: FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 30 MTS, 10 PZAS HEBILLA 3/4 ACERO INOXIDABLE, MUFA ROSCADA DE 50 MM, 2 PZAS MONITOR METALICO DE ZINC DE 2", 2 PZAS CONTRATUERCA DE 2", CONECTOR RECTO LICUATITE DE 2", CONECTOR CURVO LICUATITE DE 2", 2 TRAMOS TUBO CON ROSCAS DE 2" OMEGA, CODO PVC PESADO DE 2", FOTOCELDA 208-277V 1500W TORK, RECEPTACULO MOD 2224-1 DE 25 CM TORK, MENSULA TORK, TUBO LICUAFLEX DE 2", GABINETE ELECTRICO 50X40X20 ADM, CONECTOR C HAMMER, CONTACTOR TIPO 1 DE 30 AMPERES NORMA ALUMBRADO PUBLICO, INTERRUPTOR 3X50 AMP, CONEXION A BAJA TENSION EN VIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 10,554.26						\$10,554.26
24	DESCONEXION Y DESMONTAJE CON RECUPERACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI Y RESGUARDO PARA POSTERIOR INTALACION. INCLUYE: RETIRO DE CAJA DE 50X50X30 CM SUJETA A POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO A 5.00 M DE ALTURA, DESCONEXION DE SEÑAL EN VIVO, DESCONEXION ELECTRICA, RETIRO DE ABRAZADERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,676.63		\$1,676.63				
25	CONEXION Y COLOCACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI INCLUYE: COLOCACION DE CAJA DE 50X50X30 CM SOBRE POSTE A UNA ALTURA DE 5.00 MTS DE ALTURA, CONECCION ELECTRICA, CONEXION DE SEÑAL, COLOCACION DE ABRAZADERAS SIN FIN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 2,421.42					\$2,421.42	
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEUMATICO DE 85 LPM CON RANGO DE PRECION DE 2.00 A 3.00 CON TANQUE DE 119 GALONES Y BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP PARA AGUA LIMPIA TIPO LAPIZ MARCA FRANKLIN O SIMILAR INCLUYE: CONEXIONES, "T" DE 3 VIAS, 5.00 MT DE CABEL SUMERGIBLE, KIT DE EMPALME, FLOTADOR TIPO PERA, INTERRUPTOR DE PRESION, MANOMETRO DE GLISERINA, CARATULA DE 2 1/2" DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA EN BROCE DE 1/4". SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 33,226.73						\$33,226.73
27	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE U INSTALACION (EN CUALQUIER NIVEL)"	\$ 7,062.36						\$7,062.36

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
28	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO) *	\$ 18,695.36					\$9,347.68	\$9,347.68
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CHORRO CROMADA 19-CR URREA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO, PRUEBAS, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	\$ 5,833.48						\$5,833.48
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE VALVULAS ESFERA DE 2" PARA CONTROL INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION PIJAS, CAPA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERIA CPVC, TRAZO, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRRANTES.	\$ 3,189.34						\$3,189.34
31	REVISION Y SONDEO DE LINEA DE DRENAJE DEL MERCADO EN GENERAL. INCLUYE: SONDEO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,134.37			\$5,134.37			
32	TINACO DE PLASTICO MCA, ROTOPLAS O SIMILAR DE 1,100 LTS. INC.: SUMINISTRO, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 4,134.49			\$4,134.49			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE ROSCA CORRIDA DE 3/4" CEDULA 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 397.90				\$397.90		
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MACHO DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-12-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,891.30					\$2,891.30	
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-55S-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 741.84					\$741.84	
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" X 4" (19MM)" CEDULA 40 ROSCABLE CORRIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 190.05					\$190.05	
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5000 LITROS MARCA ROTAPLAS O SIMILAR INC.: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 15,172.63						\$15,172.63
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 4" (100MM).INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,735.90						\$5,735.90

FCZ
OŠC
T Q
P OE
ÖU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 4" DE DIAMETRO RD 19, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 6,671.56			\$6,671.56				
40	INSERTO BUSHING OPERACION CON CARGA P/25 KV, MCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,022.72							\$5,022.72
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 1.00 X 0.60 X 0.40 MT PARA INTERRUPTOR SP1SDT, HDA36100 CAJA MOLDEADA MCA. SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREGO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,229.80							\$9,229.80
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA WATHORIMETRO TRIFASICA 13/20 DE 13 TERMINALES, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREGO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 6,301.71							\$6,301.71
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE BRONCE PARA CONECTAR TRES CABLES 250-350 MCM Q3A31-4NINCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,232.52							\$1,232.52
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARCO DE CONCRETO POLIMERICO 84-B MTTM84BHFB MARCA CEMEX O SIMILAR, INCLUYE; MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 7,105.92							\$7,105.92
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO DE 8" DE DIAMETRO, 80 CM DE ALTO Y 40 CM DE CIMENTACION EN CED. 40, REFORZADO MARCA OPTIMUS INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, METERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 173,086.79				\$57,695.60	\$57,695.60		\$57,695.60
52	BANQUETA DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2. CON AGREGADO PETREQ. EXPUESTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 79,904.91		\$79,904.91					
53	SUELO CEMENTO EN PROPORCIÓN 10:1 CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, COMPACTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 17,662.46			\$17,662.46				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREGO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,977.44				\$1,977.44			

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORE ENERI MONOFÁSICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, Y EQUIPO.	\$ 254,536.00					\$127,268.00	\$127,268.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE CONSUMO, (DISPLAY), MODELO D80Z, INALÁMBRICO, COMUNICACIÓN EN 2.4 GHZ.	\$ 40,434.93						\$40,434.93
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO PARA MEDIDORES ENERI G155 (12 SERVICIOS MONOFÁSICOS POR GABINETE), INCLUYE WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 GHZ HACIA EL CONCENTRADOR Y ANTENA ANTIBANDALISMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.	\$ 168,971.13					\$84,485.57	\$84,485.57
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE O MODULO CONCENTRADOR DE DATOS, INCLUYE ADAPTADOR WIFI, WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 HGZ HACIA LOS GABINETES DE MEDICION.	\$ 21,215.89					\$10,607.95	\$10,607.95
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RADIO-MODEM DE COMUNICACION ESPECTRO DISPERSO 900- 928 MHZ, MARCA FREEWAVE QUE INCLUYE 2 PUERTOS ETHERNET Y 2 PUERTOS SERIALES, ANTENA TIPO YAGI DE 7 ELEMENTOS, 9 DB DE GANANCIA, INCLUYE 4.5 M DE CABLE LMR400 Y HERRAJE PARA TUBO DE 1 PLG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES	\$ 32,221.30					\$16,110.65	\$16,110.65
60	SUMINISTRO DE KIT DE CONEXION MEDIORES INCLUYE: 30 M DE CABLE COAXIAL SERIE LM4000, 2 CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO	\$ 5,817.16					\$2,908.58	\$2,908.58
61	MANO DE OBRA DE INSTALACION Y ARMADO DE LA RED DE MEDIDORES ENERGI 1F, 2H, 1E, MODELO G155 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES MENORES.	\$ 5,843.19					\$2,921.60	\$2,921.60
62	LICENCIA PARA MEDIDOR ENERI MONOFÁSICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH	\$ 31,148.48					\$15,574.24	\$15,574.24
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PREFABRICADA MARCA NAPRESA EN CONCRETO ARMADO , ACABADO LIJADO , COLOR GRIS NATURAL , 120CM DE LONGITUD, 45CM ALTURA Y 45CM ANCHO, CON CASETON DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR , ZOCLO DE 5CM INCLUYE: FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	\$ 68,760.36						\$68,760.36
SUBTOTAL		\$ 1,252,041.82	\$34,291.48	\$98,881.19	\$99,512.55	\$99,663.33	\$373,910.66	\$645,782.61
I.V.A.		\$ 200,326.66	\$ 5,486.64	\$ 15,820.99	\$ 16,922.01	\$ 15,946.13	\$ 59,826.69	\$ 87,326.20
TOTAL		\$ 1,452,368.28	\$ 39,778.12	\$ 114,702.18	\$ 116,434.66	\$ 115,609.46	\$ 433,736.25	\$ 633,107.71

OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACION: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QOD2S-100, DE 2 POLOS 100 AMPERES, SR151B INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES.	\$ 4,666.44	\$4,666.44						
2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 30 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	\$ 23,974.20	\$23,974.20						
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,553.11	\$1,553.11						
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PESADO DE 19 MM, INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 434.01	\$434.01						
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4"(19MM) 14 K. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 3,663.72	\$3,663.72						
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	\$ 12,400.83			\$12,400.83				
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 18,963.23		\$9,481.62	\$9,481.62				
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNICANAL 4"X4"X3.00 METROS, CAL 16 , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 11,873.44			\$11,873.44				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET TIPO T 29 DOMEK 607020DE 13 A 19 MM, CON TAPA Y EMPAQUE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION .P.U.O.T.	\$ 11,836.08			\$5,918.04	\$5,918.04			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 1 1/2" DE DIAMETRO RD 17, INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 22,903.78			\$11,451.89	\$11,451.89			

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.
 NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC PESADO DE 38 MM. INCLUYE: MATERIAL DE LIMPIEZA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,858.68					\$1,858.68	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 38 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 15,409.59		\$5,136.53	\$5,136.53	\$5,136.53		
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA 1 1/2" (38 MM), INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.ALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,221.44			\$2,610.72	\$2,610.72		
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR PARA PARED GRUESA ROSCABLE DE 1 1/2" (38 MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 6,537.16			\$3,268.58	\$3,268.58		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 3 POLOS, DE 50 AMPERES SR151B MCA. SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,536.05			\$3,768.03	\$3,768.03		
17	DESMANTELIAMIENTO DE LAMPARA TIPO BOLA EXISTENTE SIN RECUPERACION DE 150 WATTS A UNA ALTURA DE 4 A 6 MTS INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 1,844.20		\$1,844.20				
18	DESMANTELIAMIENTO DE BASTIDOR TIPO B-1 EXISTENTE SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 837.30		\$837.30				
19	DESMANTELIAMIENTO DE CABLEADO AEREO EXISTENTE CAL. DESDE 8 A 2, SIN RECUPERACION INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y RETIRO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE SUPERVISIÓN.	\$ 5,200.17					\$5,200.17	
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD ALUMINIO XLPE MONOPOLAR CAL 4, 600V Y 907 C CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 23,983.39					\$23,983.39	
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS (PULPOS) INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,703.85					\$9,703.85	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONJUNTO TERMOCONTRACTIL CAL 4 GL, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 7,438.60				\$7,438.60		

FGZ
OSC
TQ
POE
ÖU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
			23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL ELECTRICO PARA ALUMBRADO INCLUYE: FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4 X 30 MTS, 10 PZAS HEBILLA 3/4 ACERO INOXIDABLE, MUFA ROSCADA DE 50 MM, 2 PZAS MONITOR METALICO DE ZINC DE 2", 2 PZAS CONTRAUERCA DE 2", CONECTOR RECTO LICUATITE DE 2", CONECTOR CURVO LICUATITE DE 2", 2 TRAMOS TUBO CON ROSCAS DE 2" OMEGA, CODO PVC PESADO DE 2", FOTOCELDA 208-277V 1500W TORK, RECEPTACULO MOD 2224-1 DE 25 CM TORK, MENSULA TORK, TUBO LICUAFLEX DE 2", GABINETE ELECTRICO 50X40X20 ADM, CONECTOR C HAMMER, CONTACTOR TIPO 1 DE 30 AMPERES NORMA ALUMBRADO PUBLICO, INTERRUPTOR 3X50 AMP, CONEXION A BAJA TENSION EN VIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 10,554.26				
24	DESCONEXION Y DESMONTAJE CON RECUPERACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI Y RESGUARDO PARA POSTERIOR INTALACION. INCLUYE: RETIRO DE CAJA DE 50X50X30 CM SUJETA A POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO A 5.00 M DE ALTURA, DESCONEXION DE SEÑAL EN VIVO, DESCONEXION ELECTRICA, RETIRO DE ABRAZADERAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,676.63		\$1,676.63					
25	CONEXIÓN Y COLOCACION DE EQUIPO DE INTERNET WIFI INCLUYE: COLOCACION DE CAJA DE 50X50X30 CM SOBRE POSTE A UNA ALTURA DE 5.00 MTS DE ALTURA, CONECCION ELECTRICA, CONEXION DE SEÑAL, COLOCACION DE ABRAZADERAS SIN FIN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS EN VIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 2,421.42					\$2,421.42		
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRONEUMATICO DE 85 LPM CON RANGO DE PRECION DE 2.00 A 3.00 CON TANQUE DE 119 GALONES Y BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP PARA AGUA LIMPIA TIPO LAPIZ MARCA FRANKLIN O SIMILAR INCLUYE: CONEXIONES, "T" DE 3 VIAS, 5.00 MT DE CABEL SUMERGIBLE, KIT DE EMPALME, FLOTADOR TIPO PERA, INTERRUPTOR DE PRESION, MANOMETRO DE GLISERINA, CARATULA DE 2 1/2" DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA EN BROCE DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 33,226.73							\$33,226.73
27	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)	\$ 7,062.36							\$7,062.36

FGZ
OSC
TQ
PCE
ÖU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
28	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). *	\$ 18,695.36					\$9,347.68	\$9,347.68
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE CHORRO CROMADA 19-CR URREA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO, PRUEBAS, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	\$ 5,833.48						\$5,833.48
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE VALVULAS ESFERA DE 2" PARA CONTROL INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION PIJAS, CAPA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, TUBERIA CPVC, TRAZO, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES.	\$ 3,189.34						\$3,189.34
31	REVISION Y SONDEO DE LINEA DE DRENAJE DEL MERCADO EN GENERAL INCLUYE: SONDEO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,134.37			\$5,134.37			
32	TINACO DE PLASTICO MCA. ROTOPLAS O SIMILAR DE 1,100 LTS. INC.: SUMINISTRO, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 4,134.49			\$4,134.49			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLA ROSCA CORRIDA DE 3/4" CEDULA 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 397.90				\$397.90		
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA MACHO DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-12-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,891.30					\$2,891.30	
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 3/4" (19MM) MARCA URREA F-55S-19 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 741.84					\$741.84	
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLA GALVANIZADO DE 3/4" X 4" (19MM) CEDULA 40 ROSCABLE CORRIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 190.05					\$190.05	
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5000 LITROS MARCA ROTAPLAS O SIMILAR INC.: SUMINISTRO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACION Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION	\$ 15,172.63						\$15,172.63
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO DE 4" (100MM), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,735.90						\$5,735.90

FGA
 OSC
 TQ
 PCE
 OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE				
			1	2	1	2	3	4	
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PAD DE 4" DE DIAMETRO RD 19. INCLUYE: FLEJES DE PLASTICO PARA LA ELABORACION DEL HAS DE DUCTOS. MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	\$ 6,671.56			\$6,671.56				
40	INSERTO BUSHING OPERACION CON CARGA P/25 KV. MCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 5,022.72							\$5,022.72
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 1.00 X 0.60 X 0.40 MT PARA INTERRUPTOR SP15DT, HDA36100 CAJA MOLDEADA MCA SQUARE D, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 9,229.80							\$9,229.80
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA WATHORIMETRO TRIFASICA 13/20 DE 13 TERMINALES, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 6,301.71							\$6,301.71
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE BRONCE PARA CONECTAR TRES CABLES 250-350 MCM Q3A31-4NINCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,232.52							\$1,232.52
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMERICO 84-B. MTTM84BHPB MARCA CENMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 7,105.92							\$7,105.92
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO DE 8" DE DIAMETRO, 80 CM DE ALTO Y 40 CM DE CIMENTACION EN CED. 40, REFORZADO MARCA OPTIMUS INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 173,086.79				\$57,695.60	\$57,695.60		\$57,695.60
52	BANQUETA DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2, CON AGREGADO PETREO EXPUESTO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 79,904.91		\$79,904.91					
53	SUELO CEMENTO EN PROPORCION 10:1 CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 17,662.46			\$17,662.46				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE OMEGA DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES Y CODOS CON ROSCA OMEGA CAJA CUADRADA, CHALUPA GALVANIZADA, SOBRETAPAS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	\$ 1,977.44				\$1,977.44			

FGZ
OSQ
TQ
POE
OU

OBRA: REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

UBICACIÓN: MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONTRATO: DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17

FECHA DE INICIO CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			1	2	1	2	3	4
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORE ENERGI MONOFASICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, Y EQUIPO	\$ 254,536.00					\$127,268.00	\$127,268.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDICADOR DE CONSUMO, (DISPLAY), MODELO D80Z, INALÁMBRICO, COMUNICACIÓN EN 2.4 GHZ	\$ 40,434.93						\$40,434.93
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO PARA MEDIDORES ENERGI G155 (12 SERVICIOS MONOFÁSICOS POR GABINETE), INCLUYE WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 GHZ HACIA EL CONCENTRADOR Y ANTENA ANTIBANDALISMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO	\$ 168,971.13					\$84,485.57	\$84,485.57
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE O MODULO CONCENTRADOR DE DATOS, INCLUYE ADAPTADOR WIFI, WISAC II GATE AMI DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE RF 2.4 HGZ HACIA LOS GABINETES DE MEDICIÓN	\$ 21,215.89					\$10,607.95	\$10,607.95
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RADIO-MODEM DE COMUNICACIÓN ESPECTRO DISPERSO 900- 928 MHZ, MARCA FREEWAVE QUE INCLUYE 2 PUERTOS ETHERNET Y 2 PUERTOS SERIALES, ANTENA TIPO YAGI DE 7 ELEMENTOS, 9 DB DE GANANCIA, INCLUYE 4.5 M DE CABLE LMR400 Y HERRAJE PARA TUBO DE 1 PLG. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES	\$ 32,221.30					\$16,110.65	\$16,110.65
60	SUMINISTRO DE KIT DE CONEXION MEDIORES INCLUYE: 30 M DE CABLE COAXIAL SERIE LM4000, 2 CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO	\$ 5,817.16					\$2,908.58	\$2,908.58
61	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y ARMADO DE LA RED DE MEDIDORES ENERGI 1F, 2H, 1E, MODELO G155 INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES MENORES.	\$ 5,843.19					\$2,921.60	\$2,921.60
62	LICENCIA PARA MEDIDOR ENERGI MONOFÁSICO 1F, 2H, 1E, MODELO G155, CLASE 15(100)A, EXACTITUD 0,5%, PARÁMETROS DE MEDICIÓN V, A, KW, KWH, KVARH	\$ 31,148.48					\$15,574.24	\$15,574.24
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PREFABRICADA MARCA NAPRESA EN CONCRETO ARMADO , ACABADO LIJADO , COLOR GRIS NATURAL , 120CM DE LONGITUD, 45CM ALTURA Y 45CM ANCHO, CON CASETON DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR , ZOCLO DE 5CM INCLUYE: FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA	\$ 68,760.36						\$68,760.36
SUBTOTAL		\$ 1,252,041.82	\$34,291.48	\$98,881.19	\$99,512.56	\$99,663.33	\$373,910.66	\$646,782.61
I.V.A.		\$ 200,328.66	\$ 5,486.64	\$ 15,820.99	\$ 15,922.01	\$ 16,946.13	\$ 69,826.69	\$ 87,326.20
TOTAL		\$ 1,452,368.28	\$ 39,778.12	\$ 114,702.18	\$ 115,434.56	\$ 116,609.46	\$ 443,736.26	\$ 733,107.71

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>